1.防犯建物部品(CP製品),BL-bs認定品および新製品

(CP認定マーク)

〈防犯建物部品(CP製品)〉

- 「防犯建物部品」について …… 60
- 防犯建物部品一覧 …… 61
- 「防犯建物部品」の特長および防犯対策について …… 62
- 防犯サムターンについて …… 63
- プッシュ·プル錠 **PXKJ,PZKJ,PVKJ,PLKJ,PLJ** …… 64-65
- レバーハンドル錠 **LGKJ,LGFJ,LGJ,TXKJ** …… 66
- 面付箱錠 **MXJ**, 面付本締錠 **MHJ** …… 67
- 本締錠 **LDKJ,LDJ,SKJ,HVJ,DKDJ** …… 67-68
- 引戸用鎌錠 **SXJ** …… 68
- 2線式電気錠システム **2WS-EL100J** …… 69
- 2線式テンキーシステム **2WS-TK100J** …… 69
- プッシュ·プル電気錠 **PXKEJ,PZKEJ,PVKEJ** …… 69-70
- 本締電気錠 **EVJ** …… 70
- 防犯スイッチ付錠 **PXKJ**(SNC,SNO),**LDKSJ,LGKSJ** … 70

(BL-bs認定マーク)

〈BL-bs認定品〉

- プッシュ·プル錠 **PXKJ BL,PXKJX BL** …… 64
- レバーハンドル錠 **LGKJB,LGJB** …… 66
- 面付箱錠 **MXJBL**,面付本締錠 **MHBL** …… 67
- 本締錠 **LDKJB** …… 67

⚠ BL-bs認定品の使用上の注意:

·BL-bs認定品(一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品)は、その製品の瑕疵または施工上の瑕疵ならびにそれらの瑕疵に起因する損害に関しまして、優良住宅部品瑕疵担保責任保険·損害賠償責任保険が付与されています。

·施工手順書に記載された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、優良住宅部品瑕疵担保責任保険·損害賠償責任保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任および瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には、保険金を請求することができます。

·当該優良住宅部品の保証責任等を負うべき者がその責務を果たすことができなくなり、かつ、承継者がない場合には、財団によって当該保証責任等の履歴に代わる措置が講じられます。

〈2015年(平成27年)度新製品〉 NEW

- ディンプルキー·**GP**シリンダー …… 71
- スマートリーダー パスカル **SRS**システム …… 71
- 表示機能付**LX-5ND**エマーシリンダー …… 72
- ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠**LDHPA** …… 72
- ケースロック(アンチフリクションラッチ付)**AXF** …… 73
- プッシュ·プル錠**PX,PXK-GSA**型ハンドル …… 73
- ハンガードア錠**TSA** …… 73

「防犯建物部品」(防犯性能の高い錠前)について

(CP認定マーク)

平成16年(2004年)4月1日に警察庁より防犯性能の高い建物部品の目録が公表されました。この防犯建物部品は官民合同会議で定められた厳しい基準の試験に合格したもので、共通のCPマークを表示することができます。

1、官民合同会議について

建物への侵入犯罪の防止を図るため、平成14年11月に「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が設置されました。

その設置趣旨は以下の通りです。
「最近における建物への侵入による犯罪の実体にかんがみ、関係する省庁および民間団体が建物部品の開発および普及の方策について検討を行うため、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する合同会議を設置する。」 防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議設置趣旨より

平成15年10月に防犯性能の高い建物部品の試験基準が決定され、11月より試験が実施されました。平成16年4月に第一回の試験合格品が発表され、防犯性能の高い製品が「防犯建物部品」として公表されました。以後、毎年申請された製品に対して試験が実施され、合格品は「防犯建物部品」として公表がなされています。

2、構成員

官民合同会議に参加している関係団体

警察庁
国土交通省
経済産業省
板硝子協会
日本ウィンドウ・フィルム工業会
社団法人日本シャッター・ドア協会
社団法人日本サッシ協会
社団法人全国警備業協会
社団法人日本防犯設備協会
日本ロック工業会
財団法人全国防犯協会連合会
財団法人ベターリビング
社団法人建築業協会
社団法人住宅生産団体連合会
社団法人日本建築士会連合会
社団法人日本建築家協会
社団法人日本建築士事務所協会連合会
社団法人日本損害保険協会

3、試験をする建物部品の種類

(1)ドア

① ドア(A種)
(スイングドアのうち、ドア(B種)以外のものをいう。なお、試験細則はサッシと共通とする。)
② ドア(B種)
(主として中高層建物(ビル・マンション)の出入り口に使用されるスチール製又はステンレス製のスイングドアをいう。)
③ 錠
(交換用シリンダー及びサムターンを含む。)

(2)窓

① サッシ
(スライディングドアを含む。)
② ガラス
③ フィルム
④ 窓用雨戸及び窓用面格子
(試験細則はサッシと共通とする。)
⑤ 窓用シャッター

(3)シャッター

① 重量シャッター
(シャッターのうち、窓シャッター以外のものであって、スラットの板厚が1.2mm以上あるもの及びこれと同等以上の防犯性能を有するものをいう。)
② 軽量シャッター
(シャッターのうち、窓シャッター及び重量シャッター以外のものをいう。)
③ シャッター用スイッチボックス

当社の防犯対策製品は(1)ドアの③「錠」に定められた試験に合格した製品です。

4、錠、シリンダーおよびサムターンに関する試験の概要

防犯性能の試験は3段階に分けて試験されます。最終の試験に合格した製品が官民合同会議試験合格品となります。

第1系列の試験

応募した全ての製品について特殊な技能を持った複数の試験員が下記の5項目について試験を行います。基準以上の成績の製品が合格となります。

1. 耐ピッキング試験
2. 耐インプレッション試験
3. バイパス解錠試験
4. 耐読み取り性能試験
5. サムターン解錠試験

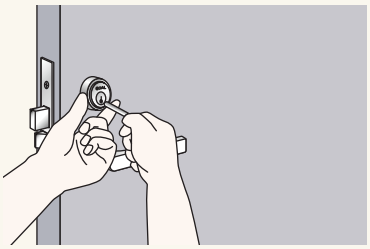

第2系列の試験

第1系列の合格品について複数の一般試験員が下記項目の試験を行います。基準以上の成績の製品が合格となります。

1. ドリリング試験
2. シリンダーのもぎ取り
3. シリンダープラグの引き抜き
4. シリンダープラグの捻り
5. デッドボルトの切断
6. 携帯用ガスバーナー試験



第3系列の試験

第2系列の合格品について一般試験員が行う試験です。
予め決められた標準ドアと標準枠に製品を取り付け、一般試験員がバールを用いたドア錠こじ破りおよび受け座壊しを行います。
いずれの場合もドアが開くまでの実働時間が5分以上かかる場合は合格となります。
または、開き扉の彫込錠、面付錠および引戸錠において日本ロック工業会規格JLMA A 2001-2の「外力に対する性能」のグレード3以上の強度性能を持つ錠については第3系列の試験については合格とみなされます。

防犯建物部品一覧

平成15年法律第65号　第7条　指定建物錠の防犯性能の表示
（性能表示:耐ピッキング性能…10分以上、耐かぎ穴壊し…10分以上、耐サムターン廻し性能…あり、耐カム送り性能…あり、耐カム送り解錠性能…あり、耐こじ破り性能…あり）
〔平成16年4月第一回公表（15機種63製品）～平成28年2月公表（35機種329製品）〕

（CP認定マーク）　（BL-bs認定マーク）

■防犯建物部品（CP製品）

● 防犯建物部品（CP製品）にはBL-bs認定品もあります。仕様の詳細は各製品の掲載ページをご覧ください。

防犯建物部品	シリーズ名	装着可能なシリンダー（P.62参照）※	ハンドルデザイン	防犯サムターン（P.63参照）	機能番号※	バックセット（mm）	取付可能扉厚（mm）（表記以上はお問い合わせください）	掲載ページ
プッシュ・プル錠	**PXKJ**（鎌付デッド、2ロック型）	GV, V	GON, GOP	TME 型 TMB 型 TMK 型	5	64	31～34·34～37·37～40·40～43	P.64 P.86
	PXKJ（鎌付デッド、2ロック型）	GV, V, D	GOE		5	64	31～34·34～37·37～40·40～43	P.64 P.88
	PXKJBL（BL-bs認定品）	GV, V						
	PXKJX（鎌付デッド、1ロック型）	GV, V	GOE		5	64	31～34·34～37·37～40·40～43	P.64 P.88
	PXKJXBL（BL-bs認定品）	GV, V						
	PZKJ（鎌付デッド、2ロック型）	GV, V, D	GOF		5	64	31～34·34～37·37～40·40～43	P.65 P.93
	PZKJX（鎌付デッド、1ロック型）	GV, V	GOF		5	64	31～34·34～37·37～40·40～43	P.65 P.93
	PVKJ（鎌付デッド、1ロック型）	GV, V	GOR		5	64	34·35～37·37～39·40·41～43	P.65 P.95
	PLKJ（鎌付デッド、1ロック型）	GV, V	GOVA		5	64	29～30.5·30.5～33·33～35.5·35.5～38·38～40.5·40.5～43	P.65 P.96
	PLJ（1ロック型）	GV, V	GOVA		5	64	29～30.5·30.5～33·33～35.5·35.5～38·38～40.5·40.5～43	P.65 P.96
レバーハンドル錠	**LGJ**	GV, V	各種あります（P.128～172参照）	TME 型 TMB 型 TMK 型 TMC 型	5	64	33～43·43～53	P.66 P.179
	LGJB（BL-bs認定品）	GV, V	NU, KU, COMU, TU, DU					
	LGFJ（アンチフリクションラッチ付）	GV, V	各種あります（P.128～172参照）		5	64, 76	33～43·43～53	P.66 P.179
	LGKJ（鎌付デッド）				5	64	33～43·43～53	P.66 P.179
	LGKJB（BL-bs認定品）	GV, V	NU, KU, COMU, TU, DU					
	TXKJ（鎌付デッド）（注）	GV, V, D	各種あります（P.128～172参照）	（注） TXKJは SP,SPH型も可	5	64	34～37·37～40·40～43	P.66 P.186
面付箱錠（レバーハンドル型）	**MXJ**	V	NU, DU	TME 型	5	–	35～40	P.67 P.315
	MXJBL（BL-bs認定品）							
面付本締錠	**MHJ**	GV, V	–	TME 型 TMK 型	5	–	30～50	P.67 P.321
	MHJBL（BL-bs認定品）							
本締錠	**LDJ**	GV, V	–	TME 型 TMB 型 TMK 型 TMC 型	5	64	33～43·43～53	P.67 P.338
	LDKJ（鎌付デッド）	GV, V	–		5	64	33～43·43～53	P.67 P.338
	LDKJB（鎌付デッド）（BL-bs認定品）	GV, V						
	SKJ（鎌付デッド）（注）	GV, V, D	–		5	64	34～37·37～40·40～43	P.68 P.341
	DKDJ（鎌付デッド）	GV, V, D	–		5	32, 38	31～43	P.68 P.342
	HVJ（鎌付デッド）（注）	GV, V, D	–	（注） SKJ,HVJは SP,SPH型も可	5	64	34～46	P.68 P.343
引戸鎌錠	**SXJ**	GV, V	–		5	51, 76	33～43·43～53	P.68 P.426
電気錠システム	**2WS-EL100J**	（※電気錠は必ずCP製品の電気錠をご使用ください。）						P.69 P.510 P.516
テンキーシステム	**2WS-TK100J**							
電気錠	**PXKEJ**（プッシュ・プル錠 鎌付デッド・2ロック型）	GV, V	GOE	TME 型 TMB 型 TMK 型	5	64	34～37·37～40·40～43	P.69 P.532
	PZKEJ（プッシュ・プル錠 鎌付デッド・2ロック型）	GV, V	GOF		5	64	34～37·37～40·40～43	P.69 P.534
	PVKEJ（プッシュ・プル錠 鎌付デッド・1ロック型）	GV, V	GOR		5	64	37～39·40·41～43	P.70 P.536
	EVJ（本締モーター錠 鎌付デッド）	GV, V	–		5	64	34～37·37～40·40～43·43～46	P.70 P.553
防犯スイッチ付錠	**PXKJ**（SNC, SNO）（プッシュ・プル錠 鎌付デッド・2ロック型）	GV, V	GON, GOP		5	64	31～34·34～37·37～40·40～43	P.70 P.523
	LGKSJ（レバーハンドル錠 鎌付デッド）	GV, V	各種あります（P.126～170参照）		5	64	33～43·43～53	P.70 P.525
	LDKSJ（本締錠 鎌付デッド）	GV, V	–		5	64	33～43·43～53	P.70 P.525

※防犯建物部品の機能番号は5のみで、装着されるシリンダーはディンプルキー·V18, GV, D9シリンダーです。（P.36, 37, 62参照）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

「防犯建物部品」(防犯性能の高い錠前)の特長および防犯対策について

(CP認定マーク)

当社の防犯建物部品(CP製品)は、平成16年(2004年)4月の第一回の公表で15機種63製品が登録されて以来、
平成28年2月の公表時点で延べ35機種329製品が、防犯建物部品として登録されています。

多数の製品があります。

住宅用の錠前からオフィスビルの錠前まで、多数の合格品を用意しています。使用する建物や場所に応じて最適なものをお選びください。

シリンダーはディンプルキー・GV,V18, D9シリンダーの3種類。

使用する場所の機能に応じて最適のものをお選びください。

● GVシリンダー
(写真はレバーハンドル錠 LGJ·LGKJ, 本締錠 LDJ·LDKJのシリンダーを示します。)

※適応機種…合格品の全機種
※ユニバーサルキーシステム(UKS2)も合格品です。

● V18シリンダー
(写真はレバーハンドル錠 LGJ·LGKJ, 本締錠 LDJ·LDKJのシリンダーを示します。)

※適応機種…合格品の全機種

● D9シリンダー
(写真はレバーハンドル錠 TXKJ, 本締錠 SKJ, HVJのシリンダーを示します。)

※適応機種…PXKJ·PZKJシリーズ,TXKJ, SKJ,DKDJ,HVJ

耐ピッキング性能

シリンダー(GV, V18, D9シリンダー)は全て耐ピッキング性能が10分以上で高い耐ピッキング性能があります。
※その他、種々の防犯対策を施し、錠ケース、シリンダー、サムターン全てに改良を加えて不正解錠を困難にしています。
(注)MK装置付の場合は、GVおよびV18シリンダーに限定されます。

耐ドリリング解錠対策

●シリンダーへのドリルやホルソー攻撃に対しても、シリンダー内部に特殊な空転装置や焼入れ鋼·超硬部品を装備させることで防御しています。

●錠ケースへのドリルやホルソー攻撃に対しても、焼入鋼製のプロテクターにより防御しています。



耐かぎ穴壊し対策

シリンダ内部に設けた上記の焼入鋼や超硬部品によって、ドリルやホルソーなどでの鍵穴壊しを防御、シリンダー(GV,V18,D9)は全て耐カギ穴壊し性能が10分以上です。

耐シリンダーもぎ取り対策

錠ケースのプロテクターやシリンダー取付ネジの強化などによりシリンダーのもぎ取りを防御しています。

厳重なバイパス解錠対策

錠ケースにドリル等で穴を開けてのバイパス解錠をできないように、錠ケースの両側を焼入鋼製のプロテクターによりガードしています。

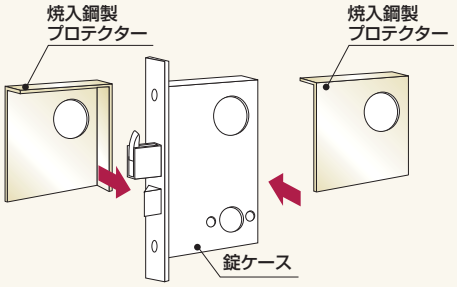

耐こじ破り性能

鎌付デッドや強化されたデッドボルトにより、耐押し込み強度や耐側圧強度が10,000N以上あり、バール攻撃などを防御します。また、デッドボルトに焼入鋼部品を使用し、デッドボルトの切断攻撃も防御しています。



(CP認定マーク)

“サムターン回し”を確実に防ぐ防犯サムターン。使い易さと防犯性を兼ね備えています。

●TME型防犯サムターン(TM機能付サムターンで空転モード切替スイッチ式)(PAT.)

(写真はLX型のサムターンで代用していますが、PX型のサムターンもあります。)

通常モード(TM機能付)

操作は簡単です。

サムターン回しを防ぎます。

※正常な操作では回りますが、偏心した力では回りません。(TM機能)
(注.面付錠MXJ, MHJのTME型サムターンではTM機能がありませんのでご注意ください。)

さらに安心のため、空転モードに切り替えることができます。

空転モード

空転モードでは、サムターンが空転するので不正解錠はできません。

サムターン回しは殆ど不可能です。

※防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品には、TME型防犯サムターンが標準装備されていますが、ご注文により下記のTMB型、TMK型などの防犯サムターンを装備することもできます。
(機種によっては種類が制限されるものがありますのでお問い合わせください。)

施錠、解錠状態が一目で判ります。

施錠状態(ヨコ向)　解錠状態(タテ向)

暗がりでも便利な蓄光部材付きです。

●TMB型防犯サムターン(空転型のクラッチ型スイッチ式)(PAT.)

常に空転状態なので、不正解錠は殆どできません。

施錠するときは、スイッチをつまみ(❶)、扉方向に押し込んで(❷)…

回すと施錠できます。(解錠するときもスイッチをつまみ、押し込んで回します。)

※TME型防犯サムターンと同様に、暗がりでも便利な蓄光部材付きです。

●TMK型防犯サムターン(空転モード切替用のキー付)(PAT.)

通常モード

操作は簡単です。

必要に応じて、空転モードに切り替えることができます。

空転モード

空転モードでは、サムターンが空転するので不正解錠はできません。

サムターン回しは殆ど不可能です。

〈その他の防犯サムターン〉

●TMC型サムターン

(TM型サムターンにカバー付)

カバーを閉じた状態／カバーを開けた状態

(※適応機種はLGJ,LGKJ,TXKJ,LDJ,LDKJ,SKJなどです。)

●SP,SPH型防犯サムターン

(SPH型は表示付)

※写真はSPH型

(※適応機種はTXKJ,SKJ,HVJです。)

PXKJ 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル錠（鎌付デッド 2ロック型）PXKJ-GON

詳細…P.86　外形図・切欠図…P.102　価格表…P.7

● **V-PXKJ SK-5 GON 369 TME(R)**（鎌付デッド、2ロック型）
（写真はV18シリンダー、GON型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手）

（バックセット64mm, 扉厚31～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■鎌付デッドで2ロック型のプッシュ・プル錠です。

PXKJ 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル錠（鎌付デッド 2ロック型）PXKJ-GOP

詳細…P.86　外形図・切欠図…P.102　価格表…P.7

● **V-PXKJ SK-5 GOP 369 TME(R)**（鎌付デッド、2ロック型）
（写真はV18シリンダー、GOP型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手）

（バックセット64mm, 扉厚31～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■鎌付デッドで2ロック型のプッシュ・プル錠です。

PXKJ PXKJ BL 防犯建物部品（CP製品）BL-bs認定品 プッシュ・プル錠（鎌付デッド 2ロック型）PXKJ-GOE

詳細…P.88　外形図・切欠図…P.103　価格表…P.7

● **V-PXKJ SK-5 GOE 364 TME(R)**（鎌付デッド、2ロック型）
（写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手）
（※BL-bs認定品はV-PXKJ SK-5GOE 364 TME(R) BL）

（バックセット64mm, 扉厚31～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■BL-bs認定品もあります。
■鎌付デッドで2ロック型のプッシュ・プル錠です。

PXKJX PXKJX BL 防犯建物部品（CP製品）BL-bs認定品 プッシュ・プル錠（鎌付デッド 1ロック型）PXKJX-GOE

詳細…P.88　外形図・切欠図…P.103　価格表…P.7

● **V-PXKJX-5 GOE 269 TME(R)**（鎌付デッド、1ロック型）
（写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、ゴールド、TME型防犯サムターン、R型勝手）
（※BL-bs認定品はV-PXKJX -5GOE 269 TME(R) BL）

（バックセット64mm, 扉厚31～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■BL-bs認定品もあります。
■鎌付デッドで1ロック型のプッシュ・プル錠です。

PZKJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠(鎌付デッド 2ロック型)PZKJ-GOF

詳細…P.93　外形図・切欠図…P.109　価格表…P.7

● **V-PZKJ SK-5 GOF 364 TME(R)**(鎌付デッド、2ロック型)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手)

(バックセット64mm, 扉厚31～43mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■鎌付デッドで2ロック型のプッシュ・プル錠です。

PZKJX 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠(鎌付デッド 1ロック型)PZKJX-GOF

詳細…P.93　外形図・切欠図…P.109　価格表…P.7

● **V-PZKJX-5GOF 269 TME(R)**(鎌付デッド、1ロック型)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、ゴールド、TME型防犯サムターン、R型勝手)

(バックセット64mm, 扉厚31～43mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■鎌付デッドで1ロック型のプッシュ・プル錠です。

PVKJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠(鎌付デッド 1ロック型)PVKJ

詳細…P.95　外形図・切欠図…P.112　価格表…P.7

● **V-PVKJ-5GOR 364 TME(R)**(鎌付デッド、1ロック型)
(写真はV18シリンダー、GOR型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手)

(バックセット64mm, 扉厚34～43mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■鎌付デッドでコンパクトな1ロック型のプッシュ・プル錠です。

PLKJ PLJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠PLKJ(鎌付デッド),PLJ(標準デッド)

詳細…P.96　外形図・切欠図…P.114　価格表…P.8

● **V-PLKJ-5GOVA 369 TME(R)**(鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン)

(バックセット64mm, 扉厚33～43mm)

● **V-PLJ-5GOVA 369 TME(R)**(標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン)

(バックセット64mm, 扉厚29～43mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■コンパクトな1ロック型のプッシュ・プル錠です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LGFJ 防犯建物部品（CP製品）レバーハンドル錠（標準デッド アンチフリクション付ラッチ）LGFJ

詳細…P.179　外形図・切欠図…P.202　価格表…P.8

● **V-LGFJ-5NU TME**
（写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン）

（バックセット64mm, 76mm, 扉厚33～53mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■操作性に優れた標準デッドのレバーハンドル錠で、アンチフリクション付ラッチボルトです。

LGKJ LGKJB 防犯建物部品（CP製品）BL-bs認定品 レバーハンドル錠（鎌付デッド）LGKJ

詳細…P.179　外形図・切欠図…P.201　価格表…P.8

● **V-LGKJ-5NU TME**（鎌付デッド）
（写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン）
（※BL-bs認定品はV-LGKJB-5NU TME）

（バックセット64mm, 扉厚33～53mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■BL-bs認定品もあります。
■操作性に優れた鎌付デッドのレバーハンドル錠です。
（※CP製品ではレバーハンドルは各種ありますが、BL-bs認定品ではNU, KU, TU, DU, COMU型レバーハンドルのみです。）

LGJ LGJB 防犯建物部品（CP製品）BL-bs認定品 レバーハンドル錠 LGJ（標準デッド）

詳細…P.179　外形図・切欠図…P.202　価格表…P.8

● **V-LGJ-5NU TME**
（写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン）
（※BL-bs認定品はV-LGJB-5NU TME）

（バックセット64mm, 扉厚33～53mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■BL-bs認定品もあります。
■操作性に優れた標準デッドのレバーハンドル錠です。
（※CP製品ではレバーハンドルは各種ありますが、BL-bs認定品ではNU, KU, TU, DU, COMU型レバーハンドルのみです。）

TXKJ 防犯建物部品（CP製品）レバーハンドル錠 TXKJ（鎌付デッド）

詳細…P.186　外形図・切欠図…P.213　価格表…P.8

● **V-TXKJ-5NU TME**（鎌付デッド）
（写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン）

（バックセット64mm, 扉厚34～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■経済性も追求した鎌付デッドのレバーハンドル錠です。

MXJ MXJBL

防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品

面付箱錠 MXJ

詳細…P.315　外形図・切欠図…P.325　価格表…P.9

● **V-MXJ-5 NU(R) TME**
(写真はV18シリンダー、NU型レバー、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン、R型勝手)
(※BL-bs認定品はV-MXJ-5NU(R)TME BL)

(扉厚35～40mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■BL-bs認定品もあります。
■操作性、取付性に優れた面付箱錠です。

MHJ MHJBL

防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品

面付本締錠 MHJ

詳細…P.321　外形図・切欠図…P.332　価格表…P.9

● **V-MHJ-5(364) TME**
(写真はV18シリンダー、シルバー、TME型防犯サムターン)
(※BL-bs認定品はV-MHJ-5(364)TME BL)

(扉厚30～50mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■BL-bs認定品もあります。
■取付性に優れた面付本締錠で補助錠に最適です。

LDKJ LDKJB

防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品

本締錠(鎌付デッド) LDKJ

詳細…P.338　外形図・切欠図…P.354　価格表…P.9

● **V-LDKJ-5 TME**(鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、TME型防犯サムターン)
(※BL-bs認定品はV-LDKJB-5TME)

(バックセット64mm, 扉厚33～53mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■BL-bs認定品もあります。
■コンパクトな鎌付デッドの本締錠で補助錠に最適です。

LDJ

防犯建物部品(CP製品)
本締錠(標準デッド) LDJ

詳細…P.338　外形図・切欠図…P.354　価格表…P.9

● **V-LDJ-5 TME**
(写真はV18シリンダー、TME型防犯サムターン)

(バックセット64mm, 扉厚33～53mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■コンパクトな標準デッドの本締錠で補助錠に最適です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

SKJ 防犯建物部品（CP 製品）本締錠（ほんじまりじょう） SKJ（鎌付デッド）

詳細…P.341　外形図・切欠図…P.359　価格表…P.9

● **V-SKJ-5 TME**（鎌付デッド）
（写真は V18 シリンダー、TME 型防犯サムターン）

（バックセット 64mm, 扉厚 34 ～ 43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP 製品）。
■経済性も追求した鎌付デッドの本締錠。
■コンパクトで補助錠にも最適です。

HVJ 防犯建物部品（CP 製品）本締錠（ほんじまりじょう） HVJ（鎌付デッド）

詳細…P.343　外形図・切欠図…P.361　価格表…P.9

● **V-HVJ-5 TME**（鎌付デッド）
（写真は V18 シリンダー、TME 型防犯サムターン）

（バックセット 64mm, 扉厚 34 ～ 46mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP 製品）。
■錠ケースは電気錠 EVJ と同じで、扉の切欠も同じです。

DKDJ 防犯建物部品（CP 製品）本締錠（ほんじまりじょう） DKDJ（鎌付デッド）

詳細…P.342　外形図・切欠図…P.360　価格表…P.9

● **D-DKDJ-5 TME**（鎌付デッド）
（写真は D9 シリンダー、TME 型防犯サムターン）

（バックセット 32mm,38mm, 扉厚 31 ～ 43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP 製品）。
■きわめてコンパクトな本締錠です。

SXJ 防犯建物部品（CP 製品）引戸用鎌錠 SXJ

詳細…P.426　外形図・切欠図…P.438　価格表…P.9

● **V-SXJ-5 TME**
（写真は V18 シリンダー、TME 型防犯サムターン）

（バックセット 51mm, 76mm, 扉厚 33 ～ 53mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP 製品）。
■引戸用の鎌錠です。

2WS-EL100J 防犯建物部品(CP製品) 2線式電気錠システム 2WS-EL100J

詳細…P.510,511　外形図・切欠図…P.639　価格表…P.70

● **2線式電気錠システム 2WS-EL100J の基本構成図**

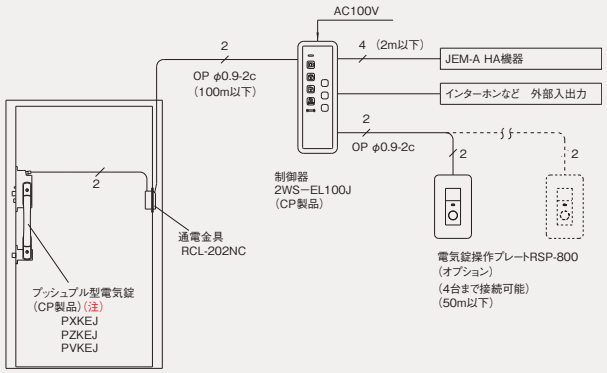

(注)電気錠は必ずCP製品の電気錠(P.69,70参照)をご使用ください。
本図はプッシュ・プル型電気錠PXKEJを示します。

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)の電気錠システム。
■2線式なので配線工事はきわめて簡単です。

2WS-TK100J 防犯建物部品(CP製品) 2線式テンキーシステム 2WS-TK100J

詳細…P.516　外形図・切欠図…P.580　価格表…P.70

● **2線式テンキーシステム 2WS-TK100J の基本構成図**

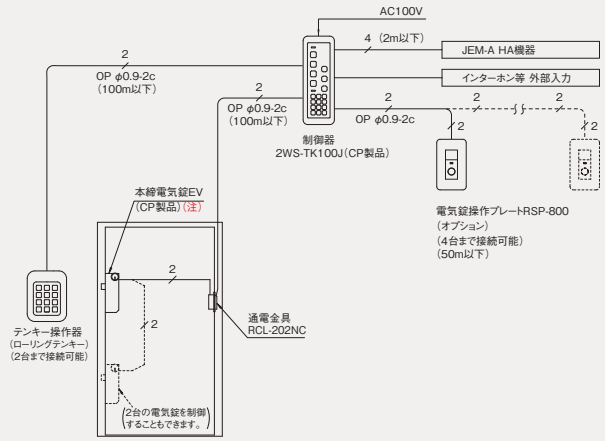

(注)電気錠は必ずCP製品の電気錠(P.69,70参照)をご使用ください。
本図は本締型電気錠EVJを示します。

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)のテンキーシステム。
■テンキーは、表示が操作の都度変化する"ローリング方式"を採用。

PXKEJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル型電気錠 PXKEJ (鎌付デッド 2ロック型)

詳細…P.532　外形図・切欠図…P.604　価格表…P.10

● **V-PXKEJ SK-5 GOE 369 TME(R)**(鎌付デッド、2ロック型)
(写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手)

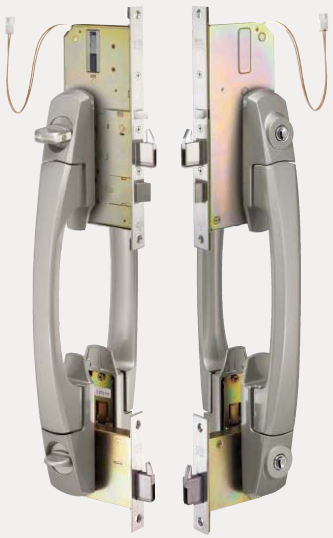

(バックセット64mm, 扉厚34~43mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■操作性に優れたプッシュ・プル錠型の電気錠。
■2線式なので配線工事はきわめて簡単です。

PZKEJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル型電気錠 PZKEJ (鎌付デッド 2ロック型)

詳細…P.534　外形図・切欠図…P.608　価格表…P.10

● **V-PZKEJ SK-5 GOF 364 TME(R)**(鎌付デッド、2ロック型)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手)

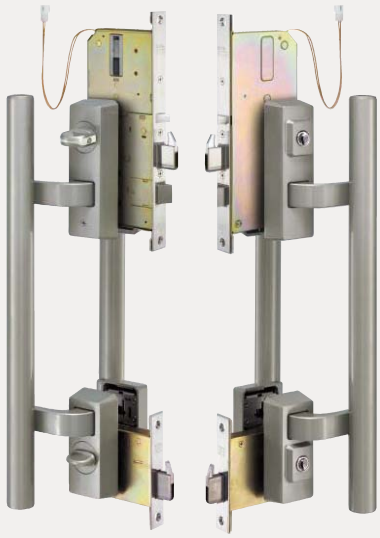

(バックセット64mm, 扉厚34~43mm)

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品(CP製品)。
■操作性に優れたプッシュ・プル錠型の電気錠。
■2線式なので配線工事はきわめて簡単です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PVKEJ 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル型電気錠 PVKEJ（鎌付デッド 1ロック型）

詳細…P.536　外形図・切欠図…P.611　価格表…P.10

● **V-PVKEJ-5GOR 364 TME(R)**（鎌付デッド、1ロック型）
（写真はV18シリンダー、GOR型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手）

（バックセット64mm, 扉厚37～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■操作性に優れたプッシュ・プル錠型の電気錠。
■2線式なので配線工事はきわめて簡単です。

EVJ 防犯建物部品（CP製品）本締型電気錠 EVJ（鎌付デッド）

詳細…P.553　外形図・切欠図…P.626　価格表…P.10

● **V-EVJ-5(269)TME**（鎌付デッド）
（写真はV18シリンダー、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン）

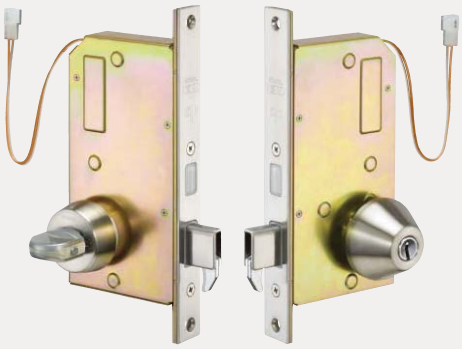

（バックセット64mm, 扉厚34～46mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■本締錠型なので、プッシュ・プル空錠PYなどとの併用により、各戸玄関の電気錠に最適です。
■2線式なので配線工事はきわめて簡単です。

PXKJ（SNC,SNO） 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル型スイッチ付錠 PXKJ（SNC,SNO）

詳細…P.523　外形図・切欠図…P.599　価格表…P.10

● **V-PXKJ SKJ-5 GOP 369 TME(R)**（SNCまたはSNO）（鎌付デッド、2ロック型）
（写真はV18シリンダー、GOP型ハンドル、シルバー、TME型防犯サムターン、R型勝手）

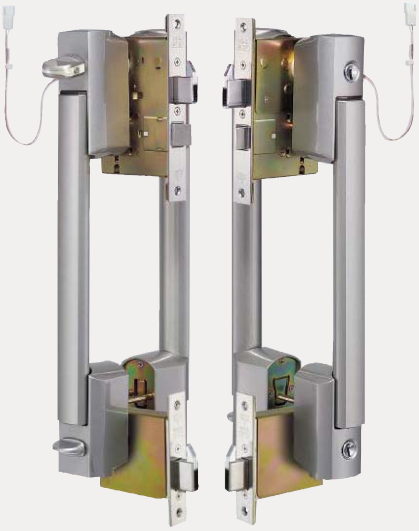

（バックセット64mm, 扉厚31～43mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）。
■操作性に優れたプッシュ・プル錠型の防犯スイッチ付錠です。
■キーで施錠した時、そのまま押し込むと防犯セット（警備信号）用のスイッチがONとなります。

LDKSJ LGKSJ 防犯建物部品（CP製品）本締型スイッチ付錠 LDKSJ レバーハンドル型スイッチ付錠 LGKSJ

詳細…P.525　外形図・切欠図…P.601　価格表…P.10

● **本締型スイッチ付錠 V-LDKSJ-5 TME(R)**
（写真はV18シリンダー、TME型防犯サムターン、R型勝手）

（バックセット64mm, 扉厚33～53mm）

● **レバーハンドル型スイッチ付錠 V-LGKSJ-5 NU11 TME(R)**
（写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレス・ヘアーライン、TME型防犯サムターン、R型勝手）

（バックセット64mm, 扉厚33～53mm）

■きわめて防犯性が高い防犯建物部品（CP製品）の本締型とレバーハンドル型の防犯スイッチ付錠です。
■キーで施錠した時、そのまま押し込むと防犯セット（警備信号）用のスイッチがONとなります。

新製品 2015年（平成27年）度 新製品 NEW（1/3）
ディンプルキー・リバーシブル ピンシリンダー GPシリンダー,スマートリーダー パスカル®SRSシステム

● ディンプルキー・リバーシブル ピンシリンダー GPシリンダー（PAT.）（2015年2月発売）

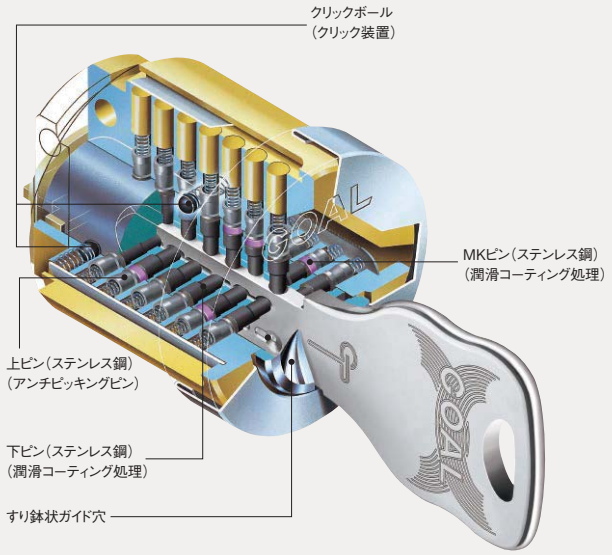

防犯性、操作性、経済性に優れたディンプルキー・ピンシリンダーの標準品。

- 3列に配した高精度の18本ピンにより鍵違いは120億通り。
- ピッキングなどの不正解錠に強い独自の防犯設計で耐ピッキング性能は10分以上です。
  （注：耐カギ穴壊し性能は5分未満です。）
- 特殊な構造（PAT.）によりインプレッション対策も万全。
- MKピン（マスターキー・ピン）の採用により、大規模で複雑多岐なキーシステムにも対応できます。
- ディンプルキーは手にやさしいキーフォルム。抜き差しも極めてスムーズで差し込む向きがフリーなリバーシブル。
- キーを差し込みやすくする、すり鉢状のガイド穴。また、カギ穴は操作し易いタテ型です。

（※詳細はP.35をご参照ください。）

● スマートリーダー パスカル® SRSシステム（PAT.）（2015年3月発売）

高いセキュリティとハンズフリー機能で、「安心」・「安全」・「快適」な暮らしをサポートします。

- 携帯機（ハンズフリーキー）をカバンやポケットに入れたままで、リーダー部に近づくだけでオートドアを開扉（電気錠は解錠）できます。
  （動作範囲：標準型…約2m※）
- 携帯機（ハンズフリーキー）にはキー一体型（ジャックナイフ式）とキータグ型とがあります。また、それぞれにはリモコン機能と非接触機能とがあります。
- リーダー部は照合OKをブザーと緑色のLEDランプとで表示します。
- 登録の追加や更新は、新しいキーを読み取らせるだけで自動的にできます。
- 宅配ボックスやエレベータなどとの連動もできます。

（※詳細はP.476,477をご参照ください。）

携帯機（キー一体型・ジャックナイフ式）

携帯機（キータグ型）

（※非接触キーもあります。）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

2015年(平成27年)度 新製品 NEW (2/3)
ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠LDHPA,施解錠表示機能付NDシリンダー

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠 LDHPA(2015年7月発売)

(非常時にはワンタッチで解錠できます。)

(バックセット64mm、扉厚33~53mm)

非常時には、非常カバー(プレート)を押すだけで解錠できます。

- 防犯性、操作性、耐久性に優れた本締錠で、非常時にはキーがなくても、非常カバー(プレート)を押すだけで解錠できます。
- 非常カバー(プレート)は割らなくてもよいので、何度でも繰り返し使用できます。
- 非常解錠の確認信号がとれる、スイッチ内蔵型のLDHPAVもあります。

(※詳細はP.392をご参照ください。)

● 表示機能付 NDシリンダー(2015年4月発売)

(キー以外では解錠できません。)

(バックセット51mm以上、扉厚29~53mm)

施錠状態と解錠状態が一目で判かる、表示機能が付いたシリンダーです。

- 内部からはサムターンで施錠、解錠します。
- 外部のシリンダーの大きな表示窓に、施錠状態は赤色、解錠状態は青色で表示されます。
- 外部からはキー以外では解錠できないので、商業施設や公共施設などのトイレに最適です。
- シリンダーの種類は、ディンプルキー·GP,V18,GVシリンダーや6本ピン,7本ピンシリンダーがあります。
- 使用可能な錠の機種は、レバーハンドル錠LGF,LG,LXやケースロックAXF,ASおよび本締錠LD,HD、引戸鎌錠SXなど多くあります。

(※詳細はP.39をご参照ください。)

新製品 2015年(平成27年)度 新製品 NEW (3/3)
ケースロック(アンチフリクションラッチ付)AXF, ハンガードア錠TSA,プッシュ・プル錠(PXK PXの)GSA型ハンドル

● ケースロック(アンチフリクションラッチ付)AXF(2015年7月発売)

(バックセット64mm、76mm、扉厚33～53mm)

防犯性、操作性、耐久性に優れたケースロックの高級品です。

- レバーハンドル錠の高級品LGFと同等のケースロックです。
- ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さな力でも扉は確実に閉まります。
- ケース振れ止め装置が錠ケースに内蔵されています。
- サムターンはオプションで防犯サムターンもあります。

(※詳細はP.231をご参照ください。)

● ハンガードア錠 TSA(2015年1月発売)

(バックセット29mm、扉厚28～53mm)

コンパクトなハンガードア錠です。

- バックセットは29mmとコンパクトです。
- 施錠ロッドの取付も簡単です。
- 頑丈で操作のし易い、L型サムターンや表示付のエマーシルなどバリエーションも豊富です。
- 1種類のカラーで、各種の扉厚範囲に対応できます。

(※詳細はP.432をご参照ください。)

● プッシュ・プル錠PXK,PXの GSA型ハンドル(2015年4月発売)

コーティングシルバー

コーティングゴールド

コーティングブラック

(バックセット64mm、扉厚31～43mm)

プッシュ・プル錠PX,PXKに新しく GSA型ハンドルができました。

- スリムでスタイリッシュなデザインです。
- 仕上げは、シルバー、ゴールド、アンバー、ブラックの4種類あります。

(※詳細はP.77をご参照ください。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

2.プッシュ·プル錠, プッシュ·プル空錠

- プッシュ·プル錠のハンドル一覧…… 76-82
- 各戸玄関の使用例 …… 83-85
- ※ グリップハンドル型プッシュ·プル錠(防犯建物部品)
  PXKJ(**GON**,**GOP**),**PXKJ**,**PXKJX**(**GOE**)シリーズ …… 86,88
- グリップハンドル型プッシュ·プル錠
  PXK(**GON**,**GOP**,**GOQ**[NEW],**GSA**[NEW])シリーズ …… 87,90,91
  PXK,**PX**(**GOE**,**GOH**)シリーズ …… 89
  PXMK(**GOE**),**PZMK**(**GOF**)(面付プッシュ·プル錠)シリーズ …… 92
- ※ バーハンドル型プッシュ·プル錠(防犯建物部品)
  PZKJ,**PZKJX**(**GOF**)シリーズ…… 93
- ※ バーハンドル型プッシュ·プル錠 **PZK**,**PZ**(**GOF**)シリーズ …… 94
- ※ プレートハンドル型プッシュ·プル錠(防犯建物部品)
  PVKJ(**GOR**)シリーズ …… 95
- ※ プレートハンドル型プッシュ·プル錠 **PVKU**(**GOR**)シリーズ … 95
- プレートハンドル型プッシュ·プル錠(防犯建物部品)
  PLKJ,**PLJ**(**GOVA**)シリーズ …… 96
- プレートハンドル型プッシュ·プル錠 **PLK**,**PL** シリーズ …… 97
- プッシュ·プル空錠 **PXY**+本締錠 **LDK** シリーズ …… 98
- プッシュ·プル空錠 **PY**+本締錠 **LDK** シリーズ …… 99
- プッシュ·プル空錠 **PY**+電気錠 **EV**+本締錠 **SK** シリーズ… 100
- 消音型プッシュ·プル空錠 **PYS** シリーズ…… 101
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 102-125

※プッシュ·プル錠には
防犯建物部品(CP製品)や
BL-bs認定品もあります。

(CP認定マーク)　(BL-bs認定マーク)

⚠ BL-bs認定品の使用上の注意:

- BL-bs認定品(一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品)は、その製品の瑕疵または施工上の瑕疵ならびにそれらの瑕疵に起因する損害に関しまして、優良住宅部品瑕疵担保責任保険·損害賠償責任保険が付与されています。
- 施工手順書に記載された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、優良住宅部品瑕疵担保責任保険·損害賠償責任保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任および瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には、保険金を請求することができます。
- 当該優良住宅部品の保証責任等を負うべき者がその責務を果たすことができなくなり、かつ、承継者がない場合には、財団によって当該保証責任等の履歴に代わる措置が講じられます。

PXK グリップハンドル型 プッシュ・プル錠
PXK(2ロック型・鎌付デッド)のハンドル

外形図 P.102 ,104
価格表 P.7 , 11

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GON型【アルミ、強化木⚠】(※外開き扉専用)

GON-C 369
強化木・ライトブラウン⚠
座／アルミ・コーティングシルバー

GON-369
アルミ・コーティングシルバー



GON-C 377
強化木・ライトブラウン⚠
座／アルミ・シャンペン
シルバー



GON-A 80
強化木・ブラウン⚠
座／アルミ・コーティングアンバー

GON-B 8800
強化木・ダークブラウン⚠
座／アルミ・コーティングブラック

GOP型【アルミ、強化木⚠】(※外開き扉専用)

GOP-C 369
強化木・ライトブラウン⚠
座／アルミ・コーティングシルバー

GOP-369
アルミ・コーティングシルバー

GOP-C 377
強化木・ライトブラウン⚠
座／アルミ・シャンペン
シルバー

GOP-A 80
強化木・ブラウン⚠
座／アルミ・コーティングアンバー

GOP-B 8800
強化木・ダークブラウン⚠
座／アルミ・コーティングブラック

⚠ 使用上の注意: 強化木製のハンドルは、屋外での使用はお控えください。

PXK PX グリップハンドル型 プッシュ・プル錠
PXK(2ロック型・鎌付デッド),PX(2ロック型・標準デッド)のハンドル

外形図 P.103～108
価格表 P.7 , 11

GOE型【アルミ】

GOE 364
アルミ・
コーティングシルバー

GOE 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOE 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOE 8800
アルミ・
コーティングブラック

GOH型【アルミ】(※外開き扉専用)

GOH 364
アルミ・
コーティングシルバー

GOH 80
アルミ・
コーティングアンバー

NEW GOQ型【アルミ】(※ 外開き扉専用)

GOQ 6600
アルミ・
メタリックシルバー

GOQ 2740
アルミ・
メタリックゴールド

GOQ 8800
アルミ・
コーティングブラック

GOQ 3940
アルミ・
パールホワイト(注)

NEW GSA型【アルミ】

GSA 364
アルミ・
コーティングシルバー

GSA 269
アルミ・
コーティングゴールド

GSA 80
アルミ・
コーティングアンバー

GSA 8800
アルミ・
コーティングブラック

(注) GOQ 3940 (パールホワイト) 仕上げは特殊仕様となります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

バーハンドル型 プッシュ・プル錠(2ロック型) PZ,PZK,PZMK
プッシュ・プル錠(1ロック型) PVKU,PL,PLKのハンドル

外形図 P.109〜115
価格表 P.12

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■プッシュ・プル錠(2ロック型)PZ(標準デッド),PZK(鎌付デッド),PZMK(面付型・鎌付デッド)

GOF型[アルミ]

GOF 364
アルミ・コーティングシルバー

GOF 269
アルミ・コーティングゴールド

GOF 80
アルミ・コーティングアンバー

GOF 8800
アルミ・コーティングブラック

■プッシュ・プル錠(1ロック型)PVKU(鎌付デッド)(※外開き扉専用)

GOR型[アルミ]

GOR 364
アルミ・
コーティングシルバー

GOR 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOR 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOR 8800
アルミ・
コーティングブラック

■プッシュ・プル錠(1ロック型)PL(標準デッド),PLK(鎌付デッド)

GOVA型[アルミ, ステンレス]

GOVA 369
アルミ・コーティングシルバー

GOVA 269
アルミ・コーティングゴールド

GOVA 11
ステンレス・ヘアーライン
座／アルミ・コーティングシルバー[369]

GOVA 8800
アルミ・コーティングブラック

(※ アルミ・コーティングアンバー (80) 仕上もあります。)

PXY プッシュ・プル空錠PXYのハンドル一覧

外形図 P.119
価格表 P.13

用途 住宅玄関など(本締錠や電気錠などと併用してください。)

■プレートハンドル型(※外開き扉専用)

GOT型【アルミ】(PYバックセット64mm用)

GOT 369
アルミ・
コーティングシルバー

GOT 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOT 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOT 8800
アルミ・
コーティングブラック

PY プッシュ・プル空錠PYのハンドル一覧(1/4)

外形図 P.125
価格表 P.13

用途 住宅玄関など(本締錠や電気錠などと併用してください。)

■プレートハンドル型(※外開き扉専用)

GOL型【アルミ】(PYバックセット51,64mm用)

GOL 364
アルミ・
コーティングシルバー

GOL 43
アルミ・
アルマイトシルバー

GOL 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOL 24
アルミ・
アルマイトゴールド
座/コーティングゴールド【269】

GOL 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOL 8800
アルミ・
コーティングブラック

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

プッシュ・プル空錠PYのハンドル一覧(2/4)

外形図 P.124
価格表 P.13

用途 住宅玄関など(本締錠や電気錠などと併用してください。)

■プレートハンドル型(※外開き扉専用)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOM型【アルミ】(PYバックセット64mm用)

GOM 364
アルミ・
コーティングシルバー

GOM 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOM 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOM 8800
アルミ・
コーティングブラック

GMA型【アルミ・天然木化粧板】

⚠ 本製品は木部品を使用していますので、屋外での使用はお控えください。

GMA
天然木化粧板 ⚠
座／アルミ・
コーティングシルバー【364】

GOU型【アルミ】(PYバックセット64mm用)

GOU 47
アルミ・
アルマイトシルバー
座／コーティングマットシルバー【364】

GOU 364
アルミ・
コーティングシルバー
座／コーティングシルバー

GOU 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOU 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOU 8800
アルミ・
コーティングブラック

GOX型【アルミ】(PYバックセット64mm用)

GOX 364
アルミ・
コーティングシルバー

GOX 269
アルミ・
コーティングゴールド

GOX 80
アルミ・
コーティングアンバー

GOX 8800
アルミ・
コーティングブラック

PY プッシュ・プル空錠PYのハンドル一覧(3/4)

外形図 P.123
価格表 P.13

用途 住宅玄関など(本締錠や電気錠などと併用してください。)(※外開き扉専用ですが、特注で内開き扉用も対応できます。)

■バーハンドル(PYバックセット(注)35,51,64mm用) (注:バックセット35mmの場合、扉や枠の状況によってはハンドルが枠に当接するおそれがありますので、必ず事前にご確認のうえご使用ください。)

ARC型【アルミ】

ARC 23
アルミ・アルマイトゴールド
座/アルミ・コーティングゴールド【269】

ARC 74
アルミ・アンティック
座/黄銅・アンティック【74】

ARC 8800
アルミ・コーティングブラック【8800】

GOB型【アルミ,ステンレス】

GOB 269
アルミ・コーティングゴールド【269】

GOB 364
アルミ・コーティングシルバー【364】

GOB 12
ステンレス・ブライト
座/アルミ・コーティングシルバー【364】

GOF型【アルミ】

コーティングアンバー【80】もあります。

GOF 269
アルミ・コーティングゴールド【269】

GOF 364
アルミ・コーティングシルバー【364】

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

プッシュ・プル空錠PYのハンドル一覧(4/4)

外形図 P.123
価格表 P.13

用途 住宅玄関など(本締錠や電気錠などと併用してください。)(※外開き扉専用ですが、特注で内開き扉用も対応できます。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■バーハンドル(PYバックセット51,64mm用)

MOC,MOA,MOB型【強化木】 ⚠

⚠ 強化木製のハンドルは、屋外での使用はお控えください。

MOC
強化木・ライトブラウン
座／アルミ・
シャンペンシルバー【377】

MOA
強化木・ブラウン
座／アルミ・
コーティングアンバー【80】

MOB
強化木・ダークブラウン
座／アルミ・
コーティングブラック【8800】

EGL型【ステンレス】(※ハンドルの長さは2種類あります。)

(ハンドルの長さ400mmのもの)

(ハンドルの長さ350mmのもの)

EGL 11
ステンレス・ヘアーライン
座／アルミ・コーティングブラウン【202】

PXK PX プッシュ・プル錠PXK,PXの使用例(1/3)

外形図 P.102~108
価格表 P.11

●PXK GON(アルミ・シルバー)

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)

- CP製品もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 強化木製ハンドルもあります。
- 仕上げ…6種類

(詳細はP.76,86,87参照)

●PXK GON-C369(強化木・シルバー)

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)

- CP製品もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 強化木製ハンドルもあります。
- 仕上げ…6種類

(詳細はP.76,86,87参照)

●PXK GOP(アルミ・シルバー)

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)

- CP製品もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 強化木製ハンドルもあります。
- 仕上げ…6種類

(詳細はP.76,86,87参照)

●PXK GOP(強化木・ライトブラウン) ⚠

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)

- CP製品もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- アルミ製ハンドルもあります。
- 仕上げ…6種類

(詳細はP.76,86,87参照)

●PXK GOQ(アルミ・メタリックシルバー) NEW

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)

- 室内側はGOE型ハンドルです。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.90参照)

●PXK GOQ(アルミ・パールホワイト※) NEW

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)

- 室内側はGOE型ハンドルです。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類(※パールホワイト仕上げは特殊仕様です。)

(詳細はP.90参照)

●PXK GSA(アルミ・シルバー) NEW

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)

- 標準デッドのPXもあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.91参照)

●PXK GSA(アルミ・ブラック) NEW

(バックセット64mm,扉厚31~43mm)

- 標準デッドのPXもあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.91参照)

⚠ 使用上の注意: 強化木製のハンドルは、屋外での使用はお控えください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

プッシュ・プル錠の使用例(2/3)
PXK,PXMK,PX,PZK,PZMK,PZ,PVKU,PLK,PL

外形図 P.103~115
価格表 P.11 , 12

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

●PXK GOE(アルミ・シルバー)
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
- CP製品もあります。
- 標準デッドの**PX**もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.77,88,89参照)

●PXK GOE(アルミ・ゴールド)
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
- CP製品もあります。
- 標準デッドの**PX**もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.77,88,89参照)

●PXK GOE(アルミ・ブラック)
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
- CP製品もあります。
- 標準デッドの**PX**もあります。
- 電気錠もあります。
- 防犯スイッチ付錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.77,88,89参照)

●PXK GOH(アルミ・アンバー)
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)
- 蓄光部材付シリンダー
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…2種類
- 標準デッドの**PX**もあります。

(詳細はP.77,89参照)

●PXMK GOE(アルミ・シルバー)
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)
- 面付け式のプッシュ・プル錠です。
- バーハンドルのPZMKもあります。
- 受座も面付け式です。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.77,92参照)

●PZK(アルミ・ゴールド)
(バックセット64mm,扉厚36~43mm)
- CP製品もあります。
- 電気錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類
- 標準デッドの**PZ**もあります。

(詳細はP.78,93,94参照)

●PVKU(アルミ・シルバー)
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)
- CP製品もあります。
- 電気錠もあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類

(詳細はP.78,95参照)

●PLK(アルミ・シルバー)
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
- CP製品もあります。
- 対震受座もあります。
- 仕上げ…4種類
- 標準デッドの**PL**もあります。

(詳細はP.78,96,97参照)

PXY PY プッシュ・プル空錠の使用例(3/3)
プッシュ・プル空錠PXY,PY&本締錠LDK(鎌付デッド),LD(標準デッド)

外形図 P.119~124
価格表 P.13 , 36

(※CP製品や電気錠もあります。詳細はP.86~96,338,550~554をご参照ください。)

●PXY(アルミ・シルバー)&LDK
(バックセット64mm,扉厚31~43mm)
(※外開き扉専用)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…4種類(詳細はP.79,98参照)

●PY GOL(アルミ・ゴールド)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
(※外開き扉専用)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…5種類(詳細はP.79参照)

●PY GOM(アルミ・シルバー)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
(※外開き扉専用)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…5種類(詳細はP.80,99参照)

●PY GOM(アルミ・ブラック)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
(※外開き扉専用)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…5種類(詳細はP.80,99参照)

●PY GMA(アルミ・シルバー)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
(※外開き扉専用)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。(詳細はP.80参照)

●PY GOX(アルミ・シルバー)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
(※外開き扉専用)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…4種類(詳細はP.80参照)

●PY ARC(アルミ・ゴールド)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…3種類(詳細はP.81,82,100参照)
- バー型ハンドルは各種あります。

●PY GOF(アルミ・シルバー)&LDK
(バックセット64mm,扉厚29~53mm)
- 本締錠はLDK(鎌付デッド)の他標準デッドのLDや防犯スイッチ付もあります。(P.339,525参照)
- 電気錠EMやEVの使用も可能。
- 仕上げ…3種類(詳細はP.81,82,100参照)
- バー型ハンドルは各種あります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯サムターン　鎌付デッド

PXKJ 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル錠（2ロック型・鎌付デッド）
PXKJ SK-5GON,GOP

（CP認定マーク）

外形図 P.102
価格表 P.7

用途 住宅玄関、主要出入口など（※外開き扉専用）

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.690をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-PXKJ SK-5 GON 369 TME(R)** ⚠
（写真はGON型、シルバー、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。）

● **V-PXKJ SK-5 GOP 369 TME(R)** ⚠
（写真はGOP型、シルバー、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。）

⚠ 使用上の注意: 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性能が極めて高い、グリップハンドル型のプッシュ・プル錠。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品（CP製品）です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■シリンダーはピッキングや、ドリリングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■高い防犯性能を誇る鎌付デッドとストロングボックス型受座。
鎌付デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。



バール対策用の
鎌付デッド

ストロング
ボックス型受座

■“サムターン回し”を防ぐ防犯サムターンを使用。
防犯サムターンは、TME型,TMB型,TMK型などがあります。
（詳細はP.63参照）

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

TMK型防犯サムターン

■操作性にも優れています。
グリップハンドルを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開けられます。ハンドルは大きく、どの部分を持っても操作しやすい機構です。

■ハンドルはスタイリッシュなデザインで、仕上げのバリエーションも豊富です。
（注）扉の切欠寸法は、PXKJやPZKJとは異なりますのでご注意ください。

■CP製品の電気錠 PXKEJや防犯スイッチ付錠 PXKJ（SNC,SNO）もあります。（P.532,523参照）

■オプションで対震受座もあります。

仕　様

種類	2ロック型・鎌付デッド	
品番	PXKJ SK-5GON,GOP	
バックセット	64mm	
取付可能扉厚	31～34・34～37・37～40・40～43mm （43mm以上はお問い合わせください）	
チリ	6mm以下	
勝手 ⚠（下図参照）	R型（右吊元外開き）、L型（左吊元外開き）※外開き専用	
シリンダー［記号］	V18シリンダー［V］（標準）、GVシリンダー［GV］	
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVはオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能）	
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など（詳細はP.63参照）	
ハンドルのデザインと仕上	GON型（アルミ,強化木） GOP型	仕上げは各種あります。 （詳細はP.76参照）

（注）ご注文の際は必ず品番にシリンダー記号を付けてV-PXKJ SK-5GONなどとご指示ください。

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠（※外開き扉専用）

R型	右吊元外開き扉 内 外	L型	左吊元外開き扉 内 外

TM型サムターン　鎌付デッド　2ロック型

PXK プッシュ・プル錠
PXK SK-5GON,GOP（2ロック型・鎌付デッド）

外形図 P.104
価格表 P.11

用途　住宅玄関、主要出入口など（※外開き扉専用）

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● V-PXK SK-5 GON-C(369) TM(R)⚠
（写真はV18シリンダー、GON型ハンドル、強化木、ライトブラウン、TM型サムターン、R型勝手）

● V-PXK SK-5 GOP-C(369) TM(R)⚠
（写真はV18シリンダー、GOP型ハンドル、強化木、ライトブラウン、TM型サムターン、R型勝手）

⚠ 使用上の注意：1.強化木製のハンドルは、屋外での使用はお控えください。
2.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性、操作性、デザイン性に優れた鎌付デッドのプッシュ・プル錠。

特　長

■防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。

■シリンダーは、ピッキングなどの不正解錠に強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■“サムターン回し”に強いTM型サムターンを使用。(PAT.)
（オプションでTME型やTMB型防犯サムターンも可能。詳細はP.63参照）

通常の操作には支障はありません

不正解錠用の工具では回わりません

（※写真はGOE型ハンドルで代用しています。）

■デッドボルトは、バール対策用の“鎌付デッド”。

■受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。

■解錠状態で、ハンドルを押す（引く）操作だけで開扉できます。

鎌付デッドボルト

ストロングボックス型受座

■スタイリッシュなハンドル(PAT.)は仕上げのバリエーションも豊富。

■地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)

仕　様

バックセット	64mm		
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	31～34·34～37·37～40·40～43mm		
チリ	6mm以下		
勝手⚠	R型（右吊元外開き）, L型（左吊元外開き）※外開き専用です。		
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV]		
サムターン	TM型（標準仕様） （オプションでTME,TMB,TMK型サムターンも可能）		
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 （V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVはオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能）		
ハンドルのデザインと仕上げ（詳細はP.76参照） ※アルミの仕上はすべてコーティング仕上げです。	ハンドルデザイン·仕上記号	ハンドルの材質と仕上	座の材質と仕上※
	GON,GOP-369	アルミ·シルバー※	アルミ·シルバー
	GON,GOP-A 369	強化木·ブラウン⚠	アルミ·シルバー
	GON,GOP-A 80	強化木·ブラウン	アルミ·アンバー
	GON,GOP-B 369	強化木·ダークブラウン	アルミ·シルバー
	GON,GOP-B 8800	強化木·ダークブラウン	アルミ·ブラック
	GON,GOP-C 369	強化木·ライトブラウン	アルミ·シルバー
	GON,GOP-C 377	強化木·ライトブラウン	アルミ·シャンペンシルバー
関連機種	●防犯建物部品（CP製品）PXKJ SK-5GON,GOP（詳細はP.86参照） ●防犯スイッチ付 PXK（SNC,SNO）（詳細はP.524参照） ●電気錠 PXKE SK（詳細はP.533参照）		

■錠の勝手と対応する扉の勝手⚠（※外開き扉専用）

	右吊元外開き扉		左吊元外開き扉	
R型	内 外	L型	内 外	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯サムターン　鎌付デッド

PXKJ PXKJX 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル錠

PXKJ SK-5 GOE（2ロック型 鎌付デッド），PXKJX-5GOE（1ロック型 鎌付デッド）

（CP認定マーク）　（BL-bs認定マーク）

外形図 P.103
価格表 P.7

用途　住宅玄関、主要出入口など（※外開き扉専用）

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.690をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-PXKJ SK-5 GOE 364 TME(R)** ⚠
（写真はV18シリンダー、シルバー、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。）
（※BL-bs認定品はV-PXKJ SK-5GOE 364 TME(R) BL）

● **V-PXKJX-5 GOE 269 TME(R)** ⚠
（写真はV18シリンダー、ゴールド、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。）
（※BL-bs認定品はV-PXKJX -5GOE 269 TME(R) BL）

⚠ 使用上の注意：　勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性能が極めて高い、グリップハンドル型のプッシュ・プル錠。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品（CP製品）です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■BL-bs認定品もあります。

■シリンダーはピッキングや、ドリリングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー・V18やGV（またはD9シリンダー）を使用。

■高い防犯性能を誇る鎌付デッドとストロングボックス型受座。
鎌付デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

■“サムターン回し”を防ぐ防犯サムターンを使用。
防犯サムターンは、TME型,TMB型,TMK型などがあります。（詳細はP.63参照）

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

TMK型防犯サムターン

■2ロック型と1ロック型の2タイプあります。どちらも合格品です。
2ロック型:PXKJ SK-5GOE、1ロック型:PXKJX-5GOE

■電気錠PXKEJもあります。（P.532参照）

■オプションで対震受座もあります。

仕　様

種類	2ロック型・鎌付デッド	1ロック型・鎌付デッド
品番	PXKJ SK-5GOE	PXKJX-5GOE
バックセット	64mm	
取付可能扉厚	31～34・34～37・37～40・40～43mm （43mm以上はお問い合わせください）	
チリ	6mm以下	
勝手⚠（下図参照）	R型（右吊元外開き）、L型（左吊元外開き）※外開き専用	
シリンダー［記号］	V18［V］（標準）,GV［GV］ D9［D］	V18［V］（標準）,GV［GV］
キーシステム	V18,GV…MK、GMK、コンストラクション装置など 各種キーシステム可能 （V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVはオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能） D9 ……MK装置などキーシステムはできませんが コンストラクション装置のみできます。	
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など（詳細はP.63参照）	
ハンドルのデザインと仕上（詳細はP.77参照）	GOE型（アルミ）（コーティング仕上）	シルバー［364］, ゴールド［269］ アンバー［80］, ブラック［8800］

■PXKJ,PXKJXの勝手と対応する扉⚠（※外開き専用）

R型	右吊元外開き扉 内 外	L型	左吊元外開き扉 内 外

PXK PX プッシュ・プル錠 PXK SK-5 GOE,GOH(2ロック型 鎌付デッド), PX GDT-5 GOE,GOH(2ロック型 標準デッド)

外形図 P.105,107
価格表 P.11

用途 住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● V-PXK SK-5 GOE 269(R) ⚠ (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、ゴールド仕上、R型勝手)

● V-PX GDT-5 GOE 364(R) ⚠ (標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手)

● GOH型ハンドルもあります。
(※外開き扉専用です。なお、室内側はGOE型ハンドルとなります。)

⚠ 使用上の注意: 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL,UR,UL型などとご指示ください。(右下の図参照)

防犯性と操作性に優れたツーロックのグリップハンドル型プッシュ・プル錠。

特 長

■防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。

■PXKは、バール対策用の“鎌付デッドボルト”を採用し、受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。

■解錠状態で、ハンドルを押す(引く)操作だけで開扉できます。

バール対策用の鎌付デッドボルト

ストロングボックス型受座

■面付け型のPXMKもあります。(詳細はP.92参照)

■地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)

■電気錠 PXKE,PXEや防犯スイッチ付のPXK(SNC,SNO), PX(SNC,SNO)もあります。(P.533,524参照)

■“サムターン回し”に強いTM型サムターンや、TME型,TMB型防犯サムターンもあります。(オプション)

TM型サムターン
(2個使用すれば「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

※防犯サムターンにはこの他TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

仕 様

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34·34～37·37～40·40～43mm	
チリ	6mm以下	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き), L型(左吊元外開き) UR型(右吊元内開き),UL型(左吊元内開き)	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV],GP[GP](注1), 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]	
サムターン	標準型サムターン (オプションでTM,TME,TMB,TMK型サムターンも可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)はGOE型ハンドルでは可能ですがGOH型ハンドルではできません。)	
ハンドルのデザインと仕上げ (詳細はP.77参照)	GOE型(アルミ)(コーティング仕上)	シルバー(364), ゴールド(269) アンバー(80), ブラック(8800)
	GOH型(アルミ)(注3)	コーティングシルバー(364) コーティングアンバー(80)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。
3.GOH型ハンドルでRFキーを使用する場合RFキーは、V-RFキー(V18シリンダー)のみです。

関連機種	●防犯建物部品(CP製品) PXKJ SK,PXKJX-5GOE(詳細はP.88参照) ●外出確認錠 PXKMN (MNC,MNO)(詳細はP.487参照) ●防犯セット用スイッチ付 PXK (SNC,SNO)(詳細はP.524参照) ●電気錠 PXKE SK,PXKE EV,PXE GDT(詳細はP.533参照)

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

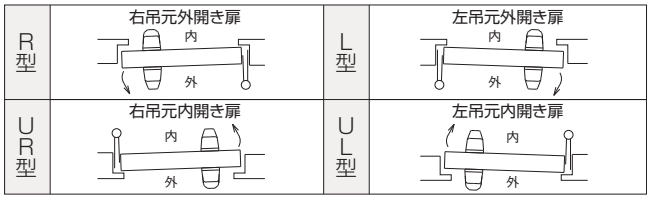

(※GOH型ハンドルは外開き扉専用でUR型やUL型はありません。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱いの注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

鎌付デッド(PXK)　2ロック型

PXK PX プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)

PXK SK-5 GOQ NEW (PAT.)

外形図 P.105
価格表 P.11

用途 住宅玄関、主要出入口など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PXK SK-5 GOQ 6600(R)** ⚠ (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOQ型ハンドル、メタリックシルバー仕上、R型勝手)

● **V-PX GDT-5 GOQ 3940(R)** ⚠ (標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GOQ型ハンドル、パールホワイト仕上、R型勝手)

⚠ 使用上の注意：1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL型などとご指示ください。(右下の図参照)
2.室内側ハンドルはGOE型ハンドルとなります。なお、パールホワイト仕上げは特殊仕様となります。

防犯性と操作性に優れたツーロックのグリップハンドル型プッシュ・プル錠。

特　長

■防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。

■シリンダーは、ピッキングなどの不正解錠に強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■“サムターン回し”に強いTM型サムターンを使用。(PAT.)
(オプションでTME型やTMB型防犯サムターンも可能。詳細はP.63参照)

通常の操作には支障はありません

不正解錠用の工具では回わりません

■PXKのデッドボルトは、バール対策用の“鎌付デッドボルト”。

■受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。

鎌付デッドボルト

ストロング
ボックス型受座

■解錠状態で、ハンドルを押す(引く)操作だけで開扉できます。

■スタイリッシュなハンドル(PAT.)は仕上げのバリエーションも豊富。

■地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)

仕　様

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34･34～37･37～40･40～43mm	
チリ	6mm以下	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き)、L型(左吊元外開き)	
シリンダー[記号]	V18[V]、GV[GV]	
サムターン	TM型サムターン (オプションでTME,TMB,TMK型防犯サムターンも可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(VKS2)も可能)	
ハンドルのデザインと仕上げ (詳細はP.77参照)	GOQ型(アルミ)	メタリックシルバー(6600) メタリックゴールド(2740) ブラック(8800) パールホワイト(3940)(※特殊仕様となります)

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠ (※外開き扉専用)

R型	右吊元外開き扉 内 外	L型	左吊元外開き扉 内 外

PXK PX プッシュ・プル錠 NEW (PAT.)

PXK SK-5 GSA(2ロック型 鎌付デッド),PXGDT-5GSA(2ロック型 標準デッド)

外形図 P.105,107
価格表 P.11

用途 住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PXK SK-5 GSA 364(R)** ⚠ (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GSA型ハンドル、コーティングシルバー仕上、R型勝手)

● **V-PX GDT-5 GSA 364(R)** ⚠ (標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GSA型ハンドル、コーティングシルバー仕上、R型勝手)

⚠ 使用上の注意：勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL型などとご指示ください。(右下の図参照)

防犯性と操作性に優れたツーロックのグリップハンドル型プッシュ・プル錠。

特　長

■防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。

■シリンダーは、ピッキングなどの不正解錠に強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■“サムターン回し”に強いTM型サムターンを使用。(PAT.)
(オプションでTME型やTMB型防犯サムターンも可能。詳細はP.63参照)

通常の操作には支障はありません

不正解錠用の工具では回わりません

■PXKのデッドボルトは、バール対策用の“鎌付デッドボルト”。

鎌付デッドボルト

ストロング
ボックス型受座

■受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。

■解錠状態で、ハンドルを押す(引く)操作だけで開扉できます。

■スタイリッシュなハンドル(PAT.)は仕上げのバリエーションも豊富。

■地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)

仕　様

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34·34～37·37～40·40～43mm	
チリ	6mm以下	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き)、L型(左吊元外開き)	
シリンダー[記号]	V18[V]、GV[GV]、GP[GP](注1)、6本ピン[P](注2)、7本ピン[Z]	
サムターン	TM型サムターン (オプションでTME,TMB,TMK型防犯サムターンも可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(VKS2)も可能)	
ハンドルのデザインと仕上げ (詳細はP.77参照)	GSA型(アルミ)	コーティングシルバー(364) コーティングゴールド(269) ブラック(8800) コーティングアンバー(80)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

R型	右吊元外開き扉 (内/外)	L型	左吊元外開き扉 (内/外)
UR型	右吊元内開き扉 (内/外)	UL型	左吊元内開き扉 (内/外)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PXMK PZMK 面付プッシュ・プル錠(PAT.)
PXMK SK-5 GOE, PZMK SK-5 GOF

外形図 P.108
価格表 P.11 , 12

用途 住宅玄関、主要出入口など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● V-PXMK SK-5 GOE 364(R)⚠ (PAT.)
(写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手)

(受座)

● V-PZMK SK-5 GOF 364(R)⚠ (PAT.)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手)

⚠ 使用上の注意: 1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL型などとご指示ください。
2.外開き専用です。

防犯性、操作性、デザイン性に優れた面付型のプッシュ・プル錠。(PAT.)

特　長

■集合住宅などの玄関ドアの扉交換や錠の交換によるリニューアルに最適です。

扉交換や錠の交換によるリニューアル

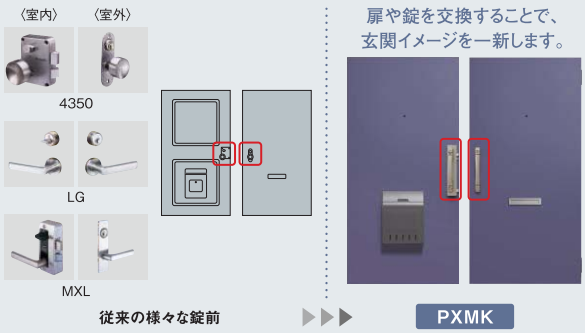

※扉を交換せず、錠だけを交換することもできます。ただし、その場合扉への加工が必要となり、また、既設の錠のタイプによっては、扉の室外側にライナー(目隠し用板)などが必要となりますのでご注意ください。

■枠の加工は不要で、面付けの受座を取り付けるだけでOKです。

■対震受座もあります。(オプション)

■サムターン回しを確実に防ぐTM型サムターンやTMB, TME, TMK型防犯サムターンもあります。
(オプション)(詳細はP.63参照)

■その他の特長はPXK, PZKと同じです。(P.89,94参照)

仕　様

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34·34～37·37～40·40～43mm	
チリ	4～6mm	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き), L型(左吊元外開き)	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV]	
サムターン	標準型サムターン (オプションでTM,TME,TMB,TMK型サムターンも可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能)	
ハンドルのデザインと仕上げ (詳細はP.77,78参照)	PXMK…GOE型(アルミ) PZMK…GOF型(アルミ)	コーティングシルバー(364) コーティングアンバー(80) コーティングゴールド(269) コーティングブラック(8800)

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠ (※外開き扉専用)

防犯サムターン　鎌付デッド

PZKJ PZKJX 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル錠

PZKJ SK-5GOF（2ロック型・鎌付デッド），PZKJX-5GOF（1ロック型・鎌付デッド）

（CP認定マーク）

外形図 P.109
価格表 P.7

用途　住宅玄関、主要出入口など（※外開き扉専用）

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.690をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-PZKJ SK-5 GOF 364 TME(R)** ⚠
（写真はV18シリンダー、シルバー仕上、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。）

● **V-PZKJX-5 GOF 269 TME(R)** ⚠
（写真はV18シリンダー、ゴールド仕上、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。）

⚠ 使用上の注意：　勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性能が極めて高い、バーハンドル型のプッシュ・プル錠。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品（CP製品）です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.61～63をご参照ください。

■シリンダーはピッキングや、ドリリングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー・V18やGV（またはD9シリンダー）を使用。

■高い防犯性能を誇る鎌付デッドとストロングボックス型受座。
鎌付デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。



バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

■“サムターン回し”を防ぐ防犯サムターンを使用。
防犯サムターンは、TME型,TMB型,TMK型などがあります。（詳細はP.63参照）

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

TMK型防犯サムターン

■操作性にも優れています。

■2ロック型と1ロック型の2タイプあります。どちらも合格品です。
2ロック型:PZKJ SK-5GOF、1ロック型:PZKJX-5GOF

■電気錠PZKEJもあります。（P.534参照）

■オプションで対震受座もあります。

仕　様

種類	2ロック型・鎌付デッド	1ロック型・鎌付デッド
品番	PZKJ SK-5GOF	PZKJX-5GOF
バックセット	64mm	
取付可能扉厚	31～34・34～37・37～40・40～43mm （表記以上はお問い合わせください）	
チリ	6mm以下	
勝手 ⚠（下図参照）	R型（右吊元外開き）、L型（左吊元外開き）※外開き専用	
シリンダー［記号］	V18［V］（標準）,GV［GV］ D9［D］	V18［V］（標準）,GV［GV］
キーシステム	V18,GV…MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVはオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能） D9……MK装置などのキーシステムはできませんが コンストラクション装置のみできます。	
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など（詳細はP.63参照）	
ハンドルのデザインと仕上 （詳細はP.78参照）	GOF型（アルミ）	コーティングシルバー（364） コーティングアンバー（80） コーティングゴールド（269） コーティングブラック（8800）

■錠の勝手と対応する扉 ⚠（※外開き扉専用）

※PVKJ,PVKU（P.95）の勝手も同じです。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

鎌付デッド(PZK)　2ロック型　防犯建物部品有

PZK PZ プッシュ・プル錠

PZK SK-5 GOF(2ロック型 鎌付デッド),PZ GDT-5GOF(2ロック型 標準デッド)

外形図 P.110 , 111
価格表 P.12

用途 住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PZK SK-5 GOF 364(R)** ⚠ (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手を示します。)

● **V-PZ GDT-5 GOF 269(R)** ⚠ (標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、ゴールド仕上、R型勝手を示します。)

⚠ 使用上の注意: 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性と操作性に優れたツーロックのバーハンドル型プッシュ・プル錠。

特　長

■防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。

■PZKはバール対策用の"鎌付デッドボルト"を採用し、受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。

■解錠状態で、ハンドルを押す(引く)操作だけで開扉できます。



バール対策用の
鎌付デッドボルト

ストロング
ボックス型受座

■面付け型のPZMKもあります。(詳細はP.92参照)

■地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)

■"サムターン回し"に強いTM型サムターンや、TME型,TMB型防犯サムターンもあります。(オプション)

TM型サムターン
(2個使用すれば「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

(※写真はPXK GOEハンドルで代用しています。)

※防犯サムターンにはこの他TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

仕　様

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	V18,GV,GPシリンダー…36~37·38~40·41~43mm 6,7本ピンシリンダー…31~33·34~36·37~39·40~42mm	
チリ	6mm以下	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き), L型(左吊元外開き) UR型(右吊元内開き),UL型(左吊元内開き)	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP] (注1), 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]	
サムターン	標準型サムターン (オプションでTM,TME,TMB,TMK型も可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能。ただし、座の形状がPZKJ(P.93)と同じになります。)	
ハンドルのデザインと仕上げ (詳細はP.78参照)	GOF型(アルミ)	コーティングシルバー(364) コーティングゴールド(269) コーティングアンバー(80) コーティングブラック(8800)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品(CP製品) PZKJ SK,PZKJX(詳細はP.93参照) ●電気錠 PZKE SK,PZKE EV,PZE GDT(詳細はP.535参照)

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

R型	右吊元外開き扉	L型	左吊元外開き扉
UR型	右吊元内開き扉	UL型	左吊元内開き扉

防犯サムターン　鎌付デッド　1ロック型

PVKJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠PVKJ

(CP認定マーク)

外形図 P.112
価格表 P.7

鎌付デッド　1ロック型　防犯建物部品有

PVKU プッシュ・プル錠PVKU

外形図 P.113
価格表 P.12

用途 住宅玄関、主要出入口など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689,694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PVKJ-5 GOR 364 TME(R)** ⚠ (1ロック型・鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOR型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手、TME型防犯サムターンを示します。)

⚠ 使用上の注意: 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PVKU-5 GOR 364TM(R)** ⚠ (1ロック型・鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOR型ハンドル、シルバー仕上、TM型サムターン、R型勝手を示します。)

⚠ 使用上の注意: 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性能が極めて高い、プレートハンドル型の1ロック型プッシュ・プル錠。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.61～63をご参照ください。

■経済性を追求した1ロック型のプッシュ・プル錠です。

■シリンダーはピッキングや、ドリリングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■高い防犯性能を誇る鎌付デッドとストロングボックス型受座。
鎌付デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

■"サムターン回し"を防ぐ防犯サムターンを使用。
防犯サムターンは、TME型,TMB型,TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

TMK型防犯サムターン

(※写真はPXKJ GOE型ハンドルで代用しています。)

■電気錠PVKEJもあります。(P.536参照)

■オプションで対震受座もあります。

防犯性と操作性に優れたプレートハンドル型の1ロック型プッシュ・プル錠。

特　長

■防犯性と操作性に優れたプッシュ・プル錠です。

■経済性を追求した1ロック型のプッシュ・プル錠です。

■シリンダーはピッキングや、ドリリングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■デッドボルトは、バール対策用の"鎌付デッド"を採用。

■サムターンは、サムターン回しに強いTM型サムターンを標準装備
(オプションでTME型防犯サムターンなどもあります。)

■電気錠PVKEもあります。(P.536参照)

PVKJ, PVKUの仕様

品番	PVKJ-5GOR(CP製品)	PVKU
バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	34・35～37・37～39・40・41～43mm	31～34・34～37・37～40・40～43mm
チリ	6mm以下	
勝手 ⚠ (P.93参照)	R型(右吊元外開き)、L型(左吊元外開き)※外開き扉専用	
シリンダー[記号]	V18[V](標準)、GV[GV]	V18[V]、GV[GP]、GP[GP](注)
サムターン	TM型(標準) (オプションでTME型防犯サムターンなどもあります。)	TME型防犯サムターン(標準) (TMB、TMK型防犯サムターンなどもあります。)
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでUKS2も可能。ただし扉厚は37mm以上)	
ハンドルのデザイン	GOR型(アルミ)	
ハンドルの仕上 (詳細はP.78参照)	コーティングシルバー[364],コーティングアンバー[80] コーティングゴールド[269],コーティングブラック[8800]	

PLKJ PLJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠

PLKJ-5GOVA(1ロック型 鎌付デッド),PLJ-5GOVA(1ロック型 標準デッド)

(CP認定マーク)

外形図 P.114
価格表 P.8

用途　住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● V-PLKJ-5 GOVA 369TME(R) ⚠(1ロック型·鎌付デッド)
(写真は鎌付デッド、GOVA型ハンドル、シルバー仕上、TME型防犯サムターンを示します。)

● V-PLJ-5 GOVA 369TME(R) ⚠(1ロック型·標準デッド)
(写真は標準デッド、GOVA型ハンドル、シルバー仕上、TME型防犯サムターンを示します。)

⚠ 使用上の注意:　勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性能が極めて高い、プレートハンドル型の1ロック型プッシュ·プル錠。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.61～63をご参照ください。

■経済性を追求した1ロック型のプッシュ·プル錠です。

■シリンダーはピッキングや、ドリリングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー·V18やGV(LX型)シリンダーを使用。

■PLKJは鎌付デッドとストロングボックス型受座を使用。
鎌付デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。



バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

■"サムターン回し"を防ぐ防犯サムターンを使用。
防犯サムターンは、TME型,TMB型,TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

TME型防犯サムターン


TMB型防犯サムターン

TMK型防犯サムターン

■シンプルなデザインで操作性に優れたプレートハンドルを採用。
プレートハンドルを「押す·引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開けられます。ハンドルはシンプルなデザインです。

■PLKJにはオプションで対震受座もあります。

仕　様

種類	1ロック型·鎌付デッド	1ロック型·標準デッド
品番	PLKJ-5GOVA	PLJ-5GOVA
バックセット	64mm	
取付可能扉厚	33～35.5·35.5～38·38～40.5·40.5～43mm	
チリ	6mm以下	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き、右吊元内開き) L型(左吊元外開き、左吊元内開き)	
シリンダー[記号]	V18[V](標準), GV[GV]	
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
防犯サムターン	TME,TMB, TMK型など(詳細はP.63参照)	
ハンドルのデザインと仕上(詳細はP.78参照)	GOVA型(アルミ)(コーティング仕上)	シルバー[369],ゴールド[269] アンバー[80],ブラック[8800]
	GOVA型(ステンレス)	ヘアーライン[11]

■PLKJ,PLJの勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手		
R型	右吊元外開き 	または	右吊元内開き 
L型	左吊元外開き 	または	左吊元内開き 

(注)反転ラッチ使用のためラッチの向きを変えることはできません。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ·プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠·表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠·ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PLK PL プッシュ・プル錠
PLK-5GOVA(1ロック型 鎌付デッド),PL-5GOVA(1ロック型 標準デッド)

外形図 P.115
価格表 P.12

用途 住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PLK-5 GOVA 369(R)**⚠ (1ロック型・鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手を示します。)

● **V-PL-5 GOVA 369(R)**⚠ (1ロック型・標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手を示します。)

⚠ 使用上の注意: 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

防犯性能が極めて高い、プレートハンドル型の1ロック型プッシュ・プル錠。

特 長

■防犯性に優れたプッシュ・プル錠。

■経済性を追求した1ロック型のプッシュ・プル錠です。

■PLKは鎌付デッドとストロングボックス型受座を使用。
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

■シンプルなデザインで操作性に優れたプレートハンドルを採用。

■サムターンは、オプションで操作性に優れたBF型や“サムターン回し”に強いTM型およびTME,TMB型防犯サムターンなどがあります。

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン


TMB型防犯サムターン

※防犯サムターンにはこの他TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

■オプションで対震受座もあります。

仕 様

機種	PLK(鎌付デッド)	PL(標準デッド)
バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm	
チリ	6mm以下	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き、右吊元内開き)、L型(左吊元外開き、左吊元内開き)	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1), 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。(V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能)(GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
サムターン	標準型,BF,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63参照)	
ハンドルのデザインと仕上 (詳細はP.78参照)	GOVA型(アルミ)(コーティング仕上)	シルバー[369],ゴールド[269] アンバー[80],ブラック[8800]
	GOVA型(ステンレス)	ヘアーライン[11]
品番	PLK, PL-3, 5, 6, 7	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品(CP製品) PLKJ,PLJ(詳細はP.96参照)

■PLK,PLの勝手と対応する扉の勝手

錠の勝手	対応する扉の勝手			
R型	右吊元外開き	または	右吊元内開き	
L型	左吊元外開き	または	左吊元内開き	

(注)反転ラッチ使用のためラッチの向きを変えることはできません。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PXY&LDK 〈本締錠との併用例〉 プッシュ・プル空錠PXY&本締錠LDK(鎌付デッド)

外形図 P.119
価格表 P.13 , 36

用途 住宅玄関など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● 本締錠V-LDK-5 (369)(鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、シルバー仕上を示します。)

(※本締錠を上下に2個ツーロックとして使用します。)

● プッシュ・プル空錠 PXY-GOT 369
(写真はGOT型ハンドル、シルバー仕上を示します。)

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠PXYに、防犯性に優れた本締錠をツーロックで併用。

特 長

■プッシュ・プル空錠PXYのハンドルは操作し易い、デザインです。

■ツーロック用の本締錠LDKは、バールによる不正解錠を防ぐ“鎌付デッド”を採用。

■本締錠のサムターンは、オプションで操作性に優れたＢＦ型や“サムターン回し”に強いＴＭ型およびTME,TMB型防犯サムターンなどがあります。

BF(バリアフリー)型
サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

※防犯サムターンにはこの他TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

■本締錠には標準デッドのLDや、きわめて防犯性に優れた防犯建物部品(CP製品)のV-LDKJやV-LDJもあります。(詳細はP.338,339をご参照ください。)

仕 様

●プッシュ・プル空錠PXY-GOT

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34･34～37･37～43mm	
チリ	6mm以下	
ハンドルの デザインと仕上	GOT型(アルミ) (コーティング仕上)	シルバー(369), ゴールド(269) アンバー(80), ブラック(8800)

●本締錠LDK(鎌付デッド)(※), LD(標準デッド)

品番	LDK-5	LD-5
バックセット	64mm, 76mm	
取付可能扉厚	29～33･33～43･43～53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1), 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
備考	※本締錠は、防犯建物部品(CP製品)をはじめ各種あります。(詳細はP.338,339参照) ※警備システムをON,OFFできるスイッチ付の本締錠 V-LDKSもあります。(詳細はP.526参照) ※電気錠を使用することもできます。(P.100参照)	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

PY&LDK

〈本締錠との併用例〉

プッシュ・プル空錠PY&本締錠LDK(鎌付デッド)

外形図 P.120
価格表 P.13 , 36

用途 住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● 本締錠 **V-LDK-5 (364)** (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、シルバー仕上を示します。)

(※本締錠を上下に2個ツーロックとして使用します。)

(※外開き専用ですが、特注で内開き用も対応できます。)

● プッシュ・プル空錠 **PY-GOM 364**
(写真はGOM型ハンドル、シルバー仕上を示します。)

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠PYに、防犯性に優れた本締錠をツーロックで併用。

特　長

■プッシュ・プル空錠PYのハンドルは操作し易く、デザインのバリエーションも豊富です。(P.79～82参照)

■ツーロック用の本締錠LDKは、バールによる不正解錠を防ぐ“鎌付デッド”を採用。

■本締錠のサムターンは、オプションで操作性に優れたＢＦ型や“サムターン回し”に強いＴＭ型およびTME,TMB型防犯サムターンなどがあります。

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

※防犯サムターンにはこの他TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

■本締錠には標準デッドのLDや、きわめて防犯性に優れた防犯建物部品(CP製品)のV-LDKJやV-LDJもあります。(詳細はP.338,339をご参照ください。)

仕　様

●プッシュ・プル空錠PY-□□□

バックセット	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33·33～38·38～43·43～48·48～53mm
チリ	6mm以下
ハンドル	PYのハンドルは各種あります。(詳細はP.79～82参照)

●本締錠LDK(鎌付デッド)(※), LD(標準デッド)

品番	LDK-5	LD-5
バックセット	64mm, 76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33·33～43·43～53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1), 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
備考	※本締錠は、防犯建物部品(CP製品)をはじめ各種あります。 (詳細はP.338～350参照) ※警備システムをON,OFFできるスイッチ付の本締錠 V-LDKS もあります。(詳細はP.526参照) ※電気錠を使用することもできます。(P.100参照)	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PY&EV&SK 〈本締錠との併用例〉 プッシュ・プル空錠PY&電気錠EV&本締錠SK

外形図 P.121
価格表 P.13 , 37 , 80

用途 住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692,694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV,GPなど)を付けてご指示ください。】

● 本締錠 V-SK-5 (269)
(写真はV18シリンダー、ゴールド仕上を示します。)

● 本締電気錠(モーター錠) V-EV-5 (269)
(写真はV18シリンダー、ゴールド仕上を示します。)

(※外開き専用ですが、特注で内開き用も対応できます。)

● プッシュ・プル空錠 PY-ARC 23(バックセット64mm)
(写真はARC型ハンドル、アルマイトゴールド仕上を示します。)

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠PYに、電気錠EVと本締錠SKをツーロックで併用。

特　長

■プッシュ・プル空錠PYのハンドルは操作し易く、デザインのバリエーションも豊富です。(P.79～82参照)

■電気錠や本締錠は、バールによる不正解錠を防ぐ“鎌付デッド”を採用。

■本締錠や電気錠のサムターンは、オプションで操作性に優れたBF型や“サムターン回し”に強いTM型およびTME,TMB型防犯サムターンなどがあります。

BF型サムターン

TM型サムターン
(2個使用すれば「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

※防犯サムターンにはこの他TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)

■電気錠EVの回路図

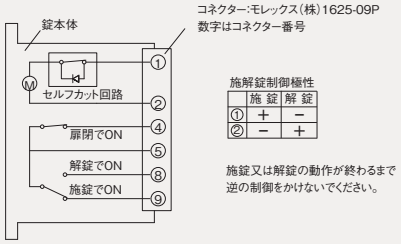

仕　様

機種	電気錠	本締錠	プッシュ・プル空錠
品番	EV-5	SK-5	PY
バックセット	64mm	64mm	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)	6,7本ピン…34～44mm V18,GV … 33～43mm (必ず扉厚を明示ください。)	31～34·34～37·37～40·40～43mm	28～33·33～38·38～43·43～48·48～53mm
チリ	6mm以下	6mm以下	6mm以下
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1), 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]		
サムターン	標準型サムターン (オプションでTM,TME,TMB,TMK型も可能)(詳細はP.63参照)		
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステムは扉厚34mm以上で可能) ※D9シリンダーはコンストラクション装置以外のキーシステムはできません。		
定格電圧	DC24V	——	
定格電流	0.2A(側圧0の場合)	——	
スイッチ開閉容量	マイクロスイッチ(施解錠確認用)…DC24V 0.1A マイクロスイッチ(扉開閉確認用)…DC24V 0.1A (抵抗負荷)	——	
使用温度範囲	−10℃～+50℃	——	
使用する通電金具	RCL-21NV	——	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

消音機能付

PYS 消音型 プッシュ・プル空錠PYS

外形図 P.125
価格表 P.13

用途 病院、放送室、室内仕切など

● **PYS No.1型**(写真はハンドルに「おす」、「ひく」の刻印があるPYS No.1型を示します。)

(注)ハンドルに「おす」、「ひく」の文字の刻印があるもの(PYS No.1型)と、ないもの(PYS)とがありますのでご注意ください。

消音機能が付いた、プッシュ・プル空錠です。

特　長

■ラッチは、消音効果に優れ耐久性、耐候性、耐薬品性にも優れたウレタンゴム製の“ラッチングローラー”を使用。

■ハンドルを押す(または引く)だけの操作で扉を開けることができます。

■錠本体にも消音材を使用。作動音や扉の開閉音は非常に静かです。

■ハンドルは操作性を考慮し、工夫されたデザインです。
手が荷物で塞がっていても、腕や肘でハンドルを操作できるような形状にデザインされています。

■特殊機構のラッチングローラーにより、風圧などで扉が不用意に開きません。

■取付けた後でもチリの調整ができます。

仕　様

品番(注)	PYS No.1 (ハンドルに「おす」、「ひく」の刻印あり) PYS　(刻印なし)
バックセット	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	28~35·35~42·42~49mm
チリ	8mm以内

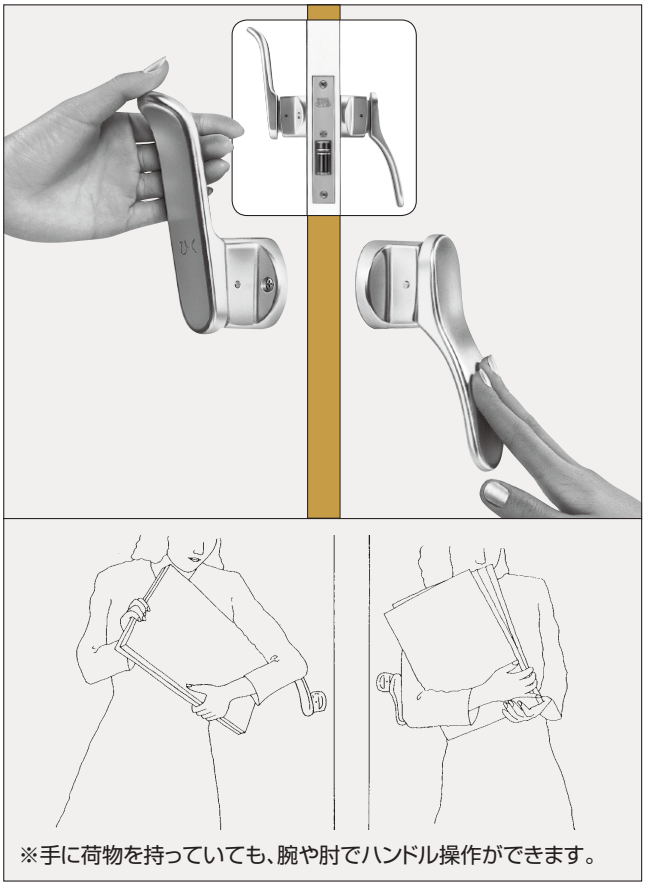

※手に荷物を持っていても、腕や肘でハンドル操作ができます。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PXKJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)
PXKJ SK-5GON,GOP

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
V18[V](標準) GV[GV]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm (チリ6mm以下)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PXKJ SK-5 GON(R)(TME)(2ロック型·鎌付デッド)(外開き扉専用)

〈本図はV18シリンダー、GON型ハンドル、R型(右吊元外開き)、TME型防犯サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは本図のTME型以外に各種あります。(P.116参照)
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。
※オプションで対震受座もあります。(P.117参照)

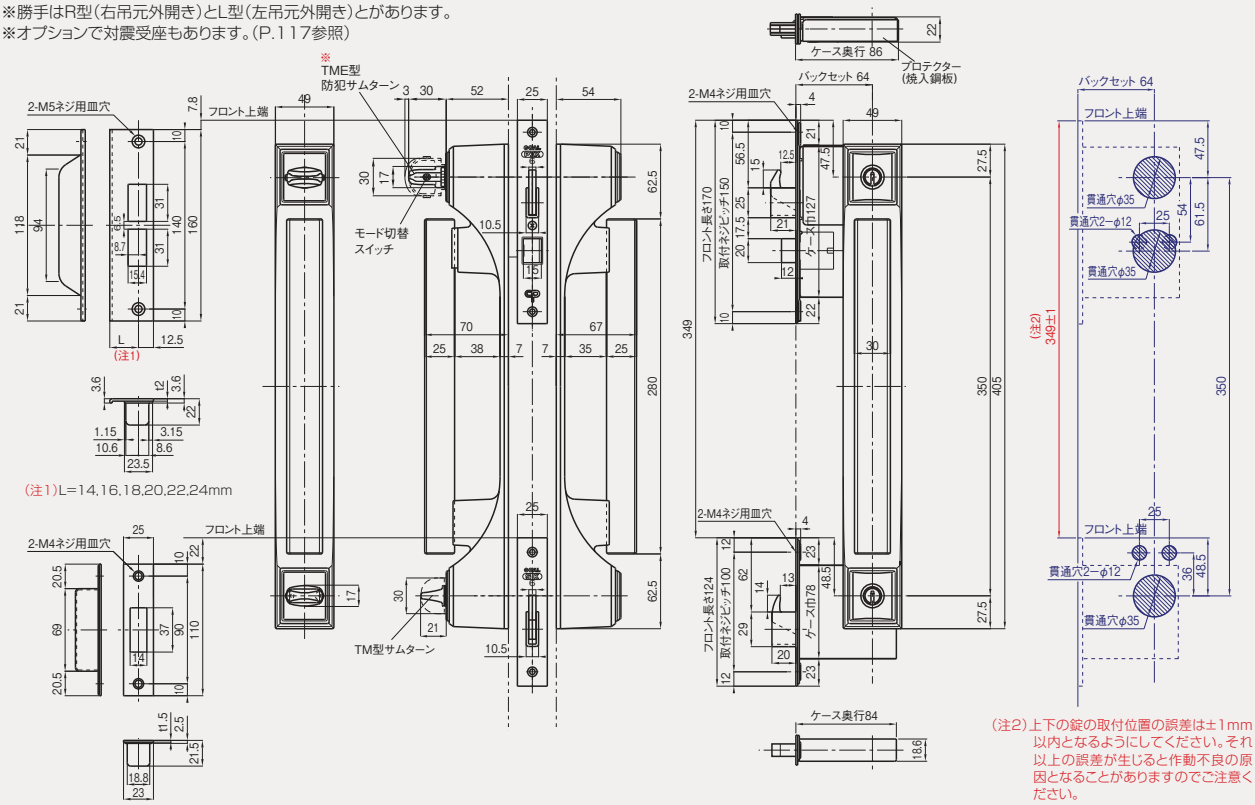

〈切欠図〉(GON,GOP型共通)

※PXKJ SK-5 GOEとは
異なりますのでご注意ください。

(注2)上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

● V-PXKJ SK-5 GOP(R)(TME)(2ロック型·鎌付デッド)(外開き扉専用)

〈本図はV18シリンダー、GOP型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※ハンドルが異なる以外、上記と同じです。

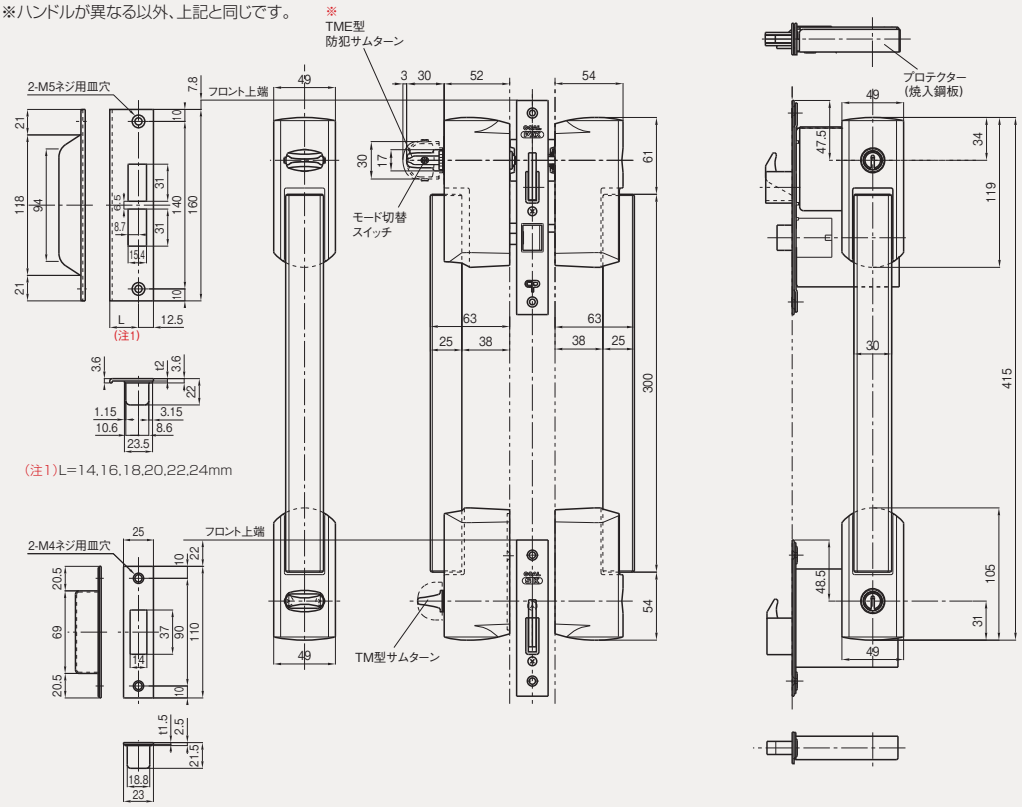

防犯建物部品(CP製品)・BL-bs認定品 **プッシュ・プル錠**

PXKJ SK-5 GOE(2ロック型・鎌付デッド)
PXKJX-5 GOE(1ロック型・鎌付デッド)

本 文 P.88
価格表 P.7

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
V18[V](標準) GV[GV] D9[D](注1)	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm (チリ6mm以下)

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PXKJ SK-5 GOE(R)(TME)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、R型(右吊元外開き)、TME型防犯サムターン〉

※BL-bs認定品の品番はV-PXKJ SK-5 GOE(R)(TME)BLとなります。
※防犯サムターンはTME型以外に各種あります。(P.116参照)
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。
※対震受座もあります。(詳細はP.117参照)

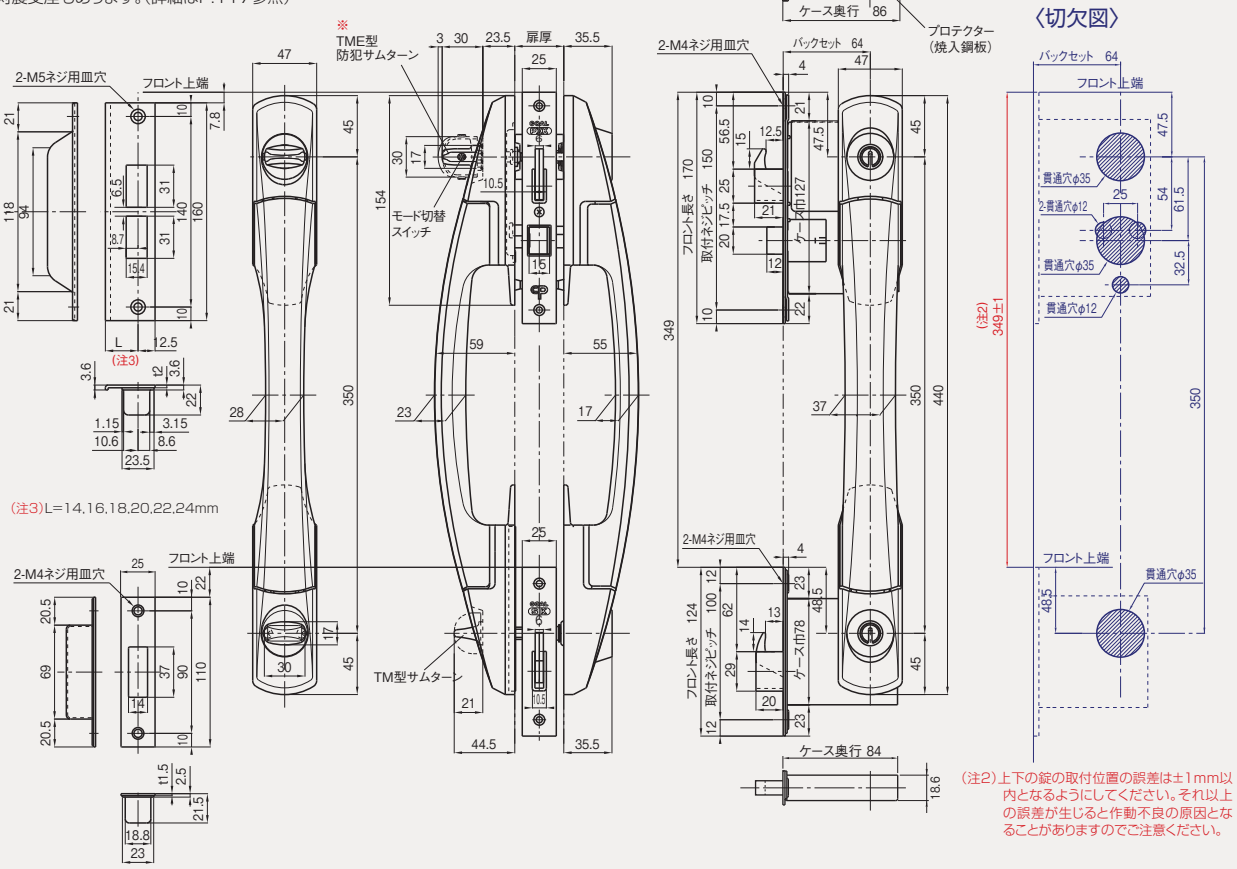

(注3)L=14,16,18,20,22,24mm

(注2)上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

● V-PXKJX-5 GOE(R)(TME)(1ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、R型(右吊元外開き)、TME型防犯サムターン〉

※BL-bs認定品の品番はV-PXKJX -5 GOE(R)(TME)BLとなります。
※防犯サムターン、勝手、対震受座などは上記と同じです。
(注1)1ロック型ではD9シリンダーはありません。

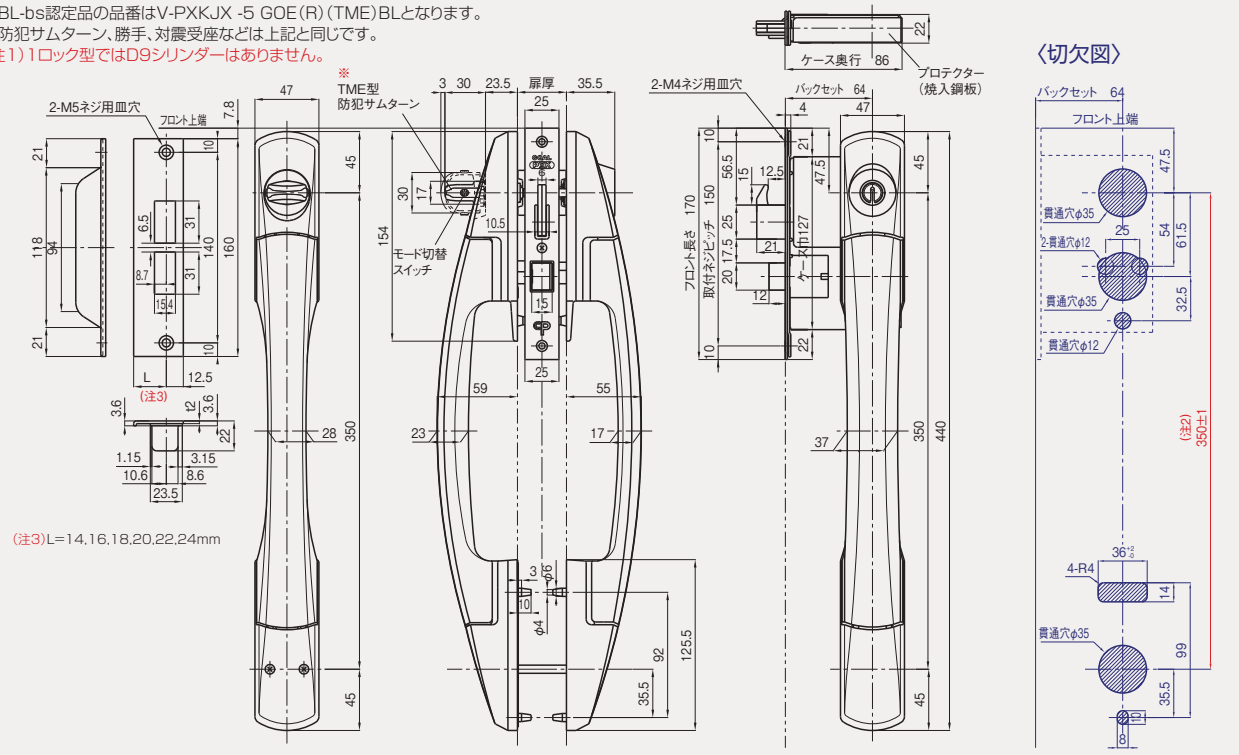

(注3)L=14,16,18,20,22,24mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PXK プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)
PXK SK-5 GON,GOP

本 文 P.87
価格表 P.11

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
V18[V] GV[GV]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm (チリ6mm以下)

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PXK SK-5 GON(R)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GON型ハンドル、右吊元外開き用(R型)を示します。〉

※サムターンはTM型以外に、TME,TMB,TMK型防犯サムターンもあります。(P.116参照)
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。
※オプションで対震受座もあります。
(詳細はP.118参照)

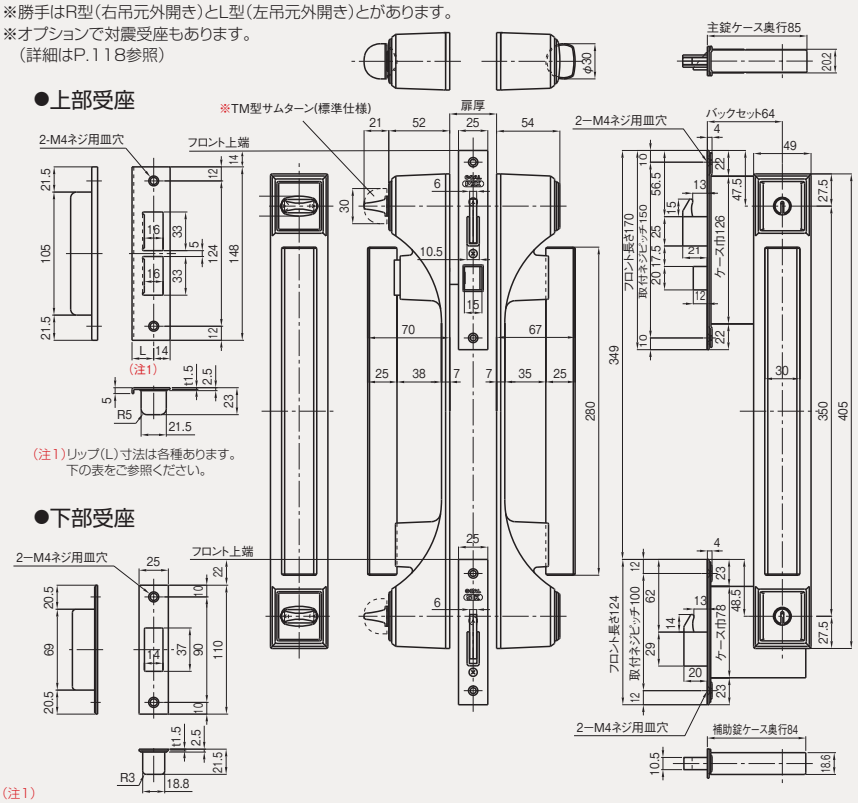

(注1)リップ(L)寸法は各種あります。
下の表をご参照ください。

(注1)

〈切欠図〉(GON,GOP型共通)

※PXK SK-5 GOE,GOHとは
異なりますのでご注意ください。

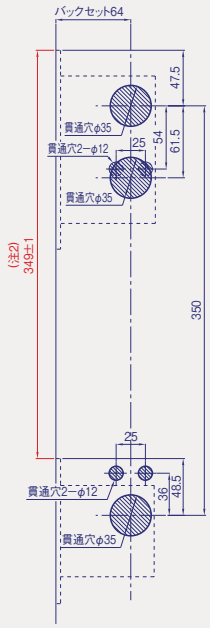

(注2)上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~34	20.5Lウケザ	20.5
34~40	22.5Lウケザ	22.5
40~43	24.5Lウケザ	24.5

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~34	18.5Lウケザ	18.5
34~38	20.5Lウケザ	20.5
38~42	22.5Lウケザ	22.5
42~43	24.5Lウケザ	24.5

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● V-PXK SK-5 GOP(R)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOP型ハンドル、右吊元外開き用(R型)を示します。〉

※ハンドルが異なる以外上記と同じです。

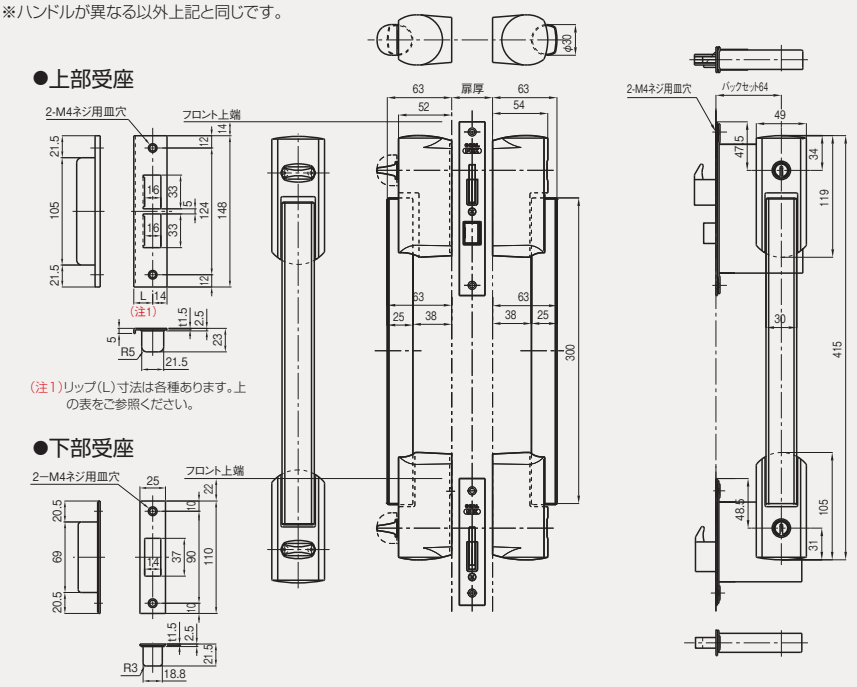

(注1)リップ(L)寸法は各種あります。上の表をご参照ください。

PXK プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)

PXK SK-5 GOE,GOH,GOQ

本 文 P.89 , 90
価格表 P.11

(※GOH,GOQ型ハンドルは、外開き扉専用です。)

装着可能なシリンダー		品番	勝手※	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
V18[V] GV[GV] ·GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm (チリ6mm以下)

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PXK SK-5 GOE(R)(2ロック型·鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、右吊元外開き用(R型)を示します。〉

※サムターンは標準型以外にTM型やTME型防犯サムターンなどもあります。
(注)勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。(詳細はP.89参照)
※オプションで対震受座もあります。(詳細はP.118参照)

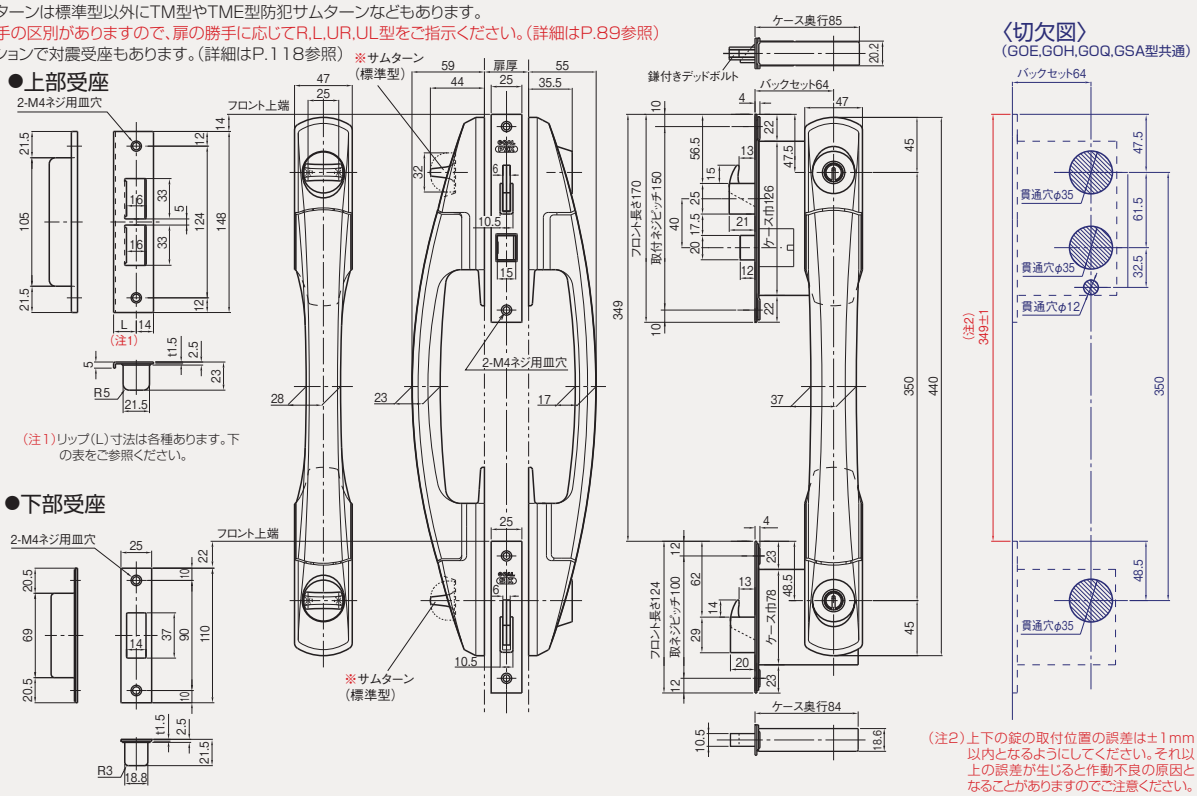

(注1)リップ(L)寸法は各種あります。下の表をご参照ください。

(注2)上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

(注1)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~34	20.5Lウケザ	20.5
34~40	22.5Lウケザ	22.5
40~43	24.5Lウケザ	24.5

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両 開 き 用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~34	18.5Lウケザ	18.5
34~38	20.5Lウケザ	20.5
38~42	22.5Lウケザ	22.5
42~43	24.5Lウケザ	24.5

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● V-PXK SK-5 GOH(R)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)

〈本図はV18シリンダー、GOH型ハンドル、右吊元外開き用(R型)、蓄光部材付シリンダーを示します。〉
※室内側のハンドルはGOE型となります。
※記入なき寸法、受座、切欠寸法は上図と同じです。

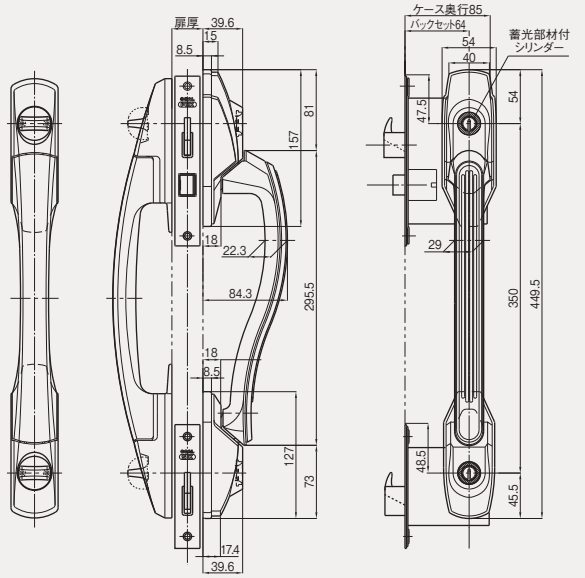

● V-PXK SK-5 GOQ(R)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)

NEW

〈本図はV18シリンダー、GOQ型ハンドル、右吊元外開き用(R型)を示します。〉
※室内側のハンドルはGOE型となります。
※記入なき寸法、受座、切欠寸法は上図と同じです。

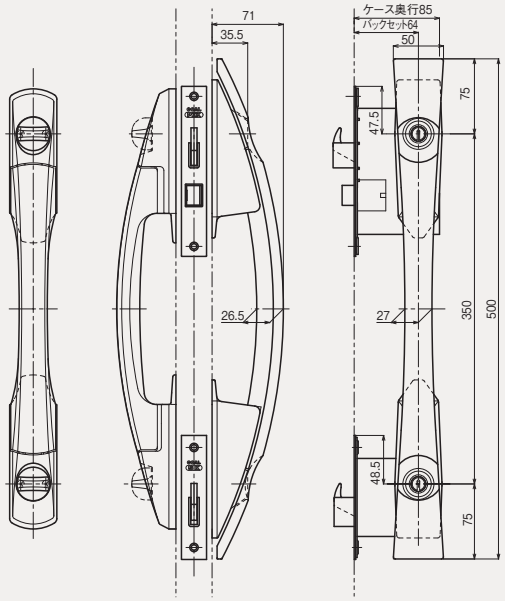

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

プッシュ・プル錠 PXK SK-5 GSA（2ロック型 鎌付デッド）
PX GDT-5 GSA（2ロック型 標準デッド）

本文 P.89，90
価格表 P.11

装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください）
V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm （チリ6mm以下）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）

● V-PXK SK-5 GSA（R）（2ロック型·鎌付デッド）〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、右吊元外開き用（R型）を示します。〉

※サムターンは標準型以外にTM型やTME型防犯サムターンなどもあります。
（注）勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。（詳細はP.89参照）
※オプションで対震受座もあります。（詳細はP.118参照）

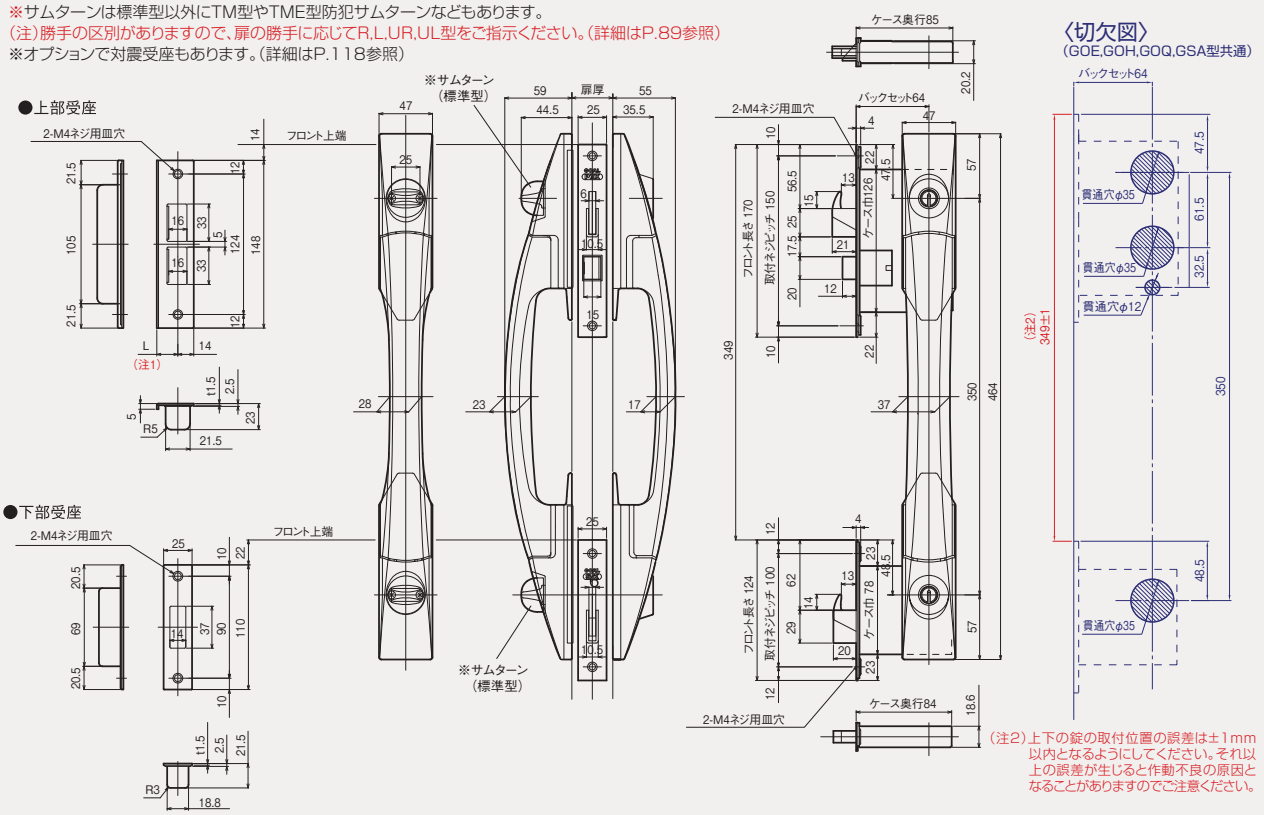

（注2）上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

※扉原と受座のリップ(L)寸法との関係はP.105をご参照ください。

● V-PX GDT-5 GSA（R）（2ロック型·標準デッド）

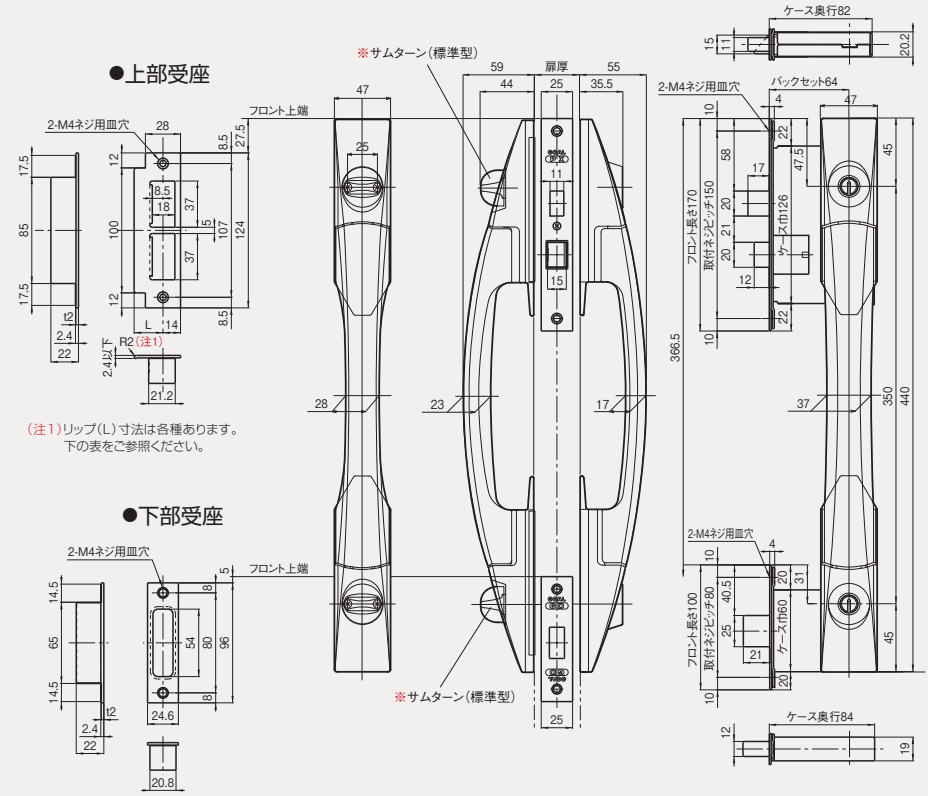

※扉原と受座のリップ(L)寸法との関係はP.107をご参照ください。

PX プッシュ・プル錠（2ロック型・標準デッド）
PX GDT-5 GOE,GOH

本 文 P.89
価格表 P.11

（※GOHハンドルは、外開き扉専用です。）

装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください）
V18[V] GV[GV] ·GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm （チリ6mm以下）

■外形図·切欠図（単位mm）

● V-PX GDT-5 GOE（R）〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、右吊元外開き用（R型）を示します。〉

※サムターンは標準型以外にTM型やTME型防犯サムターンなどもあります。
（注）勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。（詳細はP.89参照）
※対震受座はありません。

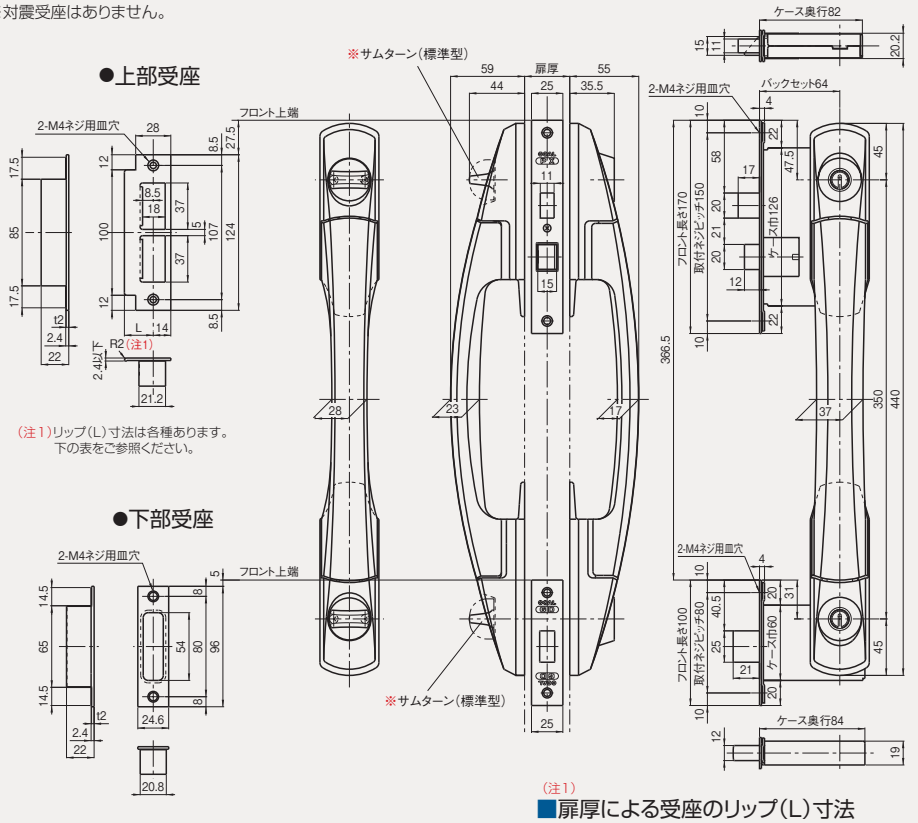

（注1）リップ（L）寸法は各種あります。
下の表をご参照ください。

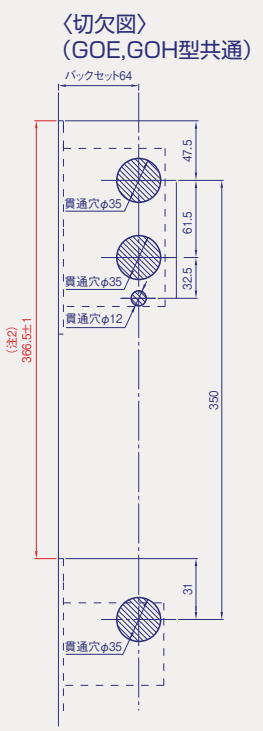

（注2）上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて右記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

■扉厚による受座のリップ（L）寸法（注1）

片開き用 ⚠		
扉厚（以上~未満）mm	名　称	L寸法（mm）
31~34	20Lウケザ	20
34~40	23Lウケザ	23
40~43	25Lウケザ	25

両開き用		
扉厚（以上~未満）mm	名　称	L寸法（mm）
31~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
42~43	23Lウケザ	23

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

● V-PX GDT-5 GOH（R）（※外開き扉専用）〈本図はV18シリンダー、GOH型ハンドル、右吊元外開き用（R型）、蓄光部材付シリンダーを示します。〉

※GOH型ハンドルの場合、室内側のハンドルはGOE型となります。
※室外側のハンドルおよび勝手の仕様が異なる以外、上記と同じです。

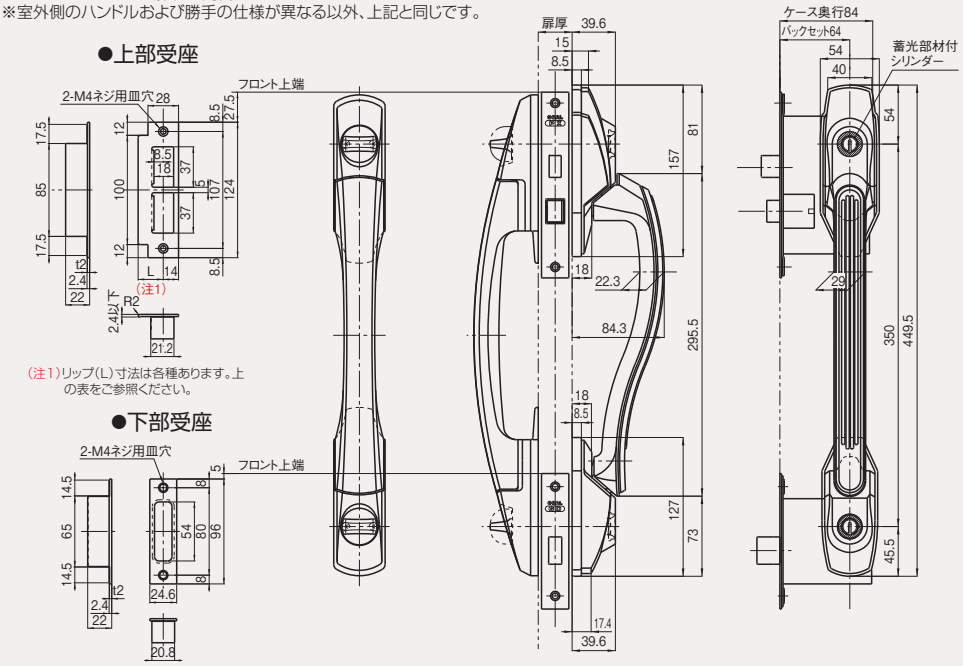

（注1）リップ（L）寸法は各種あります。上の表をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PXMK PZMK 面付プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)(PAT.)

PXMK SK-5 GOE
PZMK SK-5 GOF

本 文 P.92
価格表 P.11 , 12

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
V18[V] GV[GV]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PXMK SK-5 GOE(R)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※サムターンは標準型以外に、オプションでTM型やTME型、TMB型防犯サムターンもあります。
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。

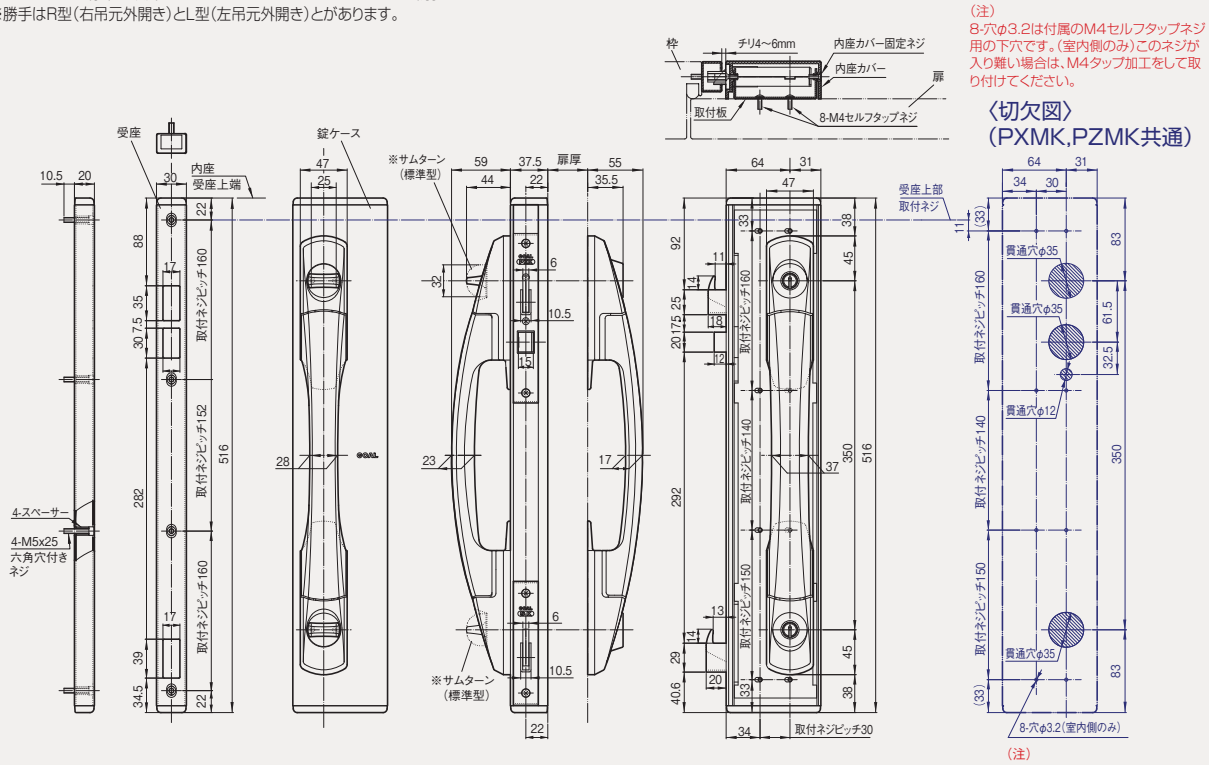

(注)
8-穴φ3.2は付属のM4セルフタップネジ用の下穴です。(室内側のみ)このネジが入り難い場合は、M4タップ加工をして取り付けてください。

〈切欠図〉
(PXMK,PZMK共通)

● V-PZMK SK-5 GOF(R)(2ロック型·鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOF型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※受座は上図のPXMKの受座と同じです。
※サムターンは標準型以外に、オプションでTM型やTME型、TMB型防犯サムターンもあります。
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。

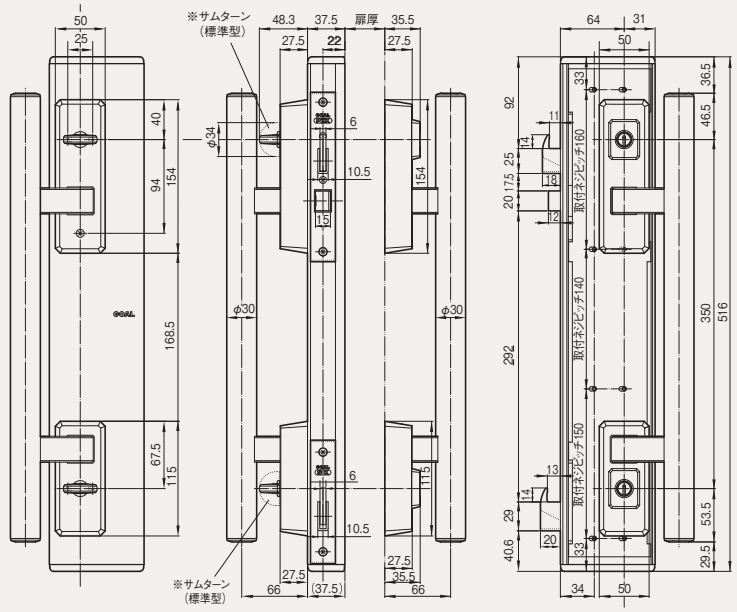

●PXMK、PZMK対震受座(オプション)

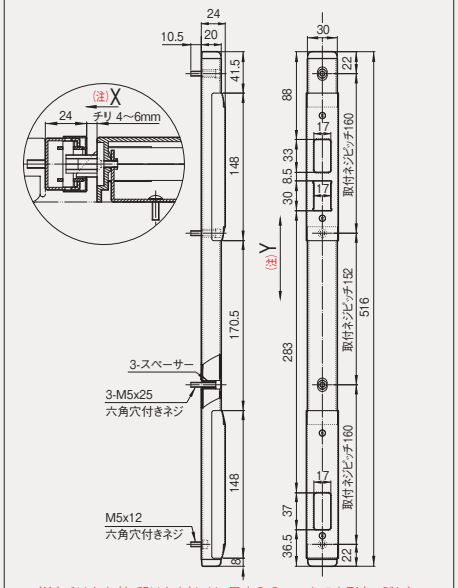

(注)チリ方向(矢印X方向)には、最大3.2mmまで変形(つぶれ)可能で、上下方向(矢印Y方向)には、最大7.5mmまで変形(受け穴内部の部品のずれ)可能です。

PZKJ PZKJX 防犯建物部品（CP製品）プッシュ・プル錠

PZKJ SK-5 GOF（2ロック型・鎌付デッド）

PZKJX-5 GOF（1ロック型・鎌付デッド）

（CP認定マーク）

本　文　P.93
価格表　P.7

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください）
V18［V］（標準） GV［GV］ D9［D］（注1）	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31～34·34～37·37～40·40～43mm （チリ6mm以下）

■外形図·切欠図（単位mm）

● V-PZKJ SK-5 GOF（R）（TME）（2ロック型·鎌付デッド）（※外開き扉専用）〈本図はV18シリンダー、GOF型ハンドル、R型（右吊元外開き）、TME型防犯サムターン〉

※防犯サムターンはTME型以外に各種あります。（詳細はP.116参照）
※勝手はR型（右吊元外開き）とL型（左吊元外開き）とがあります。
※オプションで対震受座もあります。（詳細はP.117参照）

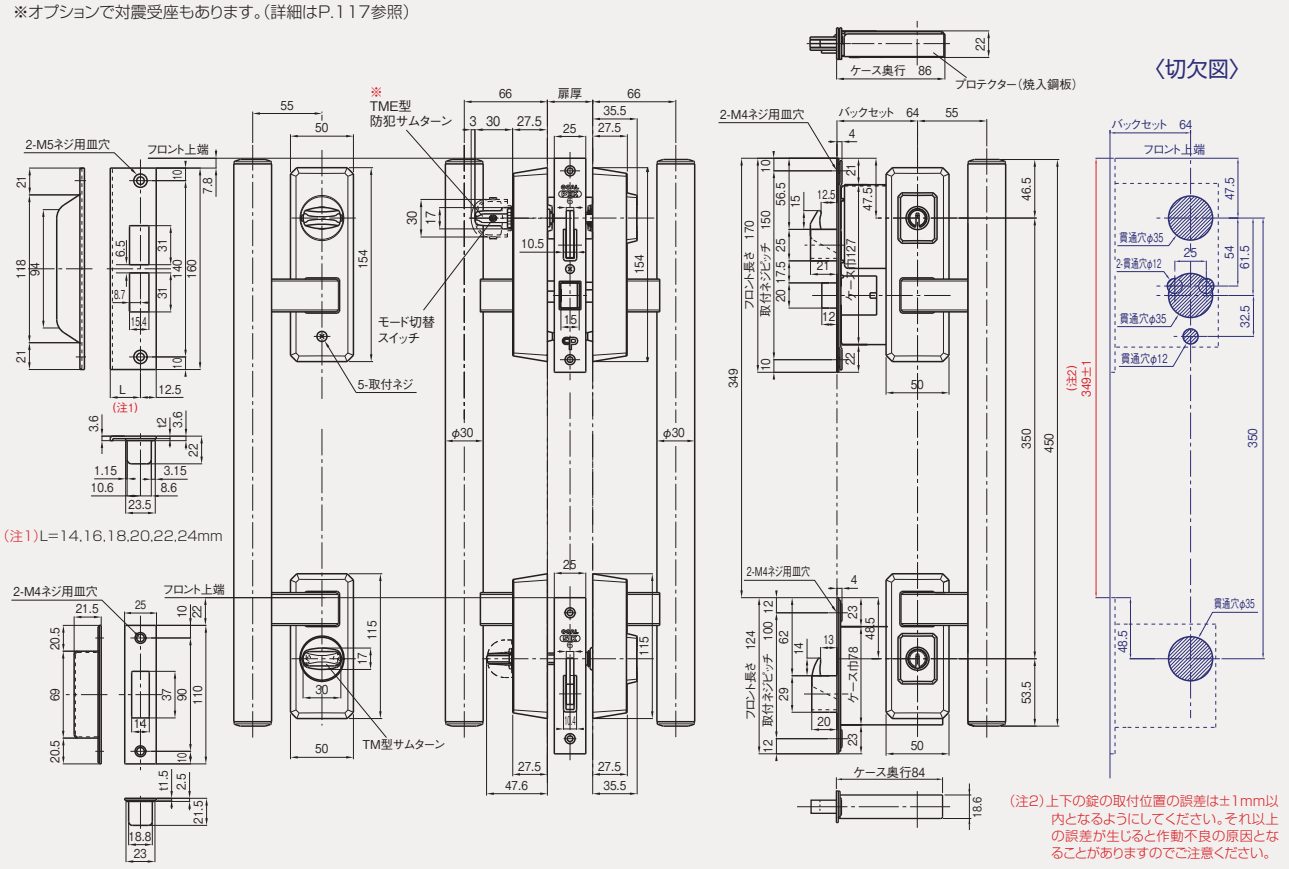

（注1）L=14,16,18,20,22,24mm

（注2）上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

● V-PZKJX-5 GOF（R）（TME）（1ロック型·鎌付デッド）（※外開き扉専用）〈本図はV18シリンダー、GOF型ハンドル、R型（右吊元外開き）、TME型防犯サムターン〉

※防犯サムターン、勝手、対震受座などは上記と同じです。
（注1）1ロック型ではD9シリンダーはありません。

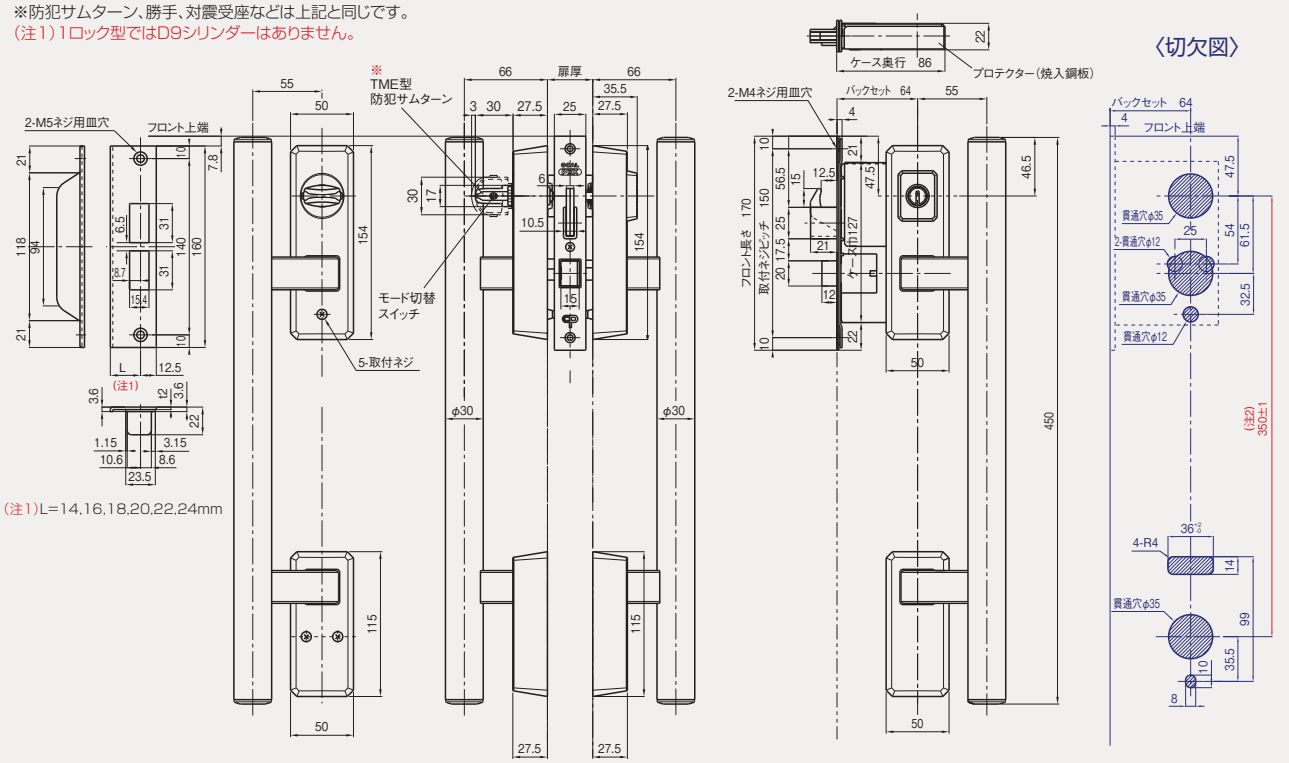

（注1）L=14,16,18,20,22,24mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PZK プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)
PZK SK-5 GOF

装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	64mm	(V18,GV,GP) 36~37·38~40·41~43mm (6本,7本ピン) 31~33·34~36·37~39·40~43mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PZK SK-5 GOF(R)(2ロック型·鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、GOF型ハンドル、右吊元外開き用(R型)を示します。〉

※サムターンは標準型以外にTM型やTME型防犯サムターンなどもあります。
(注)勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。
※オプションで対震受座もあります。(詳細はP.118参照)

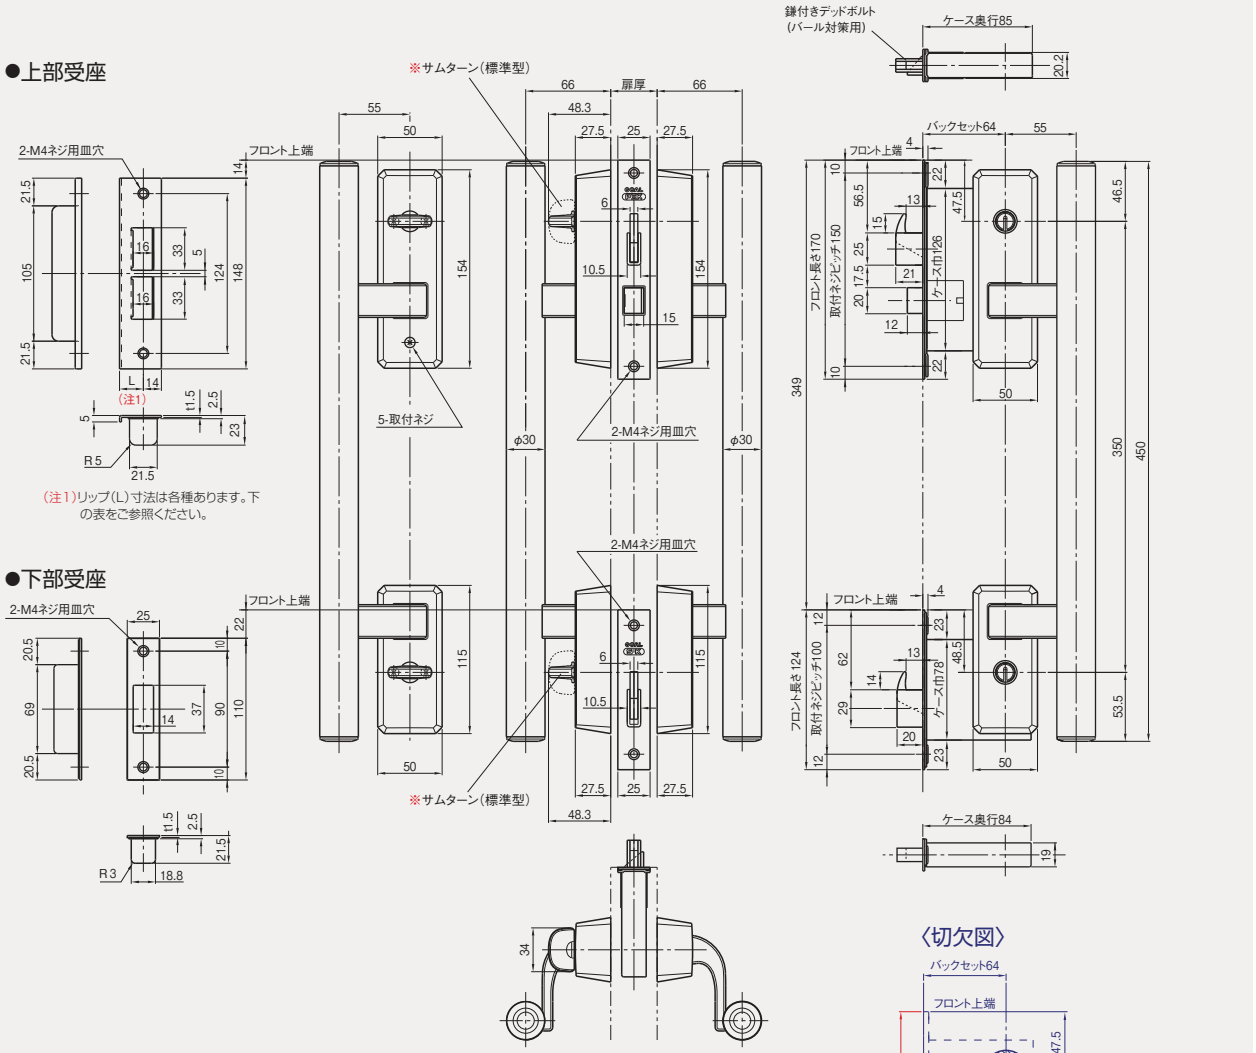

(注1)リップ(L)寸法は各種あります。下の表をご参照ください。

(注2)上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

(注1)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
31~33	20.5Lウケザ	20.5
34~39	22.5Lウケザ	22.5
40~43	24.5Lウケザ	24.5

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
31~34	18.5Lウケザ	18.5
34~38	20.5Lウケザ	20.5
38~42	22.5Lウケザ	22.5
42~43	24.5Lウケザ	24.5

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

PZ プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)
PZ GDT-5 GOF

本 文 P.94
価格表 P.12

装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	64mm	(V18,GV,GP) 36~37·38~40·41~43mm (6本,7本ピン) 31~33·34~36·37~39·40~43mm	6mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● **V-PZ GDT-5 GOF(R)**(2ロック型·鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、**GOF**型ハンドル、右吊元外開き用(**R**型)を示します。〉
※サムターンは標準型以外にTM型やTME型防犯サムターンなどもあります。
(注)勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。
※対震受座はありません。

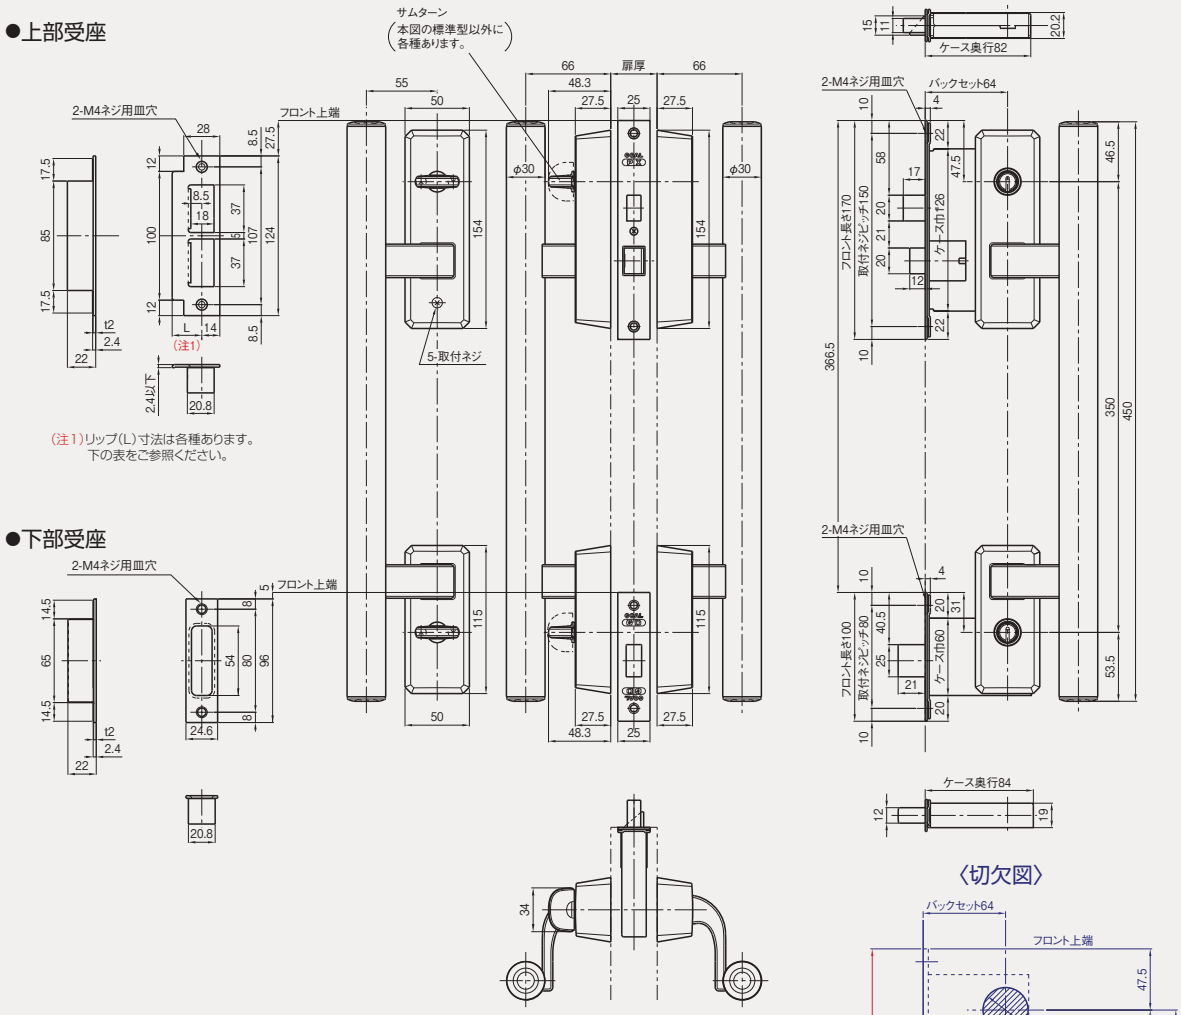

(注2)上下の錠の取付位置の誤差は±1mm以内となるようにしてください。それ以上の誤差が生じると作動不良の原因となることがありますのでご注意ください。

(注1)■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~33	20Lウケザ	20
34~39	23Lウケザ	23
40~43	25Lウケザ	25

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
42~43	23Lウケザ	23

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PVKJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠
PVKJ-5 GOR(1ロック型・鎌付デッド)

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
V18[V](標準) GV[GV]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	34・35～37・37～39・ 40・41～43mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● **V-PVKJ-5 GOR(R)(TME)**(1ロック型・鎌付デッド)(※外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOR型ハンドル、R型(右吊元外開き)、TME型防犯サムターン〉

※防犯サムターンは本図のTME型以外に各種あります。(P.116参照)
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。
※対震受座もあります。(下図参照)

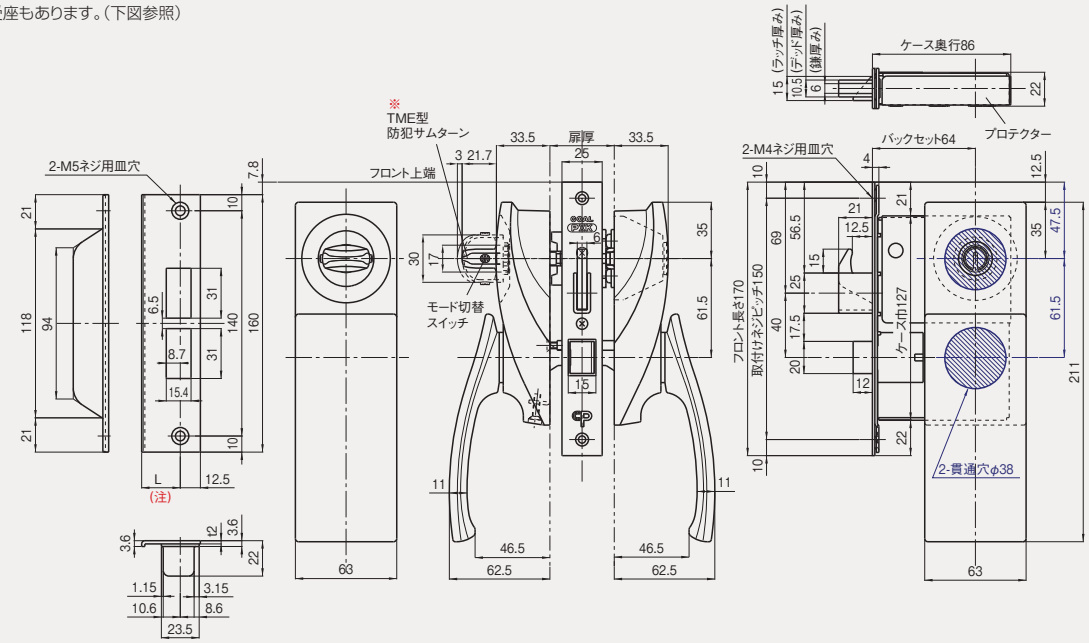

(注)L=14,16,18,20,22,24mm

● **PVKJ対震受座**(オプション)(**PXKJ用と共通**)(※左右勝手共通です。)

<枠の切欠き寸法図>

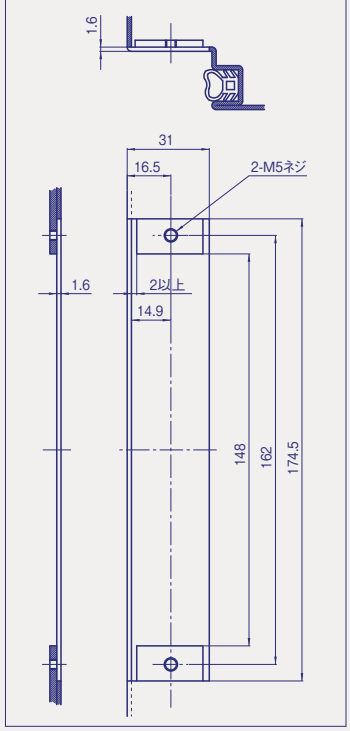

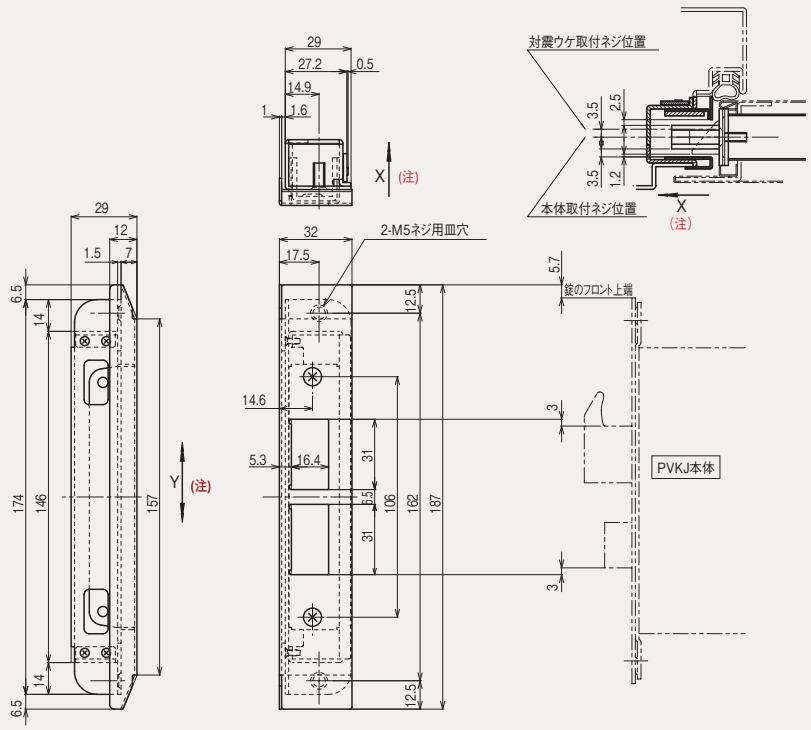

(注)チリ方向(矢印X方向)には、樹脂ネジ切断後最大6mmまで変形(つぶれ)可能で、
上下方向(矢印Y方向)には、樹脂ネジ切断後最大7.5mmまで変形(受け穴内部の部品がずれ)可能です。

PVKU プッシュ・プル錠（1ロック型・鎌付デッド）
PVKU-5 GOR

本　文 P.95
価格表 P.12

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください）	チリ
V18[V] GV[GV]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm	6mm以下

■外形図·切欠図（単位mm）

● V-PVKU-5 GOR TM（R）（1ロック型·鎌付デッド）（※外開き扉専用）〈本図はV18シリンダー、GOR型ハンドル、TM型サムターン、R型（右吊元外開き）〉

※サムターンはTM型以外に、TME,TMB,TMK型防犯サムターンもあります。（P.116参照）
※勝手はR型（右吊元外開き）とL型（左吊元外開き）とがあります。

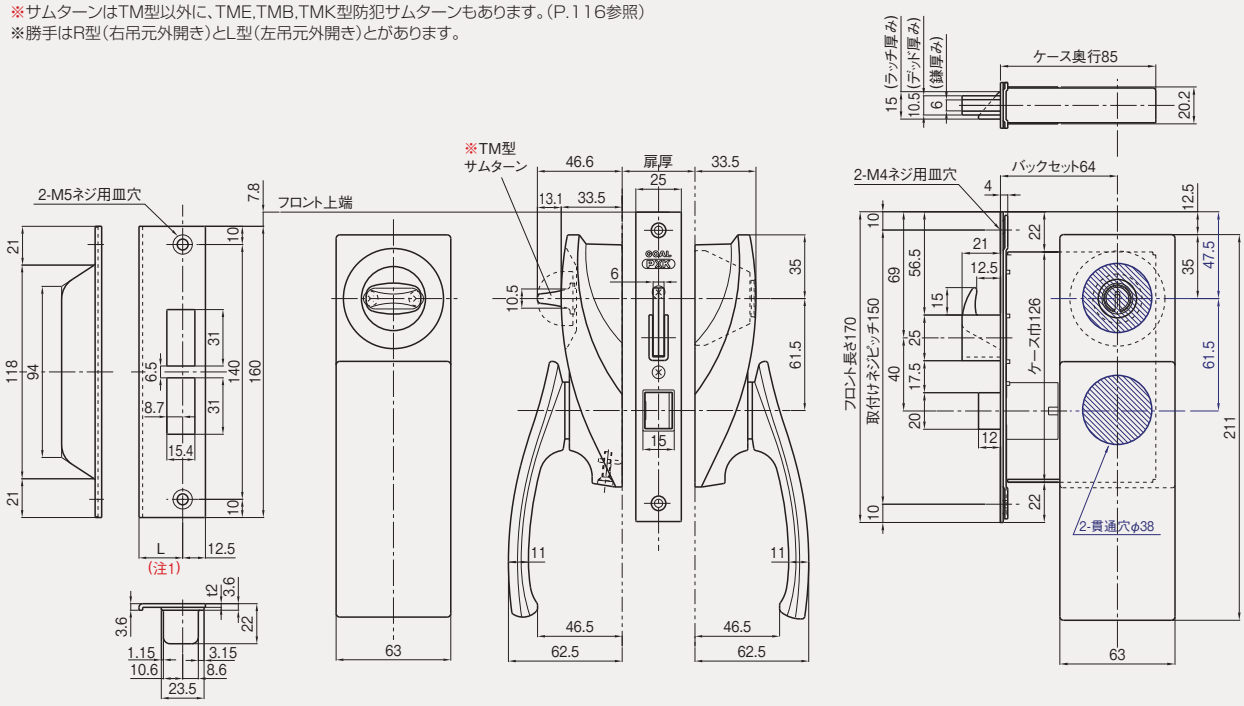

（注1）リップ（L）寸法は扉厚に応じて各種あります。下の表をご参照ください。

（注1）
■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片　開　き　用 ⚠		
扉厚（以上~未満）mm	名　称	L寸法（mm）
31~34	20 Lウケザ	20
34~40	22 Lウケザ	22
40~43	24 Lウケザ	24

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

● PVKU対震受座No.1（R）（オプション）

（本図はリップ寸法が23.5mmのNo.1型で右吊元外開き用のR型を示します。）

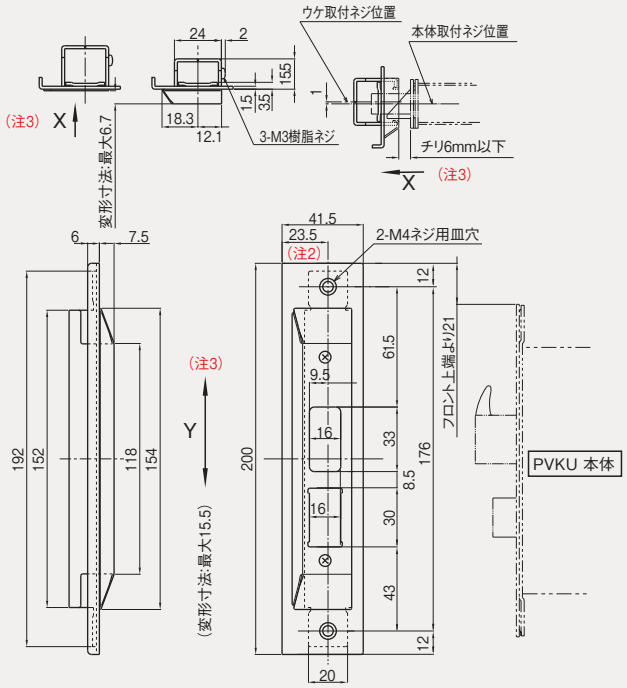

（注2）この対震受座にはR型（右吊元外開き用）とL型（左吊元外開き用）とがあります。
本図は右吊元外開き用のR型を示します。また、リップ（L）寸法が15.5mmのNo.2型もあります。

（注3）チリ方向（矢印X方向）には、樹脂ネジ切断後　最大6.7mmまでつぶれ（変形）可能で、上下方向（矢印Y方向）には、樹脂ネジ切断後受穴部の部品が15.5mmまで変形可能です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PLKJ PLJ 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠(1ロック型)
PLKJ(鎌付デッド), PLJ(標準デッド)

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚	チリ
V18[V](標準) GV[GV]	5	R型…(右吊元外開 右吊元内開) L型…(左吊元外開 左吊元内開)	64mm	33~35.5・35.5~38・38~40.5・40.5~43mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品) BL-bs 認定品 新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編 錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-PLKJ-5 GOVA(R)(TME)(1ロック型・鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、R型(右吊元外開き)、TME型防犯サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは本図のTME型以外に各種あります。(P.116参照)
※勝手はR型とL型とがあります。
※対震受座もあります。(P.117参照)

(注1)シリンダー、サムターンカラーの寸法A,B,C,Dは扉厚寸法によって異なります。(下の表を参照ください。)

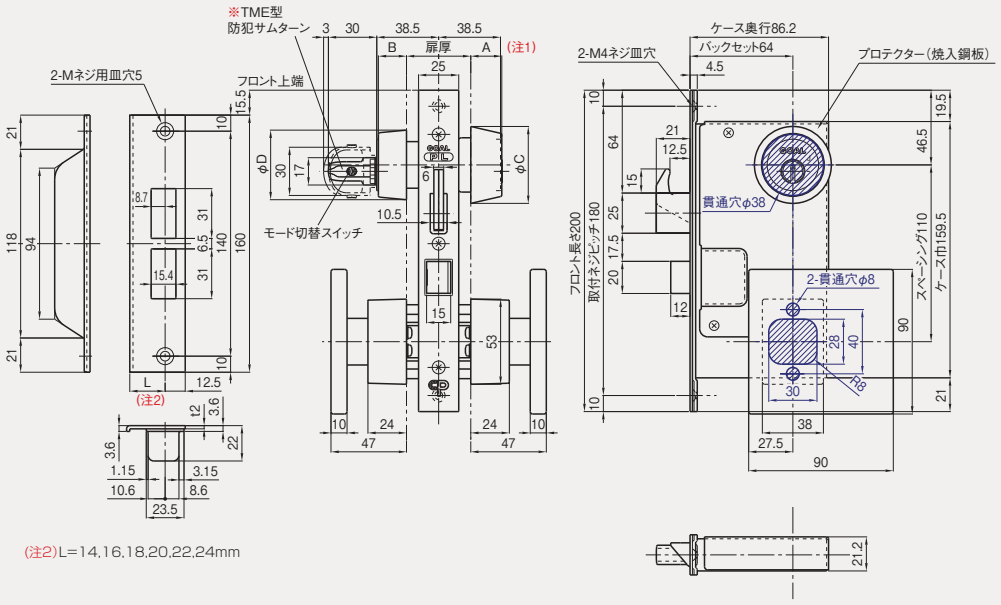

(注2)L=14,16,18,20,22,24mm

(注1)

■扉厚寸法とシリンダー・サムターンカラー寸法との関係表

扉厚	33~35.5	35.5~38	38~40.5	40.5~43	43~45.5	45.5~48	48~50.5	50.5~53
シリンダーカラー高さ:A(mm)	21.8	20.6	19.3	18.1	16.8	15.6	14.3	13.1
サムターンカラー高さ:B(mm)	19.0	19.0	17.5	17.5	14.0	14.0	11.5	11.5
シリンダーカラー外径:C(mm)	φ43.6	φ43.6	φ43.3	φ43.3	φ42.6	φ42.6	φ42.2	φ42.2
サムターンカラー外径:D(mm)	φ49.0	φ48.4	φ47.9	φ47.3	φ46.7	φ46.1	φ45.6	φ45.0

● V-PLJ-5 GOVA(R)(TME)(1ロック型・標準デッド)〈本図はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、R型(右吊元外開き)、TME型防犯サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは本図のTME型以外に各種あります。(P.116参照)
※勝手はR型とL型とがあります。
※対震受座はありません。

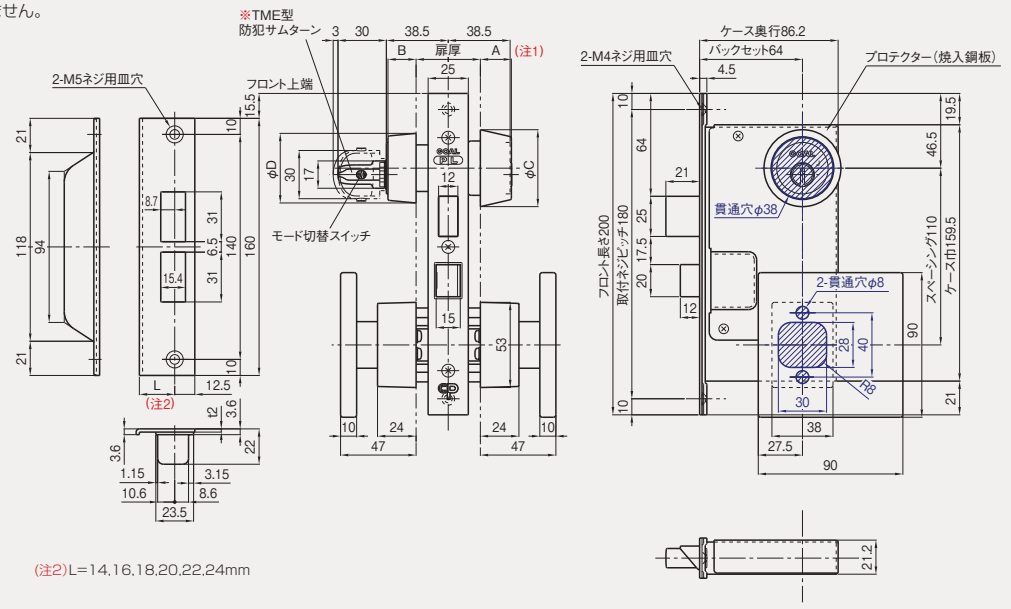

(注2)L=14,16,18,20,22,24mm

PLK PL プッシュ・プル錠(1ロック型)
PLK(鎌付デッド),PL(標準デッド)

装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5 6,7	R型…(右吊元外開 右吊元内開 L型…(左吊元外開 左吊元内開	64mm	29~33·33~38·38~43· 43~48·48~53mm	6mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● **V-PLK-5 GOVA(R)**(1ロック型·鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※サムターンは本図の標準型以外に各種あります。(P.195参照)
※勝手はR型とL型とがあります。
※対震受座もあります。(P.118参照)

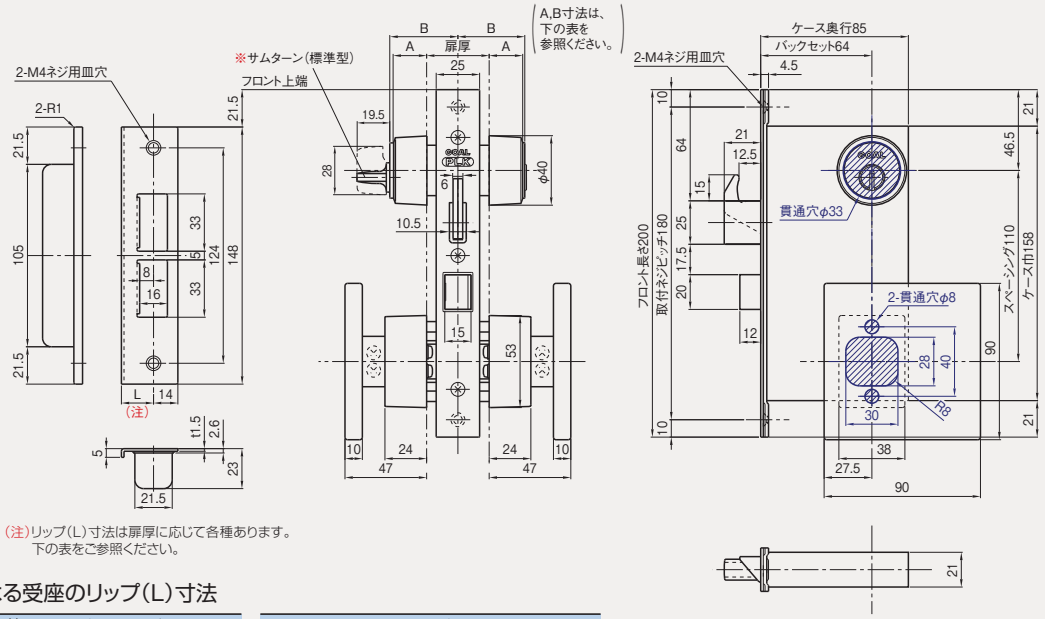

(注)リップ(L)寸法は扉厚に応じて各種あります。
下の表をご参照ください。

(注)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~34	20.5Lウケザ	20.5
34~40	22.5Lウケザ	22.5
40~43	24.5Lウケザ	24.5

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~34	18.5Lウケザ	18.5
34~38	20.5Lウケザ	20.5
38~42	22.5Lウケザ	22.5
42~43	24.5Lウケザ	24.5

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法(mm)

扉厚(mm)	寸法(mm) A(カラー高さ)	寸法(mm) B(シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 アシル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 アシル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□には V, GV, GP, P, Zのシリンダー記号を記入ください。

● **V-PL-5 GOVA(R)**(1ロック型·標準デッド)〈本図はV18シリンダー、GOVA型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※サムターン、勝手、シリンダーやサムターンのA,B寸法などは上記と同じです。(対震受座はありません。)

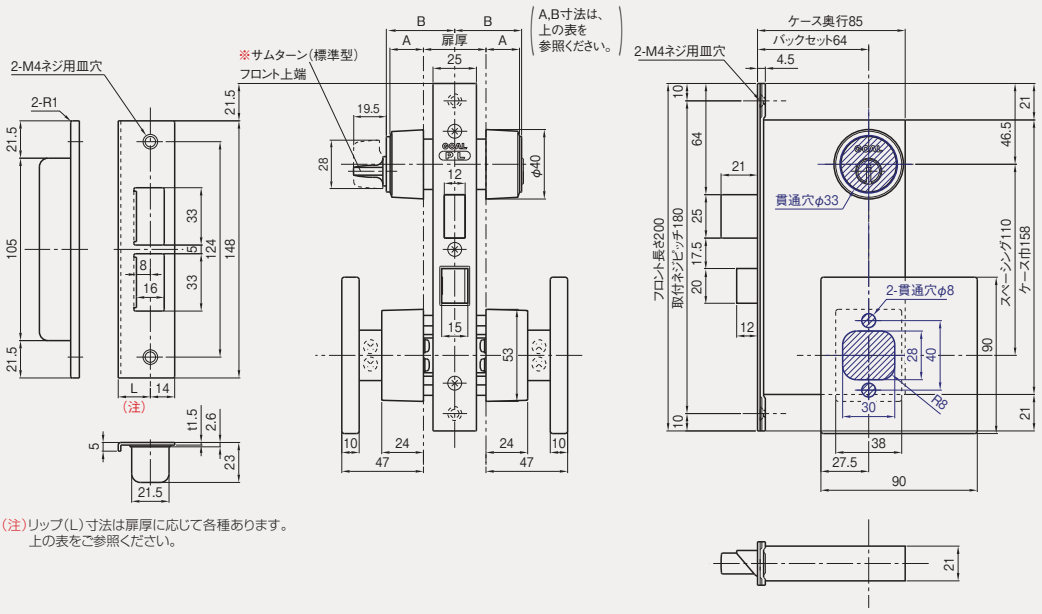

(注)リップ(L)寸法は扉厚に応じて各種あります。
上の表をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯建物部品（CP製品）
プッシュ・プル錠の防犯サムターン（TME,TMB,TMK,SP型）

（CP認定マーク）

本　文　P.63
価格表　P.7 , 8 , 10

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図（単位mm）（本図はレバーハンドル錠 LGKJや本締錠 SKJの図で代用していますが、サムターン部の寸法は同じです。）

●TME型防犯サムターン

（通常は従来のサムターンと同様に操作でき、切替スイッチにより空転モードに切替えることができます。防犯建物部品のすべての機種に標準装備されます。）

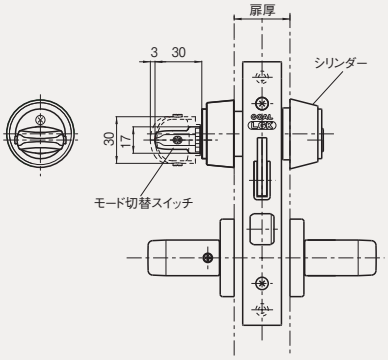

●TMB型防犯サムターン

（空転型のサムターンで、操作する時はクラッチ型スイッチ（ボタン）を押し込んで操作します。）

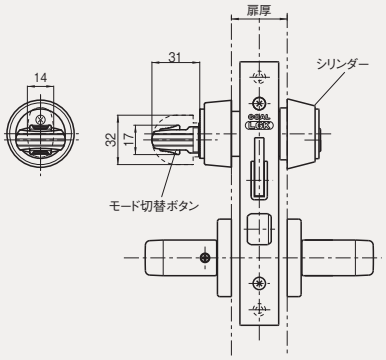

●TMK型防犯サムターン

（付属の専用キーが差し込んであると通常のサムターンと同様に操作でき、専用キーを抜き取ると空転します。）

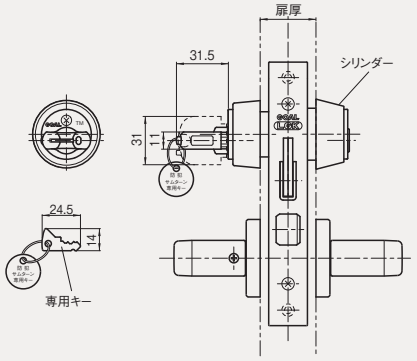

●SP,SPH型防犯サムターン

（室内側からも室内側キーによって操作します。レバーハンドル錠**TXKJ**と本締錠**SKJ**,**HVJ**のみに装着可能です。）

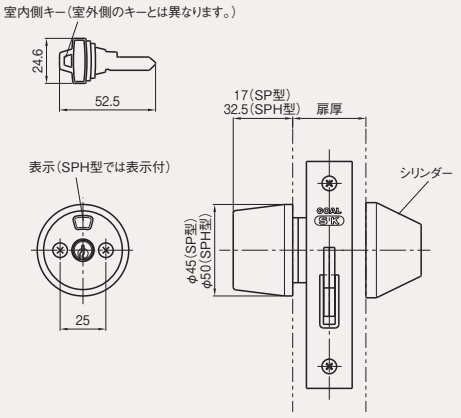

〈防犯建物錠（CP製品）の装備可能な防犯サムターンの一覧表〉

機　種	TME型	TMB型	TMK型	SP型	SPH型
プッシュプル錠 PXKJ,PZKJ,PVKJ,PLKJ	○	○	○	—	—
レバーハンドル錠 LGKJ,LGFJ,LGJ,TXKJ	○	○	○	—（TXKJのみ可）	—（TXKJのみ可）
面付箱錠 MXJ	○（注）	—	—	—	—
面付本締錠 MHJ	○（注）	—	○	—	—
本締錠 LDKJ,LDJ,SKJ,DKDJ,HVJ,引戸鎌錠 SXJ	○	○	○	—（SKJ,HVJのみ可）	—（SKJ,HVJのみ可）
電気錠 PXKEJ,PZKEJ,PVKEJ,EVJ	○	○	○	—	—
防犯スイッチ付錠 PXKJ（SNC,SNO）,SKJ（SNC,SNO）,LGKSJ,LDKSJ	○	○	○	—	—

（注）MXJ,MHJのTME型防犯サムターンでは、通常モード時のTM機能がありませんのでご注意ください。詳細はP.63をご参照ください。

対震受座 防犯建物部品(CP製品) プッシュ・プル錠 PXKJ,PZKJ,PVKJ,PLKJの対震受座

(CP認定マーク)

本文 P.55 , 86~96

■外形図(単位mm)

● プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)**PXKJ, PZKJ**の上部の錠およびプッシュ・プル錠(1ロック型・鎌付デッド)**PVKJ, PLKJ**の対震受座

(※勝手の区別(右吊元外開き用のR型と左吊元外開き用のL型)があり、本図はR型を示します。)

<枠の切欠き寸法図>

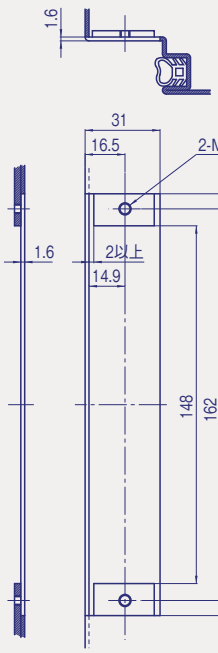

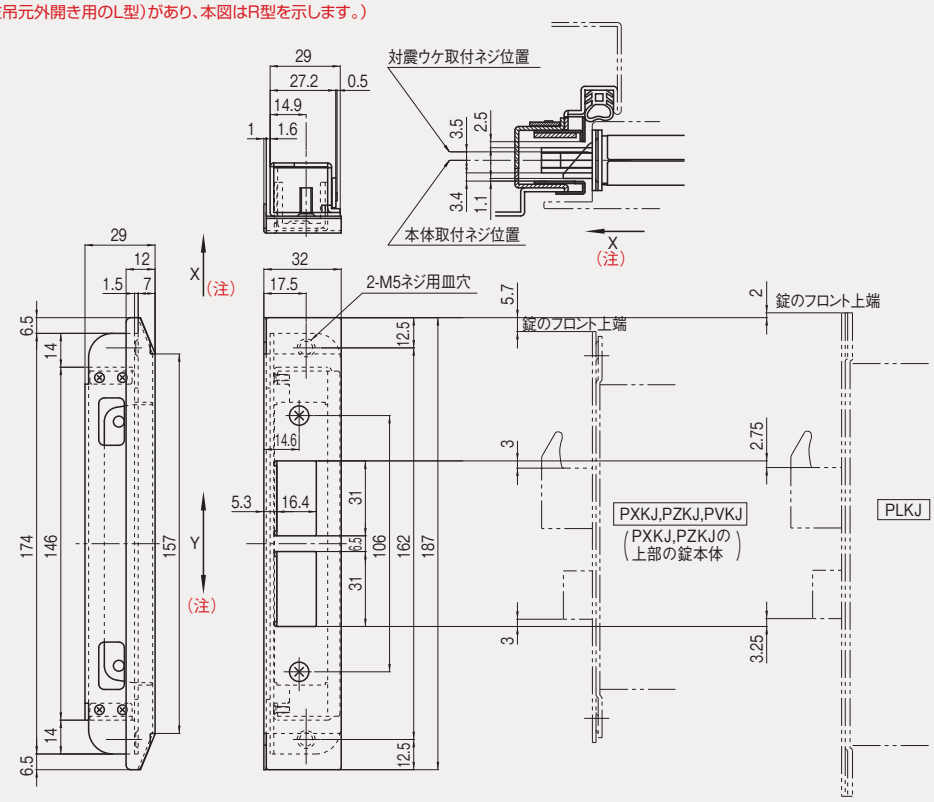

● プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)**PXKJ, PZKJ**の下部の錠**SK**の対震受座(※左右勝手共通です。)

<枠の切欠き寸法図>

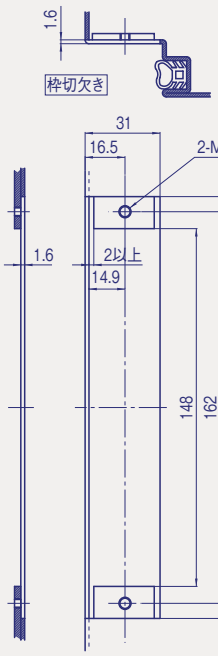

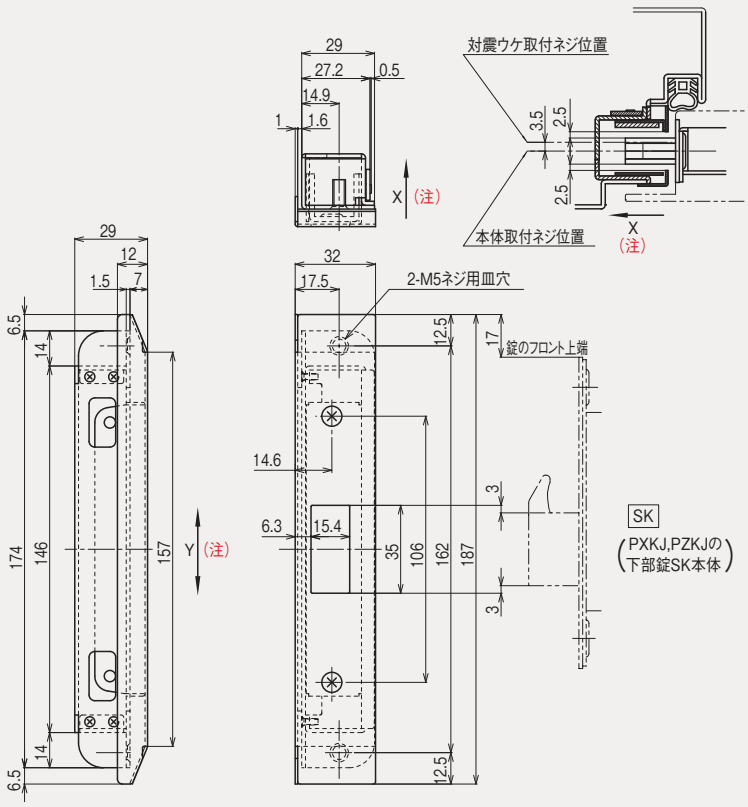

(注)チリ方向(矢印X方向)には、樹脂ネジ切断後最大6mmまで変形(つぶれ)可能で、
上下方向(矢印Y方向)には、樹脂ネジ切断後最大7.5mmまで変形(受け穴内部の部品がずれ)可能です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

プッシュ・プル錠（標準品・鎌付デッド）
PXK,PZK,PVKU,PLKの対震受座

本文 P.55 , 87~97

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図（単位mm）

● プッシュ・プル錠（2ロック型・鎌付デッド）**PXK, PZK**の上部の錠およびプッシュ・プル錠（1ロック型・鎌付デッド）**PVKU, PLK**用対震受座

（※勝手の区別（右吊元外開き用のR型と左吊元外開き用のL型）があり、本図はR型を示します。）

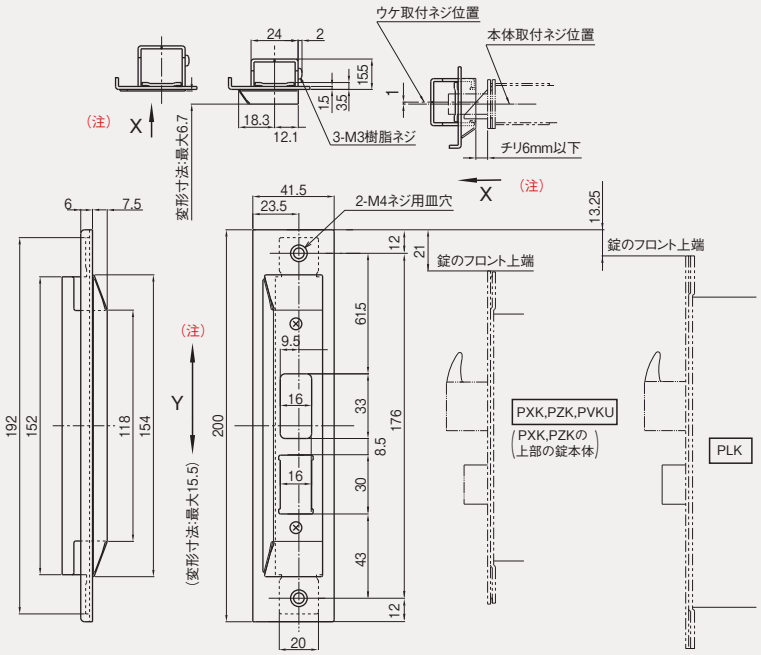

〈プッシュ・プル錠（2ロック型・鎌付デッド）**PXK**、**PZK**の下部の錠　**SK**用の対震受座〉（※左右勝手共通です。）

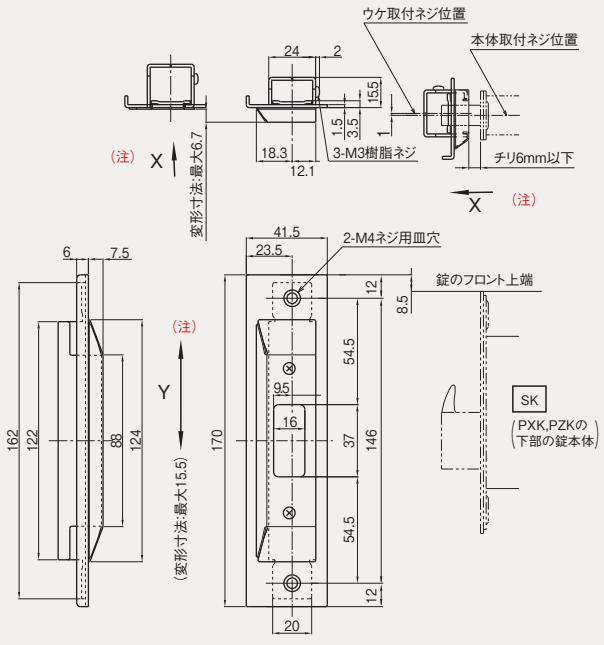

（注）チリ方向（矢印X方向）には、樹脂ネジ切断後最大6mmまで変形（つぶれ）可能で、
上下方向（矢印Y方向）には、樹脂ネジ切断後最大7.5mmまで変形（受け穴内部の部品がずれ）可能です。

PXY&LDK プッシュ・プル空錠PXY &本締錠LDK

本 文 P.98
価格表 P.13 , 36

機種	装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
PXY	—	1	左右内外共通	64mm	31~34·34~37·37~43mm	6mm以下
LDK	V18[V]、GV[GV]、GP[GP] 6本ピン[P]、7本ピン[Z]	5			29~43·43~53mm	

■外形図·切欠図(単位mm)

● PXY-GOT&V-LDK-5(※外開き扉専用)〈本図はPXY-GOT型ハンドルと本締錠LDKとの併用例を示します。〉

● LDK受座

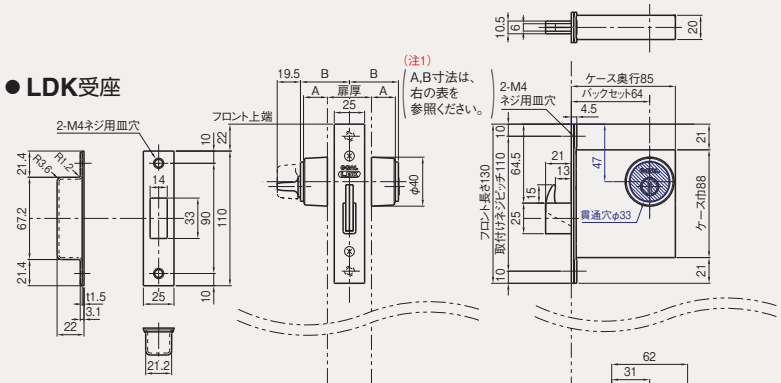

● 本締錠 LDK



(注1)

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法(mm)

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□にはV, GV, GP, P, Zのシリンダー記号を記入ください。

● PXY受座

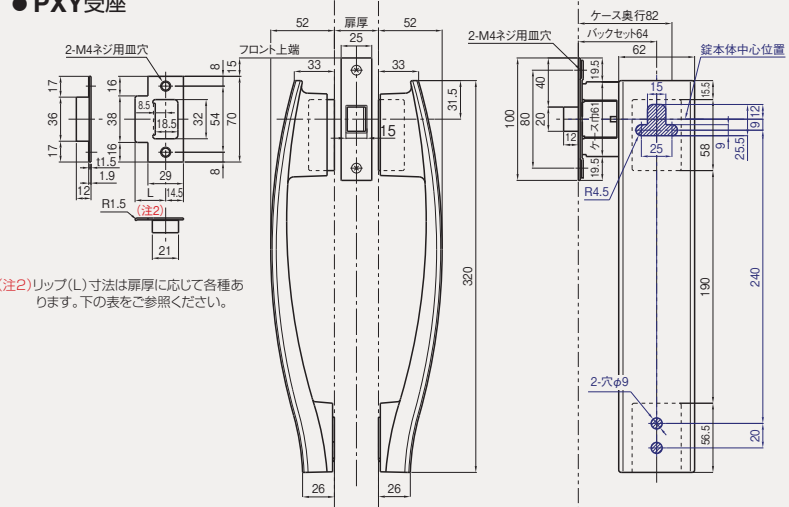

(注2)リップ(L)寸法は扉厚に応じて各種あります。下の表をご参照ください。

● プッシュ·プル錠 PXY-GOT 〈切欠詳細図〉

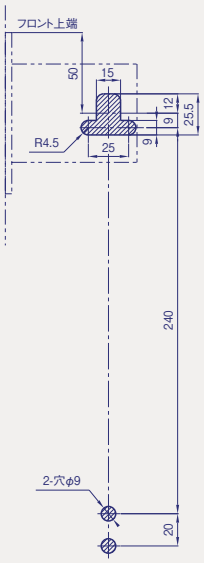

● LDK受座

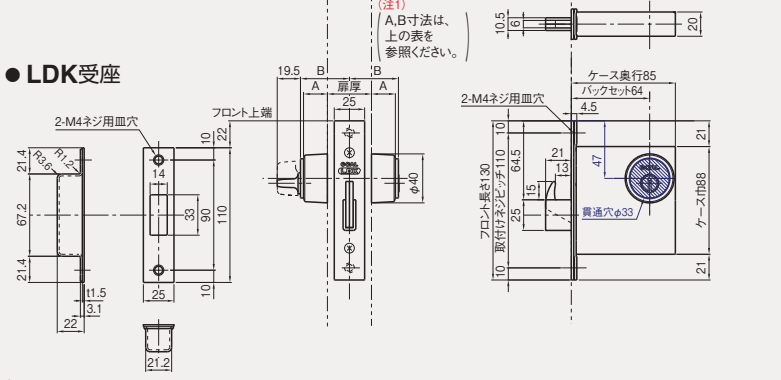

● 本締錠 LDK

(注2)

■扉厚によるPXY受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
31~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両開き用 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
31~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43	23Lウケザ	23

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

プッシュ・プル空錠PY&本締錠LDK(鎌付デッド)

本 文 P.99
価格表 P.13 , 36

機種	装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
PY	—	1	左右内外共通	64mm	28~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm	6mm以下
LDK	V18[V]、GV[GV]、GP[GP] 6本ピン[P]、7本ピン[Z]	5			29~43·43~53mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● PY-GOM&V-LDK-5(※外開き扉専用)

〈本図はPY-GOM型ハンドルと本締錠LDKとの併用例を示します。〉

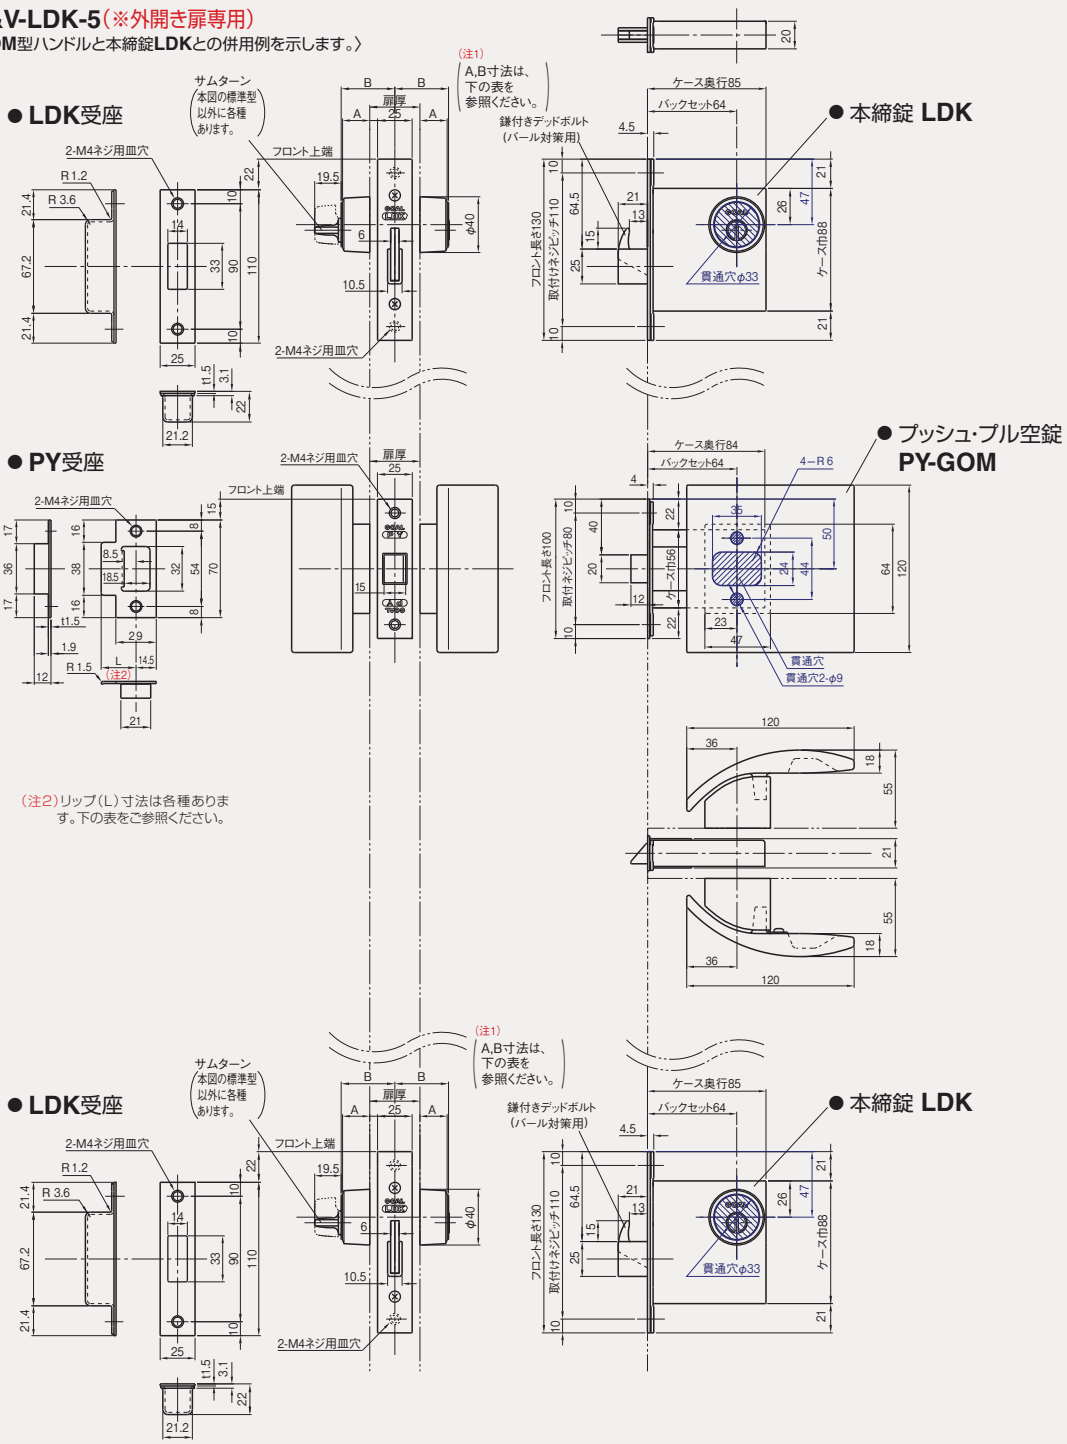

(注2)

■扉厚によるPY受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
28~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

(注1)

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法(mm)

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□にはV, GV, GP, P, Zのシリンダー記号を記入ください。

PY& EV&SK プッシュ・プル空錠PY &電気錠EV&本締錠SK

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
PY	ー		1	64mm	28~33·33~38·38~43mm	ー
SK	V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P]	5	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm	6mm以下
EV		7本ピン[Z]	5		V18,GV,GP……33~34·34~37·37~40·40~43mm 6,7本ピン … 34~35·35~38·38~41·41~44mm	

■外形図·切欠図(単位mm)

● PY-ARC&V-EV-5&V-SK-5

〈本図はPY-ARCと電気錠EV、本締錠SKとの併用例を示します。〉

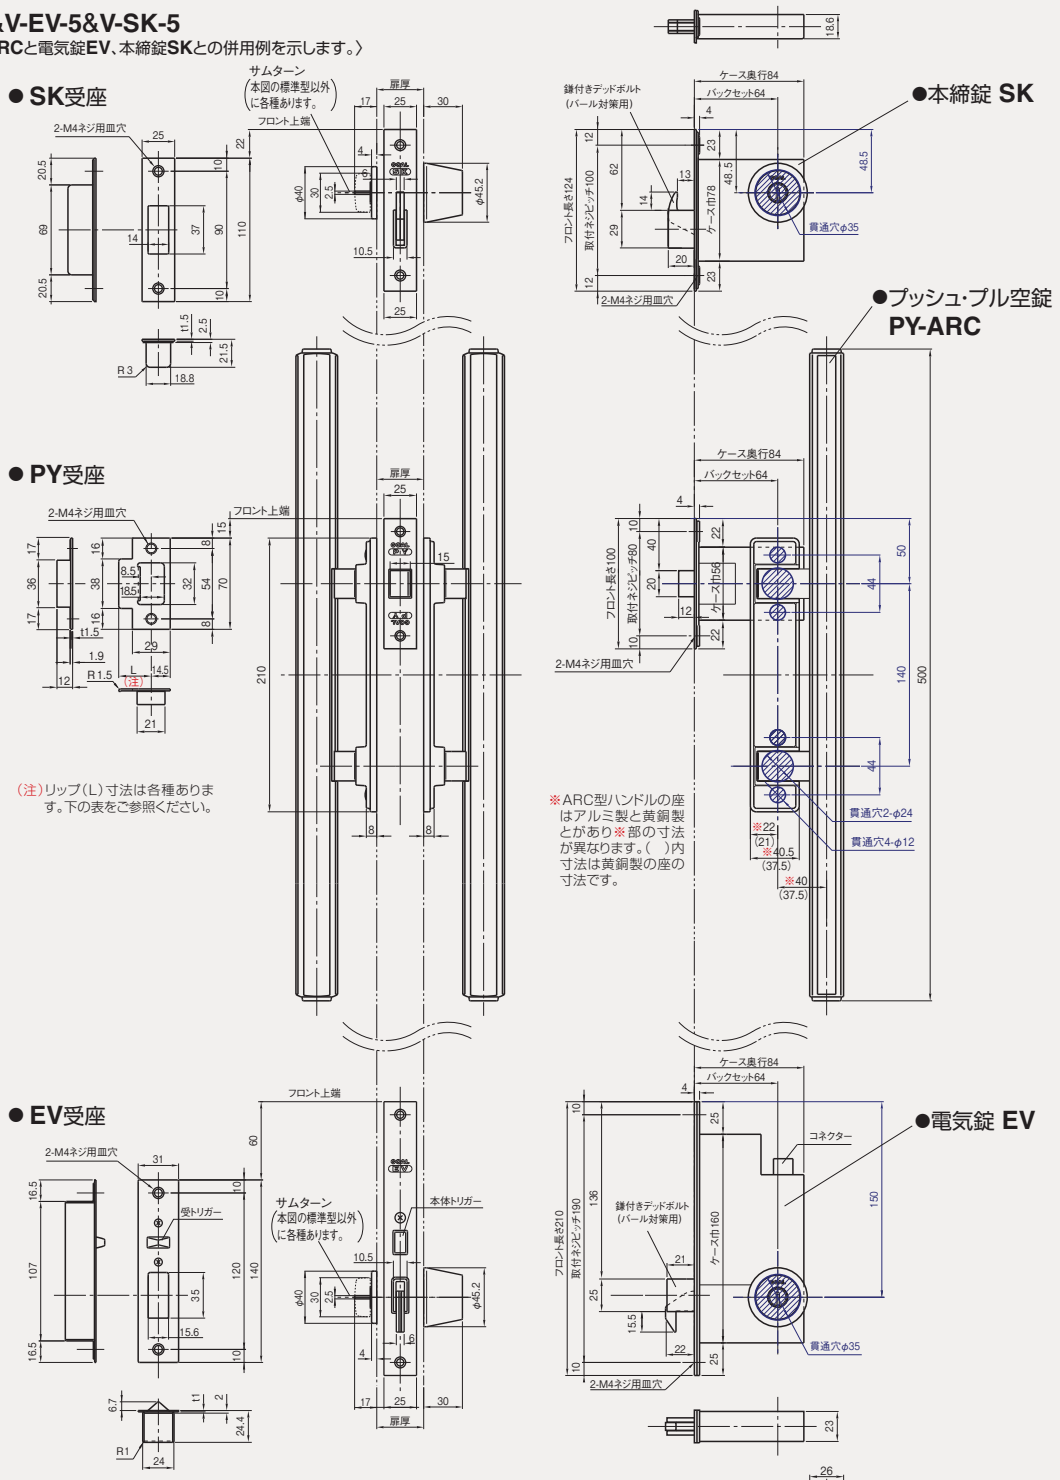

■扉厚によるPY受座のリップ(L)寸法 (注)

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
28~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。
扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PY プッシュ・プル空錠 PY-ARC,GOB

本 文 P.81 , 100
価格表 P.13

バックセット(B/S)	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
51,64mm	28～33·33～38·38～43·43～48·48～53mm	6mm以下
35mm(注1)		

■外形図·切欠図(単位mm)

● PY-□□(ARC,GOB,GOF,EGL,MOA,MOB,MOC)(バックセット51mm,64mm)

(図はARC型ハンドルのPY-ARCを示します。各種ハンドルの図はP.124をご参照ください。)

● PY可動受座

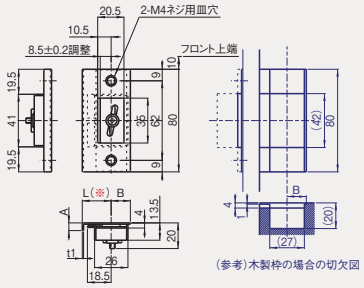

※リップ(L)寸法とA,B寸法の関係

L(mm)	20	22.5	23.5
A(mm)	8	6	6
B(mm)	16	15	15

● PY受座

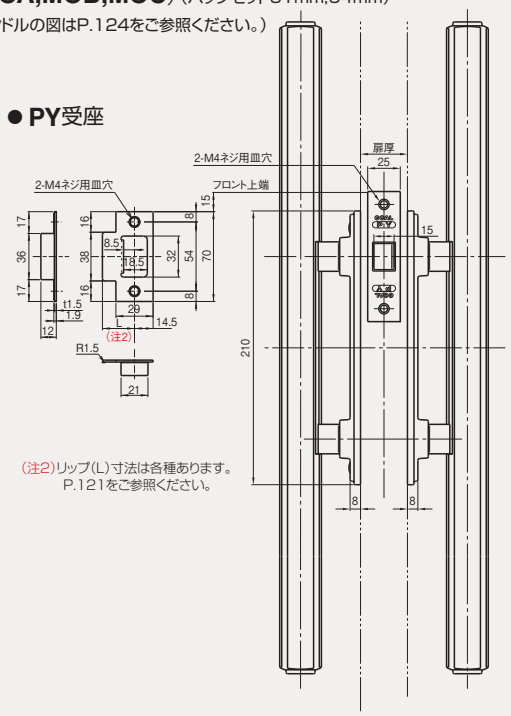

(注2)リップ(L)寸法は各種あります。
P.121をご参照ください。

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	71	84

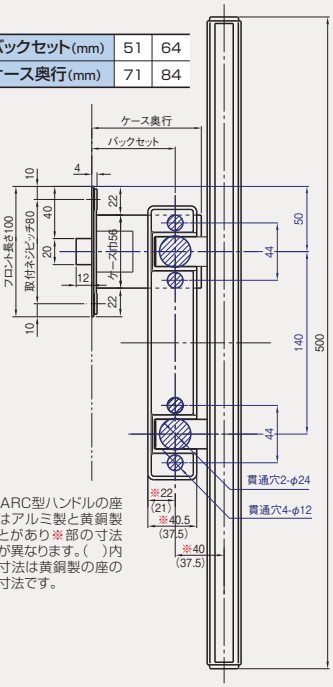

※ARC型ハンドルの座はアルミ製と黄銅製とがあり※部の寸法が異なります。( )内寸法は黄銅製の座の寸法です。

● PY-□□(ARC,EGL,GOB,GOF,MOA,MOB,MOC)(バックセット35mm(注1))

(図はGOB型ハンドルのPY-GOBを示します。各種ハンドルの図はP.124をご参照ください。)



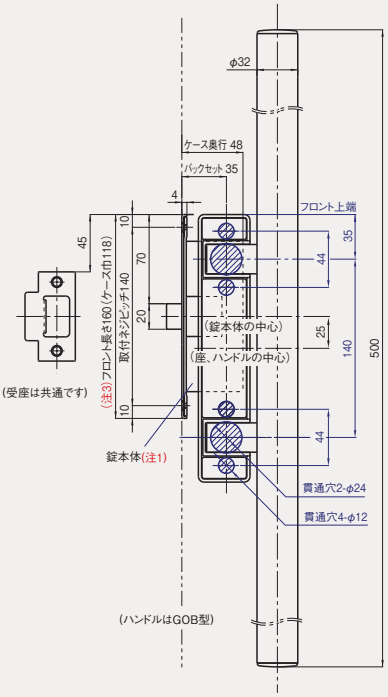



(注)1、バックセット35mmの錠本体はバックセット51mm,64mmの錠本体とは異なり、切欠寸法も異なりますのでご注意ください。
2、扉や枠の状況によっては、室内側ハンドルの座が枠に当接するおそれがありますので、A寸法はチリ寸法6mmより大きくなることを必ず事前にご確認のうえご使用ください。
3、GOB型ハンドルの場合20.5mmですが、他のハンドルはすべて22mmです。
4、各種ハンドルの寸法図はP.124をご参照ください。

PY プッシュ・プル空錠 PYのハンドル

本 文 P.81 , 82
価格表 P.13

バックセット(B/s)	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
(注1) 35,51,64mm	28～33·33～38·38～43·43～48·48～53mm	6mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● PYのハンドル(バーハンドル)(※バックセット(注)35mm,51mm,64mmで使用できます。)

(※バーハンドルの切欠寸法はすべてARC型と同じです。)

(注) バックセット35mmで使用される場合は、P.122のバックセット35mmの図と注意事項をよくご確認のうえご使用ください。

● ARC型

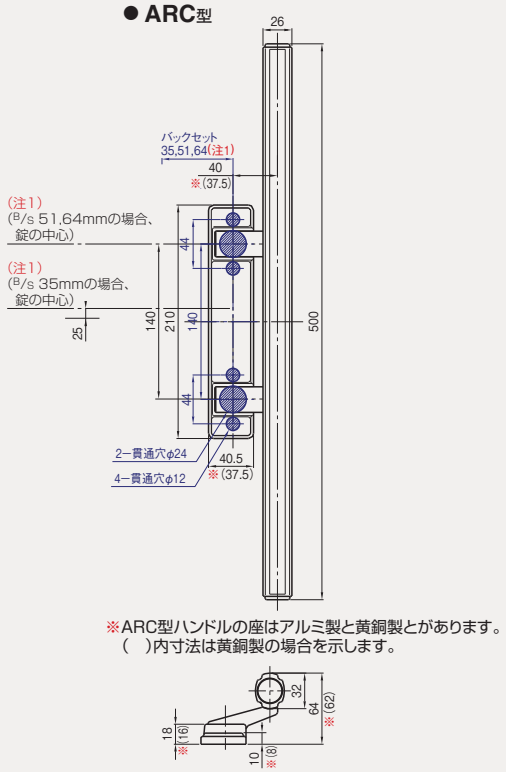

※ARC型ハンドルの座はアルミ製と黄銅製とがあります。
( )内寸法は黄銅製の場合を示します。

● GOB型

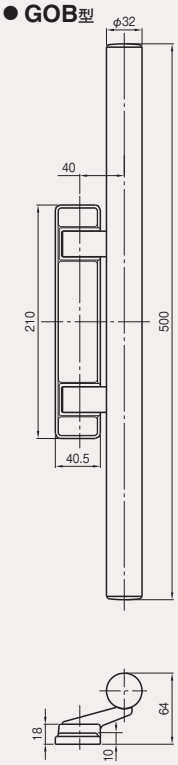

● GOF型

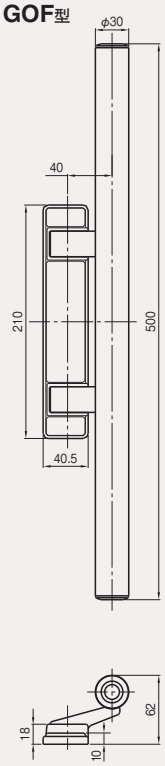

● MOC,MOA,MOB型

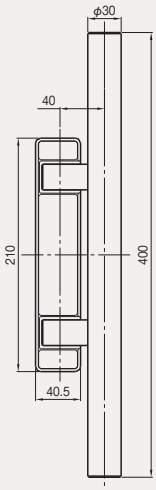



● EGL型

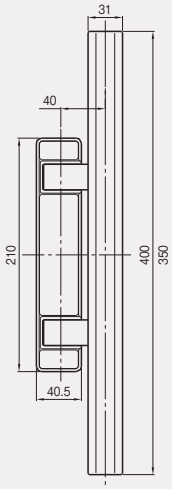

(※ハンドルの長さは400mmと350mmの2種類あります。)



索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PY プッシュ・プル空錠 PYのハンドル

本 文 P.79 , 80
価格表 P.13

バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
64mm	28～33·33～38·38～43·43～48·48～53mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● PYのハンドル(プレートハンドル)(※バックセット64mmにのみ使用できます。)

GOL型

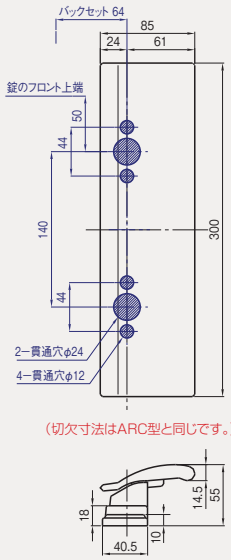

(切欠寸法はARC型と同じです。)

GOM型,GMA型





GOU型



(切欠寸法はGOM型と同じです。)



GOX型



(切欠寸法はGOM型と同じです。)



PYS 消音型 プッシュ・プル空錠 PYS

本 文 P.101
価格表 P.13

バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
64mm	28~35·35~42·42~49mm	8mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● **PYS** No.1型(バックセット64mm) (注1)PYS No.1型はハンドルに「おす」,「ひく」の刻印がありますが、PYS型には刻印はありません。

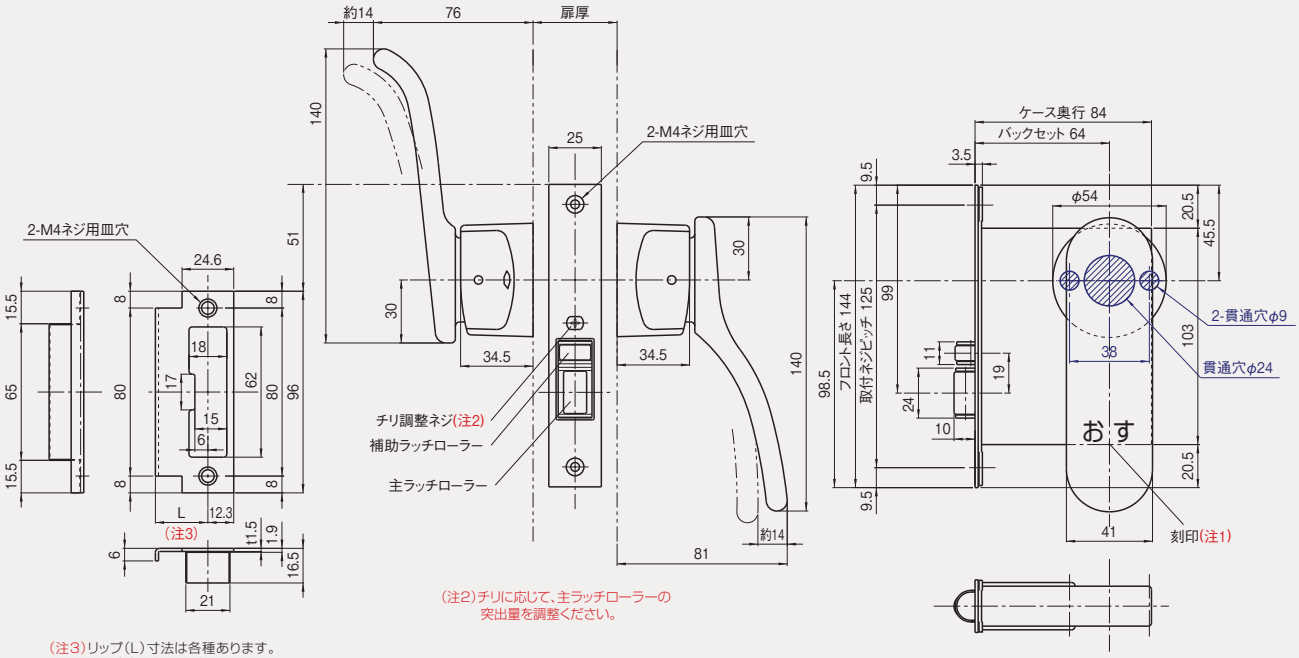

(注2)チリに応じて、主ラッチローラーの突出量を調整ください。

(注3)リップ(L)寸法は各種あります。下の表をご参照ください。

(注3)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
28~33	20Lウケザ	20
33~40	25Lウケザ	25
40~47	30Lウケザ	30

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両 開 き 用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lリョウウケザ	16
33~37	18Lリョウウケザ	18
37~42	20Lリョウウケザ	20
43~47	23Lリョウウケザ	23

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ロック編

3-1.レバーハンドル

- レバーハンドル一覧 …… 128-129
- レバーハンドル錠の長座(一覧) …… 130-131
- ステンレス製レバーハンドルシリーズ …… 132-142
- アルミ製レバーハンドルシリーズ …… 143-164
- 強化木製レバーハンドルシリーズ …… 165-166
- 黄銅製レバーハンドルシリーズ …… 167-169
- 高級レバーハンドルシリーズ …… 170-172
- 抗菌性レバーハンドル, 戸襖ハンドルシリーズ …… 173

レバーハンドル一覧

写真のハンドルの座は一部を除き標準仕様の R4U 丸座を示します。なお、レバーハンドル錠 LY,LG,LX のバックセット 32mm では丸座の使用は不可能で K1U 座となります。また、座は外径 50mm の R4U 丸座ですが、外径 54mm の R7U 丸座もあります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■ステンレス製

NU型 P.132

仕上：ヘアーライン，ブライト

KU型 P.133

仕上：ヘアーライン，ブライト

TU型 P.134

仕上：ヘアーライン，ブライト

ZU型 ※(注2) P.135

仕上：ヘアーライン，ブライト

DU型 P.136

仕上：ヘアーライン，ブライト

COMU型(R,L)(注1) P.137

仕上：ヘアーライン，ブライト

JUPU型 P.138

仕上：ヘアーライン，ブライト

ORIU型 ※(注2) P.139

仕上：ヘアーライン，ブライト

LWINU型(R,L)※(注1,2) P.140

仕上：ヘアーライン，ブライト

DBRU型(R,L)※(注1,2) P.141

仕上：ヘアーライン，ブライト

KIAU型 ※(注2) P.142

仕上：ヘアーライン，ブライト

(注) 1. (R,L) の表記のあるものは、ハンドルの形状が上下非対称で R 型と L 型との勝手の区別がありますので、ご注文の際は必ず R 型か L 型をご指定ください。(ハンドルの勝手と対応する扉の勝手の関係は P.121 の図を参照ください。)
2.※ 印のあるハンドルをご使用の場合、使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットの小さい錠 (LG,LX の B/S32mm, 38mm や LY の B/S32mm) に使用する場合は、必ず確認してください。

■アルミ製

AU型(R,L)(注1) P.143

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー，ブラック

ATLU型(R,L)※(注1,2) P.144

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー

BU型 P.145

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー，ブラック

LBU型 P.146

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー

BRKU型(R,L)※(注1,2) P.147

仕上：ゴールド

COMU型(R,L)(注1) P.148

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー

DU型 P.149

仕上：ゴールド

EU型(R,L)※(注1,2) P.150

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー，ブラック

GOK型 ※(注2) P.151

仕上：シルバー，ゴールド

HU型(R,L)(注1) P.152

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー

JU型 P.153

仕上：シルバー，ゴールド，ブラック

NFA型 P.154

仕上：ゴールド

OBYU型 ※(注2) P.155

仕上：シルバー，ゴールド

ORIU型 ※(注2) P.156

仕上：シルバー，ゴールド，アンバー

PU型(R,L)(注1) P.157

仕上：シルバー，アンバー

PASU型(R,L)※(注1,2) P.158

仕上：シルバー，ゴールド，ライトブラウン

ROAU型(R,L)(注1) P.159

仕上：シルバー，ゴールド，ブロンズ，アンバー

ROBU型 ※(注2) P.160

仕上：シルバー，ゴールド，ブロンズ，アンバー

ST型(R,L)※(注1,2) P.161

仕上：シルバー

TU型 P.162

仕上：シルバー，ゴールド

■アルミ製

WINU型(R,L)(注1) P.163

仕上：シルバー , ゴールド , アンバー

ZU型 ※(注2) P.164

仕上：シルバー , ゴールド , アンバー , ブラック

■強化木製 ⚠

⚠ 使用上の注意
本製品は木部品を使用していますので、屋外での使用はお控えください。

(強化木:水目桜)
PRCU 11B W8型 (注2) P.165

仕上：ヘアーラインニッケル , ブライトクロム
ヘアーラインブラス , ブライトブラス

(強化木:樺)
RNT 11B W13型 (注2) P.166

仕上：ヘアーラインニッケル , ブライトクロム
ヘアーラインブラス , ブライトブラス

■黄銅製

⚠ 使用上の注意:表面に傷が付くと変色の原因になりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。また、定期的に「から拭き」などのお手入れをしてください。

BRKU型(R,L)※(注1,2) P.167

仕上：ブライト , ヘアーライン

ZU型 ※(注2) P.167

仕上：ブライト , ヘアーライン

SWUU型 ※(注2) P.168

仕上：ヘアーラインニッケル

PRS型(R,L)※(注1,2,3) P.169

仕上：アンティックブラス

ROL型(R,L)※(注1,2,3) P.169

仕上：アンティックブラス

⚠ 使用上の注意:本製品は天然の大理石や木部品を使用していますので、屋外での使用はお控えください。
また、黄銅製のハンドル軸部や丸座には傷を付けないように注意してご使用ください。

■高級レバー

(※本製品は2016年9月廃番予定です。)

HIBU型 P.170

仕上：ブライトブラス , 楢(なら)

HIBU型 P.170

仕上：ブライトブラス , 日本桜

HIBU型 P.170

仕上：ブライトブラス , 大理石など

DLCU型(注3) P.171

仕上：ゴールド , 大理石(緑)

GLYU型(注3) P.172

仕上：ヘアーラインニッケル , 大理石(黒)

■抗菌レバー

⚠ 使用上の注意:樹脂製のレバーハンドルは強度の関係上、重量扉や固定ハンドルとしては使用しないでください。

DU11-9S型(ステンレス製 抗菌レバー) P.173

仕上：ヘアーライン・抗菌クリアー塗装

D86-9P型(樹脂製 抗菌レバー) P.173

仕上：ホワイト(抗菌樹脂)

(※D86-9P型ハンドルは、2016年(平成28年)9月末で廃番予定です。
なお、ご注文の際は必ず在庫をご確認ください。)

■戸襖(とぶすま)ハンドル

T型(R,L)(注4) P.173

仕上：ブラック

●レバーハンドルの勝手と対応する扉の勝手

レバーハンドルの勝手	対応する扉の勝手
R型	
L型	

(注)防犯上、レバー固定ネジは必ず室内側となるようにしてください。そのため、形状が上下非対称形のレバーハンドルには勝手の区別がありますので、必ずR型かL型かの勝手をご指示ください。

(注) 1. (R,L) の表記のあるものは、ハンドルの形状が上下非対称で R 型と L 型との勝手の区別がありますので、ご注文の際は必ず R 型か L 型をご指定ください。
(ハンドルの勝手と対応する扉の勝手の関係は P.121 の図を参照ください。)
2.※ 印のあるハンドルをご使用の場合、使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットの小さい錠 (LG,LX の B/S32mm, 38mm や LY の B/S32mm) に使用する場合は、必ず確認してください。
3.PRS, ROL 型レバーハンドルの丸座は R3 丸座で、レバーの取り付けは R4U 丸座や R5U 丸座の「座当り方式」とは異なり「本体当り方式」となります。
4. 戸襖ハンドルの勝手は、組み合わせて使用するレバーハンドルの勝手に応じて R 型または L 型となります。詳細は P.173 をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

レバーハンドル錠の長座（一覧）（※ 仕上げは各種あります。次ページの表をご参照ください。）

1. レバーハンドル錠 LG, LGK, LGF, LX シリーズの座

（● レバーハンドルはステンレス製、アルミ製、黄銅製のすべてのものが使用できます。
● 適応機種はレバーハンドル錠 LG, LGK, LGF, LX シリーズ およびレバーハンドル型電気錠 EXS, EZS です。）

● **R4U 丸座（標準仕様）**　● **K1U 座**（注 1）
（※ 外径の大きい R7U 丸座もあります。）
（LG, LX のバックセット 32mm では R4U 丸座は使用できません。K1U 座となります。）

ステンレス
ヘアーライン
（R4U 11S）

ステンレス
ヘアーライン
（K1U 11S）

（※R4U 丸座は外形 50mm、厚み 9mm ですが R7U 丸座は外形 54mm、厚み 9.5mm です。）

● **N1U 長座**（注 2）

ステンレス
ヘアーライン
（N1U 11S）

ステンレス
ブライト
（N1U 12S）

ステンレス
コーティングアンバー
（N1U 80）

● **N5U 長座（コーディネートプレート）**（※LG, LX シリーズのバックセット 51mm, 64mm で使用できます。）（注 2）

ステンレス（t2.0）
ヘアーライン
（N5U 11S）

ステンレス（t2.0）
ブライト
（N5U 12S）

アルミ（t3.0）
アルマイトゴールド
（N5U 23A）

2. レバーハンドル錠 AHL シリーズの座（オプション）（※R4U 丸座が標準仕様です。）

● **R4U 丸座（標準仕様）**

ステンレス
ヘアーライン
（R4U 11S）
（R4U 丸座の外径は 50mm ですが、54mm の R7U 丸座もあります。）

● **S1U 長座**

ステンレス
ヘアーライン
（S1U 11S）

ステンレス
ブライト
（S1U 12S）

ヘアーライン
ブラス
（S1U 21B）
（※ ブライト もあります。）

(注) 1. レバーハンドル錠の標準丸座は R4U 丸座ですが、バックセット 32mm では使用不可能で、K1U 座となります。
2.N1U 長座はバックセット 38mm 以上で、N5U 長座はバックセット 51mm 以上で使用可能です。
3.K4 長座はハンドルの取り付け方式が、他の長座の「座当り方式」とは異なり「本体当り方式」となります。

3. レバーハンドル空錠、間仕切錠 LY, LPS, LYS の長座 (※ 仕上げは各種あります。下の表をご参照ください。)

● R4U 丸座(標準仕様)

ステンレス
ホーニングシルバー
(R4U 10S)

● K1U 座 (注 1)

ステンレス
ホーニングシルバー
(K1U 10S)

(※ レバーはアルミ・アルマイトシルバー)

● U1U 座

黄銅
アンバー
(U1U 80)

● K2U 座

ステンレス
ホーニングシルバー
(K2U 10S)

● K5U 座

ステンレス
ホーニングシルバー
(K5U 10S)

(※ レバーはアルミ・アルマイトシルバー)

● K6U 座

ステンレス
ヘアーライン
(K6U 11S)

● U3U 座

黄銅 , コーティングアンバー
(U3U 80)

● U4U 座

黄銅
コーティングアンバー
(U4U 80)

● U5U 座

ステンレス
ヘアーライン
(U5U 11S)

ステンレス
コーティングブラック
(U5U 88)
(※ レバーはアルミ・アルマイトブラック)

● U6U 座

黄銅
ヘアーライン
(U6U 21B)

● K4U 座

ステンレス
ブライト
(K4U 12S)

● K4 座 (注 3)

黄銅
アンティックブラス
(K4 74B)

材質	仕上(記号) ＼ 種類	レバーハンドル錠の丸座			レバーハンドル錠 LGK, LG, LXの長座 (注2)		AHL 専用長座	レバーハンドル空錠、間仕切錠(LY, LPS)の長座									
		R4U(標準)	R7U	K1U(注1)	N1U	N5U	S1U	U1U	K2U	K5U	K6U	U3U	U4U	U5U	U6U	K4U	K4(注3)
ステンレス	ヘアーライン (11S)	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—
	ブライト (12S)	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—
	コーティングアンバー (80)	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—
	ホーニングシルバー (10S)	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—
	コーティングブラック (88)	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—
黄　銅	ヘアーライン (21B)	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
	ブライト (22B)	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	コーティングアンバー (80)	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—
	アンティックブラス (71B)	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	アンティックブラス (74B)	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○
	ブライトクロム (12B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	ヘアーラインニッケル (11B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
アルミ	アルマイトシルバー (40A)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	コーティングアンバー (80A)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルマイトゴールド (23A)	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

NU ステンレス製レバーハンドル
NU型（ヘアーライン、ブライト仕上）



● NU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● NU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● NU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

KU ステンレス製レバーハンドル KU型（ヘアーライン、ブライト仕上）



● KU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● KU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● KU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

TU ステンレス製レバーハンドル
TU型（ヘアーライン、ブライト仕上）



● TU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● TU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● TU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ZU ステンレス製レバーハンドル
ZU型（ヘアーライン、ブライト仕上）





● ZU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● ZU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● ZU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

DU ステンレス製レバーハンドル
DU型（ヘアーライン、ブライト仕上）



● DU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● DU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● DU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）

※抗菌レバーハンドルもあります。(P.57,173参照)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

COMU ステンレス製レバーハンドル COMU型(ヘアーライン、ブライト仕上)(R,L)(注)





● COMU 11S (R)(ステンレス・ヘアーライン、R型、R4U丸座)(注)

● COMU 11S (R)(ステンレス・ヘアーライン仕上、R型、R4U丸座)(注)

● COMU 12S (R)(ステンレス・ブライト仕上、R型、R4U丸座)(注)

(注) R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

JUPU ステンレス製レバーハンドル JUPU型（ヘアーライン、ブライト仕上）



● JUPU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● JUPU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）

● JUPU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ORIU ステンレス製レバーハンドル ORIU型（ヘアーライン、ブライト仕上）※





● ORIU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）※

● ORIU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）※

● ORIU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LWINU ステンレス製レバーハンドル LWINU型（ヘアーライン、ブライト仕上）（R,L）（注）



● LWINU 11S（R）（ステンレス・ヘアーライン仕上、R型、R4U丸座）（注）

● LWINU 11S（R）（ステンレス・ヘアーライン仕上、R型、R4U丸座）（注）

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。ブライト仕上もあります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠 空錠・表示錠 木製建具錠
インテグラル錠 円筒錠
面付箱錠 ウォータロック 面付本締錠
本締錠・ガード錠 グレモン錠 ガラス戸錠
非常錠 ケースハンドル錠
引戸錠 引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例 取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル 非接触キーリーダー FeliCa リーダー カードロック・テンキー
外出確認システム インターロック・非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具 制御盤 キースイッチなど
防災システム エアー錠システム
資料編 錠の性能一覧表 シリンダー互換表 その他資料
価格表

DBRU ステンレス製レバーハンドル
DBRU型（ヘアーライン、ブライト仕上）（R,L）（注）※





● DBRU 12S（R）（ステンレス・ブライト仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● DBRU 11S（R）（ステンレス・ヘアーライン仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● DBRU 12S（R）（ステンレス・ブライト仕上、R型、R4U丸座）（注）※

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

KIAU ステンレス製レバーハンドル KIAU型（ヘアーライン、ブライト仕上）※

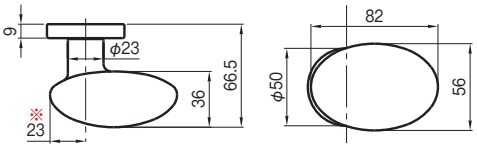

● KIAU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）※

● KIAU 11S（ステンレス・ヘアーライン仕上、R4U丸座）※

● KIAU 12S（ステンレス・ブライト仕上、R4U丸座）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

AU アルミ製レバーハンドル
AU型（シルバー、ゴールド、アンバー、ブラック）（R,L）（注）





● AU 40A（R）（アルマイトシルバー、R型、R4U丸座）（注）

● AU 40A（R）（アルマイトシルバー、R型、R4U丸座）（注）

● AU 80A（R）（コーティングアンバー、R型、R4U丸座）（注）

● AU 23A（R）（アルマイトゴールド、R型、R4U丸座）（注）

● AU 88A（R）（コーティングブラック、R型、R4U丸座）（注）

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ATLU アルミ製レバーハンドル ATLU型（シルバー、ゴールド、アンバー）（R,L）（注）※



● ATLU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● ATLU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● ATLU 80A（R）（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● ATLU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）※

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

BU アルミ製レバーハンドル
BU型（シルバー、ゴールド、アンバー、ブラック）



● BU 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）

● BU 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）

● BU 80A（コーティングアンバー仕上、R4U丸座付）

● BU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）

● BU 88A（コーティングブラック仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LBU アルミ製レバーハンドル LBU型（シルバー、ゴールド、アンバー）



● LBU 369A（コーティングシルバー仕上、R4U丸座）

● LBU 369A（コーティングシルバー仕上、R4U丸座）

● LBU 80A（コーティングアンバー仕上、R4U丸座）

● LBU 269A（コーティングゴールド仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

BRKU アルミ製レバーハンドル BRKU型（ゴールド）（R,L）（注）※



● BRKU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● BRKU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

COMU アルミ製レバーハンドル COMU型（シルバー、ゴールド、アンバー）（R,L）（注）



● COMU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● COMU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● COMU 80A（R）（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● COMU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

DU アルミ製レバーハンドル DU型（ゴールド）



● DU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）

● DU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

EU アルミ製レバーハンドル

EU型（シルバー、ゴールド、アンバー、ブラック）（R,L）（注）※

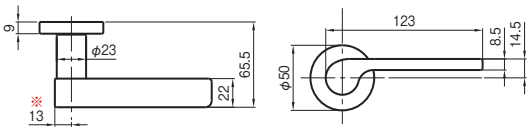

● EU 369A（R）（コーティングシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● EU 369A（R）（コーティングシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

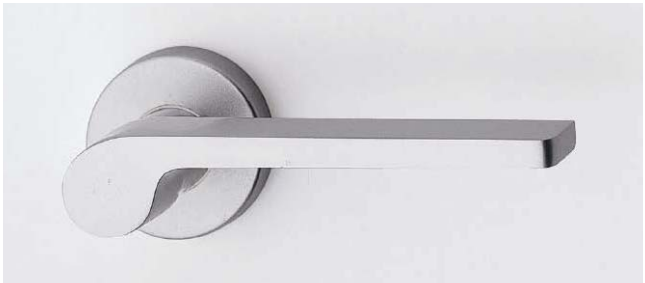

● EU 80A（R）（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

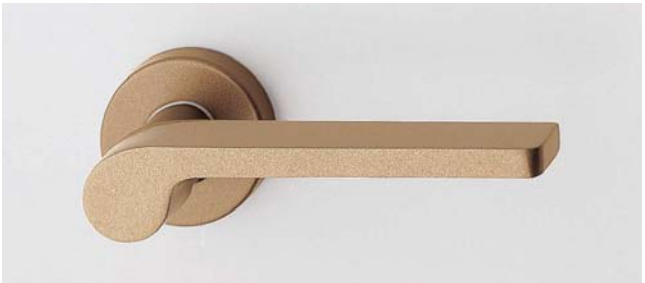

● EU 269A（R）（コーティングゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● EU 88A（R）（コーティングブラック仕上、R型、R4U丸座）（注）※

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

GOK アルミ製レバーハンドル GOK型（シルバー、ゴールド）※



● GOK 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● GOK 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● GOK 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

HU アルミ製レバーハンドル
HU型（シルバー、ゴールド、アンバー）（R,L）（注）※





● HU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）※

● HU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）※

● HU 80A（R）（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）※

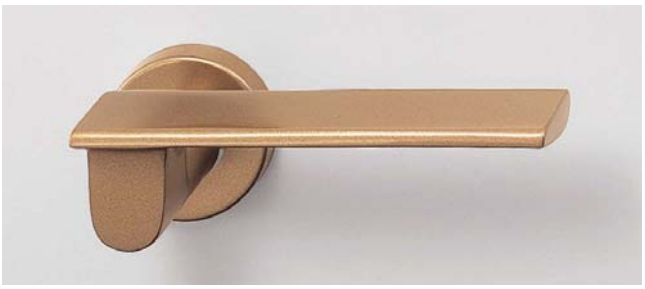

● HU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）※

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

JU アルミ製レバーハンドル JU型（シルバー、ゴールド、ブラック）



● JU 42A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）

● JU 42A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）

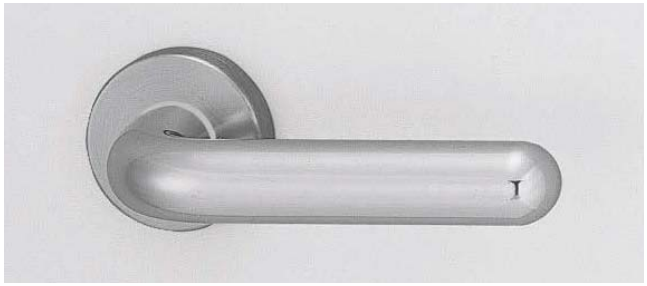

● JU 88A（アルマイトブラック仕上、R4U丸座）

● JU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

NFA アルミ製レバーハンドル NFA型（ゴールド・アンバー）



● NFA 23A（アルマイトゴールド・コーティングアンバー仕上、R4U丸座）

● NFA 23A（アルマイトゴールド・コーティングアンバー仕上、R4U丸座）

（注）NFA型レバーのグリップ部は、コーティングアンバー仕上部材とのハイブリッド構造となっています。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

OBYU アルミ製レバーハンドル OBYU型（シルバー、ゴールド）※

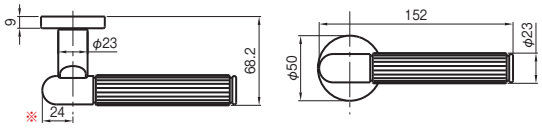

● OBYU 42A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● OBYU 42A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● OBYU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ORIU アルミ製レバーハンドル ORIU型（シルバー、ゴールド、アンバー）※





● ORIU 42A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● ORIU 42A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● ORIU 80A（コーティングアンバー仕上、R4U丸座）※

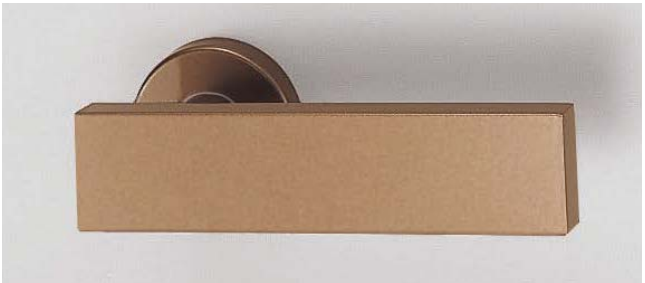

● ORIU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

PU アルミ製レバーハンドル
PU型（シルバー、アンバー）（R,L）（注）



● PU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● PU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● PU 80A（R）（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PASU アルミ製レバーハンドル PASU型（シルバー、ゴールド、ライトブラウン）（R,L）（注）※





● PASU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● PASU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● PASU 641A（R）（コーティング ライトブラウン仕上、R型、R4U丸座）（注）※

● PASU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）※

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

ROAU アルミ製レバーハンドル ROAU型（シルバー、ゴールド、ブロンズ、アンバー）（R,L）（注）



● ROAU 369A (R)（コーティングシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● ROAU 369A (R)（コーティングシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● ROAU 263A (R)（コーティングブロンズ仕上、R型、R4U丸座）（注）

● ROAU 269A (R)（コーティングゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）

● ROAU 80A (R)（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ROBU アルミ製レバーハンドル ROBU型（シルバー、ゴールド、ブロンズ、アンバー）



● ROBU 369A（コーティングシルバー仕上、R4U丸座）

● ROBU 369A（コーティングシルバー仕上、R4U丸座）

● ROBU 263A（コーティングブロンズ仕上、R4U丸座）

● ROBU 269A（コーティングゴールド仕上、R4U丸座）

● ROBU 80A（コーティングアンバー仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ST アルミ製レバーハンドル
ST型（シルバー）（R,L）（注）※（特殊仕様）

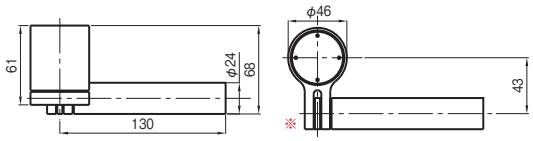

● ST 369A（R）（コーティングシルバー仕上、R型、ST専用座）（注）※

● ST 369A（R）（コーティングシルバー仕上、R型）※（座はST型専用の座です。）

● 固定ハンドル（SH-ST型）もあります。

（注）ST型の場合、必ず扉厚寸法をご指定ください。また、特殊仕様ですので納期などについてお問い合わせください。
（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。
※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

TU アルミ製レバーハンドル TU型（シルバー、ゴールド）



● TU 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）

● TU 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）

● TU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

WINU アルミ製レバーハンドル WINU型（シルバー、ゴールド、アンバー）（R,L）（注）



● WINU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● WINU 40A（R）（アルマイトシルバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● WINU 80A（R）（コーティングアンバー仕上、R型、R4U丸座）（注）

● WINU 23A（R）（アルマイトゴールド仕上、R型、R4U丸座）（注）

（注）R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ZU アルミ製レバーハンドル
ZU型（シルバー、ゴールド、アンバー、ブラック）※





● ZU 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● ZU 40A（アルマイトシルバー仕上、R4U丸座）※

● ZU 80A（コーティングアンバー仕上、R4U丸座）※

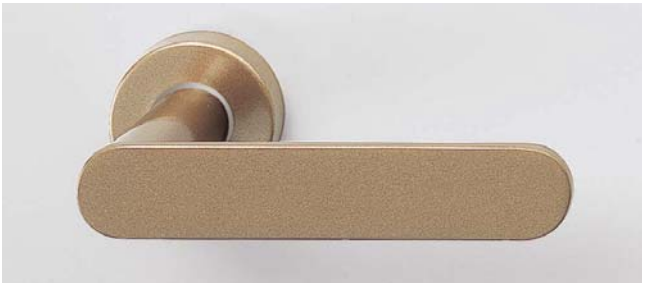

● ZU 23A（アルマイトゴールド仕上、R4U丸座）※

● ZU 88A（コーティングブラック仕上、R4U丸座）※

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

PRCU 強化木製レバーハンドル ⚠ PRCU W8型（ヘアーラインニッケル、ブライトクロム ヘアーラインブラス、ブライトブラス）※

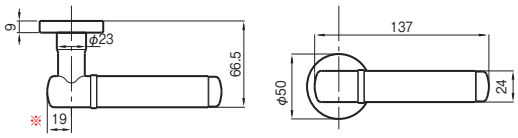

● PRCU 11B W8（ヘアーラインニッケル、水目桜強化木、R4U丸座）※

● PRCU 11B W8（ヘアーラインニッケル、水目桜強化木、R4U丸座）⚠※

● PRCU 12B W8（ブライトクロム、水目桜強化木、R4U丸座）⚠※

● PRCU 21B W8（ヘアーラインブラス、水目桜強化木、R4U丸座）⚠※

● PRCU 22B W8（ブライトブラス、水目桜強化木、R4U丸座）⚠※

⚠ 使用上の注意：本製品は木部品を使用していますので、外部での使用はお控えください。また、21B、22B仕上げの場合は、表面に傷が付くと変色の原因になりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。また、定期的に「から拭き」などのお手入れをしてください。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32mm,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は必ずご確認ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

RNT 強化木製レバーハンドル ⚠
RNT W13型(ヘアーラインニッケル、ブライトクロム / ヘアーラインブラス、ブライトブラス) ※

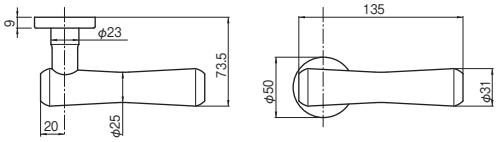

● RNT 11B W13 (ヘアーラインニッケル、樺強化木、R4U丸座) ※

● RNT 11B W13 (ヘアーラインニッケル、樺強化木、R4U丸座) ⚠※

● RNT 12B W13 (ブライトクロム、樺強化木、R4U丸座) ⚠※

● RNT 21B W13 (ヘアーラインブラス、樺強化木、R4U丸座) ⚠※

● RNT 22B W13 (ブライトブラス、樺強化木、R4U丸座) ⚠※

⚠ 使用上の注意：本製品は木部品を使用していますので、外部での使用はお控えください。また、21B、22B仕上げの場合は、表面に傷が付くと変色の原因になりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。また、定期的に「から拭き」などのお手入れをしてください。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32mm,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は必ずご確認ください。

BRKU ZU 黄銅製レバーハンドル ⚠
BRKU型(R,L), ZU型(ブライトブラス ヘアーラインブラス)※

⚠ 使用上の注意：黄銅製レバーハンドルは、表面に傷が付くと変色の原因になりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。また、定期的に「から拭き」などのお手入れをしてください。

● BRKU 22B (R)（ブライトブラス仕上、R型、R4U丸座）(注) ※

● ZU 22B (ブライトブラス仕上、R4U丸座) ※

● BRKU 21B (R)（ヘアーラインブラス仕上、R型、R4U丸座）(注) ※

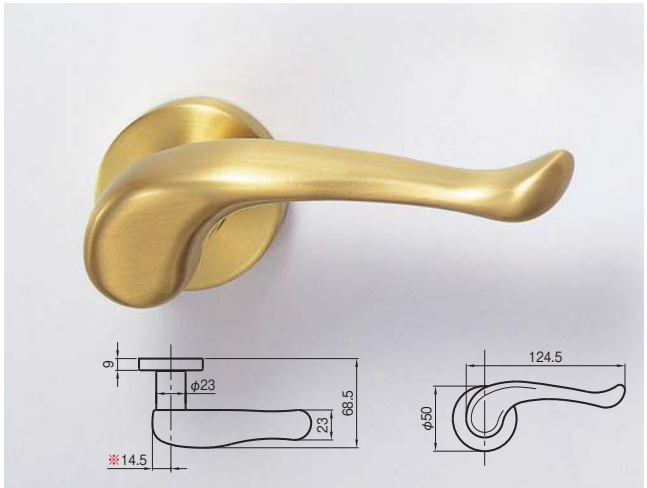

● ZU 21B (ヘアーラインブラス仕上、R4U丸座）(注) ※

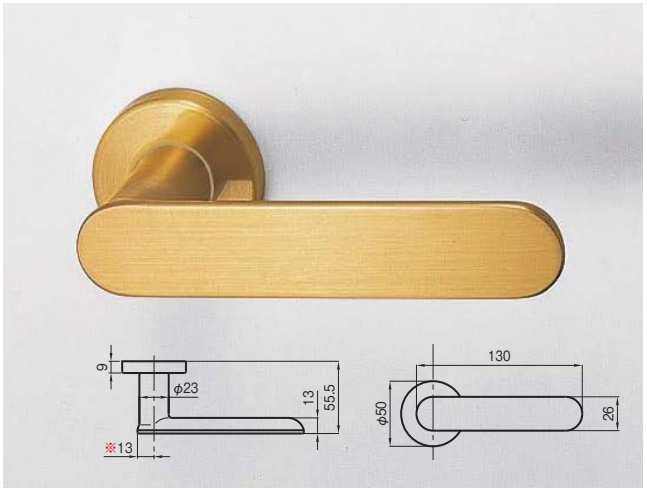

(注) R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠 (LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm) に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

SWUU 黄銅製レバーハンドル ⚠ SWUU型（ヘアーラインニッケル）※





● SWUU 11B（ヘアーラインニッケル仕上、R4U丸座）⚠ ※

● SWUU 11B（ヘアーラインニッケル仕上、R4U丸座）⚠ ※

⚠ 使用上の注意：黄銅製レバーハンドルは、表面に傷が付くと変色の原因になりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。また、定期的に「から拭き」などのお手入れをしてください。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠 空錠・表示錠 木製建具錠
インテグラル錠 円筒錠
面付箱錠 ウォータロック 面付本締錠
本締錠・ガード錠 グレモン錠 ガラス戸錠
非常錠 ケースハンドル錠
引戸錠 引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例 取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル 非接触キーリーダー FeliCa リーダー カードロック・テンキー
外出確認システム インターロック・非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具 制御盤 キースイッチなど
防災システム エアー錠システム
資料編 錠の性能一覧表 シリンダー互換表 その他資料
価格表

PRS ROL 黄銅製レバーハンドル ⚠ PRS型, ROL型 (R,L) (アンティックブラス) (注) ※

⚠ 使用上の注意：黄銅製レバーハンドルは、表面に傷が付くと変色の原因になりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。また、定期的に「から拭き」などのお手入れをしてください。

● PRS 71B (R) (アンティックブラス、R型、R3丸座) ⚠ (注) ※

● ROL 74B (R) (アンティックブラス、R型、R3丸座) ⚠ (注) ※

● PRS 71B (R) (アンティックブラス、R型、R3丸座) ⚠ (注) ※

● ROL 74B (R) (アンティックブラス、R型、R3丸座) ⚠ (注) ※

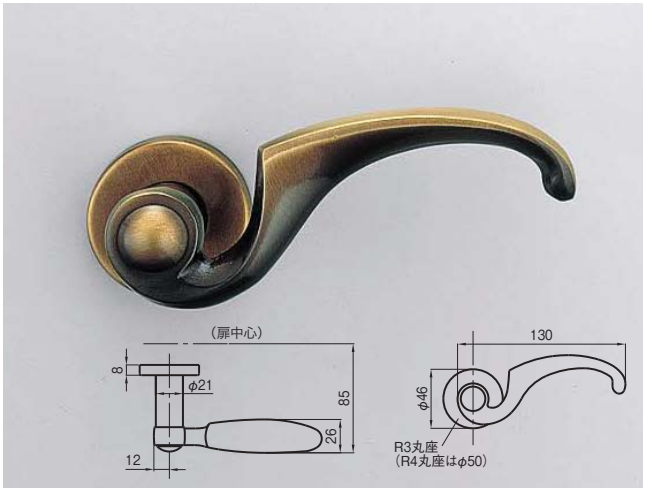

(注) R型,L型の勝手の区別あり。写真はR型。なお、PRS,ROL型レバーハンドルの丸座はR3丸座 (またはR4丸座) で、レバーの取り付け方式はR4U丸座の「座当り方式」とは異なり「本体当り方式」となります。

※使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。
特にバックセットが小さい錠 (LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm) に使用する場合は、必ず確認してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品 (CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

（注）本製品は2016年（平成28年）9月末で廃番予定です。なお、ご発注の際は必ず在庫をご確認のうえご発注ください。

HIBU 高級レバーハンドル ⚠ HIBU型（天然木、大理石）

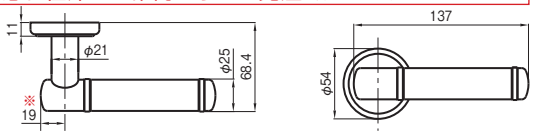

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● HIBU 22B W1（ブライトブラス・ウッド〈楢（なら）〉、R5U丸座）

● HIBU 22B W3（ブライトブラス・ウッド〈黒檀（こくたん）〉、R5U丸座）

● HIBU 22B W2（ブライトブラス・ウッド〈日本桜〉、R5U丸座）

● HIBU 22B S3（ブライトブラス・大理石〈黒〉、R5U丸座）

● HIBU 22B S1（ブライトブラス・大理石〈白〉、R5U丸座）

● HIBU 74B S1（アンティックブラス・大理石〈白〉、R5U丸座）

⚠ 使用上の注意:

1．高級レバーハンドルは、必ず在庫状況をご確認のうえご発注ください。
2．高級レバーハンドルは、天然の大理石や木部品を使用していますので、屋外での使用はお控えください。また、実物の模様や色調は写真とは異なりますのでご了承ください。
3．黄銅製のハンドル軸部や丸座には傷を付けないように注意してご使用ください。
4．HIBU型レバーは、使用条件によってはハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがありますので、ハンドルの詳細寸法と扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットが小さい錠（LG,LXのバックセット32,38mmやLYのバックセット32mm）に使用する場合は、必ずご確認ください。
5．HIBU型レバーをAHL-8で使用する場合、丸座はR4U型丸座（φ50mm）となります。

（注）本製品は2016年（平成28年）9月末で廃番予定です。なお、ご発注の際は必ず在庫をご確認のうえご発注ください。

DLCU 高級レバーハンドル ⚠ DLCU型（天然木、大理石）



● DLCU 22B S1（ブライトブラス・大理石〈白〉、R5U丸座）

● DLCU 22B S3（ブライトブラス・大理石〈黒〉、R5U丸座）

● DLCU 22B S5（ブライトブラス・大理石〈緑〉、R5U丸座）

● DLCU 22B S2（ブライトブラス・大理石〈グレー〉、R5U丸座）

● DLCU 22B W1（ブライトブラス・ウッド〈楢（なら）〉、R5U丸座）

⚠ 使用上の注意：

1．高級レバーハンドルは、必ず在庫状況をご確認のうえご発注ください。
2．高級レバーハンドルは、天然の大理石や木部品を使用していますので、屋外での使用はお控えください。また、実物の模様や色調は写真とは異なりますのでご了承ください。
3．黄銅製のハンドル軸部や丸座には傷を付けないように注意してご使用ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

（注）本製品は2016年（平成28年）9月末で廃番予定です。なお、ご発注の際は必ず在庫をご確認のうえご発注ください。

GLYU 高級レバーハンドル ⚠ GLYU型（天然木、大理石）

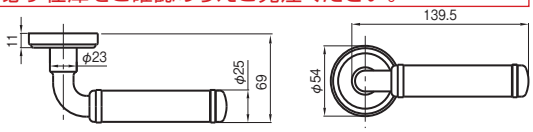

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● GLYU 74B S3（アンティックブラス・大理石〈黒〉、R5U丸座）

● GLYU 74B S1（アンティックブラス・大理石〈白〉、R5U丸座）

● GLYU 74B S2（アンティックブラス・大理石〈グレー〉、R5U丸座）

● GLYU 11B S2（ヘアーラインニッケル・大理石〈グレー〉、R5U丸座）

● GLYU 74B W1（アンティックブラス・ウッド〈楢（なら）〉、R5U丸座）

⚠ 使用上の注意：

1．高級レバーハンドルは、必ず在庫状況をご確認のうえご発注ください。
2．高級レバーハンドルは、天然の大理石や木部品を使用していますので、屋外での使用はお控えください。また、実物の模様や色調は写真とは異なりますのでご了承ください。
3．黄銅製のハンドル軸部や丸座には傷を付けないように注意してご使用ください。

抗菌ハンドル　ステンレス製抗菌レバー　DU 11-9S
プラスチック製抗菌レバー　D 86-9P

● **DU 11-9S型**（ステンレス製抗菌レバー、R4U丸座）

抗菌

特殊な抗菌剤入りのクリアー塗装によってステンレス製レバーハンドルの美しい素材感を損なうことなく、抗菌効果を持たすことができます。

● **D 86-9P型**（プラスチック製抗菌レバー、R3丸座）（注）

抗菌

※本製品は2016年（平成28年）9月末で廃番予定です。
なお、ご発注の際は必ず在庫をご確認ください。

（注）従来のプラスチック製ハンドルに、抗菌プラスチックを使用したものです。室内軽量用扉にご使用ください。なお、丸座はR3型丸座で、レバーの取り付け方式がR4U型丸座の「座当り方式」とは異なり、「本体当り方式」となります。

■優れた抗菌作用と高い安全性。

様々な細菌に対して優れた抗菌性と防臭特性を発揮します。また、（財）日本食品分析センターでの試験で、極めて高い安全性が確認されています。（抗菌力試験結果の詳細はP.57をご参照ください。）

仕　様

レバーハンドルの種類	ステンレス製 D11S抗菌レバー	プラスチック製 D86P抗菌レバー
適応機種	レバーハンドル空錠LY（P.276参照）,LG,LX-1（P.274参照）	
備考	重量扉にはLG,LX-1をご使用ください。	軽量扉用

戸襖ハンドル　戸襖（とぶすま）ハンドル T型

● **T型（R, L）**（注）

※亜鉛ダイカスト製でブラック仕上のみとなります。

● **DU 11-9S型**



● **T型（R, L）**



● **D 86-9P型**



■戸襖ハンドルの勝手（R, L）と対応するレバーハンドルや扉の勝手

戸襖ハンドルの勝手	対応するレバーハンドルや扉の勝手		
R型	〈右吊元 外開き〉 戸襖ハンドル（R型） （室内） （室外） レバーハンドル（R型）	または	〈右吊元 内開き〉 レバーハンドル（R型） （室内） 戸襖ハンドル（R型）
L型	〈左吊元 外開き〉 戸襖ハンドル（L型） （室内） （室外） レバーハンドル（L型）	または	〈左吊元 内開き〉 レバーハンドル（L型） （室内） （室外） 戸襖ハンドル（L型）

（注）戸襖ハンドルの勝手は組み合わせて使用するレバーハンドルの勝手（R型またはL型）と同じ勝手表示となります。

■戸襖ハンドルのご注文の際のご指定方法

● **LY-AU 80A（R）T(R)**（バックセット51mm）

T(R)：T型戸襖ハンドル、R型

LY-AU：AU型レバーハンドル、コーティングアンバー仕上、R型

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LG B364
GOAL
GOAL

ロック編

3-2. レバーハンドル錠

- レバーハンドル錠 **AHL** シリーズ …… 176
- アンチパニック型レバーハンドル錠 **AHLP** シリーズ …… 177
- ※ レバーハンドル錠（防犯建物部品） **LGKJ,LGFJ,LGJ** … 179
- ※ レバーハンドル錠（BL-bs認定品） **LGKJB,LGJB** …… 179
- レバーハンドル錠 **LGK,LGF,LG** シリーズ …… 180-182
- レバーハンドル型対震錠 **LGT** シリーズ …… 185
- レバーハンドル錠 **LX** シリーズ …… 186
- ※ レバーハンドル錠（防犯建物部品） **TXKJ** シリーズ …… 186
- レバーハンドル型自動施錠錠 **LH** シリーズ …… 187
- レバーハンドル錠 **HL**, アンチパニック型 **HLP** シリーズ…… 188
- レバーハンドル型自動施錠錠 **HLT**, アンチパニック型 **HLTP** シリーズ 189
- レバーハンドル空錠, 間仕切錠 **LY,LW** シリーズ …… 191-192
- レバーハンドル浴室錠 **LF,LTU-4,49** …… 193
- レバーハンドル消音錠 **LYS,LPS** シリーズ…… 194
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 195-221

※ レバーハンドル錠には
防犯建物部品（CP 製品）や
BL-bs 認定品もあります。

（CP 認定マーク）

（BL-bs 認定マーク）

⚠ BL-bs 認定品の使用上の注意：

- BL-bs認定品（一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品）は、その製品の瑕疵または施工上の瑕疵ならびにそれらの瑕疵に起因する損害に関しまして、優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付与されています。
- 施工手順書に記載された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任および瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には、保険金を請求することができます。
- 当該優良住宅部品の保証責任等を負うべき者がその責務を果たすことができなくなり、かつ、承継者がない場合には、財団によって当該保証責任等の履歴に代わる措置が講じられます。

ケース振れ止め装置付　アンチフリクションラッチ付　アンチパニック錠有　ホテルロック有　本締錠有　非常錠有　電気錠有

AHL レバーハンドル錠 AHLシリーズ

外形図 P.199
価格表 P.15

用途　事務所、倉庫、機械室、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AHL-5 NU11S(R4U)** ⚠ (バックセット76mm,100mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバーハンドル、ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。)

⚠ 使用上の注意:　1.AHL-68,8,9は勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
2.デッドボルトが下向きになる状態では使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。

特　長

■優れた防犯強度と抜群の耐久性。
堅牢で切断防止用の焼入鋼ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済です。

■優れた操作性とスムーズな作動。
大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。

■ラッチはアンチフリクション付きで扉の開閉がスムーズ。
ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。

■ケース振れ止め装置付。

■V18やGVシリンダーでは、キーチェンジシステムも可能。(オプション)

■アンチパニック錠 AHLP, ホテルロック AHL-9, 本締錠 AHD, 非常錠 AHLH, AHDH, 電気錠(モーター錠)AHLEMなどもあります。(仕様の関連機種の項をご参照ください。)

■対震受座や共通受座もあります。(オプション)(P.55,56参照)

仕　様

品番	**AHL-1, 3, 5, 6, 68, 7, 8, 9**(P.178参照)
バックセット	76mm, 100mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	〈R4U丸座を使用の場合〉(AHL-1,3,5,6,68,7,8) 35~42.5·42.5~50mm
	〈S1U長座を使用の場合〉(AHL-5,6,68,8) 33~38·38~43·43~48·48~53mm
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~172参照)
座	R4U丸座(標準)、R7U丸座、S1U長座(詳細はP.130参照)
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能) (ホテルロックAHL-9ではホテル用キーシステム付)(詳細はP.244参照)
勝手 ⚠	AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り(詳細はP.177参照)
チリ	トリガー付きのAHL-68,8,9では6mm以下

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●アンチパニック錠 AHLP(詳細はP.177参照) ●ホテルロック AHL-9(詳細はP.244参照) ●ケースロック AH(詳細はP.226参照) ●本締錠 AHD(詳細はP.345参照) ●非常錠 AHLH,AHDH(詳細はP.393,394参照) ●電気錠(モーター錠) AHLEM(詳細はP.556参照)

アンチパニック機能付　ケース振れ止め装置付　アンチフリクションラッチ付

AHLP アンチパニック型 レバーハンドル錠 AHLPシリーズ

外形図 P.200
価格表 P.15

用途　事務所、倉庫、機械室など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AHLP-5 NU11S(R)** ⚠ (バックセット76mm,100mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバーハンドル、ステンレスヘアーライン仕上、ELTP丸座、右吊元外開き用のR型を示します。)

⚠ 使用上の注意:　1.アンチパニック錠 AHLPは勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。また、丸座は専用の丸座で、扉の切欠寸法もAHLとは異なりますのでご注意ください。
2.デッドボルトが下向きになる状態では使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級レバーハンドル錠にアンチパニック機能を装備しました。

特　長

■デッドボルトが突出した施錠状態で、室内側のレバーハンドルを回すと、デッドボルトとラッチを同時に後退させて、解錠・開扉がワンタッチでできるアンチパニック機能付きです。

■優れた防犯強度。

■抜群の耐久性。

■優れた操作性とスムーズな作動。

■ケース振れ止め装置付。

■ラッチはアンチフリクション付きで扉の開閉がスムーズ。
ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。

■V18やGVシリンダーでは、キーチェンジシステムも可能。(オプション)

■対震受座や共通受座もあります。(オプション)(P.55,56参照)

仕　様

品番	**AHLP-3, 5, 6, 7**(詳細はP.178をご参照ください。)
バックセット	76mm, 100mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	33~38·38~43·43~48·48~50·50~53mm
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~172参照)
座	AHLP専用丸座(ELTP型丸座)(注1)
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
勝手 ⚠	R型(右吊元外開,左吊元内開), L型(左吊元外開,右吊元内開)

(注)1.AHLPは専用の丸座となり、扉の切欠寸法もAHLとは異なりますのでご注意ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル錠 AHL(詳細はP.176参照) ●ケースロック型 アンチパニック錠 AHP(詳細はP.228参照)

■錠(AHLP-3,5,6,7, AHL-68,8,9)の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	
L型	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■レバーハンドル錠AHL、アンチパニック錠AHLPシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダーやV18シリンダーおよびGVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、V-AHL-5NU11Sなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	※品番（□はシリンダー記号）	（室内側）	略図	（室外側）	動作	用途
——	AHL-1**（注1）	—— レバー		—— レバー	● 施解錠機能はありません。 ● 内外のレバーでラッチを作動。	間仕切 など
——	AHL-3** AHLP-3** （アンチパニック錠）	サムターン レバー	（図はAHL-3）  （AHLP-3はELTP型丸座です。）	—— レバー	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 外側から施解錠不可能。 ● 内外のレバーでラッチを作動。 ● AHLPは施錠時、内側のレバーでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。	テラス出口 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□- AHL-5**	サムターン レバー	（注2） 	シリンダー レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室 主要出入口 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	（注4） □- AHLP-5** （アンチパニック錠）	サムターン レバー	（注3） 	シリンダー レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。 ● 施錠時、内側のハンドルでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。	事務所 会議室 主要出入口 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□- AHL-6** AHLP-6** （アンチパニック錠）	シリンダー レバー	（図はAHL-6）  （AHLP-6はELTP型丸座です。）	シリンダー レバー	● 内外からキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。 ● AHLPは施錠時、内側のレバーでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。	連絡扉 機械室 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	（自動施錠錠） □- AHL-68**	シリンダー レバー		シリンダー 固定レバー	● 外側は固定レバーなので閉扉すると自動的に施錠状態。 ● 閉扉するとラッチは自動的にロックされる。 ● 外側からはキーで、内側からはレバーでラッチを作動。 ● 内外からキーで施解錠。（デッドを作動）	連絡扉 機械室 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□- AHL-7**	—— レバー		シリンダー レバー	● 外側からキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内側からは施解錠不可能。 ● 内側のレバーでラッチを作動。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	（注4） □- AHLP-7** （アンチパニック錠）	—— レバー	（注3） 	シリンダー レバー	● 外側からキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内側からは施解錠不可能。 ● 内外のレバーでラッチを作動。 ● AHLPは施錠時、内側のレバーでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	（自動施錠錠） （アンチパニック機能付） □- AHL-8** （P.256参照）	サムターン レバー		シリンダー 固定レバー	● 外側は固定レバーなので閉扉すると自動的に施錠状態。 ● 閉扉するとラッチは自動的にロックされる。 ● 外側からはキーで、内側からはレバーでラッチを作動。 ● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 施錠時、内側のレバーで解錠・開扉がワンタッチで可能。（アンチパニック型）	機械室 倉庫 ホテル客室 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	（ホテルロック）（注4） （アンチパニック機能付） □- AHL-9** （P.244参照）	サムターン レバー		シリンダー 固定レバー	● 外側は固定レバーなので閉扉すると自動的に施錠状態。 ● 閉扉するとラッチは自動的にロックされる。 ● 外側からはキーで、内側からはレバーでラッチを作動。 ● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 施錠時、内側のレバーで解錠・開扉がワンタッチで可能。（アンチパニック型） ● ホテルロック専用のキーシステム付き。（P245参照）	ホテル客室 など

（注）1.**はレバーハンドルのデザイン記号および仕上記号を示します。
2.略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。
3.アンチパニック型のAHLP-3,5,7は丸座の形状が異なり、扉の切欠寸法も異なります。詳細はP.198をご参照ください。
4.AHLP-5,7、AHL-9では勝手（R型またはL型）の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指定ください。扉の勝手と錠の勝手との関係はP.177をご参照ください。

LGKJ LGFJ LGJ 防犯建物部品(CP製品)(BL-bs認定品LGKJB、LGJBもあります)

レバーハンドル錠 LGKJ(鎌付デッド), LGFJ(アンチフリクション付ラッチ), LGJ(標準デッド)

(CP認定マーク) (BL-bs認定マーク)

外形図 P.201, 202
価格表 P.8

用途 住宅玄関、主要出入口

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LGKJ-5NU TME**(バックセット64mm)(写真は鎌付デッド、NU型レバー、TME型防犯サムターン)
(※BL-bs認定品V-LGKJBもあります。)

● **V-LGJ-5NU TME**(バックセット64mm)
(写真は標準デッド、NU型レバー、TME型防犯サムターン)
(※BL-bs認定品V-LGJBもあります。)

● **V-LGFJ-5NU TME**(バックセット64mm、76mm)
(写真は標準デッド、アンチフリクションラッチ、NU型レバー、TME型防犯サムターン)
(※BL-bs認定品はありません。)

防犯性能が極めて高い、レバーハンドル錠です。

特 長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。

■BL-bs認定品LGKJB,LGJBもあります。

■シリンダーはピッキングやドリリングなどに強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガードすることによって、シリンダーのもぎ取りやドリリング、バイパス解錠を防ぎます。

■デッドボルトはさらに強度アップ。

デッドボルトの耐押し込み、耐側圧強度とも10,000N以上あり、内部には焼入鋼部品を装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■LGKJは、鎌付デッドとストロングボックスの受座を使用し、バール攻撃などに対しても高い防犯性能を示します。

オプションで対震受座もあります。
(詳細はP.55参照)

バール対策用の鎌付デッド

ストロング
ボックス型受座

■LGFJは、アンチフリクション付のラッチボルトを採用。クローザーの小さな力でも、扉は確実に閉まります。

■防犯スイッチ付錠LGKSJもあります。(P.525参照)

■防犯サムターンは各種あります。(詳細はP.63参照)

TME型防犯サムターン(標準仕様)

TMB型防犯サムターン

TMK型防犯サムターン

この他カバー型のTMC型防犯サムターンもあります。

■錠ケースに内蔵のケース振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

仕 様

種類	鎌付デッド	標準デッド(アンチフリクション付ラッチボルト)	標準デッド
品番(CP製品)	**LGKJ-5****	**LGFJ-5****	**LGJ-5****
BL-bs認定品	**LGKJB-5****	——	**LGJB-5****
バックセット	64mm	64mm, 76mm	64mm
取付可能扉厚	33~43・43~53mm		
チリ	6mm以下	——	——
シリンダー[記号]	V18シリンダー[V]、GVシリンダー[GV]		
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)		
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63参照)		
レバーハンドル	CP製品は各種有り。ただし、BL-bs認定品はNU,TU,KU,COMU,DU型のみ。(P.128~172参照)		
勝手	左右、内外勝手共用		

関連機種	●レバーハンドル錠 LGK,LGF,LG(詳細はP.180~182参照) ●防犯スイッチ付錠(CP製品) LGKSJ(P.525参照)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LGK レバーハンドル錠 LGKシリーズ（鎌付デッド）

外形図 P.204
価格表 P.16

用途 事務所、主要出入口、住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LGK-5NU11S**(バックセット64mm)
（写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。）

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠に“鎌付デッド”を装備。

特　長

■防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。(P.179参照)

■優れた防犯性能。耐久性、操作性にも優れています。
米国UL防犯規格に登録されたレバーハンドル錠LGをベースにした錠です。

■バール対策用の“鎌付デッド”を装備。

■受座もバール等による破壊に強いストロングボックス型。

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や“サムターン回し”に強いTM型およびTME,TMB, TMK型防犯サムターンなどがあります。(詳細はP.63,195参照)

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

■錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

■対震受座もあります。(オプション)(P.55参照)

■防犯スイッチ付錠 V-LGKSもあります。(P.526参照)

■非常錠LGKH(A,B)(P.389参照)や外出確認錠LGKMN(NC,NO)(P.487参照)もあります。

仕　様

バックセット	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33·33～43·43～53mm
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP](注1), V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63,195参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128～172参照)
座	R4U丸座(標準)(オプションで各種長座もあります。詳細はP.130参照)
勝手	左右、内外共通
品番	LGK-5, 6, 7(P.184参照)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品 V-LGKJ-5**(詳細はP.179参照) ●レバーハンドル錠 LG(詳細はP.182参照) ●防犯スイッチ付錠 V-LGKSJ,LGKS(詳細はP.525,526参照) ●非常錠 LGKH(A,B)(詳細はP.389参照) ●外出確認錠 LGKMN(NC,NO)(P.487参照)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯建物部品有　公共建築協会評価品　アンチフリクションラッチボルト　ケース振れ止め装置付(ケース内蔵式)　非常錠有　外出確認錠有

LGF レバーハンドル錠 LGFシリーズ(アンチフリクション付ラッチボルト)

外形図 P.203
価格表 P.17

用途　事務所、主要出入口、住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LGF-5NU11S**(バックセット64mm,76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。)

※非常解錠装置(エマーシル)もあります。

●45 エマーシル

(表示の無いLX-4エマーシルもあります)

●表示の大きい45VF エマーシル

※表示機能付シリンダーもあります。

●V-NDシリンダー NEW

(詳細はP.39参照)

防犯性、耐久性、操作性に優れたアンチフリクションラッチ付きの高級レバーハンドル錠です。

特　長

■防犯建物部品もあります。(P.179参照)

■公共建築協会評価品もあります。
(受座は専用の受座となります。詳細は外形図P.203をご参照ください。)

■優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。

■アンチフリクション付きのラッチにより、クローザーの小さな力でも扉は確実に閉まります。

■錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB, TMK型防犯サムターンなどがあります。(詳細はP.63,195参照)

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

■外形寸法はレバーハンドル錠LGと同じなので、LGの取り替えにも対応できます。

■非常錠LGFH(A,B)(P.389参照)や外出確認錠LGFMN(NC,NO)(P.487参照)もあります。

■キー以外では解錠できない表示機能付のNDシリンダーもあります。NEW

商業施設などのトイレに最適です、シリンダーはGP,V18,GV,6本ピン,7本ピンのすべてあります。
(詳細はP.39参照)

(施錠状態)

(外部からはキー以外では解錠できません。)

仕　様

バックセット	64mm, 76mm
取付可能扉厚	33～43･43～53mm(表記以上はお問い合わせください)
シリンダー[記号]	･GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P], 7本ピン[Z] (表示機能付のNDシリンダーもあります。)
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63,195参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128～172参照)
座	R4U丸座(標準)(オプションで各種長座もあります。詳細はP.130参照)
勝手	左右、内外共通
品番	LGF-1, 3, 33, 4, 45, 5, 6, 7(P.184参照)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品 V-LGJ-5**(詳細はP.179参照) ●レバーハンドル錠 LGK(鎌付デッド)(詳細はP.180参照) ●レバーハンドル錠 LG(標準デッド)(詳細はP.182参照) ●非常錠 LGFH(A,B)(詳細はP.389参照) ●外出確認錠 LGFMN(NC,NO)(詳細はP.487参照)

LG レバーハンドル錠 LGシリーズ

外形図 P.205
価格表 P.18

用途 事務所、主要出入口、住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LG-5NU11S**(バックセット38mm,51mm,64mm,76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型ハンドル、ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。)
(注:バックセット32mmもありますが座はK1U座となります。)

※非常解錠装置(エマーシル)もあります。

●45 エマーシル

(表示の無いLX-4エマーシルもあります)

●表示の大きい45VF エマーシル

(バックセット32mmでは使用できません。)

※表示機能付シリンダーもあります。

●V-NDシリンダー NEW

(詳細はP.39参照)

⚠ 使用上の注意: 1.バックセット32mmのデッドスローは16mmです(他は21mm)。また、R4U丸座は使用できません。K1U座が標準仕様となります。
2.バックセット38, 51, 64mmの間仕切錠LG-4,45ではデッドスローは16mmとなりますが、バックセット76mmではデッドスローは21mmのみです。

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。

特 長

■防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。(P.179参照)

■優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。

■米国UL防犯規格登録品 V-LGULもあります。
2002年6月に日本のロックメーカーとして初めてUL防犯規格に登録。

■公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。(詳細はP.63,181,195参照)

■キー以外では解錠できない表示機能付のNDシリンダーもあります。NEW
商業施設などのトイレに最適です、シリンダーはGP, V18,GV,6本ピン,7本ピンシリンダーがあります。
(詳細はP.39参照)

(外部からはキー以外では解錠できません。)

■錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

■対震錠 LGT, 非常錠 LGH(A,B), 外出確認錠 LGMN(NC,NO)もあります。(詳細はP.185, 389, 487参照)

■対震受座、可動受座、共通受座もあります。(P.55, 56参照)

仕 様

バックセット⚠	32mm(注1), 38mm, 51mm, 64mm, 76mm(注2)
取付可能扉厚	29~33·33~43·43~53mm (表記以上はお問い合わせください)
シリンダー[記号]	GP[GP](注3), V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注4), 7本ピン[Z] (表示機能付のNDシリンダーもありますが$^{5}/_{8}$51mm以上で使用可能です)
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63,195参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~173参照)
座⚠	R4U丸座(標準)(注1)(オプションで各種長座もあります。詳細はP.130参照)
勝手	左右、内外共通
品番	LG-1, 3, 33, 4, 45, 5, 6, 7(P.184参照)

(注)3.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
4.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品 V-LGJ-5**(詳細はP.179参照) ●BL-bs認定品 V-LGJBL-5**(詳細はP.179参照) ●レバーハンドル錠 LGK(鎌付デッド)(詳細はP.180参照) ●レバーハンドル型対震錠 LGT(詳細はP.185参照) ●非常錠 LGH(A,B)(詳細はP.389参照) ●レバーハンドル型電気錠 EZS(詳細はP.538参照) ●外出確認錠 LGMN-5**(NC, NO)(詳細はP.486,487参照)

● 米国UL防犯規格登録品
V-LGUL-5NU11S
(バックセット64mm)

(※レバーは写真のNU型以外にZU,KU型があります。)

● 公共建築協会評価品
レバーハンドル錠
(写真はP-LG-5LBU 369A LG*1)



〈デッドボルトはきわめて堅牢。〉

ストローク長21mmのデッドボルトは、10,000Nの押込み力や側圧にも耐える頑丈さ。また、焼入れ鋼製部材を内蔵させるなど、切断防止対策なども万全です。

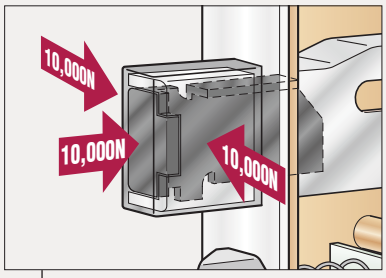

〈シリンダーの固定はきわめて頑丈。〉

シリンダーは、ステンレス鋼製の止めピンと5mmの鋼製ネジ2本とによる二重固定で、もぎ取りなどの破壊は殆ど不可能です。

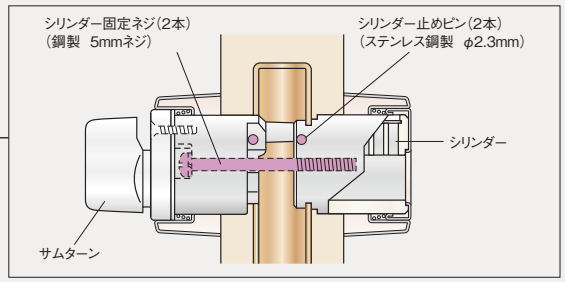

〈シリンダーは防犯性・耐久性・操作性に優れた高精度ピンシリンダーを採用。〉

ディンプルキー・GPシリンダーやV18シリンダーおよびGVシリンダーなど各種あります。(本図は、V18シリンダーを示します。詳細P.35～38参照)

●V18シリンダー

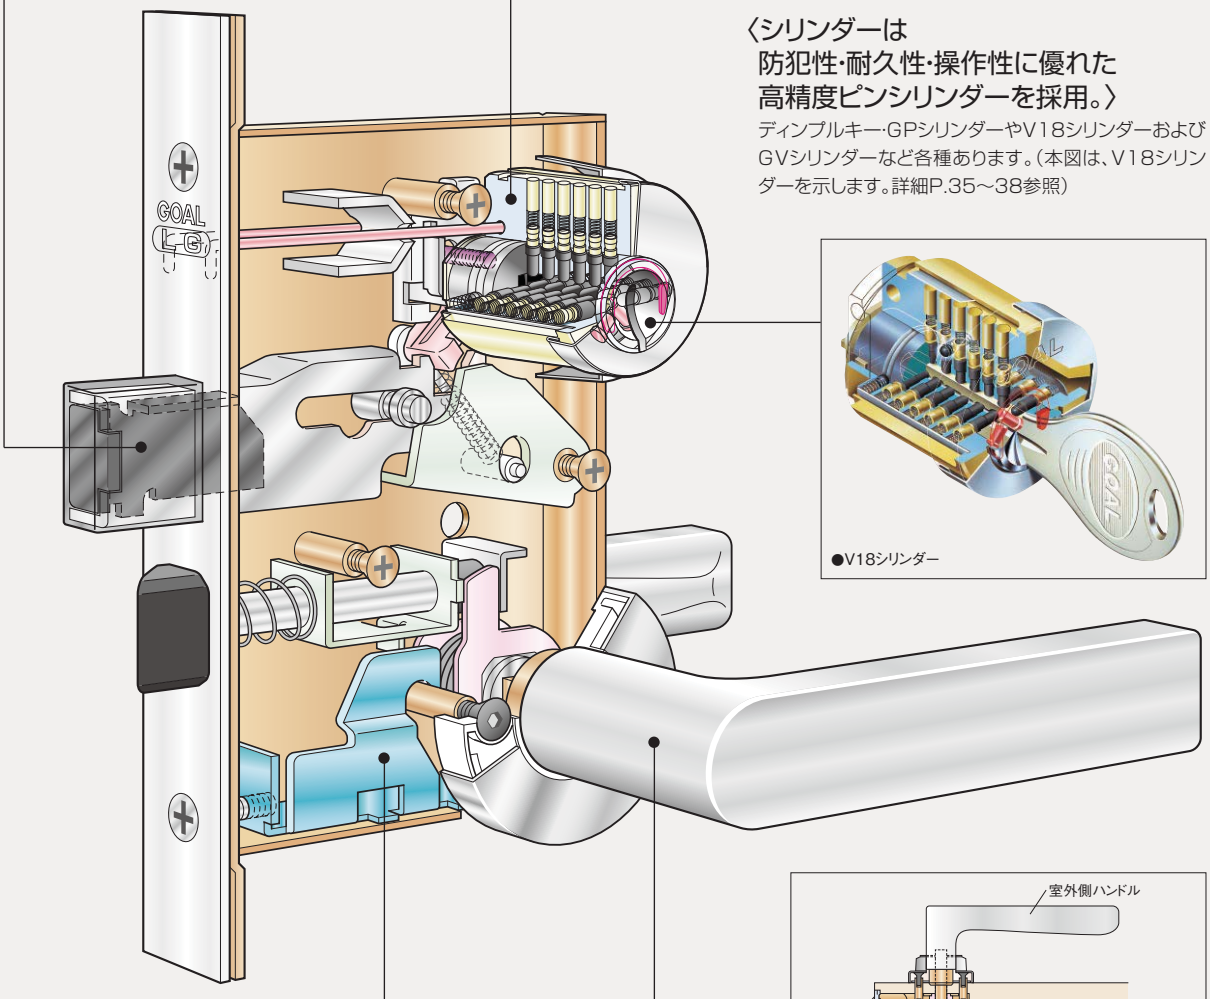

〈ケース振れ止め装置は、錠ケースに内蔵。〉

ケース振れ止め装置により、錠ケースを扉にしっかりと固定するので、ガタ付きも無く、長期に亘り、安定した作動をお約束します。また、錠ケースに内蔵しているので、扉への偏心取り付けも可能です。

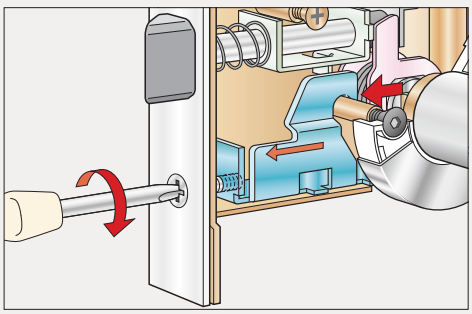

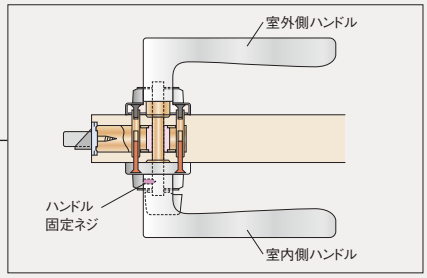

〈レバーハンドルの固定方法は強固で、ガタ付きもありません。〉



室内側のハンドル軸の側面から、特殊なネジをネジ込んで固定するので、ハンドルの角芯が強固に固定され、ハンドルのガタ付きがありません。
(注:ハンドル固定ネジは必ず室内側に位置するようにしてください。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■レバーハンドル錠LGK,LGF,LG,LXシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダーやV18シリンダーおよびGVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、V-LG-5NU11Sなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	※品番（□はシリンダー記号）	（室内側）	略図（略図はLGでV18キーを示します。）	（室外側）	動作	用途
——	LGF LG -1** LX (注1)	—— レバー	（LGFはアンチフリクションラッチ）	—— レバー	● 施錠機能はありません。 ● 内外のレバーでラッチを作動。	間仕切 など
——	LGF LG -3** LX	サムターン レバー	（LGFはアンチフリクションラッチ）	—— レバー	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 外側から施解錠不可能。 ● 内外のレバーでラッチを作動。	テラス出口 など
——	LGF LG -33** LX	サムターン レバー	（LGFはアンチフリクションラッチ）	サムターン レバー	● 両側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	会議室 間仕切 など
（エマーシル）	LGF LG -4** LX (注2)	サムターン レバー	（LGFはアンチフリクションラッチ）	非常解錠装置（エマーシル）（表示なし） レバー	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 外側からコインなどで解錠できます。（非常解錠装置） ● 内外のレバーでラッチを作動。	トイレ 寝室・子供部屋 など
（エマーシル） （45VFは表示の大きいエマーシルです。）	LGF LG -45** 45VF** LX (注2)	サムターン レバー	表示 （LGFはアンチフリクションラッチ）	非常解錠装置（エマーシル）（表示あり） レバー	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） （外側に施解錠状態が表示されます。） ● 外側からコインなどで解錠できます。（非常解錠装置） ● 内外のレバーでラッチを作動。	トイレ 寝室・子供部屋 など
NEW 表示付シリンダー GP-ND V-ND GV-ND P-ND Z-ND	□- LGF LG -5** LX	サムターン レバー	表示 （LGFはアンチフリクションラッチ）	表示付シリンダー レバー	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） （外側に施解錠状態が表示されます。） ● 外側からはキー以外では解錠できません。 （表示部から不正に解錠することは困難です。） ● 内外のレバーでラッチを作動。	商業施設や 公共施設の トイレなど
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□- LGK LGF LG -5** LX	サムターン レバー	（LGKは鎌付デッドボルト） （LGFはアンチフリクションラッチ）	シリンダー レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室 玄関・勝手口 など
V（V18）	V-LGUL-5** UL認定品	サムターン レバー		シリンダー レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室 玄関・勝手口 など
V（V18） GV（GV）	□- LGJ-5** 防犯建物部品（CP製品）	サムターン レバー		シリンダー レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室 玄関・勝手口 など
V（V18） GV（GV）	□- LGJB-5** BL-bs認定品	サムターン レバー		シリンダー レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室 玄関・勝手口 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□- LGK LGF LG -6** LX	シリンダー レバー	（LGKは鎌付デッドボルト） （LGFはアンチフリクションラッチ）	シリンダー レバー	● 内外からキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のレバーでラッチを作動。	連絡扉 機械室 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□- LGK LGF LG -7** LX	—— レバー	（LGKは鎌付デッドボルト） （LGFはアンチフリクションラッチ）	シリンダー レバー	● 外側からキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内側からは施解錠不可能。 ● 内外のレバーでラッチを作動。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など

（注）1.**はレバーハンドルのデザインおよび仕上記号を示します。
2.バックセット32mmおよびLG,LX-4**、45**のデッドスローは16mmとなります。（他のデッドスローは21mmです）ただし、バックセット76mmはデッドスローは21mmのみです。

対震機能付　ケース振れ止め装置付(内蔵式)

LGT レバーハンドル型対震錠 LGTシリーズ

外形図 P.208
価格表 P.21

用途　事務所、主要出入口、住宅玄関などの対震扉

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LGT-5NU11S**(バックセット51mm, 64mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。)

レバーハンドル錠LGに、特殊な対震機構を装備しました。

特　長

■施錠すると内外のハンドルが固定され、デッドボルトを後退させて解錠しないとハンドルが回りません。地震などによる"かんづめ"事故を防ぎます。

■対震受座(オプション)(P.55参照)を使用すると、さらに効果的です。

■サムターンは各種あります。
(LGのサムターンと同じです。詳細はP.182参照)

■施解錠状態の確認が、ハンドルを回すことによって簡単にできます。

■優れた防犯性などはLGと同じです。(詳細はP.182参照)

■錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

仕　様

バックセット	51mm, 64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP](注1), V18[V], GV[GV]　6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型(詳細はP.63,195参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~172参照)
座	R4U丸座(標準)(オプションで各種長座もあります。詳細はP.130参照)
勝手	左右、内外共通
品番	LGT-3, 5, 6, 7(右の表参照)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■レバーハンドル対震錠LGTシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	品番 ※(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)
——	LGT-3** (注1)	サムターン		——
		レバー		レバー
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- LGT-5**	サムターン	(注2)	シリンダー
		レバー		レバー
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- LGT-6**	シリンダー		シリンダー
		レバー		レバー
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- LGT-7**	——		シリンダー
		レバー		レバー

(注)1.**はレバーハンドルのデザイン記号を示します。
2.略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

関連機種	●レバーハンドル錠 LG(詳細はP.182参照)

■LGTの対震機能(デッドボルトと受座との圧接を防ぎます。)



●施錠(デッドボルトが突出)するとハンドルが回りません。
●デッドボルトを後退(解錠)してからでないとラッチを下げることができません。

公共建築協会評価品　ケース振れ止め装置付　非常錠有

LX レバーハンドル錠 LXシリーズ

外形図 P.209
価格表 P.20

用途　事務所、主要出入口、住宅玄関など

● **V-LX-5NU11S**（バックセット32mm(※),38mm,51mm,64mm）
（写真はV18シリンダー、NU型レバー・ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座）
（※:バックセット32mmではR4U丸座は使用できません。座はK1U座となります。）

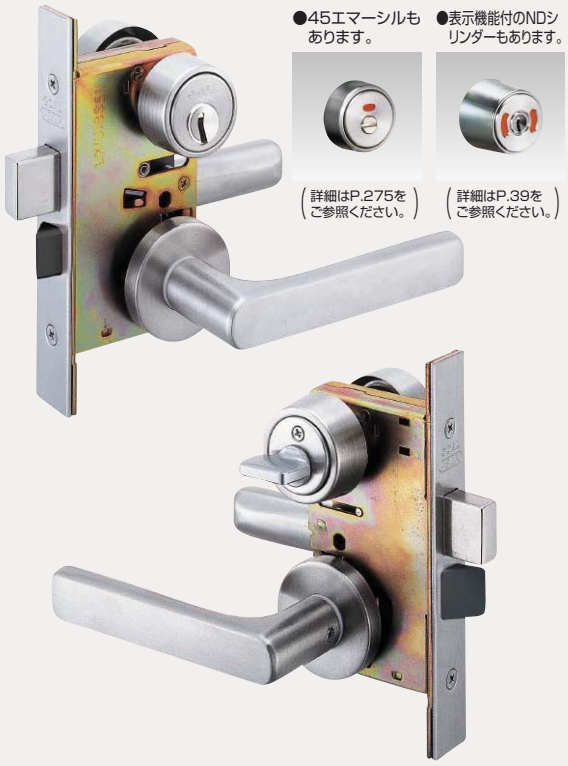

●45エマーシルもあります。
（詳細はP.275をご参照ください。）

●表示機能付のNDシリンダーもあります。
（詳細はP.39をご参照ください。）

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。

特　長

■防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。

■公共建築協会評価品もあります。（対象品はバックセット64mm）

■サムターンはLGF,LGと同様各種あります。（P.182参照）

■錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

■本締錠 LXDもあります。（P.344参照）

■対震受座、可動受座、共通受座があります。（P.55,56参照）

仕　様

バックセット	32mm(※), 38mm, 51mm, 64mm
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	29～33·33～43·43～53mm
シリンダー［記号］	·GP［GP］(注1), V18［V］, GV［GV］, 6本ピン［P］(注2), 7本ピン［Z］（表示機能付のNDシリンダーもありますが$^{19}/_{32}$51mm以上で使用可能です）
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など（詳細はP.63,195参照）
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
レバーハンドル	各種あります。（詳細はP.128～173参照）
座(※)	R4U丸座(標準)(※バックセット32mmはK1U座)（詳細はP.130参照）
勝手	左右、内外共通
品番	LX-1, 3, 33, 4, 45, 5, 6, 7(P.184の品番表参照)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●本締錠 LXD（詳細はP.344参照） ●非常錠 LXH(A,B)（詳細はP.389参照）

防犯建物部品（CP製品）　防犯サムターン　鎌付デッド

TXKJ 防犯建物部品（CP製品）レバーハンドル錠 TXKJ

（CP認定マーク）

外形図 P.213
価格表 P.8

用途　住宅玄関、勝手口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693,690をご参照ください。

● **V-TXKJ-5NU11S TME**（バックセット64mm）
（写真はV18シリンダー、NU型レバー・ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座、TME型防犯サムターンを示します。）

防犯性能が極めて高く、しかも経済性を追求したレバーハンドル錠です。

特　長

■防犯性能が極めて高い防犯建物部品（CP製品）。しかも経済性を追求したレバーハンドル錠です。

■シリンダーや錠ケースは、ドリリングや破壊などを防ぐ超防犯設計です。

■バール攻撃にも強い鎌付デッドボルトは、押し込みや側圧は10,000N以上にも耐えます。また、焼入鋼部品を内蔵させて、切断攻撃などへの対策も万全です。

バール対策用の鎌付デッド

ストロング
ボックス型受座

■防犯サムターンは各種あります。（詳細はP.63参照）

■オプションで対震受座もあります。（詳細はP.55参照）

仕　様

バックセット	64mm
取付可能扉厚	34～37·37～40·40～43mm(表記以上はお問い合わせください。)
チリ	6mm以下
シリンダー［記号］	V18シリンダー［V］、GVシリンダー［GV］、D9シリンダー［D］
キーシステム	V18, GV…MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18やGVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能) D9 …… MK装置などのキーシステムはできませんがコンストラクション装置のみできます。
防犯サムターン	TME,TMB, TMK型など（詳細はP.63参照）
レバーハンドル	各種あります。（詳細はP.128～172参照）
勝手	左右、内外勝手共用
品番	TXKJ-5（品番は5のみです。）

自動施錠錠　ケース振れ止め装置付(ケース内蔵式)　非常錠有　消音型有

LH レバーハンドル型 自動施錠錠 LHシリーズ

外形図 P.214
価格表 P.21

用途　共用玄関、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

● LHT,LHL,LHB,LHS-7NU11S(R) ⚠(バックセット51mm,64mm)【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
(写真はLHB型のV18シリンダー、NU型レバー・ヘアーライン仕上、R4U丸座、右吊元外開き用のR型を示します。)
(※LHLは減音タイプLHL-Sもあります。減音タイプはフロントにL-Sの文字が刻印されます。)

● ガードプレート付フロント
(LH No.5フロント)もあります。

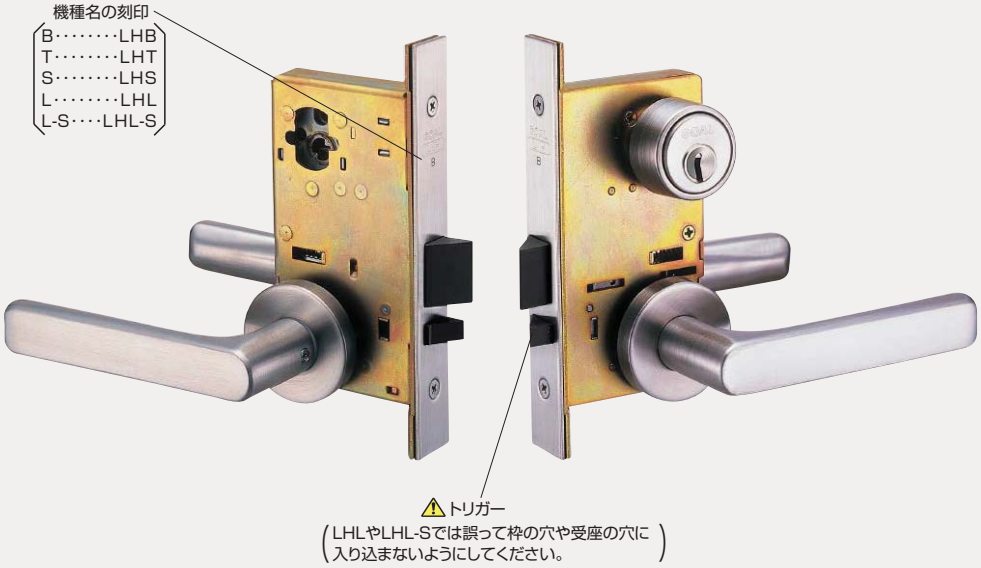

⚠ 使用上の注意：1.LHLでは、キーやハンドルでもトリガーを後退させることはできません。したがって、受座が取り付いていない状態や受座が正しく取り付いていない状態および正しい受座が使用されていない状態で、誤って閉扉してトリガーが枠の穴や受座の穴に入り込んでしまうと、開扉することができなくなりますのでご注意ください。
2.キーで解錠した後は必ずハンドルで扉を開けてください。キーを押したり引いたりして扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
3.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
4.扉は正規の閉鎖位置で止まるように、必ず戸当りを設けて使用してください。

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。

特　長

■機能の異なる四種類の機種(T,L,B,S型)があります。
■室外側のハンドルは常に固定されています。
■閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
■室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
■室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
■ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
■作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。

仕　様

品番(7のみです。)	LHT-7, LHL-7, LHB-7, LHS-7	LHL-S-7(減音タイプ)
バックセット	51mm, 64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	33～43･43～53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128～172参照)	
座	R4U丸座(標準)	
勝手⚠	R型(右吊元外開、左吊元内開)、L型(左吊元外開、右吊元内開) (詳細はP.188をご参照ください。)	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●本締型自動施錠錠 HNシリーズ(詳細はP.261,347参照) ●非常錠 LHTH(A,B)(詳細はP.390参照)

■LHT,LHL,LHB,LHSの機能と動作説明

機種・品番	解錠保持機能の有無	解錠保持方法	保持の解除方法	動　作
LHT-7**	なし	―――	―――	●キーを回して解錠(ラッチを後退)させたまま開扉。(開扉するには両手が必要です)
⚠LHL LHL-S -7** (減音タイプ)	あり	●キーの解錠により保持される	●開扉すると解除される	●キーで解錠する(ラッチを後退させる)と、解錠状態が保持されるので片手でも開扉できます。 ●開扉すると解錠保持が解除されて元の状態に復帰します。 ●LHL-Sは作動音を小さくした減音タイプです。
	⚠使用上の注意：LHL,LHL-Sでは、キーや室内側ハンドルでラッチを後退させた時、トリガーは後退しませんのでご注意ください。(他の機種では、ラッチを後退させた時トリガーも同時に後退します。)			
LHB-7**	あり	●キーの解錠により保持される	●キーによりラッチを突出させることにより解除される	●キーで解錠する(ラッチを後退させる)と、解錠状態(ラッチが後退した状態)が保持されるので片手でも開扉できます。 ●キーを回してラッチを突出させるまで解錠状態は保持されます。
LHS-7**	あり	●コインプラグにより保持される	●コインプラグにより解除する	●ラッチを押し込んだまま、フロントにあるコインプラグを回すと解錠状態(ラッチが後退した状態)が保持されます。 ●コインプラグを元に戻すまで解錠状態は保持されます。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ケース振れ止め装置付　アンチパニック機能付(HLP)　自動施錠錠有　施解錠確認スイッチ付有

HL HLP レバーハンドル錠 HLシリーズ レバーハンドル錠(アンチパニック機能付) HLPシリーズ

外形図 P.215
価格表 P.22

用途　事務所、通用口、共用出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HL-5NU11S**(バックセット76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ヘアーライン仕上、R4U丸座)

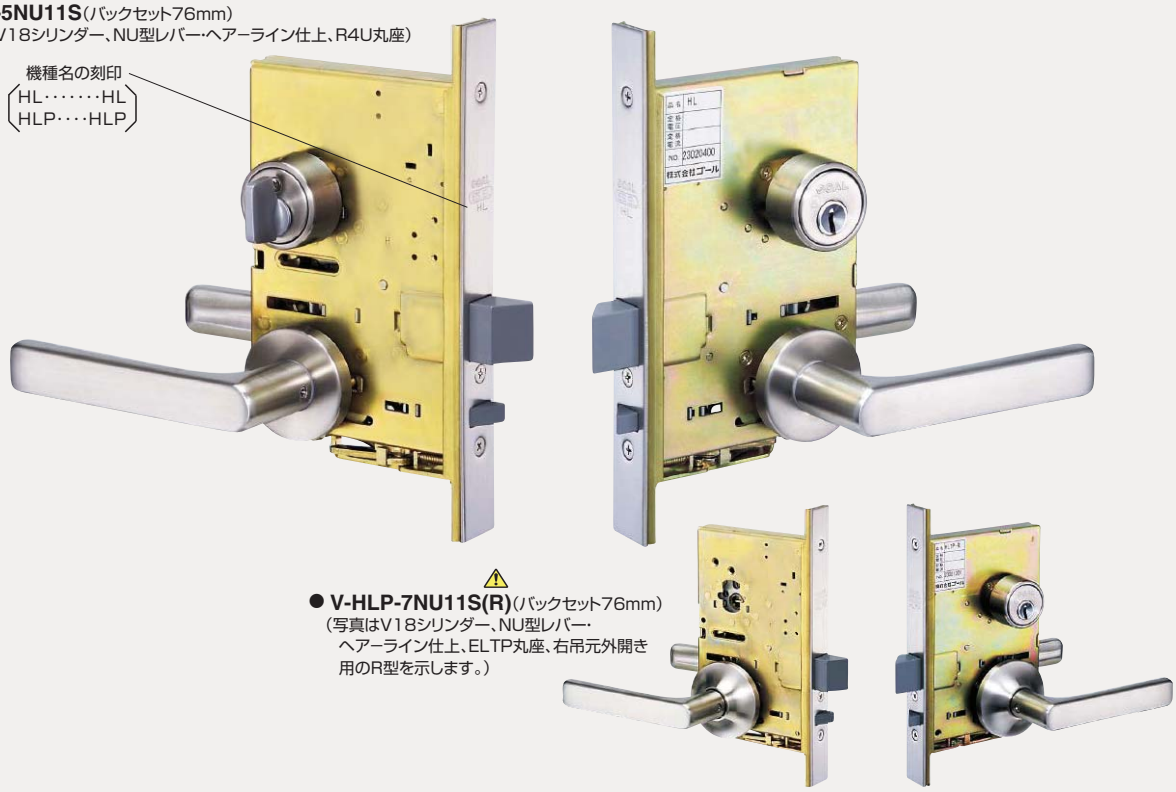

● **V-HLP-7NU11S(R)**(バックセット76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ヘアーライン仕上、ELTP丸座、右吊元外開き用のR型を示します。)

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は必ずハンドルで扉を開けてください。キーを押したり引いたりして扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.アンチパニック錠HLPは勝手の区別(R,L型)があります。また、丸座の形状やハンドル取付用の扉切欠寸法がHLとは異なりますのでご注意ください。

通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。アンチパニック機能付のHLPもあります。

HL シリーズの特長

■キーやサムターンで施錠・解錠できます。(通常の施解錠機能)

■サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。(自動施錠機能)

■施錠すると、内外のハンドルは固定されます。

■サムターンは各種あります。
(LGKのサムターンと同じです。詳細はP.180参照)

■自動施錠錠 HLT, HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。(P.189,569参照)

■ケース振れ止め装置付。

HLPシリーズ(アンチパニック錠)の特長

(HLシリーズの特長にアンチパニック機能が付加されています。)

■施錠すると、室外側のハンドルのみが固定されます。

■室内側のハンドルは常に操作可能で、施錠状態でもハンドルを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック機能付。
(室外側の施錠状態は保持されたままです。)

HL,HLPの仕様

機種・品番	HL-3,5,6,7	HLP-3,5,6,7(アンチパニック錠)
バックセット	76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm	29~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63,195参照)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~172参照)	
座	R4U丸座(標準)	HLP専用丸座(ELTP型丸座)(注)
勝手	左右、内外共通	R型(右吊元外開,右吊元内開) ⚠ L型(左吊元外開,右吊元内開)
チリ	6mm以下	

(注) 6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●自動施錠錠 HLT,HLTP(詳細はP.189参照) ●ケースロック(握玉)型 HS,HSP(詳細はP.233参照) ●施解錠確認スイッチ付レバーハンドル錠 HLV(詳細はP.569参照)

■錠(LH,HLP)の勝手と、対応する扉の勝手との関係 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	
L型	

自動施錠機能付　アンチパニック機能付(HLTP)　ケース振れ止め装置付　非常錠有

HLT HLTP レバーハンドル型 自動施錠錠 HLT アンチパニック型 自動施錠錠 HLTP

外形図 P.215
価格表 P.23

用途　事務所、共用出入口、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HLT-5NU11S**(バックセット76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。)

⚠ ● **V-HLTP-7NU11S R**(バックセット76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ステンレスヘアーライン仕上、ELTP丸座、右吊元外開き用のR型を示します。)

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は必ずハンドルで扉を開けてください。キーを押したり引いたりして扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2. ハンドルを回してラッチを後退させない限り、解錠状態が保持されますのでご注意ください。
3. アンチパニック型のHLTPは勝手の区別(R,L型)があります。また、専用の丸座となり、扉の切欠寸法もHLTとは異なりますのでご注意ください。

扉を閉めると自動的に施錠状態となる自動施錠錠です。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■施錠状態では、内外のハンドルが固定されます。

■キーやサムターンで解錠します。
キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。

■HLTPはアンチパニック機能付きで、施錠状態で室内側のハンドルを回すだけで、解錠・開扉がワンタッチでできます。

■サムターンは各種あります。
(LGKのサムターンと同じです。詳細はP.180参照)

■非常錠 HLTH(A,B)，HLTPH(A,B)，HLTHもあります。(P.390,393参照)

■ケース振れ止め装置付。

■HLTP-7**の勝手と対応する扉の勝手との関係 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	〈右吊元 外開き〉 レバー固定ネジ (注) 内 外　または　〈左吊元 内開き〉 レバー固定ネジ (注) 内 外
L型	〈左吊元 外開き〉 内 (注) レバー固定ネジ 外　または　〈右吊元 内開き〉 内 (注) レバー固定ネジ 外

仕　様

機種・品番	HLT-3,5,6,7	HLTP-7(アンチパニック錠)
バックセット	76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33・33～43・43～53mm	29～33・33～38・38～43・43～48・48～53mm
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P](注1), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63,195参照)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。(詳細はP.128～172参照)	
座	R4U丸座(標準)	HLTP専用丸座(注2)
勝手⚠	左右、内外共通	R型(右吊元外開,左吊元内開) L型(左吊元外開,右吊元内開) ⚠

(注)1.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。
2.HLTPは専用の丸座となり、扉の切欠寸法もHLTとは異なりますのでご注意ください。

関連機種	●ケースロック(握玉)型 HST,HSTP(詳細はP.234参照) ●非常錠(非常解錠装置付) HLTH(A,B),HLTPH(A,B)(詳細はP.390参照) ●非常錠(非常解錠装置付) HLTH(詳細はP.393参照)

※シリンダーはGPシリンダーやV18シリンダーおよびGVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-HL-5NU11Sなどとご指示ください。
(注)1.**はレバーハンドルのデザイン記号(NU,KU,TU,DUなど)を示します。
2.略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

■レバーハンドル錠HLシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	※品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	HL-3** (注1)	サムターン / レバー		—— / レバー	● 内側からサムターンで施解錠。(外側から施解錠不可) ● 施錠すると内外のレバーは固定される。 ● サムターンを施錠方向に回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	テラス出口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HL-5**	サムターン / レバー	 (注2)	シリンダー / レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 ● 施錠すると内外のレバーは固定される。 ● サムターンまたはキーを施錠方向に回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	共用出入口 事務所出入口 通用口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HL-6**	シリンダー / レバー		シリンダー / レバー	● 内外からキーで施解錠。 ● 施錠すると内外のレバーは固定される。 ● キーを施錠方向に回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	共用出入口 連絡扉 通路扉など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HL-7**	—— / レバー		シリンダー / レバー	● 外側からキーで施解錠。(内側からは施解錠不可能) ● 施錠すると内外のレバーは固定される。 ● キーを施錠方向に回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など

■レバーハンドル型 アンチパニック錠HLPシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	※品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	(アンチパニック錠) HLP-3** (注1)	サムターン / レバー		—— / レバー	● 内側からサムターンで施解錠。(外側から施解錠不可) ● サムターンを施錠方向に回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のレバーは固定される。 ● 内側のレバーは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	テラス出口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	(アンチパニック錠) □- HLP-5**	サムターン / レバー	(注2)	シリンダー / レバー	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 ● キーまたはサムターンを施錠方向に回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のレバーは固定される。 ● 内側のレバーは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	事務所 会議室など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	(アンチパニック錠) □- HLP-6**	シリンダー / レバー		シリンダー / レバー	● 内外からキーで施解錠。 ● キーを施錠方向に回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のレバーは固定される。 ● 内側のレバーは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	事務所 会議室など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	(アンチパニック錠) □- HLP-7**	—— / レバー		シリンダー / レバー	● 外側からキーで施解錠。 ● キーを施錠方向に回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のレバーは固定される。 ● 内側のレバーは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など

■レバーハンドル型 自動施錠錠HLT, HLTPシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	※品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	HLT-3** (注1)	サムターン / レバー		—— / レバー	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のレバーは固定される。 ● 内側からサムターンで解錠。(外側からは施解錠不可能) ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	テラス出口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HLT-5**	サムターン / レバー	 (注2)	シリンダー / レバー	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のレバーは固定される。 ● 外側からキーで、内側からサムターンで解錠。 ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HLT-6**	シリンダー / レバー		シリンダー / レバー	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のレバーは固定される。 ● 内外からキーで解錠。 ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	事務所 会議室など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HLT-7**	—— / レバー		シリンダー / レバー	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のハンドルは固定される。 ● 外側からキーで解錠。(内側からは解錠不可能) ● 解錠状態では内外のレバーでラッチを作動。	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	(アンチパニック錠) □- HLTP-7**	—— / レバー		シリンダー / レバー	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると外側のレバーは固定される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側のレバーは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LY レバーハンドル空錠,間仕切錠 LYシリーズ

外形図 P.216~218
価格表 P.24

用途 室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など

● 空錠 **LY-AU40A**(バックセット51mm, 64mm)
(写真はAU型レバー・シルバー仕上・R4U丸座を示します。)

(注1)バックセット32mmの場合
K1U座となります



● 間仕切錠(表示付) **LY-45ZU40A**(バックセット51mm, 64mm)
(写真はZU型・シルバー仕上、U5U座を示します。)
(表示が無いLY-43**もあります。)

● 間仕切錠 **LY-4AU80A**(バックセット51mm, 64mm)
(写真はAU型レバー・アンバー仕上、K2U座を示します。)

高齢者や身障者でも操作し易い、
スイッチ型の施解錠ボタンです。

● 戸襖錠 **LY-AU(R)T(R)**(バックセット51mm, 64mm)(注2)
(写真はAU(R)型レバーと組み合わせのT(R)型戸襖ハンドル)

⚠ 使用上の注意：重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはLGやLXの空錠や間仕切錠(P.274,275)をご使用ください。
また、浴室には、浴室専用のLF-4,49、LTU-4,49(P.193)をご使用ください。

操作性とデザイン性に優れた間仕切用のレバーハンドル錠。

特　長

■軽量ドアや木製建具に最適です。

■操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。

■コンパクトな本体。

■木製扉への取付に適したルーター加工用の、角R付フロントもあります。

■可動受座もあります。(オプション)

仕　様

機種・品番	LY-**	LY-4**	LY-43,45**	LY-**T(R,L)(注2)
バックセット	32mm(注1), 51mm, 64mm	51mm, 64mm		
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	27~33・33~43・43~53mm	28~33・33~38・38~43mm	28~31.6・31.6~33・33~41.6・41.6~43mm	28~33・33~43・43~53mm
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~173参照)			
標準仕様の座(注3)	K1U座(注1) (バックセット32mm) R4U丸座 (バックセット51mm, 64mm)	K2U座	U5U座	(レバーはR4U丸座)

(注)1.バックセット32mmではR4U丸座は使用できません。K1U座となります。
2.戸襖ハンドルの勝手は、組み合わせて使用するレバーの勝手(R型かL型)と同じ勝手表示となります。
3.LY, LY-4の座は上記の標準仕様以外に各種あります。右の表をご参照ください。

関連機種	●空錠 LW-1,間仕切錠 LW-4(表示なし) LW-45(表示付)(詳細はP.192参照) ●浴室用間仕切錠 LF,LTU-4,49(詳細はP.193参照) ●消音錠 LYS,LPS(詳細はP.194参照)

■レバーハンドル空錠,間仕切錠LYシリーズの品番一覧表

品　番	(室内側)	略　図	(室外側)
LY-**	レバー		レバー
LY-**T(R,L)	戸襖ハンドル		レバー
LY-4**	レバー スイッチ型ボタン		レバー 非常解錠装置(エマーシル)
LY-43**	レバー サムターン		レバー 非常解錠装置(エマーシル)(表示無し)
LY-45**	レバー サムターン		レバー 非常解錠装置(エマーシル)(表示付)

■LY, LY-4の標準仕様以外の座一覧表

品　番	標準仕様以外の座
LY-**	K2U, K4U, K5U, K6U U3U, U4U, U5U, U6U
LY-4**	K5U, K6U U3U, U4U, U5U, U6U

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LW レバーハンドル間仕切錠 LWシリーズ

外形図 P.219
価格表 P.25

用途 室内間仕切、トイレなど

● **LW-45 ROA 500A**(バックセット51mm)
(写真は表示付間仕切錠、ROA型ハンドル・ブライトゴールド仕上、R3丸座、標準フロント付を示します。)

⚠ 使用上の注意： 1.重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはLGやLXの空錠や間仕切錠(詳細はP.274,275参照)をご使用ください。
2.浴室には、浴室専用のLF-4,49,LTU-4,49(詳細はP.193参照)をご使用ください。

表示装置と非常解錠装置の付いた室内間仕切錠。

特　長

■軽量ドアや木製建具に最適です。

■室内側からサムターンを回して施錠、解錠できます。

■非常の場合に備え、室外側からコインなどで解錠できる非常解錠装置付。(LW-4,45**)

■室外側には、施・解錠状態が一目で判かる表示装置付。
(LW-45**)(LW-4**には表示装置はありません。)

■木製扉への取付に適したルーター加工用の、角R付フロントもあります。

■空錠LW-1**もあります。

仕　様

機種・品番	LW-1**	LW-4**	LW-45**
バックセット	51mm		
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	28～33・33～38・38～43mm		
レバーハンドル	ROA,WIN型 ●アルミ・コーティングシルバー(369A) ●アルミ・コーティングアンバー(80A) ●アルミ・コーティングゴールド(269A) ●アルミ・ブライトゴールド(500A)		
	NU,KU,TU型 ●ステンレス・ヘアーライン(11S)		
勝手	左右、内外共通		

■レバーハンドル間仕切錠LWシリーズの品番一覧表

品　番	(室内側)	略　図	(室外側)
LW-1**	———		———
	レバー		レバー
LW-4**	サムターン		非常解錠装置 (表示なし)
	レバー		レバー
LW-45**	サムターン		非常解錠装置 (表示付)
	レバー		レバー

LF LTU レバーハンドル浴室錠 LF,LTU-4,49

外形図 P.220
価格表 P.26

用途 バスユニット、浴室、トイレなど

● **LF-4,49Z386P**(バックセット32mm)

● **LTU-4,49NAY386P**(バックセット70mm)

● **GOA型ハンドルのLTU-4,49GOA**

⚠ 使用上の注意：1.重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはLGやLXの空錠や間仕切錠(詳細はP.274,275参照)をご使用ください。
2.工事完了時には、必ず付属のコンストキー(工事用キー)で解錠しておいてください。コンストキー以外では解錠することができません。

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。

特　長

■耐水性と耐湿性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。

■LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。

■LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付に最適です。

■高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。

■非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付。

■操作説明(写真はLF-49を示します。LTU-49も同様です。)

〈室内側からの施解錠操作〉

〈室外側からの非常解錠操作〉

〈コンストキーによる施解錠〉⚠

(工事中はコンストキーで施解錠します。)

仕　様

機種・品番	LF-4*(間仕切錠) LF-49*(工事用キー装置付)	LTU-4***(間仕切錠) LTU-49***(工事用キー装置付)
バックセット	32mm	70mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	25～26·29～30mm	25～26·29～30mm
レバーハンドル (材質)(記号)	Z型(ABS樹脂、白)(386P)	NAY型(ABS樹脂、白)(386P) GOA型(ABS樹脂、白)(386P)
勝手	左右、内外共通	

⚠ 工事完了時には、必ずコンストキー(工事用キー)で解錠しておく必要があります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

消音機能付

LYS LPS レバーハンドル消音錠 LYS,LPS

外形図 P.221
価格表 P.25

用途 病院、放送室、寝室、室内間仕切など

● **LYS-DU12S**(バックセット51mm)
(写真はDU型レバーハンドル・ステンレスブライト仕上を示します。)

⚠ 使用上の注意：重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはLGやLXの空錠(詳細はP.274,275参照)をご使用ください。

用途 寝室、室内間仕切など

● **LPS-ROA 500A**(バックセット51mm)
(写真は空錠、ROA型ハンドル・ブライトゴールド仕上を示します。)

⚠ 使用上の注意：重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはLGやLXの空錠(詳細はP.274,275参照)をご使用ください。

特殊なラッチ機構により、作動音や開閉音を小さくしました。(PAT.)

特　長

■優れた消音機能により作動音や開閉音は極めて静か。
作動部材には消音材を使用し、またラッチはラッチング機能のあるローラー(ラッチングローラー)を使用しているので、錠の作動音や扉の開閉音は極めて静かです。

■扉の左右勝手、どちらにもそのまま使用可能。

■風圧などで扉が不用意に開きません。

■取付けた後でもチリの調整は簡単にできます。また、自由開き扉や共用扉にも使用できます。

仕　様

機種・品番	**LYS-**＊(空錠)(R4U丸座)	**LYS-4,45**＊(間仕切錠)(U5U座)
バックセット	51mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	27~33·33~43·43~53mm	28~33·33~43·43~53mm
チリ	最大8mm	
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。(詳細はP.128~173参照)	

特　長

■開扉状態ではラッチは後退しているのでラッチに衣服をひっかける心配がありません。また、開扉する時のラッチ音(ラッチと受座との当接音)も発生しません。

■閉扉すると、受座に設けた磁石に吸着されてラッチが突出し、受座に係合されます。

■風圧などで扉が不用意に開きません。

■ハンドルによってラッチを後退させて、開扉します。後退したラッチは、閉扉するまで後退状態に保持されます。

■空錠(LPS-＊)と施錠機能・非常解錠装置の付いた間仕切錠(LPS-4＊)とがあります。

仕　様

機種・品番	**LPS-**＊(空錠)(R3丸座)	**LPS-4**＊(間仕切錠)(U5座)
バックセット	51mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	28~33·33~38·38~43mm	28~33·33~38mm
チリ	6mm以内	
レバーハンドル	ROA,WIN型	
仕上(記号)	コーティングシルバー(369A) コーティングアンバー(80A) コーティングゴールド(269A) ブライトゴールド(500A)	

ゴールロックのシリンダー・キーおよびサムターン一覧

■外形図(単位mm)

■各種シリンダーとキーの寸法図

1. ディンプルキー・ピンシリンダー(GP,V18,GV,D9シリンダー) 〔シリンダー記号〕

シリンダー外観図とキー寸法図

●GPシリンダー〔GP〕



●V18シリンダー〔V〕



●GVシリンダー〔GV〕



※本図はLX型シリンダーの外観とキーを示します。

●D9シリンダー〔D〕



※本図は本締錠SKに使用されるTX型シリンダーの外観とキーを示します。

適応機種

- 当社の主力製品の殆どに装着できますが、下記の製品にはGP,V18,GVシリンダーは装着できません。
- 円筒錠UH,US,ULW ● インテグラル錠G ● 面付箱錠5371 ● アンティック錠CT,GT

- プッシュプル錠PXKJ,PVKJ,PZKJ
- レバーハンドル錠TXKJ
- 本締錠SKJ,DKDJ,HVJ

2. 上記以外のシリンダー(6本ピン,7本ピン,5本ピン,SP5本ピンシリンダーなど)

シリンダー外観図とキー寸法図

●6本ピンシリンダー〔P〕



●7本ピンシリンダー〔Z〕



※本図はLX型シリンダーの外観とキーを示します。

●5本ピンシリンダー〔N〕



※本図はインテグラル錠UCおよび円筒錠USのシリンダー外観とキーを示します。

●SP5本ピンシリンダー〔S〕



※本図はチューブラー本締錠ADのシリンダー外観とキーを示します。

適応機種

- 当社の主力製品の殆どに装着できますが、下記の製品にはGP,V18,GVシリンダーは装着できません。
- 円筒錠UH,US,ULW ● インテグラル錠G ● 面付箱錠5371 ● アンティック錠CT,GT

- インテグラル錠UC,Gシリーズ
- 円筒錠USシリーズ
- アンティック錠UC,US
- 引違戸錠S1701

- インテグラル錠G
- 面付本締錠MD,MS
- 本締錠AD
- アンティック錠CT,GT,AD

■各種サムターン(外形図に示されている標準型サムターン以外に、オプションで各種サムターンがあります。)

1.サムターン回しを防ぐTM型サムターンと操作性を考慮した大型のBF型サムターン

外観図

●TM型サムターン〈偏心クラッチ式〉(※ワンドアー・ツーロックとして2個取り付けると「耐サムターン回し性能あり」です。) (P.52,180参照)



●BF(バリアフリー)型サムターン (P.180参照)

〈LX型〉



〈TX型〉



適応機種

- プッシュ・プル錠 PXK,PX,PZK,PZ,PVKU,PLK,PLシリーズ
- レバーハンドル錠 LGK,LGF,LG,LX,HL,LHシリーズ ●ケースロック AS,HSシリーズ
- 本締錠 LDK,LD,HD,SKシリーズ
- 電気錠(モーター錠) EM,EV,PXE,PZE,PVKEシリーズ

- レバーハンドル錠 LG,LXシリーズ
- ケースロック ASシリーズ
- 本締錠 LD,HDシリーズ

- 本締錠 SK
- 電気錠 EV

2.サムターン回しを防ぐ防犯サムターン(防犯建物部品)(CP製品) (P.63参照)

外観図

●TME型防犯サムターン
〈TM型サムターンに空転モード切替スイッチを装備したサムターン〉



※防犯建物部品(CP製品)にはTME型防犯サムターンが標準装備されています。

●TMB型防犯サムターン
〈クラッチ型スイッチ式〉



●TMK型防犯サムターン
〈空転モード切替用のキー付〉

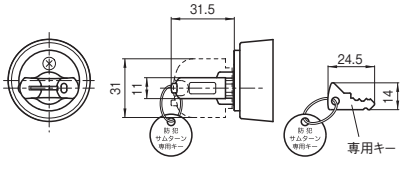

※この他TMC型(カバー式)などもあります。

適応機種

- 防犯建物部品(CP製品)
  プッシュ・プル錠 PXKJ,PZKJなど
  レバーハンドル錠 LGKJ,LGJ,TXKJ
  本締錠 LDKJ,LDJ,SKJなど
  電気錠 PXKEJ,PZKEJ,EVJなど

レバーハンドル一覧(1/2)(レバーハンドル錠 AHL,LG,LX,HLシリーズ、電気錠 EZS,EU,ELシリーズなど)

(注) 1.※印のあるハンドルは、使用する条件(錠本体のバックセット寸法、扉厚寸法、戸当り部の枠の形状、使用する丁番の種類など)によって、ハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがあります。選定時には、ハンドルの寸法を参考にして、扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットの小さい錠(LG,LXの$^{B}/_{S}$32,38mmやLYの$^{B}/_{S}$32mm)では、必ず確認してください。
2.(L,R)の表記のあるハンドルを外部出入口で使用する場合は、必ず勝手[L型(左吊元外開き、右吊元内開き)またはR型(右吊元外開き、左吊元内開き)]をご指示ください。

■外形図・切欠図(単位mm)

● ステンレス製(丸座はR4U丸座)

NU型



KU型



TU型



ZU型 ※(注1)



COMU型(L,R)(注2)



DU型



JUPU型



ORIU型 ※(注1)



LWINU型 ※(L,R)(注2)



DBRU型 ※(L,R)(注1,2)



KIAU型 ※(注1)



● アルミ製(ST型ハンドル以外、丸座はR4U丸座)

AU型(L,R)(注2)



ATLU型 ※(L,R)(注2)



BU型



● アルミ製(ST型ハンドル以外、丸座はR4U丸座)

BRKU型 ※(L,R)(注1,2)



COMU型(L,R)(注2)



DU型



EU型 ※(L,R)(注1,2)



GOK型 ※(注1)



HU型 ※(L,R)(注1,2)



JU型



LBU型



NFA型



OBYU型 ※(注1)



ORIU型 ※(注1)



PU型(L,R)(注2)



PASU型 ※(L,R)(注1,2)



ROAU型(L,R)(注2)



ROBU型 ※(注1)



レバーハンドル一覧(2/2)(レバーハンドル錠 AHL,LG,LX,HLシリーズ、電気錠 EZS,EU,ELシリーズなど)

(注) 1.※印のあるハンドルは、使用する条件(錠本体のバックセット寸法、扉厚寸法、戸当り部の枠の形状、使用する丁番の種類など)によって、ハンドル軸部の端部が枠に当接する恐れがあります。選定時には、ハンドルの寸法を参考にして、扉の開閉時の軌道をご確認ください。特にバックセットの小さい錠(LG,LXの$^{B}/_{S}$32,38mmやLYの$^{B}/_{S}$32mm)では、必ず確認してください。
2.(L,R)の表記のあるハンドルを外部出入口で使用する場合は、必ず勝手[L型(左吊元外開き、右吊元内開き)またはR型(右吊元外開き、左吊元内開き)]をご指示ください。

■外形図・切欠図(単位mm)

● アルミ製(ST型ハンドル以外、丸座はR4U丸座)

TU型



WINU型(L,R)(注2)



ZU型 ※(注1)



ST型(専用丸座)※(L,R)(注1,2)



● 強化木製レバーハンドル(丸座はR4U丸座)

PRCU型 ※(注1)



RNT型



● 抗菌レバーハンドル

DU11-9S型 (ステンレス製)(※丸座はR4U丸座)



D86-9P型 (プラスチック製)(※丸座はR3丸座)



本製品は、2016年(平成28年)9月末で廃番予定です。

● 黄銅製(PRS,ROL型ハンドルの丸座はR3丸座で、他のハンドルはR4U丸座)

BRKU型 ※(L,R)(注1,2)



PRS型 ※(L,R)(注1,2,3)



ROL型 ※(L,R)(注1,2,3)



(注3)R3丸座の場合、ハンドルの固定方法がR4U丸座の場合とは異なりますのでご注意ください。

SWUU型 ※(注1)



ZU型 ※(注1)



● 高級レバーハンドル

DLCU型(R5丸座)



GLYU型(R5丸座)



HIBU型(R5U丸座)※(注1)



<固定ハンドルもあります。>(※図はNU型ハンドルを示しますが、ハンドルは各種あります。)

● 両側固定ハンドル



● 片側固定ハンドル



レバーハンドル錠
AHL,LGK,LGF,LG,LGT,LXシリーズの座

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

■ レバーハンドル錠 AHLの座

〈レバーハンドル錠 AHL〉
●R4U丸座(標準仕様)

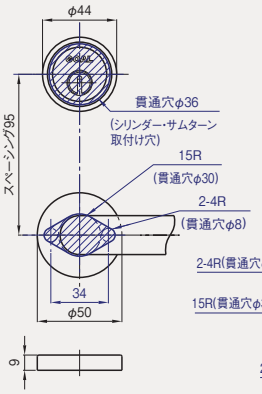

●S1U長座(オプション)

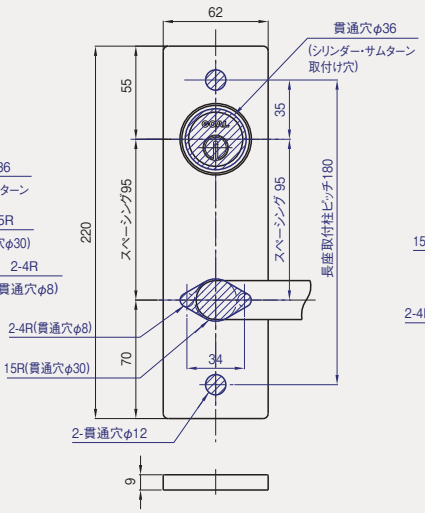

〈ホテルロック AHL-9〉
(※ホテルロックAHL-9ではS1U長座が標準仕様となります。)

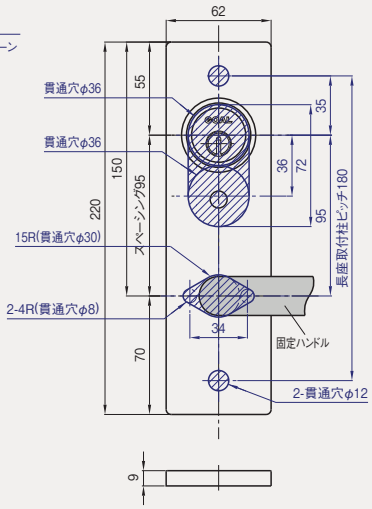

〈アンチパニック 錠AHLP〉
(※アンチパニック錠AHLPでは、専用のELTP型丸座となり、扉の切欠穴は電気錠EUのNK型丸座用の切欠穴に変更されました。(平成24年9月))

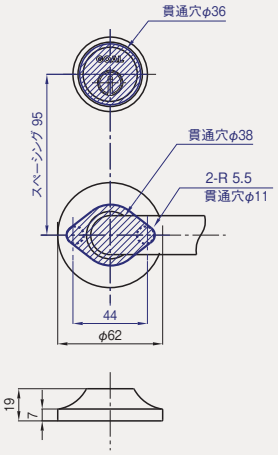

■ レバーハンドル錠 LGK,LGF,LG,LGT,LXの座

●R4U丸座(標準仕様)
(※バックセット38mm以上で使用可能です。)

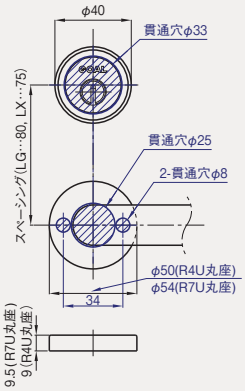

●K1U座
(LG,LXのバックセット32mm用の座です。)

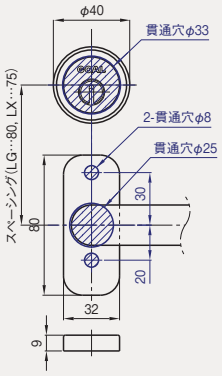

●N1U長座(オプション)
(※バックセットt38mm以上で使用可能です。)

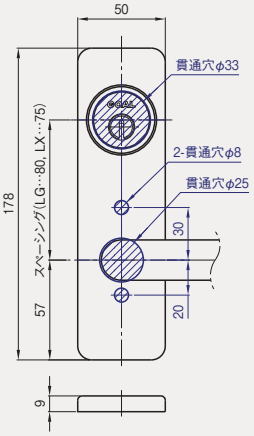

●N5U長座(オプション) (ステンレス製 t2.0 / アルミ製 t3.0) (※バックセット51mm以上で使用可能です。)

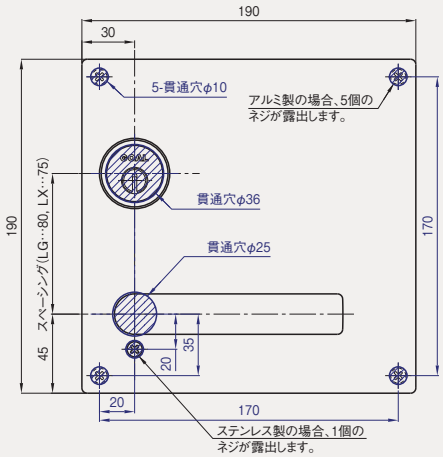

AHL レバーハンドル錠 AHL

本 文 P.176
価格表 P.15

機種	バックセット	装着可能なシリンダー		品番	取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください。）
AHL	76mm 100mm	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1, 3, 5, 6, 68, 7, 8 (9:ホテルロックはP.244参照)	R4U丸座使用時…35~42.5・42.5~50mm S1U長座使用時…33~38・38~43・ 43~48・48~53mm

■外形図・切欠図(単位mm)　（品番6,68,8の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン,シリンダー取付穴は片側のみです。また、1はレバー取付穴のみとなります。）

● V-AHL-5NU（R4U）(バックセット76,100mm)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座使用例を示します。〉

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)
※受座は本図の標準型以外に対震受座もあります。(P.200参照)

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

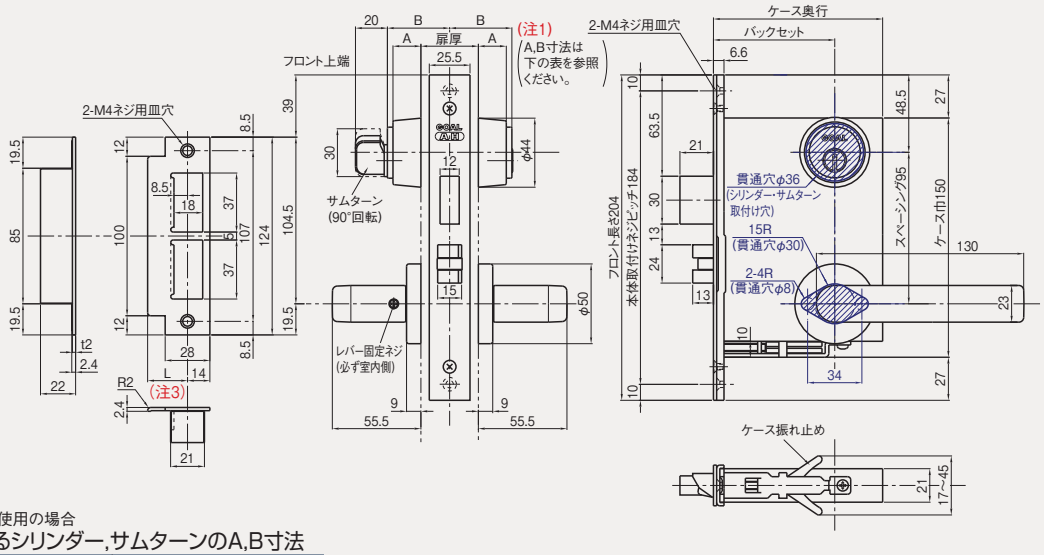

(注1)R4U丸座使用の場合

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
35~50	17.5	39	□-AH 5 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
50~63	17.5	46	□-AH 5 ＊40 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
63~73	22.5	56	□AH 5 ＊50 シル(AH22.5mmカラー) LXカラーバネ
73~83	17.5	56	□AH 5 ＊50 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GV, P, Zなどのシリンダー記号を記入ください。

● V-AHL-5NU(S1U)〈本図はS1U長座使用例を示します。〉

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

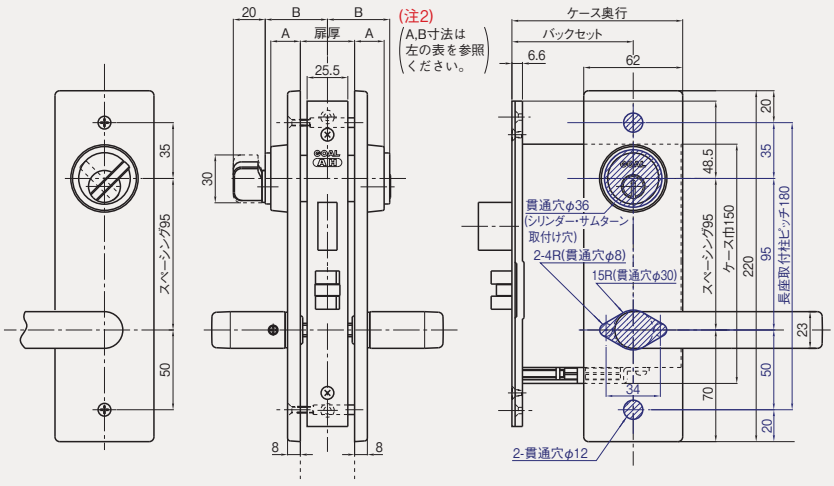

(注2)S1U長座使用の場合

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
33~38	22	39	□-AH 5 シル(AH-G14mmカラー) LXカラーバネ
38~43	19.5	39	□-AH 5 シル(AH-G11.5mmカラー) LXカラーバネ
43~48	17	39	□-AH 5 シル(AH9mmカラー) LXカラーバネ
48~53	14.5	39	□-AH 5 シル(AH-G6.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GV, P, Zなどのシリンダー記号を記入ください。

(注3)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

機種	使用する座	扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
AHL	R4U丸座	35~42.5	25Lウケザ	25
		42.5~50	30Lウケザ	30
	S1U長座	33~43	25Lウケザ	25
		43~53	30Lウケザ	30

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AHLP アンチパニック錠 AHLP

機種	バックセット	装着可能なシリンダー		品番	取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください。）
AHLP	76、100mm	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3、5、6、7	33～38·38～43·43～48·48～50·50～53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠·ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）　（品番7はサムターン,シリンダー取付穴は片側のみです。）

● アンチパニック錠 V-AHLP-5NU(R)（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、ELTP丸座、右吊元外開きのR型を示します。〉

※扉の切欠寸法はAHLとは異なりますのでご注意ください。
※R型（右吊元外開きまたは左吊元内開き）とL型（左吊元外開きまたは右吊元内開き）との区別があります。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

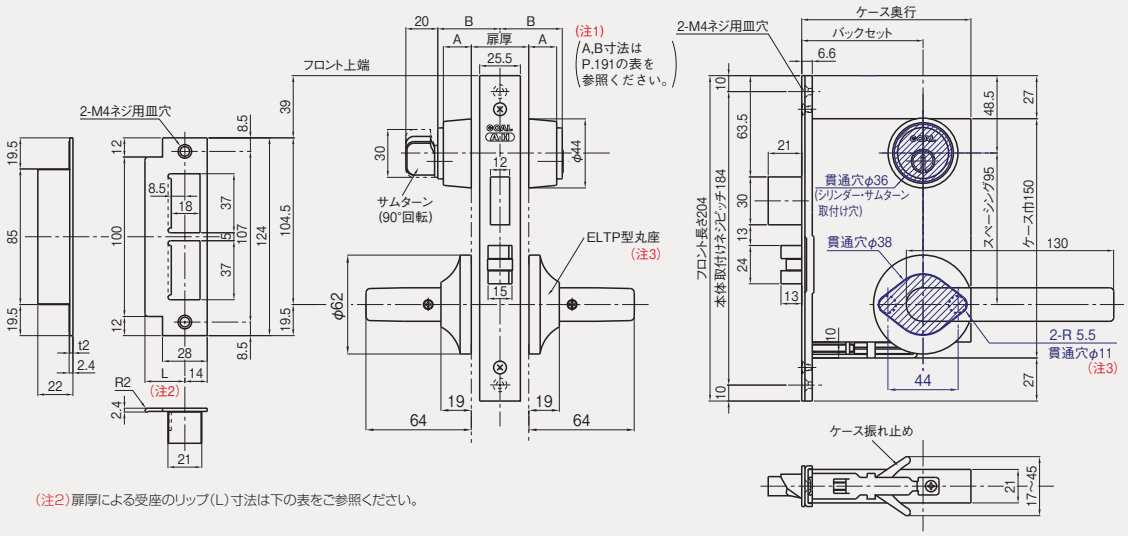

（注2）扉厚による受座のリップ(L)寸法は下の表をご参照ください。

（注3）ELTP型丸座の切欠穴は、電気錠EUのNK型丸座用の切欠穴に変更されました。（平成24年9月）

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
35～50	17.5	39	□-AH 5 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

機種	使用する座	扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
AHLP	ELTP型丸座（専用丸座）	33～43	25Lウケザ	25
		43～53	30Lウケザ	30
		53～63	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

〈AHL,AHLP用対震受座〉（オプション）

● LGT No.1 対震受座(L=23.5)

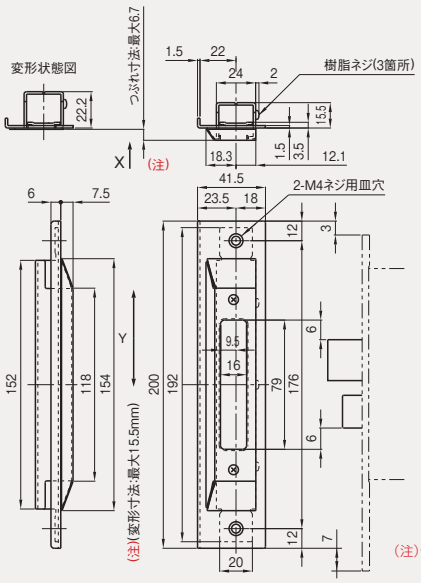

● LGT No.2 対震受座(L=15.5)

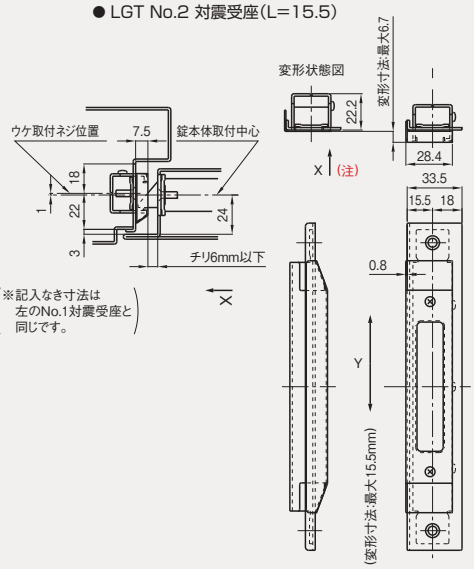

（注）チリ方向には、樹脂ネジ切断後最大6.7mmつぶれることができます。
上下方向には、樹脂ネジ切断後ウケ穴部の部品が15.5mmずれることができます。

LGKJ 防犯建物部品(CP製品)・BL-bs認定品 レバーハンドル錠 LGKJ(鎌付デッド)

(CP認定マーク)　(BL-bs認定マーク)

本 文 P.179
価格表 P.8

装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚
V18[V](標準) GV[GV]	5	64mm	33~43・43~53mm ※ご注文の際は必ず扉厚をご明示ください。 (チリ…6mm以下)

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-LGKJ-5NU(TME)(バックセット64mm)(鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座、TME型防犯サムターンを示します。〉

※BL-bs認定品の品番はV-LGKJB-5NU(TME)となります。
※LGKJ,LGJの防犯サムターンには、本図のTME型以外に各種あります。(詳細はP.63,195参照)
※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)
※オプションで対震受座もあります。(下記参照)

〈扉厚寸法とシリンダー・サムターンカラー寸法との関係表〉(LGKJ, LGFJ, LGJ 共通です。)(注1)

扉厚	33~35.5	35.5~38	38~40.5	40.5~43	43~45.5	45.5~48	48~50.5	50.5~53
シリンダーカラー高さ:A(mm)	21.8	20.6	19.3	18.1	16.8	15.6	14.3	13.1
サムターンカラー高さ:B(mm)	19.0	19.0	17.5	17.5	14.0	14.0	11.5	11.5
シリンダーカラー外径:C(mm)	φ49.0	φ48.4	φ47.9	φ47.3	φ46.7	φ46.1	φ45.6	φ45.0
サムターンカラー外径:D(mm)	φ43.6	φ43.6	φ43.3	φ43.3	φ42.6	φ42.6	φ42.2	φ42.2

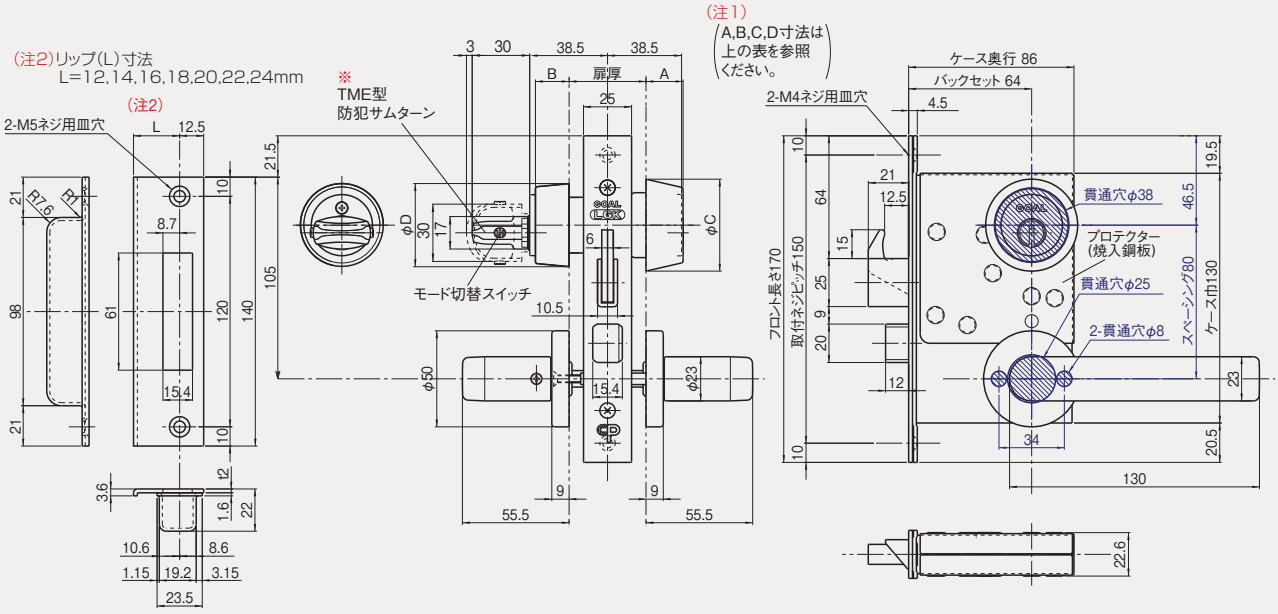

● LGKJ用〈対震受座〉(オプション)(※この対震受座は、左右勝手共通です。)

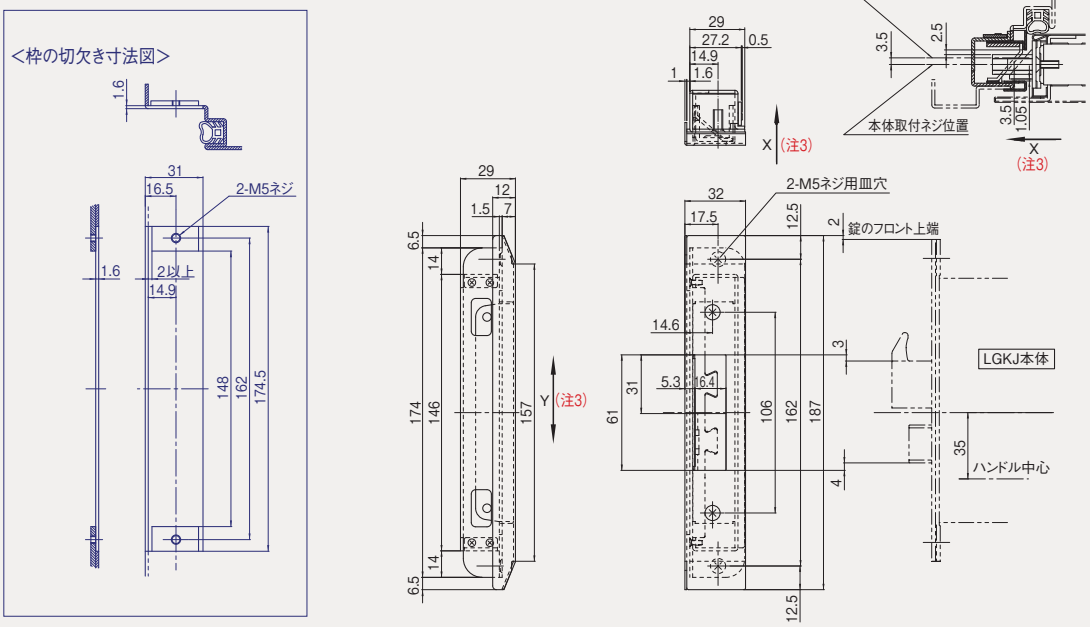

(注3) チリ方向(矢印X方向)には、樹脂ネジ切断後最大6mmまで変形(つぶれ)可能で、
上下方向(矢印Y方向)には、樹脂ネジ切断後最大7.5mmまで変形(受け穴内部の部品がずれ)可能です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯建物部品(CP製品)・レバーハンドル錠

LGFJ(標準デッド・アンチフリクション付ラッチ),LGJ(標準デッド)

(CP認定マーク)

本 文 P.179
価格表 P.8

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚
LGFJ	V18[V](標準) GV[GV]	5	64mm 76mm	33~43·43~53mm ※ご注文の際は必ず扉厚をご明示ください。
LGJ			64mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-LGFJ-5NU(TME)(バックセット64mm,76mm)(鎌付デッド・アンチフリクション付ラッチ)

〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座、TME型防犯サムターン〉

※防犯サムターンには、本図のTME型以外に各種あります。(詳細はP.63,195参照)
※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)

〈扉厚寸法とシリンダー・サムターンカラー寸法との関係表〉(注1)

扉厚	33~35.5	35.5~38	38~40.5	40.5~43	43~45.5	45.5~48	48~50.5	50.5~53
シリンダーカラー高さ:A(mm)	21.8	20.6	19.3	18.1	16.8	15.6	14.3	13.1
サムターンカラー高さ:B(mm)	19.0	19.0	17.5	17.5	14.0	14.0	11.5	11.5
シリンダーカラー外径:C(mm)	φ49.0	φ48.4	φ47.9	φ47.3	φ46.7	φ46.1	φ45.6	φ45.0
サムターンカラー外径:D(mm)	φ43.6	φ43.6	φ43.3	φ43.3	φ42.6	φ42.6	φ42.2	φ42.2

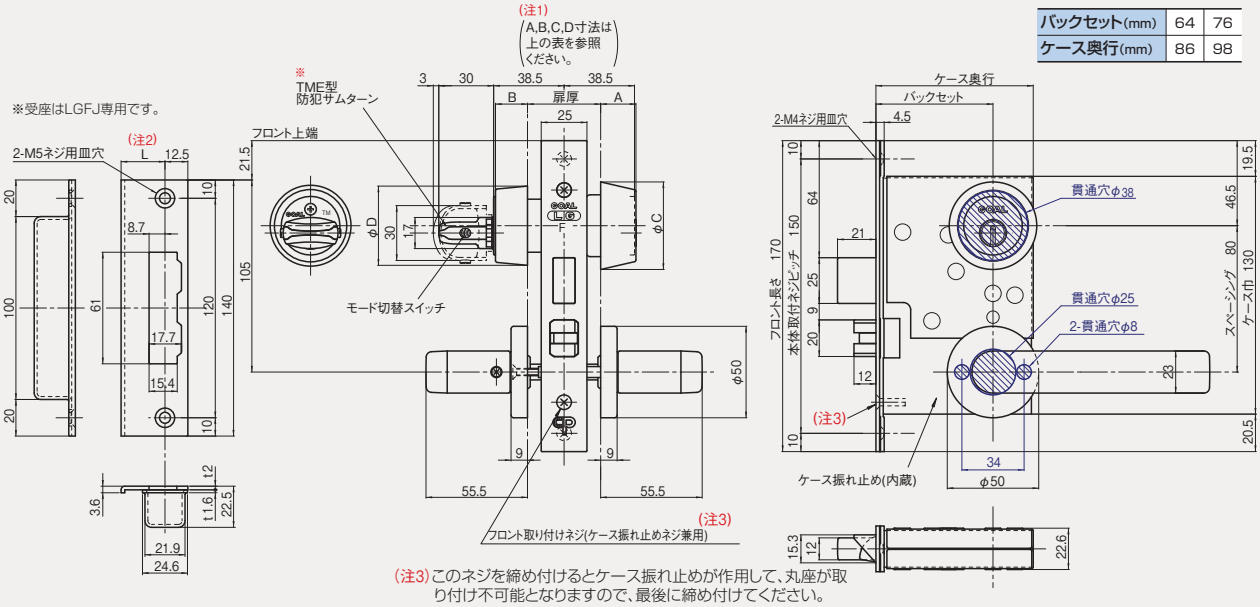

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	86	98

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

(注2)リップ(L)寸法
L=14,16,18,20,22,24,26,28,30mm

● V-LGJ-5NU(TME)(バックセット64mm)(標準デッド)

〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座、TME型防犯サムターンを示します。〉

※BL-bs認定品の品番はV-LGJB-5NU(TME)となります。
※対震受座はありません。

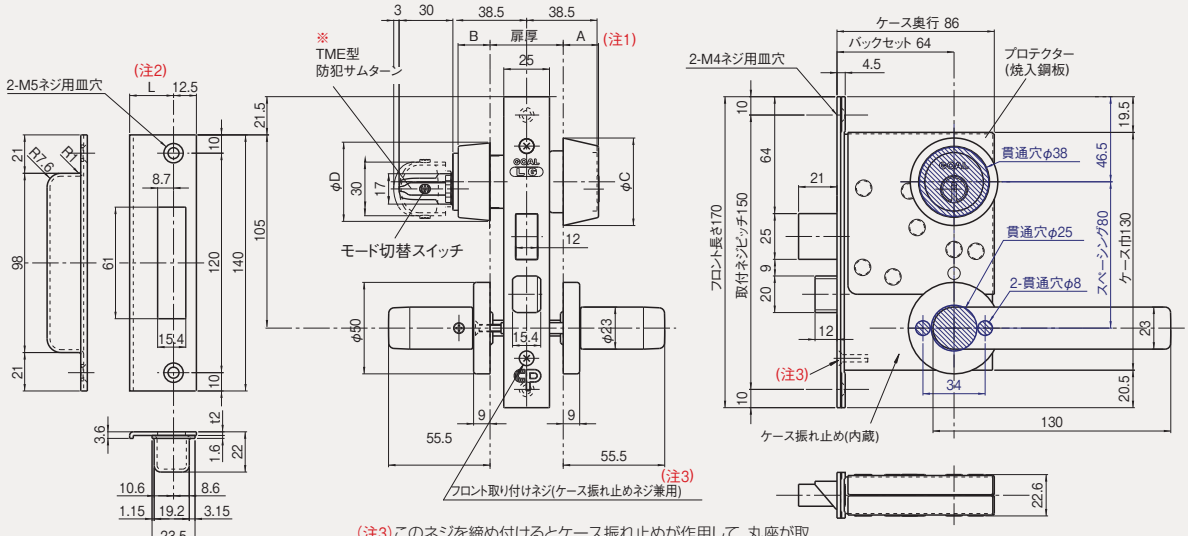

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

LGF レバーハンドル錠
LGF（標準デッド・アンチフリクション付ラッチ）

本 文 P.181
価格表 P.17

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,33 4,45（注4） 5,6,7	64mm 76mm （注5）	29~33·33~43·43~53mm

■外形図·切欠図（単位mm）　（品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、7はシリンダー取付穴は片側のみです。）

● **V-LGF-5NU（R4U）**（バックセット64,76mm）（注5）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。（P.196,197参照）なお、座は本図のR4U丸座（標準型）以外に長座も各種あります。（P.198参照）

※表示機能付のNDシリンダーもあります。NDシリンダー付のV-ND-LG-5NUの外形図（P.206）をご参照ください。

※公共建築協会評価品の場合、専用の受座となります。

● 標準受座　サムターン（本図の標準型以外に各種あります）

（※LGF専用の受座です。）

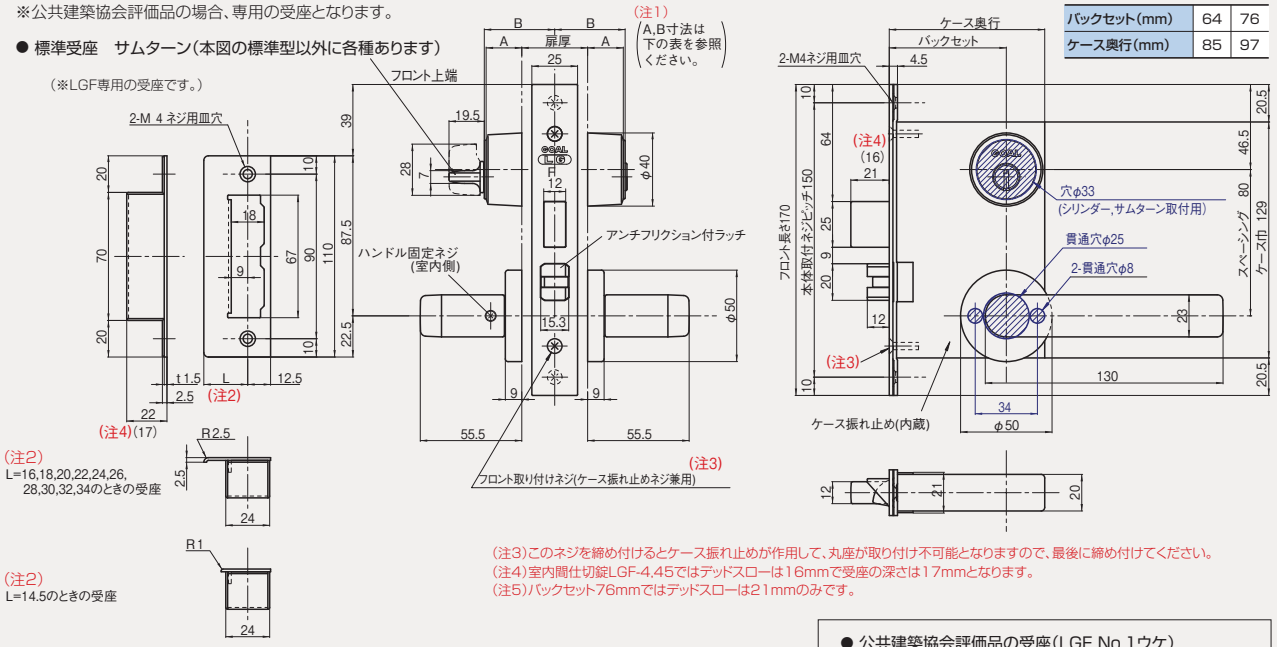

（注5）

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

（注2）
L=16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34のときの受座

（注2）
L=14.5のときの受座

（注3）このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。
（注4）室内間仕切錠LGF-4,45ではデッドスローは16mmで受座の深さは17mmとなります。
（注5）バックセット76mmではデッドスローは21mmのみです。

（注1）
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP、V、GV、P、Zなどのシリンダー記号を記入ください。

（注2）
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		

※表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~65	32Lウケザ	32
65~69	34Lウケザ	34

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● 公共建築協会評価品の受座（LGF No.1ウケ）

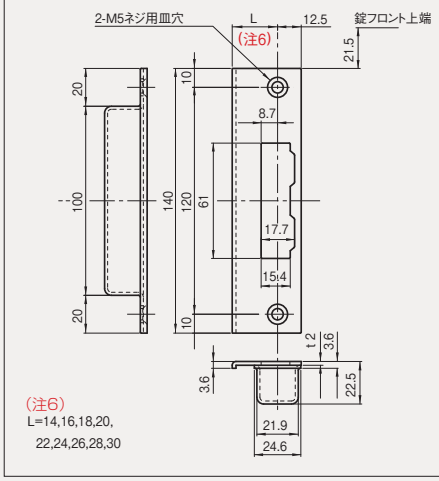

● 間仕切錠 **LGF-4,45**

（注5）

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

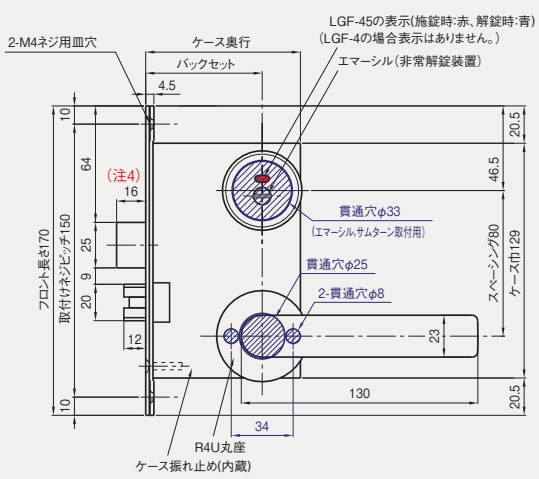

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LGK レバーハンドル錠 LGK(鎌付デッド)

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5,6,7	64mm	29~33·33~43·43~53mm (チリ…6mm以下)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、7はシリンダー取付穴は片側のみです。)

● V-LGK-5NU(R4U)(バックセット64mm)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)なお、座は本図のR4U丸座(標準型)以外に長座も各種あります。(P.198参照)
※フロントは本図の標準型以外に各種あります。(P.207参照)
※受座は本図の標準型以外に対震受座(下図参照)もあります。

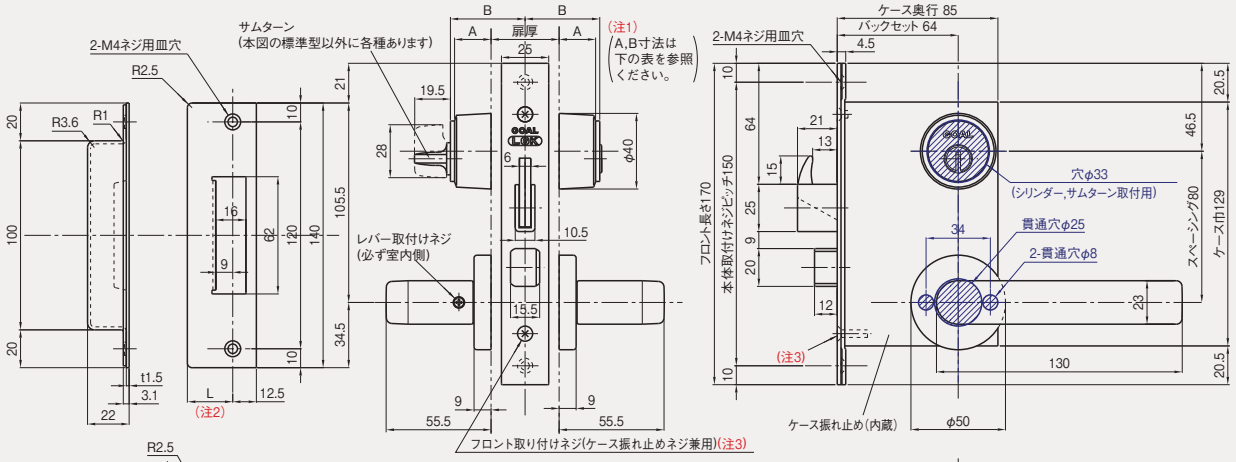

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GV, P, Zなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		

両 開 き 用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

〈LGK用対震受座〉(オプション)

● LGK No.1 対震受座
(L=23.5)(RまたはL)(本図はR)(注4)

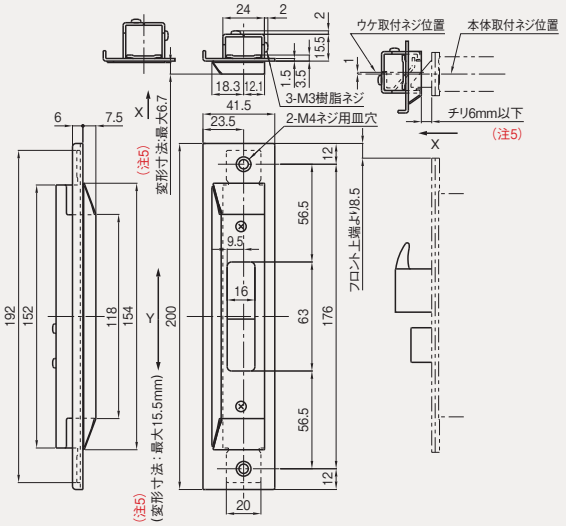

● LGK No.2 対震受座
(L=15.5)(R,L)(本図はR)(注4)

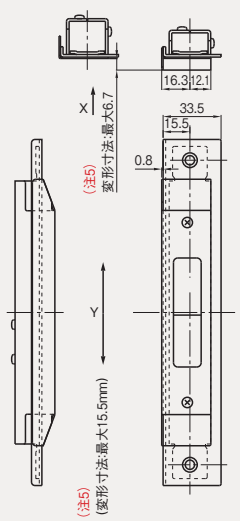

(注4)この対震受座にR型(右吊元外開き用または左吊元内開き用)とL型(左吊元外開き用または右吊元内開き用)があります。
本図は右吊元外開き用のR型を示します。
(注5)チリ方向(矢印X方向)には、樹脂ネジ切断後最大6.7mmまでつぶれ(変形)可能で、
上下方向(矢印Y方向)には、樹脂ネジ切断後受穴部の部品が15.5mmまで変形可能です。

LG レバーハンドル錠 LG

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	(注5) 1,3,4,45 5,6,7	(注4) 32,38,51 64,76mm (注6)	29～33・33～43・43～53mm

■外形図・切欠図（単位mm）

（品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン,シリンダー取付穴は片側のみです。また、1はレバー取付穴のみとなります。）

● V-LG-5NU（R4U）（バックセット38,51,64,76mm(注6)）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)なお、座は本図のR4U丸座(標準型)以外に長座も各種あります。(P.198参照)
※フロントは本図の標準型以外に各種あります。(P.207参照)
※受座は本図の標準型以外に対震受座(P.208参照)や可動受座(下図参照)もあります。
※公共建築協会評価品の場合、専用の受座となります。

バックセット(mm)(注6)	38	51	64	76
ケース奥行(mm)	56	72	85	97

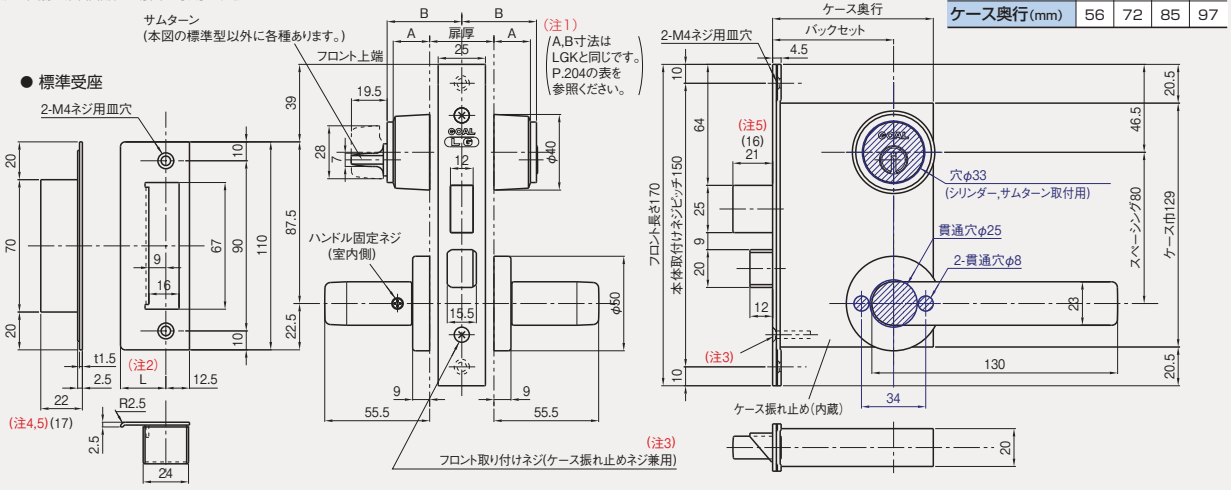

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。
(注4)バックセット32mmでは、座はK1U座となります。またデッドスローは16mmで受座の深さは17mmとなります。
(注5)室内間仕切錠LG-4,45では、デッドスローは16mmで、受座の深さは17mmとなります。
(注6)バックセット76mmではデッドスローは21mmのみです。

● 公共建築協会評価品の受座（LG No.1ウケ）

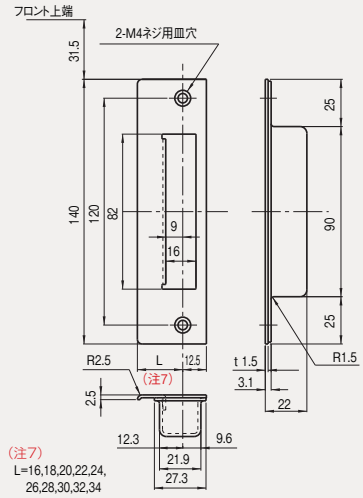

● 間仕切錠LG-4,45NU（R4U）（バックセット38,51,64,76mm(注6)）

※バックセット32mmもありますが、座はK1U座となります。(注4)
※大型表示のLG-45VFもあります。(詳細はP.281参照)

バックセット(mm)(注6)	38	51	64	76
ケース奥行(mm)	56	72	85	97

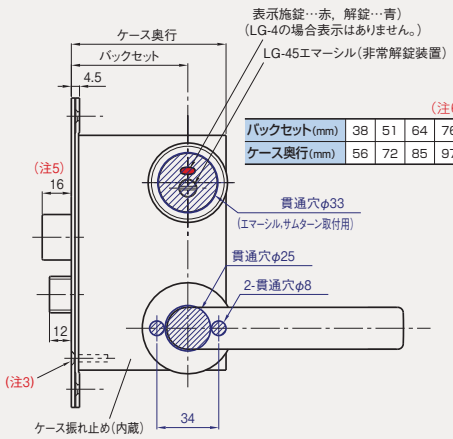

● V-LG-5NU（K1U）（バックセット32mm）(注4)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、K1U座〉

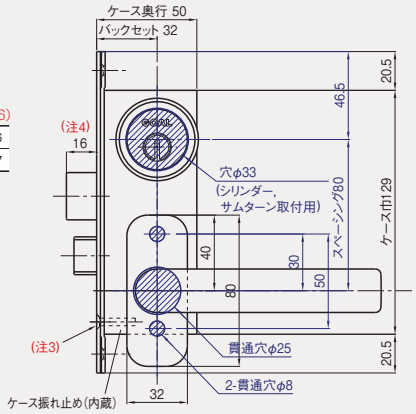

■扉厚による受座のリップ(L)寸法 (注2)

片開き用 ⚠		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
29～33	20Lウケザ	20
33～38	24Lウケザ	24
38～43		
43～48	30Lウケザ	30
48～53		
53～58	34Lウケザ	34
58～63		

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
29～33	16Lウケザ	16
33～37	18Lウケザ	18
37～41	20Lウケザ	20
41～45	22Lウケザ	22
45～49	24Lウケザ	24
49～53	26Lウケザ	26
53～57	28Lウケザ	28
57～61	30Lウケザ	30
61～65	32Lウケザ	32

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上の表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

〈可動受座〉 (LX KDウケ)(オプション)

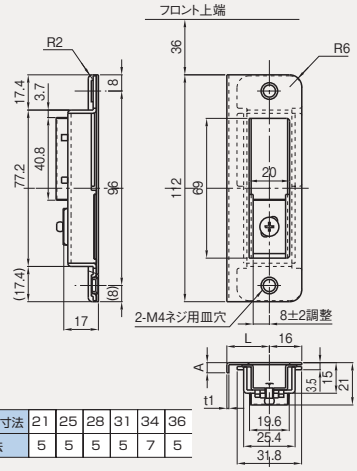

リップ(L)寸法	21	25	28	31	34	36
A寸法	5	5	5	5	7	5

(参考)木製枠の場合の切欠図

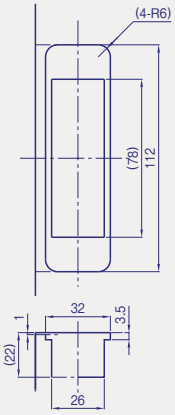

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

表示機能付・NDシリンダー レバーハンドル錠 LG

本 文 P.39,182
価格表 P.18

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	51,64,76mm	29～33・33～43・43～53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

● **V-ND-LG-5NU（R）**（バックセット51,64,76mm）〈本図はV18シリンダーのNDシリンダー、NU型レバー、R型を示します。〉（注4）

※NDシリンダーは錠のバックセットが51mm以上でご使用ください。
※NDシリンダーは勝手の区別がありますので、下の（注4）の表を参照してL型かR型かをご指示ください。
※NDシリンダーは本図のV18シリンダー以外に、GP,GV,6本ピン,7本ピンシリンダーもあります。
※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。（P.196,197参照）
※フロントは本図の標準型以外に各種あります。（P.207参照）
※受座は本図の標準型以外に対震受座（P.208参照）や可動受座（P.205参照）もあります。

バックセット(mm)	51	64	76
ケース奥行(mm)	72	85	97

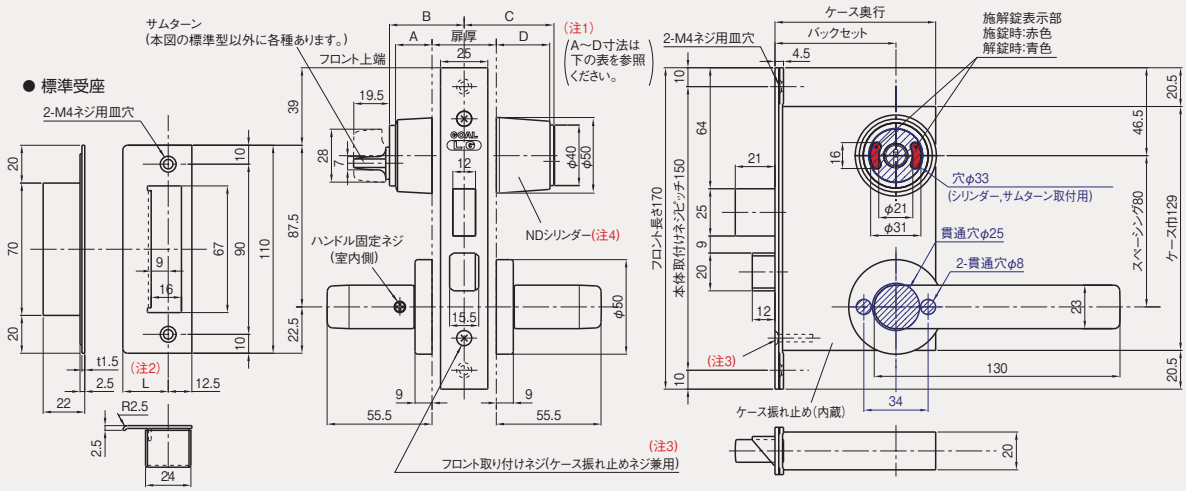

（注3）このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B,C,D寸法（注1）

扉厚(mm)	寸法(mm) A（サムターンカラー高さ）	B（サムターン高さ）	C（NDシリンダー高さ）	D（NDシリンダーカラー高さ）	NDシリンダー名称（カラー名称）
29～43	19.5	38.5	55	35.5	□-LX 5ND シル R,L（LX-5NDシル カラー）
43～53	14.5	38.5	65	35.5	□-LX 5ND ア シル R,L（LX-5NDシル カラー）

□にはGP,V,GV,P,Zのシリンダー記号を記入ください。

■NDシリンダーの勝手（注4）

L型	R型
	
錠のフロント側から見てNDシリンダーが左側に取り付く場合	錠のフロント側から見てNDシリンダーが右側に取り付く場合

■扉厚による受座のリップ（L）寸法（注2）

片開き用 ⚠ 扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
29～33	20Lウケザ	20
33～38	24Lウケザ	24
38～43		
43～48	30Lウケザ	30
48～53		

両開き用 扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
29～33	16Lウケザ	16
33～37	18Lウケザ	18
37～41	20Lウケザ	20
41～45	22Lウケザ	22
45～49	24Lウケザ	24
49～53	26Lウケザ	26

（注）表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて上の表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

レバーハンドル錠
LG(標準デッド),LGT(対震錠),LGK(鎌付デッド)シリーズのフロントー覧

本 文 P.182 , 185 , 180

■外形図·切欠図(単位mm)

● LG, LGTシリーズのフロントー覧

(注1)
LG 標準フロント
(t2)

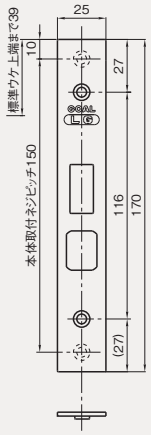

(注2)
LG No.1フロント(L)
(t1.5)

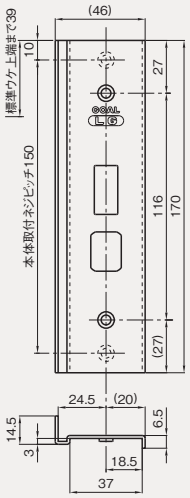

LG No.2フロント(L)
(t1.5)

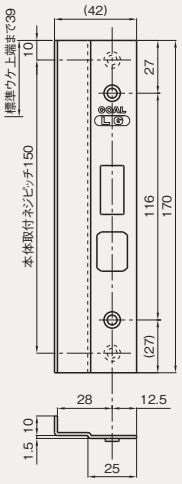

LG No.3フロント(L)
(t1.5)

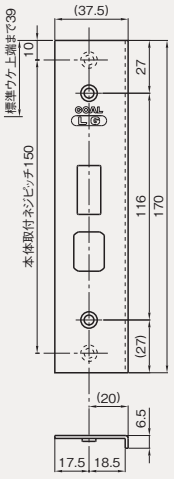

LG No.5フロント(L)
(t2)

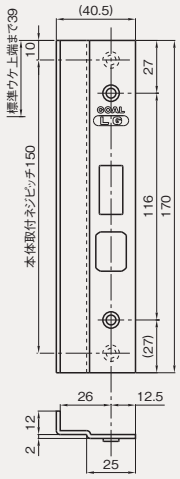

LG No.6フロント(L)
(t1.5)

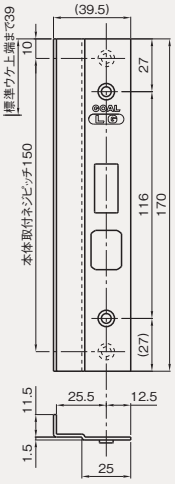

LG No.7フロント(L)
(t2)

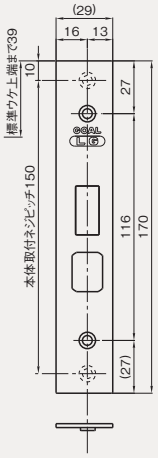

● LGKシリーズのフロントー覧

(注1)
LGK 標準フロント
(t2)

(注2)
LGK No.1フロント(L)
(t1.5)

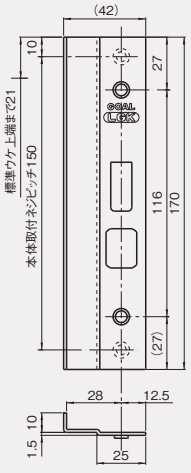

LGK No.2フロント(L)
(t2)

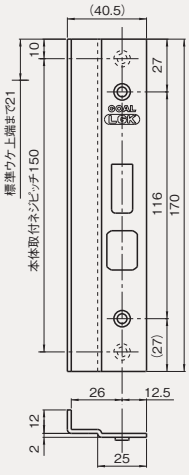

LGK No.3フロント(L)
(t2)

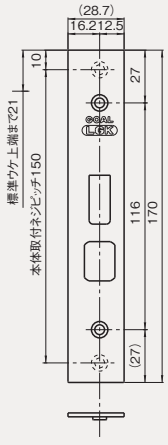

(注1)標準フロント以外は、すべて特殊仕様となりますのでご注意ください。
(注2)本図の(L)はL型(左吊元外開き用または右吊元内開き用)を表します。R型(右吊元外開き用または左吊元内開き用)もあります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LGT 対震錠 LGT

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください。）
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51,64mm	29～33・33～43・43～53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）　（品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン,シリンダー取付穴は片側のみです。）

● V-LGT-5NU（R4U）（バックセット51,64mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※対震錠LGTはレバーハンドル錠LG（詳細はP.205参照）と外形寸法は同じですが、施錠時に内外のレバーハンドルが固定されます。なおバックセットは51mmと64mmです。
※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。（P.196,197参照）なお、座は本図のR4U丸座（標準型）以外に長座も各種あります。（P.198参照）
※フロントは本図の標準型以外に各種あります。（P.207参照）
※受座は本図の標準型以外にオプションで対震受座もあります。（下図参照）

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	72	85

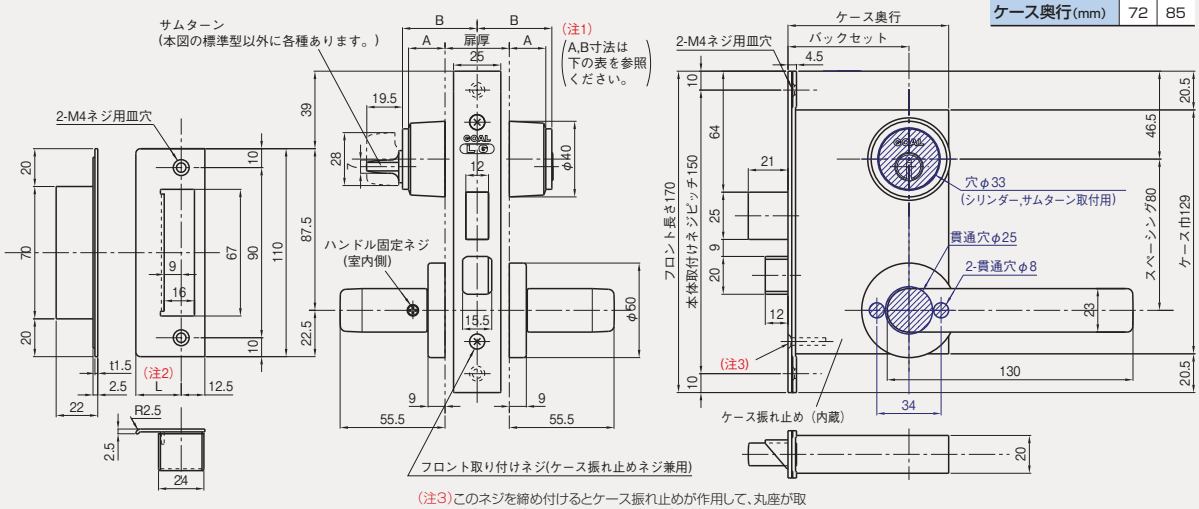

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

(注2) ■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上～未満)mm	名　称	L寸法(mm)
29～33	20Lウケザ	20
33～38	24Lウケザ	24
38～43		
43～48	30Lウケザ	30
48～53		
53～58	34Lウケザ	34
58～63		

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上～未満)mm	名　称	L寸法(mm)
29～33	16Lウケザ	16
33～37	18Lウケザ	18
37～41	20Lウケザ	20
41～45	22Lウケザ	22
45～49	24Lウケザ	24
49～53	26Lウケザ	26
53～57	28Lウケザ	28
57～61	30Lウケザ	30
61～65	32Lウケザ	32

(注1) ■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29～43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43～53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53～63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63～73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73～83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GV, P, Zなどのシリンダー記号を記入ください。

⚠ **受座選定時の注意**　扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

〈LGT用対震受座〉（オプション）

● LGT No.1 対震受座(L=23.5)

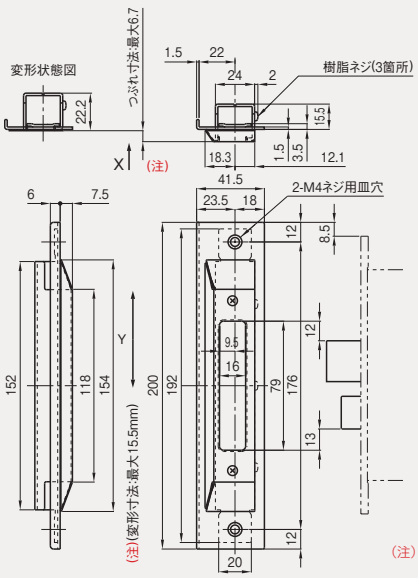

● LGT No.2 対震受座(L=15.5)

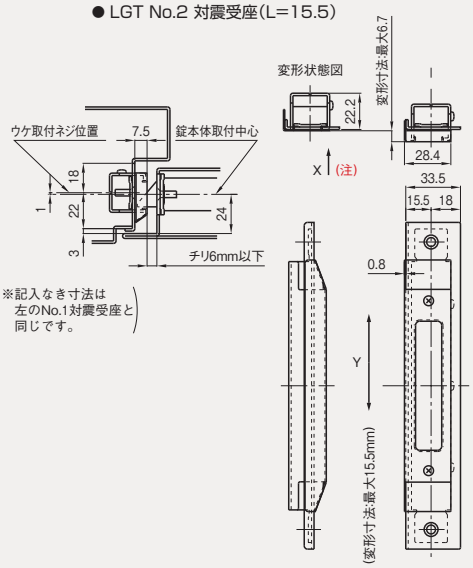

※記入なき寸法は左のNo.1対震受座と同じです。

(注) チリ方向には、樹脂ネジ切断後最大6.7mmつぶれることができます。
上下方向には、樹脂ネジ切断後ウケ穴部の部品が15.5mmずれることができます。

LX レバーハンドル錠 LX

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください。)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,33 4,45(注5) 5,6,7	(注4) 32,38,51,64mm	29~33・33~43・43~53mm

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。また、1はレバー取付穴のみとなります。)

● V-LX-5NU(R4U)(バックセット38,51,64mm)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)なお、座は本図の標準丸座(R4U型)以外に各種長座もあります。(詳細はP.198参照)
※表示機能付のNDシリンダーもあります。NDシリンダー付のV-ND-LG-5NUの外形図(P.206)をご参照ください。
※フロントは本図の標準型以外に各種あります。(詳細はP.210,211参照)
※受座は本図の標準型以外に対震受座もあります。(下図参照)

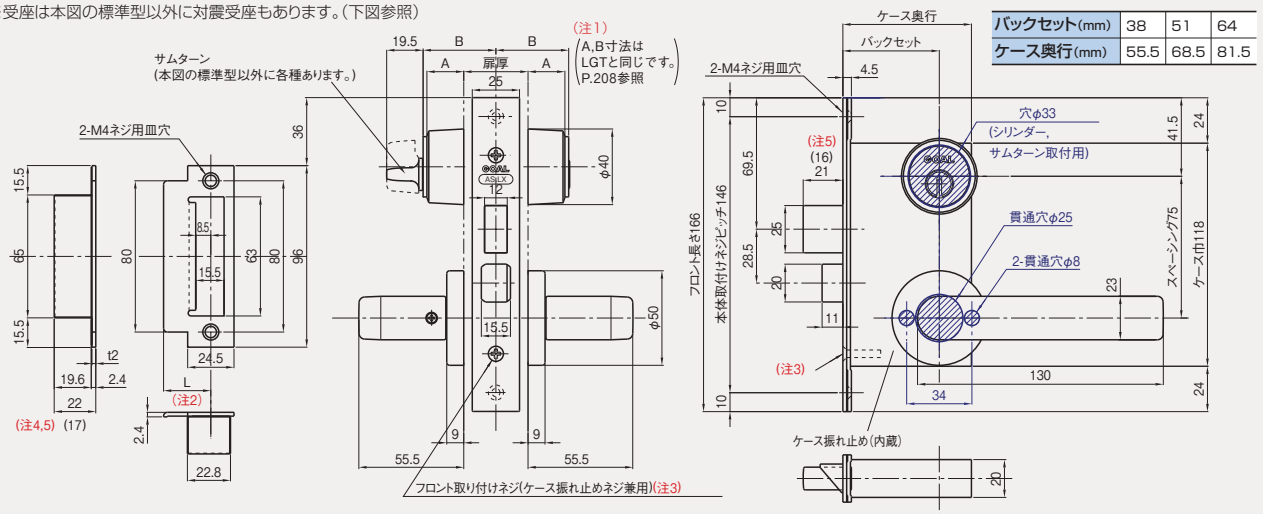

バックセット(mm)	38	51	64
ケース奥行(mm)	55.5	68.5	81.5

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。
(注4)バックセット32mmでは、座はK1U座となります。またデッドスローは16mmで受座の深さは17mmとなります。
(注5)室内間仕切錠LG-4,45では、デッドスローは16mmで、受座の深さは17mmとなります。

■扉厚による受座のリップ(L)寸法 (注2)

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
51~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● V-LX-5NU(K1U)(バックセット32mm)(注4)

〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、K1U座を示します。〉

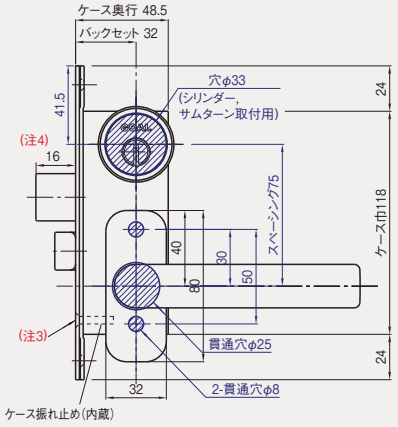

〈LX用対震受座〉(オプション)

● LGT No.1 対震受座 (L=23.5)

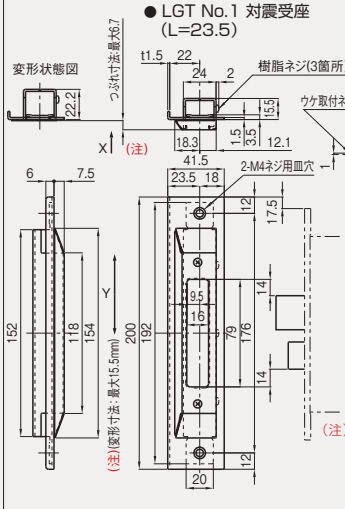

● LGT No.2 対震受座 (L=15.5)

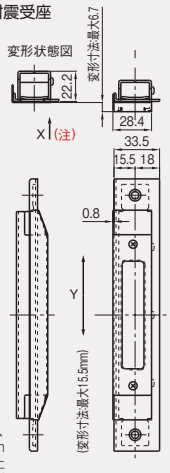

(注)チリ方向(矢印X方向)には、樹脂ネジ切断後最大6.7mmまでつぶれ(変形)可能で、上下方向(矢印Y方向)には、樹脂ネジ切断後受穴部の部品が15.5mmまで変形可能です。

〈可動受座〉(LX KDウケ)(オプション)

(参考)木製枠の場合の切欠図

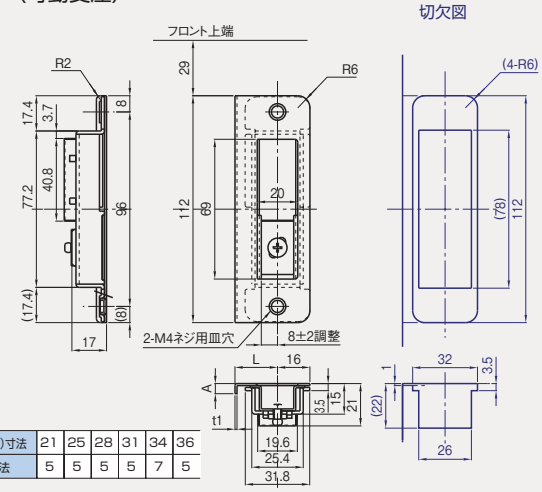

リップ(L)寸法	21	25	28	31	34	36
A寸法	5	5	5	5	7	5

レバーハンドル錠 LX, ケースロック ASのフロント一覧

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● LX, ASシリーズのフロント一覧

(注1)標準フロント以外は、すべて特殊仕様となりますのでご注意ください。
(注2)本図の(L)はL型(左吊元外開き用または右吊元内開き用)を表します。
R型(右吊元外開き用または左吊元内開き用)もあります。
(注3)本体取付ネジピッチは146mm(標準)の他に140mmと150mmとがあります。

LX 標準フロント (t2) (注1)

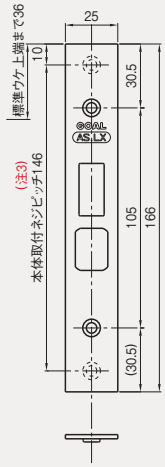

LX No.1フロント(L) (t1.5) (注2)

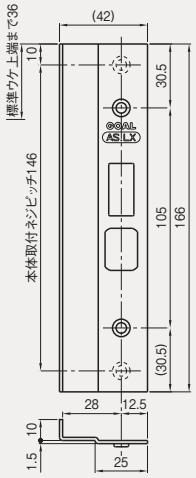

LX No.3フロント(L) (t1.5)

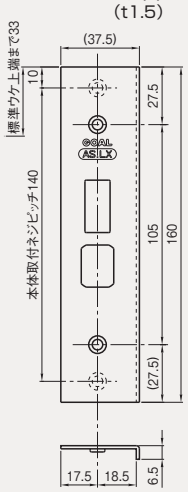

LX No.4フロント (t2)

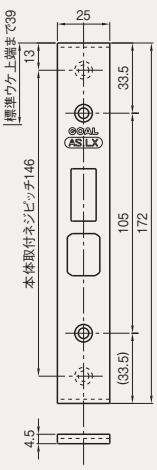

LX No.5フロント(L) (t1.5)

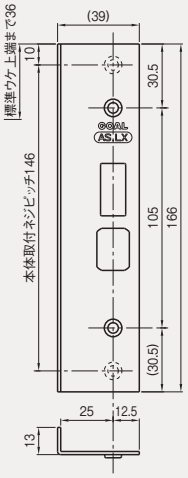

LX No.6フロント (t2)

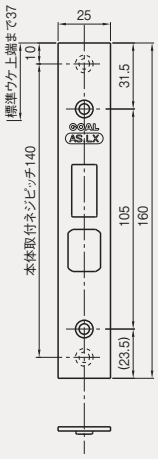

LX No.7フロント(L) (t1.5)

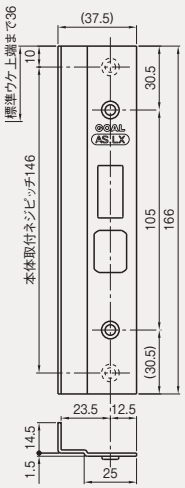

LX No.8フロント(L) (t1.5)

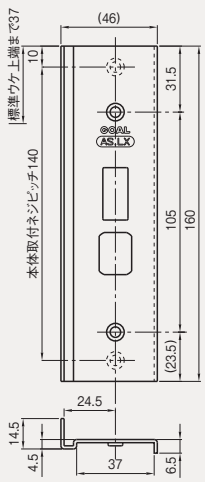

LX No.9フロント(L) (t1.5)

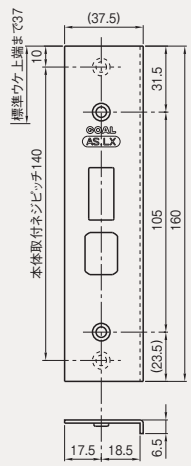

LX No.10フロント(L) (t1.5)

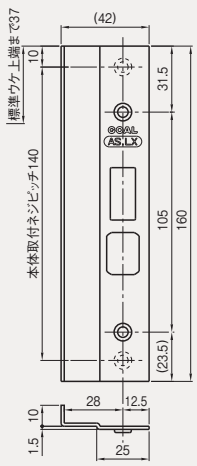

LX No.11フロント(L) (t2)

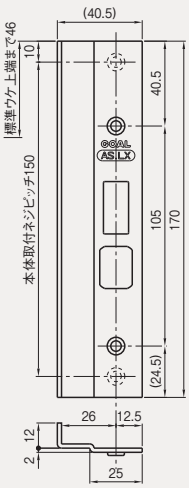

LX No.12フロント (t1.5)

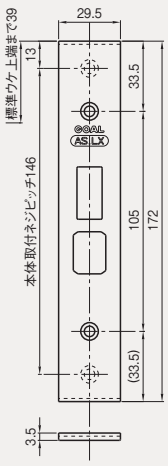

LX No.13フロント (t2)

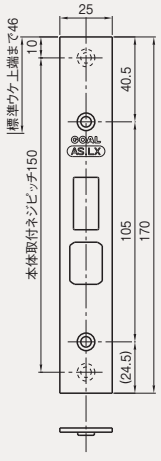

LX No.14フロント(L) (t2)

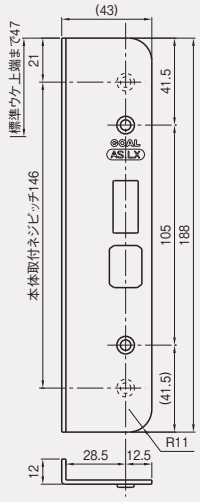

LX No.15フロント (t1.5)

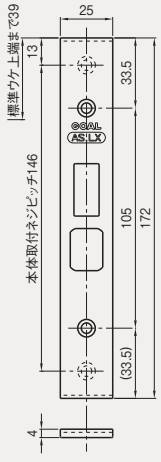

LX No.16フロント(L) (t1.5)

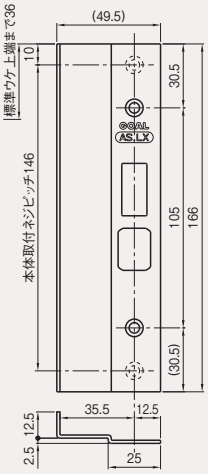

レバーハンドル錠 LX, ケースロック ASの受座一覧

本 文 LX…P.186, AS…P.232

■外形図·切欠図(単位mm)

● LX, ASシリーズの受座一覧(※使用する箱受はお問い合わせください。)

LX 標準受座 (t2.0)



LX No.1受座 (t1.0)



LX No.2受座 (t2.0)

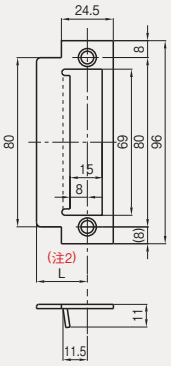

LX No.11受座 (t2.0)

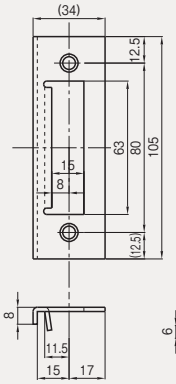

LX No.12受座 (t1.0)

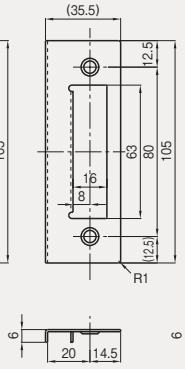

LX No.14受座 (t1.2)

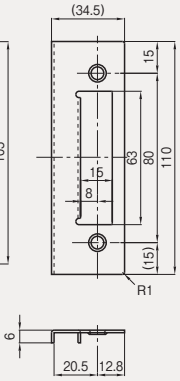

(注1)標準受座のL寸法
L=16,18,20,23,25,
26,28,30,33,40

(注2)No.2受座のL寸法
L=18,20,22,24,26

LX No.15受座 (t1.0)

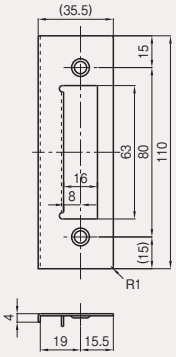

LX No.16受座 (t1.0)

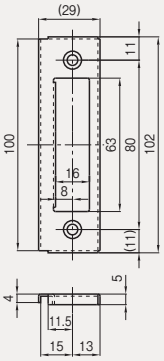

LX No.17受座 (t1.0)

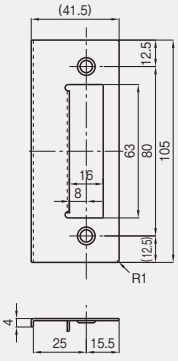

LX No.18受座 (t1.0)

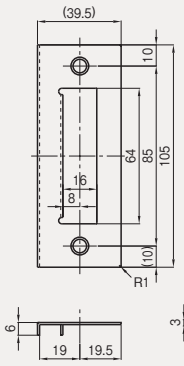

LX No.19受座 (t1.0)

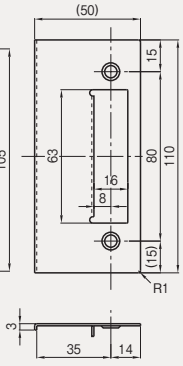

LX No.20受座 (t1.0)

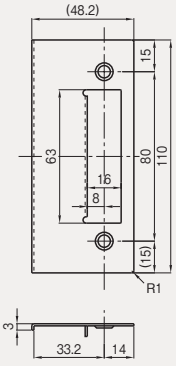

LX No.21受座 (t1.0)

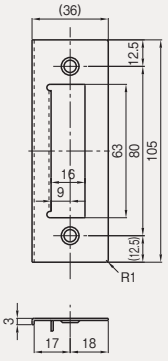

LX No.22受座 (t1.0)

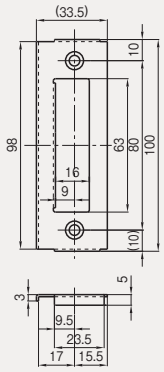

LX No.24受座 (t1.0)

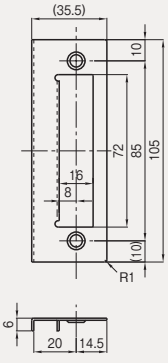

LX No.25受座 (t1.2)

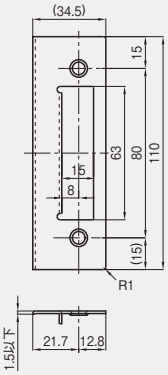

LX No.26受座 (t1.0)

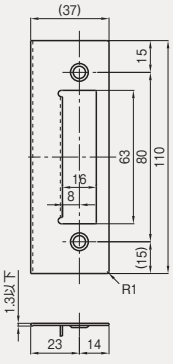

LX No.27受座 (t1.0)

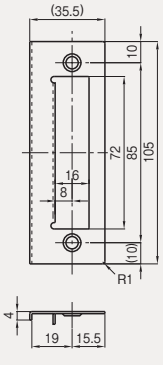

LX No.28受座 (t1.0)

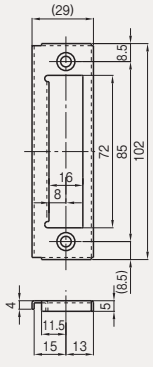

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

レバーハンドル錠 LX, ケースロック ASの箱受一覧

本 文 LX…P.186, AS…P.232

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● LX, ASシリーズの箱受一覧

LX 標準受座用[LX,UC標準箱受] (t0.4)



LX No.1受座用[LX No.2箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.2受座用[LX No.8箱受] (t0.4)



LX No.11受座用[LX,UC標準箱受] (t0.4)



LX No.12受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.14受座用[LX No.10箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.15受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.16受座用[LX No.11箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.17受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.18受座用[UC No.25箱受] <挟み込み方式> (t1.2)



LX No.19受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.20受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.21受座用[LX No.13箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.22受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.24受座用[LX No.14箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.25受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.26受座用[LX No.9箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.27受座用[LX No.14箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



LX No.28受座用[UC No.14箱受] <挟み込み方式> (t1.0)



TXKJ 防犯建物部品(CP製品) レバーハンドル錠 TXKJ(鎌付デッド)

(CP認定マーク)

本 文 P.186
価格表 P.8

装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
V18[V](標準) GV[GV] D9[D]	5	64mm	34~37·37~40·40~43mm	6mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-TXKJ-5LBU(TME)(鎌付デッド)(バックセット64mm)〈本図はV18シリンダー、LBU型レバー、TME型防犯サムターンを示します。〉

※レバーハンドルは本図のLBU型以外に各種あります。(P.196,197参照)
※防犯サムターンは、本図のTME型以外にTMB型など各種あります。(P.63,195参照)

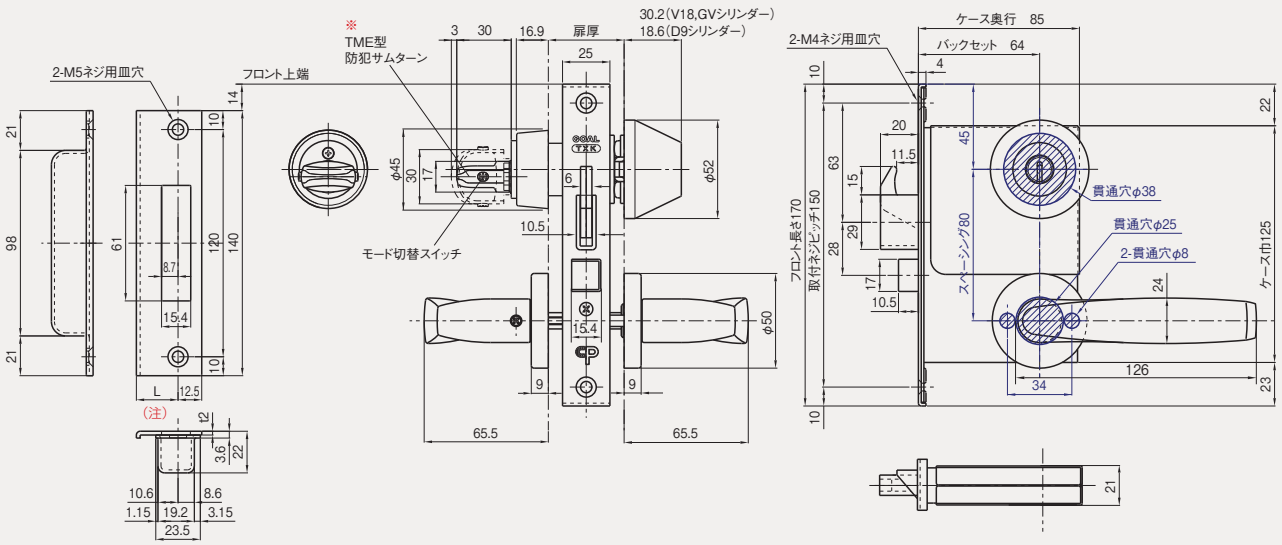

(注)リップ(L)寸法は各種ありますので、ご注文の際は扉厚寸法をご明示ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LH レバーハンドル型自動施錠錠 LHシリーズ

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	7	51mm 64mm	33～43・43～53mm （チリ…6mm以下）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

● V-LHT,LHL,LHB,LHS-7NU（R）（バックセット51,64mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

⚠ 使用上の注意 ： 1.扉は正規の閉鎖位置で止まるように、必ず戸当りを設けて使用してください。
2.LHL,LHL-Sでは、キーや室内側ハンドルでもトリガーを後退させることはできません。したがって、受座が取り付いていない状態や受座が正しく取り付いていない状態および正しい受座が使用されていない状態で、誤って閉扉してトリガーが枠の穴や受座の穴に入り込んでしまうと、開扉することができなくなりますのでご注意ください。

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。（P.196,197参照）
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	72	85

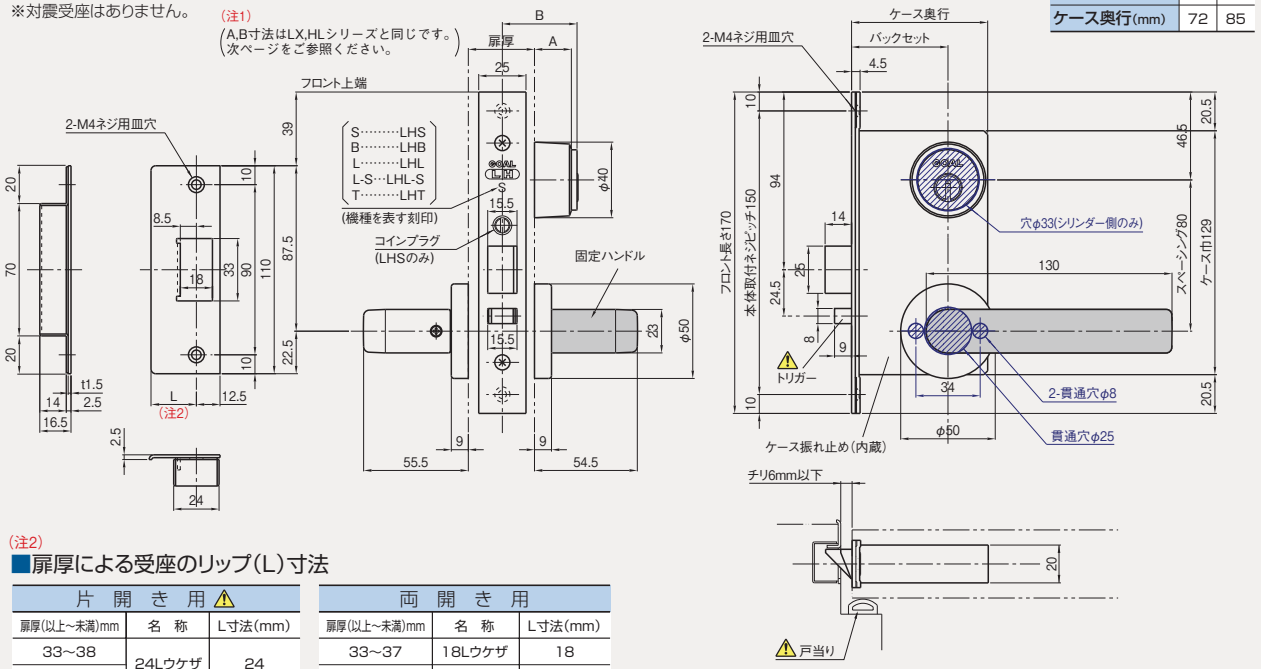

（注2）

■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
33～38	24Lウケザ	24
38～43		
43～48	30Lウケザ	30
48～53		

両開き用		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
33～37	18Lウケザ	18
37～41	20Lウケザ	20
41～45	22Lウケザ	22
45～49	24Lウケザ	24
49～53	26Lウケザ	26

※表記の受座が標準セットされますが、受座のL寸法は18mm（18Lウケザ）から2mm刻みで用意してあります。扉や枠の状況に応じてご指定ください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

※ガードプレート付フロント（LH No.5フロント）もあります。

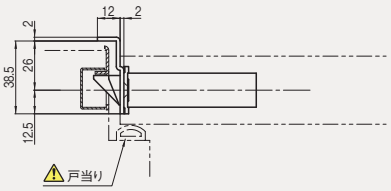

● V-LHL-S-7NU（R）（減音タイプ）（バックセット51,64mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	72	85

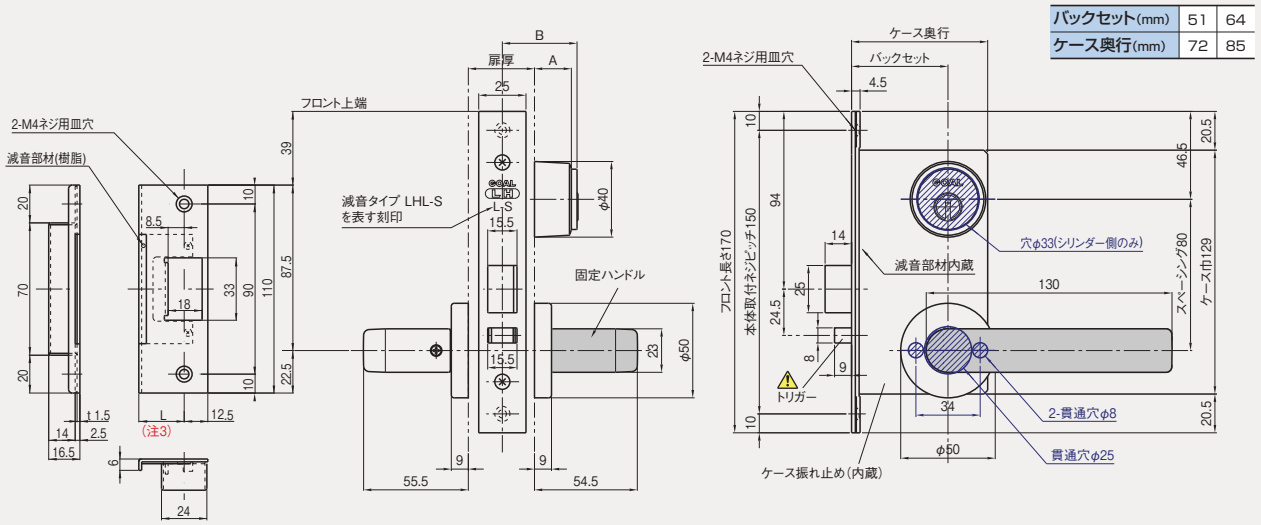

（注3）LHL-Sの受座のL寸法
L=18,20,22,24,26,28

HL,HLP HLT レバーハンドル錠 HL アンチパニック錠 HLP 自動施錠錠 HLT,HLTP

⚠HLP,HLTPは勝手の区別があります。

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)	チリ
HL,HLT	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	76mm	29~33·33~43·43~53mm	6mm以下
HLP⚠			3,5,6,7		29~33·33~38·38~43·43·43~53mm	
HLTP⚠			7			

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。)

● V-HL-5NU(バックセット76mm)〈本図はV18シリンダー、NU型レバーを示します。〉

※HLTの外形寸法も同じです。
※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)
※HL,HLT,HLP,HLTPには対震受座はありません。

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	⬚-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	⬚-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	⬚-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	⬚-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	⬚-LX 5 *50 シル (LXカラー)

⬚にはGP, V, GV, P, Zなどのシリンダー記号を記入ください。

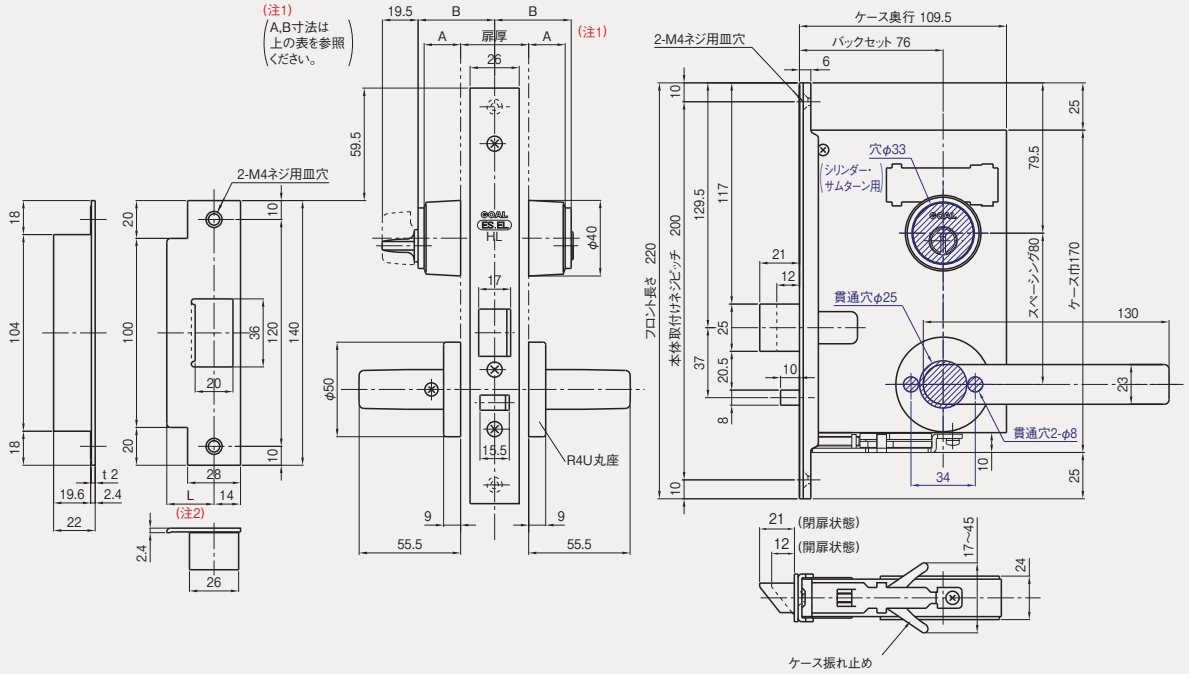

● アンチパニック錠 V-HLP-5NU(R)

〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用のR型を示します。〉
(※切欠穴が変更されています。)

● アンチパニック型自動施錠錠 V-HLTP-7NU(R)

〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用のR型を示します。〉
(※切欠穴が変更されています。)

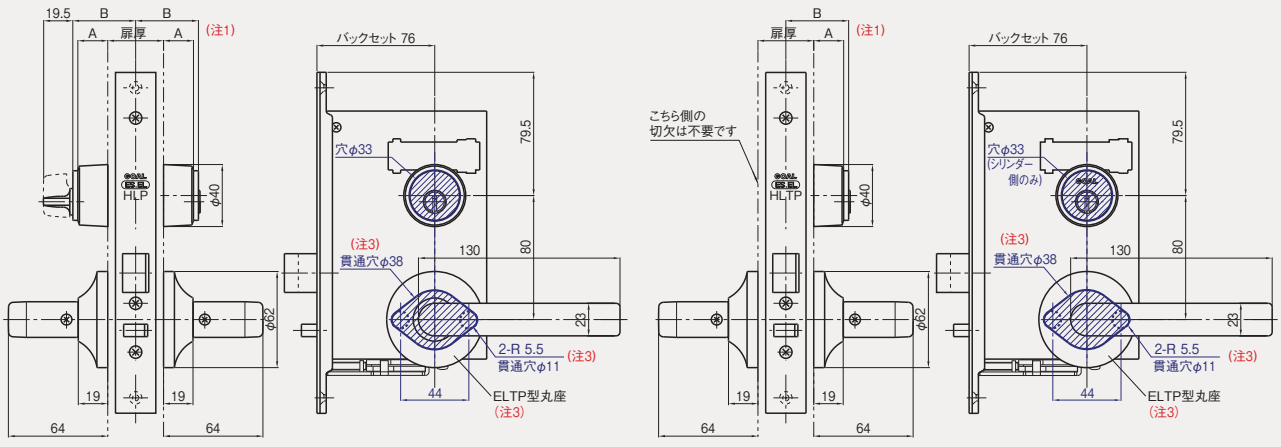

(記入なき寸法は上のHL,HTLと同じです)

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用⚠ 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16L
33~37	18Lウケザ	18L
37~42	20Lウケザ	20L
43~47	23Lウケザ	23L
47~51	25Lウケザ	25L
53~57	28Lウケザ	28L
57~61	30Lウケザ	30L

(注3)ELTP型丸座用の切欠穴は、機能切替型電気錠EUのNK型丸座用の切欠穴に変更されています。(平成24年9月)

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

レバーハンドル空錠 LY

本 文 P.191 , 276
価格表 P.24

バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
（注1） 32,51,64mm	27~33·33~43·43~53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）

● 空錠 LY-AU(R4U)（バックセット51,64mm）〈本図はAU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※レバーハンドルは本図のAU型以外に各種あります。(P.196,197参照)なお、座は本図のR4U丸座(標準型)以外に各種あります。(P.218参照)
※フロントは標準フロントとルーター加工用フロント(No.1フロント)とがありますので、どちらかを指定してください。

バックセット (mm)	51	64
ケース奥行 (mm)	67	80

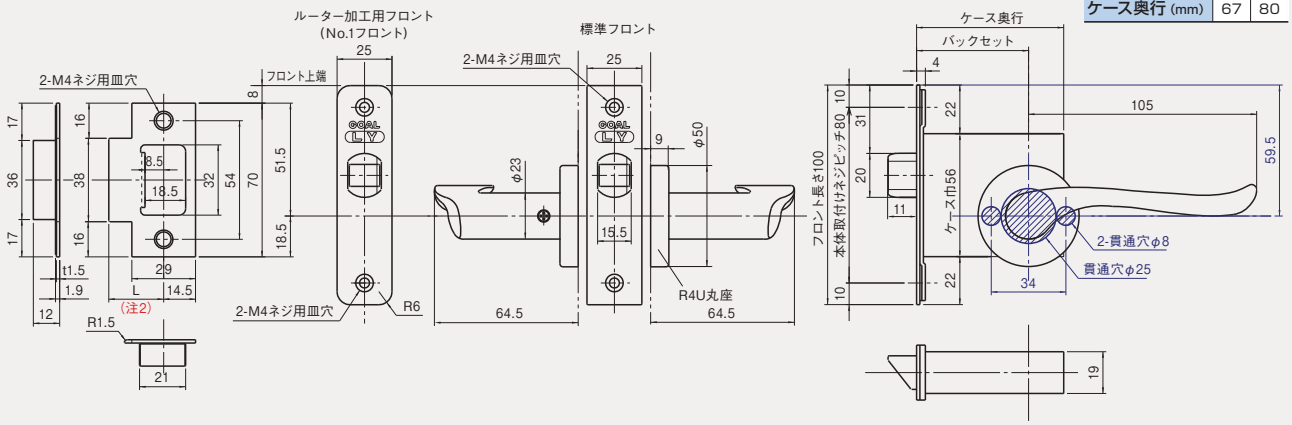

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

（注2）

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
27~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合せください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● LY-AU(K1U)（バックセット32mm）

（注1）バックセット32mmの場合K1U座となります。



● 可動受座（オプション）（※可動受座の名称はPY可動ウケです。）

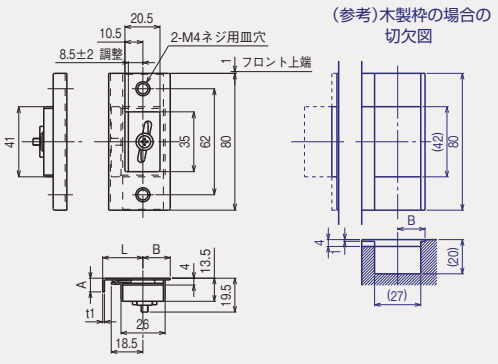

リップ(L)寸法	20	22.5	23.5
A寸法	8	6	6
B寸法	16	15	15

LY 室内間仕切錠 LY-4**,45** 戸襖錠（とぶすまじょう） LY-**T（RまたはL）

本 文 P.191 , 276
価格表 P.24

バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
51,64mm	28~33·33~43·43~53mm

■外形図·切欠図（単位mm）

● 間仕切錠（非常解錠装置付）LY-4AU（K2U）（バックセット51,64mm）〈本図はAU型レバー、K2U座を示します。〉

※フロントは標準フロントとルーター加工用フロント（No.1フロント）とがありますので、どちらかを指定してください。

バックセット（mm）	51	64
ケース奥行（mm）	67	80

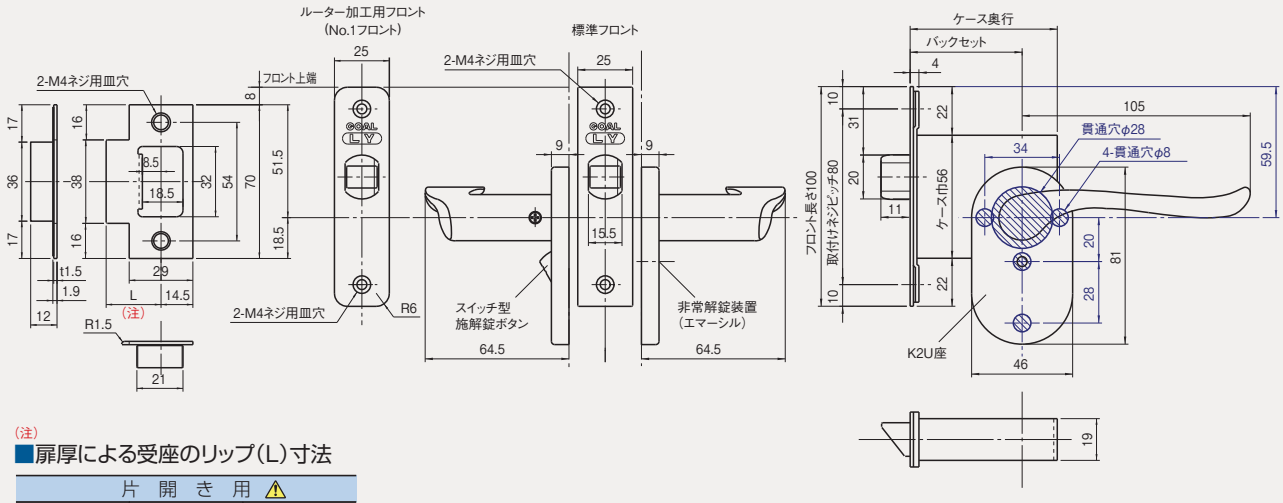

(注)

■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚（以上~未満）mm	名 称	L寸法（mm）
27~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30

両 開 き 用		
扉厚（以上~未満）mm	名 称	L寸法（mm）
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28

※扉厚が53mm以上の場合や、表に示されていない扉厚に関しては、お問い合せください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

● 間仕切錠（非常解錠装置、施解錠表示付）LY-45AU（U5U）（バックセット51,64mm）

〈本図はAU型レバー、U5U座を示します。〉

※施解錠表示の無いLY−43**もあります。

バックセット（mm）	51	64
ケース奥行（mm）	67	80

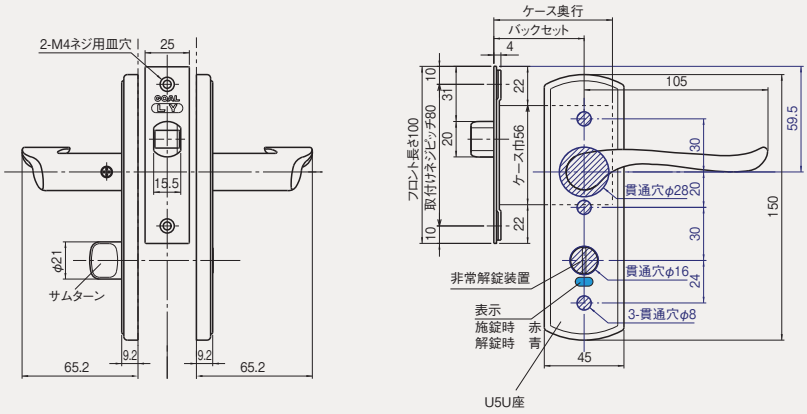

とぶすまじょう

● 戸襖錠 LY-**T（LまたはR）（バックセット51,64mm）

〈左右勝手の区別があります。本図は**型レバー、左勝手のL型を示します。〉

バックセット（mm）	51	64
ケース奥行（mm）	67	80

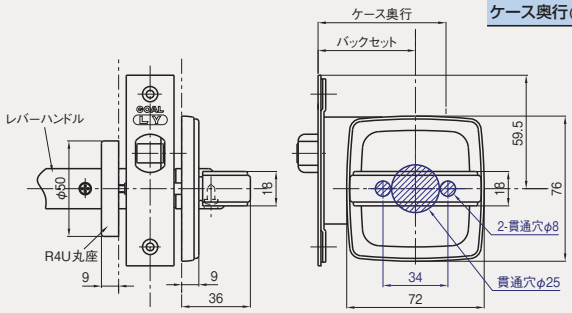

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

レバーハンドル空錠,間仕切錠 LYシリーズの座

本 文 P.131 , 191
価格表 P.26

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● レバーハンドル空錠、間仕切錠 **LY**シリーズの座

● R4U丸座
(空錠LYバックセット51,
64mmの標準丸座)



● R7U丸座
(空錠LYバックセット51,
64mm用)



● K1U座
(空錠LYバックセット
32mmの座)



● K2U座
(LY,LY-4共通)



● K4, K4U座
(K4…ROL型レバー用
K4U…DBRU型レバー用)

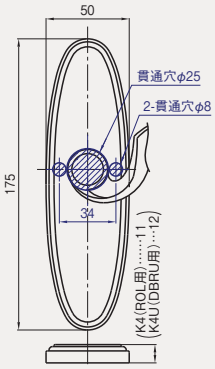

● K5U座
(LY,LY-4共通)



● K6U座
(LY,LY-4共通)



● U1U座
(LY用)



● U3U座
(LY,LY-4共通)

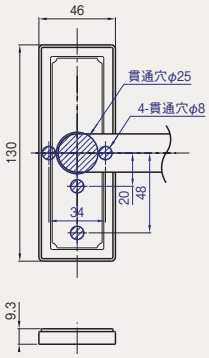

● U4U座
(LY,LY-4共通)

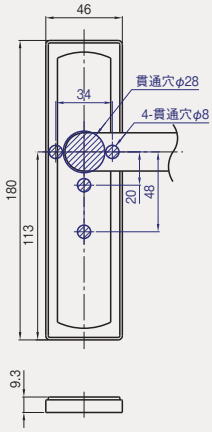

● U5U座
(LY,LY-4共通)

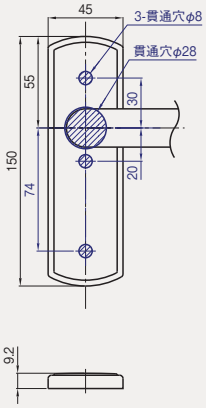

● U5U座
(LY-43,45の場合)

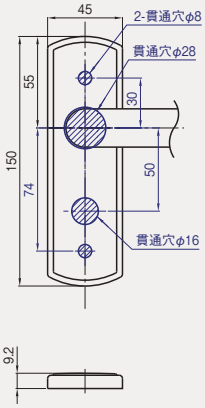

● U6U座
(LY,LY-4共通)

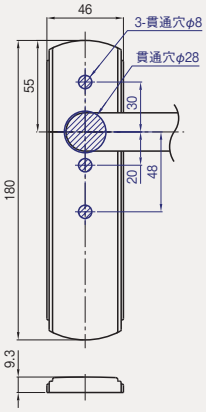

LW レバーハンドル空錠,間仕切錠 LWシリーズ

本 文 P.192 , 277
価格表 P.25

バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
51mm	28~33·33~38·38~43mm

■外形図·切欠図（単位mm）

● 空錠 **LW-1ROA**（バックセット51mm）〈本図は**ROA**型レバー、R4丸座を示します。〉

※フロントは標準フロントとルーター加工用フロント（角R6フロント）とがありますので、どちらかを指定してください。

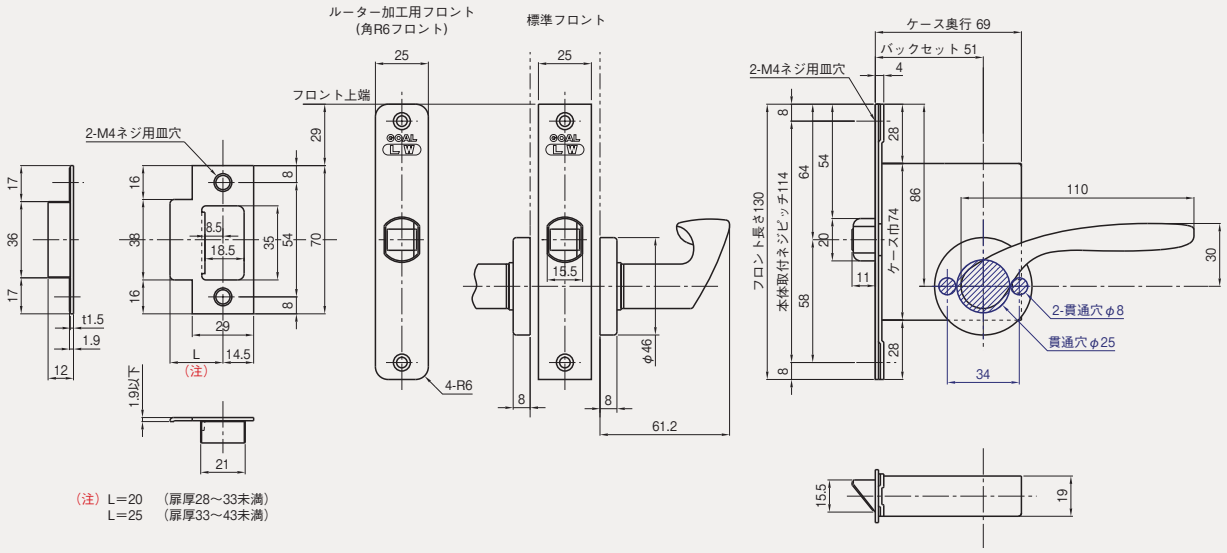

● 間仕切錠（非常解錠装置付）**LW-4****（表示無し）,**LW-45****（表示付）〈本図は表示付、**ROA**型レバー、R4丸座の**LW-45ROA**を示します。〉

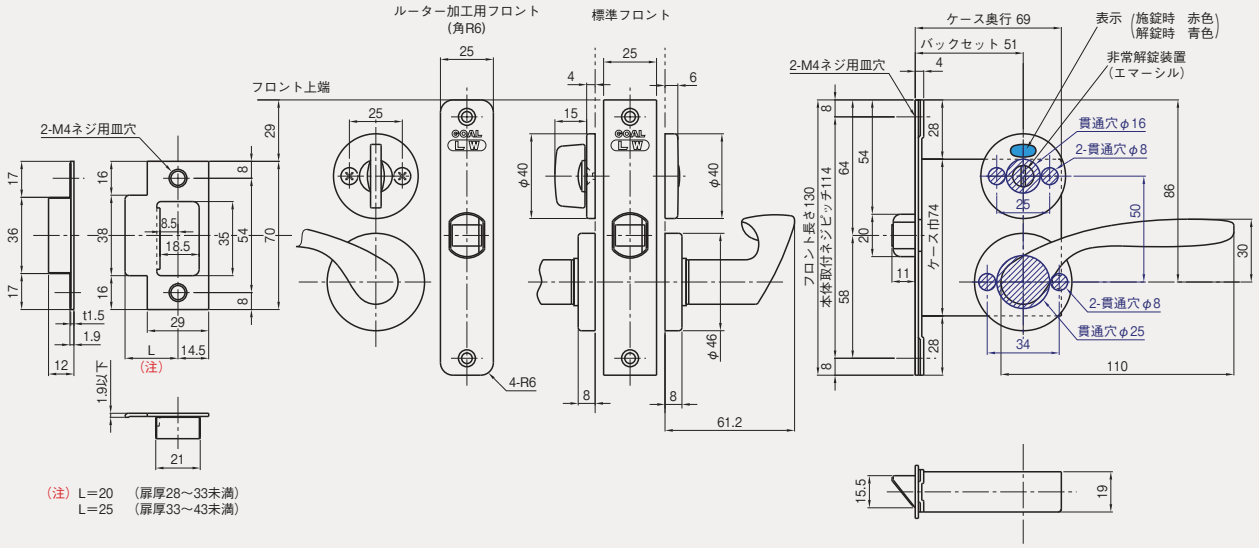

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

浴室用レバーハンドル錠
LF,LTUシリーズ

本 文 P.193
価格表 P.26

機種	品番	ハンドル	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
LF	4（非常解錠装置付）	Z型	32mm	25〜26・29〜30mm
LTU	49（非常解錠装置付 工事用キー装置付）	NAY型 GOA型	70mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

● **LF-4Z, 49Z**（バックセット32mm）〈本図は**Z**型ハンドルを示します。〉

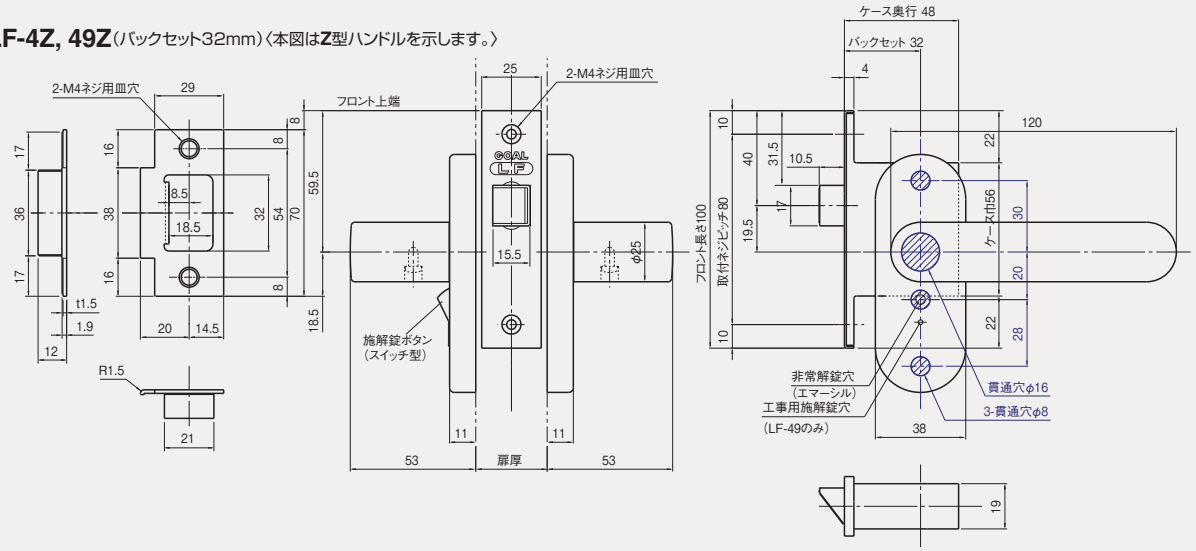

● **LTU-4NAY, 49NAY**（バックセット70mm）〈本図は**NAY**型ハンドルを示します。〉

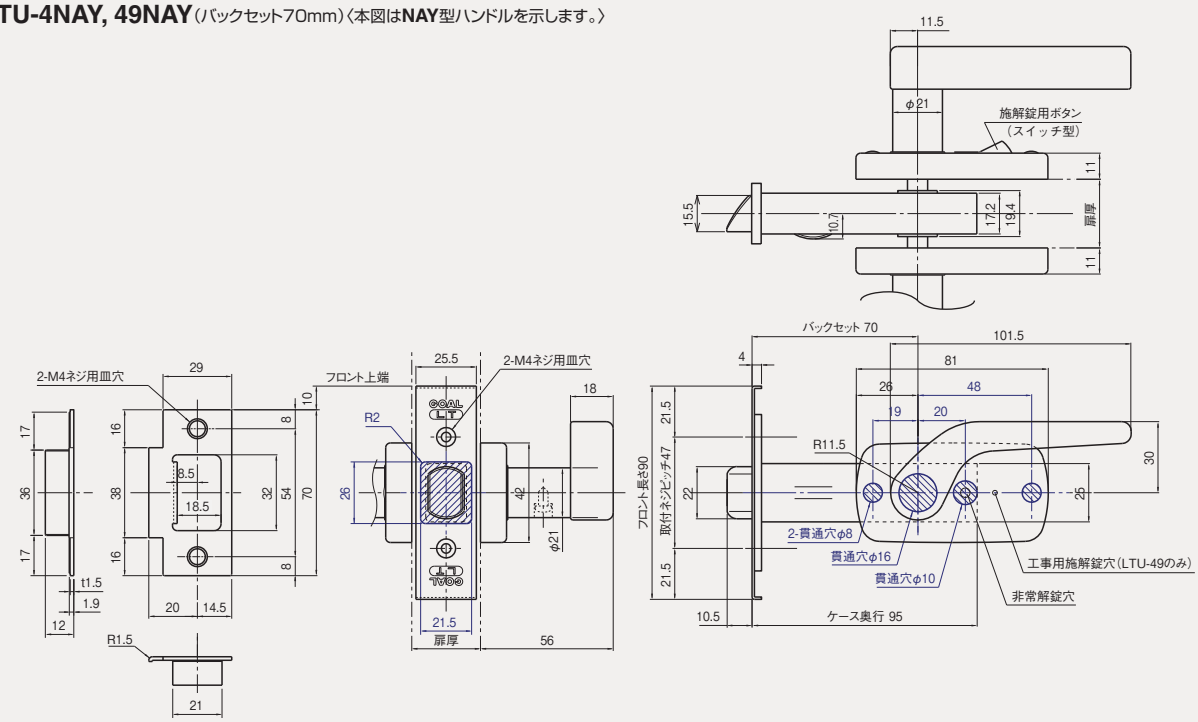

● **LTU-4GOA, 49GOA**（バックセット70mm）〈本図は**GOA**型ハンドルを示します。〉

※切欠寸法や受座は上図のNAY型ハンドルの場合と同じです。

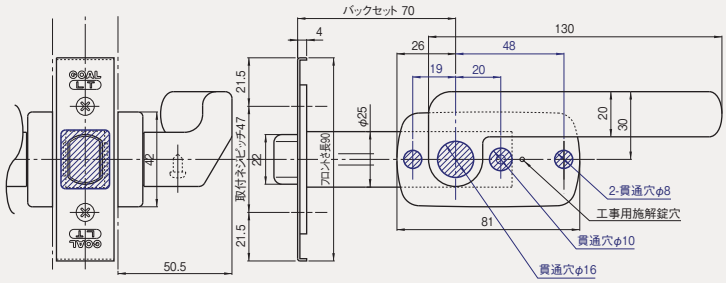

※本図は平面図です。

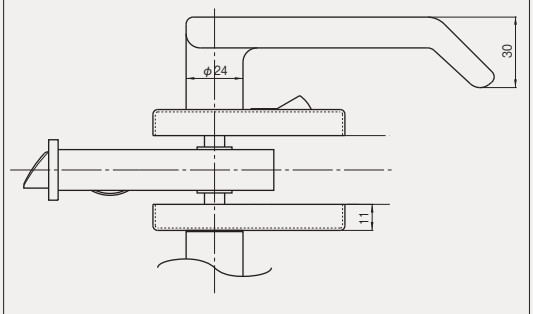

LPS 室内間仕切用 レバーハンドル錠(消音錠) LPS
LYS 室内間仕切用 レバーハンドル錠(消音錠) LYS

機種	品番(丸座)	バックセット	取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)
LPS	1(R3丸座)	51mm	28~33·33~38·38~43mm
	4(U5座)		28~33·33~38mm
LYS	1(R4U丸座)	51mm	27~33·33~38·38~43mm
	4,45(U5U座)		28~33·33~38·38~43mm

■外形図·切欠図(単位mm)

● LPS-WIN(R3)(バックセット51mm)〈本図はWIN型レバー、R3丸座を示します。〉

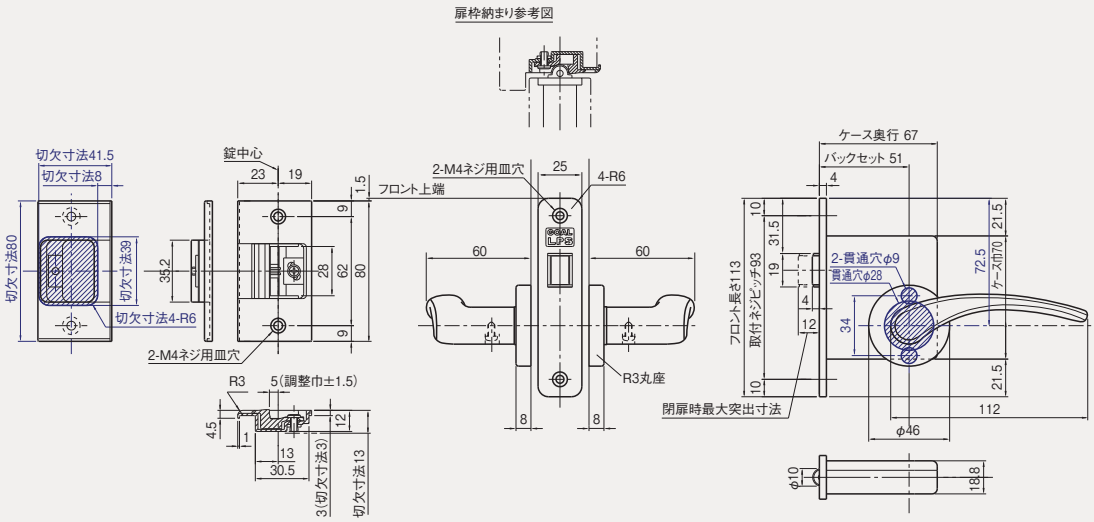

● LPS-4ROA(U5)(バックセット51mm)〈本図はROA型レバー、U5座を示します。〉

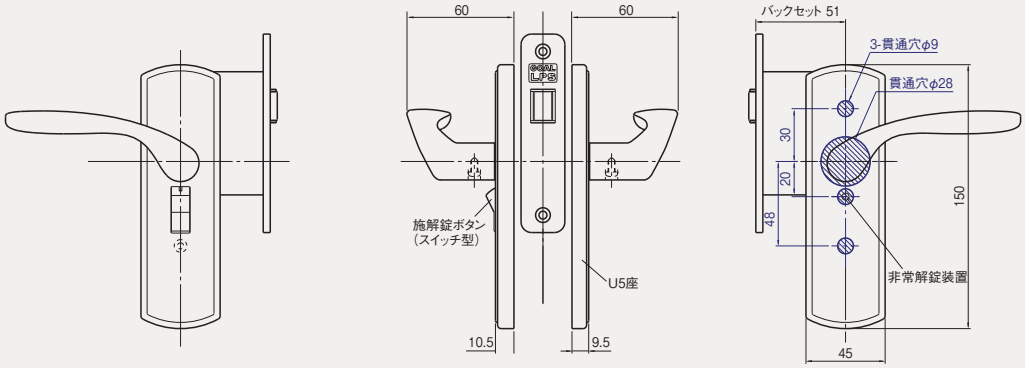

● LYS-JU(R4U)(バックセット51mm)〈本図はJU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※間仕切錠(非常解錠装置付)LYS-4**もあります。

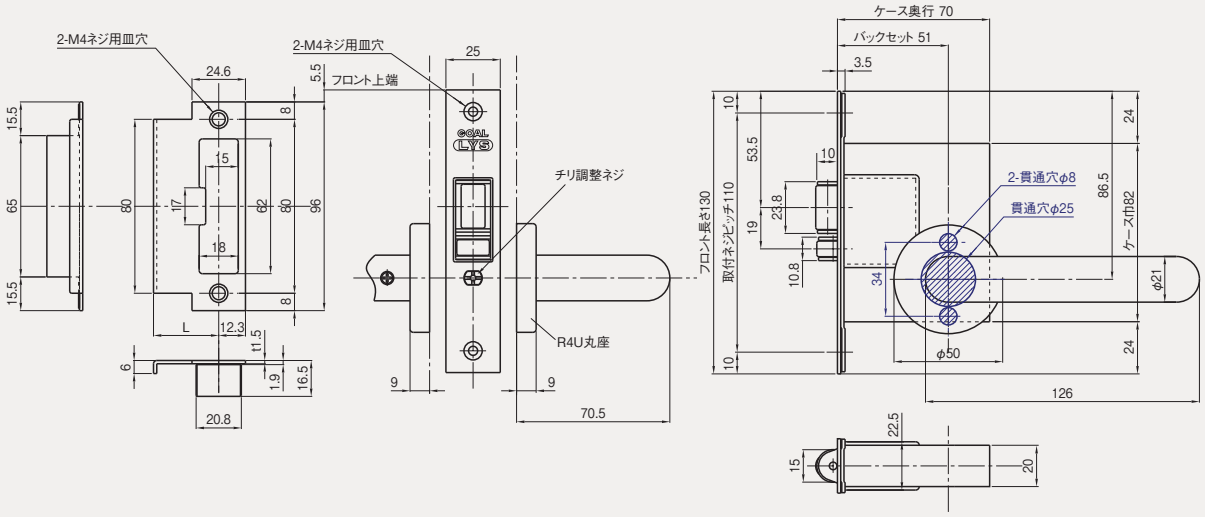

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOAL
GOAL
R.H.

ロック編

4.ケースロック

- ケースロック ノブ一覧 …… 224-225
- ケースロック（アンチフリクションラッチ付）**AH** シリーズ … 226-227
- ケースロック型アンチパニック錠（アンチフリクションラッチ付）**AHP** シリーズ… 228
- オフィス錠（アンチフリクションラッチ付）**AH-82,84,85** …… 229
- ケースロック（アンチフリクションラッチ付）**AXF** シリーズ NEW …… 231
- ケースロック **AS** シリーズ …… 232
- ケースロック **HS**, アンチパニック型 **HSP** シリーズ …… 233
- 自動施錠錠 **HST**, アンチパニック型 **HSTP** シリーズ …… 234
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 236-241

ケースロック ノブ一覧

ケースロック(AH,AXF(NEW),AS,HSシリーズ)ノブの各種仕上・特殊丸座・長座一覧

Q11(Q型、ステンレス ヘアーライン仕上)

Y11(Y型、ステンレス ヘアーライン仕上)

K11(K型、ステンレス ヘアーライン仕上)

B11(B型、ステンレス ヘアーライン仕上)

P11(P型、ステンレス ヘアーライン仕上)

S11(S型、ステンレス ヘアーライン仕上)

ORB12(ORB型、ステンレス ブライト仕上)(特殊仕様)

- 仕上げは各種あります。(下の表および次ページを参照ください。)
- 丸座は標準仕様でS2型丸座(φ75mm)ですが、大型丸座(φ100mmのS10型やφ90mmのS9型)もあります。
- 長座(S1U型)もあります。(次ページを参照ください。)

■ケースロック握玉(ノブ)のデザイン・仕上・丸座・長座一覧表

ノブデザイン \ 材質・仕上	ステンレス			黄銅⚠		水目桜強化木⚠		丸座		長座(AHシリーズのみ)
	ヘアーライン	ブライト	アンティックブロンズ	ヘアーライン	ブライト	丸座アンティックブロンズ	丸座ステンレスヘアーライン	標準丸座	大型丸座(特殊仕様)	
Q型	Q11	Q12※	Q51※	—	—	QW51	QW	S2型(75mmφ)	S10型(100mmφ)	S1型
Y型	Y11	—	—	—	—	YW51	YW			
K型	K11	—	—	—	—	KW51	KW			
B型	B11	B12※	—	B21※	B22※	BW51※	BW※			
オルブ ORB型	ORB11	ORB12※	—	—	—	—	—	S8型(75mmφ)	S9型(90mmφ)	S1型※(ORB,P,S型の場合、ノブの軸部にリングが装着されます。)
P型	P11	P12※	—	—	—	—	—			
S型	S11	S12※	—	—	—	SW51※	SW※			

注)※印は特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。

Q12（Q型、ステンレス ブライト仕上）（特殊仕様）

Q51（Q型、アンティック ブロンズ仕上）（特殊仕様）

QW51（Q型、水目桜強化木、丸座アンティック ブロンズ仕上）（特殊仕様） ⚠

B12（B型、ステンレス ブライト仕上）（特殊仕様）

B21（B型、黄銅 ヘアーライン仕上）（特殊仕様） ⚠

B22（B型、黄銅 ブライト仕上）（特殊仕様） ⚠

BW51（B型、水目桜強化木 丸座アンティック ブロンズ仕上）（特殊仕様） ⚠

■大型丸座（S10型丸座）使用例

Q11S（S10）（Q型ノブ、ステンレスヘアーライン、S10型丸座）

■S1U長座使用例（AHシリーズのみ使用可能です。）

AH-5B11S1（S1長座、ステンレス ヘアーライン）

AH-5B21S1（S1長座、黄銅 ヘアーライン） ⚠

⚠ 使用上の注意：強化木製のノブは屋外での使用はお控えください。なお、黄銅製や円銅製の握玉（ノブ）や座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。
また、いつでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。
（お手入れの方法の詳細はP.31をご参照ください。）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AH ケースロック AHシリーズ

外形図 P.236
価格表 P.27

用途 事務所、倉庫、機械室、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AH-5Q11S**(バックセット 76mm,100mm)
(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

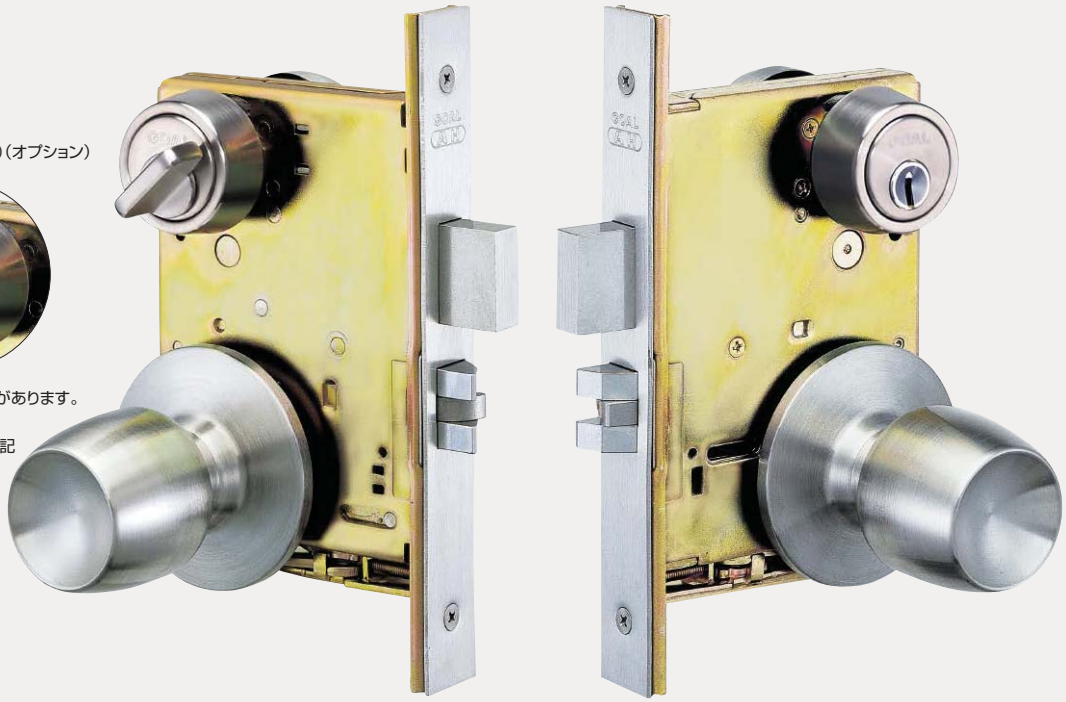

P型サムターン(R,L)(オプション)

※R,L型勝手の区別があります。
写真はR型。
※扉厚寸法を必ず表記ください。

⚠ 使用上の注意: 1.AH-68,8,9では勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
2.デッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のケースロックです。

特 長

■優れた防犯強度。
堅牢で切断防止用の焼入鋼ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。

■抜群の耐久性。
極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。
その優れた耐久性は実証済です。

■優れた操作性とスムーズな作動。
大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないノブなど、操作性は極めて良好です。

■ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。

■ケース振れ止め装置付。

■V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。

■アンチパニック錠 AHP, ホテルロック AH-9, 本締錠 AHD, 非常錠 AHH, AHDH, ケースハンドル錠 AHC, 電気錠(モーター錠)AHEMなどもあります。
(仕様の関連機種の項をご参照ください。)

■対震受座や共通受座があります。(オプション)(P.55,56参照)

■ホテルロック AH-9につきましてはP.246をご参照ください。

仕 様

バックセット	76mm,100mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	35~50mm(長座を使用しない場合)
	35~38·38~43·43~48mm(S1長座を使用)
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,P型(R,L)(オプション)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,S,P,ORB型(詳細はP.224,225参照) (ケースハンドルの使用も可能。詳細はAHCの項 P.415参照)
丸座	S2丸座(標準)(オプションで大型のS10丸座やS1長座もあります。) (詳細はP.225参照)
勝手⚠	左右、内外共通
品番(P.230参照)	AH-1,3,5,6,68,7,8,82,84,85,9

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル錠 AHL(詳細はP.176参照) ●アンチパニック錠 AHP(詳細はP.228参照) ●オフィス錠 AH-82,84,85(詳細はP.229参照) ●ホテルロック AH-9(詳細はP.246,247参照) ●ケースハンドル錠 AHC(詳細はP.415参照) ●非常錠 AHH,AHDH(詳細はP.394参照) ●本締錠 AHD(詳細はP.345参照) ●電気錠(モーター錠) AHEM(詳細はP.556参照)

■AH-9の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き 内 外 または 左吊元 内開き 内 外
L型	左吊元 外開き 内 外 または 右吊元 内開き 内 外

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

シリンダーの固定はきわめて頑丈

シリンダーの固定は止めピンと特殊な固定板とによる二重固定なので、もぎ取りは殆ど不可能です。
また更に安全の為、シリンダーの先端には特殊な設計により工具が掛かり難いようにしています。



ピッキングは殆ど不可能

シリンダーはディンプルキー·GP,V18,GVシリンダーや6本ピン,7本ピンシリンダーがあります。すべての上ピンにはピッキングを防ぐアンチピッキングピンを使用。耐ピッキング性能はすべて10分以上です。
(詳細はP.34～38参照)

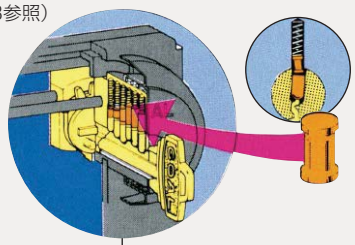

サムターンは使い易さを優先

ステンレスのロストワックス製のサムターンは大きく、使いやすさを優先した設計。
またデッドボルトを作動する方向に回せばよいので操作しやすく、施解錠状態が一目で判ります。

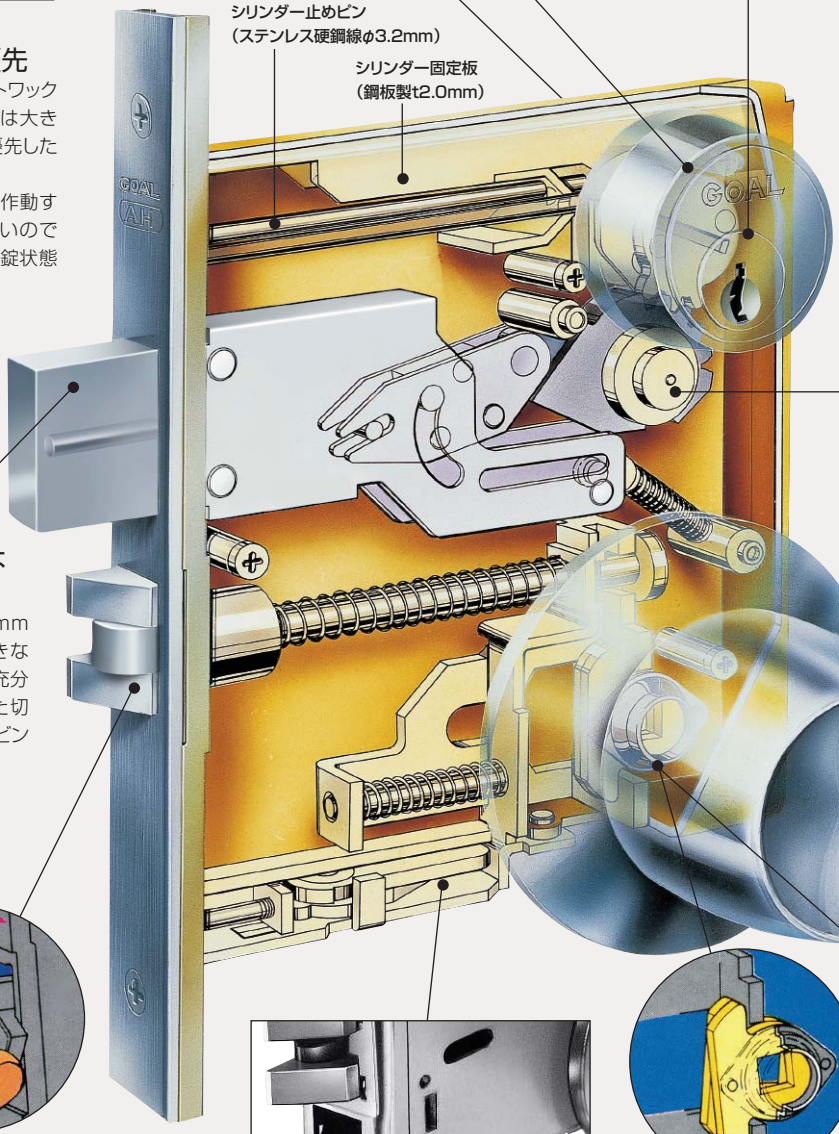

強固なデッドハブ、しかも細心の保護

焼結合金製のデッドハブは、デッドボルトの押込み力を強固に支えます。また特殊な空転機構軸は、外部からの不当な解錠を防ぎます。



デッドボルトはきわめて堅牢

ストローク長は22mmもあり、極めて大きな押込力や側圧にも充分耐える堅牢さ。また切断防止用の焼入鋼ピンを内蔵しています。



ラッチはアンチフリクション付、しかも勝手の変更が簡単。

ラッチはアンチフリクション付なので作動はスムーズ。しかも勝手の変更はフロントを外して回転させるだけでOK。



ケース振れ止め

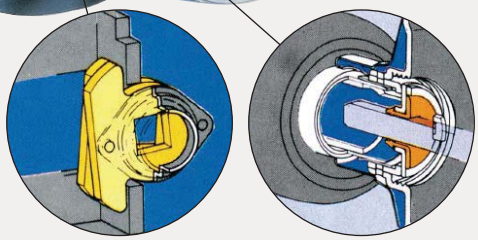

握玉(ノブ)の操作はスムーズで、不快なガタ付きもありません。

ノブと角芯、また角芯とラッチハブとの連結部にガタ付きが生じないようにした特殊設計。ノブには不快なガタ付きもなく、操作もきわめてスムーズです。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

アンチパニック装置付　アンチフリクションラッチ付　ケース振れ止め装置付

AHP ケースロック型アンチパニック錠 AHPシリーズ

外形図 P.236
価格表 P.27

用途 事務所、倉庫、機械室、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-AHP-5Q11(R)**（バックセット 76mm,100mm） ⚠
（写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上、R型を示します。）

P型サムターン（R,L）（オプション）

※R,L型勝手の区別があります。
写真はR型。
※扉厚寸法を必ず表記ください。

⚠ 使用上の注意：1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ず指示ください。
2.デッドボルトが下向きになる状態では使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

最高級のケースロックAHにアンチパニック機能を搭載。

特　長

■デッドボルトが突出した施錠状態で、室内側のノブを回すと、デッドボルトとラッチを同時に後退させて、解錠・開扉がワンタッチでできるアンチパニック機能付です。

■優れた防犯強度。

■抜群の耐久性。

■優れた操作性とスムーズな作動。

■ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。

■V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。

■ケース振れ止め装置付。
※その他特長はケースロックAH（詳細はP.226）と同じです。

仕　様

バックセット	76mm,100mm
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	35～50mm（長座を使用しない場合） 35～38·38～43·43～48mm（S1長座を使用）
シリンダー［記号］	GP［GP］, V18［V］, GV［GV］, 6本ピン［P］（注）, 7本ピン［Z］
サムターン	標準型,P型（R,L）（オプション）
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVのユニバーサルキーシステム（UKS2）は不可能）
握玉（ノブ）	Q,Y,K,B,S,P,ORB型（詳細はP.224,225参照） （ケースハンドルは使用できません。）
丸座	S2丸座（標準）（オプションで大型のS10丸座やS1長座もあります。） （詳細はP.225参照）
勝手⚠	R型（右吊元外開,左吊元内開） L型（左吊元外開,右吊元内開）
品番（P.230参照）	AHP-3,5,6,7

（注）6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル型アンチパニック錠 AHLP（詳細はP.177参照）

■AHPの勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き　または　左吊元 内開き
L型	左吊元 外開き　または　右吊元 内開き

自動施錠用ボタン付(AH-82,85)　アンチフリクションラッチ付　ケース振れ止め装置付

AH-82,84,85 オフィス錠 AH-82, 84, 85

外形図 P.237
価格表 P.27

用途 事務所、通用口、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AH-85Q11S**(バックセット 76mm,100mm)
(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ターンボタン式、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

● **AH-82,84**は
プッシュボタン式となります。

⚠ 使用上の注意：1.ターンボタン式(AH-85)とプッシュボタン式(AH-82,AH-84)とでは扉の切欠寸法が異なりますのでご注意ください。
2.握玉(ノブ)はQ,Y,K型のみとなります。
3.デッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

最高級のケースロックAHに自動施錠機能を装備。オフィスや通用口の施錠に最適です。

特　長

■室内側ノブにあるボタン操作により、室外側ノブを空転状態にさせる施錠ができます。
※AH-82,84,85の施錠方法と動作説明は下の表をご参照ください。

■AH-82,85は自動施錠ができます。

■トリガーにより、閉扉するとラッチはロックされます。

■ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。

■ケース振れ止め装置付。
※その他の特長はケースロックAH(詳細はP.226)と同じです。

仕　様

バックセット	76mm,100mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	35～37.5･37.5～42.5･42.5～47.5･47.5～50mm (ご注文の際は扉厚を明示ください。)	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]	
サムターン	標準型,P型(R,L)(オプション)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)	
握玉(ノブ)	Q,Y,K型のみ(P.224,225参照)(ケースハンドルは使用できません。)	
施錠用ボタンの種類	プッシュボタン	AH-82(自動施錠可能)
		AH-84(自動施錠はできません)
	ターンボタン	AH-85(自動施錠可能)
丸座	S2丸座(標準)	
勝手	左右、内外共通	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■AH-82,84,85の施錠方法と動作説明

施錠状態 ①～③の三種類の施錠状態が可能です。	施錠、解錠方法 ＼ 機種・品番		AH-82 (プッシュボタン 室内側ノブ操作により復帰)	AH-84 (プッシュボタン ラッチの後退により復帰)	AH-85 (ターンボタン 復帰操作するまで状態継続)
①デッドボルトを突出させずに、ボタン操作により、室外側ノブを空転状態にさせる施錠状態	施錠方法 (ボタン操作方法)		● 室内側ノブのボタンを押し込んで保持させることによって施錠できる。(閉扉前でも閉扉後でも可能) ● ボタンを押し込んでから扉を閉めれば自動施錠が可能。	● 扉を閉めてから室内側ノブのボタンを押し込むことによって施錠できる。 (注:ボタンを押し込んでから扉を閉めるとボタンは復帰するので自動施錠はできません。)	● 室内側ノブのボタンを押し込んで右方向に90°回して保持させることによって施錠できる。(閉扉前でも閉扉後でも可能) ● ボタンを押し込んで回してから扉を閉めれば自動施錠が可能。
	施錠時のノブの状態と解錠、開扉方法	室外側	● 室外側ノブは空転状態となり、ノブでラッチを下げることはできない。キーでラッチを下げて解錠、開扉します。		
		室内側	● 室内側ノブは常に操作可能で、ノブでラッチを下げて解錠、開扉します。		
	ボタンの復帰方法		● 室内側ノブを回すとボタンは復帰する。	● 室内側ノブやキーの操作により、または閉扉した時にラッチが下がる(後退作動する)とボタンが復帰する。	● ボタンを押し込みながら左方向に90°回すと復帰する。 (手でボタンを復帰させない限り、ボタンは復帰しない。)
②デッドボルトを突出させた施錠状態 (ボタンによる施錠はしていない状態)	施錠方法		● 室内側からはサムターンで、室外側からはキーでデッドボルトを突出させる。		
	解錠、開扉方法		● 室内側からはサムターンで、室外側からはキーでデッドボルトを後退させてから、ノブでラッチを下げて開扉する。 (室外側からはキーでもラッチを下げて開扉することが可能。)		
③デッドボルトを突出させて施錠し、さらにボタン操作によって施錠した状態 (二重施錠)	施錠方法		● デッドボルトを突出させ、さらに上記のボタン操作によって室外側ノブを空転状態にする。		
	解錠、開扉方法	室外側	● キーでデッドボルトを下げて、そのままキーを回してラッチを下げて開扉する。		
		室内側	● サムターンでデッドボルトを下げてから、ノブでラッチを下げて開扉する。		

■ケースロック AH,AXF,AS、アンチパニック錠 AHP シリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダーやGVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GV）を付けて、V-AXF-5Qなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	（室内側）	略図（略図はAS-4,45、ND-AS-5以外AHを示します。）	（室外側）	動作	用途
——	（*はノブのデザイン記号（Q,Y,K,Bなど）を示します。） **AH-1*** **AXF-1*** **AS-1***	——		——	● 施錠機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
——	**AH-3*** **AXF-3*** **AS-3*** **AHP-3***（アンチパニック錠） ※AXF,ASは両側サムターン（品番33）もあります。	サムターン ノブ		—— ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 外側からは施解錠不可能。 ● 内外のノブでラッチを作動。 （AHPは施錠時、内側のノブでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。）	テラス出口 など
（エマーシル） （表示なし）	**AXF-4*** **AS-4*** （※AHにはありません。）	サムターン ノブ		非常解錠装置（エマーシル）（表示なし） ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 外側からコインなどで解錠可能。（非常解錠装置） ● 内外のノブでラッチを作動。	トイレ 寝室 子供部屋 など
（エマーシル） （表示付）	**AXF-45*** **AXF-45VF***（大型表示） **AS-45*** **AS-45VF***（大型表示） （※AHにはありません。）	サムターン ノブ		非常解錠装置（エマーシル）（表示有り） ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動）（外側に施解錠状態が表示される） ● 外側からコインなどで解錠可能。（非常解錠装置） ● 内外のノブでラッチを作動。	トイレ 寝室 子供部屋 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□-**AH-5*** □-**AXF-5*** □-**AS-5*** **AHP-5***（アンチパニック錠）	サムターン ノブ	（略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。） 	シリンダー ノブ	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のノブでラッチを作動。 （AHPは施錠時、内側のノブでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。）	勝手口 事務所 会議室 住宅玄関 など
NEW 表示付シリンダー GP-ND V-ND GV-ND P-ND Z-ND	□-**AXF-5*** □-**AS-5*** （※AHにはありません。）	サムターン ノブ		表示付シリンダー ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動）（外側に施解錠状態が表示されます。） ● 外側からはキー以外では解錠できません。（表示部から不正に解錠することは困難です。） ● 内外のレバーでラッチを作動。	商業施設や公共施設などのトイレ
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□-**AH-6*** □-**AXF-6*** □-**AS-6*** **AHP-6***（アンチパニック錠）	シリンダー ノブ		シリンダー ノブ	● 内外からのキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内外のノブでラッチを作動。 （AHPは施錠時、内側のノブでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。）	連絡扉 機械室 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□-**AH-68***（自動施錠錠）	シリンダー ノブ		シリンダー 固定ノブ	● 外側は固定ノブなので閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 閉扉するとラッチは自動的にロックされる。 ● 外側からはキーで、内側からはノブでラッチを作動。 ● 内外からキーで施解錠。（デッドを作動） ● 内側のノブでラッチを作動。	連絡扉 機械室 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	**AH-7*** **AXF-7*** □-**AS-7*** **AHP-7***（アンチパニック錠）	—— ノブ		シリンダー ノブ	● 外側からキーで施解錠（デッドを作動） ● 内側からは施解錠不可能。 ● 内外のノブでラッチを作動。 （AHPは施錠時、内側のノブでデッドとラッチを後退させて解錠・開扉がワンタッチで可能なアンチパニック型。）	機械室 設備室 点検口 倉庫 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□-**AH-8***（自動施錠錠）（アンチパニック錠）	サムターン ノブ		シリンダー 固定ノブ	● 外側は固定ノブなので閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 閉扉するとラッチは自動的にロックされる。 ● 外側からはキーで、内側からはノブでラッチを作動。 ● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 施錠時、内側ノブで解錠・開扉がワンタッチで可能。（アンチパニック型）	機械室 倉庫 ホテル客室 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	（オフィス錠） **AH-82***（プッシュボタン） □-**AH-84***（プッシュボタン・自動復帰） **AH-85***（ターンボタン）	サムターン ノブ（ボタン）		シリンダー ノブ	（詳細はP.229の下の動作説明表をご参照ください。）	事務所 など
GP（GP） V（V18） GV（GV） P（6本ピン） Z（7本ピン）	□-**AH-9***（ホテルロック）（自動施錠錠）（アンチパニック錠） （P.246参照）	サムターン ノブ		シリンダー 固定ノブ	● 外側は固定ノブなので閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 閉扉するとラッチは自動的にロックされる。 ● 外側からはキーで、内側からはノブでラッチを作動 ● 内側からサムターンで施解錠。（デッドを作動） ● 施錠時、内側ノブで解錠・開扉がワンタッチで可能。（アンチパニック型）	ホテル客室 など

AXF ケースロック NEW AXFシリーズ(アンチフリクション付ラッチボルト)

外形図 P.238
価格表 P.28

用途　事務所、主要出入口、住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● V-AXF-5Q11S
(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

※非常解錠装置(エマーシル)もあります。

●45 エマーシル

(表示の無いLX-4エマーシルもあります)

●表示の大きい45VF エマーシル

※表示機能付シリンダーもあります。

●V-NDシリンダー NEW

(詳細はP.39参照)

防犯性、耐久性、操作性に優れたアンチフリクションラッチ付きの高級ケースロックです。

特　長

■優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。

■アンチフリクション付きのラッチにより、クローザーの小さな力でも扉は確実に閉まります。

■錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取り付けにも対応できます。

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB, TMK型防犯サムターンなどがあります。(詳細はP.63,195参照)

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン



TMB型防犯サムターン

■本体の外形寸法はレバーハンドル錠LGと同じなので、LGの取り替えにも対応できます。
(※レバーハンドルとノブの切欠寸法は異なります。)

■非常錠AXFH(A,B)(P.389参照)や外出確認錠AXFMN(NC,NO)(P.487参照)もあります。

仕　様

バックセット	64mm, 76mm
取付可能扉厚	33～43・43～53mm(表記以上はお問い合わせください)
シリンダー[記号]	GP[GP] (注1), V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z] (表示付のGP-ND, V-ND, GV-NDシリンダーもあります。)
サムターン	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,P,S,ORB型(詳細はP.224,225参照) (ケースハンドルの使用も可能。詳細はP.416参照)
丸座	S2型(標準)(オプションで大型のS10型丸座もあります。P.225参照)
勝手	左右、内外共通
品番(P.230参照)	AXF-1, 3, 33, 4, 45, 5, 6, 7

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル錠 LGF(詳細はP.181参照) ●レバーハンドル錠 LG(標準デッド,標準ラッチ)(詳細はP.182参照) ●非常錠 LGFH(A,B)(詳細はP.389参照) ●外出確認錠 LGFMN(NC,NO)(詳細はP.487参照)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

非常錠有　外出確認錠有

AS ケースロック ASシリーズ

外形図 P.239
価格表 P.28

用途　事務所、主要出入口、住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AS-5Q11S**
(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

※非常解錠装置(エマーシル)もあります。

●AS-45(LX-45エマーシル)

(表示の無い場合AS-4)

●AS-45VF(LX-45VFエマーシル)

※表示機能付シリンダーもあります。

●V-ND シリンダー NEW

(詳細はP.39参照)

防犯性、耐久性、操作性に優れたケースロックの高級品です。

特　長

■優れた防犯性。

■良好な操作性とスムーズな作動。

■優れた耐久性。

■サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。(詳細はP.63,195参照)

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン

TMB型防犯サムターン

■オプションで対震受座、可動受座、共通受座があります。(詳細はP.55,56参照)

■非常錠 ASH(A,B),ケースハンドル錠 ASC, ASCL, 外出確認錠 ASMNもあります。(詳細はP.389,416,487参照)

仕　様

バックセット	64mm,76mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP] (注1), V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注2), 7本ピン[Z] (表示付のGP-ND, V-ND, GV-NDシリンダーもあります。)
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型,TMB型,TMK型
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,P,S,ORB型(詳細はP.224,225参照) (ケースハンドルの使用も可能。詳細はP.416参照)
丸座	S2型(標準)(オプションで大型のS10型丸座もあります。P.225参照)
勝手	左右、内外共通
品番(P.230参照)	AS-1,3,33,4,45,5,6,7

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●非常錠 ASH(A,B)(詳細はP.389参照) ●ケースハンドル錠 ASC,ASCL(詳細はP.416参照) ●外出確認錠 ASMN-5*(詳細はP.486,487参照)

ケース振れ止め装置付　アンチパニック装置付(HSP)　自動施錠錠有　施解錠確認スイッチ付有

HS HSP ケースロック HSシリーズ アンチパニック錠 HSPシリーズ

外形図 P.240
価格表 P.29

用途　共用出入口、事務所、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HS-5Q11S(R)**(バックセット 76mm) ⚠

(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上、R型を示します。)

⚠ 使用上の注意：アンチパニック錠HSPは勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。

通常の施錠機能に加え自動施錠機能のあるケースロック。アンチパニック機能付のHSPもあります。

HSの特長

■キーやサムターンで施錠･解錠できます。

■サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。

■施錠すると、内外のノブは固定されます。

■ケースハンドル錠 HSCや施解錠確認スイッチ付錠HSVもあります。(詳細はP.417,569参照)

HSPの特長

■キーやサムターンで施錠･解錠できます。

■サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。

■施錠すると、室外側のノブが固定されます。

■室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠･開扉ができるアンチパニック機能付。

(室内側のノブで解錠した場合、室外側の施錠状態は保持されたままです。)

仕　様

機種･品番(P.235参照)	HS-3,5,6,7*	HSP-3,5,6,7*
バックセット	76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,P,S,ORB型(詳細はP.224,225参照) (HSはケースハンドルの使用もできます。詳細はHSCの項 P.417参照)	
丸座	S2型(オプションで大型のS10型丸座もあります。P.225参照)	
勝手 ⚠	左右、内外共通	R型(右吊元外開,左吊元内開) L型(左吊元外開,右吊元内開)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル錠 HL,HLP,HLT(詳細はP.188,189参照) ●自動施錠錠 HST(詳細はP.234参照) ●ケースハンドル錠 HSC(詳細はP.417参照) ●スイッチ付錠 HSV(詳細はP.569参照)

■HSPの勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き　または　左吊元 内開き
L型	左吊元 外開き　または　右吊元 内開き

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

自動施錠装置付　アンチパニック装置付(HSTP)　ケース振れ止め装置付　非常錠有

HST HSTP 自動施錠錠 HSTシリーズ アンチパニック型自動施錠錠 HSTP-7シリーズ

外形図 P.240
価格表 P.29

用途 共用出入口、事務所、倉庫、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HST-5Q11S(R)**(バックセット 76mm) ⚠

(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上、R型を示します。)

⚠ 使用上の注意: 1.アンチパニック型のHSTPは勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
2.ノブを回してラッチを後退させない限り、施錠状態が保持されますのでご注意ください。

ケースロック型の自動施錠錠。アンチパニック機能付もあります。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■施錠状態では、内外のノブが固定されます。

■キーやサムターンで解錠します。
キーやサムターンで解錠してからノブを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。

■HSTPはアンチパニック機能付で、施錠状態で室内側のノブを回すだけで、解錠・開扉がワンタッチでできます。

■ケース振れ止め装置付。

■非常錠 HSTH(A,B), HSTHやケースハンドル錠HSTCもあります。(詳細はP.390,392,417参照)

仕　様

機種・品番(P.235参照)	HST-3,5,6,7*	HSTP-7*
バックセット	76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33・33~43・43~53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,P,S,ORB型(詳細はP.224,225参照) (HSTはケースハンドルの使用もできます。)	
丸座	S2型(標準)	
勝手⚠	左右、内外共通	R型(右吊元外開,左吊元内開) L型(左吊元外開,右吊元内開)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル型自動施錠錠 HLT,HLTP(詳細はP.189参照) ●非常錠 HSTH(A,B),HSTH(詳細はP.390,392参照) ●ケースハンドル型自動施錠錠 HSTC(詳細はP.417参照)

■HSTPの勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	適応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き　または　左吊元 内開き
L型	左吊元 外開き　または　右吊元 内開き

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダーやGVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GV)を付けて、V-HS-5NU11Sなどとご指示ください。
(注)1.*はノブのデザイン記号(Q,Y,K,Bなど)を示します。
2.略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

■ケースロック HSシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	HS-3* (注1)	サムターン / ノブ		—— / ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。(外側から施解錠不可) ● 施錠すると内外のノブは固定される。 ● サムターンを施錠方向へ回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	テラス出口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HS-5*	サムターン / ノブ	 (注2)	シリンダー / ノブ	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 ● 施錠すると内外のノブは固定される。 ● サムターンまたはキーを施錠方向へ回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	共用出入口 事務所 通用口 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HS-6*	シリンダー / ノブ		シリンダー / ノブ	● 内外からキーで施解錠。 ● 施錠すると内外のノブは固定される。 ● キーを施錠方向へ回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	共用出入口 連絡扉 通路扉 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HS-7*	—— / ノブ		シリンダー / ノブ	● 外側からキーで施解錠。(内側からは施解錠不可能) ● 施錠すると内外のノブは固定される。 ● キーを施錠方向へ回して閉扉すると自動施錠可能。 ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	共用出入口 事務所 通用口・倉庫 機械室など

■ケースロック型 自動施錠錠 HST, HSTPシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	HST-3* (注1)	サムターン / ノブ		—— / ノブ	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のノブは固定される。 ● 内側からサムターンで解錠。(外側からは解錠不可能) ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	テラス出口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HST-5*	サムターン / ノブ	 (注2)	シリンダー / ノブ	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のノブは固定される。 ● 外側からキーで、内側からサムターンで解錠。 ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	事務所 会議室 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HST-6*	シリンダー / ノブ		シリンダー / ノブ	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のノブは固定される。 ● 内外からキーで解錠する。 ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	事務所 会議室 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HST-7*	—— / ノブ		シリンダー / ノブ	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると内外のノブは固定される。 ● 外側からキーで解錠。(内側からは解錠不可能) ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	(アンチパニック錠) □- HSTP-7*	—— / ノブ		シリンダー / ノブ	● 閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 施錠されると外側のノブは固定される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でも解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など

■ケースロック型 アンチパニック錠 HSPシリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	HSP-3* (注1)	サムターン / ノブ		—— / ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。(外側から施解錠不可) ● サムターンを施錠方向へ回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のノブは固定される。 ● 内側のノブは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	テラス出口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HSP-5*	サムターン / ノブ	 (注2)	シリンダー / ノブ	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 ● キーまたはサムターンを施錠方向へ回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のノブは固定される。 ● 内側のノブは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	事務所 会議室 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HSP-6*	シリンダー / ノブ		シリンダー / ノブ	● 内外からキーで施解錠。 ● キーを施錠方向へ回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のノブは固定される。 ● 内側のノブは常に操作可能で、施錠状態では解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	事務所 会議室 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HSP-7*	—— / ノブ		シリンダー / ノブ	● 外側からキーで施解錠。 ● キーを施錠方向へ回して閉扉すると自動的に施錠となる。 ● 施錠すると外側のノブは固定される。 ● 内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でも解錠・開扉がワンタッチで可能。(アンチパニック機構)	共用出入口 事務所出入口 通用口・倉庫 機械室など

AH AHP ケースロック AH アンチパニック錠 AHP

機種	装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
AH	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,5,6,68,7,8	——	76mm 100mm	35〜50mm （S1長座使用時…33〜53mm）
AHP			3,5,6,7	R型,L型※		35〜45·45〜50mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）　（品番6,68,8の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。また、1はノブ取付穴のみとなります。）

● V-AH,AHP-5Q（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、Q型ノブを示します。〉

※アンチパニック錠AHPの外形や切欠寸法はAHと同じですが、勝手の区別（R型…右吊元外開、左吊元内開、L型…左吊元外開、右吊元内開）があり、扉厚仕様も異なります。
※ノブは本図のQ型以外に各種あります。（下図参照）
※対震受座もあります。（P.241参照）（※AH-68,8,9では使用できません。）

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

（注1）（A,B寸法は右の表をご参照ください。）

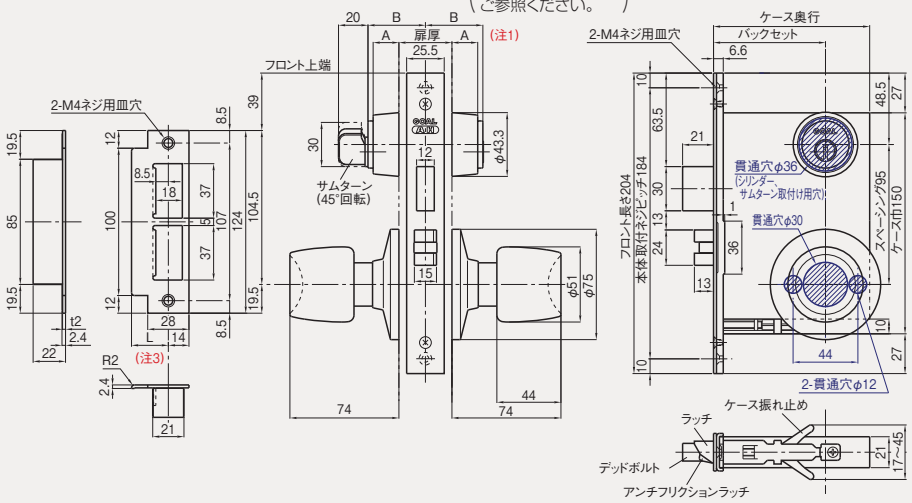

（注1）
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダー・サムターン高さ)	シリンダー名称（カラー名称）
35〜50	17.5	39	□-AH 5 シル (AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
50〜63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル (AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
63〜73	22.5	56	□AH 5 *50 シル (AH-G22.5mmカラー) LXカラーバネ
73〜83	17.5	56	□AH 5 *50 シル (AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

● V-AH-5B(S1)〈本図はB型ノブ、S1長座使用例を示します。〉

（扉厚 33〜38·38〜43·43〜48·48〜53mm）

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

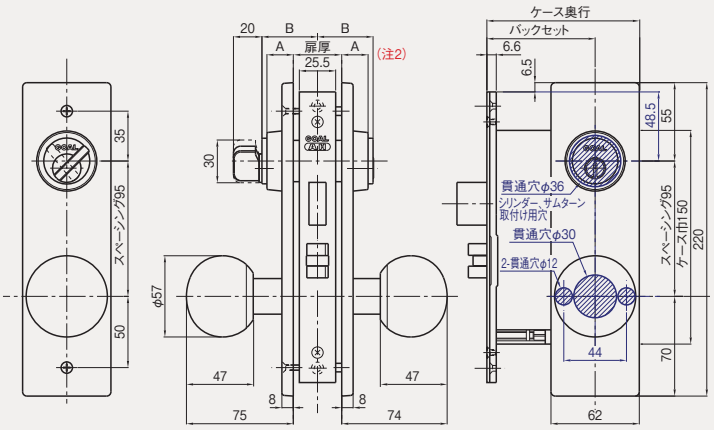

（注2）
■S1長座を使用した場合の扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダー・サムターン高さ)	シリンダー名称（カラー名称）
33〜38	22	39	□-AH 5 シル (AH-G14mmカラー) LXカラーバネ
38〜43	19.5	39	□-AH 5 シル (AH-G11.5mmカラー) LXカラーバネ
43〜48	17	39	□-AH 5 シル (AH-G9mmカラー) LXカラーバネ
48〜53	14.5	39	□-AH 5 シル (AH-G6.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

● AH,AHPのノブ（※AH-82,84,85の場合、ノブはQ,Y,K型のみです。）

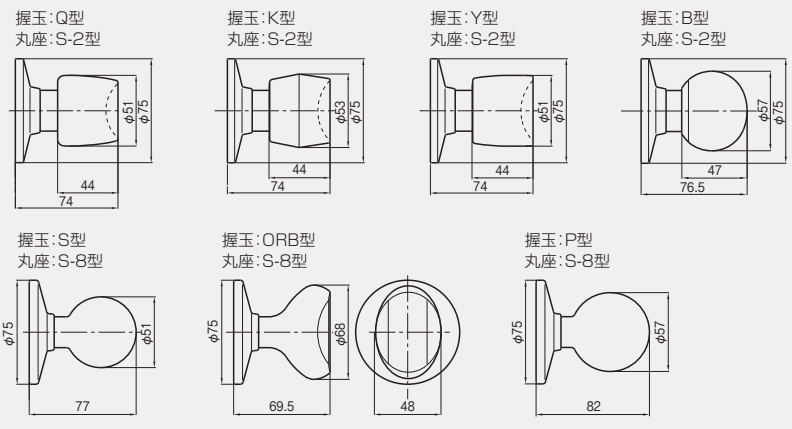

（注3）
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片　開　き　用 ⚠

機種	扉厚(以上〜未満)mm	名　称	L寸法(mm)
AH	35〜50	25Lウケザ	25
AHP	35〜45	25Lウケザ	25
	45〜50	30Lウケザ	30

両　開　き　用(AH,AHP)

扉厚(以上〜未満)mm	名　称	L寸法(mm)
35〜37	18Lウケザ	18
37〜42	20Lウケザ	20
43〜47	23Lウケザ	23
47〜51	25Lウケザ	25
53	28Lウケザ	28

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

AH-82,84,85 ケースロック オフィス錠
AH-82,84(プッシュ・ボタン),85(ターンボタン)

本 文 P.229
価格表 P.27

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください。)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	82, 84, 85	76mm 100mm	35~37.5・37.5~42.5・ 42.5~47.5・47.5~50mm (チリ…6mm以下)

■外形図・切欠図(単位mm)

● **V-AH-82,84Q**(バックセット76,100mm)〈本図はV18シリンダー、Q型ノブ、プッシュボタンを示します。〉

※AH-82,84のノブはQ,Y,K型のみです。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

(注1) (A,B寸法は下の表をご参照ください。)

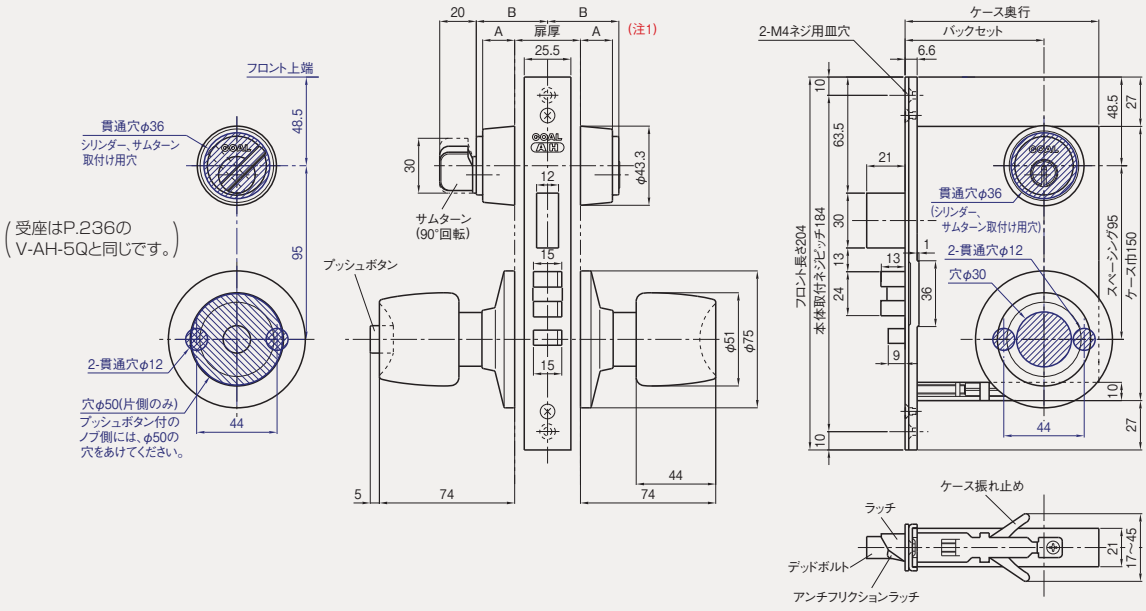

● **V-AH-85Q**(バックセット76,100mm)〈本図はV18シリンダー、Q型ノブ、ターンボタンを示します。〉

※AH-85のノブはQ,Y,K型のみです。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

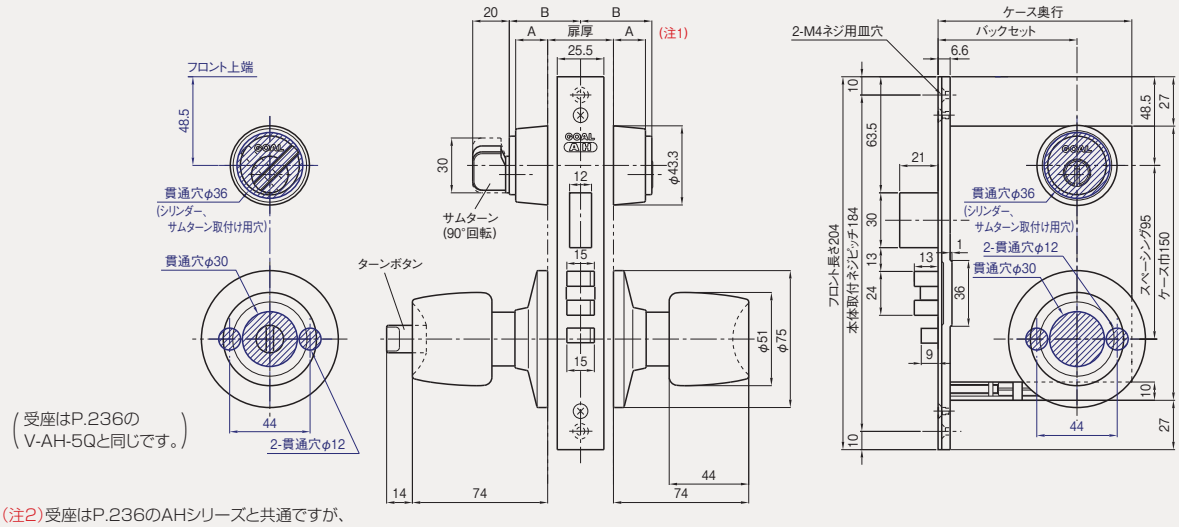

(注2)受座はP.236のAHシリーズと共通ですが、リップ(L)寸法については下の表をご参照ください。

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
35~50	17.5	39	□-AH 5 シル (AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
50~63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル (AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
63~73	22.5	56	□AH 5 *50 シル (AH-G22.5mmカラー) LXカラーバネ
73~83	17.5	56	□AH 5 *50 シル (AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠

扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
35~42.5	25Lウケザ	25
42.5~50	30Lウケザ	30

両 開 き 用

扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
35~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~50	25Lウケザ	25

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AXF ケースロック
AXF(アンチフリクション付ラッチ) NEW

装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください。)
・GP[GP] 6本ピン[P] V18[V] 7本ピン[Z] GV[GV]	1,3,33 4,45(注4) 5,6,7	64mm 76mm(注5)	33~43・43~53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3,33のサムターン取付穴や7のシリンダー取付穴は片側のみです。また、1はノブ用の切欠穴のみとなります。)

● **V-AXF-5Q**(バックセット64,76mm(注5))〈本図はV18シリンダー、Q型ノブを示します。〉

※ノブは本図のQ型以外に各種あります。(P.239参照)
※表示機能付のNDシリンダーもあります。NDシリンダー付のV-ND-LG-5NUの外形図(P.206)をご参照ください。
※サムターンは、本図の標準型以外にTM型やTME型防犯サムターンなどがあります。(詳細はP.192参照)
※対震受座はありません。

(注5)

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

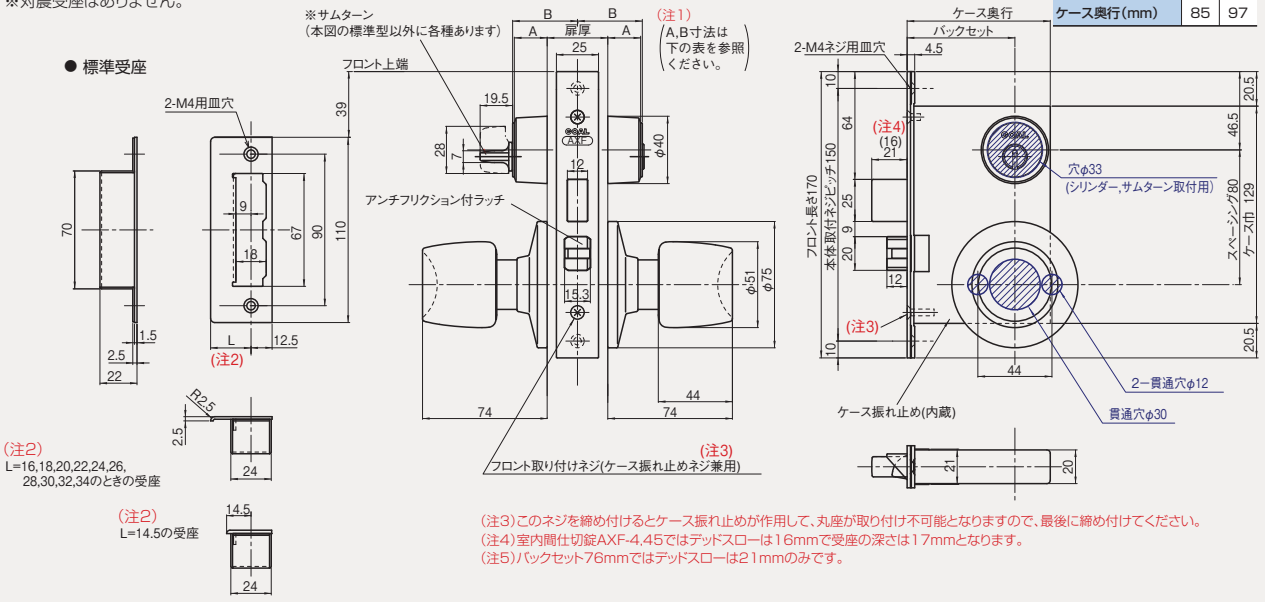

(注3)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。
(注4)室内間仕切錠AXF-4,45ではデッドスローは16mmで受座の深さは17mmとなります。
(注5)バックセット76mmではデッドスローは21mmのみです。

● 間仕切錠 **AXF-4,45**

(注5)

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

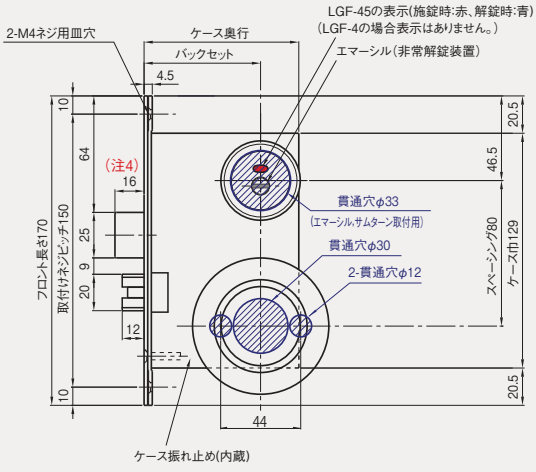

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A(カラー高さ)	寸法(mm) B(シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
33~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□にはGP、V、GV、P、Zなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠

扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		

※表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

両 開 き 用

扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~65	32Lウケザ	32
65~69	34Lウケザ	34

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

AS ケースロック AS

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	（注3） 1,3,33,4,45 5,6,7	64mm 76mm	29～33・33～43・43～53mm

■外形図・切欠図（単位mm）　（品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。また、1はノブ取付穴のみとなります。）

● V-AS-5Q（バックセット64,76mm）〈本図はV18シリンダー、Q型ノブを示します。〉

※フロントや受座は各種あります。（レバーハンドル錠LXシリーズと共通です。P.210,211をご参照ください。）
※対震受座もあります。（P.241参照）

（注1）（A,B寸法は下の表をご参照ください。）

バックセット（mm）	64	76
ケース奥行（mm）	84	96

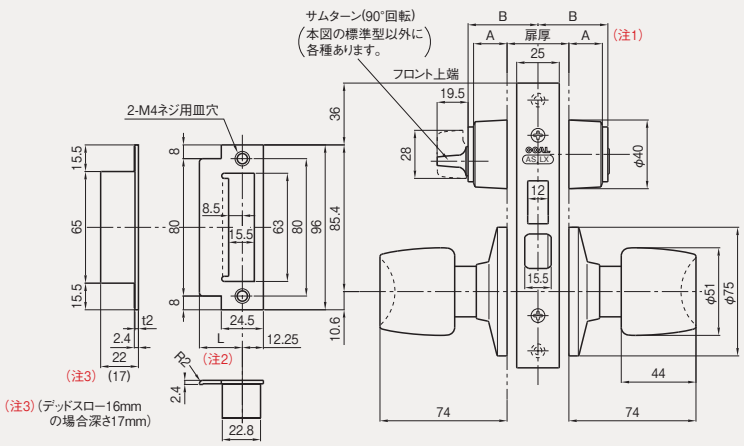

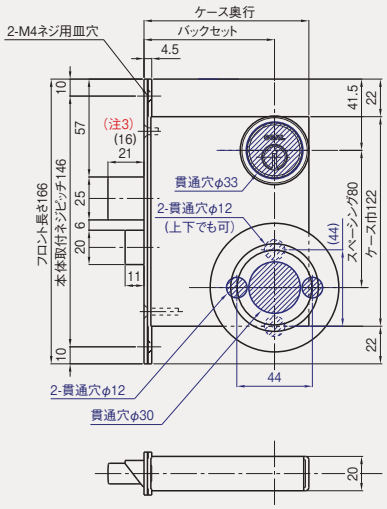

（注3）間仕切錠AS-4,45ではデッドスローが16mmとなり、深さ17mmの受座がセットされます。

（注1）
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚（mm）	寸法（mm） A（カラー高さ）	寸法（mm） B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
29～43	19.5	38.5	-LX 5 シル（LXカラー）
43～53	14.5	38.5	-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53～63	19.5	48.5	-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63～73	14.5	48.5	-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73～83	19.5	58.5	-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

（注2）
■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片 開 き 用 ⚠

扉厚（以上～未満）mm	名 称	L寸法（mm）
29～33	20Lウケザ	20
33～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30
53～60	33Lウケザ	33

※表記以外の扉厚に関しては、お問い合わせください。

両 開 き 用

扉厚（以上～未満）mm	名 称	L寸法（mm）
29～33	16Lウケザ	16
33～37	18Lウケザ	18
37～42	20Lウケザ	20
43～47	23Lウケザ	23
47～51	25Lウケザ	25
53～57	28Lウケザ	28
57～61	30Lウケザ	30
63～67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

● ASシリーズのノブ

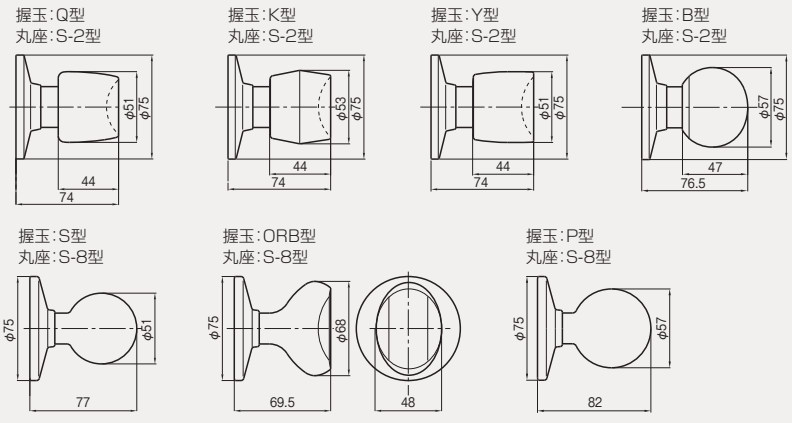

HS,HSP HST,HSTP ケースロック HS,アンチパニック錠 HSP 自動施錠錠 HST,HSTP

機種	装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
HS,HST	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	—	76mm	29~33·33~43·43~53mm	6mm以下
HSP※			3,5,6,7	R型		29~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm	
HSTP※			7	L型			

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。)

● V-HS,HST,HSP-5Q(バックセット76mm)〈本図はV18シリンダー、Q型ノブのV-HS-5Q〉

※HSP,HSTPは勝手の区別(R型…右吊元外開、左吊元内開、L型…左吊元外開、右吊元内開)の区別があります。
※ノブは本図のQ型以外に各種あります。(下図参照)
※対震受座はありません。
(注1) A,B寸法は下の表をご参照ください。

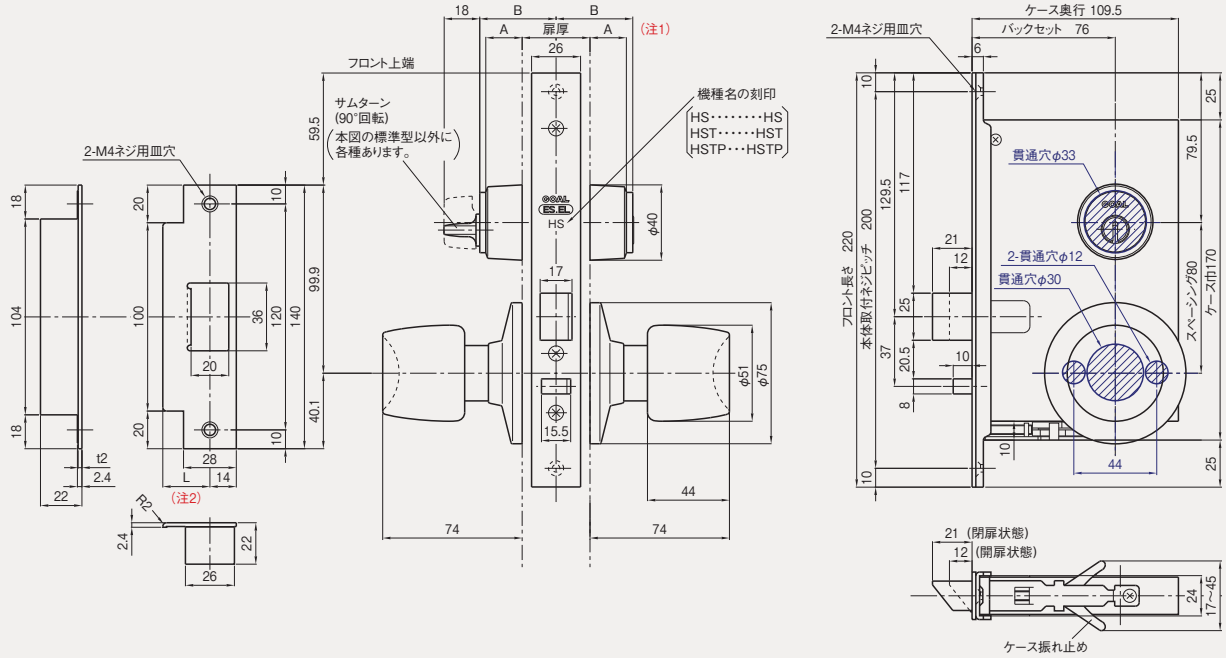

(注3)**HSTP-7***の場合の扉切欠寸法はサムターン取付用の切欠穴が無い以外、**HS-5Q**と同じです。

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● HSシリーズのノブ

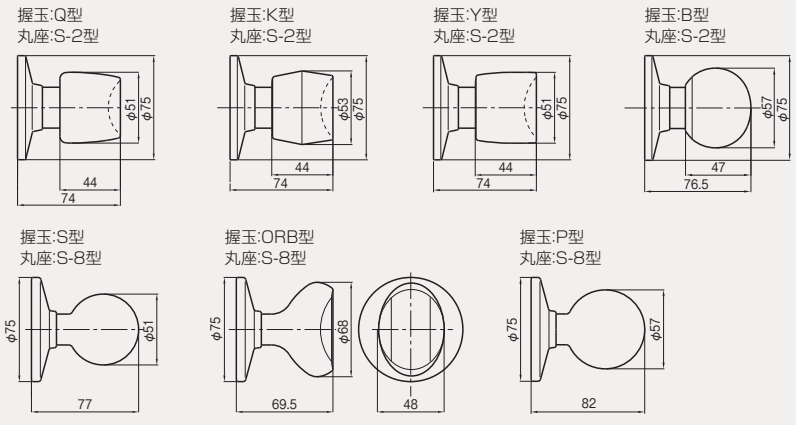

ケースロック AH,AS用対震受座

本　文 P.55 , 226 , 232
価格表　P.27〜28

■外形図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン,シリンダー取付穴は片側のみです。)

〈AH, AS 対震用受座〉

● LGT No.1 対震受座(L=23.5)(※L=15.5のNo.2対震受座もあります。下図をご参照ください。)

(注)チリ方向には、樹脂ネジ切断後最大6.7mmつぶれることができます。
上下方向には、樹脂ネジ切断後ウケ穴部の部品が15.5mmずれることができます。

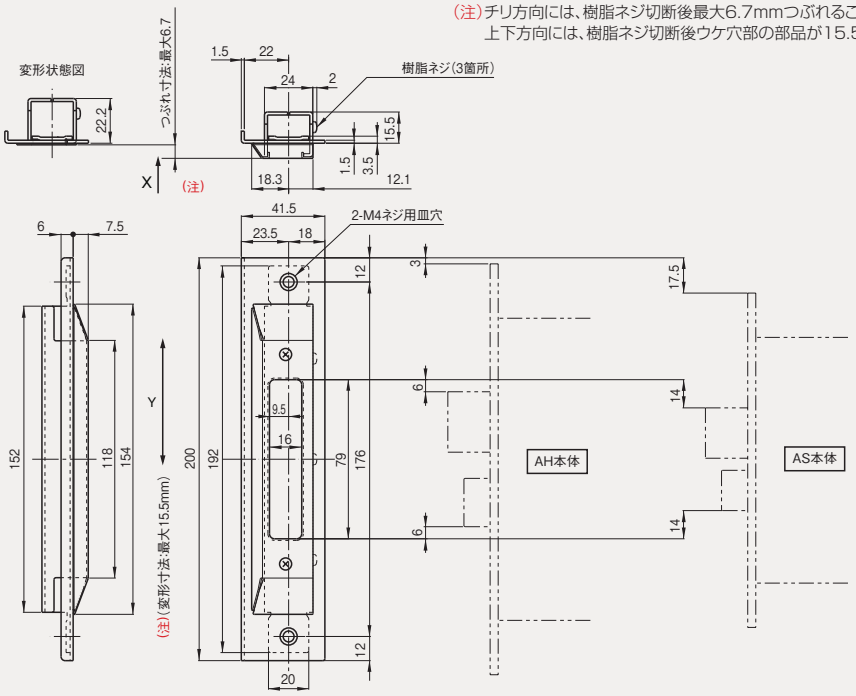

● LGT No.2 対震受座(L=15.5)

※記入無き寸法は上図のNo.1対震受座と同じです。
また、取付位置も上図の場合と同じです。

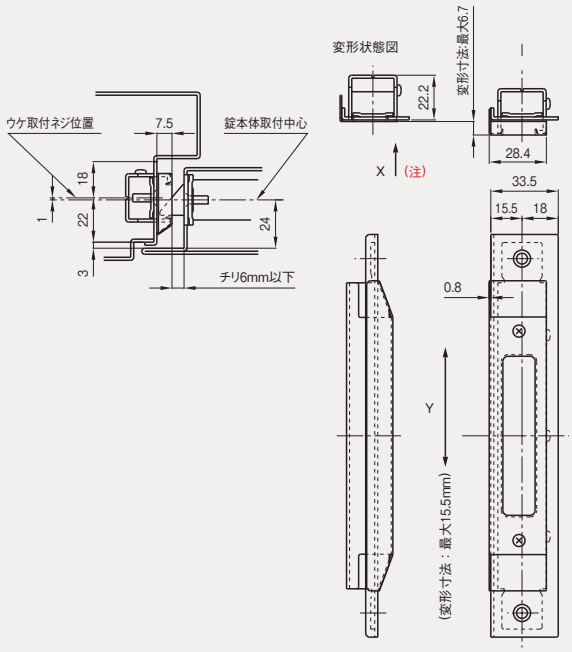

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOAL
GOAL
GOAL

ロック編

5.ホテルロック

- レバーハンドル型ホテルロック **AHL-9** シリーズ …… 244
- **AHL-9**のレバーハンドルおよびキーシステム …… 245
- ケースロック型ホテルロック **AH-9** シリーズ …… 246
- **AH-9**の長座一覧 …… 247
- 円筒錠型ホテルロック **UH-9** シリーズ …… 248
- **UH-9**の仕上げ一覧およびキーシステム …… 249
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 250-253

※ホテルロックには、上記の一般錠以外に非接触型ICカードロックや磁気カードロックもあります。

- 非接触 ICカードロック **JCLM**, **JCLM2** …… 495-496
- 磁気カードロック **JCL** …… 497

自動施錠型　アンチパニック型　ホテル専用キーシステム付　ケース振れ止め装置付

AHL-9 レバーハンドル型 ホテルロック AHL-9

外形図 P.250
価格表 P.15

用途　ホテル客室など

※この製品はシリンダー付室内錠です。

● **V-AHL-9NU11(S1U) (R)**(バックセット 76mm, 100mm) ⚠
（写真はV18シリンダー、NU型レバー、ステンレスヘアーライン仕上、S1U長座、左吊元内開き用のR型を示します。）

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は、必ずハンドルで扉を開けてください。
キーを押したり(引いたり)して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級レバーハンドル錠のホテルロック。

特　長

■室外側は固定レバーで、閉扉すると自動施錠されます。
室外側のレバーハンドルは常時固定されているので、閉扉すると自動的に施錠状態となります。キーなしではあけられません。

■室外からは、キーでラッチを後退させて解錠します。

■ホテル専用のキーシステムが設けてあります。

■お客様の安全とプライバシーを守るシャットアウト機能付。
室内からサムターンを回してデッドボルトを突出させると、シャットアウト状態になります。この時、室外側にはインジケータが突出し「在室」が表示されます。シャットアウト状態では室外からは管理用のディスプレイキーやエマージェンシーキー以外のキー(子カギやマスターキー)では解錠できません。

■アンチパニック機能付。
シャットアウト状態(デッドボルトを突出させた施錠状態)で、室内側のレバーを回すとラッチとデッドボルトが同時に後退し解錠され、そのまま開扉できます。

■不正解錠を防止するトリガー装置付。
閉扉するとトリガーによってラッチはロックされます。

■アンチフリクションラッチによりスムーズな作動。
アンチフリクション型のラッチにより、扉の開閉がなめらかで音も静かです。

■シリンダーの交換が可能なAHL-9CHもあります。**
フロントを外すことなく、交換用キーでシリンダーを交換できます。
(オプション)(6本ピン, 7本ピンシリンダーのみ可能です。)

※優れた防犯性などその他の特長はレバーハンドル錠AHLと同じです。
（詳細はP.176参照）

仕　様

バックセット	76mm, 100mm
取付可能扉厚 (表記以上は必ずお問い合わせください)	33~38·38~43·43~48·48~53mm
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	ホテル用キーシステム(P.245参照) MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18, GVのキーチェンジシステムはできません) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~172参照)
長座	S1U型
長座の材質と仕上(記号)	●ステンレスヘアーライン(S1U 11S) ●ステンレスブライト(S1U 12S) ●黄銅ヘアーライン(S1U 21B) ●黄銅ブライト(S1U 22B)
勝手⚠	R型(左吊元内開き, 右吊元外開き) L型(右吊元内開き, 左吊元外開き)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●ホテルカードロック(非接触型ICカード) JCLM,JCLM2(P.495,496) ●ホテルカードロック(磁気カード) JCL(P.497) ●ケースロック型ホテルロック AH-9(P.246) ●円筒錠型ホテルロック UH-9(P.248) ●レバーハンドル錠 AHL(P.176)

■ホテルロックAHL-9の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手	
R型	〈右吊元 外開き〉 	または 〈左吊元 内開き〉 
L型	〈左吊元 外開き〉 	または 〈右吊元 内開き〉 

■ホテルロックAHL-9のハンドルバリエーション

● V-AHL-9 HIBU（ハイブル） 22B W1（※）
〈ブライトブラス・ウッド（楢）〉

● V-AHL-9 HIBU（ハイブル） 22B S1（※）
〈ブライトブラス・大理石（ホワイト）〉

● V-AHL-9 COMU(R) 23A
〈アルマイトゴールド〉

● V-AHL-9 DU 12S（※）
〈ステンレスブライト〉

（座はヘアーラインブラス）

（※印は特殊仕様です。ハンドルはこの他にも各種あります。（P.128～172参照））

■シリンダー交換システム（AHL-9*CH, AH-9*CH）もあります。（オプション）

（注）このシステムは6本ピン、7本ピンシリンダーのみ可能です。

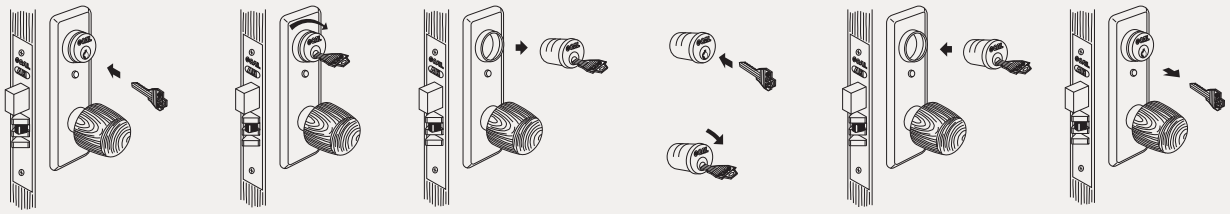

①シリンダー交換用キーを差し込みます。

②90°回し

③そのままシリンダーを抜いて取り出します。

④新しいシリンダーに、シリンダー交換用キーを差し込み、キーを90°回した状態で

⑤シリンダーを差し込みます。

⑥シリンダー交換用キーを元に戻して抜き取ればシリンダーの交換が完了します。

（図はケースロック型ホテルロックAH-9QW CH N1長座付の場合を示します。）

■ホテルロックAHL-9,AH-9のキーシステム

お客様のプライバシーを守ることと、防犯性を要求されるホテルロックにはホテル専用のキーシステムが設けてあります。

ゲストキー

お客様が使用するキー（子カギ）です。扉を閉めると自動施錠されるので、外へ出る時は必ず持って出ないと扉をあけることができません。室内側からシャットアウトしてある時はこのキーで開けられません。

マスターキー（メイドキー）

ホテルのボーイやメイドが使用するキーで、ゲストキーの親鍵（マスターキー）になっています。従って担当範囲の部屋は全てこのキー1本で開けることができます。しかしシャットアウト状態ではゲストキーと同様に使用できません。

シャットアウトキー（ディスプレイキー）

お客様が外出する時、マスターキーの使用ができないようにシャットアウトできるキー。シャットアウト状態でもこのキーで解錠できディスプレイキーともいわれます。

エマージェンシーキー

非常の際に使用するキー。このキー1本でシャットアウトされている部屋でも全て開けることができます。このキーはホテル側で厳重に保管されます。また使用する時はホテルの責任者が立会うことになっています。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AH-9 ケースロック型 ホテルロック AH-9

外形図 P.251
価格表 P.27

用途　ホテル客室など

※この製品はシリンダー付室内錠です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● **V-AH-9Q11(R)**（バックセット 76mm, 100mm）⚠
（写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上、S1長座、左吊元内開き用のR型を示します。）

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は、必ずハンドルで扉を開けてください。
キーを押したり（引いたり）して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてL型かR型かをご指示ください。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級ケースロックのホテルロック。

特　長

■室外側は固定ノブで、閉扉すると自動施錠されます。

■室外側からは、キーでラッチを後退させて解錠します。

■ホテル専用のキーシステムが設けてあります。

■お客様の安全とプライバシーを守るシャットアウト機能付。

■アンチパニック機能付。

■アンチフリクションラッチによりスムーズな作動。

■シリンダーの交換が可能なAH-9**CHもあります。
（オプション）（6本ピン，7本ピンシリンダーのみ可能です。）

※レバーハンドルが握玉（ノブ）に換わる以外、レバーハンドル型ホテルロック AHL-9（P.244）の特長と同じです。

※優れた防犯性などその他の特長はケースロックAHと同じです。
（詳細はP.226参照）

■ホテルロックAH-9の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手			
R型	〈左吊元 内開き〉	または	〈右吊元 外開き〉	
L型	〈右吊元 内開き〉	または	〈左吊元 外開き〉	

仕　様

バックセット	76mm, 100mm
取付可能扉厚（長座の種類により異なります。）	N9型長座…36～48mm S1長座…36～38·38～43·43～48·48～53mm （表記以上は必ずお問い合わせください。）
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P]（注）, 7本ピン[Z]
サムターン	標準型
キーシステム	ホテル用キーシステム（P.245参照） MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18, GVのキーチェンジシステムはできません） （GVのユニバーサルキーシステム（UKS2）は不可能）
握玉（ノブ）	Q, Y, K, B, S, ORB型
握玉（ノブ）の仕上	●ステンレスヘアーライン（11）…Q, Y, K, B, S, P, ORB型 ●ステンレスブライト（12）…Q, Y, K, B, S, P, ORB型 ●強化木（W）…Q, Y, K, B型 ●黄銅ヘアーライン（21）…B型 ●黄銅ブライト（22）…B型
長座	S1長座, N9長座
長座の仕上	●ステンレスヘアーライン（11）…標準, N9, S1 ●ステンレスブライト（12）…標準, N9, S1 ●黄銅ヘアーライン（21）…S1型 ●黄銅ブライト（22）…S1型
勝手 ⚠	R型（左吊元内開き, 右吊元外開き） L型（右吊元内開き, 左吊元外開き）

（注）6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●ホテルカードロック（非接触型ICカード）JCLM,JCLM2（P.495,496） ●ホテルカードロック（磁気カード）JCL（P.497） ●レバーハンドル型ホテルロック AHL-9（P.244） ●円筒錠型ホテルロック UH-9（P.248）

外形図 P.251 , 252
価格表 P.27

■ホテルロックAH-9の長座やノブのバリエーション

● S1型
V-AH-9B 11 S1
〈18-8ステンレスヘアーライン仕上〉

（握玉はB型）

V-AH-9B 21 S1 ⚠
〈黄銅ヘアーライン仕上〉

（握玉はB型）

V-AH-9BW 21 S1
〈黄銅ヘアーライン仕上〉

（握玉はB型木製）

V-AH-9ORB（オルブ） 12 S1 ※ ⚠
〈18-8ステンレスブライト仕上〉

（握玉はORB型）

● No.9型
V-AH-9B 11 N9 ※
〈18-8ステンレスヘアーライン仕上〉

（握玉はB型）
（外形図はP.252をご参照ください。）

● No.3型 ※（注）
V-AH-9B 21 N3 ⚠
〈黄銅ヘアーライン仕上〉

（握玉はB型）

● No.4型 ※（注）
V-AH-9B 21 N4 ⚠
〈黄銅ヘアーライン仕上〉

（握玉はB型）

● No.6型（AHバックセット100mm専用）
V-AH-9B N6※（注）
〈18-8ステンレス塗装仕上〉

（握玉はB型）

※特殊仕様なので、納期などについては必ずお問い合わせください。
（注）長座にルームNo.などを表示する場合は、書体や色についてよくお打ち合わせください。

⚠ 使用上の注意
黄銅製の握玉（ノブ）や座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。
また、いつまでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。（お手入れ方法の詳細はP.31をご参照ください。）

■ホテルロックAH-9の長座と握玉のデザイン・仕上一覧表

（※印は特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。）

長座		握玉（ノブ）	
デザイン	材質・仕上（記号）	デザイン	材質・仕上（記号）
S1長座	ステンレスヘアーライン(11) ステンレスブライト(12) ⚠ 黄銅ヘアーライン(21) ⚠ 黄銅ブライト(22)	B型	ステンレスヘアーライン(11)，ステンレスブライト(12) 黄銅ヘアーライン(21)，黄銅ブライト(22) 強化木(W)
		Q, Y, K, S型	ステンレスヘアーライン(11)，ステンレスブライト(12) 強化木(W)
		P, ORB（オルブ）型	ステンレスヘアーライン(11)，ステンレスブライト(12)※
No.9型 ※	ステンレスヘアーライン(11)、ステンレスブライト(12)	B, Q, Y, K, S, P, ORB（オルブ）型	ステンレスヘアーライン(11)，ステンレスブライト(12)
No.3型 ※, No.4型 ※	黄銅ヘアーライン(21) ⚠	B型	黄銅ヘアーライン(21)，黄銅ブライト(22)
No.6型 ※（AHバックセット100mmのみ）	ステンレス塗装	B型	ステンレスヘアーライン(11)

（注）※印は特殊仕様なので、納期などについては必ずお問い合わせください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

自動施錠型　ホテル専用キーシステム付

UH-9 ユニロック(円筒錠) ホテルロック UH-9

(米国UL防火規格認定品)

UL LISTED 985M SINGLE-POINT LOCK OR LATCH

外形図 P.253
価格表 P.32

用途 ホテル客室など

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

⚠ ⚠

● **P-UH-9Q(11)**(バックセット 60, 70, 89, 127mm)
(写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブのバックセット60mm)

⚠ **使用上の注意**

1. キーで解錠した後は、必ずノブで扉を開けてください。
   キーを押したり(引いたり)して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2. バックセット60mmの場合、ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めを起こす危険がありますのでご注意ください。
3. ラッチと受座の取付位置は特に正しく取り付けてください。(下図の〈取付時の注意〉をご参照ください。)

強度、耐久性、操作性および取付性に優れた円筒錠の最高級品、UHシリーズのホテルロックです。

特　長

■米国UL規格の防火認定品。優れた防火強度と耐久性は実証済です。(1972年にUL防火認定を取得。)

■自動施錠されます。

外側握玉(ノブ)は常に固定で、扉を閉めると自動的に施錠状態となり、キーなしではあけられません。

■お客様のプライバシーを守るシャットアウト装置付。

扉を閉めると外側は自動的に施錠状態となりますが、更に内側のボタンを押して施錠するとシャットアウト状態となり、今まで使用できたメイドキーやゲストキーではあけられなくなります。

■ホテル専用のキーシステムを備えています。

部屋ごとに異なるお客用のゲストキーと、ホテル側が管理の為に使用するメイドキー(マスターキー)やエマーキーなどホテル専用のキーシステムを備えています。

■在室を示すインジケーター付。

内側からシャットアウトすると、外側のシリンダーにインジケーターが突出し、在室を表示します。

仕　様

バックセット	⚠ 60mm, 70mm, 89mm, 127mm
取付可能扉厚	34~50mm(特厚仕様で50~60mm) (特厚仕様の場合お問い合わせください。)
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	6本ピン[P], 7本ピン[Z] (注) (GP,V18,GVシリンダーは装着できません。)
キーシステム	ホテル専用キーシステム付(P.249参照) その他コンストラクション装置など各種キーシステム可能。
握玉(ノブ)デザイン	Q, Y, K, B型
仕上げ (標準仕様以外につきましては必ずお問い合わせください。)	●ステンレス ヘアーライン (11)(Q, Y, K, B型)(標準) ●ステンレス ブライト (12)(Q, Y, B型) ●黄銅ヘアーライン (21)(B型) ●黄銅ブライト (22)(B型) ●強化木 (W)(Q, Y, K型)
勝手	左右、内外 勝手共用

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

〈取付時の注意〉⚠

取付ける時は下の図Aのように、必ず正しく取付てください。図Bのように誤って取付けますと、防犯上また作業上問題が生じることがありますので、特に注意してください。

〈図A〉正しい取付状態



●補助ラッチは受座に当って止っている。
(ラッチはロックされているので、扉のすき間からラッチを下げることはできない。)

〈図B〉誤った取付状態



●補助ラッチが受座の穴に入っている。
(ラッチはロックされないので、扉のすき間からラッチを下げることができる。)

■ホテルロックUH-9のキーシステム

お客様のプライバシーを守ることと、防犯性を要求されるホテルロックにはホテル専用のキーシステムが設けてあります。



ゲストキー

お客様に渡されるキーです。ホテルロックは外側の握玉が固定されているので、外へ出る時は必ず持って出ないと扉をあけることができません。しかし内側からボタンを押してシャットアウトしてある時はこのキーではあけられません。



マスターキー（メイドキー）

ホテルのボーイやメイドが持っているキーで、ゲストキーの親鍵（マスターキー）になっています。従って担当範囲の部屋は全てこのキー1本で開けることができます。しかしシャットアウト状態ではゲストキーと同様に使用できません。



ディスプレイキー

内側のボタンを押して施錠（シャットアウト）してある扉を開けるのに使用するキーです。これは子鍵で、ご要望によってセットします。

シャットアウトキー

このキーで内側のボタンを押して右へ約90°廻すと、シャットアウト状態が保持されます。例えばお客様が外出する時、その間メイドやボーイでも部屋に入って欲しくない場合に使用します。シャットアウト状態を解くにはこのキーでボタンを逆に廻して内側握玉を廻せばボタンは元に戻ってシャットアウト状態は解除されます。（ご要望によってセットします。）

エマージェンシーキー

非常の際に使用するキーでこのキー1本でシャットアウトされている部屋でも全て開けることができます。このキーはホテル側で厳重に保管されます。また使用する時はホテルの責任者が立会うことになっています。



グランドマスターキー

マスターキーの親鍵で、マスターキーと同じくシャットアウト状態の扉をあけることは出来ませんが、マスターキーより広い範囲に使用できます。

■仕上げは各種あります。（標準仕様のステンレスヘアーライン仕上げ以外は特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。）

● ブライトブラス（**UH-9B22**）⚠

● ステンレスブライト仕上（**UH-9B12**）

● 木製握玉（丸座アンティックブロンズ）（**UH-9QW51**）

⚠ 使用上の注意

黄銅製のレバーハンドルや座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。

また、いつまでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃（ほこり）が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。（お手入れ方法の詳細はP.31をご参照ください。）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AHL-9 レバーハンドル型 ホテルロック AHL-9

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	9	R…(左吊元内開 右吊元外開) L…(右吊元内開 左吊元外開)	76mm 100mm	33~38·38~43· 43~48·48~53mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-AHL-9NU(S1U)(R)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、S1U長座、左吊元内開用のR型〉

※S1U長座が標準装備されます。
※勝手はR型(左吊元内開き用, 右吊元外開き用)とL型(右吊元内開き用, 左吊元外開き用)とがあります。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

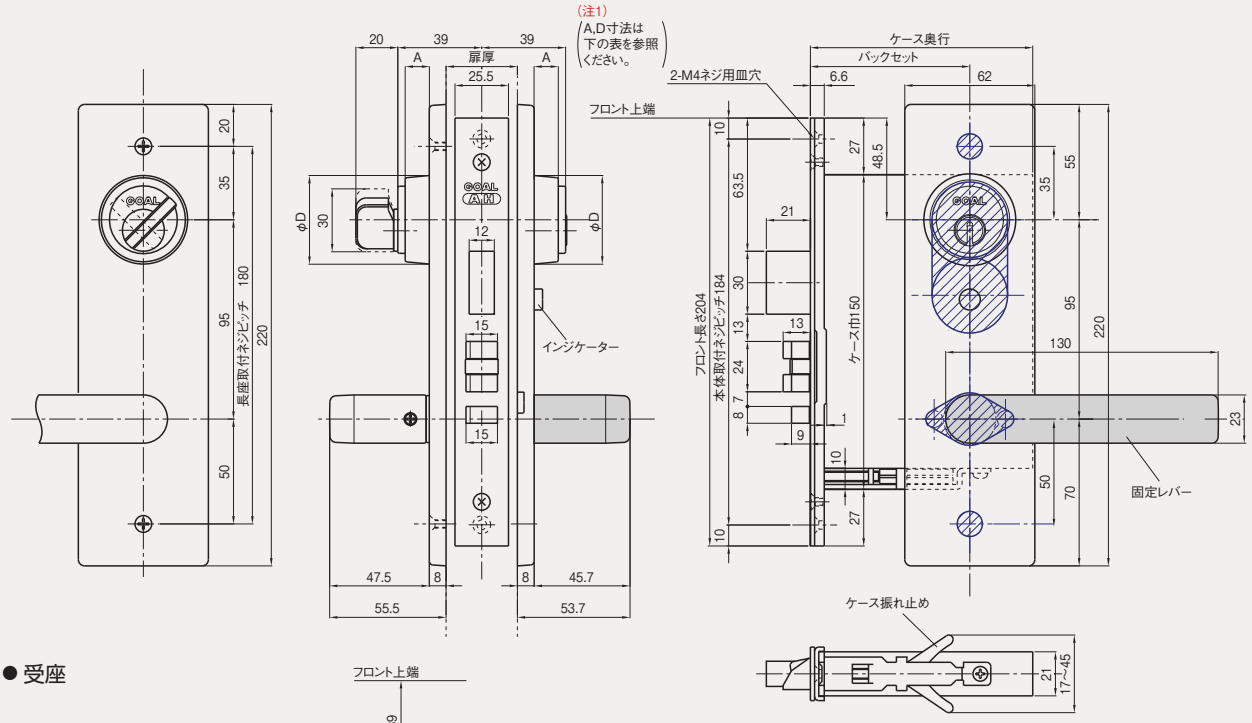

● 受座

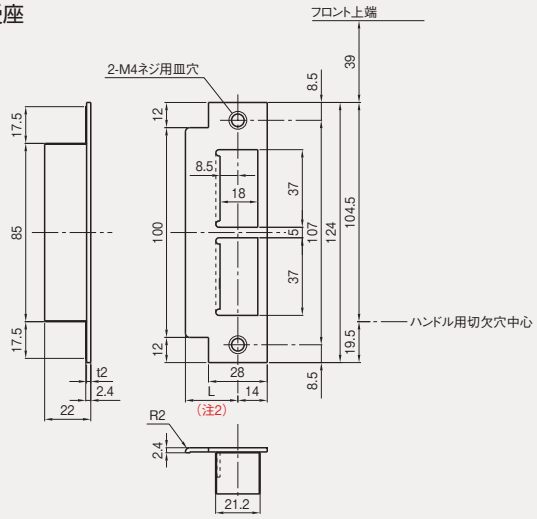

〈扉切欠寸法図〉

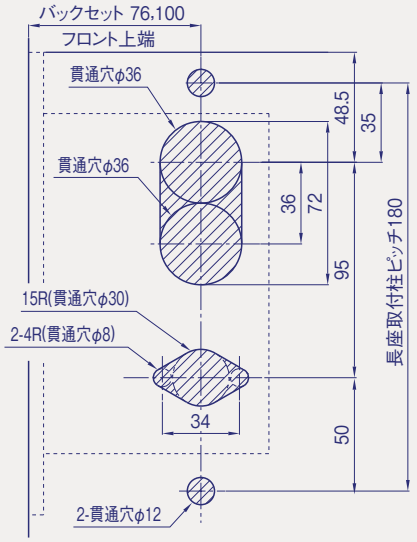

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30

両 開 き 用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~38	18Lウケザ	18
38~43	20Lウケザ	20
43~48	23Lウケザ	23
48~53	25Lウケザ	25

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,D寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) φD (カラー径)	カラー名称
33~38	14.0	42.6	AH-G14mmカラー
38~43	11.5	42.2	AH-G11.5mmカラー
43~48	9.0	41.7	AH-G9mmカラー
48~53	6.5	41.2	AH-G6.5mmカラー

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

AH-9 ケースロック型ホテルロック
AH-9(S1長座)

本 文 P.246
価格表 P.27

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
·GP[GP] 6本ピン[P] V18[V] 7本ピン[Z] GV[GV]	9	R…(左吊元内開 右吊元外開) L…(右吊元内開 左吊元外開)	76mm 100mm	36~38·38~43·43~48·48~53mm	6mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-AH-9Q(R)(標準座付)〈本図はV18シリンダー、Q型ノブ標準座、左吊元内開き用のR型〉

※長座は本図のS1長座以外にNo.1やNo.9型長座があります。(詳細は次ページ参照)
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

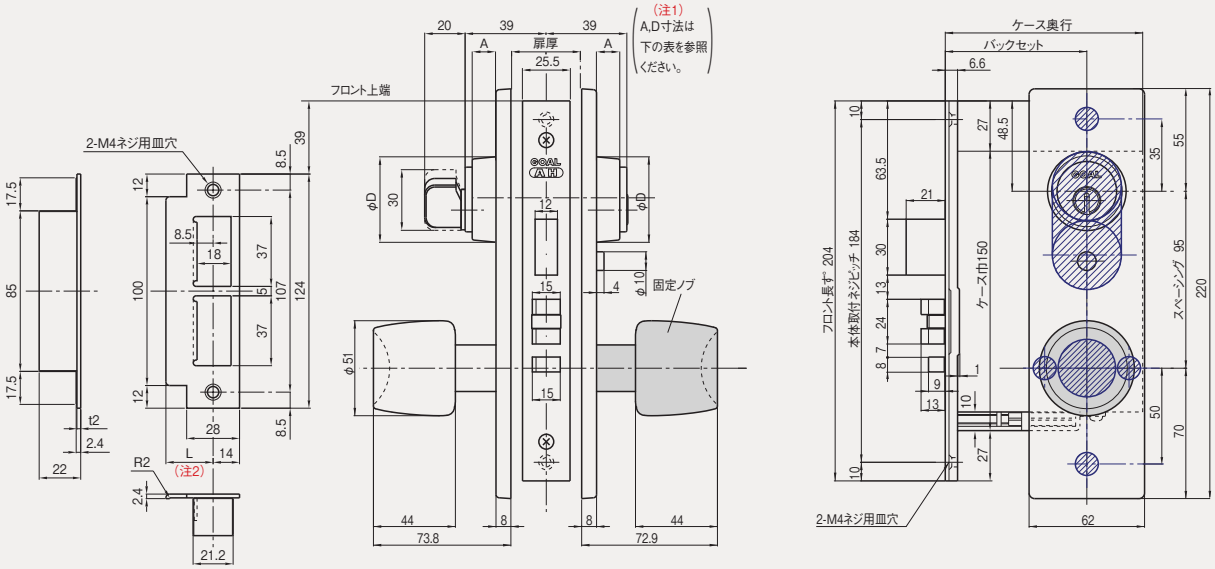

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,D寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A(カラー高さ)	寸法(mm) φD(カラー径)	カラー名称
36~38	14.0	42.6	AH-G14mmカラー
38~43	11.5	42.2	AH-G11.5mmカラー
43~48	9.0	41.7	AH-G9mmカラー
48~53	6.5	41.2	AH-G6.5mmカラー

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用			
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)	使用する長座の種類
36~48	25Lウケザ	25	標準座, No.9長座
36~43	25Lウケザ	25	S1長座
43~53	30Lウケザ	30	

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
36~38	18Lウケザ	18
38~43	20Lウケザ	20
43~48	23Lウケザ	23
48~53	25Lウケザ	25

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

〈扉切欠寸法図〉

● S1長座の場合(すべて貫通穴を加工してください)

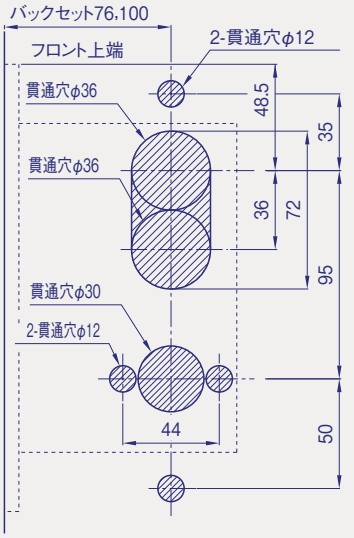

● S1長座使用例(S1長座は室外側、室内側の両側に装備されます。)

● AH-9B(S1長座付)(長座は両側)
〈本図はB型ノブ、R型のV-AH-9B(S1)(R)を示します。〉

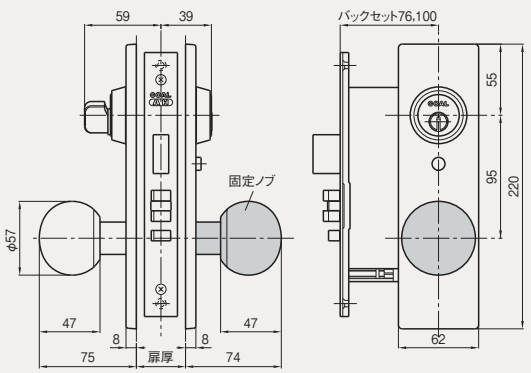

● AH-9 ORB(S1長座付)
〈本図はORB型ノブ、R型のV-AH-9ORB(S1)(R)を示します。〉

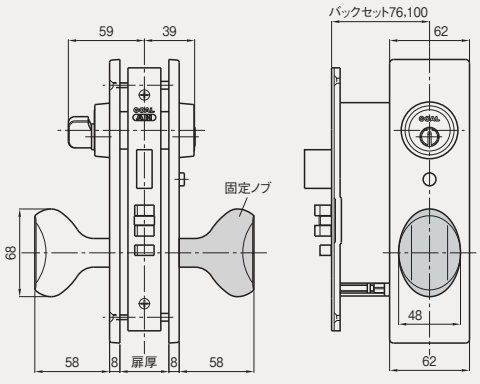

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AH-9 ケースロック型ホテルロック
AH-9(No.9座, No.1座使用例)

装着可能なシリンダー		品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	9	R…(左吊元内開 右吊元外開) L…(右吊元内開 左吊元外開)	76mm 100mm	36~48mm (チリ…6mm以下)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● **No.9型長座使用例** (注：No.9型長座は室外側にのみ装備されますので扉の切欠にはご注意ください。)

● **AH-9B(No.9長座付)**(長座は室外側のみ)

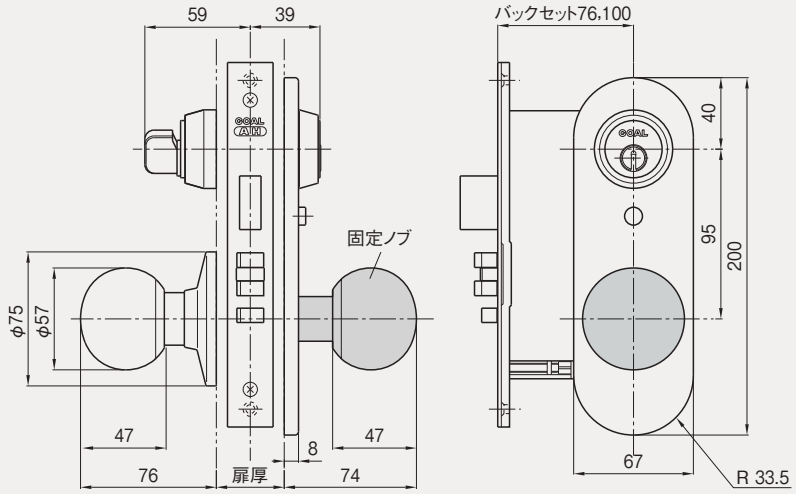

● **No.1型長座使用例** (注：No.1型長座は室外側にのみ装備されますので扉の切欠にはご注意ください。)

● **AH-9Q(No.1長座付)**(長座は室外側のみ)

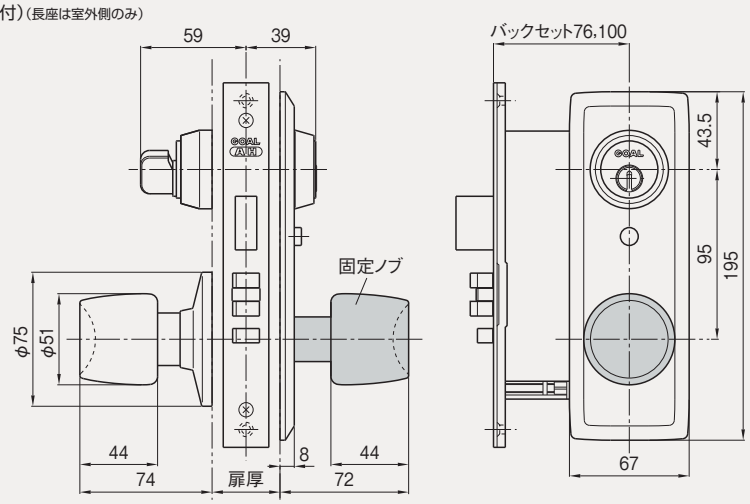

〈扉切欠寸法図〉

● **No.1長座、No.9長座の場合** (注：室内側の切欠きは室外側と異なるので注意してください。)

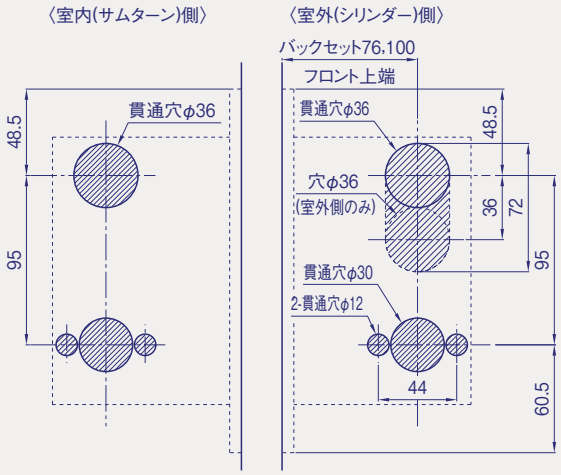

UH-9 ユニロック（円筒錠）ホテルロック UH-9

（米国UL防火規格認定品）

UL LISTED 985M SINGLE-POINT LOCK OR LATCH

本 文 P.248
価格表 P.32

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
6本ピン[P] 7本ピン[Z]	9	左右、内外共通	60 ⚠ 70 89 127mm	34～50・50～60mm （特厚仕様）	6mm以下

■外形図・切欠図（単位mm）

⚠ 使用上のご注意：バックセット60mmでは、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

● **P-UH-9Q**（バックセット60, 70, 89, 127mm）
〈本図は6本ピンシリンダー, Q型ノブを示します。〉
※左右、内外の勝手は共通です。

バックセット（mm）	60	70	89	127
ラッチケース奥行（mm）	36.3	46.4	65.1	103.3

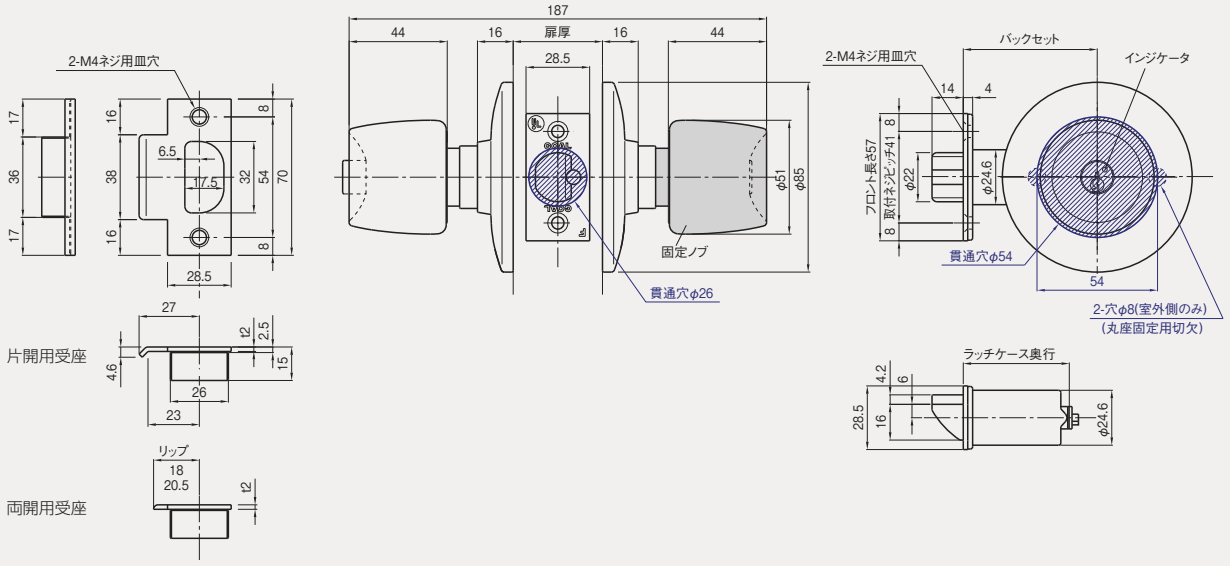

● UH-9Q

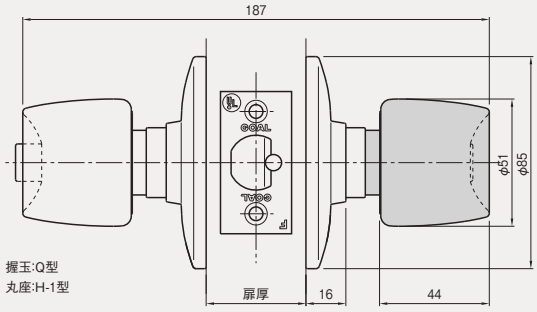

● UH-9K

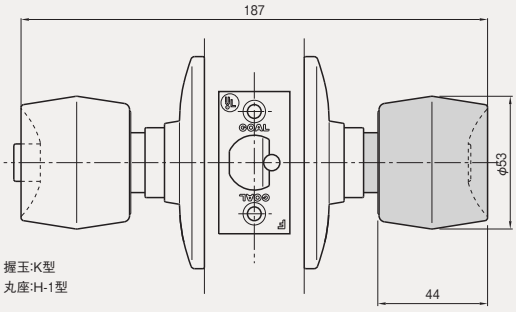

● UH-9Y

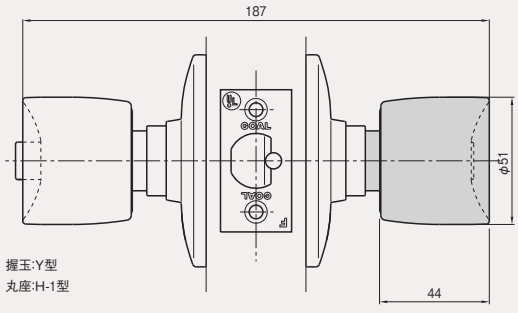

● UH-9B

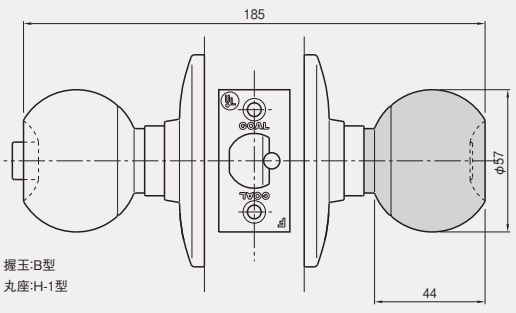

（注）扉厚50～60mmの場合特殊仕様となりますのでお問い合わせください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOAL
品名 HLT
NO 23020400
株式会社ゴール
HLT

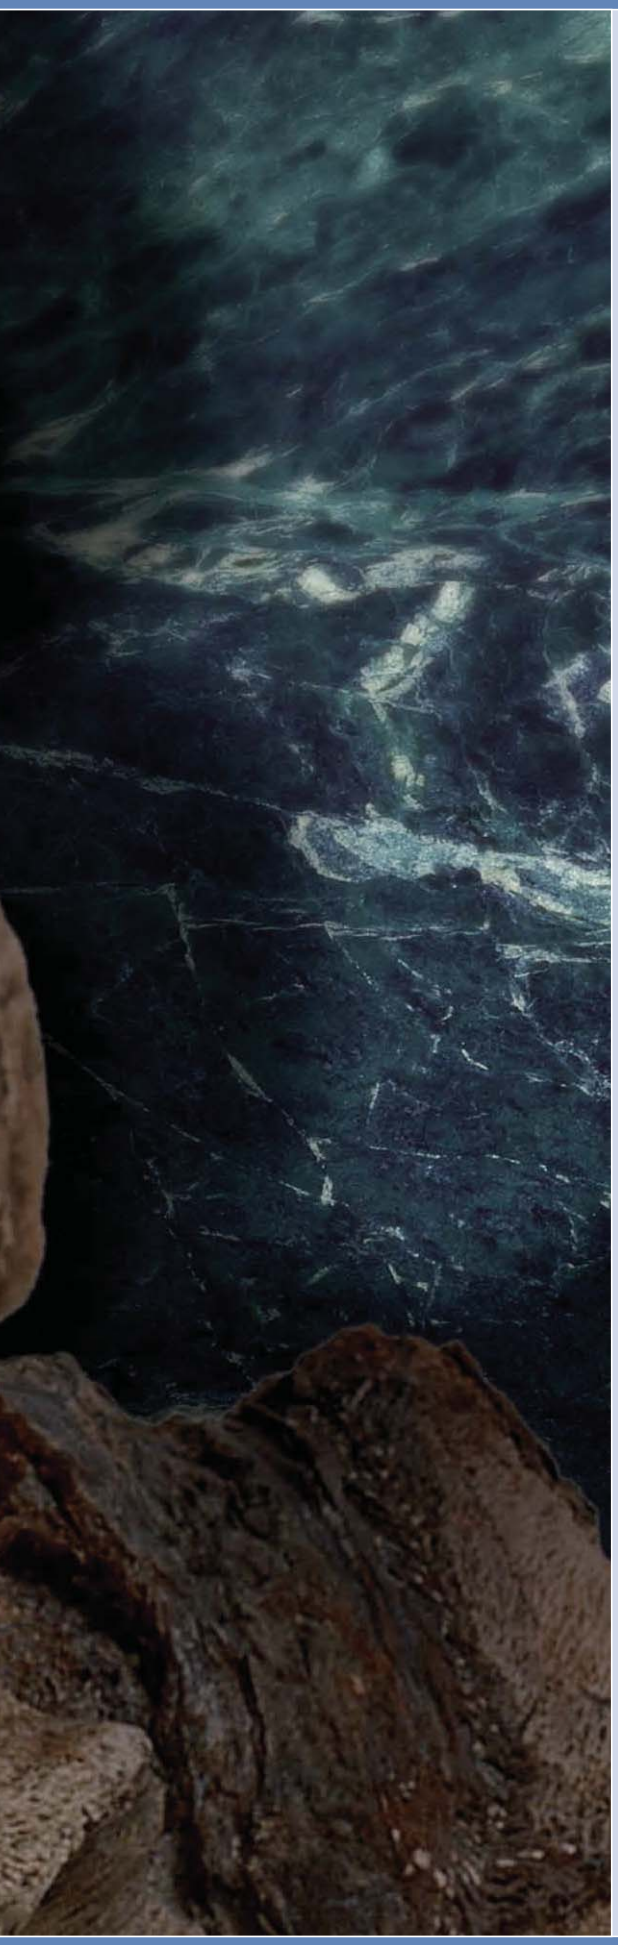

ロック編

6. 自動施錠錠

- レバーハンドル型自動施錠錠 **AHL-8,68** …… 256
- レバーハンドル型自動施錠錠 **HLT**, アンチパニック型 **HLTP** シリーズ … 257
- レバーハンドル型自動施錠錠 **LH** シリーズ …… 258
- ケースロック型自動施錠錠 **AH-8,68** …… 259
- ケースロック型自動施錠錠 **HST**, アンチパニック型 **HSTP** シリーズ … 260
- 本締自動施錠錠 **HN** シリーズ …… 261
- チューブラー自動施錠錠 **ANT** シリーズ …… 262
- 引戸用自動施錠鎌錠 **SAK** シリーズ …… 263
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 264-271

自動施錠錠　アンチフリクションラッチ付　ケース振れ止め付

AHL-8, 68 レバーハンドル型自動施錠錠

AHL-8(アンチパニック機能付), AHL-68(アンチパニック機能なし)

外形図 P.264
価格表 P.15

用途　共用出入口、事務所、倉庫、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AHL-8NU11S(R4U)**(バックセット 76, 100mm)(※アンチパニック機能が付いています。)
(写真はV18シリンダー、NU型レバーハンドル、ステンレスヘアーライン仕上、R4U丸座を示します。)

(**AHL-68**の場合、室内側もシリンダーとなります。
(※アンチパニック機能はありません。)

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は、必ずハンドルで扉を開けてください。
キーを押したり(引いたり)して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
3.デッドボルトが下向きになる状態では使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル型、AHLの自動施錠錠です。

特　長

■室外側のハンドルは固定されているので、閉扉すると自動的に施錠状態となります。

■室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。

■室内側のハンドルは常に操作可能で、ハンドルでラッチを後退させて解錠します。

■キーやサムターンでデッドボルトを突出させて二重に施錠することもできます。(AH-8**)
(AH-68**ではサムターンはありません。室内側もシリンダーとなります。)

■AHL-8では、デッドボルトを突出させた二重施錠状態でも、室内側のハンドルを回わすとデッドボルトもラッチも同時に後退させて解錠することができます。(アンチパニック機能付)

■AHL-68では、デッドボルトを突出させた二重施錠状態では、室内側のハンドルで解錠することはできません。(アンチパニック機能なし)

■優れた防犯性能などその他の特長はレバーハンドル錠AHLと同じです。(詳細はP.176参照)

■ケース振れ止め装置付。

仕　様

バックセット	76mm, 100mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	〈標準仕様(R4U丸座)の場合〉 35~42.5·42.5~50·50~63·63~73mm
	〈S1U長座を使用の場合〉 33~38·38~43·43~48·48~53mm
チリ	6mm以下
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。 (詳細はP.128~172参照)
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
勝手 ⚠(下図参照)	R型(右吊元外開,左吊元内開), L型(左吊元外開,右吊元内開)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル錠 AHL(詳細はP.176参照) ●ホテルロック AHL-9(詳細はP.244参照) ●ケースロック型自動施錠錠 AH-8,68(詳細はP.259参照)

■自動施錠錠AHL-8,68の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	〈右吊元 外開き〉 または 〈左吊元 内開き〉 
L型	〈左吊元 外開き〉 または 〈右吊元 内開き〉 

自動施錠機能付　アンチパニック機能付(HLTP)　ケース振れ止め装置付　非常錠有

HLT HLTP レバーハンドル型 自動施錠錠 HLT アンチパニック型 自動施錠錠 HLTP

外形図 P.265
価格表 P.23

用途　事務所、共用出入口、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HLT-5NU11S**(バックセット76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

● **V-HLTP-7NU11S(R)**(バックセット76mm)
(写真はV18シリンダー、NU型レバー・ステンレスヘアーライン仕上、右吊元外開き用のR型を示します。)

⚠ 使用上の注意：1. ハンドルを回してラッチを後退させない限り、解錠状態が保持されますのでご注意ください。
2. アンチパニック型のHLTPは勝手の区別(R,L型)があります。また、専用の丸座となり、扉の切欠寸法もHLTとは異なりますのでご注意ください。

扉を閉めると自動的に施錠状態となる自動施錠錠です。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■施錠状態では、内外のハンドルが固定されます。

■キーやサムターンで解錠します。
キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。

■HLTPはアンチパニック機能付きで、施錠状態で室内側のハンドルを回すだけで、解錠・開扉がワンタッチでできます。

■サムターンは各種あります。
(LGKのサムターンと同じです。詳細はP.180,63参照)

■非常錠 HLTH(A,B)，HLTPH(A,B)，HLTHもあります。(P.390,393参照)

■ケース振れ止め装置付。

仕　様

機種・品番	HLT-3,5,6,7	HLTP-7(アンチパニック錠)
バックセット	76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33・33～43・43～53mm	29～33・33～38・38～43・43～48・48～53mm
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP]，V18[V]，GV[GV]，6本ピン[P](注)，7本ピン[Z]	
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型,TMB型,TMK型(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。(詳細はP.128～172参照)	
座	R4U丸座(標準)	HLTP専用丸座(ELTP型丸座)⚠
勝手⚠	左右、内外共通	R型(右吊元外開,右吊元内開)⚠ L型(左吊元外開,右吊元内開)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●ケースロック(握玉)型 HST,HSTP(詳細はP.260参照) ●非常錠(非常解錠装置付) HLTH(A,B),HLTPH(A,B) (詳細はP.390参照) ●非常錠(非常解錠装置付) HLTH(詳細はP.393参照)

■ HLTP,LH-7**の勝手と対応する扉の勝手との関係⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	〈右吊元 外開き〉 または 〈左吊元 内開き〉 
L型	〈左吊元 外開き〉 または 〈右吊元 内開き〉 

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

自動施錠錠　ケース振れ止め装置付(ケース内蔵式)　非常錠有

LH レバーハンドル型 自動施錠錠 LHシリーズ

外形図 P.266
価格表 P.21

用途　共用玄関、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

⚠
● **LHT,LHL,LHB,LHS-7NU11S(R)**⚠ (バックセット51mm,64mm)
(写真はLHB型のV18シリンダー、NU型レバー・ヘアーライン仕上、右吊元外開き用のR型を示します。)
(※LHLは減音タイプLHL-Sもあります。減音タイプはフロントにL-Sの文字が刻印されます。)

● ガードプレート付フロント
(LH No.5 フロント)もあります。

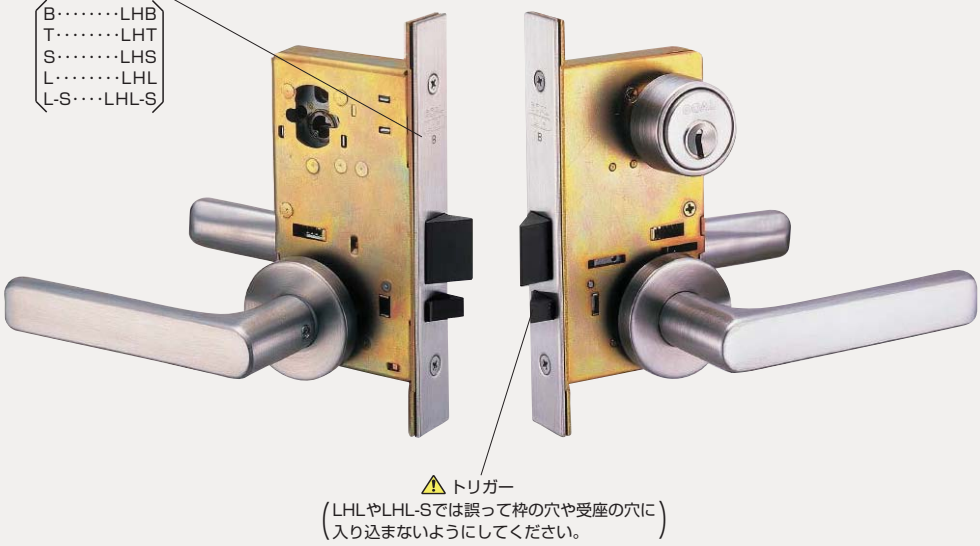

⚠ 使用上の注意：1.LHLでは、キーやハンドルでもトリガーを後退させることはできません。したがって、受座が取り付いていない状態や受座が正しく取り付いていない状態および正しい受座が使用されていない状態で、誤って閉扉してトリガーが枠の穴や受座の穴に入り込んでしまうと、開扉することができなくなりますのでご注意ください。
2.キーで解錠した後は必ずハンドルで扉を開けてください。キーを押したり引いたりして扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
3.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
4.扉は正規の閉鎖位置で止まるように、必ず戸当りを設けて使用してください。

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。

特　長

■機能の異なる四種類の機種(T,L,B,S型)があります。
■室外側のハンドルは常に固定されています。
■閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
■室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
■室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
■ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
■作動音を小さくした減音タイプLHL-Sもあります。

仕　様

品番	LHT-7, LHL-7, LHB-7, LHS-7	LHL-S-7(減音タイプ)
バックセット	51mm, 64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	33~43·43~53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128~172参照)	
座	R4U丸座(標準)	
勝手⚠	R型(右吊元外開、左吊元内開)、L型(左吊元外開、右吊元内開) (詳細はP.257をご参照ください。)	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●本締型自動施錠錠 HNシリーズ(詳細はP.261,347参照) ●非常錠 LHTH(A,B)(詳細はP.390参照)

■LHT,LHL,LHB,LHSの機能と動作説明

機種	解錠保持機能の有無	解錠保持方法	保持の解除方法	動　作
LHT	なし	————	————	● キーを回して解錠(ラッチを後退)させたまま開扉。 (開扉するには両手が必要です)
LHL ⚠ **LHL-S** (減音タイプ)	あり	● キーの解錠により保持される	● 開扉すると解除される	● キーで解錠する(ラッチを後退させる)と、解錠状態が保持されるので片手でも開扉できます。 ● 開扉すると解錠保持が解除されて元の状態に復帰します。 ● LHL-Sは作動音を小さくした減音タイプです。
	⚠使用上の注意：LHL,LHL-Sでは、キーや室内側ハンドルでラッチを後退させた時、トリガーは後退しませんのでご注意ください。(他の機種では、ラッチを後退させた時トリガーも同時に後退します。)			
LHB	あり	● キーの解錠により保持される	● キーによりラッチを突出させることにより解除される	● キーで解錠する(ラッチを後退させる)と、解錠状態(ラッチが後退した状態)が保持されるので片手でも開扉できます。 ● キーを回してラッチを突出させるまで解錠状態は保持されます。
LHS	あり	● コインプラグにより保持される	● コインプラグにより解除する	● ラッチを押し込んだまま、フロントにあるコインプラグを回すと解錠状態(ラッチが後退した状態)が保持されます。 ● コインプラグを元に戻すまで解錠状態は保持されます。

自動施錠錠　ケース振れ止め装置付

AH-8, 68

ケースロック型自動施錠錠
AH-8(アンチパニック機能付), AH-68(アンチパニック機能なし)

外形図 P.267
価格表 P.27

用途　共用出入口、事務所、倉庫、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AH-8Q11S**(バックセット 76mm, 100mm)(※アンチパニック機能が付いています。)
(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

(AH-68の場合、室内側もシリンダーとなります。
(※アンチパニック機能はありません。)

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は、必ずハンドルで扉を開けてください。
キーを押したり（引いたり）して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.AH-8,68は勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
3.デッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のケースロック型、AHの自動施錠錠です。

特　長

■室外側の握玉(ノブ)は固定されているので、閉扉すると自動的に施錠状態となります。

■室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。

■室内側の握玉(ノブ)は常に操作可能で、握玉(ノブ)でラッチを後退させて解錠します。

■キーやサムターンでデッドボルトを突出させて二重に施錠することもできます。(AH-8**)
(AH-68**ではサムターンはありません。室内側もシリンダーとなります。)

■AH-8では、デッドボルトを突出させた二重施錠状態でも、室内側のハンドルを回わすとデッドボルトもラッチも同時に後退させて解錠することができます。(アンチパニック機能付)

■AH-68では、デッドボルトを突出させた二重施錠状態では、室内側のハンドルで解錠することはできません。(アンチパニック機能なし)

■優れた防犯性能などその他の特長はケースロックAHと同じです。(詳細はP.226参照)

■ケース振れ止め装置付。

仕　様

バックセット	76mm, 100mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	丸座の場合…35～50mm S1長座使用の場合…35～38·38～43·43～48mm
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,S,P,ORB型(詳細はP.224,225参照) (ケースハンドルは使用できません。)
丸座	S2丸座(標準)(オプションで大型のS10丸座やS1長座もあります。) (詳細はP.225参照)
勝手 ⚠	R型(右吊元外開,左吊元内開), L型(左吊元外開,右吊元内開)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル型自動施錠錠 AHL-8,68(詳細はP.256参照) ●ケースロック AH(詳細はP.226参照) ●レバーハンドル錠 AHL(詳細はP.176参照) ●ホテルロック AHL-9, AH-9(詳細はP.244～247参照)

■AH-8,68の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	適応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き　または　左吊元 内開き
L型	左吊元 外開き　または　右吊元 内開き

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

自動施錠錠　アンチパニック機能付(HSTP)　ケース振れ止め装置付　非常錠有

HST HSTP ケースロック型自動施錠錠 HSTシリーズ アンチパニック型自動施錠錠 HSTP-7

外形図 P.268
価格表 P.29

用途　共用出入口、事務所、倉庫、通用口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HST-5Q11S**(バックセット 76mm)
(写真はV18シリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

⚠ 使用上の注意：1.ノブを回してラッチを後退させない限り、解錠状態が保持されますのでご注意ください。
2.アンチパニック型のHSTPは勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。

ケースロック型の自動施錠錠。アンチパニック機能付きもあります。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■施錠状態では、内外のノブが固定されます。

■キーやサムターンで解錠します。
キーやサムターンで解錠してからノブを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
(注)ノブを回してラッチを後退させない限り、解錠状態が保持されますのでご注意ください。

■HSTPはアンチパニック機能付きで、施錠状態で室内側のノブを回すだけで、解錠・開扉がワンタッチでできます。

■サムターンは各種あります。
(LGKのサムターンと同じです。詳細はP.180,63参照)

■ケース振れ止め装置付。

■非常錠 HSTH(A,B), HSTHもあります。
(詳細はP.390,393参照)

仕　様

機種・品番	HST-3,5,6,7	HSTP-7(アンチパニック錠)
バックセット	76mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33・33~43・43~53mm	29~33・33~38・38~43・43~48・48~53mm
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P] (注), 7本ピン[Z]	
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型,TMB型,TMK型(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B,P,S,ORB型(詳細はP.224,225参照) (HSTはケースハンドルの使用もできます。詳細はHSTCの項 P.417参照)	
丸座	S2型(標準)	
勝手(下図参照)	左右、内外共通	R型(右吊元外開,左吊元内開) L型(左吊元外開,右吊元内開) ⚠

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル型自動施錠錠 HLT,HLTP(詳細はP.257参照) ●非常錠 HSTH(A,B),HSTH(詳細はP.390,393参照)

■HSTPの勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手			
R型	右吊元 外開き	内 外	または	左吊元 内開き	内 外
L型	左吊元 外開き	内 外	または	右吊元 内開き	内 外

HN

ほんじまり
本締自動施錠錠 HNL,HNS,HNB,HNTシリーズ

外形図 P.269
価格表 P.40

用途 集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HNS-5**(バックセット34mm,51mm)
(写真はV18シリンダー、解錠保持用のコインプラグ付のS型を示します。)

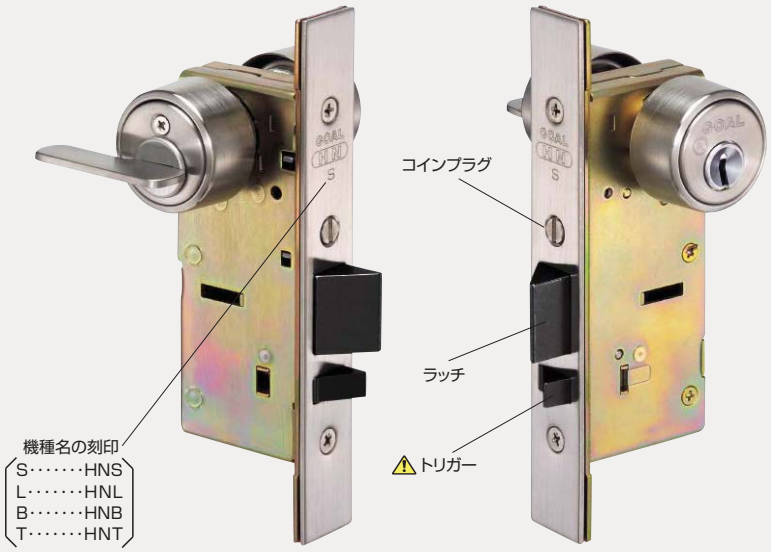

■HNL,HNS,HNB,HNTの機能説明

HNL	●解錠すると必ず解錠保持されます。 ●開扉すると解錠保持が解除されます。
HNS	● 解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 ● コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
HNB	●解錠すると必ず解錠保持されます。 ● サムターンを元に戻す(キーを解錠方向と反対方向に回す)と解錠保持が解除されます。
HNT	●解錠保持機能はありません。

※HNL,HNBでは解錠した時に自動的に解錠保持されますが、HNSではコインプラグにより解錠保持します。

〈HNSの解錠保持方法〉
ラッチを押し込んで、コインプラグを回します。コインプラグを元に戻すまで解錠保持されます。

⚠ 使用上の注意: 1.キーで解錠した後は、必ずハンドル(別途)で扉を開けてください。
キーを押したり(引いたり)して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.HNLでは、キーやサムターンでもトリガーを後退させることはできません。したがって、工事中や受座が正しく取り付いていない場合などで、誤ってトリガーが枠や受座の穴に入り込んでしまうと開扉できなくなりますのでご注意ください。

自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。

■コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付可能。

■解錠保持機能の有無や機能の異なる4タイプがあります。(詳細は上の機能説明をご参照ください。)

仕　様

バックセット	34mm, 51mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
勝手	左右、内外共通

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■HNL,HNS,HNB,HNTシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-HNS-5(11)などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	※品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略　図	(室外側)	動　作	用　途
——	HNL HNS HNB HNT -3	サムターン		——	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで解錠。 ● 外側からは解錠不可能。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	出口専用扉 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HNL HNS HNB HNT -5	サムターン	(注) 	シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで、外側からはキーで解錠して開扉。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	集合住宅や寮 などの共用玄関 点検口 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HNL HNS HNB HNT -6	シリンダー		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側、外側共にキーで解錠して開扉。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	倉庫 など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HNL HNS HNB HNT -7	——		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側からは解錠不可能。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	点検口 など

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ANT チューブラー自動施錠錠 ANTシリーズ

外形図 P.270
価格表 P.39

用途 集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-ANT-5(11)**
(写真はV18シリンダー、5タイプ仕上を示します。)

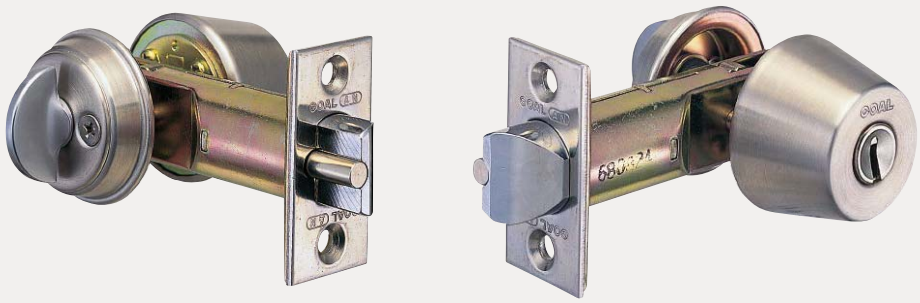

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は、必ずハンドル（別途）で扉を開けてください。
キーを押したり（引いたり）して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.シリンダーの種類や品番によって取付可能扉厚が異なりますのでご注意ください。

コンパクトなチューブラー本締錠型の自動施錠錠です。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。

■チューブラー錠タイプなので取付けは簡単。

■コンパクトなのでサッシの狭い横框にも取付可能。

仕　様

バックセット	70mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P]（注）, 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	ANT-3 ……35～45mm P,Z-ANT-5,7 ……35～45･45～55mm P,Z-ANT-6 ……37～47･47～57mm V,GV-ANT-5,7 …35～45mm V,GV-ANT-6 ……37～47mm
チリ	6mm以下
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーのキーチェンジシステムはできません) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
勝手	左右、内外共通

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**ANTシリーズ品番および用途一覧表**

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-ANT-5(11)などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	※品番 (□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	**ANT-3**	サムターン		—— (ダミー座)	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からサムターンで解錠。 ● 外側からは解錠不可能。	出口専用扉
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**- ANT-5**	サムターン	(注) 	シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで、外側からはキーで解錠。	集合住宅や寮などの共用玄関 点検口など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**- ANT-6**	シリンダー		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側、外側共にキーで解錠。	倉庫など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**- ANT-7**	—— (ダミー座)		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側からは解錠不可能。	点検口など

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

SAK 引戸用自動施錠鎌錠 SAK(PAT.)

外形図 P.271
価格表 P.60

用途 集合住宅の駐輪場や駐車場入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SAK-5**(バックセット 51mm)
(写真はV18シリンダー、5タイプを示します。)

⚠ 使用上の注意：1.本製品は自動施錠錠のため、クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。なお、自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
2.戸を閉める時、戸に振れ(戸厚方向のズレ)が生じると施錠不能となりますので、戸には必ずガイドを取り付ける等の振れ止め防止策を講じてください。
なお、ガイドが無い場合はNo.1型受座を使用してください。

引戸用鎌錠の自動施錠錠。(PAT.)

特　長

■戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。

■トリガー(安全)装置付

■クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。)

■戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。

■取付位置のズレを調整できます。(仕様の項をご参照ください。)

仕　様

バックセット	51mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	33~43·43~53mm
チリ	2.5mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
取付位置のズレ許容範囲	上下方向±6mm(標準受座、No.1受座では±3mm) 戸厚方向±3mm(標準受座) ±8.5mm(No.1受座)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**SAKシリーズ品番および用途一覧表**

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-SAK-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	※品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	**SAK-3**	サムターン		——	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 内側からサムターンで解錠。(外側からは解錠不可能)	出口専用扉など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□-**SAK-5**	サムターン	 (注)	シリンダー	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで、外側からはキーで解錠。	集合住宅や寮などの共用玄関 点検口など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□-**SAK-6**	シリンダー		シリンダー	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 内側、外側共にキーで解錠。	倉庫など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□-**SAK-7**	——		シリンダー	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側からは解錠不可能。	点検口など

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AHL-8, 68 レバーハンドル型 自動施錠錠

AHL-8（アンチパニック機能付），68（アンチパニック機能なし）

バックセット	装着可能なシリンダー		取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）	チリ
76mm 100mm	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	R4U丸座使用時…35～42.5･42.5～50mm S1U長座使用時…33～38･38～43･43～48･48～53mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図･切欠図（単位mm）　（AHL-8,68の扉切欠寸法は同じです。）

● V-AHL-8NU（R4U）（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※AHL-8ではアンチパニック機能付です。
※AHL-68の場合、室内側もシリンダーとなります。
　なお、AHL-68ではアンチパニック機能はありません。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

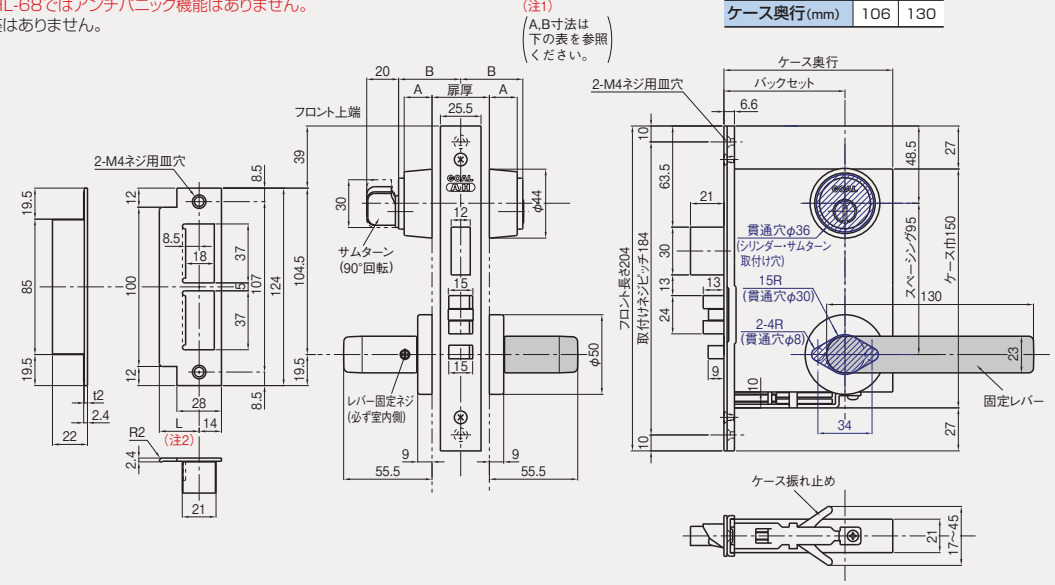

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
35～50	17.5	39	-AH 5 シル（AH-G17.5mmカラー）LXカラーバネ
50～63	17.5	46	-AH 5 *40 シル（AH-G17.5mmカラー）LXカラーバネ
63～73	22.5	56	AH 5 *50 シル（AH-G22.5mmカラー）LXカラーバネ
73～83	17.5	56	AH 5 *50 シル（AH-G17.5mmカラー）LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠

扉厚(以上～未満)mm	名 称	L寸法(mm)
35～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30
53～60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両 開 き 用

扉厚(以上～未満)mm	名 称	L寸法(mm)
35～37	18Lウケザ	18
37～42	20Lウケザ	20
43～47	23Lウケザ	23
47～51	25Lウケザ	25
53～57	28Lウケザ	28
57～61	30Lウケザ	30
63～67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● V-AHL-8NU（S1U）〈本図はS1U長座使用例を示します。〉

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

（受座は上図と同じです。）

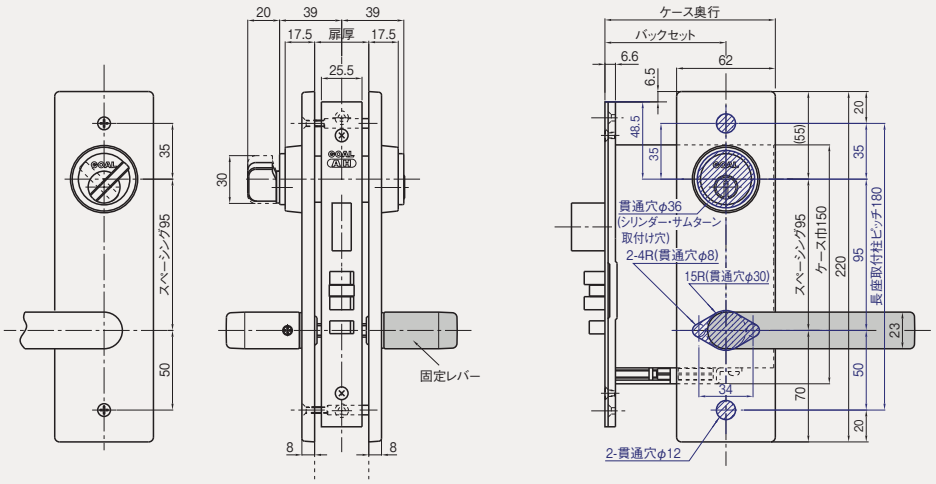

HLT HLTP レバーハンドル型自動施錠錠 HLT, アンチパニック型自動施錠錠 HLTP

本 文 P.257
価格表 P.23

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)	チリ
HLT	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	76mm	29~33・33~43・43~53mm	6mm以下
HLTP			7		29~33・33~38・38~43・43~53mm	

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。)

● V-HLT-5NU(R4U)(バックセット76mm)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※対震受座はありません。

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

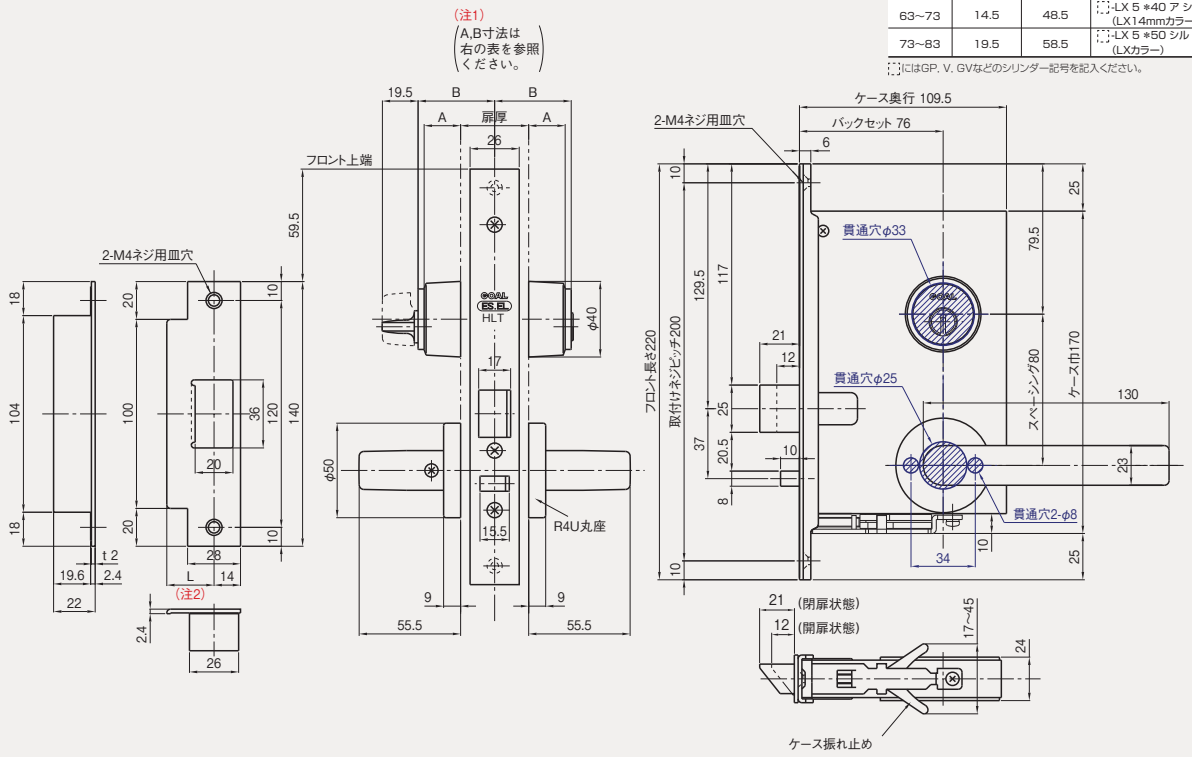

● アンチパニック型自動施錠錠 V-HLTP-7NU(ELTP丸座)(注3)(R)(注4)(バックセット76mm)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、ELTP丸座、右吊元外開き用のR型を示します。〉

(注4)R型(右吊元外開き、左吊元内開き)とL型(左吊元外開き、右吊元内開き)の勝手の区別があります。

(受座は上図と同じです。)

(記入なき寸法は上のHL,HTLと同じです)

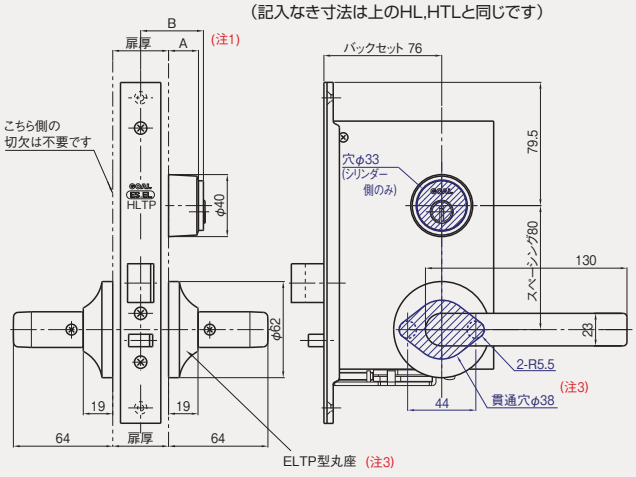

(注3)ELTP型丸座の切欠寸法は電気錠EUのNK型丸座用の切欠寸法に変更されています。(平成24年9月)

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LH レバーハンドル型自動施錠錠 LHシリーズ

装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）	チリ
・GP[GP] 6本ピン[P] V18[V] 7本ピン[Z] GV[GV]	7	51mm 64mm	33~43・43~53mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

● V-LHT,LHL,LHB,LHS-7NU（R4U）（バックセット51,64mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

⚠ 使用上の注意 ： 1.扉は正規の閉鎖位置で止まるように、必ず戸当りを設けて使用してください。
2.LHL,LHL-Sでは、キーや室内側ハンドルでもトリガーを後退させることはできません。したがって、受座が取り付いていない状態や受座が正しく取り付いていない状態および正しい受座が使用されていない状態で、誤って閉扉してトリガーが枠の穴や受座の穴に入り込んでしまうと、開扉することができなくなりますのでご注意ください。

※レバーハンドルは本図のNU型以外に各種あります。(P.196,197参照)
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	72	85

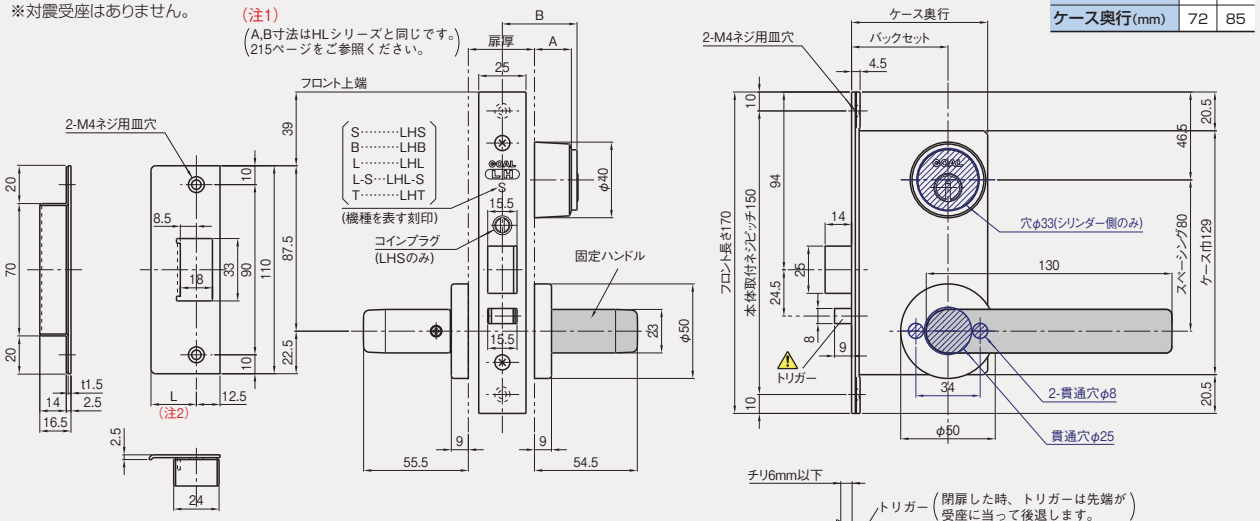

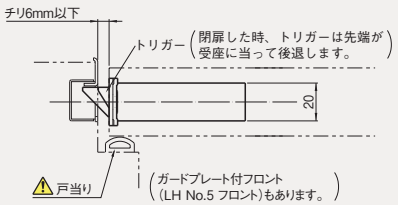

（注2）

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26

※表記の受座が標準セットされますが、受座のL寸法は18mm（18Lウケザ）から2mm刻みで用意してあります。扉や枠の状況に応じてご指定ください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

ガードプレート付フロント（LH No.5 フロント）

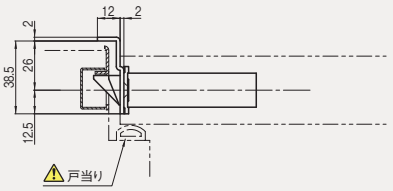

● V-LHL-S-7NU（R4U）（減音タイプ）（バックセット51,64mm）〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	72	85

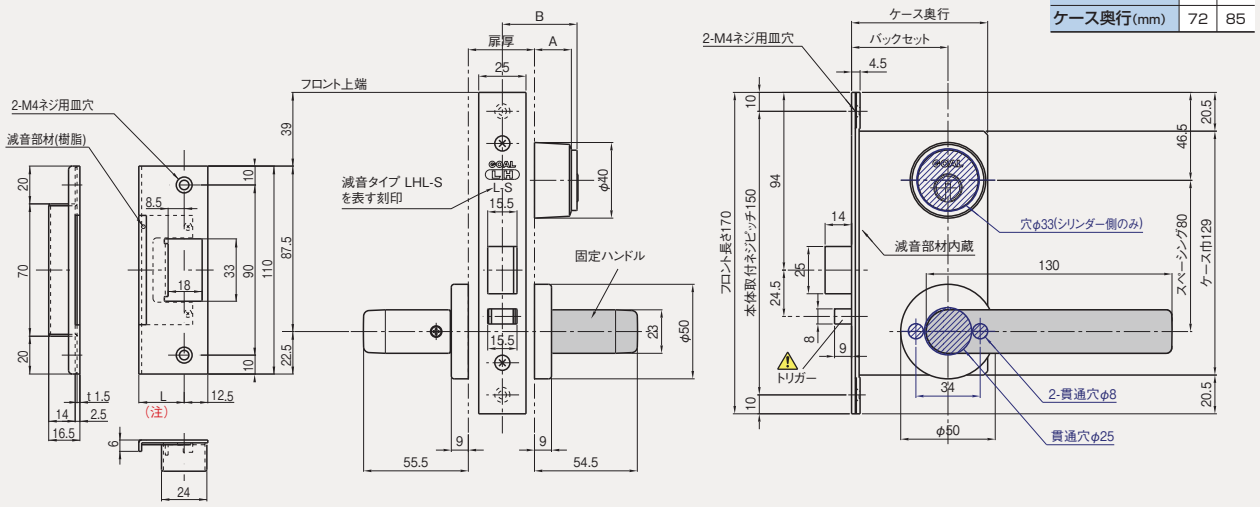

（注）LHL-Sの受座のL寸法
L=18,20,22,24,26,28

AH-8,68 ケースロック型自動施錠錠

AH-8(アンチパニック機能付), 68(アンチパニック機能なし)

装着可能なシリンダー		バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	76mm 100mm	35～50mm (S1長座使用時…33～38・38～43・43～48・48～53mm)	6mm以下

■外形図・切欠図(単位mm)　(AH-8,68の扉切欠寸法は同じです。)

● V-AH-8Q(バックセット76,100mm)〈本図はV18シリンダー、品番8、Q型ノブを示します。〉

※AH-8はアンチパニック機能付です。
※AH-68の場合、両側ともシリンダーとなります。なお、アンチパニック機能はありません。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

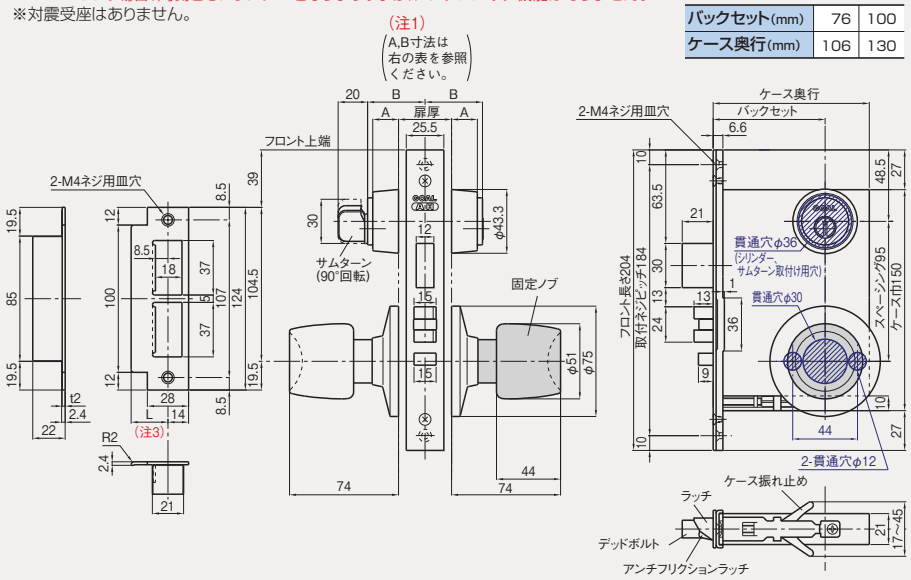

● V-AH-8B(S1)(バックセット76,100mm)〈本図はB型ノブ、S1長座使用例を示します。〉

バックセット(mm)	76	100
ケース奥行(mm)	106	130

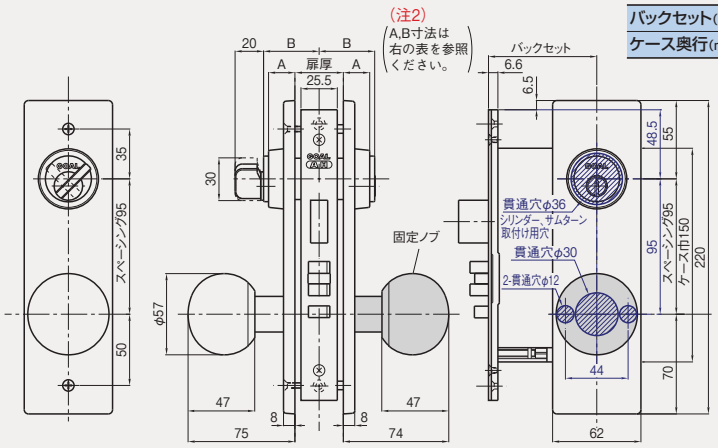

● AH-8,68のノブ

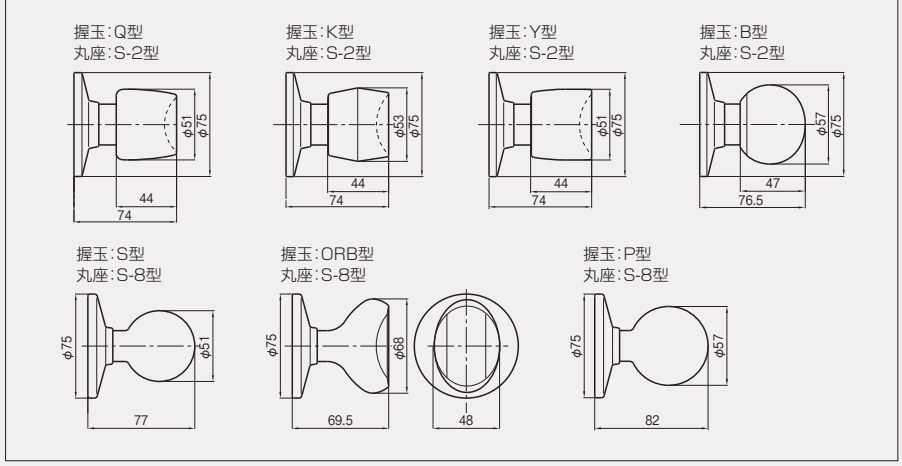

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A(カラー高さ)	寸法(mm) B(シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
35～50	17.5	39	□-AH 5 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
50～63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ
63～73	22.5	56	□AH 5 *50 シル(AH-G22.5mmカラー) LXカラーバネ
73～83	17.5	56	□AH 5 *50 シル(AH-G17.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■S1長座使用の場合の扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A(カラー高さ)	寸法(mm) B(シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
33～38	22	39	□-AH 5 シル(AH-G14mmカラー) LXカラーバネ
38～43	19.5	39	□-AH 5 シル(AH-G11.5mmカラー) LXカラーバネ
43～48	17	39	□-AH 5 シル(AH-G9mmカラー) LXカラーバネ
48～53	14.5	39	□-AH 5 シル(AH-G6.5mmカラー) LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注3)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠

扉厚(以上～未満)mm	名 称	L寸法(mm)
35～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30
53～60	33Lウケザ	33

両 開 き 用

扉厚(以上～未満)mm	名 称	L寸法(mm)
35～37	18Lウケザ	18
37～42	20Lウケザ	20
43～47	23Lウケザ	23
47～51	25Lウケザ	25
53～57	28Lウケザ	28
57～61	30Lウケザ	30
63～67	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ケースロック型自動施錠錠 HST, アンチパニック型自動施錠錠 HSTP

本 文 P.260
価格表 P.29

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
HST	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	76mm	29~33·33~43·43~53mm	6mm以下
HSTP			7		29~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）　（品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。）

● **HST,HSTP**（バックセット76mm）〈本図はV18シリンダー、Q型ノブの**V-HST-5Q**〉
※対震受座はありません。

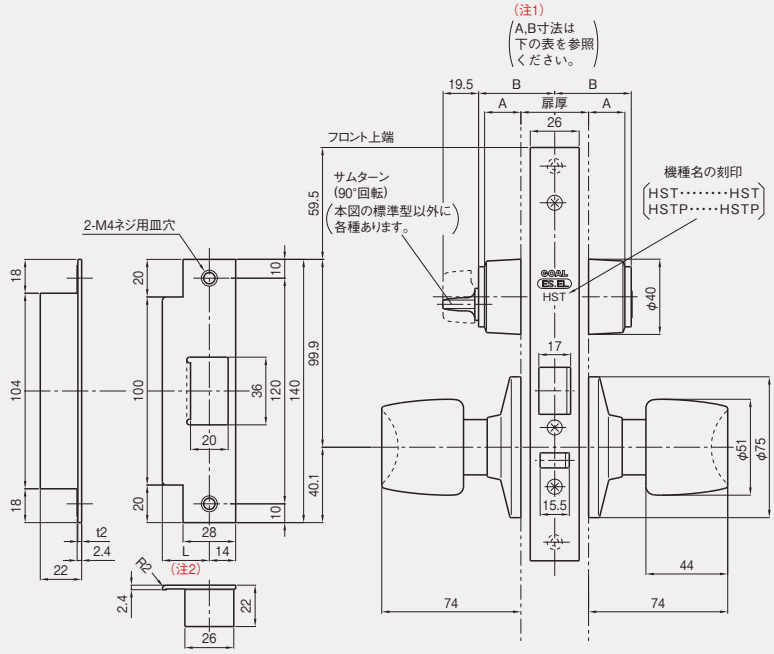

（注3）**HSTP-7***の場合の扉切欠寸法はサムターン取付用の切欠穴が無い以外、**HST-5Q**と同じです。
ただし、**HSTP-7***ではR型（右吊元外開、左吊元内開）とL型（左吊元外開き、右吊元内開）の勝手の区別があります。

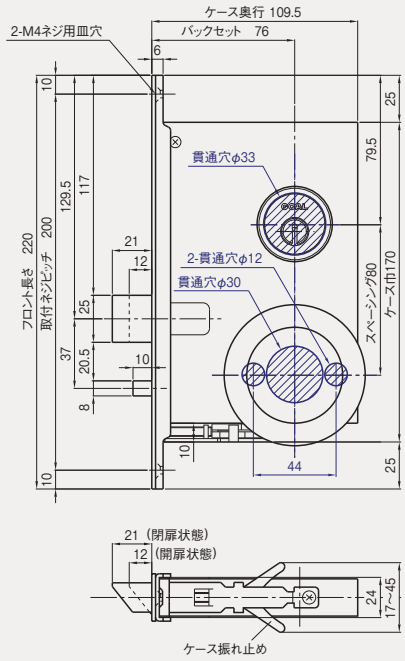

（注1）
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

（注2）
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上~未満)mm	名称(注)	L寸法(mm)(注)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● HST,HSTPのノブ

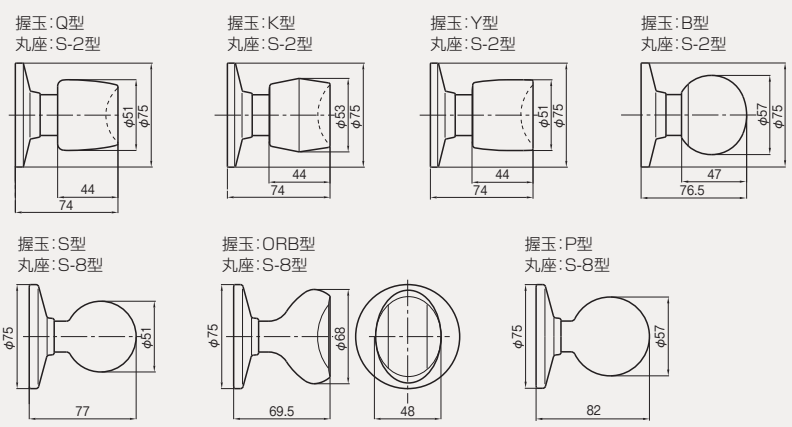

HN 本締自動施錠錠 HNL,HNS,HNB,HNT

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
HNL⚠ HNS HNB HNT	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	34,51mm	29~33・33~43・ 43~53mm (チリ…6mm以下)

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。)

● V-HNL,HNS,HNB,HNT-5(バックセット34,51mm)〈本図は品番5、V18シリンダー、解錠保持ボタン付のHNSを示します。〉

(HNSに解錠保持ボタンがある以外、外形は同じです。)

※対震受座はありません。

バックセット(mm)	34	51
ケース奥行(mm)	51	68

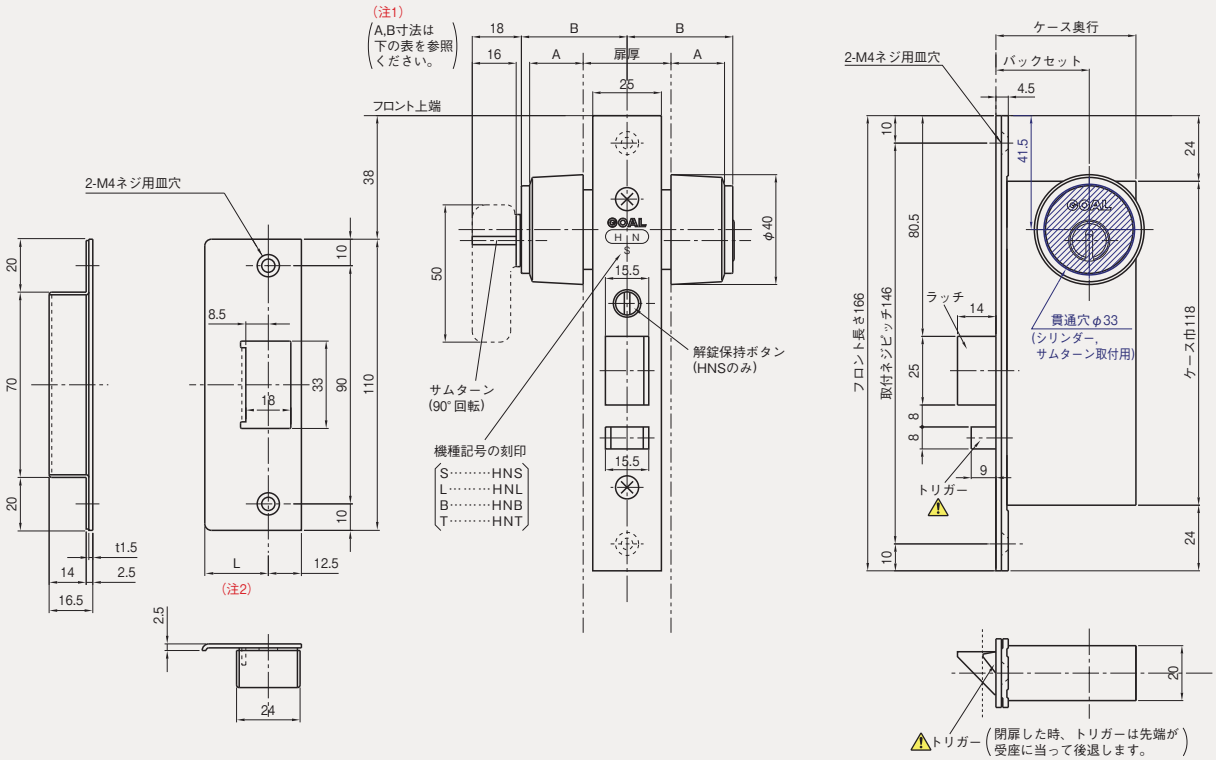

⚠ 使用上の注意 ： HNLでは、キーやサムターンでもトリガーを後退させることはできません。したがって、工事中や受座が正しく取り付いていない場合などで、誤ってトリガーが枠や受座の穴に入り込んでしまうと開扉できなくなりますのでご注意ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	24Lウケザ	24
43~53	30Lウケザ	30

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~43	20Lウケザ	20
43~47	24Lウケザ	24
47~53	26Lウケザ	26

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

(注1)
■扉厚によるシリンダー、サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ANT チューブラー自動施錠錠 ANTシリーズ

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	70mm	品番によって異なります。 詳細は、外形図の中の表を参照ください。	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番3,5,7の切欠はすべて同じです。)

■ANT シリーズの取付可能扉厚

シリンダーの種類(記号)	品番	取付可能扉厚
———	ANT-3	35~45mm
GPシリンダー(GP) V18シリンダー(V) GVシリンダー(GV)	GP,V,GV-ANT-5,7	35~45mm
	GP,V,GV-ANT-6	37~47mm
6本ピンシリンダー(P)	P,Z-ANT-5,7	35~45·45~55mm
7本ピンシリンダー(Z)	P,Z-ANT-6	37~47·47~57mm

● V-ANT-5(バックセット70mm)

〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉
※対震受座はありません。

※GV,V18シリンダーの高さは30mmですが、
6本ピン,7本ピンシリンダーでは26mmとなります。

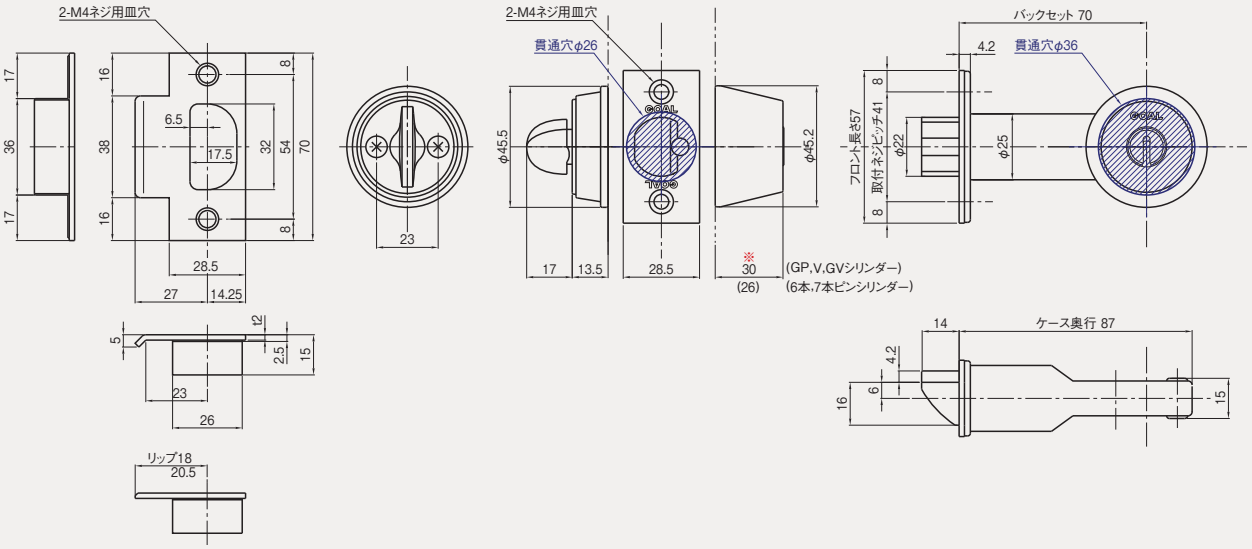

● ANT-3(バックセット70mm)

(受座は上図のANT-5と同じです。)

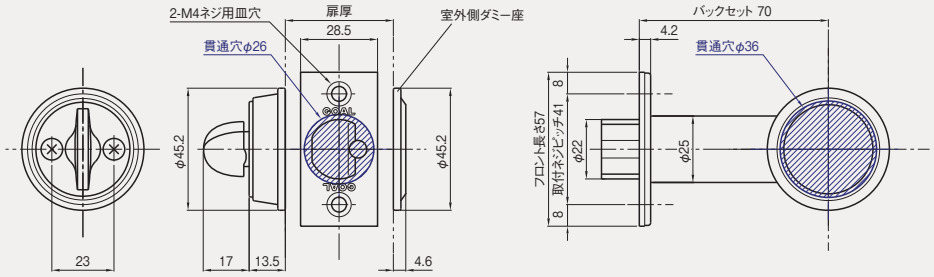

● V-ANT-7(バックセット70mm)

(受座は上図のANT-5と同じです。)

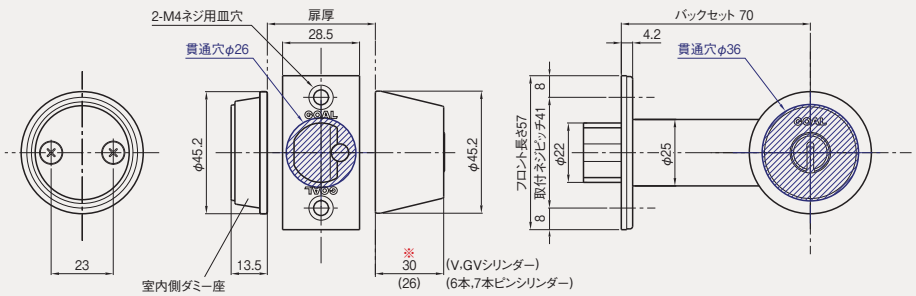

SAK 引戸用自動施錠鎌錠 SAK

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51mm	33~43・43~53mm	6mm以下

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。)

● V-SAK-5(バックセット 51mm)

〈本図はV18シリンダー、5タイプを示します。〉
※対震受座はありません。

● 標準受座

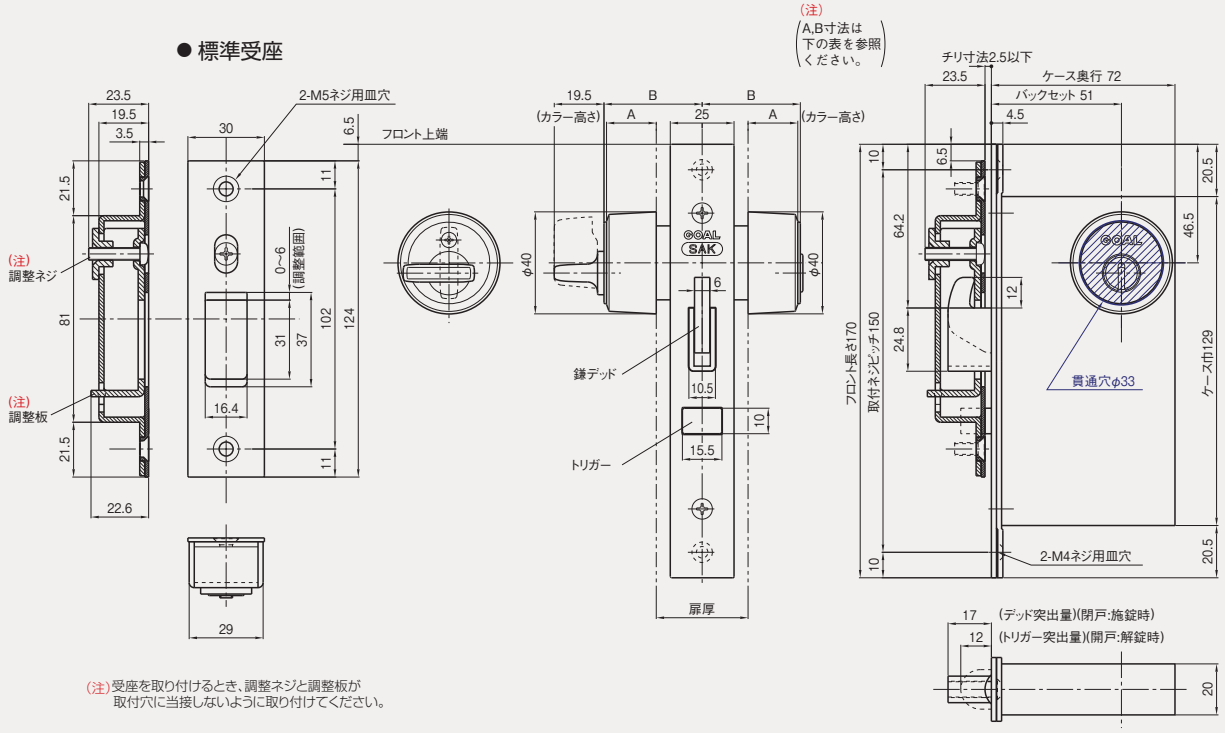

(注)受座を取り付けるとき、調整ネジと調整板が
取付穴に当接しないように取り付けてください。

⚠ 使用上の注意：1.本製品は自動施錠錠のため、クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
なお、自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
2.戸を閉める時、戸に振れ(扉厚方向のズレ)が生じると施錠不能となりますので、戸には必ずガイドを取り付ける等の振れ止め防止策を講じてください。
なお、ガイドが無い場合はNo.1型受座を使用してください。

● No.1型受座もあります。

● No.1型受座

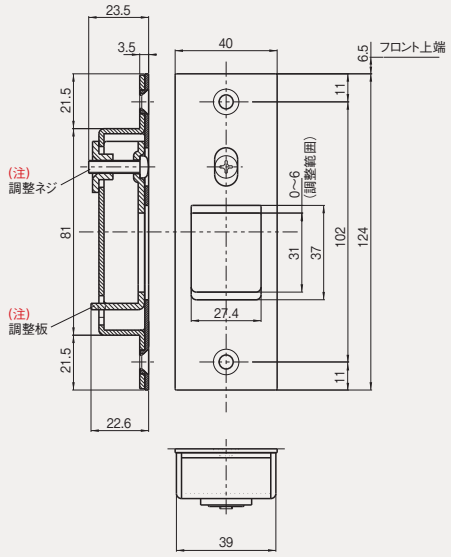

(注)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

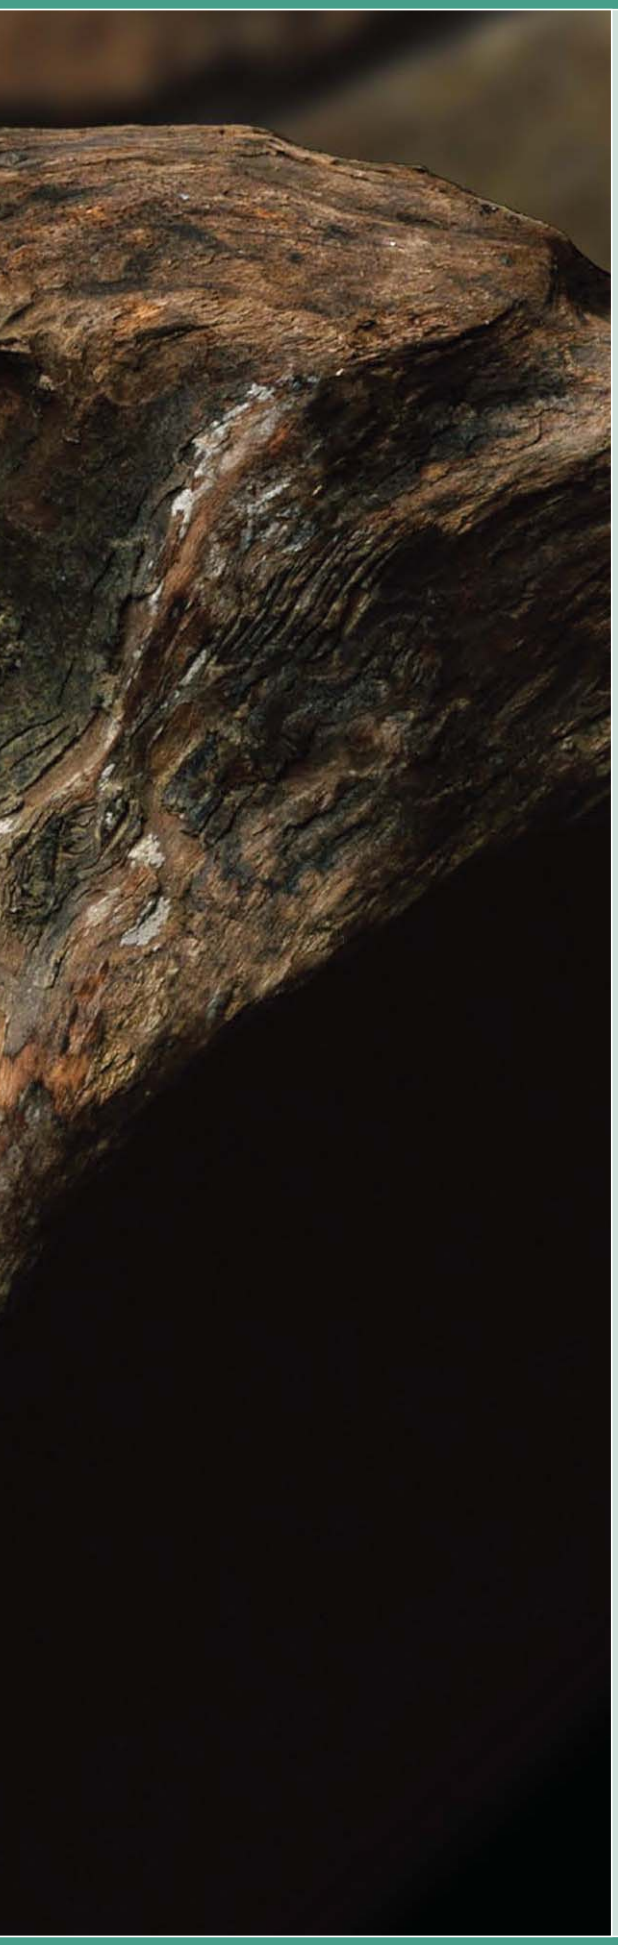

ロック編

7.空錠·間仕切錠

（●は新製品です。）

- レバーハンドル型空錠 **LGF**,**LG**,**LX-1**, ノブ型 **AXF**,**AS-1** … 274
- レバーハンドル型間仕切錠 **LGF**,**LG**,**LX-4**,**45**, ノブ型 **AXF**,**AS-4**,**45** …… 275
- レバーハンドル空錠, 間仕切錠 **LY** シリーズ …… 276
- レバーハンドル空錠, 間仕切錠 **LW** シリーズ…… 277
- レバーハンドル消音錠 **LYS**,**LPS** シリーズ…… 278
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 279-283

ケース振れ止め装置付(LGF,LG,LX,AXF-1) アンチフリクション付ラッチ(LGF,AXF)

LGF, LG,LX AXF, AS レバーハンドル型空錠 LGF,LG,LX-1 ノブ型空錠AXF NEW ,AS-1

外形図 P.279 , 280
価格表 P.17~20 , 28

用途 施錠する必要のない内部間仕切(中、軽量のスチールドアなど)

● レバーハンドル型空錠**LGF-1NU**(**R4U**)(バックセット64,76mm)
(アンチフリクションラッチ付)
(写真はLGF-1,NU型レバー、R4U丸座、バックセット64mm)

● レバーハンドル型空錠**LG,LX-1NU**(**R4U**)(バックセット38,51,64mm)
(写真はLG-1,NU型レバー、R4U丸座、バックセット51mm)

● ノブ型**AXF-1Q**(バックセット64,76mm)
(アンチフリクションラッチ付)
(写真はQ型ノブ、バックセット64mm)

● ノブ型**AS-1Q**(バックセット64,76mm)
(写真はQ型ノブ、バックセット64mm)

● **LG,LX**のバックセット32mmは
K1U座となります。

中、軽量のスチールドアに最適なケース振れ止め装置付きの空錠です。

特　長

■LGF,LG,LX,AXF-1は錠ケースに内蔵したケース振れ止め装置により、錠ケースやハンドルのぐらつきを防止できるので、中・軽量のスチールドアなどに最適です。また、偏心取付にも対応できます。
(ノブ型空錠AS-1にはケース振れ止め装置はありません。)

■操作性、耐久性に優れています。

■LGF,AXFはアンチフリクション付ラッチですので、クローザーの小さな力でも扉は確実に閉まります。

■レバーハンドルのバリエーションは豊富にあります。
(LGF,LG,LX-1**)(P.128~173参照)

■ノブも各種あります。(AXF,AS-1*)(P.224,225参照)

■可動受座もあります。(※LGFにはありません。)

■施錠機能と非常解錠装置の付いた間仕切錠LGF,LG,LX,AXF,AS-4(表示無し),45(表示付)もあります。
(次ページ参照)

仕　様

■レバーハンドル型空錠**LGF,LG,LX-1****

機種	LGF-1**	LG-1**	LX-1**
バックセット(注)	64, 76mm	32(注), 38, 51, 64, 76mm	32(注), 38, 51, 64mm
アンチフリクションラッチ	あり	なし	なし
ケース振れ止め装置	あり	あり	あり
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm		
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。(詳細はP.128~173参照)		
勝手	左右、内外共通		

(注)バックセット32mmではK1U座で、38mm以上はR4U丸座となります。

■ケースロック型空錠**AXF,AS-1***

機種	AXF-1*	AS-1*
バックセット	64mm, 76mm	64mm, 76mm
アンチフリクションラッチ	あり	なし
ケース振れ止め装置	あり	なし
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm	
ノブ	Q, Y, K, B, P, S, ORB型(P.224,225参照)	
勝手	左右、内外共通	

ケース振れ止め装置付(LGF,LG,LX,AXF-4,45) 非常解錠装置付 施解錠表示付(45) アンチフリクション付ラッチ(LGF,AXF)

LGF, LG, LX AXF, AS

レバーハンドル型間仕切錠 LGF,LG,LX-4(表示なし),45(表示付き),45VF(大型表示)
ノブ型間仕切錠AXF,AS-4(表示なし),45(表示付き),45VF(大型表示)

外形図 P.281～283
価格表 P.17～20 , 28

用途 内部間仕切、トイレなど(中、軽量のスチールドアなど)

●レバーハンドル型**LGF-4**(表示なし),**45**(表示付)
(バックセット64,76mm)
(アンチフリクションラッチ付)
(写真はLGF-45,NU型レバー、R4U丸座、バックセット64mm)

※表示の大きい45VFエマーシルもあります。(オプション)

●45VF型エマーシル

(※9/5 32mmでは使用できません。)

●レバーハンドル型間仕切錠**LG,LX-4**(表示なし),**45**(表示付)
(バックセット38,51,64mm)
(写真はLG-45,NU型レバー、R4U丸座、バックセット51mm)

●ノブ型**AXF-45**(バックセット64,76mm)
(アンチフリクションラッチ付)

●ノブ型**AS-45**(バックセット64,76mm)

※表示付の非常解錠装置
(エマーシル)

非常時にはコインなどで解錠できます。

※表示無しのLG,LX-4
**もあります。

中、軽量のスチールドアに最適なケース振れ止め装置付きの間仕切錠です。

特　長

■LGF,LG,LX,AXF-4,45は錠ケースに内蔵したケース振れ止め装置により、錠ケースやハンドルのぐらつきを防止できるので、中･軽量のスチールドアなどに最適です。また、偏心取付にも対応できます。
(注:ノブ型間仕切錠AS-4,45にはケース振れ止め装置はありません。)

■操作性、耐久性に優れています。

■LGF,AXFはアンチフリクション付ラッチですので、クローザーの小さな力でも扉は確実に閉まります。

■非常解錠装置(エマーシル)が付いています。
非常の際、室外側からコインやドライバーなどで解錠できます。

■施解錠状態を室外側から確認できる表示装置付き。
(LGF,LG,LX,AXF,AS-45,45VF)(施錠時…赤,解錠時…青)
※45VFは大型表示付のエマーシルです。(オプション仕様)
※LGF,LG,LX,AXF,AS-4は表示無しです。
※商業施設や公共施設などのトイレには、外部からはキーでしか解錠できないようにした表示機能付のシリンダーをご使用ください。(詳細はP.39参照)

仕　様

■レバーハンドル型間仕切錠 **LGF,LG,LX-4**(表示無し),**45**(表示付),**45VF***(大型表示付)

機種	LGF-4,45,45VF	LG-4,45,45VF	LX-4,45,45VF
バックセット(注1,2)	64, 76mm	32, 38, 51, 64, 76mm	32, 38, 51, 64mm
アンチフリクションラッチ	あり	なし	なし
ケース振れ止め装置	あり	あり	あり
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33･33～43･43～53mm		
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。(詳細はP.128～172参照)		
勝手	左右、内外共通		

(注)1. デッドスローは、バックセット32,38,51,64mmでは16mmですが、バックセット76mmでは21mmとなります。
2. 大型表示の45VFはバックセット32mmでは使用できません。
なお、座はバックセット38mm以上ではR4U丸座ですが、バックセット32mmではK1U座となります。

■ノブ型間仕切錠**AXF,AS-4**(表示無し),**45**(表示付),**45VF**(大型表示付)

機種	AXF-4,45,45VF	AS-4,45,45VF
バックセット(注)	64mm, 76mm	
アンチフリクションラッチ	あり	なし
ケース振れ止め装置	あり	なし
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33･33～43･43～53mm	
ノブ	Q, Y, K, B, P, S, ORB型(P.224,225参照)	
勝手	左右、内外共通	

(注)デッドスローはバックセット64mmでは16mmですが、バックセット76mmでは21mmとなります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LY レバーハンドル空錠，間仕切錠 LY シリーズ

外形図 P.216～218
価格表 P.24

用途 室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など（軽量ドアや木製建具用）（※写真の標準フロントの他、角R 付のフロントもあります。）

● **空錠 LY-AU40A**（バックセット 51mm, 64mm）
（写真は AU 型レバー・シルバー仕上・R4U 丸座を示します。）

（注1）バックセット 32mm の場合 K1U 座となります

● **間仕切錠**（表示付）**LY-45ZU40A**（バックセット 51mm, 64mm）
（写真は ZU 型・シルバー仕上、U5U 座を示します。）
（表示が無い LY-43 **もあります。）

● **間仕切錠 LY-4AU80A**（バックセット 51mm, 64mm）

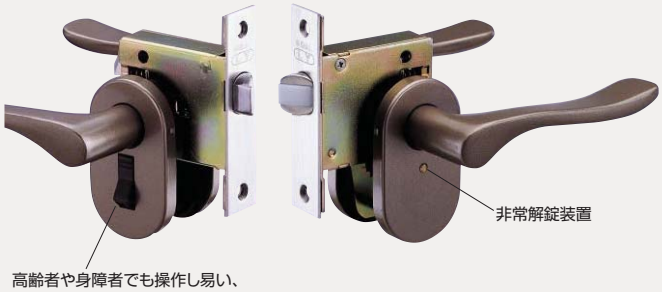

● **戸襖錠 LY-AU(R)T(R)**（バックセット 51mm, 64mm）（注2）
（写真は AU（R）型レバーと組み合わせの T（R）型戸襖ハンドル）

⚠ 使用上の注意： 1.重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはケース振れ止め装置付きのLGF,LG,LX,AXF(P.274,275)をご使用ください。
2.浴室には、浴室専用のLF-4,49、LTU-4,49(P.193)をご使用ください。

操作性とデザイン性に優れた間仕切用のレバーハンドル錠。

特　長

■軽量ドアや木製建具に最適です。

■操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。

■コンパクトな本体。

■木製扉への取付に適したルーター加工用の、角 R 付フロントもあります。

■可動受座もあります。（オプション）

仕　様

機種	LY-**	LY-4**	LY-43,45**	LY-**T(R,L)(注2)
バックセット	32mm(注1), 51mm, 64mm	51mm, 64mm		
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	27～33・33～43・43～53mm	28～33・33～38・38～43mm	28～31.6・31.6～33・33～41.6・41.6～43mm	28～33・33～43・43～53mm
レバーハンドル	各種あります。(詳細はP.128～173参照)			
座(注3)	K1U座(注1)（バックセット32mm） R4U丸座（バックセット51mm, 64mm）	K2U座	U5U座	（レバーは R4U丸座）

（注）1.バックセット32mmではR4U丸座は使用できません。K1U座となります。
2.戸襖ハンドルの勝手は、組み合わせて使用するレバーの勝手(R型かL型)と同じ勝手表示となります。
3.LYの座は各種あります。(P.131参照)

■レバーハンドル空錠,間仕切錠LYシリーズの品番一覧表

品　番	（室内側）	略　図	（室外側）
LY-**	レバー		レバー
LY-**T(R,L)	戸襖ハンドル		レバー
LY-4**	レバー		レバー
	スイッチ型ボタン		非常解錠装置（エマーシル）
LY-43**	レバー		レバー
	サムターン		非常解錠装置（エマーシル）（表示無し）
LY-45**	レバー		レバー
	サムターン		非常解錠装置（エマーシル）（表示付）
関連機種	●空錠 LW-1,間仕切錠 LW-4(表示なし) LW-45(表示付)(詳細はP.277参照) ●浴室用間仕切錠 LF,LTU-4,49(詳細はP.193参照) ●消音錠 LPS,LYS(詳細はP.278参照)		

LW レバーハンドル間仕切錠 LW シリーズ

外形図 P.219
価格表 P.25

用途 室内間仕切、トイレなど（軽量ドアや木製建具用）（※写真の標準フロントの他、角R付のフロントもあります。）

● **LW-45 ROA 500A**（バックセット51mm）
（写真は表示付間仕切錠、ROA型ハンドル、ブライトゴールド仕上、標準フロント付を示します。）

⚠ 使用上の注意：1. 重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはケース振れ止め装置付きの LGF,LG,LX,AXF（詳細は P.274,275 参照）をご使用ください。
2. 浴室には、浴室専用の LF-4,49,LTU-4,49（詳細は P.193 参照）をご使用ください。

表示装置と非常解錠装置の付いた室内間仕切錠。

特　長

■軽量ドアや木製建具に最適です。

■室内側からサムターンを回して施錠、解錠できます。

■非常の場合に備え、室外側からコインなどで解錠できる非常解錠装置付。（LW-4,45 **）

■室外側には、施･解錠状態が一目で判かる表示装置付。
（LW-45 **）（LW-4 **には表示装置はありません。）

■木製扉への取付に適したルーター加工用の、角 R 付フロントもあります。

■空錠 LW-1 **もあります。

仕　様

機種	LW-1**	LW-4**	LW-45**
バックセット	51mm		
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	28～33･33～38･38～43mm		
サムターン	—	あり	あり
非常解錠装置（エマーシル）	—	あり（表示なし）	あり（表示あり）
レバーハンドル	ROA,WIN型 ●アルミ･コーティングシルバー（369A） ●アルミ･コーティングアンバー（80A） ●アルミ･コーティングゴールド（269A） ●アルミ･ブライトゴールド（500A）		
	NU, KU, TU型 ●ステンレス･ヘアーライン（11S）		
勝手	左右、内外共通		

■レバーハンドル間仕切錠LWシリーズの品番一覧表

品　番	（室内側）	略　図	（室外側）
LW-1**	レバー		レバー
LW-4**	サムターン		非常解錠装置（エマーシル）（表示無し）
	レバー		レバー
LW-45**	サムターン		非常解錠装置（エマーシル）（表示付）
	レバー		レバー

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

消音機能付

LYS LPS レバーハンドル消音錠 LYS,LPS

外形図 P.221
価格表 P.25

用途 病院、放送室、寝室、室内間仕切など

● **LYS-DU12S**(バックセット51mm)
(写真はV18シリンダー,DU型レバーハンドル、ヘアーライン仕上を示します。)

用途 寝室、室内間仕切など(木製建具など)

● **LPS-ROA 500A**(バックセット51mm)
(写真は空錠、ROAU型ハンドル、ブライトゴールド仕上を示します。)

⚠ 使用上の注意： 1.重量扉や大きな側圧が作用するエアータイトドアなどにはケース振れ止め装置付きのLGF,LG,LX,AXF(詳細はP.274,275参照)をご使用ください。
2.浴室には、浴室専用のLF-4,49,LTU-4,49(詳細はP.193参照)をご使用ください。

特殊なラッチ機構により、ラッチ音を小さくしました。(PAT.)

特　長

■優れた消音機能により開閉音はきわめて静か。
作動部材には消音材を使用し、またラッチはラッチング機能のあるローラー(ラッチングローラー)を使用しているので、錠の作動音や扉の開閉音はきわめて静かです。(PAT.)

■扉の左右勝手どちらかにもそのまま使用可能。

■風圧などで扉が不用意に開きません。

■取付けた後でもチリの調整は簡単にできます。また、自由開き扉や共用扉にも使用できます。

仕　様

機種	LYS-*(空錠)	LYS-4,45*(間仕切錠)
バックセット	51mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	27~33·33~43·43~53mm	28~33·33~43·43~53mm
レバーハンドル	各種あります。種類によっては勝手の指示が必要です。(詳細はP.128~173参照)	
チリ	8mm以下	

特　長

■開扉状態ではラッチは後退しているのでラッチに衣服をひっかける心配がありません。また、開扉する時のラッチ音(ラッチと受座との当接音)も発生しません。

■閉扉すると、受座に設けた磁石に吸着されてラッチが突出し、受座に係合されます。

■風圧などで扉が不用意に開きません。

■ハンドルによってラッチを後退させて、開扉します。後退したラッチは、閉扉するまで後退状態に保持されます。

■空錠(LPS-*)と施錠機能·非常解錠装置の付いた間仕切錠(LPS-4*)とがあります。

仕　様

機種	LPS-*(空錠)	LPS-4,45*(間仕切錠)
バックセット	51mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	28~33·33~38·38~43mm	
チリ	6mm以下	
レバーハンドル	ROA, WIN型	
仕上(記号)	コーティングシルバー(369A) コーティングアンバー(80A) コーティングゴールド(269A) ブライトゴールド(500A)	

LGF LG,LX レバーハンドル型空錠 LGF(アンチフリクションラッチ付),LG,LX-1

機種	品番	バックセット	座	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
LGF	1	64,76mm	R4U丸座(ℬ⅛ 32mmではK1U座)	29~33·33~43·43~53mm
LG LX		32,38,51,64,76mm		

■外形図·切欠図(単位mm)

●(アンチフリクションラッチ付)LGF-1NU(R4U)(バックセット64,76mm)

〈本図はNU型レバー、R4U丸座を示します。〉
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。
※ノブタイプのAXFもあります。(P.280参照)

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

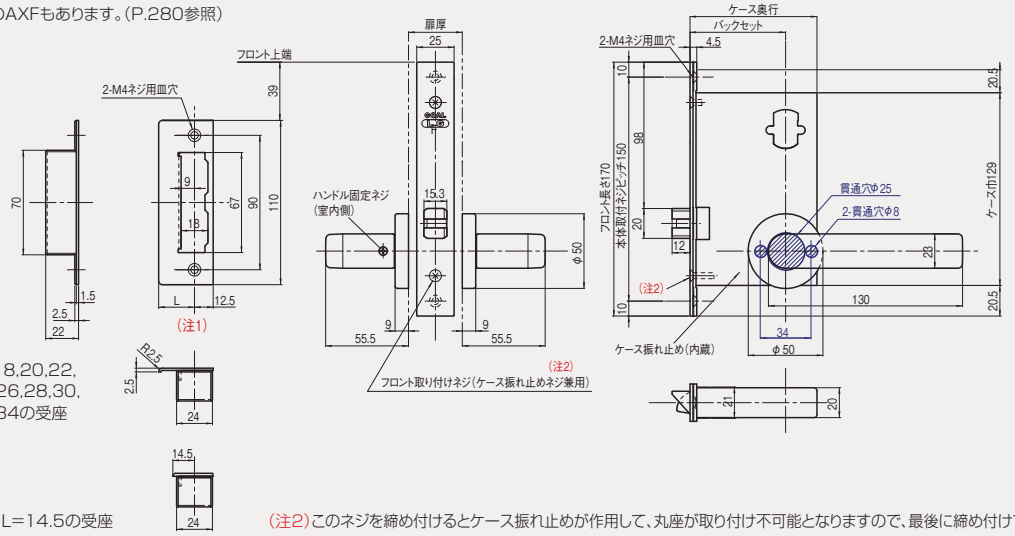

(注1)L=16,18,20,22,24,26,28,30,32,34の受座

(注1)L=14.5の受座

(注2)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

●LG-1NU(R4U)(バックセット38,51,64,76mm)

〈本図はNU型レバー、R4U丸座を示します。〉
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。
※ノブタイプのASもあります。(P.280参照)

バックセット(mm)	38	51	64	76
ケース奥行(mm)	56	72	85	97

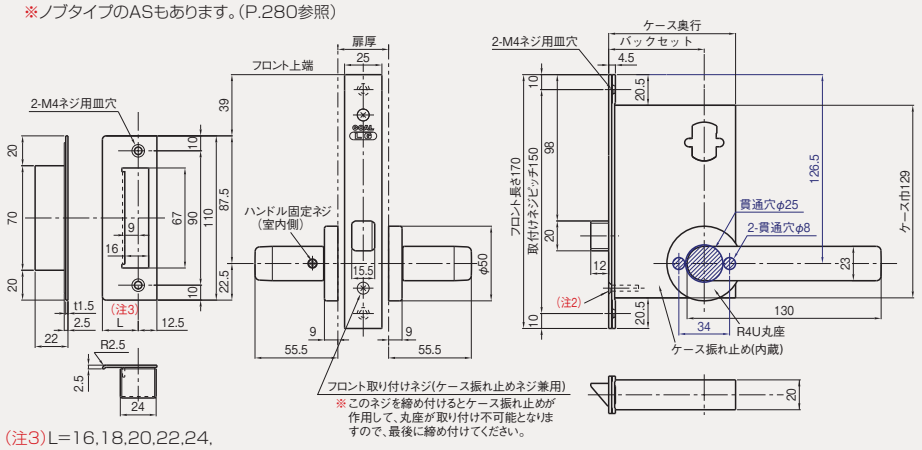

(注3)L=16,18,20,22,24,26,28,30,32,34mm

(注4)LG-1は可動受座(LX KDウケ)もあります。(P.205参照)

●LG-1NU(K1U)(バックセット32mm)

※バックセット32mmではK1U座となります。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

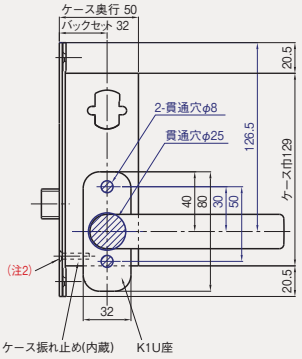

●空錠 LX-1NU(R4U)(バックセット38,51,64mm)

〈本図はNU型レバー、R4U丸座を示します。〉
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

バックセット(mm)	38	51	64
ケース奥行(mm)	55.5	68.5	81.5

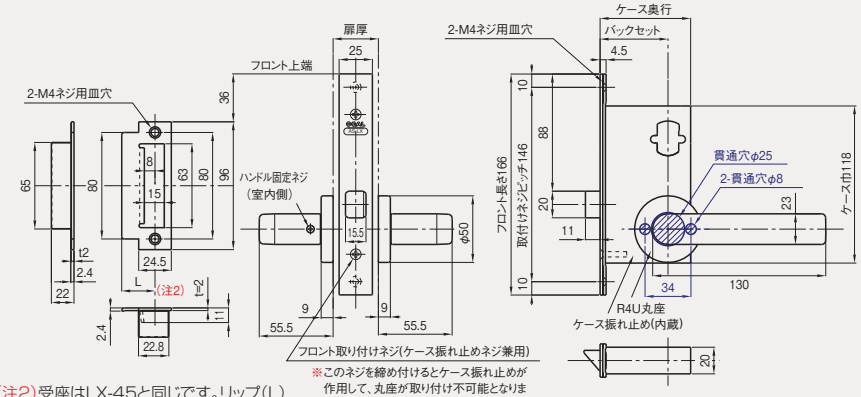

(注2)受座はLX-45と同じです。リップ(L)寸法はP.282の表をご参照ください。オプションで可動受座(LX KDウケ)もあります。(P.205参照)

●LX-1NU(K1U)(バックセット32mm)

※バックセット32mmではK1U座となります。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。



索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AXF AS ケースロック(ノブ型)空錠 AXF NEW ,AS-1

機種	品番	バックセット	座	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
NEW AXF	1	64,76mm	S5丸座	33~43·43~53mm
AS		64,76mm	S5丸座	29~33·33~43·43~53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● ノブ型空錠 NEW AXF-1*(バックセット64,76mm)〈本図はQ型ノブのAXF-1Q〉

(アンチフリクションラッチ付)
※ケース振れ止め装置付(錠ケースに内蔵)
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

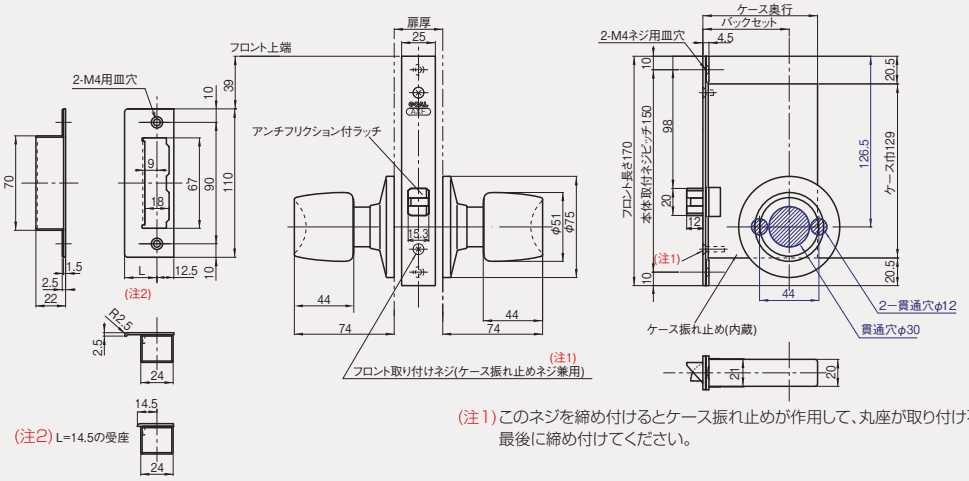

(注1)このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

■扉厚による受座のリップ(L)寸法(注2)

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● ノブ型空錠 AS-1*(バックセット64,76mm)〈本図はQ型ノブのAS-1Q〉

※ケース振れ止め装置はありません。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

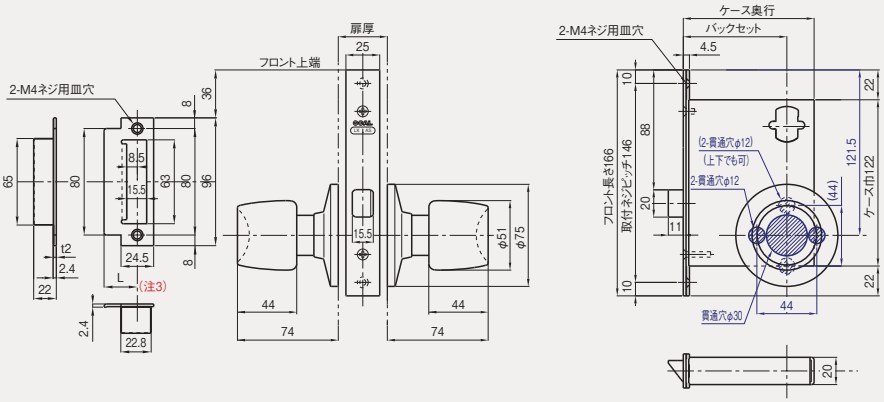

■扉厚による受座のリップ(L)寸法(注3)

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
51~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~67	33Lウケザ	33

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

LGF,LG-45,45VF レバーハンドル型間仕切錠

LGF,LG-4(表示なし),45(表示付き),45VF(大型表示)

(※LGFはアンチフリクション付ラッチで受座もLGとは異なります。)

(注1)LGF, LGではバックセット76mmもありますが、デッドスローは21mmとなります。

エマーシルの種類	品番	バックセット	取付可能扉厚
4……表示なしエマーシル 45……表示付きエマーシル 45VF…大型表示付きエマーシル	LGF-4,45,45VF	(注1) 64,76mm	29~33·33~43·43~53mm (表記以上はお問い合わせください。)
	LG-4,45	(注3) 32,38,51,64,76mm (注1)	
	LG-45VF	(注1) 38,51,64,76mm	

■外形図·切欠図(単位mm)

● 間仕切錠 LG-45NU(R4U)(バックセット38,51,64,76mm) (注1)

〈本図は表示付の45、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※表示無しのLG-4もあります。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

(注2) (A~D寸法は下の表をご参照ください。)

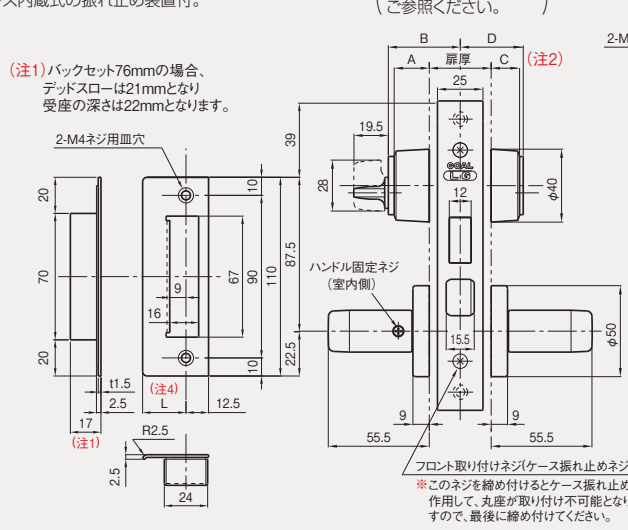

● LG (注1)

バックセット(mm)	38	51	64	76
ケース奥行(mm)	56	72	85	97

● LGF (注1)

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

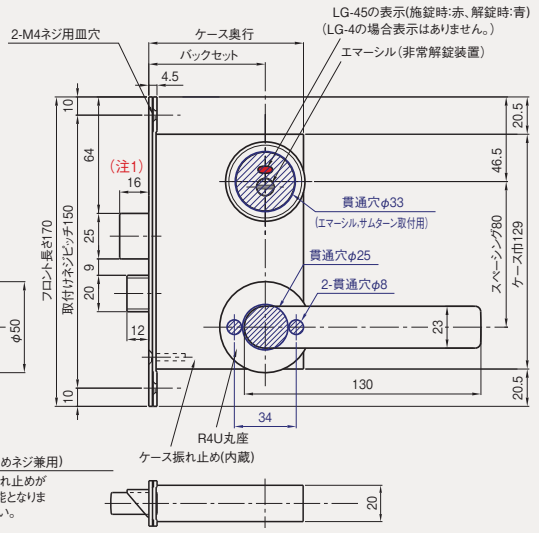

(注2)

■扉厚によるエマーシルとサムターンのA,B,C,D寸法

扉厚(mm)	A:サムターンカラー高さ(カラー名称)	B:サムターン高さ	C:エマーシルカラー高さ(カラー名称)	D:エマーシル高さ
29~43	19.5 (LX カラー)	38.5	14.5 (LX 14mmカラー)	33
43~53	14.5 (LX 14mmカラー)	38.5	14.5 (LX 14mmカラー)	38
53~63	19.5 (LX カラー)	48.5	19.5 (LX カラー)	48
63~73	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	14.5 (LX 14mmカラー)	48
73~83	19.5 (LX カラー)	58.5	19.5 (LX カラー)	58

■扉厚による受座のリップ(L)寸法(注4)

片開き用			両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)	扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20	29~33	16Lウケザ	16
33~38	24Lウケザ	24	33~37	18Lウケザ	18
38~43			37~41	20Lウケザ	20
43~48	30Lウケザ	30	41~45	22Lウケザ	22
48~53			45~49	24Lウケザ	24
			49~53	26Lウケザ	26

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● LG-45(バックセット32mm)

(注3)バックセット32mmではK1U座となります。
※表示無しのLG-4もありますが45VFは使用できません。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

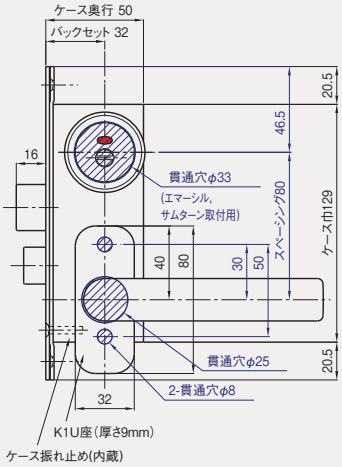

● LG-45VF(バックセット38,51,64,76mm)

※切欠寸法は上図のLG(B/S38,51,64mm)と同じです。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

バックセット(mm)	38	51	64	76
ケース奥行(mm)	56	72	85	97

(注1)

(注5) (A,B,D寸法は下の表をご参照ください。)

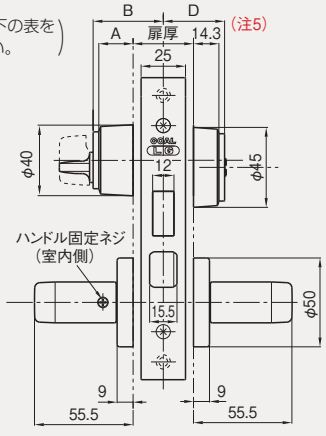

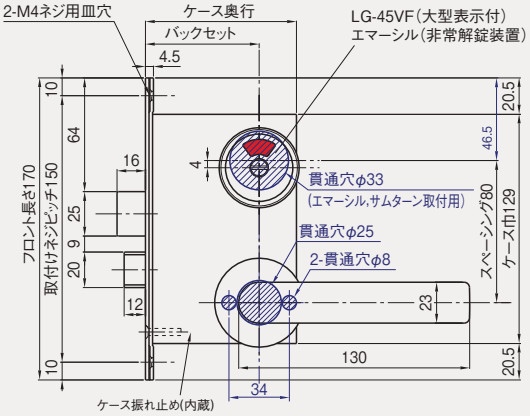

(注5)

■扉厚による45VFエマーシルとサムターンのA,B,D寸法

扉厚(mm)	A:サムターンカラー高さ(カラー名称)	B:サムターン高さ	D:エマーシル高さ
29~43	19.5 (LX カラー)	38.5	33
43~53	14.5 (LX 14mmカラー)	38.5	38
53~63	19.5 (LX カラー)	48.5	43
63~73	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	48
73~83	19.5 (LX カラー)	58.5	53

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LX-4,45 45VF レバーハンドル型間仕切錠
LX-4(表示なし),45(表示付),45VF(大型表示)

エマーシルの種類	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
表示なしエマーシル	LX-4	32(注2) 38,51 64mm	29~33·33~43·43~53mm
表示付きエマーシル	LX-45		
大型表示付エマーシル	LX-45VF	38,51,64mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● 間仕切錠 LX-45NU(R4U)(バックセット38,51,64mm)

〈本図は表示付の45、NU型レバー、R4U丸座を示します。〉

※表示無しの**LX-4**もあります。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

バックセット(mm)	38	51	64
ケース奥行(mm)	55.5	68.5	81.5

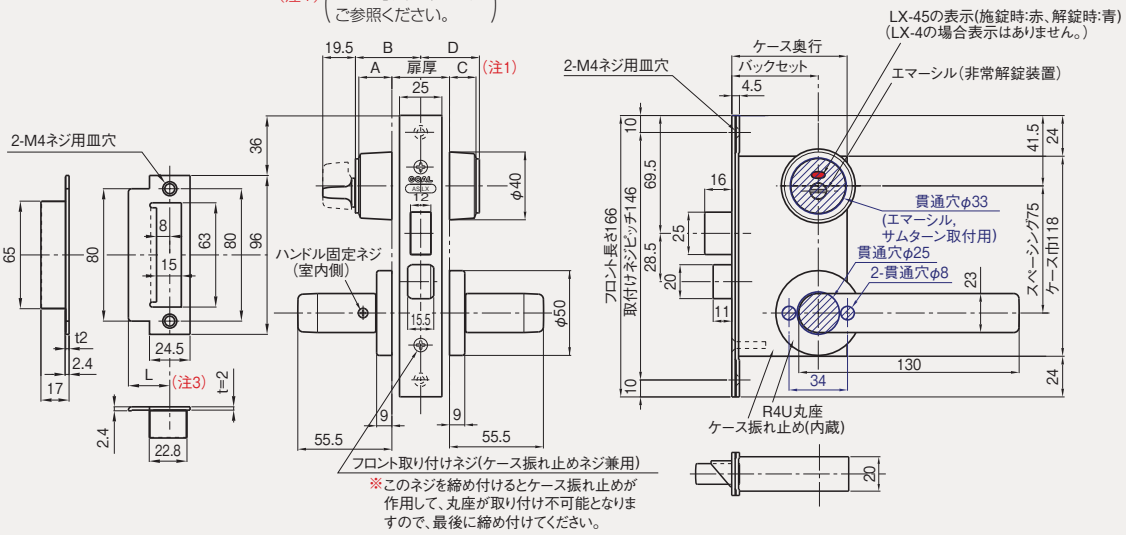

(注1)
■扉厚によるエマーシルとサムターンのA,B,C,D寸法

扉厚(mm)	A:サムターン カラー高さ (カラー名称)	B:サムターン 高さ	C:エマーシル カラー高さ (カラー名称)	D:エマーシル 高さ
29~43	19.5 (LX カラー)	38.5	14.5 (LX 14mmカラー)	33
43~53	14.5 (LX 14mmカラー)	38.5	14.5 (LX 14mmカラー)	38
53~63	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	19.5 (LX カラー)	48
63~73	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	14.5 (LX 14mmカラー)	48
73~83	19.5 (LX カラー)	58.5	19.5 (LX カラー)	58

■扉厚による受座のリップ(L)寸法(注3)

片 開 き 用 ⚠

扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

両 開 き 用

扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
51~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~67	33Lウケザ	33

(注)表記以外の扉厚に関しましてはお問い合わせください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● LX-45(バックセット32mm)

(注2)バックセット32mmではK1U座となります。
※表示無しの**LX-4**もありますが45VFは使用できません。
※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

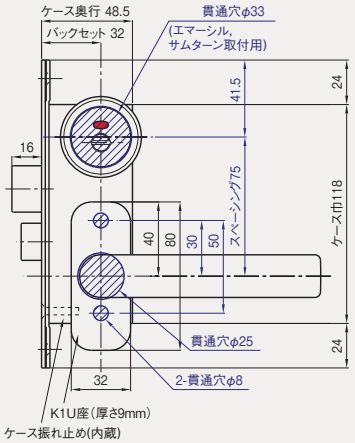

● LX-45VF(バックセット38,51,64mm)

※ケース内蔵式の振れ止め装置付。

バックセット(mm)	38	51	64
ケース奥行(mm)	55.5	68.5	81.5

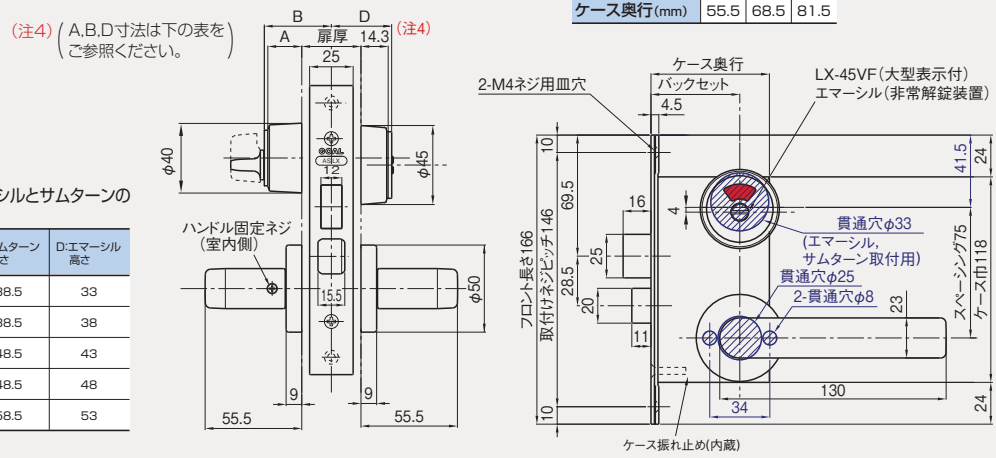

(注4)
■扉厚による45VFエマーシルとサムターンのA,B,D寸法

扉厚(mm)	A:サムターン カラー高さ (カラー名称)	B:サムターン 高さ	D:エマーシル 高さ
29~43	19.5 (LX カラー)	38.5	33
43~53	14.5 (LX 14mmカラー)	38.5	38
53~63	19.5 (LX カラー)	48.5	43
63~73	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	48
73~83	19.5 (LX カラー)	58.5	53

AXF,AS-4,45,45VF ケースロック型間仕切錠 AS, NEW AXF-4(表示なし),45(表示付),45VF(大型表示付)

(※AXFはアンチフリクションラッチでケース振れ止め装置付です。)

エマーシルの種類	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
表示なしエマーシル	AXF,AS-4	64,76mm	〈AXF〉 33~43·43~53mm
表示付きエマーシル	AXF,AS-45		〈AS〉 29~33·33~43·43~53mm
大型表示付エマーシル	AXF,AS-45VF		

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-AS-45Q(バックセット64,76mm)〈本図は表示付の45、Q型ノブを示します。〉

※ケース振れ止め装置はありません。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

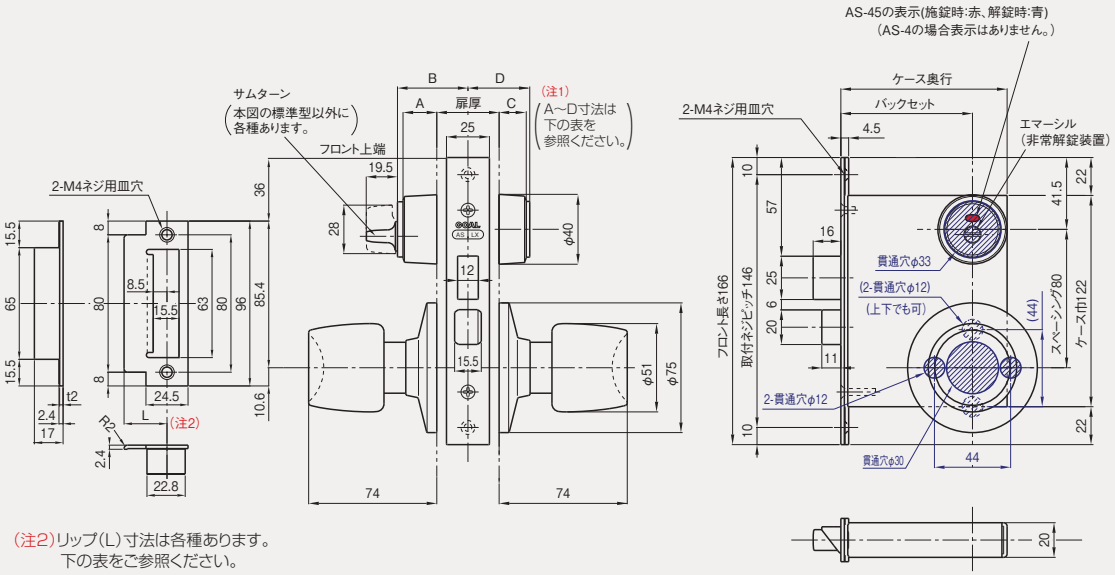

(注2)リップ(L)寸法は各種あります。
下の表をご参照ください。

(注1)

■扉厚によるエマーシルとサムターンのA,B,C,D寸法

扉厚(mm)	A:サムターン カラー高さ (カラー名称)	B:サムターン 高さ	C:エマーシル カラー高さ (カラー名称)	D:エマーシル 高さ
29~43	19.5 (LX カラー)	38.5	14.5 (LX 14mmカラー)	33
43~53	14.5 (LX 14mmカラー)	38.5	14.5 (LX 14mmカラー)	38
53~63	19.5 (LX カラー)	48.5	19.5 (LX カラー)	48
63~73	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	14.5 (LX 14mmカラー)	48
73~83	19.5 (LX カラー)	58.5	19.5 (LX カラー)	58

(注2)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

※表記以外の扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● AS-45VF(バックセット64,76mm)

※ケース振れ止め装置はありません。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

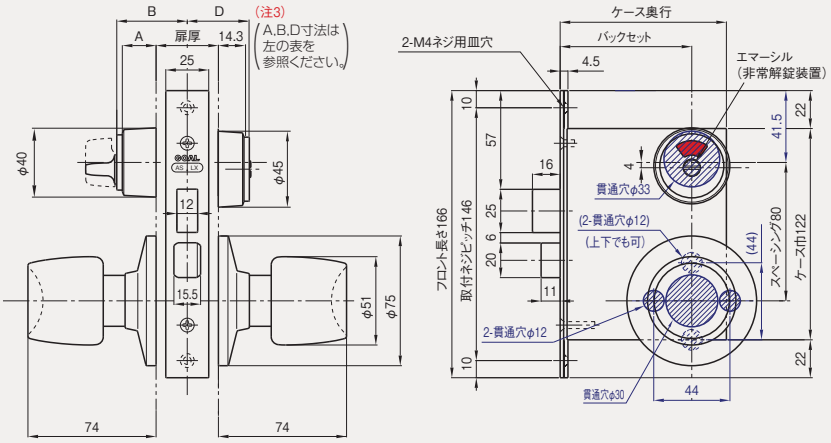

(注3)

■扉厚による45VFエマーシルとサムターンのA,B,D寸法

扉厚(mm)	A:サムターン カラー高さ (カラー名称)	B:サムターン 高さ	D:エマーシル 高さ
29~43	19.5 (LX カラー)	38.5	33
43~53	14.5 (LX 14mmカラー)	38.5	38
53~63	19.5 (LX カラー)	48.5	43
63~73	14.5 (LX 14mmカラー)	48.5	48
73~83	19.5 (LX カラー)	58.5	53

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOAL
GOAL
UC
GOAL

ロック編

8-1.インテグラル錠

- インテグラル錠 ノブ一覧 …… 286-287
- インテグラル錠 **UC** シリーズ …… 288-291
- 間仕切錠 **UC-45** シリーズ …… 290
- **UC**取替用玉座セットおよび取替錠 …… 292
- インテグラル錠 **G** シリーズ …… 293-294
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 295-301

8-2.円筒錠(ユニロック)

- ※ 円筒錠(ユニロック) **UH** シリーズ …… 302-303
- ※ 円筒錠(ユニロック) **US** シリーズ …… 304-305
- 円筒錠(ユニロック) **ULW** シリーズ …… 306-307
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 308-311

※円筒錠UH,USシリーズは、米国UL規格の
防火認定を受けています。

UL LISTED 985M SINGLE-POINT LOCK OR LATCH
(米国UL防火規格認定品)

インテグラル錠 ノブ一覧

インテグラル錠(UC,Gシリーズ)ノブの各種仕上・特殊丸座一覧

Q11(Q型、ステンレス ヘアーライン仕上)
(6本ピン,7本ピン,GP,V18,GVシリンダー,エマーシル)

Y11(Y型、ステンレス ヘアーライン仕上)
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

K11(K型、ステンレス ヘアーライン仕上)
(6本ピン,7本シリンダー,エマーシル)

B11(B型、ステンレス ヘアーライン仕上)
(6本ピン,7本ピン,GP,V18,GVシリンダー)

E11(E型、ステンレス ヘアーライン仕上)
(5本ピンシリンダー,エマーシル)

N11(N型、ステンレス ヘアーライン仕上)
(SP5本ピンシリンダーのみ)

(※Gシリーズ専用のノブです。)

CAP71(CAP型、アンティックブラス) ⚠
(5本ピンシリンダーのみ)

(アンティック錠 UC-5CAP専用の握玉です。)

CAP51(CAP型、アンティックブロンズ) ⚠
(5本ピンシリンダーのみ)

(アンティック錠 UC-5CAP専用の握玉です。)

Q45(非常解錠装置(エマーシル)付・表示付)(UC,G-45)

(写真はQ11ノブのエマーシル装着例を示します。
エマーシルはK11,E11ノブにも装着可能です。)

■インテグラル錠UC,Gの握玉(ノブ)デザインおよび仕上げ一覧表

仕上げおよび仕上記号 / 握玉デザイン	ステンレス			黄銅 ⚠				水目桜強化木製 ⚠	水目桜強化木製 ⚠	丸座		装着可能なシリンダー	備考
	ヘアーライン	ブライト	アンティックブロンズ	ヘアーライン	ブライト	アンティックブラス	アンティックブロンズ		丸座アンティックブロンズ仕上	標準丸座	大型丸座(特殊仕様)		
Q型	Q11	Q12※	Q51	—	—	—	—	QW	QW51	S2型(φ75mm)	S10型(φ100mm)	•6本ピンシリンダー •7本ピンシリンダー •GP,V18,GVシリンダー(Q11,B11ノブのみ) •エマーシル(表示付)(Q11,K11,E11ノブのみ)	
K型	K11	—	—	—	—	—	—	KW	KW51※				
Y型	Y11	—	—	—	—	—	—	YW	YW51※				
B型	B11	B12※	—	B21※	B22※	—	—	BW(空錠のみ)	BW51※(空錠のみ)				
E型	E11	—	—	—	—	—	—	—	—	S5型(φ65mm)	—	•5本ピンシリンダー •エマーシル	
N型	N11	—	—	—	—	—	—	—	—	N型(φ65mm)	—	•SP5本ピンシリンダー	Gロック専用
CAP型	—	—	—	—	—	CAP71	CAP51	—	—	専用丸座(φ65mm)	—	•5本ピンシリンダー	アンティック錠専用

注)※印は特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。

Q12(Q型、ステンレス ブライト仕上)※
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

Q51(Q型、アンティック ブロンズ仕上)※⚠
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

QW51(Q型、強化木、丸座アンティック ブロンズ仕上)※⚠
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

B12(B型、ステンレス ブライト仕上)※
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

B21(B型、ヘアーラインブラス仕上)※⚠
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

B22(B型、ブライトブラス仕上)※⚠
(6本ピン,7本ピンシリンダー)

BW51(B型、強化木 丸座アンティック ブロンズ仕上)※⚠
(シリンダーは装着できません。空錠UC,G-1専用)

S10丸座(φ100mm)※

※印は特殊仕様です。納期などについて、
必ずお問い合わせください。

(注)バックセットは64mm以上でご使用ください。

⚠ 使用上の注意：強化木製のノブは、屋外での使用はお控えください。
また、黄銅製や円銅製の握玉(ノブ)や座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用ください。
また、いつでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。(お手入れの方法の詳細はP.31をご参照ください。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

UC インテグラル錠 UCシリーズ(バックセット57,64,83mm)

外形図 P.295
価格表 P.30

用途 事務室、応接室など

※この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **P-UC-5Q11**(バックセット57mm,64mm,83mm)
(バックセット100mmは次ページを参照ください。)
(写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

⚠ 使用上のご注意：バックセット57mmの場合、ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めを起こす危険がありますのでご注意ください。

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。

特　長

■優れた耐久性。

■スムーズな作動。

■扉厚の変化に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚の変化などにも簡単に対応できます。

■勝手の変更も簡単。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きになりません。

■ノブのバリエーションは豊富。(詳細はP.286,287参照)

■取替用の玉座セットもあります。(詳細はP.292参照)

■表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
(詳細はP.290参照)

(写真はUC-45Q)

■ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
(詳細はP.397参照)

■アンティック錠もあります。(詳細はP.454,455参照)

仕　様

バックセット	57mm⚠,64mm,83mm,100mm(100mmはP.289参照)
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	25~33·33~43·43~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV](注1), 6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
握玉(ノブ)	Q,Y,K,B型(注1,3)(詳細はP.286,287参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
勝手	左右、内外共通

(注)1.GP,V18,GVシリンダーはQ11,B11ノブにのみ装着可能です。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。
3.UC-45の非常解錠装置(エマーシル)は、Q11,Q12,K11ノブにのみ装着可能です。

関連機種	●取替用玉座セット錠(詳細はP.292参照) ●ケースハンドル錠 UCC(詳細はP.418参照) ●アンティック錠 UC-5CAP(詳細はP.455参照) ●アンティック錠(サムピースハンドル) CT,GT(詳細はP.454参照)

■スピンドルや丸座引足の取替え方法

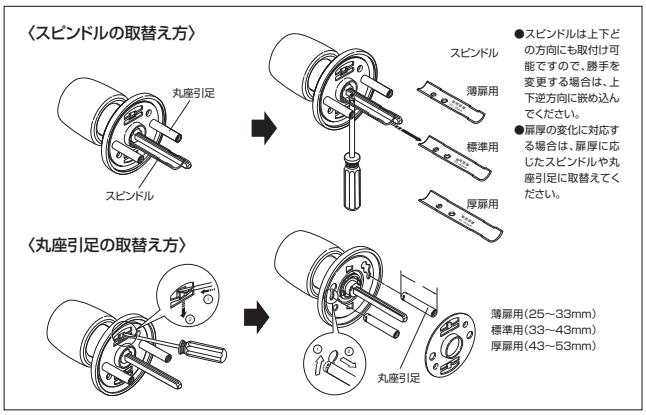

UC インテグラル錠 UCシリーズ（バックセット100mm）（アルミサッシ横框用）

外形図 P.295
価格表 P.30

用途 事務室、応接室など

※この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **P-UC-5Q11**（バックセット100mm）
（写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。）

アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。

特　長

■本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。

■取替錠もあります。（詳細はP.292参照）

■その他の特長はUCシリーズ共通です。（P.288参照）

仕　様

バックセット	100mm（57mm,64mm,83mmはP.288参照）
取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください）	25～33·33～43·43～53mm
シリンダー［記号］	GP［GP］, V18［V］, GV［GV］（注1）, 6本ピン［P］（注2）, 7本ピン［Z］
握玉（ノブ）	Q,Y,K,B型（注1,3）（詳細はP.286,287参照）
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVのユニバーサルキーシステム（UKS2）は不可能）
勝手	左右、内外共通

（注）1.GP,V18,GVシリンダーはQ11,B11ノブにのみ装着可能です。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。
3.UC-45の非常解錠装置（エマーシル）は、Q11,Q12,K11ノブにのみ装着可能です。

関連機種	●取替用玉座セット錠（詳細はP.292参照） ●ケースハンドル錠 UCC（詳細はP.418参照） ●アンティック錠 UC-5CAP（詳細はP.455参照） ●アンティック錠（サムピースハンドル）CT,GT（詳細はP.454参照）

■スピンドルや丸座引足の取替え方法

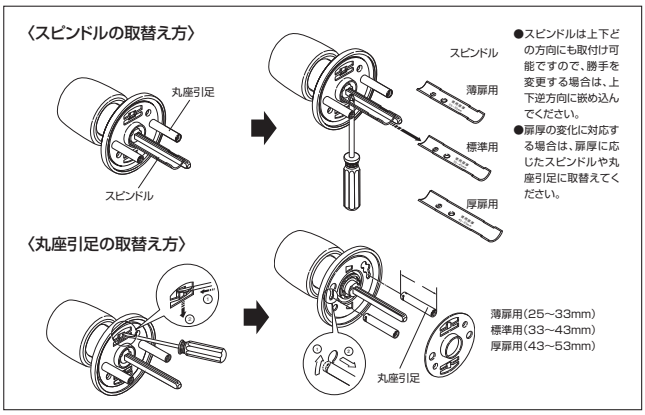

非常解錠装置付　表示付

UC-45 間仕切錠 UC-45シリーズ

外形図 P.295
価格表 P.30

用途　子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切

※この製品は内部間仕切用の錠です。

● **UC-45Q11**（バックセット64mm）
（写真はQ型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上をします。）

⚠ 使用上のご注意：バックセット57mmの場合、ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めを起こす危険がありますのでご注意ください。

非常解錠装置と施解錠状態の表示が付いた間仕切錠です。

特　長

■施錠、解錠状態が室外側に表示されます。
（施錠状態…赤色、解錠状態…青色）

■施錠状態でも、非常事態に備えて室外側からコインで解錠することができます。

■耐久性、操作性に優れています。

■アルミサッシの狭い横框用もあります。（P.289のバックセット100mmをご使用ください。）

※商業施設や公共施設などのトイレには、外部からはキーでしか解錠できないようにした表示機能付シリンダー錠をご使用ください。
（詳細はP.39参照）

仕　様

バックセット	57mm ⚠,64mm,83mm,100mm
取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください）	25～33・33～43・43～53mm
握玉（ノブ）	Q型（11S,12S）,K型（11S）,E型（11S）
勝手	左右、内外共通

■インテグラル錠UCシリーズ(6本,7本ピン,GP,V18,GVシリンダー)品番および用途一覧表

※シリンダーは、6本ピン,7本ピン,GP,V18,GVシリンダーがあります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(P,Z,GP,V,GV)を付けて、例えばV-UC-5Q11などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号(注1)	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	**UC-1***(注1) ノブ:Q,Y,K,B型	ノブ		ノブ	● 施錠機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
——	**UC-3*** ノブ:Q,Y,K,B型	ノブ (サムターン)		ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。(デッドを作動) ● 外側から施解錠不可能。 ● 内外のノブでラッチを作動。	テラス出口 など
非常解錠装置 (エマーシル)	**UC-45Q(K)** ノブ:Q11,Q12,K11のみ	ノブ (サムターン)		ノブ (非常解錠装置)	● 内側からサムターンで施解錠。(デッドを作動) (施解錠状態が外側に表示されます。) ● 外側からコインで解錠可能(非常解錠装置) ● 内外のノブでラッチを作動。	トイレ 化粧室 など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-UC-5*** ノブ:Q,Y,K,B型(注2)	ノブ (サムターン)	(注3) 	ノブ (シリンダー)	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 (デッドを作動) ● 内外のノブでラッチを作動。	事務所 会議室 など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-UC-6*** ノブ:Q,Y,K,B型(注2)	ノブ (シリンダー)		ノブ (シリンダー)	● 内外からキーで施解錠。(デッドを作動) ● 解錠状態では内外のノブでラッチを作動。	連絡扉 通路扉 など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-UC-7*** ノブ:Q,Y,K,B型(注2)	ノブ (サムターンはありません)		ノブ (シリンダー)	● 外側からキーで施解錠。(デッドを作動) ● 内側からは施解錠不可能。 ● 内側のノブでラッチを作動。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など

(注)1.*はノブのデザイン記号(Q,Y,K,Bなど)を示します。ただしUC-45の場合はQ11,Q12,K11ノブのみとなります。
2.GP,V18,GVシリンダーを装着可能なノブはQ11,B11ノブのみです。
3.略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

■インテグラル錠UCシリーズ(E型ノブ…5本ピンシリンダー)品番および用途一覧表(動作、用途は上の表を参照ください。)

※ご注文の際は品番にシリンダー記号Nを付けて、N-UC-5Eなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番	(室内側)	略図	(室外側)
——	**UC-1E** ノブ:E型	ノブ		ノブ
——	**UC-3E** ノブ:E型	ノブ (サムターン)		ノブ
非常解錠装置 (エマーシル)	**UC-45E** ノブ:E型	ノブ (サムターン)		ノブ (非常解錠装置)

装着可能なシリンダーとその記号	品番	(室内側)	略図	(室外側)
N(5本ピン)(注)	**N-UC-5E** ノブ:E型	ノブ (サムターン)		ノブ (シリンダー)
N(5本ピン)	**N-UC-6E** ノブ:E型	ノブ (シリンダー)		ノブ (シリンダー)
N(5本ピン)	**N-UC-7E** ノブ:E型	ノブ (サムターンはありません)		ノブ (シリンダー)

(注)5本ピンシリンダーはMK装置などキーシステムはできますが、ノブはE型のみです。ただし、新規MK装置の受付は、2017年3月末で終了します。

UC 取替錠 取替用玉座セット,取替錠

外形図 P.296
価格表 P.30

用途 事務室、応接室など

※この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

■ 取替用玉座セット

(写真は18シリンダー、装着のV-UC-5Q取替握玉)

(スピンドルと取付柱はすべてセットされています。)

■ アルミサッシ取替錠(バックセット100mm)

● 玉座

● 本体(バックセット100mm)

● フロント(4種類あります。)

標準型 No.10型 No.19型 No.25型

取り替え用の専用錠です。

特 長

取替用玉座セット

■スピンドルや引足の取替えが簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。

● ゴールUCタイプ



スピンドル
差し込み穴
が1ヶ所

セットしてあるスピンドルをそのまま使用してください。ただし扉厚によってはスピンドル、取付柱を組み替えてください。

● 美和HMタイプ(M,GMセット)(注)

美和HMタイプ専用のスピンドルに取替えてください。

スピンドル
差し込み穴
が2ヶ所

ゴールUCタイプ用
スピンドル

美和HMタイプ用
スピンドル

(注)Mセットは美和HM専用で、GMセットはゴールUCと美和HMいずれにも対応可能です。

仕 様

シリンダー	GP,V18,GVシリンダー[Q型握玉、S2型丸座(φ75mm)]	
	6本ピン,7本ピン[Q型握玉、S2型丸座(φ75mm)]	
	5ピン[E型握玉…S5型丸座(φ65mm)またはS2型丸座(φ75mm)]	
取付可能扉厚	ゴールUCタイプの錠	25~33·33~43mm
	美和HMタイプの錠	HM…33~43mm
		HMS,145HM…25~29·29~33·33~37mm

特 長

取替錠

■フロントの取替えが簡単にできます。

取替用のフロントは4種類あります。状況に応じて最適なものをご使用ください。

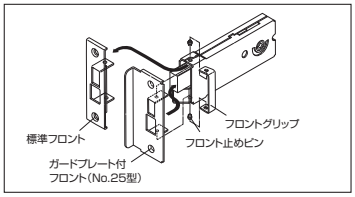

■スピンドルや引足の取替えが簡単にできます。

扉厚の変化に応じて、スピンドルや引足を取替えることができます。

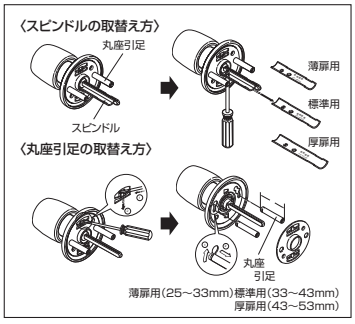

仕 様

バックセット	100mm
フロント	標準型,No.10型,No19型,No.25型 (4種類ありますので最適なものをお選びください。)
シリンダー 取付可能扉厚	(シリンダー、握玉、取付可能扉厚などについては左の取替用握玉の仕様をご参照ください。)

G インテグラル錠 Gシリーズ

外形図 P.299
価格表 P.31

用途 事務室、応接室など

※この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **P-G-5Q11**（バックセット64mm,100mm）
（写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。）

本体がきわめてコンパクト。アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。

特　長

■本体はきわめてコンパクト。

デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。また木製扉への取付も簡単です。

■スムーズな作動と優れた耐久性。

ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するのでその動きもきわめてスムーズです。

■施錠すると握玉（ノブ）は固定されます。

デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。

■扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

仕　様

バックセット	64mm,100mm		
握玉（ノブ）デザイン	Q,Y,K,B型	E型	N型（注2）
シリンダー	6本ピン、7本ピン（注1）	5本ピン（注1）	SP5本ピン
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能		MKなどキーシステムはできません
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	25～33·33～43·43～53mm		22～34mm 30～42mm

（注）1.6本,7本,5本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。
2.Q,Y,K,B,E型ノブではUCシリーズと同様に、丸座の引足やスピンドルを交換することができますが、N型ノブはできません。

関連機種	●ケースハンドル錠 GC（詳細はP.418参照） ●アンティック錠 GT（詳細はP.454参照）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■インテグラル錠Gシリーズ(Q,Y,K,B型ノブ…6本,7本ピンシリンダー)品番および用途一覧表

※シリンダーは、6本ピンシリンダーと7本ピンシリンダーがあります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(P,Z)を付けて、例えばP-G-5Q11などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	G-1* (注1)			ノブ	● 施錠機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
——	G-3*	ノブ (サムターン)		ノブ	● 内側からサムターンで施解錠。(デッドを作動) ● 外側から施解錠不可能。 ● 内外のノブでラッチを作動。	テラス出口 など
非常解錠装置 (エマーシル)	G-45Q(K) (注1)	ノブ (サムターン)		ノブ (非常解錠装置)	● 内側からサムターンで施解錠。(デッドを作動) (施解錠状態が外側に表示されます。) ● 外側からコインで解錠可能。(非常解錠装置) ● 内外のノブでラッチを作動。	トイレ 化粧室 など
P(6本ピン) (※) Z(7本ピン)	□- G-5*	ノブ (サムターン)		ノブ (シリンダー)	● 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 (デッドを作動) ● 内外のノブでラッチを作動。	事務所 会議室 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- G-6*	ノブ (シリンダー)		ノブ (シリンダー)	● 内外からキーで施解錠。(デッドを作動) (施錠状態では内外のノブは固定される。) ●(解錠状態で)内外のノブでラッチを作動。	連絡扉 通路扉 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- G-7*	ノブ (サムターンは ありません)		ノブ (シリンダー)	● 外側からキーで施解錠。(デッドを作動) ● 内側からは施解錠不可能。 ● 内外のノブでラッチを作動。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など

(注)1.*はノブのデザイン記号(Q,Y,K,Bなど)を示します。ただしG-45*の場合はQ型(11S,12S)またはK型(11S)のみとなります。

■インテグラル錠Gシリーズ(E型ノブ…5本ピン,N型ノブ…SP5本ピンシリンダー)品番および用途一覧表

※ご注文の際は品番にシリンダー記号Nを付けて、N-G-5Eなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番	(室内側)	略図	(室外側)
——	G-1E	ノブ		ノブ
——	G-3E	ノブ (サムターン)		ノブ
非常解錠装置 (エマーシル)	G-45E	ノブ (サムターン)		ノブ (非常解錠装置)

装着可能なシリンダーとその記号	品番	(室内側)	略図	(室外側)
N(5本ピン) (注1)	N-G-5E	ノブ (サムターン)		ノブ (シリンダー)
S(SP5本ピン) (注2)	S-G-5N			
N(5本ピン)	N-G-6E	ノブ (シリンダー)		ノブ (シリンダー)
N(5本ピン)	N-G-7E	ノブ (サムターンは ありません)		ノブ (シリンダー)

(注)1.5本ピンシリンダーの場合ノブはE型のみとなります。
2.SP5本ピンシリンダーの場合ノブはN型のみとなります。

UC インテグラル錠 UC

装着可能なシリンダー	ノブ	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
·GP[GP],V18[V] GV[GV]	Q(11),B(11)	1,3,45,5,6,7 (45の場合、Q, K, E型ノブのみ)	⚠ 57,64,83mm 100mm	25～33·33～43·43～53mm
6本ピン[P] 7本ピン[Z]	Q,Y,K,B			
5本ピン[N]	E			

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は、本図の5と同じです。)

⚠ 使用上のご注意：バックセット57mmの場合、ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めを起こす危険がありますのでご注意ください。

● P-UC-5Q (バックセット57,64,83mm)〈本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブを示します。〉

※GP,V18,GVシリンダーも装着できますが、Q11,B11ノブに限定されます。
※フロントは各種あります。P.297をご参照ください。

バックセット(mm)	57	64	83
ケース奥行(mm)	77.5	84.5	103.5

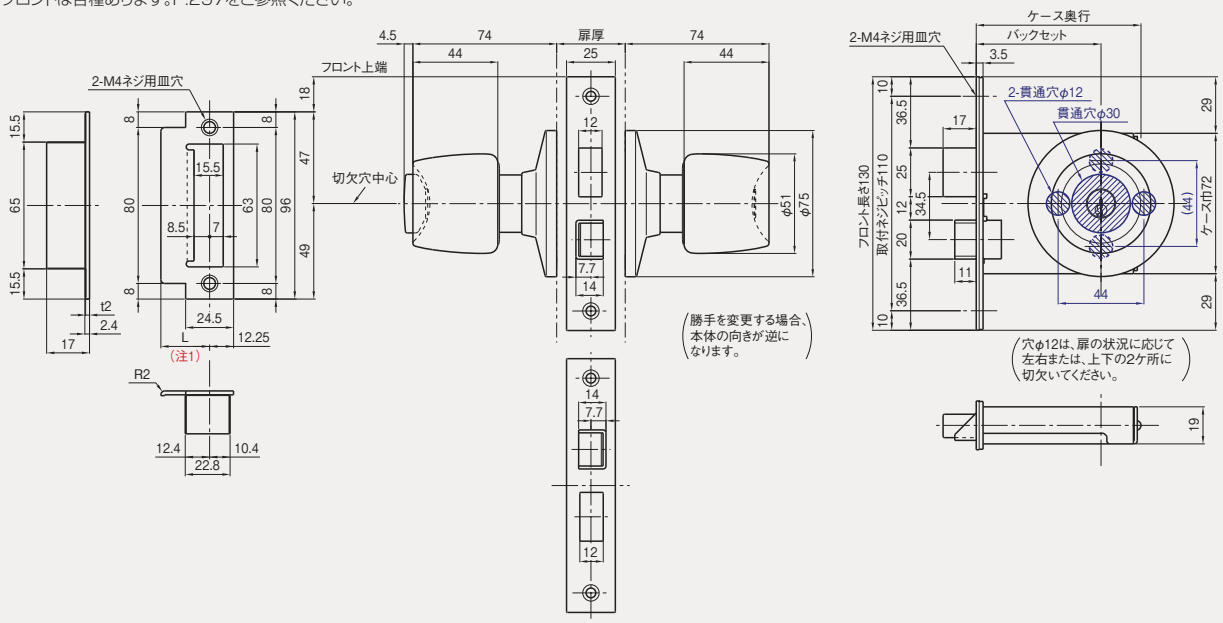

● P-UC-5Q (バックセット100mm)〈本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブを示します。〉

※GP,V18,GVシリンダーも装着できますが、Q11,B11ノブに限定されます。
※フロントや受座は各種あります。P.297, 298をご参照ください。

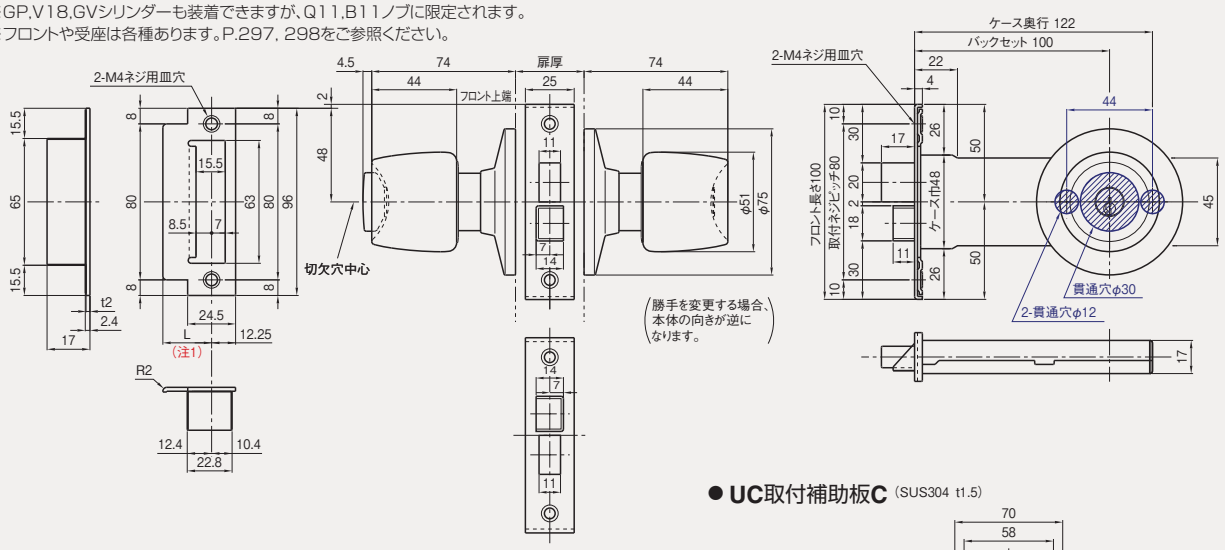

● UC取付補助板C (SUS304 t1.5)



(注1)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上～未満)mm	名　称	L寸法(mm)
25～33	20Lウケザ	20
33～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30
53～60	33Lウケザ	33

(注)表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上～未満)mm	名　称	L寸法(mm)
29～33	16Lウケザ	16
33～37	18Lウケザ	18
37～41	20Lウケザ	20
41～47	23Lウケザ	23
47～51	25Lウケザ	25
51～57	28Lウケザ	28
57～61	30Lウケザ	30
61～67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

UC インテグラル錠 UC ノブ一覧、取替錠

装着可能なシリンダー	ノブ	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP],V18[V] GV[GV]	Q(11),B(11)	1,3,45,5,6,7 (45の場合、Q, K, E型ノブのみ)	⚠ 57,64,83mm 100mm	25~33・33~43・43~53mm
6本ピン[P] 7本ピン[Z]	Q,Y,K,B			
5本ピン[N]	E			

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

⚠ 使用上のご注意：バックセット57mmの場合、ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めを起こす危険がありますのでご注意ください。

● 6本ピン,7本ピンシリンダーの場合のノブ(※Q,B型ノブにはGP,V18,GVシリンダーも装着できます。)

● P, Z-UC-5Q

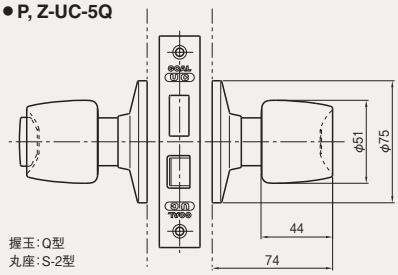

握玉:Q型
丸座:S-2型

(Q型(11仕上げ)ノブではGPやV18, GVシリンダーの装着も可能です。)

● P, Z-UC-5Y

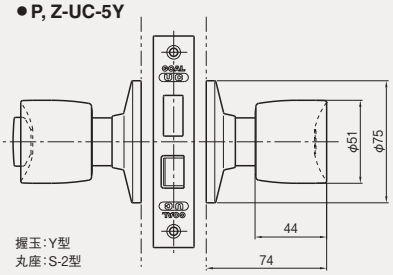

握玉:Y型
丸座:S-2型

● P, Z-UC-5K

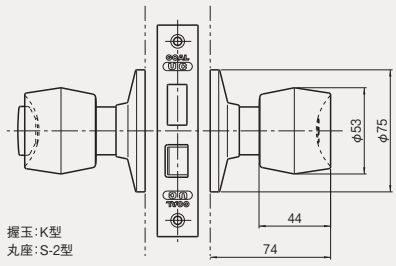

握玉:K型
丸座:S-2型

Q, Y, K, B型握玉の場合S10丸座(φ100mm)もあります。

● P, Z-UC-5B

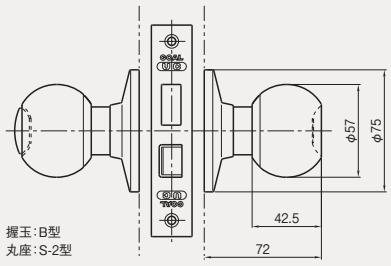

握玉:B型
丸座:S-2型

(B型(11仕上げ)ノブではGPやV18, GVシリンダーの装着も可能です。)

● 5本ピンシリンダーの場合のノブ

● N-UC-5E

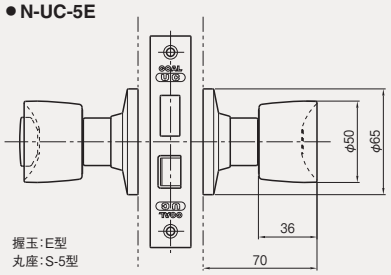

握玉:E型
丸座:S-5型

● N-UC-5CAP(アンティック錠)

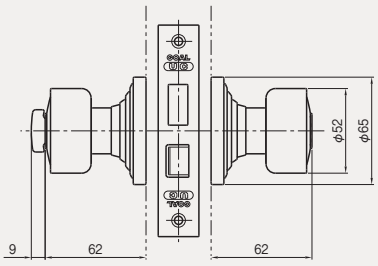

● 取替錠玉座

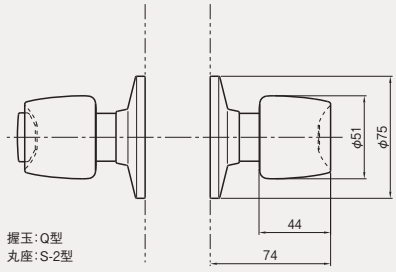

握玉:Q型
丸座:S-2型

● SP5本ピンシリンダーの場合のノブ(Gシリーズ専用)

● S-G-5N

握玉:N型



● アルミサッシ取替錠

※受座はUCシリーズ共通です。(P.298参照)
(4種類のフロントが取替可能です。)

● No.10型

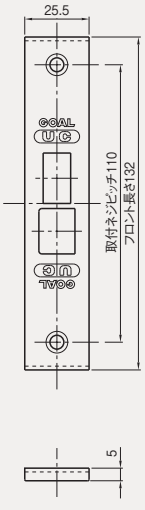

● No.19型

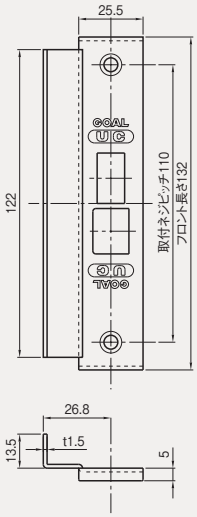

● No.25型

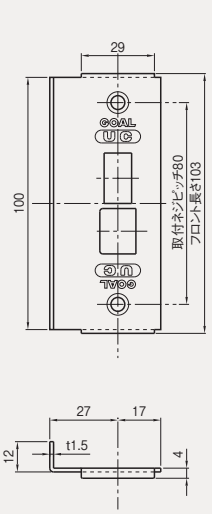

● 標準フロント

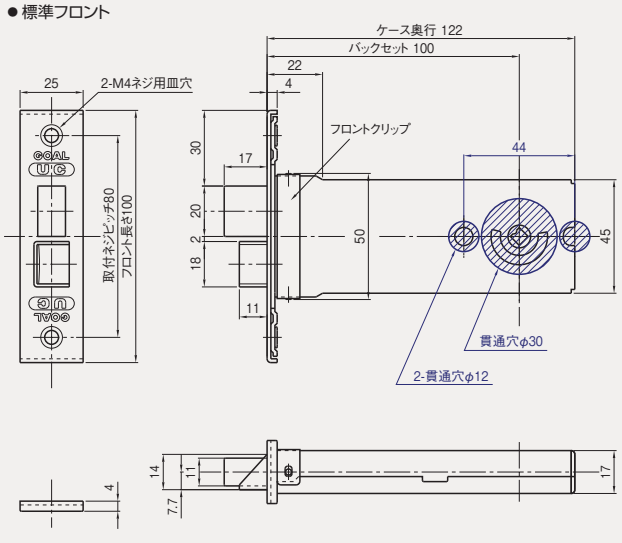

インテグラル錠 UCシリーズのフロント一覧

本 文 P.288〜291

■外形図(単位mm)

● UCシリーズのフロント一覧〈バックセット57,64,83mm用〉(※標準フロント以外は特殊仕様となります。)

● UC 標準フロント (t1.5)

● UC No.2フロント (t1.5)



● UC No.17フロント (t1.5)

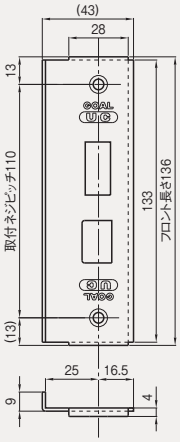

● UC No.41フロント (t1.5)

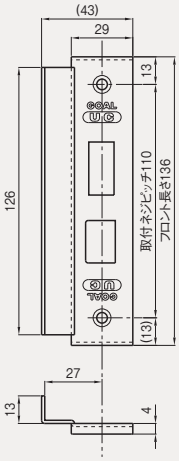

● UCシリーズのフロント一覧〈バックセット100mm用〉

● UC 標準フロント (t1.5)



● UC No.10フロント (t1.5)



● UC No.14フロント (t1.5)



● UC No.15フロント (t1.5)



● UC No.19フロント (t1.5)

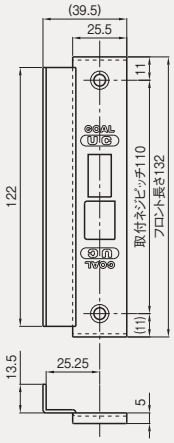

● UC No.25フロント (t1.5)

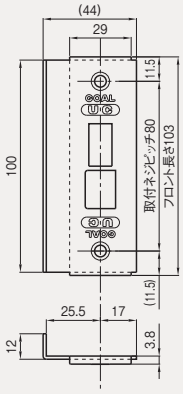

● UC No.26フロント (t1.5)

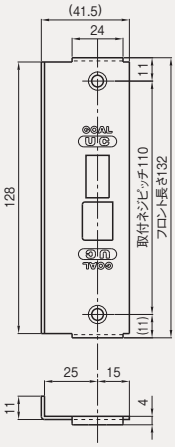

● UC No.27フロント (t1.5)

● UC No.30フロント (t1.5)

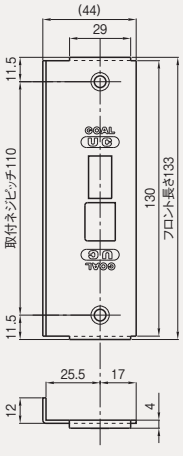

● UC No.33フロント (t1.5)

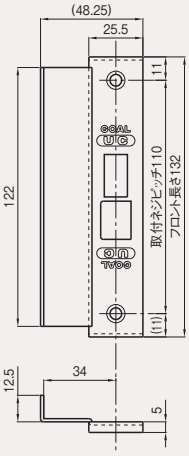

● UC No.36フロント (t1.5)



● UC No.40フロント (t1.5)

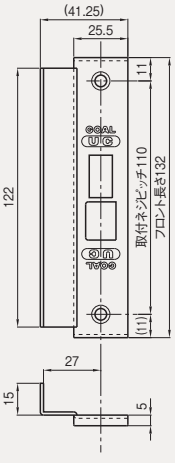

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

UC インテグラル錠 UCシリーズの受座一覧

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図(単位mm)

● UCシリーズの受座一覧 (⚠使用上の注意：標準受座以外は特殊仕様となり、バックセット100mmにのみ使用可能となりますのでご注意ください。なお、使用する箱受に関しましてはお問い合わせください。)

● UC 標準受座(t2.0)

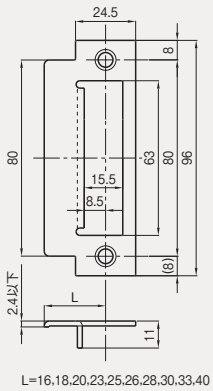

L=16,18,20,23,25,26,28,30,33,40

● UC No.4受座(t1.0) ⚠

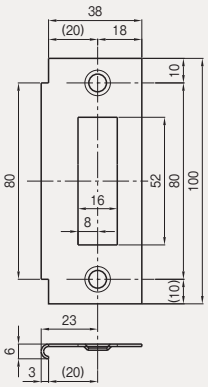

● UC No.5受座(t1.0) ⚠

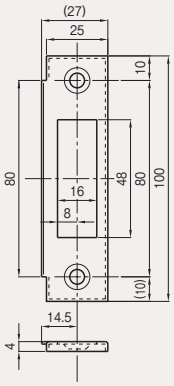

● UC No.45受座(t1.0) ⚠

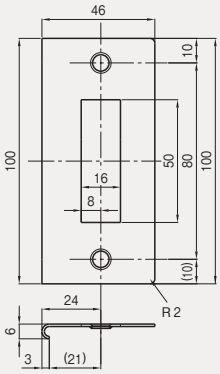

● UC No.87受座(t1.0) ⚠

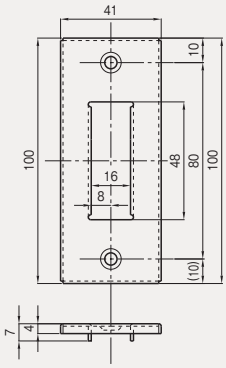

● UC No.88受座(t1.0) ⚠

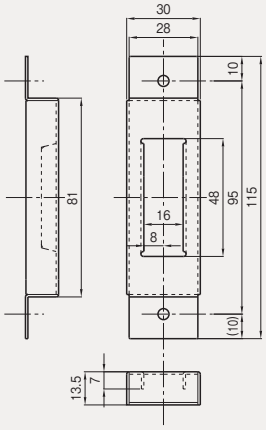

(この受座は箱受一体型ですので、別途に箱受を使用する必要はありません。)

※対震受座や共通受座もあります。詳細はお問い合わせください。

G インテグラル錠 Gシリーズ

ノブ	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
Q,K,Y,B型	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,45,5,6,7 (45の場合、Q, K, E型ノブのみ)	64,100mm	25～33·33～43・43～53mm (標準受座)(注) (No.12型受座)
E型	5本ピン[N]			
N型	SP5本ピン[S]	5		22～34mm,30～42mm

■外形図·切欠図(単位mm) (品番すべての切欠は、本図の5と同じです。)

● P-G-5Q(バックセット64mm)〈本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブを示します。〉

※フロントや受座は各種あります。詳細はP.300, 301を参照ください。

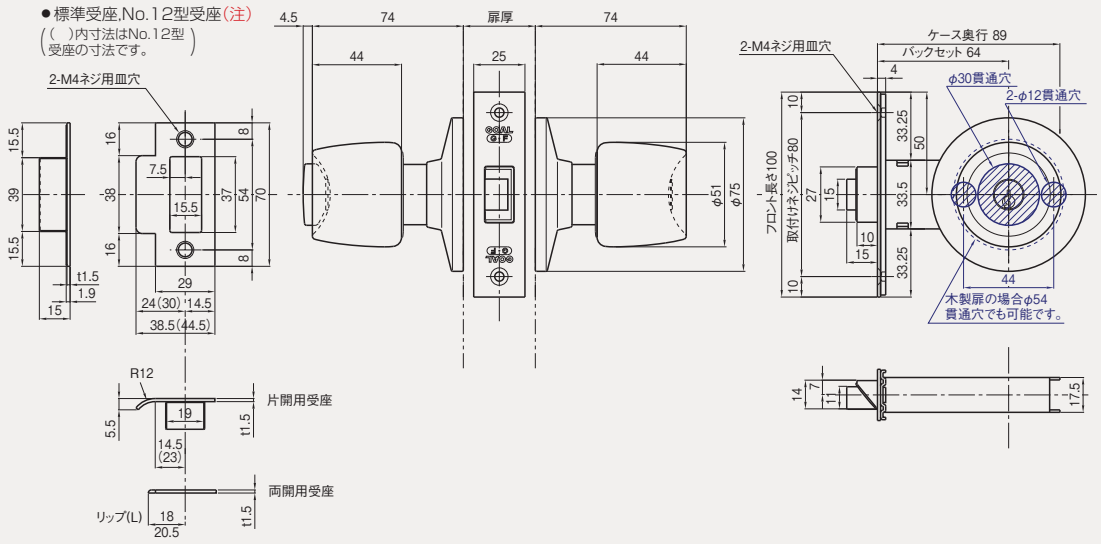

(注)扉厚25～43mmでは標準受座を、扉厚43～53mmではNo.12型受座をご使用ください。

● P-G-5Q(バックセット100mm)〈本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブを示します。〉

※フロントや受座は各種あります。詳細はP.300, 301を参照ください。

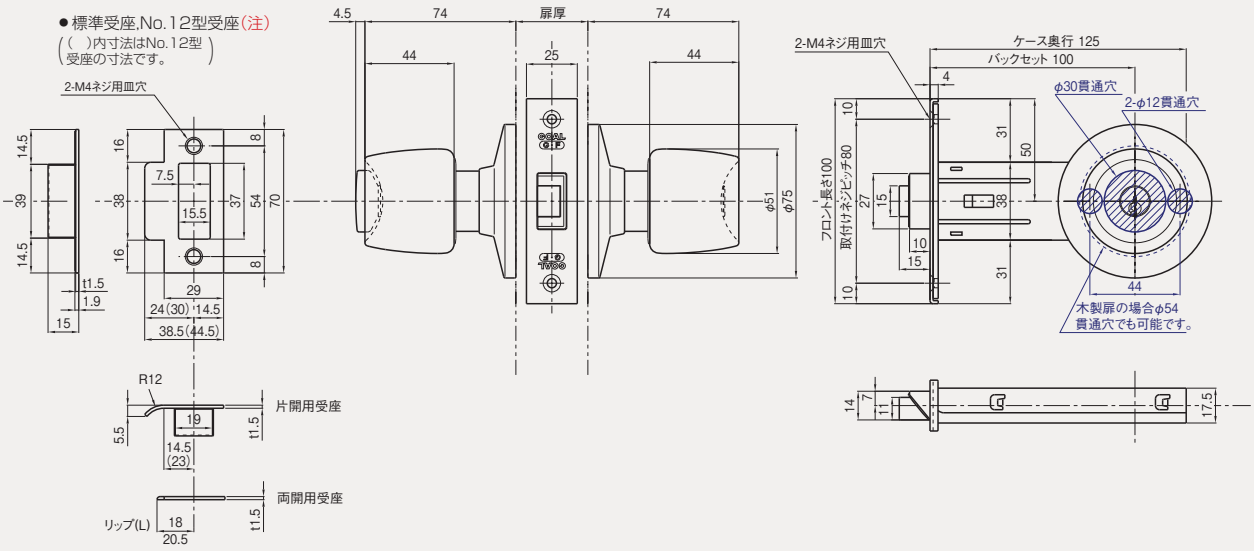

(注)扉厚25～43mmでは標準受座を、扉厚43～53mmではNo.12型受座をご使用ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

G インテグラル錠 Gシリーズのフロントおよび受座一覧

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図(単位mm)

● Gシリーズのフロント一覧 (※No.1フロントおよびNo.4フロント以外は特殊仕様となります。)

● G No.1フロント(t1.5)
(バックセット100mmの標準)
(バックセット64.100mm共用)



● G No.2フロント(t1.5)
(バックセット64.100mm共用)



● G No.3フロント(t1.5)
(バックセット64mm専用)



● G No.4フロント(t1.5)
(バックセット64mmの標準)
(バックセット64.100mm共用)



● G No.8フロント(t1.5)
(バックセット64,100mm共用)



● G No.12フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

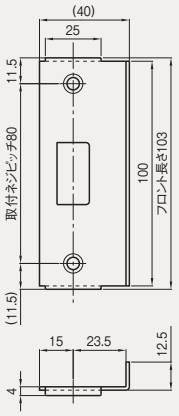

● G No.13フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

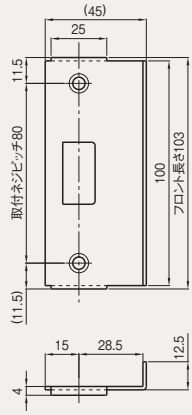

● G No.16フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)



● G No.18フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

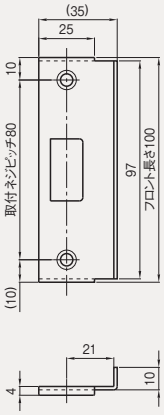

● G No.21フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

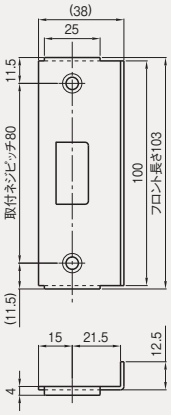

● G No.22フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

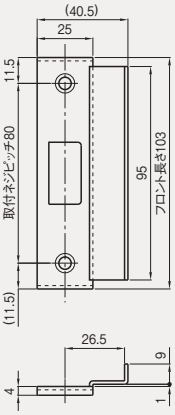

● G No.26フロント(t1.5)
(バックセット64,100mm共用)

● G No.27フロント(t1.5)
(バックセット64,100mm共用)

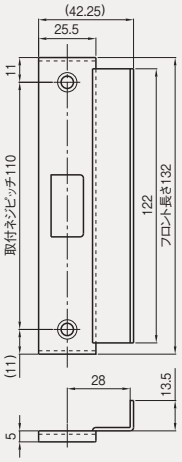

● G No.28フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

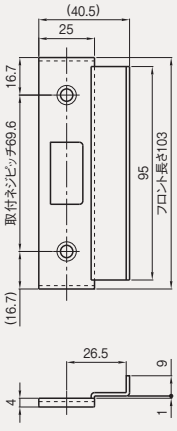

● G No.31フロント(t1.5)
(バックセット100mm専用)

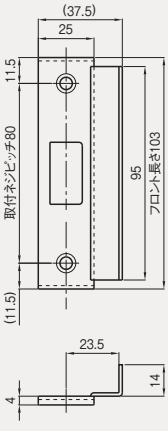

■外形図(単位mm)

● Gシリーズの受座一覧 (※標準(S1)受座以外は特殊仕様となります。なお、使用する箱受に関しましてはお問い合わせください。)

● G 標準(S1)受座, No.12型受座(t1.5)

(扉厚25～43mmで使用してください。扉厚43～53mmではNo.12型受座を使用してください。)

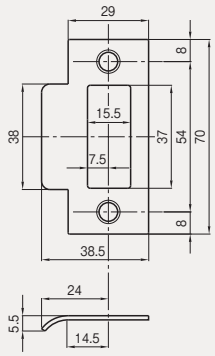

● G S2受座(t1.5)



● G S3受座(t1.5)



● G No.3受座(t1.5)

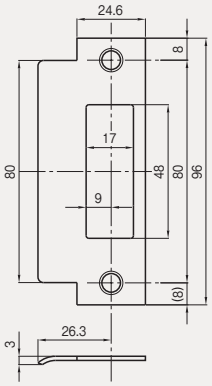

● G No.4受座(t1.5)

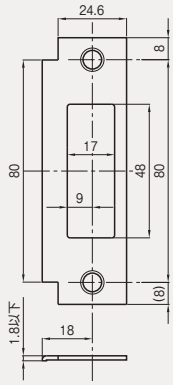

● G No.5受座(t1.5)

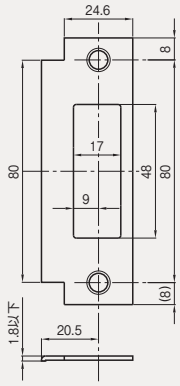

● G No.12型受座(t1.5)

(扉厚43～53mmで使用してください。)

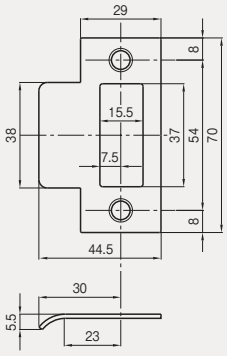

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

米国UL防火規格認定品

UH ユニロック(円筒錠) UHシリーズ

(米国UL防火規格認定品)
UL LISTED 985M SINGLE-POINT LOCK OR LATCH

外形図 P.308
価格表 P.32

用途 事務室、倉庫など

※この製品は内部間仕切専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(P, Z)を付けてご指示ください。】

● **P-UH-5Q11**(バックセット60mm,70mm,89mm,127mm)
(写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

⚠ 使用上のご注意:1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
ただし、品番6(両シリンダー錠)および品番7(片シリンダーの外締錠)では室外側からの施錠・解錠はキーで行います。
2. バックセット60mmでは、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。

特　長

■米国UL規格の防火認定品。優れた防火強度と耐久性は実証済です。(1972年にUL防火認定を取得。)

■豊富な機種で幅広い用途。(P.303の品番および用途一覧表参照)

■良好な操作性。自動施錠ができるので便利。

施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができ、便利です。

⚠ 使用上のご注意:品番により動作が異なります。詳細は次ページの表の品番と動作の項をご参照ください。

■取付けが簡単。

取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。

■ホテルロックUH-9もあります。(詳細はP.248参照)

ホテル専用のキーシステムを装備したホテル客室用のホテルロックです。

● **P-UH-9B22**

● **P-UH-9W51**

仕　様

バックセット	60mm⚠,70mm,89mm,127mm
取付可能扉厚	34~50mm(標準) 50~60mm(特厚)(注1)
チリ	6mm以下
シリンダー[記号](注2)	6本ピン[P],7本ピン[Z](GP,V18,GVシリンダーは装着できません。)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能
握玉(ノブ)デザイン	Q,Y,K,B型(詳細はP.303参照)
勝手	左右、内外共通
品番	UH-1,3,4,5,6,7,8,9

(注)1.扉厚50~60mmの場合、特厚仕様となりますのでお問い合わせください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

〈取付時の注意〉

取付時は補助ラッチが受孔に嵌まり込まないように取り付けてください。補助ラッチが受孔に嵌まり込むとラッチのロック機構が作用しなくなります。

〈正しい取付状態〉



●補助ラッチは受座に当って止っている。
(ラッチはロックされているので、扉のすき間からラッチを下げることはできない。)

〈誤った取付状態〉



●補助ラッチが受座の穴に入っている。
(ラッチはロックされないので、扉のすき間からラッチを下げることができる。
また、ノブが回らない場合があります。)

■円筒錠UHシリーズ(Q,Y,K,B型ノブ…6本,7本ピンシリンダー)品番および用途一覧表

※シリンダーは、6本ピンシリンダーや7本ピンシリンダーがあります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(P,Z)を付けて、例えばP-UH-5Qなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	UH-1*(注)	ノブ		ノブ	● 施解機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
——	UH-3*	ノブ(プッシュボタン)		ノブ	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。(外側からは施解錠不可能) ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 施錠した状態で閉扉すると、ボタンは自動的に元に戻って解錠される。	テラス出口 など
非常解錠装置(エマーシル)	UH-4*	ノブ(プッシュボタン)		ノブ(非常解錠装置)(エマーシル)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 非常の際は外側からコインなどで解錠。 ● 施錠した状態で閉扉すると、ボタンは自動的に元に戻って解錠される。(閉め出し防止機能付)	トイレ 化粧室 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-UH-5*	ノブ(ユニバーサルボタン)		ノブ(シリンダー)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。(内側のノブは常に作動可能) ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 外側からはキーで解錠。(注:外側からキーで施錠できません。) ● ボタンを押した状態で閉扉するとそのまま自動的に施錠状態となる。 ● ボタンを押して90°回しておくと、内側のノブを回した時もボタンは元に戻らず、施錠状態が保持される。	事務所 会議室 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-UH-6*	ノブ(シリンダー)		ノブ(シリンダー)	● 内外からキーで施解錠する。 ● 施錠すると、内外のノブは固定される。 ● 解錠すると、内外のノブは作動可能となる。	連絡扉 通路扉 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-UH-7*	ノブ		ノブ(シリンダー)	● 外側からキーで施解錠。 ● 施錠すると外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能となる。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	(自動施錠錠) □-UH-8*	ノブ		固定ノブ(シリンダー)	● 外側は固定ノブなので、閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 外側からキーでラッチを後退させて開扉する。 ● 内側のノブは常に作動可能。	倉庫 機械室 ホテル客室 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	(ホテルロック) □-UH-9* (P.238参照)	ノブ(シャットアウトボタン)	 ※ホテル専用のキーシステムを装備	固定ノブ(シリンダー)(表示装置)	● 外側は固定ノブなので、閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 外側からキーでラッチを後退させて開扉する。 ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側ボタンを押すと、外側からゲストキーやメイドキー(MK)では解錠不可能となる(シャットアウト状態)。この状態では、ディスプレイキーやエマーキーでしか解錠できない。	ホテル客室 など

(注)*はノブのデザイン記号(Q,Y,K,Bなど)を示します。

■UH,USシリーズのノブ一覧(写真はUSシリーズのノブを示します。USの丸座(S2型)の直径は75mmですがUHの丸座は85mmです。)

Q11(Q型、ステンレス)

Y11(Y型、ステンレス)

K11(K型、ステンレス)

B11(B型、ステンレス)

Q12(Q型、ステンレスブライト)※

QW51(Q型、強化木、丸座ブロンズ)※

B21(B型、ヘアーラインブラス)※

B22(B型、ブライトブラス)※



※印は特殊仕様ですので、納期などについて必ずお問い合わせください。

米国UL防火規格認定品

US ユニロック（円筒錠）USシリーズ

（米国UL防火規格認定品）
UL LISTED 985M SINGLE-POINT LOCK OR LATCH

外形図 P.309
価格表 P.32

用途 事務室、会議室、応接室、トイレなど

※この製品は内部間仕切専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（P, Z, N）を付けてご指示ください。】

● **P-US-5Q11**（バックセット50mm,57mm,60mm,64mm,70mm,89mm,127mm）
（写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアーライン仕上を示します。）

⚠ 使用上のご注意：1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
ただし、品番6（両シリンダー錠）および品番7（片シリンダーの外締錠）では室外側からの施錠・解錠はキーで行います。
2. バックセット60mm以下では、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

操作性、耐久性、取付性に優れた（ユニロック）円筒錠の標準品。

特　長

■米国UL規格の認定品。優れた防火強度と耐久性は実証済です。（1972年にUL防火認定を取得。）
備：UL認定品の場合、ラッチは突出量が12.5mmの1/2″ラッチとなります。

■豊富な機種で幅広い用途。（P.305の品番および用途一覧表参照）

■良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができ、便利です。
⚠ 使用上のご注意：品番により動作が異なります。詳細は次ページの表の品番と動作の項をご参照ください。

■取付けが簡単。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。

■非常錠としても使用可能。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
（詳細はP.397参照）

仕　様

バックセット	50mm,57mm,60mm⚠,64mm,70mm,89mm,127mm
取付可能扉厚⚠	25～30・30～45・45～60mm
チリ	6mm以下
握玉（ノブ）デザイン	Q,Y,K,B型（6本ピンシリンダー）（注1） E,F型（5本ピンシリンダー）
シリンダー［記号］（注2）	6本ピン［P］,7本ピン［Z］（握玉はQ,Y,K,B型） 5本ピンシリンダー［N］（握玉はE,F型）（GP,V18,GVはできません。）
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能
品番	US-1,4,5,6,7,8（Q,Y,K,B型ノブ） US-1,4,5（E,F型ノブ）

（注）1.Q,Y,K型握玉の本体は共通ですが、B型握玉の本体はB型専用となります。
（ただし1タイプ（空錠）の本体はすべて共通です。）
2.5本ピン,6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●非常錠（非常カバー装着）（詳細はP.397参照） ●アンティック錠 US-5CAP（詳細はP.455参照）

〈取付時の注意〉
取付時は補助ラッチが受孔に嵌まり込まないように取り付けてください。補助ラッチが受孔に嵌まり込むとラッチのロック機構が作用しなくなります。
また、扉厚は丸座の取付部は25mm以上で取付可能ですが、ラッチのフロント取付部は28mm以上必要ですのでご注意ください。

〈正しい取付状態〉



●補助ラッチは受座に当って止っている。
（ラッチはロックされているので、扉のすき間からラッチを下げることはできない。）

〈誤った取付状態〉



●補助ラッチが受座の穴に入っている。
（ラッチはロックされないので、扉のすき間からラッチを下げることができる。
また、ノブが回らない場合があります。）

■円筒錠USシリーズ(Q,Y,K,B型ノブ…6本,7本ピンシリンダー)品番および用途一覧表

※シリンダーは、6本ピンシリンダーが標準仕様ですが7本ピンシリンダーもあります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(P,Z)を付けて、例えばP-US-5Qなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	US-1* (注1)	ノブ		ノブ	● 施解機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
非常解錠装置(エマーシル)	US-4*	ノブ(プッシュボタン)		ノブ(非常解錠装置)(エマーシル)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 非常の際は外側からコインなどで解錠可能。 ● 施錠した状態で閉扉すると、ボタンは自動的に元に戻って解錠される。(閉め出し防止機能付)	トイレ 化粧室 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-US-5*	ノブ(ユニバーサルボタン)		ノブ(シリンダー)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブは固定される。(内側のノブは常に作動可能) ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 外側からはキーで解錠。(注:外側からキーで施錠できません。) ● ボタンを押した状態で閉扉するとそのまま自動的に施錠状態となる。 ● ボタンを押して90°回しておくと、内側のノブを回した時もボタンは元に戻らず、施錠状態が保持される。	事務所 会議室 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-US-6*	ノブ(シリンダー)		ノブ(シリンダー)	● 内外からキーで施解錠する。 ● 施錠すると、内外のノブは固定される。 ● 解錠すると、内外のノブは作動可能となる。	連絡扉 通路扉 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-US-7*	ノブ		ノブ(シリンダー)	● 外側からキーで施解錠。(内側からは施錠不可能) ● 施錠すると外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など
P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-US-8*	ノブ		固定ノブ	● 外側は固定ノブなので、閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 外側からキーでラッチを後退させて開扉する。 ● 内側のノブは常に作動可能。	倉庫 機械室 ホテル客室 など

(注1)*はノブのデザイン記号(Q,Y,K,Bなど)を示します。(P.303参照)

■円筒錠USシリーズ(E,F型ノブ…5本ピンシリンダー)品番および用途一覧表

※ご注文の際は品番にシリンダー記号Nを付けて、N-US-5Eなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番	(室内側)	略図	(室外側)
——	US-1* (注2)	ノブ		ノブ
非常解錠装置(エマーシル)	US-4*	ノブ(プッシュボタン)		ノブ(非常解錠装置)(エマーシル)
N(5本ピン)	N-US-5*	ノブ(ユニバーサルボタン)		ノブ(シリンダー)

装着可能なシリンダーとその記号	品番	(室内側)	略図	(室外側)
N(5本ピン)	N-US-6*	ノブ(シリンダー)		ノブ(シリンダー)
N(5本ピン)	N-US-7*	ノブ		ノブ(シリンダー)
N(5本ピン)	N-US-8*	ノブ		ノブ(固定)(シリンダー)

(注2)*はノブのデザイン記号(E型,F型)を示します。

■5本ピンシリンダーの場合の握玉(※6本ピンシリンダーのQ,Y,K,B型ノブのデザイン一覧はP.303をご参照ください。)

E11(E型、ステンレスヘアーライン)

F11(F型、ステンレスヘアーライン)

※特殊仕様でE型ノブにはステンレスブライト仕上(E12)や強化木製(EW)があります。
納期などについて必ずお問い合わせください。

ULW ユニロック(円筒錠) ULWシリーズ

外形図 P.310 , 311
価格表 P.33

用途 事務室、浴室、トイレなど

※この製品は内部間仕切専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

● **ULW-5E11**(バックセット⚠50mm,⚠57mm,⚠60mm,⚠64mm,70mm,89mm,127mm)
(写真はウェハーシリンダー、E型ノブ、ステンレスヘアーラインを示します。)

⚠ 使用上のご注意:
1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
2. バックセット60mm以下では、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

● **ULW-4EBL**(バックセット⚠60mm,64mm,89mm)(※非常の際、室外側から取り外すことができます。)

(※室内側の外観は上のULW-5E11の室内側と同じです。)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。

特　長

■ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。

■室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。

■良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
⚠ 使用上のご注意：品番により動作が異なります。詳細は次ページの表の品番と動作の項をご参照ください。

■優れた耐久性。

■工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)

■室外側に取付ネジが露出したBL型の〈ULW-4,49(E,F)BL〉もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。

〈取付時の注意〉
取付時は補助ラッチが受孔に嵌まり込まないように取り付けてください。補助ラッチが受孔に嵌まり込むとラッチのロック機構が作用しなくなります。また、扉厚は丸座の取付部は25mm以上で取付可能ですが、ラッチのフロント取付部は28mm以上必要ですのでご注意ください。

ULWシリーズの仕様

バックセット	50mm,57mm,60mm⚠,64mm,70mm,89mm,127mm
取付可能扉厚⚠	25～30mm(薄扉用),27～37mm(標準用)
チリ	6mm以下
握玉(ノブ)デザイン	E型,F型
シリンダー	ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)
キーシステム	MKや同一キーなど、キーシステムはできません
品番	ULW-1,4,49,5

ULW-4,49E(F)BLの仕様

バックセット	60mm⚠,64mm,89mm
取付可能扉厚	27～37mm
チリ	6mm以下
握玉	E型,F型
シリンダー	エマーシル(非常解錠装置)
ラッチ	ポリアセタール(白)・ステンレス製コアー付
取付方式	室外側取付ネジ方式
受座	BL型受座
品番	ULW-1BL,4BL,49BL

(注)バスユニットにはバスユニット専用錠 LF,LT-4,49(詳細は P.193 参照)をご使用ください。

〈正しい取付状態〉



●補助ラッチは受座に当って止っている。
(ラッチはロックされているので、扉のすき間からラッチを下げることはできない。)

〈誤った取付状態〉



●補助ラッチが受座の穴に入っている。
(ラッチはロックされないので、扉のすき間からラッチを下げることができる。
また、ノブが回らない場合があります。)

■円筒錠ULWシリーズ(E,F型ノブ)品番および用途一覧表

ULWシリーズのシリンダーはウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)のみです。

品番	(室内側)		略図	(室外側)	動作	用途
ULW-1* (注1) ULW-1*BL (注2)	ノブ			ノブ	● 施解機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
ULW-4*	ノブ (プッシュボタン)			ノブ (非常解錠装置) (エマーシル)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 非常の際は外側からコインなどで解錠可能。 ● 施錠した状態で閉扉すると、ボタンは自動的に元に戻って解錠される。 (閉め出し防止機能付)	トイレ 化粧室 など
ULW-4*BL (注2)	ノブ (プッシュボタン)		 取付ネジ室外側に露出しています。	ノブ (非常解錠装置) (エマーシル)		(注3) トイレ 化粧室 など
ULW-49* ULW-49*BL (注2)	工事中	ノブ (ユニバーサルボタン)		ノブ (シリンダー)	● 工事中は施錠機能を有し、解錠するにはキーを必要とする **ULW-5***と同じ機能です。	(注3) トイレ 化粧室 など
	完成後	ノブ (ユニバーサルボタン)	 ULW-49*BLは取付ネジが 室外側に露出しています。	ノブ (非常解錠装置) (エマーシル)	● 工事完了後にインサートキーを挿入することによって、非常時には 外側からコインなどで解錠できる**ULW-4***と同じ機能となります。	
ULW-5*	ノブ (ユニバーサルボタン)			ノブ (シリンダー) (ウェハーシリンダー)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。 (内側のノブは常に作動可能) ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 外側からはキーで解錠。(注:外側からキーで施錠できません。) ● ボタンを押した状態で閉扉するとそのまま自動的に施錠状態となる。 ● ボタンを押して90°回しておくと、内側のノブを回した時も ボタンは元に戻らず、施錠状態が保持される。	会議室 応接室 など

(注)1.*は握玉デザインE･Fを示します。ご注文の際はULW-5Eなどと指示ください。
2.BL型は住宅･都市整備公団の仕様に適合するもので、ラッチと受座の仕様が異なります。また、4,49タイプでは本体の仕様も異なり、49型の場合、シリンダーやキーの仕様も異なります。
3.バスユニットや浴室には、バスユニット専用錠のLF,LTU-4,49(P.193参照)をご使用ください。

■ULWシリーズの握玉(ノブ)

E11 (E型、ステンレスヘアーライン)

F11 (F型、ステンレスヘアーライン)

FW51 (F型、強化木、丸座ブロンズ仕上)※

※印は特殊仕様ですので、納期などについて必ずお問い合わせください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

UH ユニロック(円筒錠) UHシリーズ

(米国UL防火規格認定品)

UL LISTED 985M SINGLE-POINT LOCK OR LATCH

本 文 P.302 , 303
価格表 P.32

ノブ	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
Q,K,Y,B	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,4,5,6,7,※8,※9	⚠60,70,89,127mm	34～50mm(標準) 50～60mm(特厚仕様)	6mm以下

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は、本図の5と同じです。)

● P-UH-5Q(バックセット60,70,89,127mm)〈本図は6本ピン、Q型ノブを示します。〉

(注)扉厚50～60mmの場合、特厚仕様となりますのでお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意：1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
ただし、品番6(両シリンダー錠)および品番7(片シリンダーの外締錠)では室外側からの施錠・解錠はキーで行います。
2. バックセット60mm以下では、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

⚠バックセット(mm)	60	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	36.3	46.4	65.1	103.3

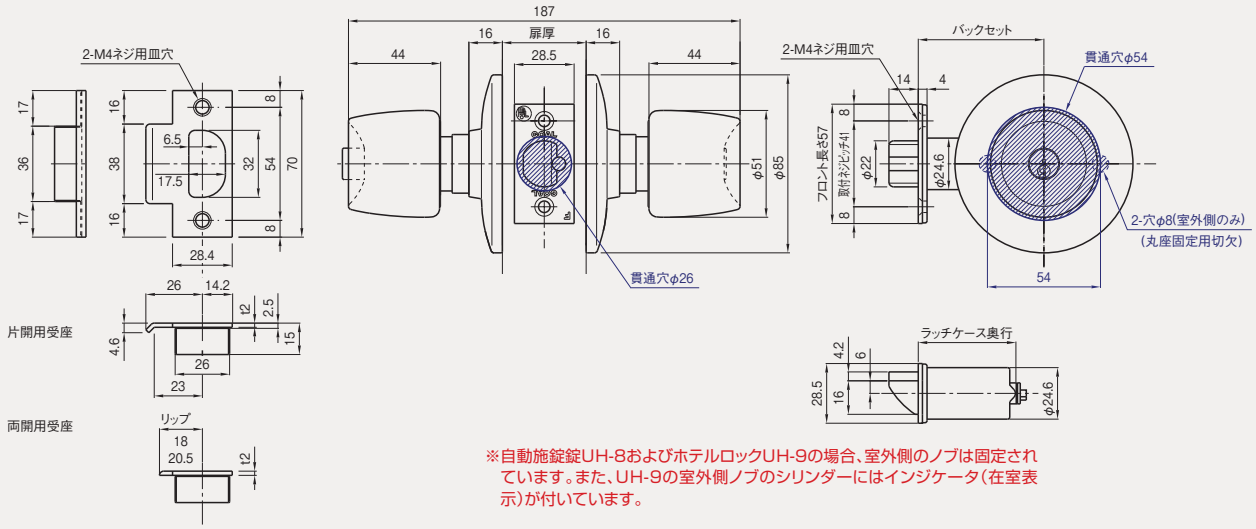

※自動施錠錠UH-8およびホテルロックUH-9の場合、室外側のノブは固定されています。また、UH-9の室外側ノブのシリンダーにはインジケータ(在室表示)が付いています。

● UHシリーズノブ一覧(標準扉厚34～50mmの場合)

● UH-5Q

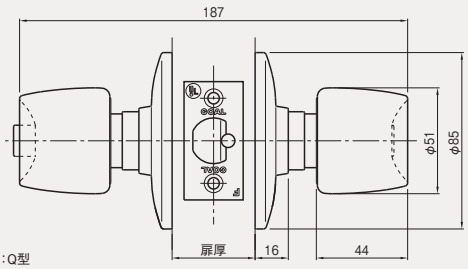

握玉:Q型
丸座:H-1型

● UH-5K

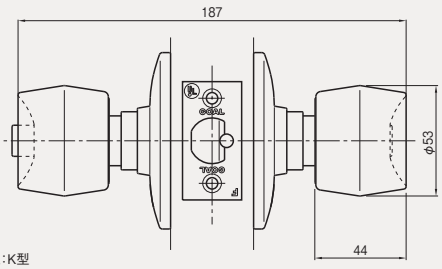

握玉:K型
丸座:H-1型

● UH-5Y

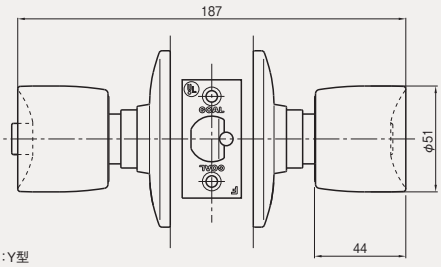

握玉:Y型
丸座:H-1型

● UH-5B

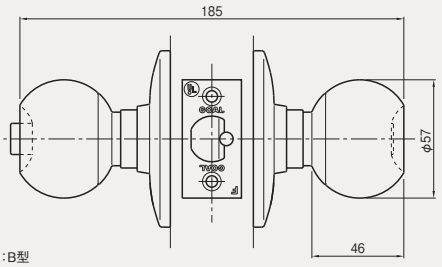

握玉:B型
丸座:H-1型

US ユニロック(円筒錠) USシリーズ

本 文 P.304 , 305
価格表 P.32

ノブ	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
Q,Y,K,B	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	※ 1,4,5,6,7,8	⚠ ⚠ ⚠ 50,57,60,64 70,89,127mm	⚠25～30mm(薄扉用) 30～45mm(標準) 45～60mm(厚扉用)	6mm以下
E,F	5本ピン[N]				

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は、本図の5と同じです。)

⚠ 使用上のご注意：1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
ただし、品番6(両シリンダー錠)および品番7(片シリンダーの外締錠)では室外側からの施錠・解錠はキーで行います。
2. バックセット60mm以下では、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。
3. 扉厚は、丸座の取付部は25mm以上で取付可能ですが、ラッチのフロント取付部は28mm以上必要ですのでご注意ください。

● P-US-5Q⚠〈本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、バックセット60mmを示します。〉

	⚠	⚠	⚠				
バックセット(mm)	50	57	60	64	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	24.9	31.9	35.3	39.3	45.3	64.1	102.1

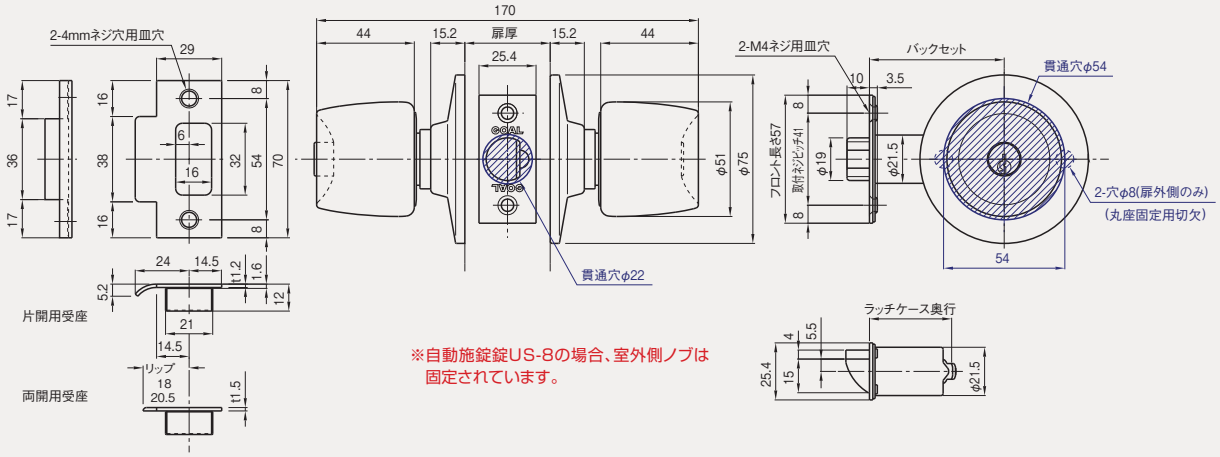

※自動施錠錠US-8の場合、室外側ノブは固定されています。

● USシリーズのノブ一覧

(6本ピン、7本ピンシリンダーで標準扉厚30～45mmの場合)

● US-5Q

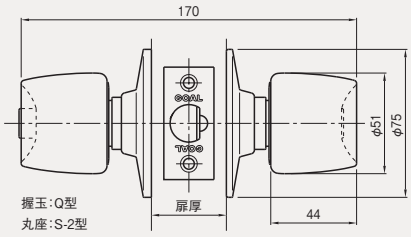

● US-5K

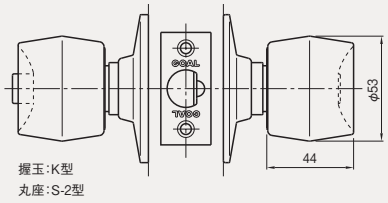

● US-5Y

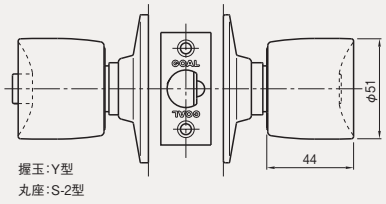

● US-5B

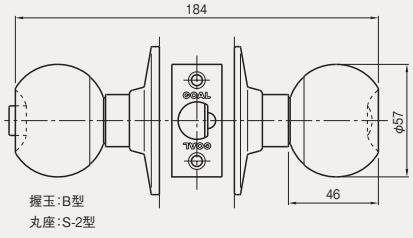

(注)扉厚によって丸座の形状が異なります。
(25～30mm…S-4型,30～45mm…S-2型,45～60mm…S-6型)

(6本ピン、7本ピンで薄扉25～30mmの場合)

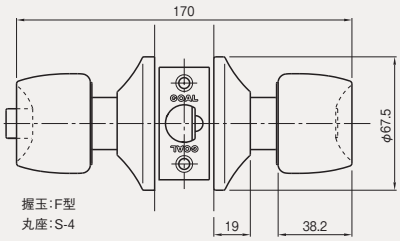

(6本ピン、7本ピンで厚扉45～60mmの場合)

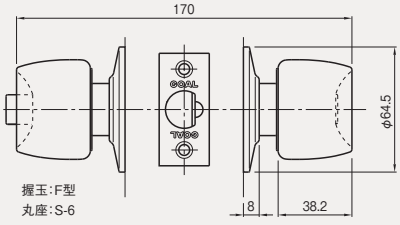

● 5本ピンシリンダーの場合(E型、F型ノブとなります。)

● US-5E

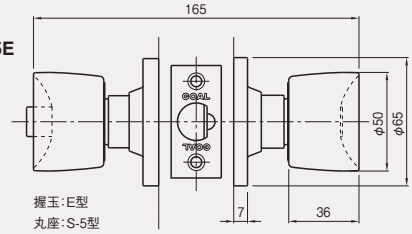

● US-5F

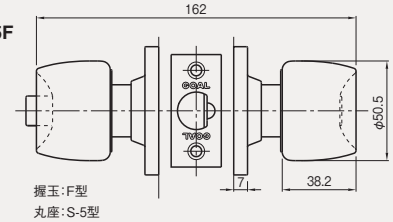

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ULW ユニロック(円筒錠) ULWシリーズ

ノブ	シリンダー	品番	バックセット	扉厚	チリ
E,F	ウェハーシリンダー	1,3,4,49,5	⚠⚠⚠50,57,60,64,70,89,127mm	⚠25～30,27～37mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は、本図の5と同じです。)

⚠ 使用上のご注意：1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
2. バックセット60mm以下では、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。
3. 扉厚は、丸座の取付部は25mm以上で取付可能ですが、ラッチのフロント取付部は28mm以上必要ですのでご注意ください。

● ULW-5E⚠〈本図はE型ノブ、バックセット60mmを示します。〉

バックセット(mm)	⚠50	⚠57	⚠60	64	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	24.9	31.9	35.3	39.3	45.3	64.1	102.1

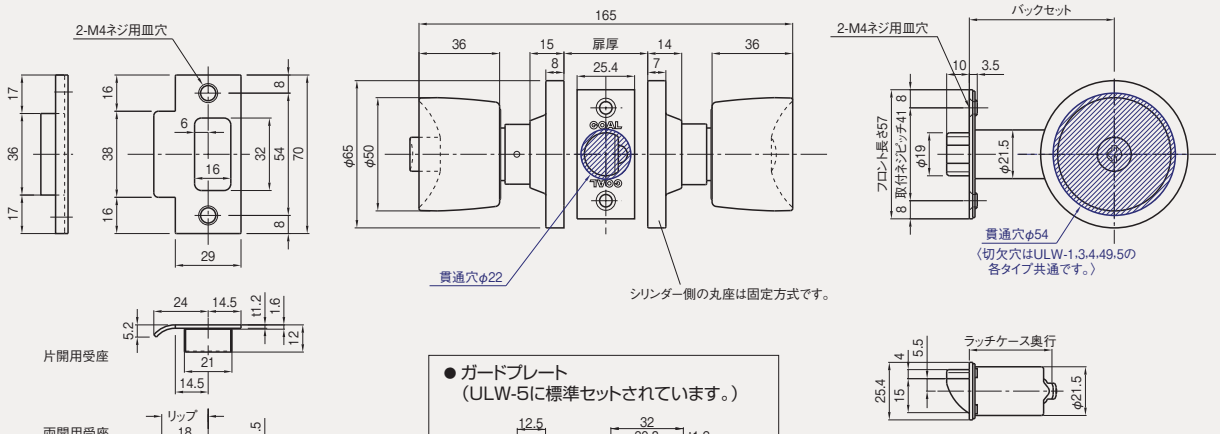

● ガードプレート
(ULW-5に標準セットされています。)



● ULW-5F⚠〈本図はF型ノブ、バックセット60mmを示します。〉

バックセット(mm)	⚠50	⚠57	⚠60	64	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	24.9	31.9	35.3	39.3	45.3	64.1	102.1

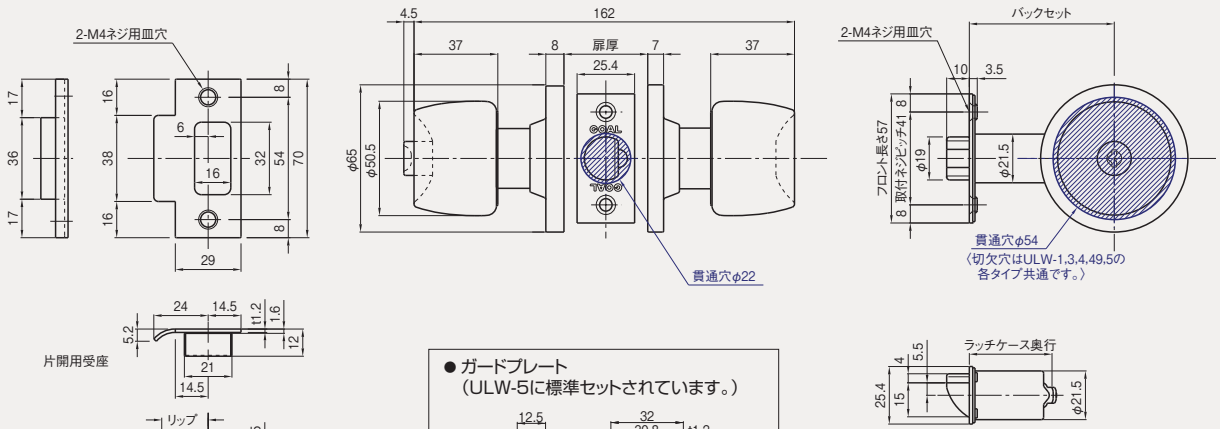

● ガードプレート
(ULW-5に標準セットされています。)



ULW ユニロック(円筒錠) ULWシリーズ

本 文 P.306 , 307
価格表 P.33

シリンダー	品番	ノブ	バックセット ⚠	扉厚 ⚠	チリ
ウェハーシリンダー	49	E,F	50,57,60,64,70,89,127mm	25～30,27～37mm	6mm以下
	4,49 BL		60,64,89mm	27～37mm	

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は同じです。)

⚠ 使用上のご注意：バックセット60mm以下では、ノブを回わす時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。
また、扉厚は丸座の取付部は25mm以上で取付可能ですが、ラッチのフロント取付部は28mm以上必要ですのでご注意ください。

● ULW-4E BL,49E BL型

⚠ バックセット(mm)	60	64	89
ラッチケース奥行(mm)	35.3	39.3	64.1

● BL型受座
〈KD型〉

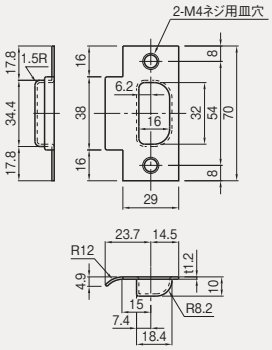

〈No.18,25型〉

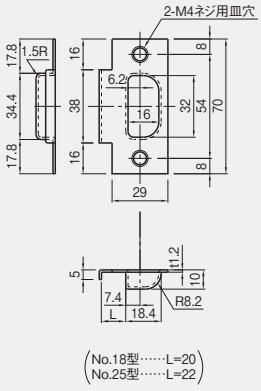

(No.18型……L=20
No.25型……L=22)

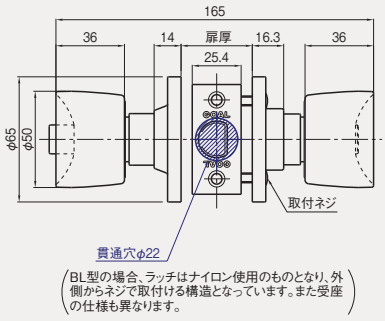

(BL型の場合、ラッチはナイロン使用のものとなり、外側からネジで取付ける構造となっています。また受座の仕様も異なります。)



● ULW-49*BL型 のキー



● ULW-49E(バスユニット用コンストラクション装置付)

⚠ ⚠ ⚠ バックセット(mm)	50	57	60	64	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	24.9	31.9	35.3	39.3	45.3	64.1	102.1

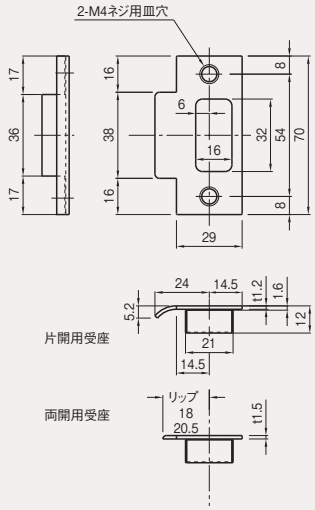

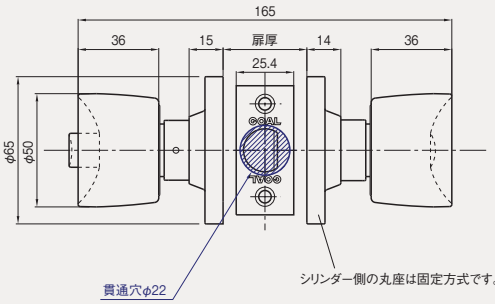

シリンダー側の丸座は固定方式です。

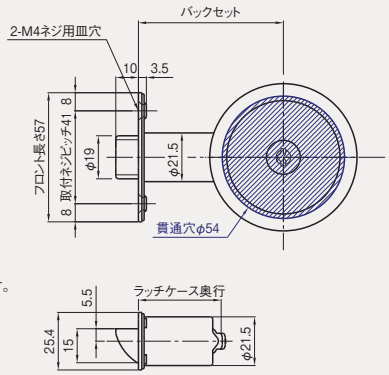

● ULW-49E のキー

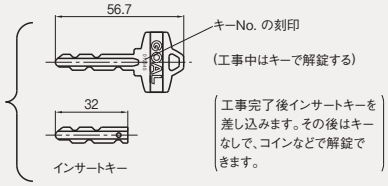

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOAL
GOAL
MT

ロック編

9.面付箱錠, 面付本締錠

- 面付プッシュ·プル錠 **PXMK,PZMK** …… 314
- ※ 面付箱錠（防犯建物部品） **MXJ** …… 315
- ※ 面付箱錠（BL-bs認定品） **MXJBL** …… 315
- 面付箱錠 **MXL,MXK,MXT** …… 316
- 面付箱錠 **4350** …… 317
- 取替用面付レバーハンドル錠 **L435** …… 318
- 水圧解錠装置付ウォータロック **L435WL,4350WL** …… 319
- 面付箱錠 **5350,5371** …… 320
- ※ 面付本締錠（防犯建物部品） **MHJ** …… 321
- ※ 面付本締錠（BL-bs認定品） **MHJBL** …… 321
- 面付本締錠 **MH** …… 321
- 面付本締錠 **MDU,MD**シリーズ …… 322
- 面付本締錠 **MS**シリーズ …… 323
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 324～335

※面付箱錠や面付本締錠には
防犯建物部品（CP製品）や
BL-bs認定品もあります。

（CP認定マーク）

（BL-bs認定マーク）

⚠ BL-bs認定品の使用上の注意:

- BL-bs認定品（一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品）は、その製品の瑕疵または施工上の瑕疵ならびにそれらの瑕疵に起因する損害に関しまして、優良住宅部品瑕疵担保責任保険·損害賠償責任保険が付与されています。
- 施工手順書に記載された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、優良住宅部品瑕疵担保責任保険·損害賠償責任保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任および瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には、保険金を請求することができます。
- 当該優良住宅部品の保証責任等を負うべき者がその責務を果たすことができなくなり、かつ、承継者がない場合には、財団によって当該保証責任等の履歴に代わる措置が講じられます。

PXMK PZMK 面付プッシュ・プル錠 PXMK SK-5 GOE, PZMK SK-5 GOF

外形図 P.324
価格表 P.11 , 12

用途 住宅玄関、主要出入口など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● V-PXMK SK-5 GOE 364(R)⚠ (PAT.)
(写真はV18シリンダー、GOE型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手)

(受座)

● V-PZMK SK-5 GOF 364(R)⚠ (PAT.)
(写真はV18シリンダー、GOF型ハンドル、シルバー仕上、R型勝手)

⚠ 使用上の注意: 1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL型などとご指示ください。
2.外開き専用です。

防犯性、操作性、デザイン性に優れた面付型のプッシュ・プル錠。(PAT.)

特　長

■集合住宅などの玄関ドアの扉交換や錠の交換によるリニューアルに最適です。

扉交換や錠の交換によるリニューアル

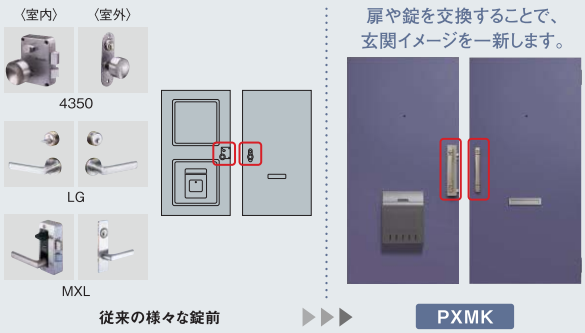

※扉を交換せず、錠だけを交換することもできます。ただし、その場合扉への加工が必要となり、また、既設の錠のタイプによっては、扉の室外側にライナー(目隠し用板)などが必要となりますのでご注意ください。

■枠の加工は不要で、面付けの受座を取り付けるだけでOKです。

■対震受座もあります。(オプション)

■サムターン回しを確実に防ぐTM型サムターンやTMB, TME, TMK型防犯サムターンもあります。
(オプション)(詳細はP.63参照)

■その他の特長はPXK, PZKと同じです。(P.89,94参照)

仕　様

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34·34～37·37～40·40～43mm	
チリ	4～6mm	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き), L型(左吊元外開き)	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV]	
サムターン	標準型サムターン (オプションでTM,TME,TMB,TMK型サムターンも可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、逆MK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18,GVはオプションでキーチェンジシステムも可能)	
ハンドルのデザインと仕上げ (詳細はP.77,78参照)	PXMK…GOE型(アルミ) PZMK…GOF型(アルミ)	コーティングシルバー(364) コーティングアンバー(80) コーティングゴールド(269) コーティングブラック(8800)

■錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠ (※外開き扉専用)

防犯建物部品(CP製品) BL-bs認定品

MXJ 防犯建物部品(CP製品), BL-bs認定品 面付箱錠(めんつけはこじょう) MXJ

(CP認定マーク) (BL-bs認定マーク)

外形図 P.325
価格表 P.9

用途 住宅玄関、主要出入口など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V)を付けてご指示ください。】

● **V-MXJ NU(R) TME** ⚠ (※BL-bs認定品の品番はV-MXJNU(R)TME BLとなります。)
(写真はNU型レバー、R型(右吊元外開勝手)、TME型防犯サムターンを示します。)

● DU型レバー使用例

⚠ 使用上の注意：1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
2.MXJのTME型サムターンは、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありませんのでご注意ください。

防犯性能が極めて高い面付箱錠(めんつけはこじょう)です。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■BL-bs認定品もあります。(※BL-bs認定品の品番はMXJ BLとなります。)
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■シリンダーはピッキングに強いディンプルキー・V18シリンダーを使用。
さらに、焼入鋼や超硬部品を装着することによってドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガードすることによって、ドリリングやバイパス解錠などを防ぎます。

■操作性と防犯性を兼ね備えたTME型(空転モード切替型)防犯サムターンを標準装備。

〈通常モード〉 〈空転モード〉

通常の操作は、従来のサムターンと同様に施解錠操作ができます。

不正解錠を防ぐため、外出や就寝の際は空転モードに切り替えることにより、不正解錠は殆どできません。

⚠使用上の注意：MXJのTME型サムターンは、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありませんのでご注意ください。

■デッドボルトの突出寸法も大きく、強度はさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は20.8mmと大きく(標準品は16.5mm)耐側圧強度も、10,000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しています。
また、デッドボルト内部に焼入鋼部品を装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■大きなスペーシング(80mm)、操作性に優れたレバーハンドルなど操作性にも優れています。

仕　様

取付可能扉厚	35～40mm
勝手⚠	R型(右吊元外開き)、L型(左吊元外開き)
シリンダー[記号]	V18シリンダー[V]
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (オプションでキーチェンジシステムも可能)
防犯サムターン	TME型⚠
レバーハンドル	NU型、DU型
仕上	シルバー(11)(標準仕様)、ゴールド(260)、アンバー(80)

■MXJ,MXLの勝手と対応する扉の勝手との関係⚠(※外開き扉専用)

錠の勝手	対応する扉の勝手	
R型	右吊元 外開き	
L型	左吊元 外開き	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯建物部品（CP製品）有　BL-bs認定品有

MX 面付箱錠（めんつけはこじょう）

MXL（レバーハンドル型），MXK（ノブ型），MXT（サムピースハンドル型）

外形図 P.326
価格表 P.34

用途 集合住宅の玄関など（※外開き扉専用）

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GV, GPなど）を付けてご指示ください。】

● **V-MXL-NU11(R)** ⚠
（写真はV18シリンダー、NU型レバー、ステンレスヘアーライン仕上、右吊元外開き用を示します。）
（※仕上はアンバーやゴールド仕上もあります。）

災害復興住宅用
規格化・標準化部品　MXLD

⚠ 使用上の注意：1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。
2.MXLのTME型防犯サムターン（オプション）は、通常モードでのTM機能（偏心した力では回らない機能）がありませんのでご注意ください。
また、TME型防犯サムターンを使用した場合、デッドボルトの突出寸法は20.8mmと大きくなります。（標準品は16.5mm）

防犯性、耐久性、操作性に優れた面付箱錠。

特　長

■防犯建物部品（CP製品）やBL-bs認定品もあります。
（詳細はP.315参照）

■ハンドルの異なる3機種があります。
- ●レバーハンドル ‥‥‥ MXL
- ●握玉（偏心ノブ） ‥‥‥ MXK
- ●サムピースハンドル ‥ MXT（室内側はレバーハンドルです。）

■大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。

■MXLのサムターンはオプションで、“サムターン回し”を防ぐTME型防犯サムターンもあります。（詳細はP.315をご参照ください。）（注:MXK,MXTはBF型サムターンのみです。）

仕　様

機種	MXL	MXK	MXT
ハンドル	レバーハンドル（NU型,DU型）	握玉（偏心ノブ）（Z型）	室外側…サムピースハンドル（ROS型） 室内側…レバーハンドル（NU型）
取付可能扉厚	35～40mm		
勝手 ⚠	R型（右吊元外開き）,L型（左吊元外開き）（P.315参照）		
シリンダー［記号］	V18［V］, GV［GV］, GP［GP］（注1）	6本ピン［P］（注2）, 7本ピン［Z］	
サムターン	BF型（標準）,TME型 ⚠	BF型（標準）	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVはオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能）		

（注）1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品（CP製品）・BL-bs認定品 MXJ（詳細はP.315参照）

● **V-MXK-Z11(R)** ⚠（V18シリンダー、Z型ノブ、右吊元外開き用を示します。）

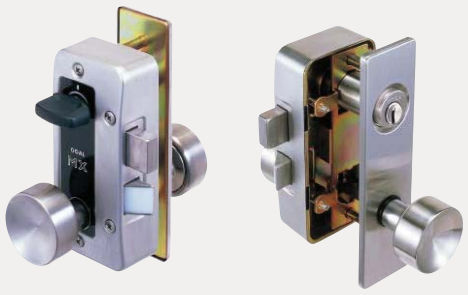

● **V-MXT-ROS(R)** ⚠（V18シリンダー、右吊元外開き用を示します。）

〈シリンダー交換時の注意〉
シリンダーを交換する場合、平成10年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

水圧解錠装置付ウォータロック有

4350 面付箱錠 4350

外形図 P.327
価格表 P.34

用途 集合住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-4350(R)** ⚠ (写真はV18シリンダー、M型ノブ、右吊元外開き用を示します。)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-4350Z(R)** ⚠ **(偏心ノブ)** (写真はV18シリンダー、Z型(偏心)ノブ、右吊元外開き用を示します。)

⚠ 使用上の注意：勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じて錠の勝手(R,L,UR,UL)をご指示ください。

優れた強度と耐久性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。

特　長

■コンパクトな設計。
集合住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。

■良好な操作性。

■偏心握玉もあります。

■レバーハンドル錠 L435もあります。(詳細はP.318参照)

■消防用ホースの水圧で非常解錠できるようにしたウォータロック4350WLもあります。(詳細はP.319参照)

■4350の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手	錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き 	UR型	右吊元 内開き 
L型	左吊元 外開き 	UL型	左吊元 内開き 

仕　様

取付可能扉厚	36～40mm	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1)	6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVは特注でユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
握玉(ノブ)	M型,Z型(偏心ノブ)	
勝手 ⚠ (左図参照)	R型(右吊元外開き),UR型(右吊元内開き) L型(左吊元外開き),UL型(左吊元内開き)	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●非常錠ウォータロック 4350WL(詳細はP.319参照) ●取替用面付レバーハンドル錠 L435(詳細はP.318参照)

〈シリンダー交換時の注意〉
シリンダーを交換する場合、平成13年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

L435 取替用面付レバーハンドル錠 L435

とりかえようめんつけ

外形図 P.328
価格表 P.34

用途 集合住宅の玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● V-L435 NU(R) ⚠
(写真はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用を示します。)

⚠ 使用上の注意：勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じて錠の勝手(R,L,UR,UL)をご指示ください。

既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替えが簡単にできます。

特　長

■取り替えが簡単。
既設の錠を取り外し、取り付けるだけでOK。扉の加工は不要です。

■各社の面付箱錠に対応できます。
〈対応可能機種〉
●(株)ゴール製…4350シリーズ
●(株)美和ロック製…PMK
●(株)昭和ロック〈現、(株)ユーシン・ショーワ〉製…7680,7680(E)

■操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。

■消防用ホースの水圧で非常解錠できるようにしたウォータロックL435WLもあります。(詳細はP.319参照)
(注)サムターンはL435の大型サムターンではなく、4350の標準サムターンとなります。

■DU型レバーハンドルもあります。

● V-L435 DU(R)

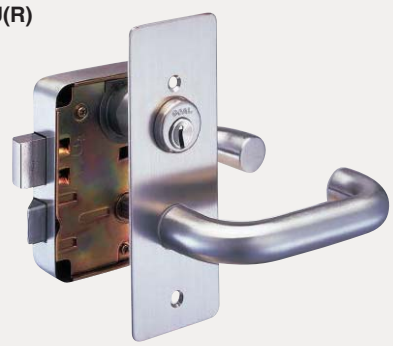

仕　様

取付可能扉厚	36～40mm	
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1)	6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
レバーハンドル	NU型,DU型	
勝手⚠(下図参照)	R型(右吊元外開き),UR型(右吊元内開き) L型(左吊元外開き),UL型(左吊元内開き)	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●非常錠ウォータロック L435WL(詳細はP.319参照)

■ L435の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

錠の勝手	対応する扉の勝手	錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き 	UR型	右吊元 内開き 
L型	左吊元 外開き 	UL型	左吊元 内開き 

日本消防設備安全センター性能評定品

L435WL 4350WL 水圧(消防用ホース)解錠装置付ウォータロック L435WL(レバーハンドル型), 4350WL(ノブ型)

外形図 P.329 , 330
価格表 P.34

用途 消防隊進入用非常口など(外開き扉専用) ⚠

※この製品は非常錠で指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● V-L435WL NU(R)(レバーハンドル型)⚠
(写真はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用を示します。)

● V-4350WL(R)(ノブ型) ⚠
(写真はV18シリンダー、M型ノブ、右吊元外開き用を示します。)

● 非常カバー付のV-4350WLH(特殊仕様)⚠
(特殊仕様ですので必ずお問い合わせください。)

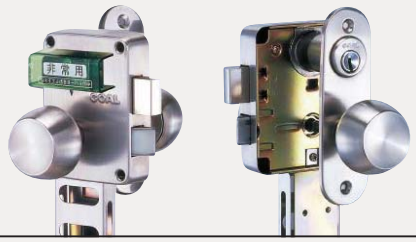

⚠ 使用上のご注意:
1. 水圧解錠装置は扉厚ごとに専用部品となりますので、扉厚は正確にご指示ください。
なお、この製品は外開き扉専用です。
2. 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。

火災時に、送水口に消防ホースからの水圧を加えることにより、錠を非常解錠できます。

特 長

■消防ホースの水圧によって非常解錠できます。

■財団法人日本消防設備安全センターの定める性能評定規格に合格しています。
(日本消防設備安全センター性能評定品)

■通常は普通の錠前として使用できます。

■本締錠タイプもあります。
(特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。)

■L435WL,4350WLの勝手と対応する扉の勝手⚠(外開き扉専用)

錠の勝手	対応する扉の勝手	
R型	右吊元 外開き	
L型	左吊元 外開き	

仕 様

機種	L435WL	4350WL
ハンドル	レバーハンドル NU型,DU型	握玉(ノブ) M型,Z型(偏心ノブ)
シリンダー[記号]	GP[GP](注1),V18[V]	GP[GP](注1),V18[V] GV[GV]
	6本ピン[P](注2)	6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
長座	L435M型長座	4350用長座
取付可能扉厚	36mm, 40mm⚠	
サムターン	標準型(4350用)	注:L435WLのサムターンは、L435用の大型サムターンではなく、4350用の標準型サムターンとなります。
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
勝手⚠(左図参照)	R型(右吊元外開き),L型(左吊元外開き)	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	面付箱錠 L435,4350(詳細はP.317,318参照)

〈4350WLのシリンダー交換時の注意〉
シリンダーを交換する場合、平成13年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

5350 5371

面付箱錠（めんつけはこじょう） 5350（外開き用），5371（内開き用）

外形図 P.331
価格表 P.35

用途 集合住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GV, GPなど）を付けてご指示ください。】

● **P-5350**（外開き用）
（写真は6本ピンシリンダーを示します。）（V18, GV, GPシリンダーも装着できます。）

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（P, Zなど）を付けてご指示ください。】

● **P-5371**（内開き用）
（写真は6本ピンシリンダーを示します。）（V18, GV, GPシリンダーは装着できません。）

キーインノブのシンプルなデザインの面付箱錠です。

特　長

■シンプルなデザイン
キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。

■取付は簡単。
取付は丸座の引足方式ですので簡単です。また芯振れなどによる不調がありません。

■キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。

■左右勝手は共通。

仕　様

機種	5350（外開き用）	5371（内開き用）
取付可能扉厚	28～44mm	
シリンダー［記号］	V18［V］, GV［GV］, GP［GP］（注1）	6本ピン［P］（注2）, 7本ピン［Z］（V18, GV, GPはできません。）
	6本ピン［P］（注2）, 7本ピン［Z］	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能（V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能）（GVのユニバーサルキーシステム（UKS2）は不可能）	
勝手	外開き用（左右勝手は共通）	内開き用（左右勝手は共通）

（注）1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

防犯建物部品(CP製品)　BL-bs認定品

MHJ 防犯建物部品 面付本締錠 MHJ

(CPマーク)　(BL-bs認定マーク)

外形図 P.332
価格表 P.9

用途　玄関や勝手口、主要出入口のワンドアー・ツーロック用補助錠

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-MHJ-5(364) TME** ⚠ (※BL-bs 認定品はV-MHJ-5(364)TME BL)
(写真はV18シリンダー、シルバー仕上げ、TME型防犯サムターンを示します。)

防犯性、取付性に優れた面付本締錠(めんつけほんじまりじょう) MHの防犯建物部品(CP製品)です。

特　長

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品(CP製品)。

■BL-bs認定品もあります。
BL-bs認定品の品番はV-MHJ BLとなります。

■シリンダーはピッキングなどあらゆる不正解錠に強い、ディンプルキー・V18,GVシリンダーを使用。さらに、焼入鋼や超硬部品の装着により、ドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースは、焼入硬製のプロテクターにより、ドリリングやバイパス解錠を防ぎます。

■サムターンは、“サムターン回し”を防ぐTME型防犯サムターンを標準装備。
⚠ 使用上の注意: MHJのTME型防犯サムターンは、空転モード切替スイッチ付ですが、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありませんので、ご注意ください。
(防犯サムターンは、TME型の他TMK型もあります。詳細はP.63をご参照ください。)

■その他の特長はMHの特長と同じです。

MHJ, MHJ BLの仕様

品番	防犯建物部品 MHJ	BL-bs認定品 MHJ BL
取付可能扉厚	30~50mm	
シリンダー[記号]	V18[V]、GV[GV]	
防犯サムターン	TME型(TM機能はありません)⚠,TMK型(P.63参照)	
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18シリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS 2)も可能)	
勝手	左右、内外勝手共用	
受座	平型受座のみ	
仕上	シルバー[364]、ブラック[883]、ゴールド[269]、アンバー[80](注)	

(注)アンバー仕上は受注生産となります。

MH 面付本締錠(めんつけほんじまりじょう) MH

外形図 P.333
価格表 P.35

用途　玄関や勝手口、主要出入口のワンドアー・ツーロック用補助錠

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-MH-5(364)**
(写真はV18シリンダー、シルバー仕上を示します。)

防犯性、取付性に優れた面付本締錠(めんつけほんじまりじょう)。ワンドアー・ツーロック用の補助錠に最適です。

特　長

■シリンダーはピッキングなどあらゆる不正解錠に強いディンプルキー・V18, GVシリンダーを使用。

■デッドボルトや座は焼入鋼を使用し、座と取付柱は一体構造にする等の超防犯設計。
ドリルやノコあるいは捩りなど、あらゆる不正解錠を確実に防ぎます。

■扉たわみ防止装置付。
錠を取り付ける時、取付ネジを強く締め付けても扉がたわまないように工夫した“たわみ防止装置”を採用。錠を頑丈に取り付けることができます。

■取り付けも簡単で、補助錠として最適です。

■スマートな外観。
鍵本体や受座の取り付けネジは、カバーで見えないようにしているので外観はスマートです。
(注:ネジが見えないようにしたMH受座は、CP製品のMHJやBL-bs認定品のMHJ BLにはセットされていません。)

■サムターンはオプションで“サムターン回し”を防ぐTME,TMK型防犯サムターンもあります。(詳細はP.63参照)

MHの仕様

取付可能扉厚	30~50mm
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV]
サムターン	標準型,TME型(TM機能なし)⚠TMK型(TME,TMKはオプション)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS 2)も可能)
勝手	左右、内外共通
受座	MH受座、平型受座、L型受座(3種類セットされます。)
仕上(記号)	シルバー(364)、ゴールド(269)、ブラック(883)、アンバー(80)(注)

※ご注文の際は必ずシリンダー記号を付けて、V-MH-5(364)などと指示ください。
(注)アンバー(80)仕上げは受注生産となります。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

MDU MD 面付本締錠 MDU,MDシリーズ

めんつけほんじまりじょう

外形図 P.334
価格表 P.35

用途 玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-MDU-5**

(写真はV18シリンダーのMDUを示します。)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号Sを付けてご指示ください。】

● **S-MD-5**

(写真はSPシリンダーのMDを示します。)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。

特　長

■取付は簡単。

■フラッシュ扉にも取付可能。

特製の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付けることができます。また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用頂けます。

■左右勝手共通。

■施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。

(詳細はP.570参照)

■普及品のS-MD-5(SP5本ピンシリンダー)もあります。

仕　様

機種・品番	MDU-5		S-MD-5
	12mmカラーを使用	埋め込みカラーを使用	
取付可能扉厚	●24~27・27~34・34~41mm (ライナーを使用) ●30~36・36~43・43~50mm (ライナー無し)	●35~38・38~45・45~52mm (ライナーを使用) ●41~47・47~54・54~61mm (ライナー無し)	23~30・30~40mm
シリンダー[記号]	V18[V], GV[GV], GP[GP](注1) 6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]		SP5本ピン[S]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能(V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能)(GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)		MKなどキーシステムはできません。

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**MDU,MDシリーズ品番および用途一覧表**　(注)ご注文の際は品番にシリンダー記号(V,GV,GPなど)を付けて、例えばV-MDU-5などとご指示ください。なお、シリンダーの無いMD-3もあります。

装着可能なシリンダー	品　番	略　図	動　作	用　途
——	**MD-3**	室内側 / 室外側	● 内側からサムターンで施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	内部間仕切 点検口 物置 など
S(SP5本ピン)	**S-MD-5**	(図のキーはV18キーを示します。)	● 外側からキー、内側からはサムターンにより施解錠します。	住宅玄関 勝手口 点検口 物置 など
V(V18)	□-MDU-5			
GV(GV)				
GP(GP)				
P(6本ピン)	(□はシリンダー記号)			
Z(7本ピン)				

MS

めんつけほんじまりかまじょう
面付本締鎌錠 MSシリーズ

外形図 P.335
価格表 P.35

用途 住宅玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠など(引戸にも使用可能)　※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

● **S-MS-5**
(写真はSPシリンダーのMSを示します。)

本体の幅は非常に小さくコンパクトなのでサッシの竪框(たてかまち)用に最適な面付本締鎌錠です。

特　長

■取付は簡単。引戸にも開戸にも使用可能な鎌錠で、経済性を追求した普及品。

■本体の幅は非常に小さくコンパクト。サッシの狭い竪框用に最適な面付本締鎌錠です。

■優れた操作性。
サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチでできます。

■扉や枠の状況変化に対して、幅広く対応可能。
受座は2種類セットされているので、扉や枠の状況に応じたものを選べます。
また高さ調整用のライナー(別途販売)もあります。

仕　様

取付可能扉厚	23~31mm
シリンダー	SP5本ピンシリンダー
キーシステム	MKなどキーシステムはできません。
キー	黄銅製(Niメッキ),3本付

■**MSシリーズ品番および用途一覧表**

装着可能なシリンダー	品　番	略　図	動　作	用　途
——	**MS-3**	室内側 室外側 	● 内側からサムターンをスライドして施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	内部間仕切 点検口 物置 など
S(SP5本ピン)	**S-MS-5**		● 外側からキー、内側からはサムターンをスライドして施解錠します。	住宅玄関 勝手口 点検口 物置 など

(注)ご注文の際は品番にシリンダー記号を付けて、例えばS-MS-5などとご指示ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

PXMK PZMK 面付プッシュ・プル錠(2ロック型・鎌付デッド)
PXMK SK-5 GOE
PZMK SK-5 GOF

装着可能なシリンダー	品番	勝手	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
V18[V] GV[GV]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	64mm	31~34·34~37·37~40·40~43mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-PXMK SK-5 GOE(R)(2ロック型·鎌付デッド)(外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOE型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※サムターンは標準型以外に、オプションでTM型やTME型、TMB型防犯サムターンもあります。
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。

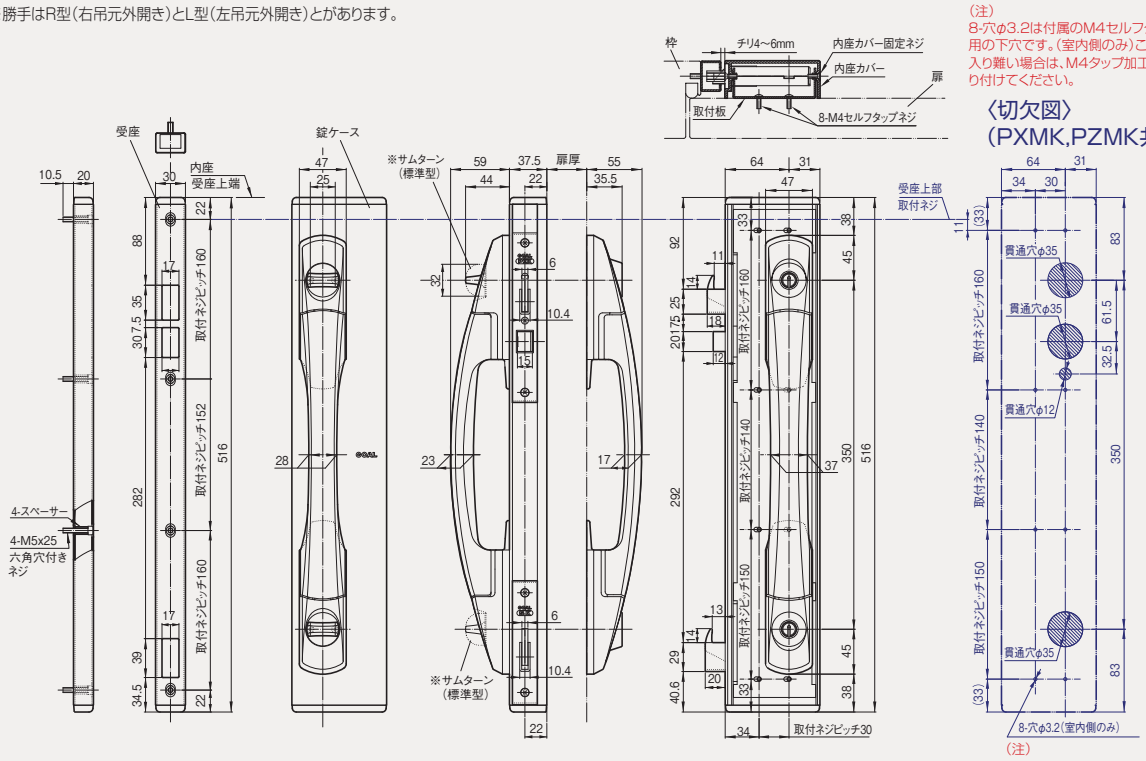

(注)
8-穴φ3.2は付属のM4セルフタップネジ用の下穴です。(室内側のみ)このネジが入り難い場合は、M4タップ加工をして取り付けてください。

〈切欠図〉
(PXMK,PZMK共通)

● V-PZMK SK-5 GOF(R)(2ロック型·鎌付デッド)(外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、GOF型ハンドル、R型(右吊元外開き)を示します。〉

※受座は上図のPXMKの受座と同じです。
※サムターンは標準型以外に、オプションでTM型やTME型、TMB型防犯サムターンもあります。
※勝手はR型(右吊元外開き)とL型(左吊元外開き)とがあります。

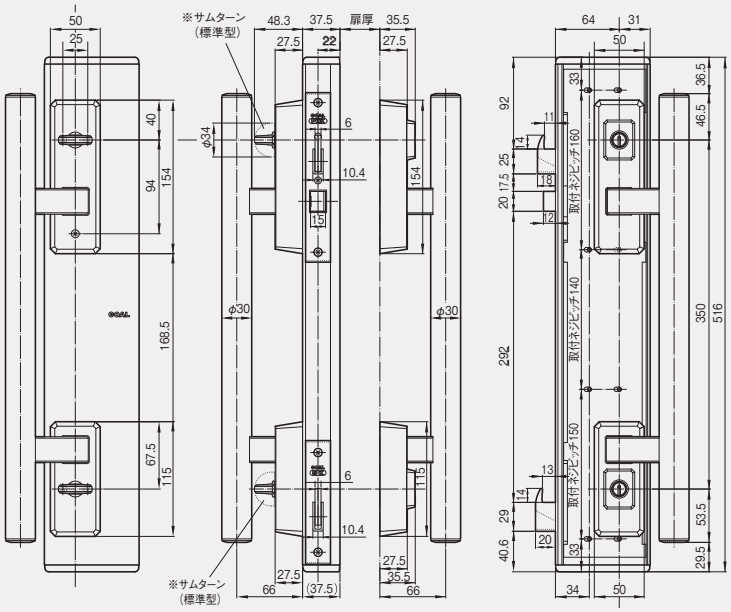

●PXMK、PZMK対震受座(オプション)

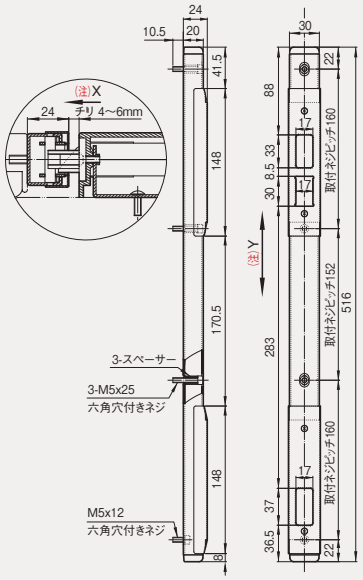

(注)チリ方向(矢印X方向)には、最大3.2mmまで変形(つぶれ)可能で、上下方向(矢印Y方向)には、最大7.5mmまで変形(受け穴内部の部品のずれ)可能です。

MXJ 防犯建物部品(CP製品),BL-bs認定品
面付箱錠(めんつけはこじょう) MXJ,MXJ BL

(CP認定マーク)　(BL-bs認定マーク)

本　文　P.315
価格表　P.9

装着可能なシリンダー	品番	勝手(注1)	防犯サムターン	取付可能扉厚
V18[V](標準)	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	TME型(注2)	35~40mm

■外形図・切欠図(単位mm)

● **V-MXJ-5NU(R)(TME)(外開き扉専用)**(※BL-bs認定品の品番はV-MXJ-5NU(R) TME BLとなります。)
〈本図はV18シリンダー、**NU**型レバーハンドル、**R**型(右吊元外開き用)、**TME**型防犯サムターンを示します。〉
※防犯サムターンは本図のTME型のみです。
(注)1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。
2.MXJのTME型防犯サムターンは、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありませんのでご注意ください。
3.デッドボルトの突出寸法は20.8mmと大きくなります。(標準品は16.5mm)

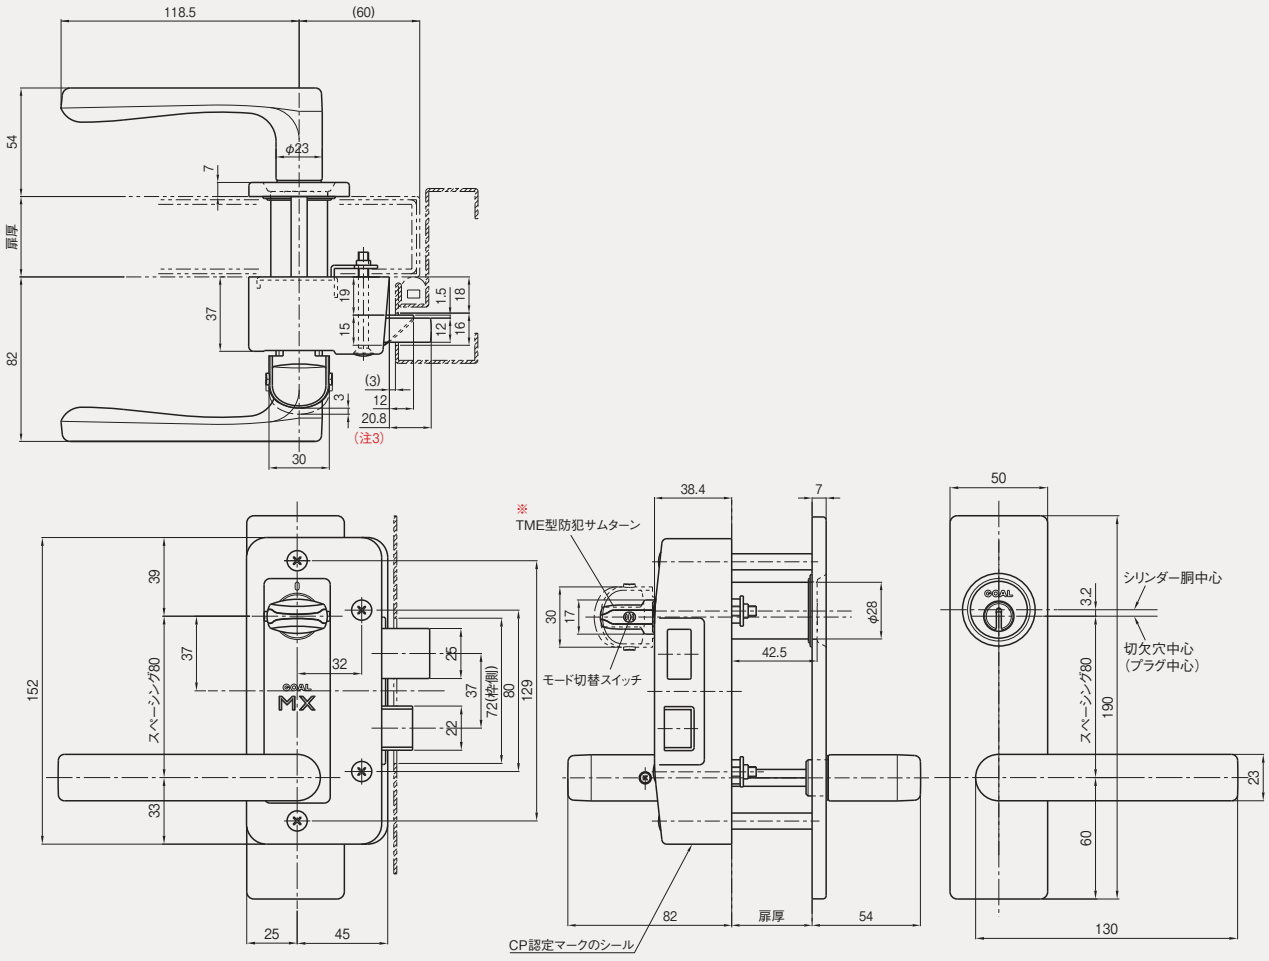

■扉切欠寸法図

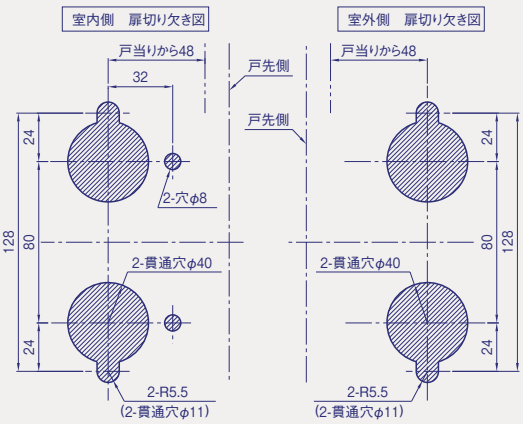

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

MX （鋼製ドア外開き専用）

めんつけはこじょう （レバーハンドル型） （ノブ型） （サムピースハンドル型）
面付箱錠 MXL,MXK,MXT

機種	ハンドル	装着可能なシリンダー		品番	勝手(注1)	取付可能扉厚
MXL	レバーハンドル	V18[V]	6本ピン[P]	5	R…右吊元外開 L…左吊元外開	35～40mm
MXK	ノブ	GV[GV]	7本ピン[Z]			
MXT	室外…サムピース 室内…レバー	・GP[GP]				

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

●レバーハンドル型V-MXL NU(R)（外開き扉専用）

〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、BFサムターン,右吊元外開き用のR型を示します。〉

（注）1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。
2.TME型防犯サムターンを使用する場合、デッドボルトの突出寸法は20.8mmと大きくなります。
なお、TME型サムターンは、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありません。
3.シリンダーを交換する場合、平成10年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

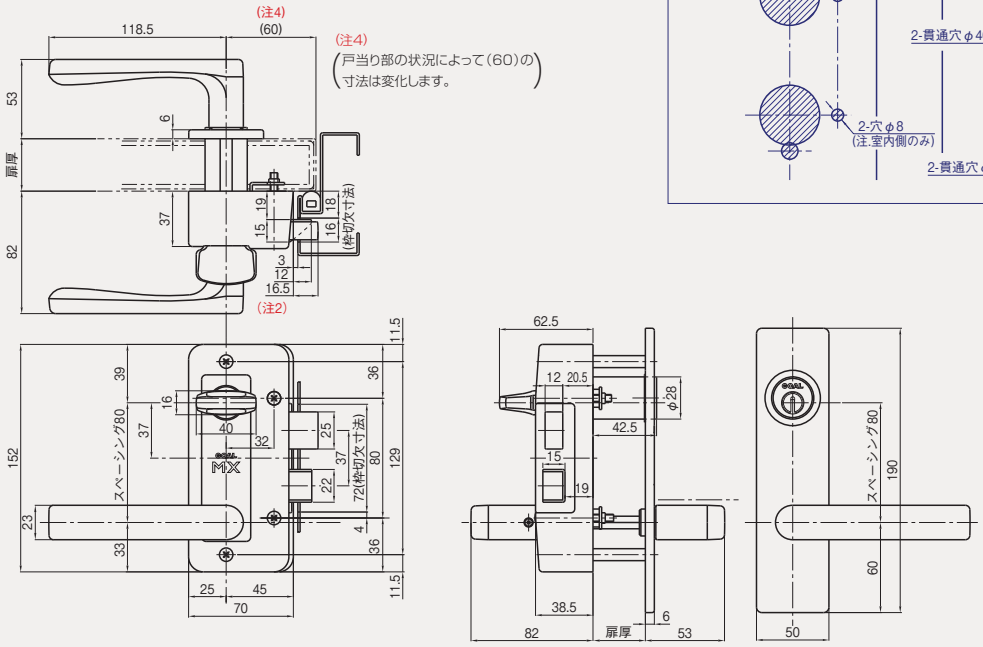

●偏心握玉型MXK(R)

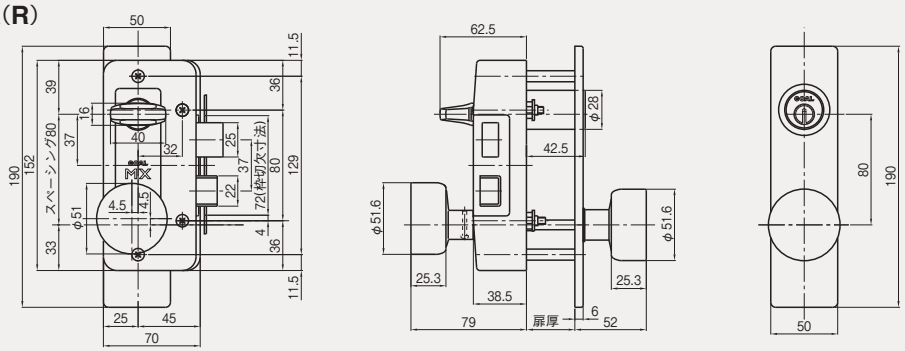

●サムピースハンドル型MXT(R)

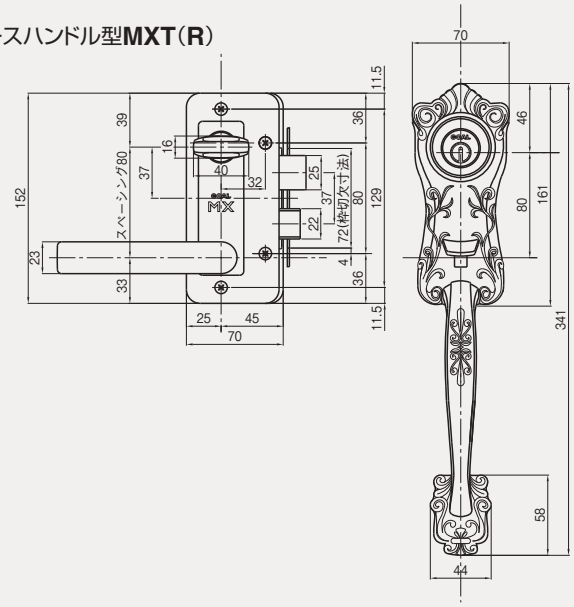

●レバーハンドル型MXLと握玉型MXKの扉切欠寸法図

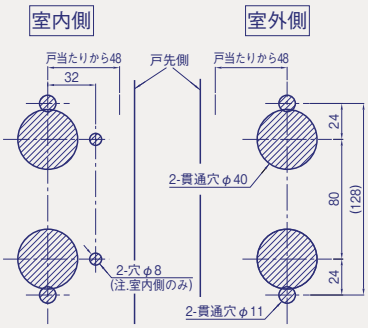

●サムピースハンドル型MXTの扉切欠寸法図

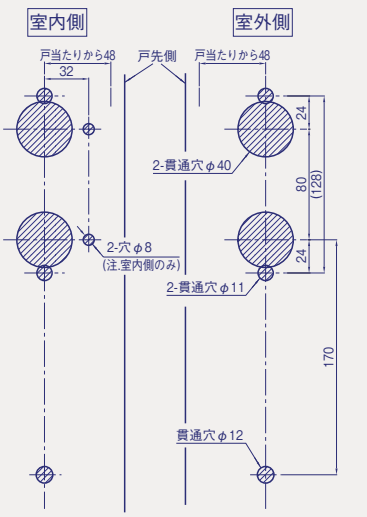

4350 めんつけはこじょう 面付箱錠 4350

本 文 P.317
価格表 P.34

装着可能なシリンダー		品番	勝手(注1)	取付可能扉厚
V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	36～40mm

■外形図·切欠図(単位mm)

● **V-4350(R)**〈本図はV18シリンダー、左吊元外開き用のL型を示します。〉

(注)1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。
2.シリンダーを交換する場合、平成13年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

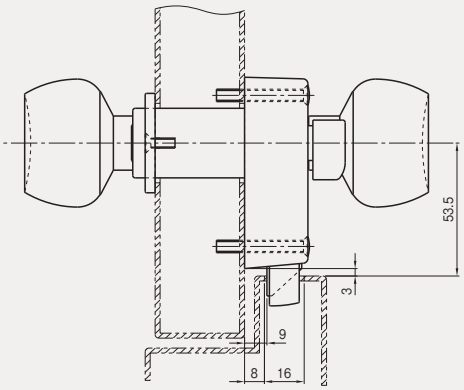

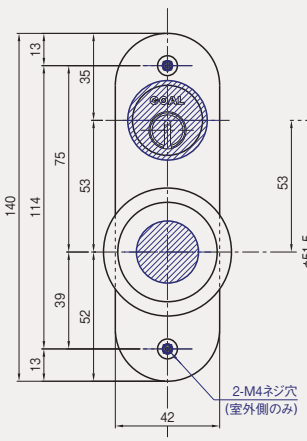

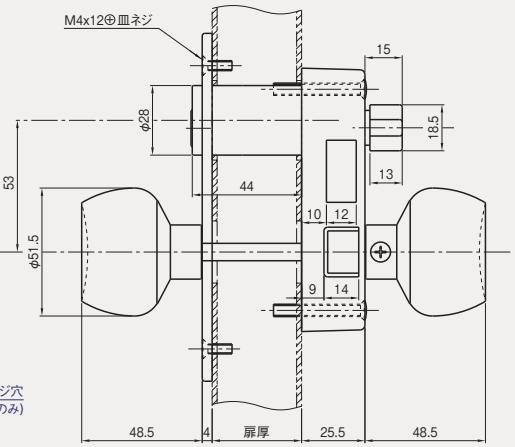

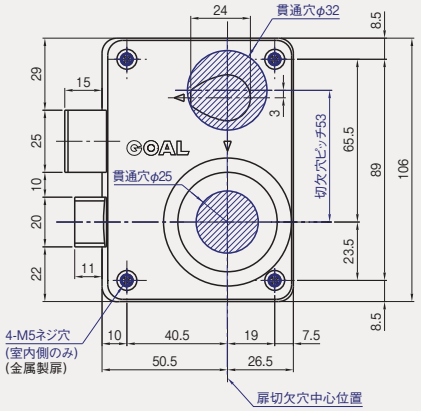

(注3)木製扉に取り付ける場合は、M4.1×38⊕丸皿木ネジを使用してください。

(注1)

● 4350の勝手と対応する扉の勝手

錠の勝手	対応する扉の勝手	錠の勝手	対応する扉の勝手
R型	右吊元 外開き 	UR型	右吊元 内開き 
L型	左吊元 外開き 	UL型	左吊元 内開き 

● 内開き扉用の受座

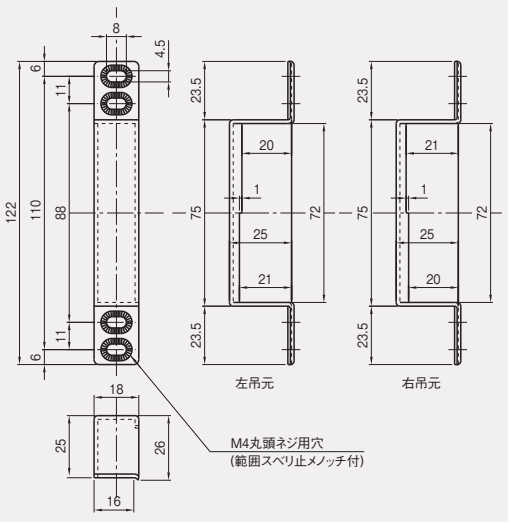

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

L435 取替用 面付レバーハンドル錠 L435

装着可能なシリンダー		品番	勝手(注1)	取付可能扉厚
V18[V] GV[GV] ・GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開 UR…右吊元内開 UL…左吊元内開	36～40mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-L435 NU(R)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

※レバーハンドルはDU型もあります。
※当社製品4350,美和ロック(株)製PMK,(株)ユーシン ショーワ製7680の取替用に最適です。
(注1)勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR,L,UR,UL型をご指示ください。
(注2)表記各社の錠を取り替える場合は、扉への切欠やネジ穴加工は不要です。

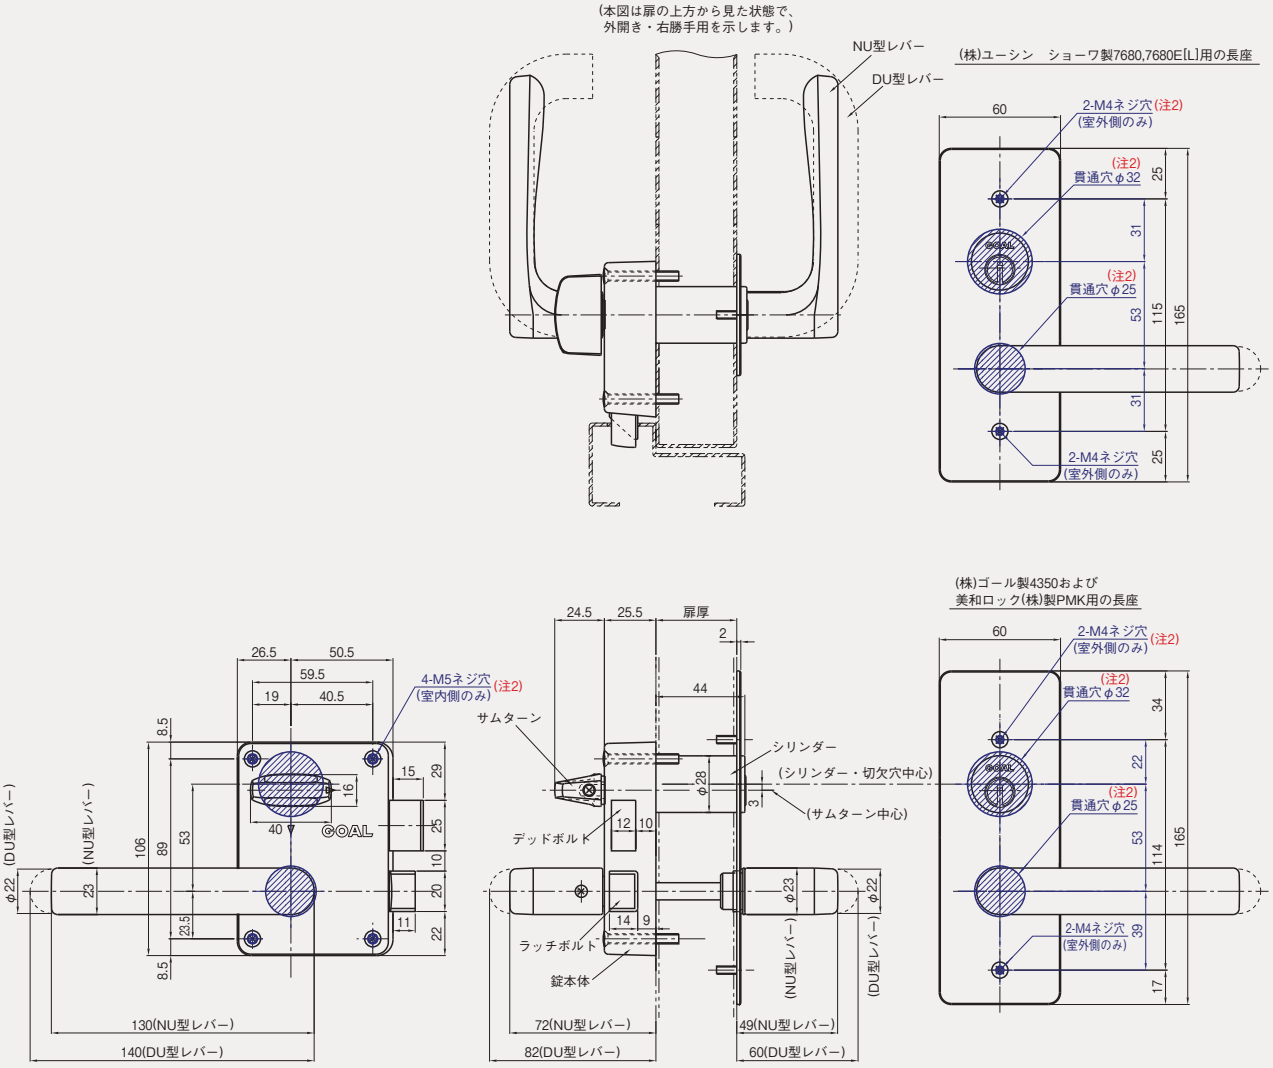

L435WL 水圧(消防用ホース)解錠装置付ウォータロック(レバーハンドル型)

L435WL〈(財)日本消防設備安全センター性能評定品〉

本 文 P.319
価格表 P.34

装着可能なシリンダー	品番	勝手(注1)	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] 6本ピン[P]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	36mm, 40mm

■外形図・切欠図(単位mm)

● **V-L435WL NU(R)**(注1)**(外開き扉専用)**〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、左吊元外開き用のR型を示します。〉

(注1)勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

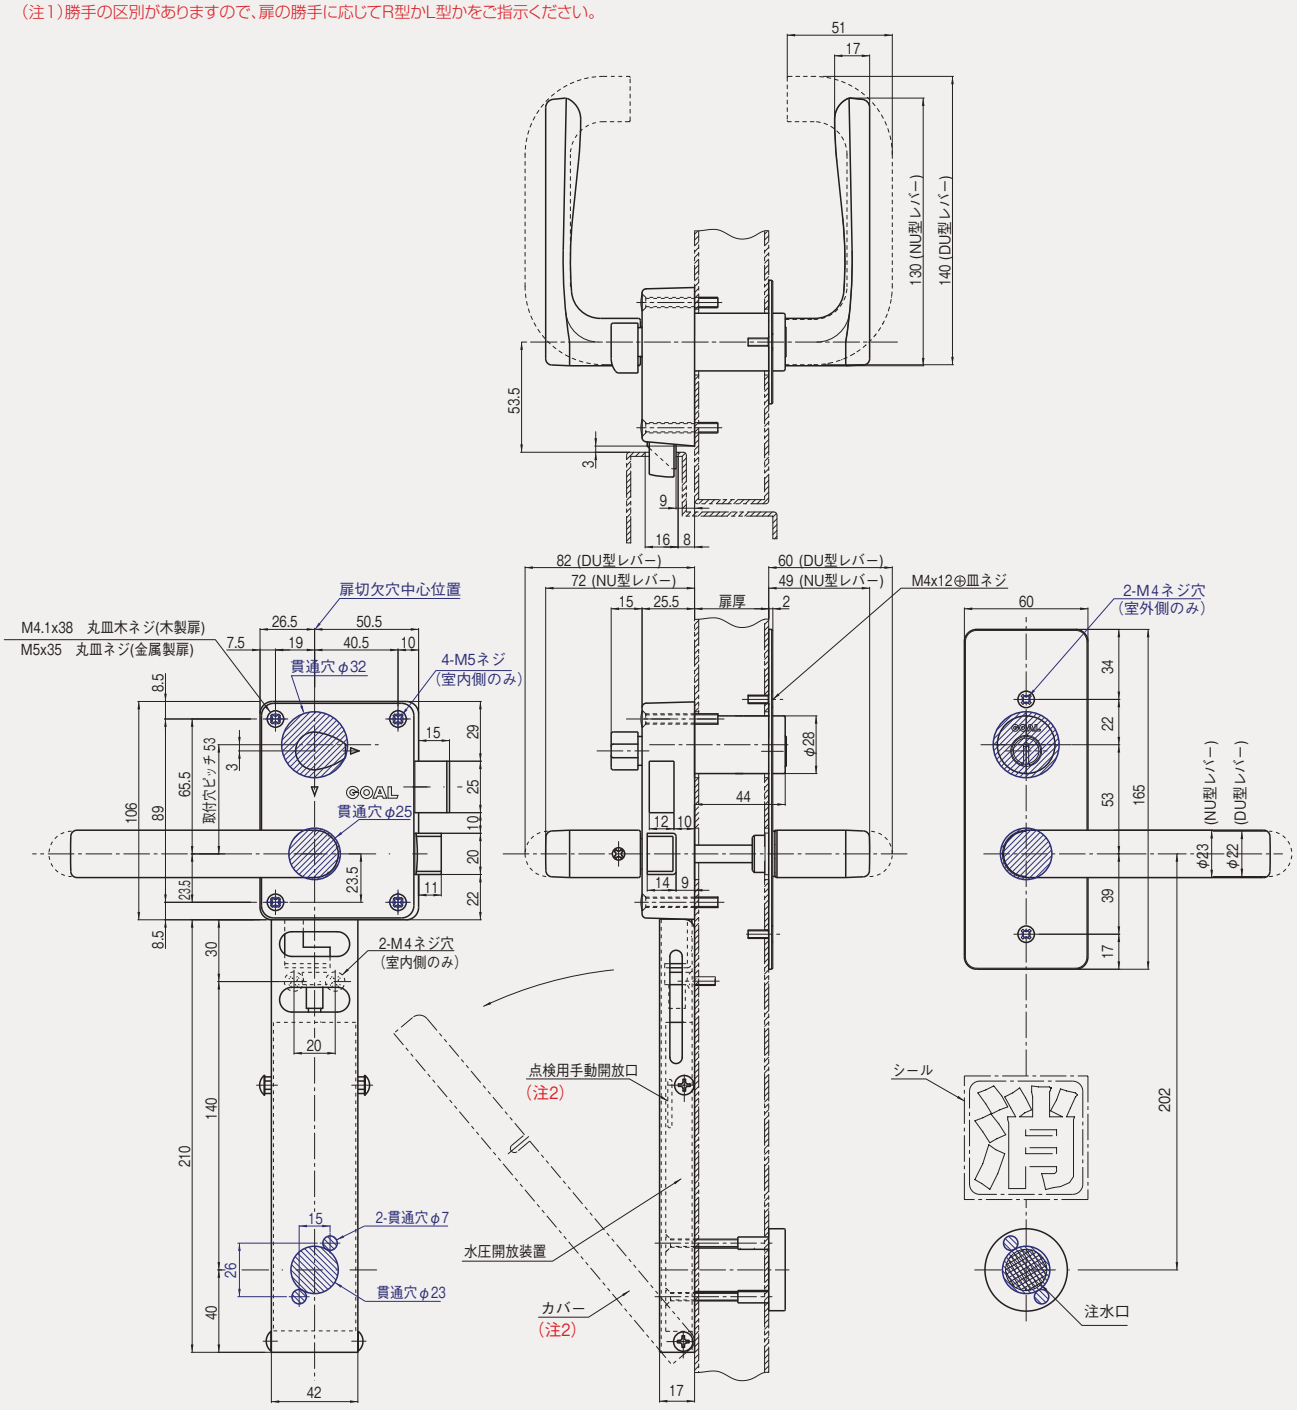

(注2)カバーを開けると、手動で解錠操作することができます。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

4350WL 水圧(消防用ホース)解錠装置付ウォータロック(ノブ型)

4350WL〈(財)日本消防設備安全センター性能評定品〉

装着可能なシリンダー		品番	勝手(注1)	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	36mm, 40mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● **V-4350WL(L)(外開き扉専用)**(注1)〈本図はV18シリンダー、左吊元外開き用のL型を示します。〉

(注)1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。
2.シリンダーを交換する場合、平成13年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

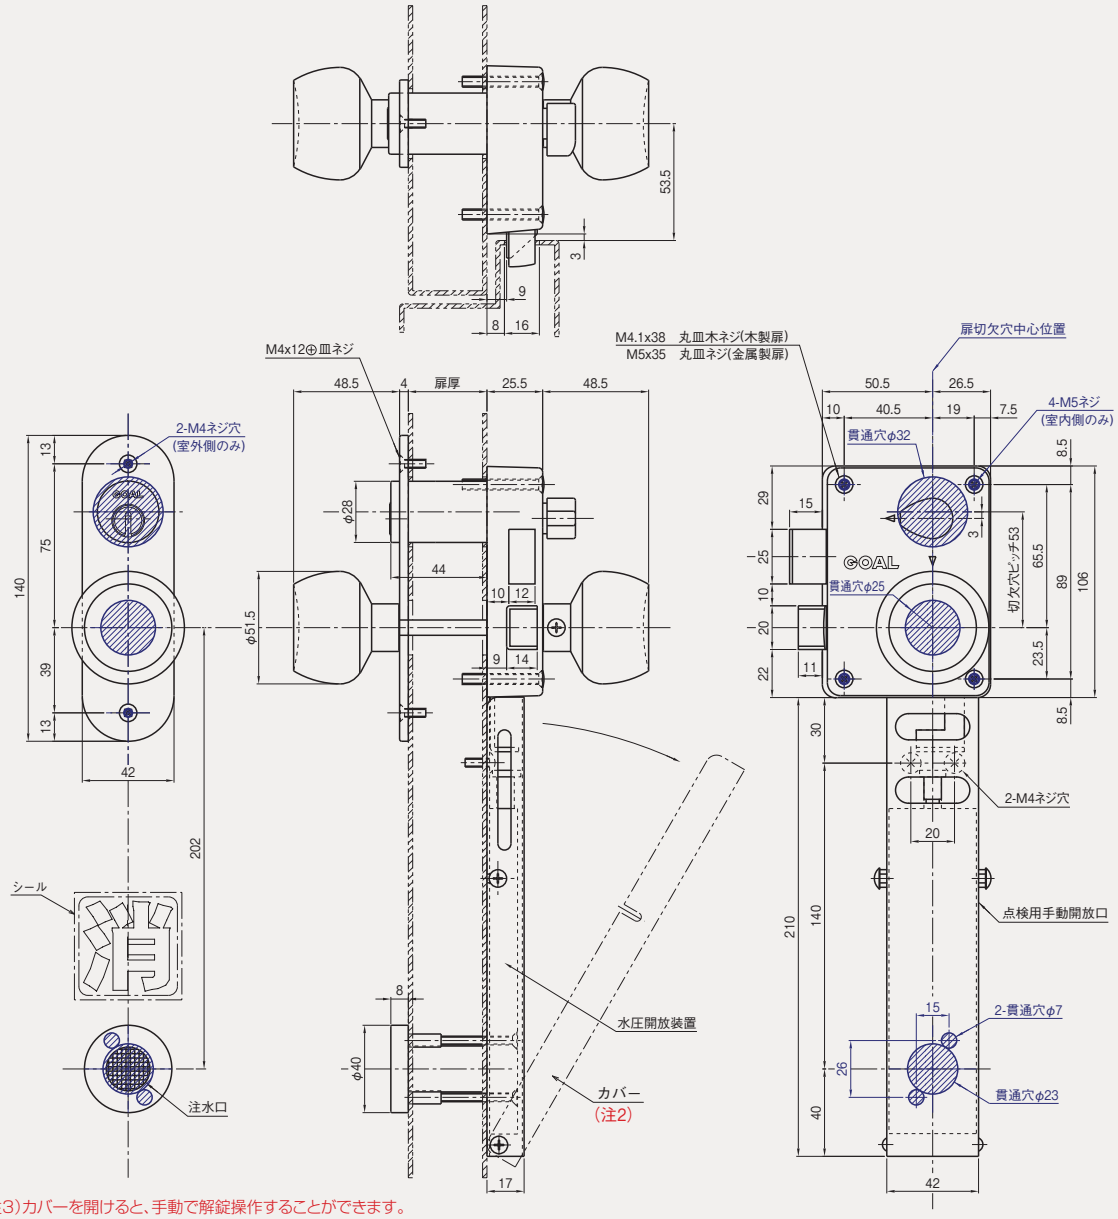

(注3)カバーを開けると、手動で解錠操作することができます。

面付箱錠（めんつけはこじょう）
5350（外開き用），5371（内開き用）

本　文　P.320
価格表　P.35

機種	装着可能なシリンダー	品番	勝手	取付可能扉厚
5350	V18[V] 6本ピン[P] GV[GV] 7本ピン[Z] GP[GP]	5	外開用、左右共通	28～44mm
5371	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	内開用、左右共通	

■外形図･切欠図（単位mm）

● V-5350（外開き扉専用）
〈本図はV18シリンダー、右吊元外開き用を示します。〉

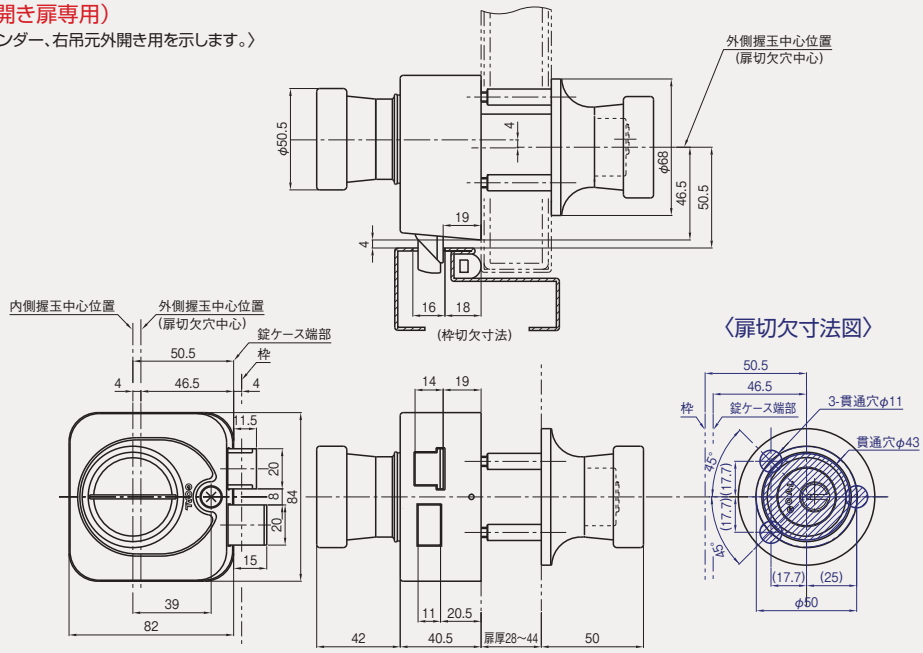

● P-5371（内開き扉専用）〈本図は6本ピンシリンダー、左吊元内開き用を示します。〉
※シリンダーは6本ピン、または7本ピンシリンダーのみです。V18,GV,GPシリンダーは装着できません。

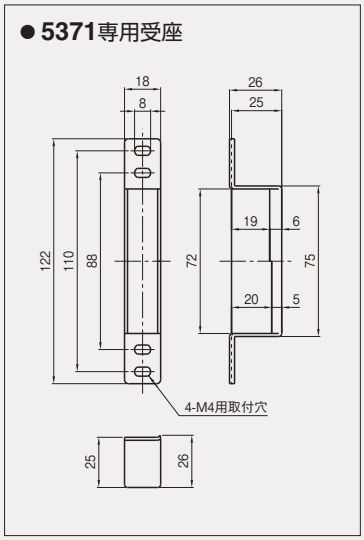

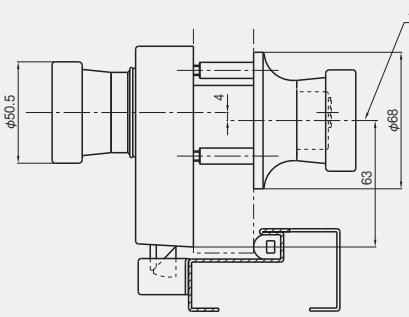

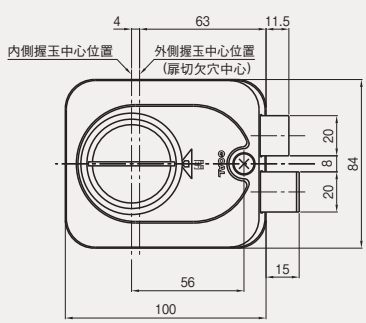

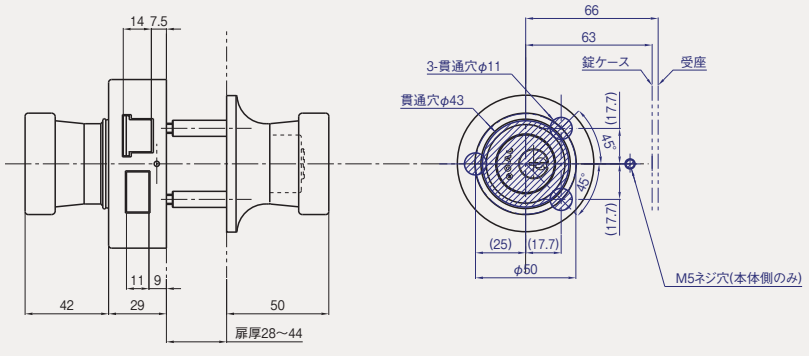

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

MHJ 防犯建物部品（CP製品），BL-bs認定品 面付本締錠（めんつけほんじまりじょう） MHJ,MHJ BL

（CP認定マーク）　（BL-bs認定マーク）

本　文　P.321
価格表　P.9

装着可能なシリンダー	品番	防犯サムターン	取付可能扉厚
V18[V]（標準） GV[GV]	5	（注） TME,TMK型	30～50mm

■外形図・切欠図（単位mm）

● **V-MHJ-5（TME）**〈本図はV18シリンダー、**TME**型防犯サムターンを示します。〉（※BL-bs認定品の品番はV-MHJ-5（TME）BLとなります。）

※MHJの防犯サムターンはTME型以外にTMK型があります。
（注）MHJ, MHJ BLのTME型防犯サムターンは、空転モード切替式ですが、通常モードでのTM機能（偏心した力では回らない機能）はありませんのでご注意ください。



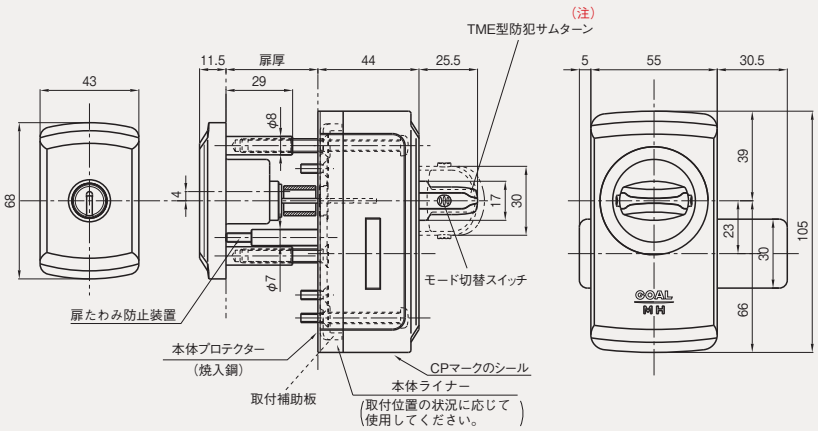

〈取付補助板〉

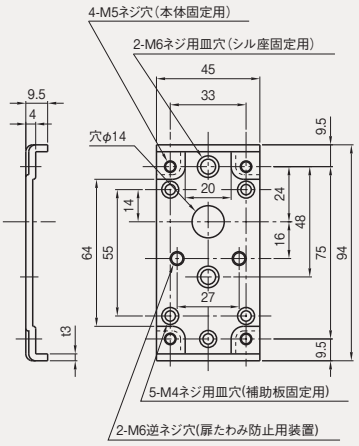

〈扉切欠寸法図〉

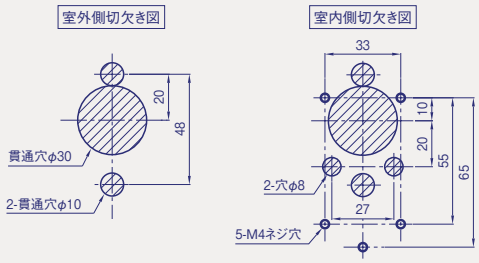

〈受座〉 ● 平型受座（t2.0）
（※注:受座は平型受座のみです。）



めんつけほんじまりじょう
面付本締錠 MH

本 文 P.321
価格表 P.35

装着可能なシリンダー	品番	勝手	サムターン	取付可能扉厚
V18[V] GV[GV]	5	左右、内外共通	標準型 TME型 TMK型	30～50mm

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-MH-5〈本図はV18シリンダー付きを示します。〉

※GVシリンダーの装着も可能ですが、GP,6本ピン,7本ピンシリンダーは装着できません。
※サムターンは本図の標準型以外にTME型, TMK型防犯サムターンもあります。なお、TME型サムターンは、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありません。

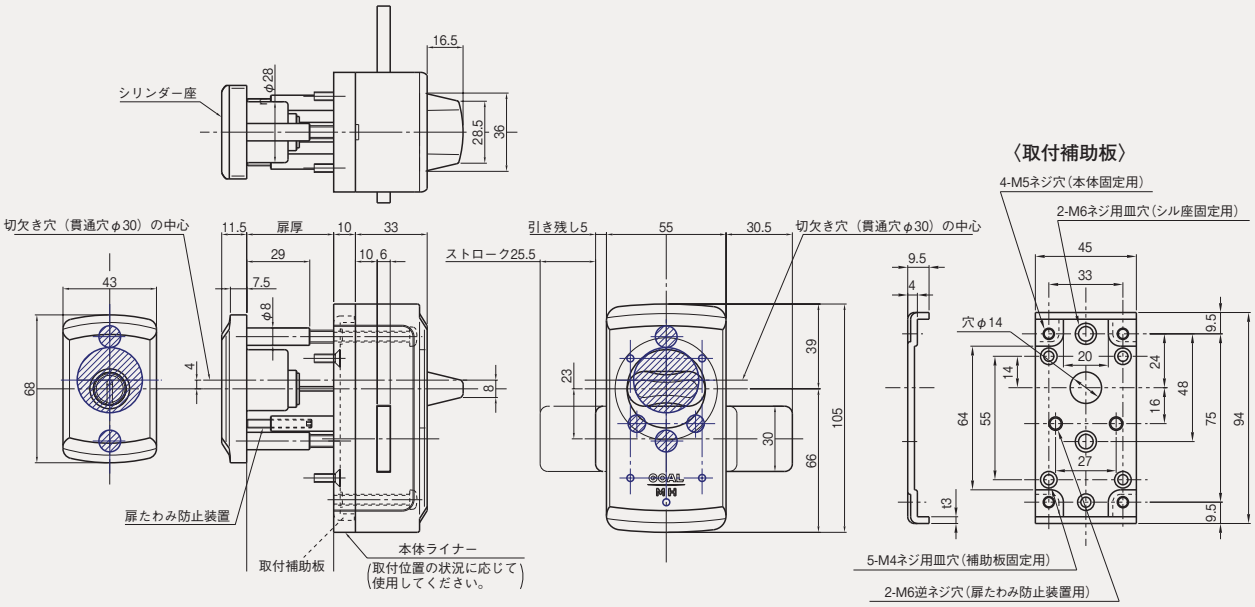

● V-MH用受座



● V-MH受座用ライナー(2枚)

(取付位置の状況に応じて使用してください。)



● V-MH用L型受座(t3.2)



● V-MH用平型受座(t2.0)



※受座は3種類セットされていますので、扉や枠の状況に応じて最適のものをご使用ください。

〈扉切欠寸法図〉

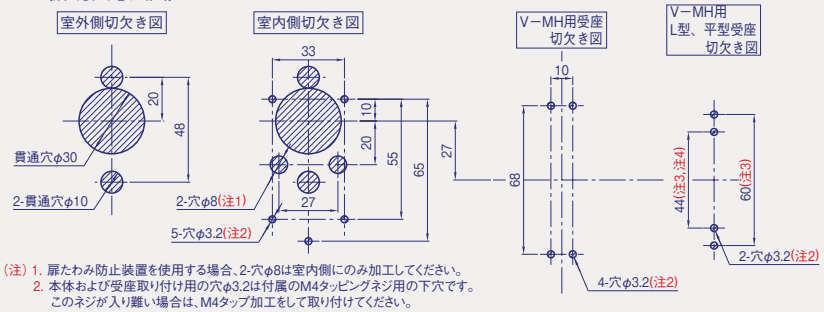

(注) 1. 扉たわみ防止装置を使用する場合、2-穴φ8は室内側にのみ加工してください。
2. 本体および受座取り付け用の穴φ3.2は付属のM4タッピングネジ用の下穴です。
このネジが入り難い場合は、M4タップ加工をして取り付けてください。
(なお、木扉の場合は下穴の加工は不要です。)
3. L型受座は取付け方向によりネジピッチが異なります(46mmまたは60mm)ので注意してください。
4. 平型受座の取り付けネジピッチ60mmです。

● V-MH用受座の使用例

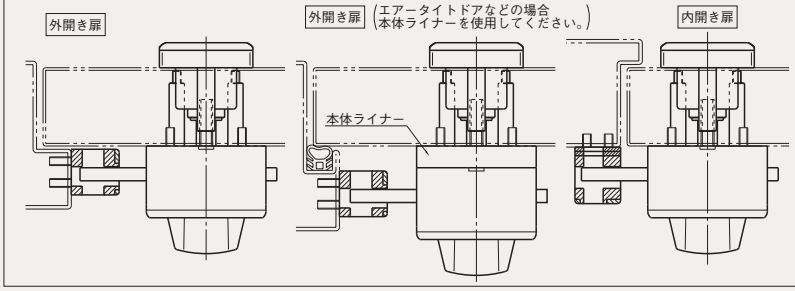

● V-MH用L型用受座の使用例

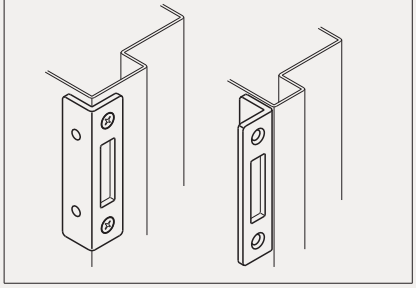

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

面付本締錠（めんつけほんじまりじょう）
MDU,MD シリーズ

本 文 P.322
価格表 P.35

機種	装着可能なシリンダー		品番	取付可能扉厚
MDU	V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	●12mmカラーを使用の場合 24〜27・27〜34・34〜41mm(ライナーを使用) 30〜36・36〜43・43〜50mm(ライナー無し) ●埋め込みカラーを使用の場合 35〜38・38〜45・45〜52mm(ライナーを使用) 41〜47・47〜54・54〜61mm(ライナー無し)
MD	SP5本ピン[S]		3, 5	23〜30・30〜40mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番3の場合、シリンダー取付用穴の加工は不要です。)

● V-MDU-5〈本図はMDUでV18シリンダー、ライナー使用の場合を示します。〉

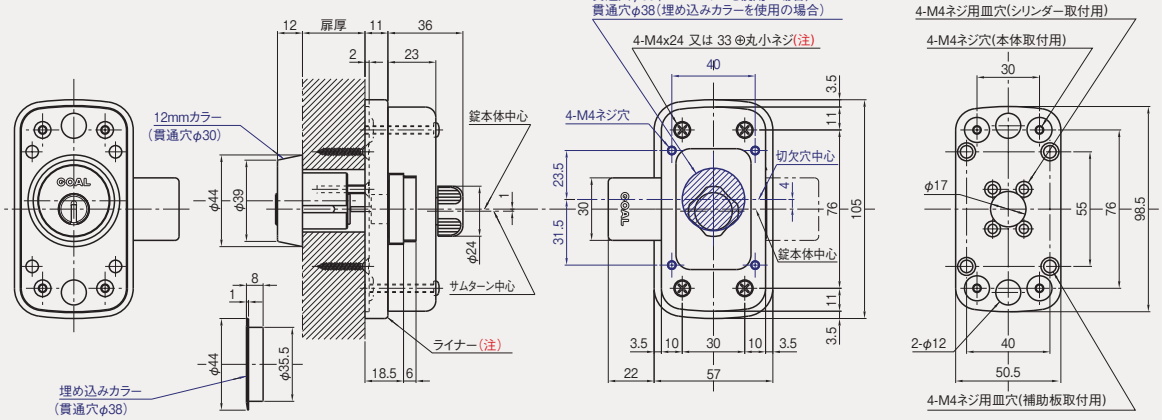

● MDU用取付補助板(t2.0)
(必ず使用してください。)

(注) ライナーを使用する場合、本体取付ネジは4-M4x33⊕丸小ネジを使用してください。

● MDU用受座



● MDU用受座切欠



● MD用平型受座(t2.0)



● MD用L型受座(t3.2)



● S-MD-5〈本図はMD、SP5本ピンシリンダーを示します。〉
(MKなどキーシステムはできません。)

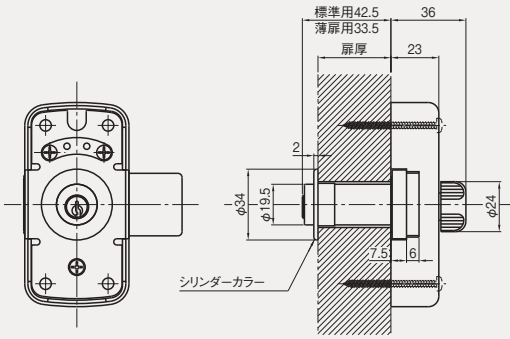

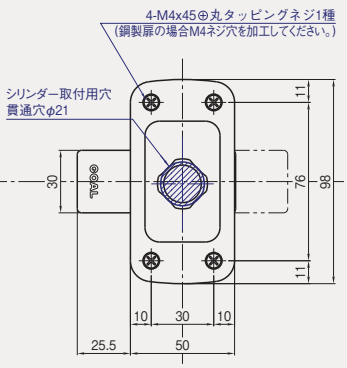

● MD用取付補助板(t2.0)
(扉の状況に応じて使用してください。)

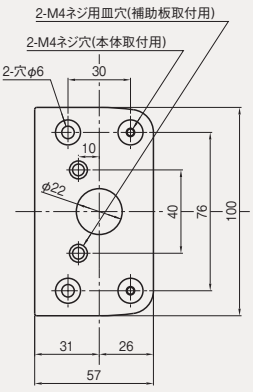

● MDU用受座使用の場合

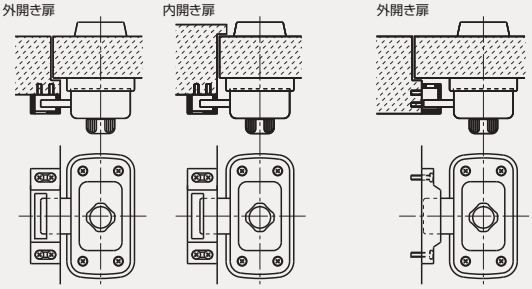

● MD用受座使用の場合

(取付補助板を使用すれば
フラッシュ扉にも取付
可能です。)

MS 面付本締鎌錠 MSシリーズ

本 文 P.323
価格表 P.35

装着可能なシリンダー	品番	取付可能扉厚
SP5本ピン[S]	3, 5	23～31mm

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番3の場合、シリンダー取付用穴φ18の加工は不要です。)

● **S-MS-5**〈本図はSP5本ピンシリンダー付きを示します。〉
※シリンダーはSP5本ピンシリンダーのみです。(MKなどキーシステムはできません)
※引戸にも使用可能
※シリンダー無しの内締錠MS-3もあります。

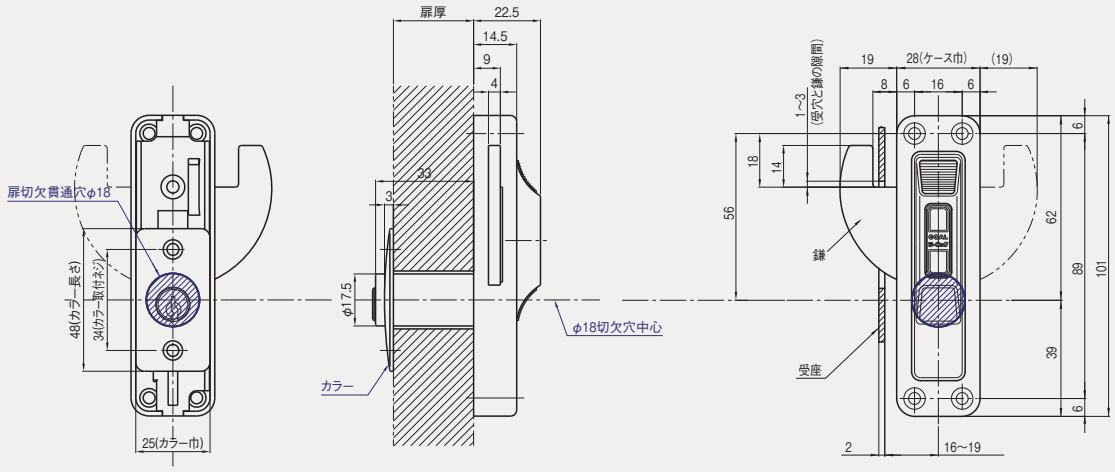

●受座

●平型受座(t2.0)

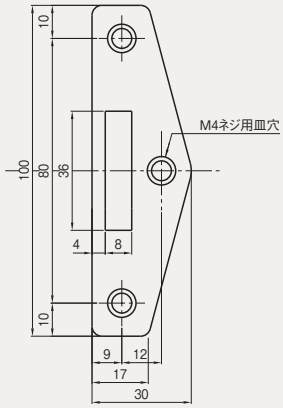

●L型受座(t2.0)

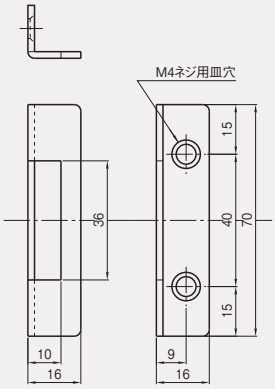

●ライナー(オプション)
(アルミ製 t2.5)

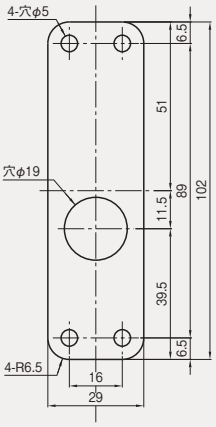

●取付例

●平型受座使用の場合
内開き扉



●L型受座使用の場合
内開き扉



索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

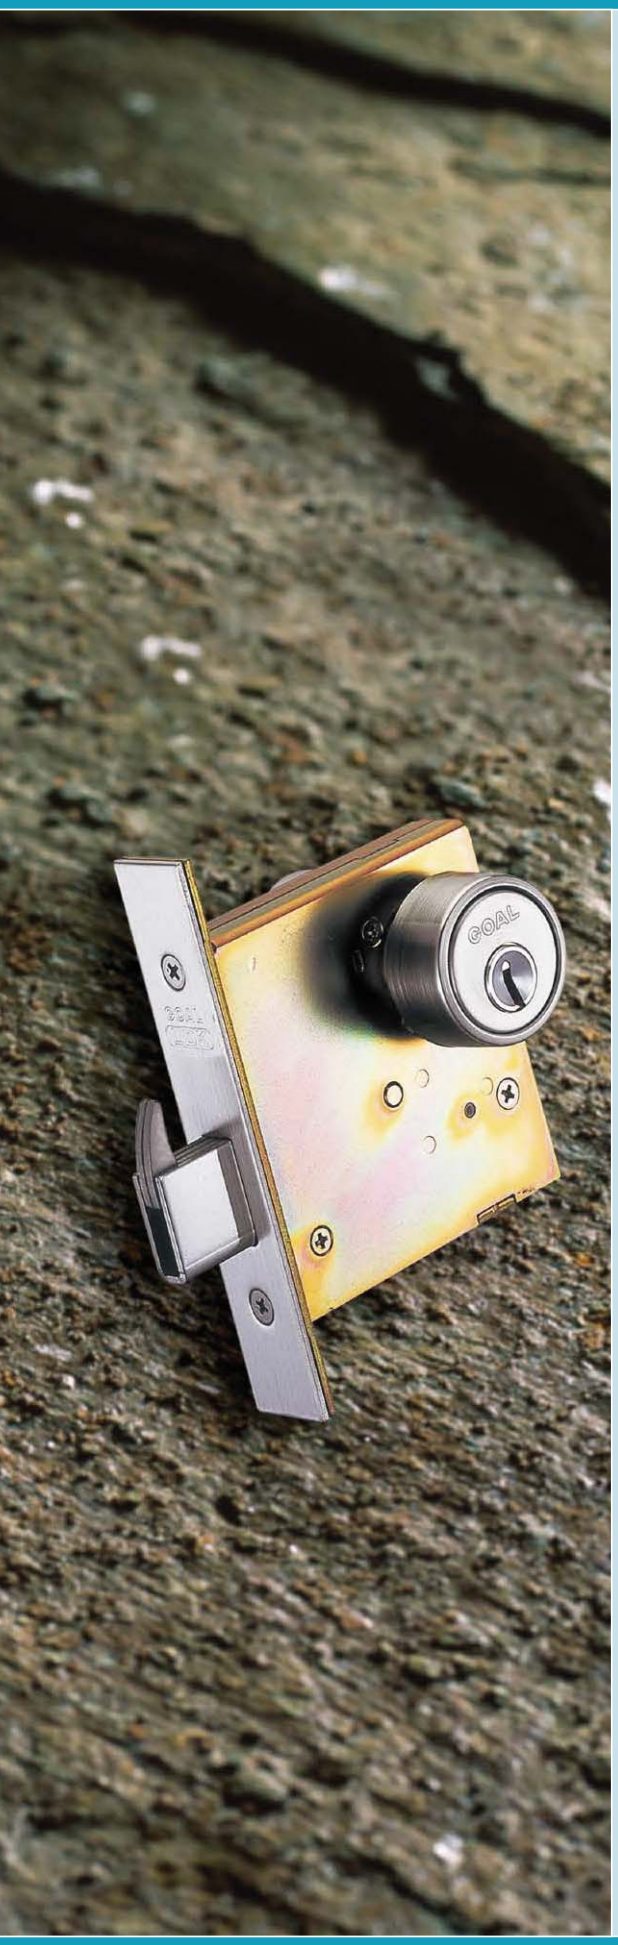

ロック編

10-1.本締錠

※● 本締錠(防犯建物部品)
LDKJ,LDJ,SKJ,DKDJ,HVJ …… 338-343

※● 本締錠(BL-bs認定品) **LDKJB,LDJB** …… 338

● 本締錠 **LDK,LD,HD,SK** シリーズ …… 339-341

● 本締錠 **1502,1503,DKD,LXD,CGT,AHD**シリーズ … 342-345

● チューブラー本締錠 **AD** シリーズ …… 346

● 本締自動施錠錠 **HNL,HNS,HNB,HNT** シリーズ …… 347

● チューブラー自動施錠錠 **ANT** シリーズ…… 348

● ガードロック(用心錠)**GK,GG**, 本締錠 **HD,GD** …… 349-350

● グレモン錠 **CMM** シリーズ …… 351-352

● カムロック **KM** …… 353

● 外形図および扉切欠寸法図 …… 354-373

10-2.ガラス戸錠

● ガラス戸錠 **2510** シリーズ …… 374

● ガラス戸錠 **HDT** シリーズ …… 375

● ガラス引戸錠 **BGU** シリーズ …… 376

● ガラス戸錠 **CG** …… 377

● ガラス引戸錠 **AG** シリーズ …… 378

● 外形図および扉切欠寸法図 …… 379-385

※本締錠には防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。

(CP認定マーク)

(BL-bs認定マーク)

⚠ BL-bs認定品の使用上の注意:

- BL-bs認定品(一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品)は、その製品の瑕疵または施工上の瑕疵ならびにそれらの瑕疵に起因する損害に関しまして、優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付与されています。
- 施工手順書に記載された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任および瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には、保険金を請求することができます。
- 当該優良住宅部品の保証責任等を負うべき者がその責務を果たすことができなくなり、かつ、承継者がない場合には、財団によって当該保証責任等の履歴に代わる措置が講じられます。

防犯建物部品(CP製品) BL-bs認定品(LDKJ) 防犯サムターン 鎌付デッド(LDKJ)

LDKJ LDJ 防犯建物部品(CP製品) 本締錠(ほんじまりじょう) LDKJ(鎌付デッド), LDJ(標準デッド)

(CP認定マーク)

外形図 P.354
価格表 P.9

用途 住宅玄関、主要出入口

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LDKJ-5 TME**(鎌付デッド)(バックセット 64mm)(※BL-bs認定品の品番はV-LDKJB-5 TMEとなります。)
(写真はTME型防犯サムターンを示します。)

(LDKJはBL-bs 認定品でもあります。)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LDJ-5 TME**(標準デッド)(バックセット 64mm)
(写真はTME型防犯サムターンを示します。)

防犯性能が極めて高い本締錠(ほんじまりじょう)です。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■BL-bs認定品LDKJBもあります。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■シリンダーはピッキングに強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。
さらに、焼入鋼や超硬部品を装着することによってドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガードすることによって、シリンダーのもぎ取りやドリリング、バイパス解錠などを防ぎます。

■デッドボルトはさらに強度アップ。
デッドボルトの耐押し込み、耐側圧強度とも10,000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しています。また、デッドボルト内部に焼入鋼部品を装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたTME型防犯サムターンを標準装備。

〈通常モード〉　〈空転モード〉

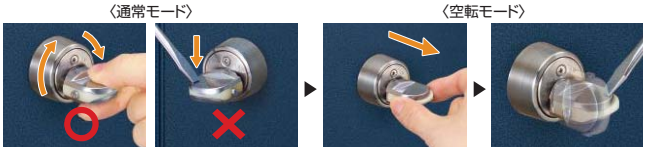

通常の操作は簡単なうえ、TM機能により不正解錠を防ぎます。
さらに安心のため、外出や就寝の際は空転モードに切り替えることにより、不正解錠は殆どできません。
(防犯サムターンはこの他各種あります。詳細はP.63参照)

■LDKJは、鎌付デッドとストロングボックスの受座を使用しているので、バール攻撃などに対しても高い防犯性能を示します。

■防犯スイッチ付錠LDKSJもあります。(P.525参照)

■LDKJにはオプションで対震受座もあります。
(詳細はP.55参照)

仕　様

機種	本締錠(鎌付デッド)	本締錠(標準デッド)
品番	LDKJ-5	LDJ-5
バックセット	64mm	
取付可能扉厚	33～43・43～53mm (表記以上はお問い合わせください。)	
チリ	6mm以下	——
シリンダー[記号]	V18シリンダー[V]、GVシリンダー[GV](※)	
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63参照)	
勝手	左右、内外勝手共用	

(注)ご注文の際は必ず品番にシリンダー記号を付けてV-LDKJ-5などとご指示ください。
(※)BL-bs認定品のLDKJBはV18シリンダーのみです。

LDK
LD

本締錠 LDK(鎌付デッド), LD(標準デッド)

外形図 P.356
価格表 P.36

用途 ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LDK-5(11)**(鎌付デッド)(バックセット 64,76mm)
(写真はV18シリンダー、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LD-5(11)**(標準デッド)(バックセット 64,76mm)
(写真はV18シリンダー、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

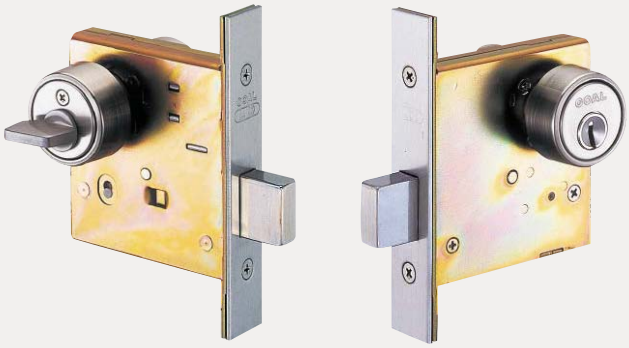

※非常解錠装置(エマーシル)もあります。

●LD-45の表示付エマーシル

(LD-4の場合表示ナシ)

●LD-45VFのエマーシル

※表示機能付のシリンダーもあります。

●V-NDシリンダー NEW

(詳細はP.39参照)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。

特　長

■LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。

■防犯建物部品LDKJ, LDJもあります。(P.338参照)

■BL-bs認定品LDKJBもあります。(P.338参照)

■LDは公共建築協会評価品もあります。

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM,TME,TMB型サムターンなど各種あります。(詳細はP.63,195参照)

BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「耐サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン



TMB型防犯サムターン

■ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください。(P.98, 99参照)

■オプションで対震受座もあります。(詳細はP.55参照)

仕　様

機種	LDK(鎌付デッド)	LD(標準デッド)
品番 (詳細はP.330参照)	3, 5, 6, 7	3, 33, 4, 45, 45VF, 5, 6, 7
バックセット	64mm, 76mm	
取付可能扉厚	29~43・43~53mm(表記以上はお問い合わせください。)	
チリ	6mm以下	——
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z] (表記付のGP-ND, V-ND, GV-NDシリンダーなどもあります。)	
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型,TMB型,TMK型(P.63,195参照)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
シリンダーとサムターンの仕上げ[記号]	●ステンレスヘアーライン(11)(標準仕様) ●ステンレスブライト(12) ●コーティングシルバー(364) ●コーティングゴールド(269) ●コーティングアンバー(80) ●アルマイトゴールド(23A) ●コーティングブラック(8800)	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●防犯建物部品(CP製品)LDKJ,LDJ(詳細はP.338参照) ●非常錠 LDH(A,B)LDHPA(詳細はP.389,P.392参照) ●BL-bs認定品 LDKJB(詳細はP.338参照) ●外出確認錠 LDKMN(NC,NO),LDMN(NC,NO)(詳細はP.487参照) ●防犯スイッチ付錠 LDKS(詳細はP.526参照)

■シリンダー、サムターンの仕上げバリエーション(オプション)

ステンレスブライト(12)

コーティングアンバー(80)



コーティングゴールド(269)

アルマイトゴールド(23)

(※この他コーティングシルバーやコーティングブラックもあります。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

公共建築協会評価品　非常錠有　外出確認錠有

HD

ほんじまりじょう
本締錠 HDシリーズ

外形図 P.357
価格表 P.36

用途 ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HD-5(11)**(バックセット 38,51,64,76mm)
(写真はV18シリンダー、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

●HD-45の
表示付エマーシル

(HD-4は表示ナシ)

●HD-45VFのエマーシル

※表示機能付のシリンダーも
あります。
●V-NDシリンダー(詳細はP.39参照)



● **封印錠 HDFU**(バックセット 64,76mm)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。

特　長

■バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM,TME,TMB型サムターンなど各種あります。(詳細はP.63, 339参照)

■ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください。(P.98, 99参照)

■公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)

■保管室用の封印錠HDFU(バックセット64,76mm)もあります。

■シリンダーとサムターンの仕上げは各種あります。
(LDK, LDシリーズと同じです。詳細はP.339参照)

■オプションで対震受座もあります。(詳細はP.55参照)

■非常錠や外出確認錠もあります。

仕　様

バックセット	38mm, 51mm, 64mm, 76mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~43·43~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型,TMB型,TMK型(P.63,339参照)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
シリンダーと サムターンの 仕上げ[記号]	●ステンレスヘアーライン(11)(標準仕様) ●ステンレスブライト(12) ●コーティングアンバー(80)　●コーティングシルバー(364) ●黄銅ブライト(22B)　●コーティングゴールド(269) ●アルマイトゴールド(23A)　●コーティングブラック(8800)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●非常錠 HDH(A,B), HDH(詳細はP.389, 393参照) ●外出確認錠 HDMN(NC,NO)-5(詳細はP.487参照)

■本締錠LDK,LD,HDシリーズ品番一覧表

※シリンダーは、GPシリンダー、V18シリンダー, GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-LD-5(11)などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)
——	LDK LD -3 HD	サムターン		——
——	LD HD -33	サムターン		サムターン
(エマーシル)	LD HD 4(表示ナシ) -45(表示付) 45VF(大型表示)	サムターン	4(表示ナシ) 45,45VF(表示付)	エマーシル
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-LDK LD -5 HD	サムターン	(注)	シリンダー

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)
表示付シリンダー GP(GP) V(V18) GV(GV) 6本ピン(P) 7本ピン(Z)	□-ND-LD HD -5 (※バックセットは51mm以上)	サムターン	表示	(表示付) シリンダー
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-LDK LD -6 HD	シリンダー		シリンダー
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-LDK LD -7 HD	——		シリンダー
GP(GP) V(V18) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HDFU-7 (封印錠) (※バックセットは64,76mmのみ)	——		シリンダー

(CP認定マーク)

防犯建物部品(CP製品) 防犯サムターン 鎌付デッド

SKJ 防犯建物部品(CP製品) 本締錠(ほんじまりじょう) SKJ(鎌付デッド)

外形図 P.359
価格表 P.9

用途 住宅玄関、主要出入口など

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SKJ-5 TME**(鎌付デッド)(バックセット 64mm)
(写真はV18シリンダー、TME型防犯サムターンを示します。)

防犯性能が極めて高く、コンパクトな本締錠(ほんじまりじょう)です。

特 長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■シリンダーはピッキングに強いディンプルキー・V18やGVシリンダー(またはD9シリンダー)を使用。さらに、焼入鋼や超硬部品を装着することによってドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガード。ドリリングやバイパス解錠などを防ぎます。

■TME型防犯サムターンを標準装備。

通常の操作は簡単なうえ、TM機能により不正解錠を防ぎます。
さらに安心のため、外出や就寝の際は空転モードに切り替えることにより、不正解錠は殆どできません。
(防犯サムターンはこの他各種あります。詳細はP.63参照)

■デッドボルトはさらに強度アップ。
デッドボルトの耐押し込み、耐側圧強度とも10,000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しています。また、デッドボルト内部に高硬度部品を装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■鎌付デッドとストロングボックスの受座により、バール攻撃などに対しても高い防犯性能を有します。

■オプションで対震受座もあります。(P.55参照)

バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

鎌付デッド 防犯スイッチ付錠有

SK 本締錠(ほんじまりじょう) SK(鎌付デッド)

外形図 P.359
価格表 P.37

用途 ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など

※この製品はどちらも指定建物錠です。錠の性能表示はP.690, 694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SK-5**(鎌付デッド)(バックセット 64mm)
(写真はV18シリンダーを示します。)

防犯性、耐久性、操作性に優れた鎌付デッド採用のコンパクトな本締錠。

特 長

■バール対策用の"鎌付デッド"を装備。

■サムターンはオプションで操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM,TME,TMB型サムターンなど各種あります。(詳細はP.63,195参照)


BF(バリアフリー)型サムターン

TM型サムターン
(TM型サムターンを2個使用すれば、「扉サムターン回し性能あり」です。)

TME型防犯サムターン


TMB型防犯サムターン

■シリンダーとサムターンの仕上は各種あります。

■オプションで対震受座もあります。(P.55参照)

■防犯スイッチ付のSKU(SNC,SNO)もあります。(P.527参照)

SKJ, SKの仕様

種類	防犯建物部品(CP製品)	標準品
品番	SKJ-5	SK-5
バックセット	64mm	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	34～37・37～40・40～43mm	31～34・34～37・37～40・40～43mm
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	V18[V]、GV[GV]、D9[D]	GP[GP], V18[V], GV[GV] / 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	GP, V18, GV,6本ピン,7本ピン…MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステムは扉厚34mm以上で可能) D9……MK装置などキーシステムはできませんが コンストラクション装置のみできます。	
サムターン(P.63,195参照)	TME,TMB,TMK型など	標準型,BF,TM,TME,TMK型

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

（CP認定マーク）

防犯建物部品（CP製品） 防犯サムターン 鎌付デッド

DKDJ 防犯建物部品（CP製品） 本締錠（ほんじまりじょう） DKDJ

外形図 P.360
価格表 P.9

用途 住宅玄関、主要出入口など

鎌付デッド

DKD 本締錠（ほんじまりじょう） DKD（鎌付デッド）

外形図 P.360
価格表 P.37

用途 ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など

※この製品はどちらも指定建物錠です。錠の性能表示はP.689,692をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **D-DKDJ-5 TME**（鎌付デッド）（バックセット 32,38mm）
（写真はD9シリンダー、TME型サムターンを示します。）

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-DKD-5**（バックセット 32,38mm）
（写真はV18シリンダー、バックセット32mmを示します。）

防犯性能が極めて高く、コンパクトな本締錠（ほんじまりじょう）です。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品（CP製品）です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■シリンダーはピッキングに強いディンプルキー・V18やGVシリンダー（またはD9シリンダー）を使用。さらに、焼入鋼や超硬部品を装着することによってドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガード。ドリリングやバイパス解錠などを防ぎます。

■デッドボルトはさらに強度アップ。
デッドボルトの耐押し込み、耐側圧強度とも10,000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しています。また、デッドボルト内部に高硬度部品を装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■鎌付デッドとストロングボックスの受座により、バール攻撃などに対しても高い防犯性能を有します。

■TME型防犯サムターンを標準装備。（P.343参照）

バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

極めてコンパクトな本締錠。狭い縦框に最適です。

特　長

■防犯建物部品 DKDJもあります。

■本体は極めてコンパクト。
バックセットは32mm、38mmと極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。

■優れた防犯性と耐久性。

■サムターンも各種あります。（P.63,195参照）

DKDJ, DKDの仕様

種類	防犯建物部品（CP製品）	標準品
品番	DKDJ-5	DKD-5
バックセット	32, 38mm	
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	31～34·34～37·37～40·40～43mm	28～31·31～34·34～37·37～40·40～43mm
チリ	6mm以下	
シリンダー［記号］	V18［V］, GV［GV］, D9［D］（注1）	GP［GP］（注2）, V18［V］, GV［GV］, D9［D］（注1）, 6本ピン［P］, 7本ピン［Z］（注3）
サムターン	TME,TMB,TMK型など（防犯サムターン）	標準型,BF,TM,TME,TMB,TMK型
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能（V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能）（GVはオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能ですが、扉厚は34mm以上となります。）	

（注）1.D9シリンダーではキーシステムはできません。
2.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
3.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は2017年3月末で終了します。

防犯建物部品(CP製品)　防犯サムターン　鎌付デッド

HVJ 防犯建物部品(CP製品) 本締錠(ほんじまりじょう) HVJ-5(鎌付デッド)

(CP認定マーク)

外形図 P.361
価格表 P.9

用途　住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.689をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HVJ-5 TME**(鎌付デッド)(バックセット 64mm)
(写真はV18シリンダー、TME型防犯サムターンを示します。)

防犯性能が極めて高い本締錠(ほんじまりじょう)です。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP.60～63をご参照ください。

■シリンダーはピッキングに強いディンプルキー・V18やGVシリンダー(またはD9シリンダー)を使用。さらに、焼入鋼や超硬部品を装着することによってドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガード。ドリリングやバイパス解錠などを防ぎます。

■デッドボルトはさらに強度アップ。
デッドボルトの耐押し込み、耐側圧強度とも10,000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しています。また、デッドボルト内部に高硬度部品を装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■鎌付デッドとストロングボックスの受座により、バール攻撃などに対しても高い防犯性能を有します。

バール対策用の鎌付デッド

ストロングボックス型受座

■錠ケースは電気錠EVと同じで、扉への切欠も同じなので、電気錠EVと併用する場合に最適です。

■TME型防犯サムターンを標準装備。

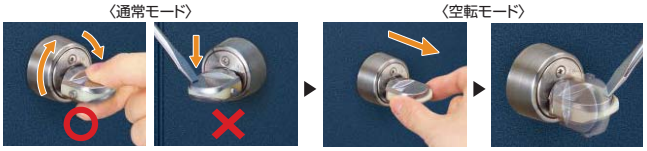

通常の操作は簡単なうえ、TM機能により不正解錠を防ぎます。
さらに安心のため、外出や就寝の際は空転モードに切り替えることにより、不正解錠は殆どできません。
(防犯サムターンはこの他各種あります。詳細はP.63参照)

仕　様

バックセット	64mm
取付可能扉厚	34～46mm (表記以上はお問い合わせください。)
チリ	6mm以下
シリンダー[記号]	V18シリンダー[V]、GVシリンダー[GV]、D9シリンダー[D]
キーシステム	V18, GV…MK、GMK、コンストラクション装置など 各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能) D9 …… MK装置などキーシステムはできませんが コンストラクション装置のみできます。
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63,195参照)
勝手	左右、内外勝手共用

1502 1503 本締錠 1502,1503シリーズ

外形図 P.361
価格表 P.37

用途 ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など ※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695,693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-1502,1503-5**(バックセット 25,32mm)
(写真はV18シリンダー、バックセット25mmの1502を示します。)

極めてコンパクトな本締錠。狭い縦框に最適です。

特　長

■本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。

■良好な操作性と優れた耐久性。

⚠ 使用上の注意
扉厚が25mm以上28mm未満では、必ず22.5mm(幅寸法の)フロントをご使用ください。

仕　様

機種	1502	1503
バックセット	25mm	32mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	⚠25~38·38~48·48~58mm	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]	
サムターン	標準型のみ	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)	
シリンダーとサムターンの仕上げ[記号]	●ステンレスヘアーライン(11)(標準仕様) ●ステンレスブライト(12) ●コーティングアンバー(80)　●コーティングブラック(8800) ●黄銅ブライト(22B) ●黄銅ヘアーライン(21B)	
品番	1502,1503-3,5,6,7	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

LXD 本締錠 LXDシリーズ

公共建築協会評価品

外形図 P.362
価格表 P.37

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-LXD-5(11)**(バックセット 32,38,51,64mm)
(写真はV18シリンダー、ステンレスヘアーライン仕上を示します。)

※表示機能付シリンダーもあります。
●V-ND-LXD-5 NEW ⚠

(詳細はP.39参照)

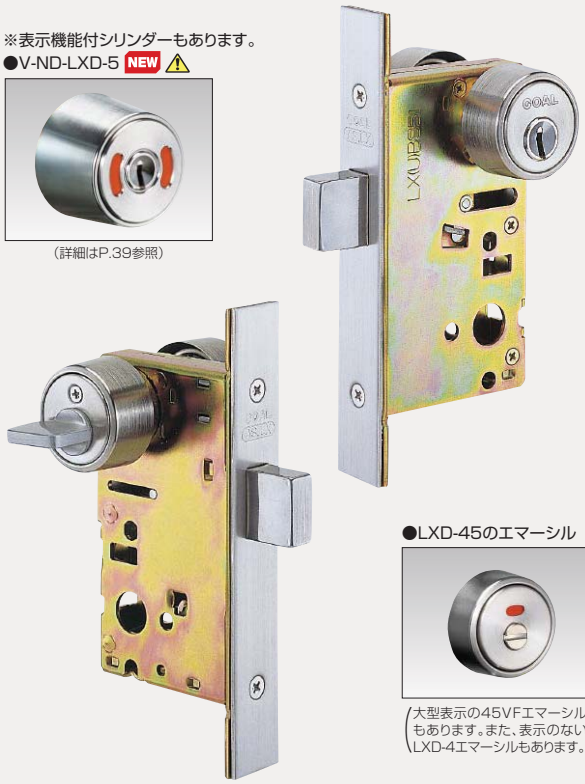

●LXD-45のエマーシル

大型表示の45VFエマーシルもあります。また、表示のないLXD-4エマーシルもあります。

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。

特　長

■バックセットは各種あります。(バックセット 32,38,51,64mm)

■コンパクトな本体(バックセット 32,38,51mm)は狭い縦框にも取付可能。

■サムターンはオプションで各種あります。
(LDK、LDシリーズと同じです。P.339をご参照ください。)

■レバーハンドル錠LG,LXシリーズ(詳細はP.182,186参照)の補助錠として最適です。

■公共建築協会評価品です。(バックセット 64mmのみです。)

■オプションで対震受座もあります。(詳細はP.55参照)

仕　様

⚠ 使用上の注意:45VFエマーシルはバックセット38mm以上で、
NDシリンダーはバックセット51mm以上でご使用ください。

バックセット	32mm, ⚠38mm, ⚠51mm, 64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~43·43~53mm	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型,TMB型,TMK型(P.339参照)	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
仕上(シリンダー、サムターン)	各種あります。(LDK, LDと同じです。P.339参照)	
品番	LXD-3, 4, 45, ⚠45VF, 5, 6, 7	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

CGT 本締錠 CGTシリーズ

外形図 P.363
価格表 P.38

用途 ノブ不要の扉など

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-CGT-5**(バックセット 51mm)
(写真はV18シリンダー、バックセット51mmを示します。)

シリンダー、サムターンの突出寸法が小さい本締錠です。

特　長

■シリンダーやサムターンの突出寸法が小さいので外観がスマートです。
(注:シリンダーの突出寸法は、シリンダーの種類や扉厚により異なりますが最小1mm～最大6mmです。なお、サムターンの突出寸法は1mm～2mmです。詳細はP.363の外形図をご参照ください。)

■優れた防犯性と耐久性。

■デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きく、10,000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼入れピンにより切断も防ぎます。

仕　様

バックセット	51mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	35～38·38～45·45～55·55～65·65～75mm (※木扉の場合は扉厚40mm以上でご使用ください。)
シリンダー	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (オプションでV18やGVシリンダーのキーチェンジシステムは可能ですが、シリンダーを扉から取り外して、新しいキーで左右に90°回すキーチェンジ操作を行う必要があります。なお、キーチェンジシステムのコンスト装置はできません。 (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
品番	**CGT-3,5,6,7**

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●ガラス戸錠 CG(詳細はP.377参照)

AHD 本締錠 AHDシリーズ

ケース振れ止め装置付　非常錠有

外形図 P.363
価格表 P.38

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-AHD-5(11)**(バックセット 76mm,100mm)
(写真はV18シリンダー、バックセット76mmを示します。)

⚠ 使用上の注意：AHDはデッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性に優れたケースロックの最高級品AHの本締錠です。

特　長

■優れた防犯性、耐久性などケースロックの高級品AH(詳細はP.226参照)と同じです。

■重量扉に最適です。

■地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)

■非常錠AHDHもあります。(詳細はP.393参照)

■ケース振れ止め装置付。

仕　様

バックセット	76mm,100mm
取付可能扉厚	35～50mm(表記以上はお問い合わせください)
シリンダー	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
品番	**AHD-3,5,6,7**

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●ケースロック AH(詳細はP.226参照) ●非常錠 AHDH(詳細はP.393参照)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

チューブラー本締錠（ほんじまりじょう） ADシリーズ

外形図 P.364 , 365
価格表 P.39

用途 ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-AD-5**（バックセット 50,60,64,70mm）
（写真はV18シリンダー、ステンレスヘアーライン仕上を示します。）

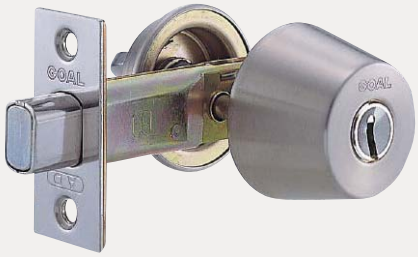

※ 表示付エマーシル（TSD エマーシル）使用の場合

● **AD-45**（バックセット 50,60,64,70mm）

※ SP-5本ピンシリンダーの場合（シリンダーが異なります。）

● **S-AD-5**（バックセット 50,60,64,70mm）

極めてコンパクトなチューブラー本締錠。取付けが簡単です。

特　長

■極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。

■ハンガードア専用のAD（バックセット600mm）もあります。
（詳細はP.433参照）

■普及品のS-AD-5（SP5本ピンシリンダー）もあります。

■アンティック錠もあります。（詳細はP.455参照）

仕　様

品番	AD-3,45,5,6,7		S-AD-5
バックセット	50,60,64,70,600mm		50,60,64,70mm
シリンダー	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P]（注）, 7本ピン[Z]	SP5本ピン[S]
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	AD-3 ……30～45mm		27～45mm
	AD-45 ……33～45mm		
	P-AD-5, Z-AD-5……30～45·45～55mm		
	P-AD-6, Z-AD-6……37～47·47～57mm		
	GP,V,GV-AD-5,7 …… 30～43·43～53mm		
	GP,V,GV-AD-6 …… 30～40·40～50mm		
	P-AD-7, Z-AD-7……30～55mm		
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能） （GVのユニバーサルキーシステム（UKS2）は不可能）		MKなどキーシステムはできません。
サムターン	標準型、L型		

（注）6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

■本締錠ADシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。
ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、V-AD-5（11）などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	（室内側）	略図	（室外側）
——	**AD-3**	サムターン		——（ダミー座）
非常解錠装置（エマーシル）（表示有）	**AD-45**	サムターン	TSD エマーシル	TSD エマーシル（表示有）
S（SP5本ピン）	**S-AD-5**	サムターン	S-AD-5	シリンダー
GP（GP）※	□- AD-5			
V（V18）				
GV（GV）				
P（6本ピン）				
Z（7本ピン）			V-AD-5 （注）	
GP（GP）※	□- AD-6	シリンダー		シリンダー
V（V18）				
GV（GV）				
P（6本ピン）				
Z（7本ピン）				
GP（GP）※	□- AD-7	——（ダミー座）		シリンダー
V（V18）				
GV（GV）				
P（6本ピン）				
Z（7本ピン）				

（注）S-AD-5以外の略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

関連機種	●ハンガードア錠 AD（バックセット600mm）（P.433参照） ●アンティック錠 AD（P.455参照）

HN

ほんじまり
⚠本締自動施錠錠 HNL,HNS,HNB,HNTシリーズ

外形図 P.366
価格表 P.40

用途 集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.675をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HNS-5**(バックセット34mm,51mm)
(写真はV18シリンダー、解錠保持用のコインプラグ付のS型を示します。)

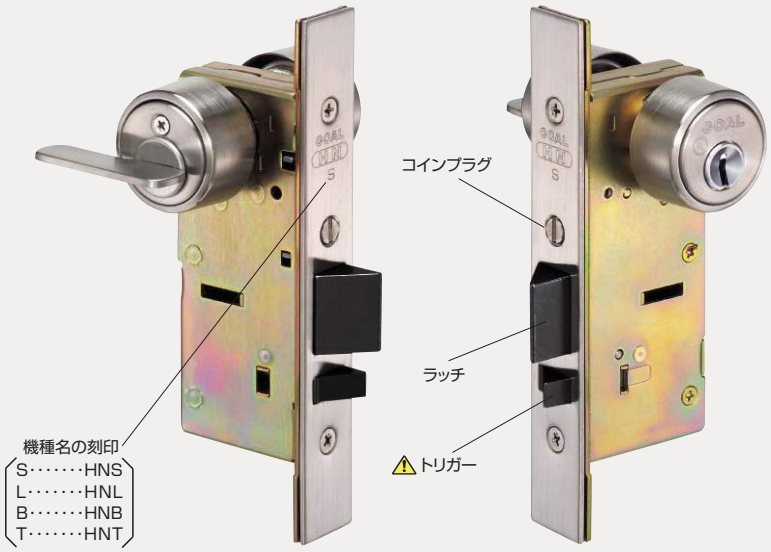

⚠HNL,HNS,HNB,HNTの機能説明

HNL	●解錠すると必ず解錠保持されます。 ●開扉すると解錠保持が解除されます。
HNS	● 解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 ● コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
HNB	●解錠すると必ず解錠保持されます。 ● サムターンを元に戻す(キーを解錠方向と反対方向に回す)と解錠保持が解除されます。
HNT	●解錠保持機能はありません。

※HNL,HNBでは解錠した時に自動的に解錠保持されますが、HNSではコインプラグにより解錠保持します。

〈HNSの解錠保持方法〉
ラッチを押し込んで、コインプラグを回します。コインプラグを元に戻すまで解錠保持されます。

⚠ 使用上の注意：1.キーで解錠した後は、必ずハンドル(別途)で扉を開けてください。
キーを押したり(引いたり)して扉を開けると、キーやシリンダーの不具合の原因となる場合があります。
2.HNLでは、キーやサムターンでもトリガーを後退させることはできません。したがって、工事中や受座が正しく取り付いていない場合などで、誤ってトリガーが枠や受座の穴に入り込んでしまうと開扉できなくなりますのでご注意ください。

自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。

■室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。

■コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付可能。

■解錠保持機能の有無や機能の異なる4タイプがあります。(詳細は上の機能説明をご参照ください。)

仕　様

バックセット	34mm, 51mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~33·33~43·43~53mm	
チリ	6mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
勝手	左右、内外共通	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

⚠HNL,HNS,HNB,HNTシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-HNS-5(11)などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	※品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略　図	(室外側)	動　作	用　途
——	HNL HNS HNB HNT -3	サムターン		——	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで解錠。 ● 外側からは解錠不可能。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	出口専用扉 など
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HNL HNS HNB HNT -5	サムターン	(注) 	シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで、外側からはキーで解錠して開扉。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	集合住宅や寮 などの共用玄関 点検口 など
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HNL HNS HNB HNT -6	シリンダー		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側、外側共にキーで解錠して開扉。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	倉庫 など
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□- HNL HNS HNB HNT -7	——		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側からは解錠不可能。 (各機種の解錠保持機能については、上の「機能説明」表を参照)	点検口 など

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ANT チューブラー自動施錠錠 ANTシリーズ

外形図 P.367
価格表 P.39

用途 集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】

● **V-ANT-5(11)**（バックセット 70mm）
（写真は V18 シリンダー、ステンレスヘアーライン仕上を示します。）

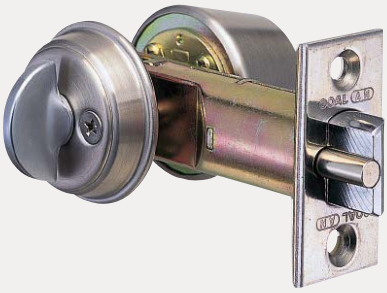

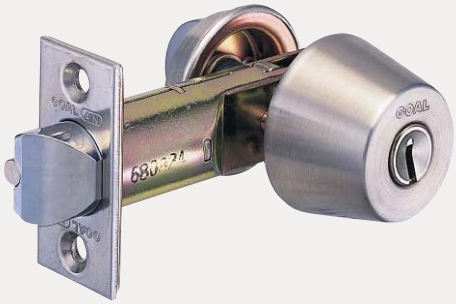

自動施錠できるチューブラー本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。

特　長

■閉扉すると自動的に施錠されます。
室外側からはキー、室内側からはサムターンで解錠します。

■室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。

■チューブラー錠タイプなので取付けは簡単。

■コンパクトなのでサッシの狭い横框にも取付可能。

■自動施錠錠にはこの他各種あります。
（詳細は P.256 ～ 263 参照）

仕　様

バックセット	70mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください）	ANT-3 …… 35～45mm P,Z-ANT-5 …… 35～45･45～55mm P,Z-ANT-6 …… 37～47･47～57mm ･GP,V,GV-ANT-5,7…35～45mm ･GP,V,GV-ANT-6……37～47mm P,Z-ANT-7 …… 35～55mm
チリ	6mm以下
サムターン	標準型
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18,GVシリンダーのキーチェンジシステムはできません。） （GVのユニバーサルキーシステム（UKS2）も不可能）
勝手	左右、内外共通

（注）6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）の受付は、2017年3月末で終了します。

■ANTシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、V-ANT-5（11）などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	（室内側）	略図	（室外側）	動作	用途
——	**ANT-3**	サムターン		—— （ダミー座）	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで解錠する。 ● 外側からは解錠不可能。	出口専用扉など
GP（GP）※ **V**（V18） **GV**（GV） **P**（6本ピン） **Z**（7本ピン）	□**-ANT-5**	サムターン	（注） 	シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで、外側からはキーで解錠。	集合住宅や寮などの共用玄関 点検口など
GP（GP）※ **V**（V18） **GV**（GV） **P**（6本ピン） **Z**（7本ピン）	□**-ANT-6**	シリンダー		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 内側、外側共にキーで解錠。	倉庫など
GP（GP）※ **V**（V18） **GV**（GV） **P**（6本ピン） **Z**（7本ピン）	□**-ANT-7**	—— （ダミー座）		シリンダー	● 閉扉すると、自動的に施錠される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側からは解錠不可能。	点検口など

（注）略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

GK ガードロック（用心錠）GKシリーズ

外形図 P.368
価格表 P.40

用途 住宅玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692をご参照ください。

● 受座⚠
（勝手の区別があります。写真はL型を示します。）

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（V, GV, GPなど）を付けてご指示ください。】

● **V-GK-5**（バックセット 51mm, 64mm）
（写真はV18シリンダー、バックセット51mmを示します。）

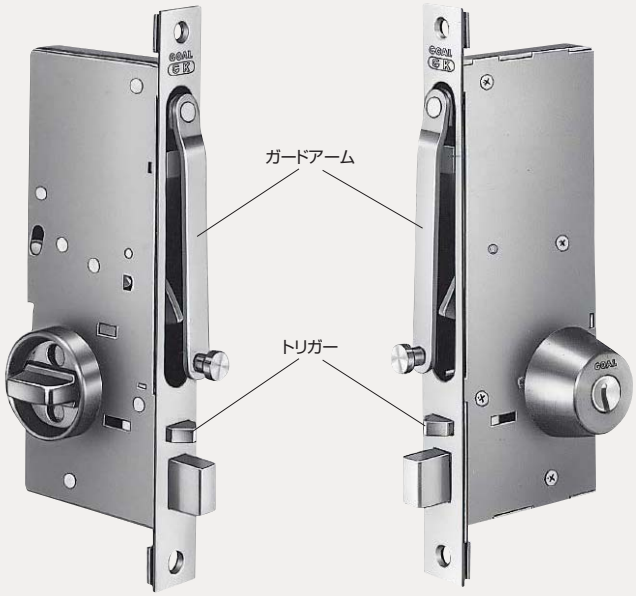

⚠ 使用上の注意
受座には勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

用心鎖の機能を持った用心錠。住宅玄関のガードに最適です。

特　長

■錠本体に装備したガードアームにより不審者をシャットアウト。

■ガードアームの掛け外し操作は簡単。戸外からキーでも操作できます。

■本締機能付。

■トリガー（安全装置）付。

■特殊なガイドローラーによりガードアームの作動は、極めてスムーズ。

■使用状態

■操作方法

●解錠状態

●ガードロック状態

●本締錠状態

仕　様

バックセット	51mm, 64mm
シリンダー［記号］	V18［V］, GV［GV］, GP［GP］(注1) | 6本ピン［P］(注2), 7本ピン［Z］
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	P,Z-GK-5 …… 36～46･46～56mm V,GV,GP-GK-5…33～43･43～53mm
チリ	4.5～9mm
サムターン	標準型
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
受座の勝手⚠	R型（右吊元外開,右吊元内開）、L型（左吊元外開,左吊元内開）
品番	5のみです。

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●ガードロック（用心錠）GGシリーズ（詳細はP.350参照）

■GK受座の勝手と対応する扉の勝手との関係 ⚠

受座の勝手	対応する扉の勝手		
R型	<右吊元 外開き>	または	<右吊元 内開き>
L型	<左吊元 外開き>	または	<左吊元 内開き>

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GG GD ガードロック GGシリーズ、本締錠（ほんじまりじょう） HD,GDシリーズ

外形図 P.369 , 370
価格表 P.40

用途 住宅の玄関など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.692をご参照ください。

● GG受座 ⚠
（勝手の区別があります。
写真はL型を示します。）

⚠ 使用上の注意
受座には勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】
● ガードロック V-GGX-5（バックセット 64mm）
（写真はV18ピンシリンダーを示します。）

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】
● 併用する本締錠 V-HD-5（バックセット 64mm）

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】
● ガードロック V-GG-5（バックセット 51, 64mm）
（写真はV18シリンダーを示します。）

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】
● 併用する本締錠 V-GD-5（バックセット 51, 64mm）

（シリンダーはSP5本ピンシリンダーもありますが、外観や仕様が異なりますのでご注意ください。）

用心鎖の機能をもった本締錠。住宅玄関のガードに最適です。

特　長

■受座に装備したガードアームにより不審者をシャットアウト。

■ガードアームの掛け外し操作は簡単。戸外からキーでも操作できます。

■本締機能付。

⚠ 使用上の注意
1.シリンダーやサムターンの外観や操作方向を同じにするために、ガードロックと併用する本締錠は次のように選定してください。
●ガードロック GGXの場合は本締錠HDを、GGの場合は本締錠 GDを併用してください。
2.受座（ガードウケ）のリップ寸法は18.5mmと21.5mmの2種類あります。
取付けに際しては枠寸法を十分ご確認ください。
また、戸先き部には煙返しまたは召し合わせを取付けてください。

■使用例

仕　様

ガードロック機種	GGX	GG	S-GG
バックセット	64mm	51mm, 64mm	51mm, 64mm
シリンダー	V18[V], GV[GV], GP[GP]（注1） 6本ピン[P]（注2）, 7本ピン[Z]		SP5本ピン[S]
取付可能扉厚	33～43・43～53mm		27～43mm
チリ	6mm以下		
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)		MKなど キーシステムは できません
受座の勝手 ⚠	R型(右吊元外開,右吊元内開)、L型(左吊元外開,左吊元内開)		
受座のリップ寸法	18.5mm, 21.5mm		

併用する本締錠	HD	GD	S-GD
シリンダー	V18[V], GV[GV], GP[GP]（注1） 6本ピン[P]（注2）, 7本ピン[Z]		SP5本ピン
バックセット	64mm	51mm, 64mm	51mm, 64mm
取付可能扉厚	33～43・43～53mm		27～43mm
品番	5のみです。		

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■GG受座の勝手と対応する扉の勝手との関係 ⚠

受座の勝手	対応する扉の勝手
R型	<右吊元 外開き>  または <右吊元 内開き> 
L型	<左吊元 外開き>  または <左吊元 内開き> 

電気錠有　エアー錠有

CMM グレモン錠 CMMシリーズ

外形図 P.371 , 372
価格表 P.41

用途　防音室、機械室、非常口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● 両開扉用受本体

● V-CMM-5(バックセット64mm)
(写真はV18シリンダー使用の場合を示します。)

● サムターン用非常カバー付

⚠ 使用上の注意
標準セットされている1200mm以外のロッド棒をご注文される場合は、次ページの説明の計算式に従ってロッド棒の長さを決めて下さい。

扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性・気密性が要求される扉の施錠に最適です。

特　長

■優れた防音性と気密性。
上下ロッドとデッドボルトが同時に突出し、扉を引き付けてタイトに施錠するので、優れた防音性と気密が得られます。

■操作性に優れた大きなハンドル。

■誤操作防止用のトリガー装置付。
扉が完全に閉まらないとハンドルは回らず、不用意にボルトやロッドが突出することはありません。

■キーやサムターンで施解錠します。

■上下ロッドの取付は簡単。

■脱着式ハンドルもあります。
品番は、**CMM AL-□K11S(64)**となります。
- 脱着式ハンドル
- 機能番号(1、3、5、6、7)
- K型レバーハンドル・ステンレスヘアーライン仕上
- バックセット

■両開扉用の受本体もあります。
品番は、**CMM W-□(64)**となります。
- 機能番号(1、3、5、6、7)
- 受本体

■両開扉用固定ハンドルもあります。

■サムターン用非常カバーもあります。

■電気錠CMT,CMRや防爆エリアに最適のエアー錠ACMT, ACMRもあります。(詳細はP.557,681参照)

仕　様

バックセット	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29～33・33～43・43～53mm
チリ	戸先側9mm以下、扉の上下10mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP]、V18[V]、GV[GV] | 6本ピン[P](注)、7本ピン[Z]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
ハンドル	脱着式や固定ハンドルもあります。
施錠ロッド	施錠ロッド(上下用)長さ1200mm(標準仕様) ⚠
勝手	左右、内外共通
受座	標準受座、両開扉用受座

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●グレモン電気錠 CMT,CMR(詳細はP.557参照)
	●グレモンエアー錠 ACMT,ACMR(詳細はP.681参照)

■脱着式ハンドル

ハンドルを外した状態

ハンドルを装着した状態

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■CMMシリーズ品番一覧表

※GPシリンダーやV18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、V-CMM-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番	（室内側）	略図	（室外側）	動作
——	CMM-1	—— ハンドル		—— ハンドル	● 施錠機能はありません。 ● 内外のハンドルで上下のロッドおよびデッドボルトを作動。
——	CMM-3	サムターン ハンドル		—— ハンドル	● 内外のハンドルで上下のロッドおよびデッドボルトを作動。 ● 室内側からサムターンにより施解錠。 （施錠するとハンドルがロックされる。） ● 室外側から施解錠不可能。
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	CMM-5	サムターン ハンドル	(注) 	シリンダー ハンドル	● 内外のハンドルで上下のロッドおよびデッドボルトを作動。 ● 室内側からサムターンで、室外側からはキーで施解錠。 （施錠するとハンドルがロックされる。）
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	CMM-6	シリンダー ハンドル		シリンダー ハンドル	● 内外のハンドルで上下のロッドおよびデッドボルトを作動。 ● 内外からキーで施解錠。 （施錠するとハンドルがロックされる。）
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	CMM-7	—— ハンドル		シリンダー ハンドル	● 内外のハンドルで上下のロッドおよびデッドボルトを作動。 ● 室外側からキーで施解錠。 （施錠するとハンドルがロックされる。） ● 室内側からは施解錠不可能。

（注）略図のキーはV18シリンダーのディンプルキーを示します。

■グレモン錠CMMシリーズの注文の際のお願い

1.ご注文の際は、下の図に基づいてドアの高さ（DH）寸法（mm）とハンドルの高さ（HH）寸法（mm）を必ず指示ください。
2.標準セットされているロッド棒（長さ1200mm）以外のロッド棒をご注文の場合は、次の計算に基づきA～Dの値を入れ、ロッド棒の名称を記入してください。

呼び方:ハイフン

（計算式） 上ロッド棒 名称 ＝ CM H [A] ー [B]mm ロッド
下ロッド棒 名称 ＝ CM H [C] ー [D]mm ロッド

呼び方:ハイフン

Aの値: DH（ドア高さ）からHH（ハンドル高さ）を引いた値を記入
Bの値: 上記Aの値から72を引いた値を記入←（実際の上ロッド棒の長さ）
Cの値: HH（ハンドル高さ）の値を記入
Dの値: HH（ハンドル高さ）から72を引いた値を記入←（実際の下のロッド棒の長さ）

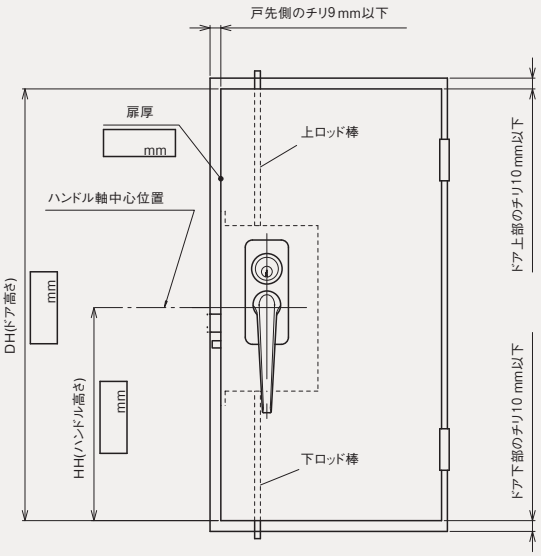

（例）DH（ドア高さ）=2000mm、HH（ハンドル高さ）=900mmの場合の上下ロッド棒の名称は、
計算式より Aの値:（2000-900）=1100
Bの値:（2000-900-72）=1028
Cの値: 900
Dの値:（900-72）=828
となり、A～Dの値を入れると、上、下ロッド棒の名称は次の通りとなります。
・上ロッド棒名称=CM H1100-1028mmロッド
・下ロッド棒名称=CM H900-828mmロッド

KM KMC カムロック KM(カバーなし), KMC(カバー付)

外形図 P.373
価格表 P.41

用途 点検口・トランクルームなど

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-KM(R)**(カバーなし)
(写真は右勝手のR型用にカムを取り付けた場合を示します。)

● **V-KMC(R)**(カバー付)
(写真は右勝手のR型用にカムを取り付けた場合を示します。)

※取付時に、カムを扉の勝手に応じた向きにしてシリンダーに固定してください。写真はカムを右勝手用のR型に固定した場合を示します。
※シリンダーの回転角度は、右勝手に取付けた場合は左に90°、左勝手に取付けた場合は右に90°です。またキーの抜き差し位置は施錠状態の1ケ所です。

■取付説明図

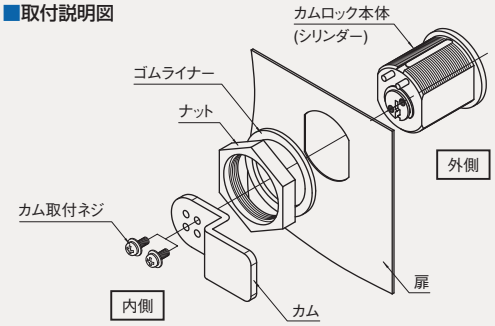

■取付状態図



※上図はカムをR型の向きに取り付けた場合を示します。L型にするにはカムを逆向きに取り付けてください。

点検口やトランクルームに最適のカムロック。

特　長

■シリンダーは、防犯性や耐久性に優れたピンシリンダーを使用。様々なキーシステムにも対応できます。

■施錠忘れを防止できます。
キーは施錠状態でしか抜けないので、施錠忘れがありません。

■シリンダーカバーなしの**KM**とカバー付の**KMC**とがあります。

■カム(施錠部材)が付属しています。

仕　様

機種	**KM**(カバーなし)	**KMC**(カバー付)
カムの種類	No.1型…中心からカム先端までの長さ45mm No.2型…中心からカム先端までの長さ60mm	
勝手	カムの取付方向により右勝手のR型、または 左勝手のL型として使用できます。	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P](注1), 7本ピン[Z]
取付可能扉厚	1～10mm	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 オプションでV18やGVシリンダーのキーチェンジシステムは可能ですが、シリンダーを扉から取り外して、新しいキーで左右に90°回すキーチェンジ操作を行う必要があります。なお、キーチェンジシステムのコンスト装置はできません。 (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)	
仕上げ[記号]	ステンレスヘアーライン[11],ステンレスブライト[12](注2)	

(注)1.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。
2.カバー付のKMCのステンレスブライト[12]仕上げの場合には、カバーはブライト仕上げですが、シリンダーはステンレスヘアーライン[11]仕上げです。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

LDKJ LDJ 防犯建物部品(CP製品) 本締錠(ほんじまりじょう) LDKJ(鎌付デッド), LDJ

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚	チリ
LDKJ LDJ	V18[V](標準) GV[GV]	5	64mm	33~53mm (表記以上はお問い合わせください。)	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

防犯性の向上 CP BL-bs 侵入抵抗・高 玄関ドア用錠前
(LDKJはBL-bs 認定品でもあります。)

● V-LDKJ-5(TME)(バックセット64mm)(鎌付デッド)〈本図はLDKJ、V18シリンダー、TME型防犯サムターンを示します。〉

(※BL-bs認定品の品番はV-LDKJB-5(TME)となります。)

※チリは6mm以下でご使用ください。
※防犯サムターンは、本図のTME型以外にTMB,TMK型などがあります。(P.63,195参照)
※オプションで対震受座もあります。(次ページ参照)

(注)

■LDKJ,LDJの扉厚によるシリンダー・サムターンカラーのA,B,C,D寸法

扉厚	33~35.5	35.5~38	38~40.5	40.5~43	43~45.5	45.5~48	48~50.5	50.5~53
シリンダーカラー高さ:A(mm)	21.8	20.6	19.3	18.1	16.8	15.6	14.3	13.1
サムターンカラー高さ:B(mm)	19.0	19.0	17.5	17.5	14.0	14.0	11.5	11.5
シリンダーカラー外径:C(mm)	φ49.0	φ48.4	φ47.9	φ47.3	φ46.7	φ46.1	φ45.6	φ45.0
サムターンカラー外径:D(mm)	φ43.6	φ43.6	φ43.3	φ43.3	φ42.6	φ42.6	φ42.2	φ42.2

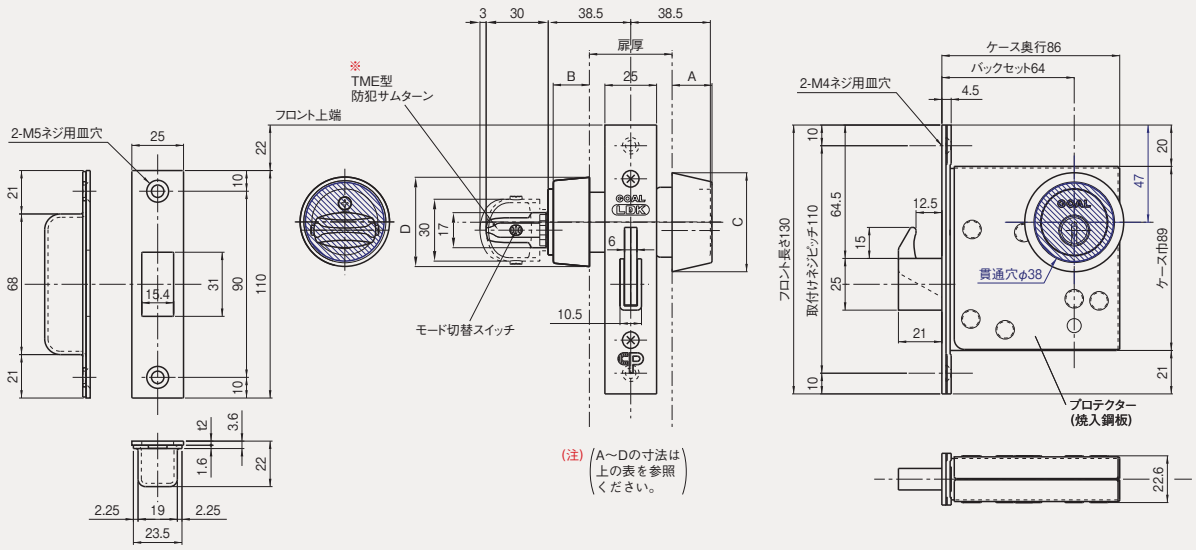

● V-LDJ-5(TME)(バックセット64mm)〈本図はLDJ、V18シリンダー、TME型防犯サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは、本図のTME型以外にTMB, TMK型などがあります。(P.63,195参照)
※対震受座はありません。

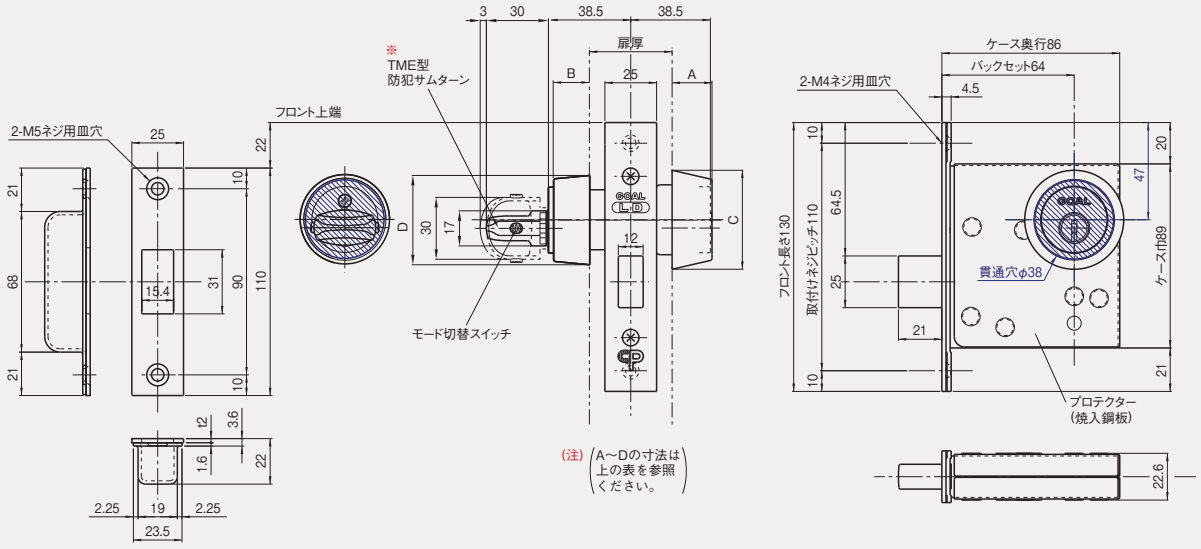

防犯建物部品(CP製品) 本締錠(ほんじまりじょう) LDKJ, SKJの対震受座
本締錠(ほんじまりじょう) LDK, SKの対震受座

本 文 P.338 , 339 , 341
価格表 各機種の頁

■外形図(単位mm)

● 防犯建物部品(CP製品) **LDKJ,SKJ**用の対震受座(オプション)

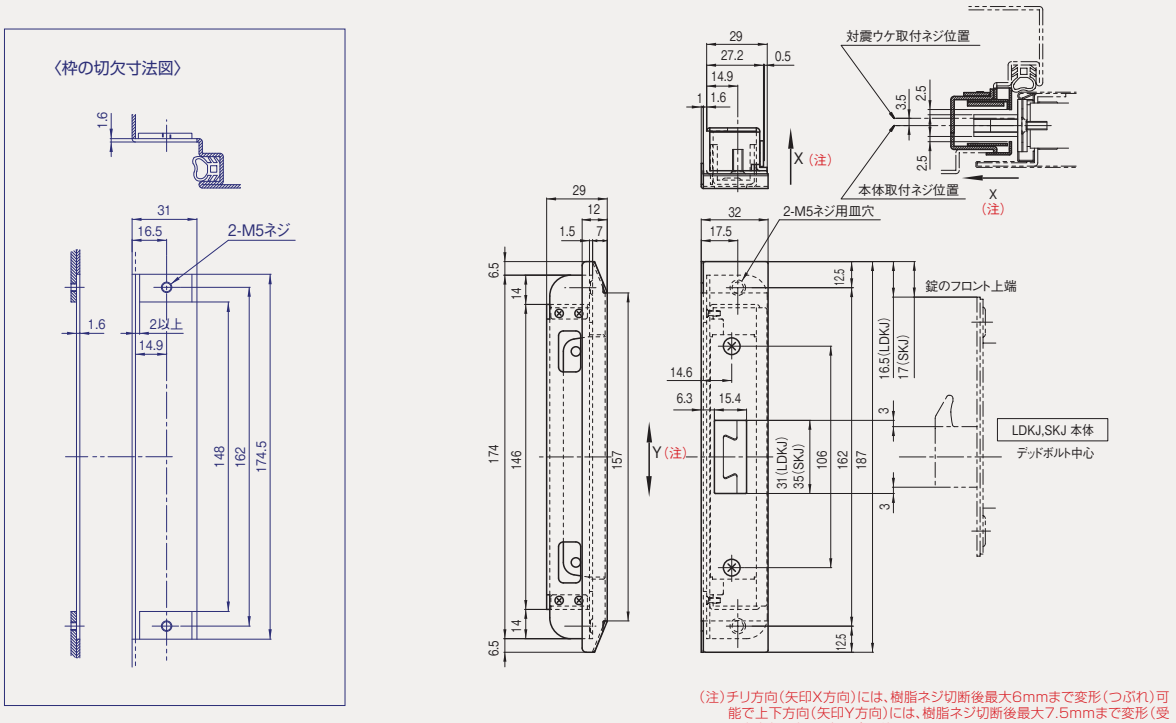

(注)チリ方向(矢印X方向)には、樹脂ネジ切断後最大6mmまで変形(つぶれ)可能で上下方向(矢印Y方向)には、樹脂ネジ切断後最大7.5mmまで変形(受け穴内部の部品がずれ)可能です。

● 本締錠 **LDK,SK**(鎌付デッド)用の対震受座(オプション)

● No.1型対震受座(L=23.5)

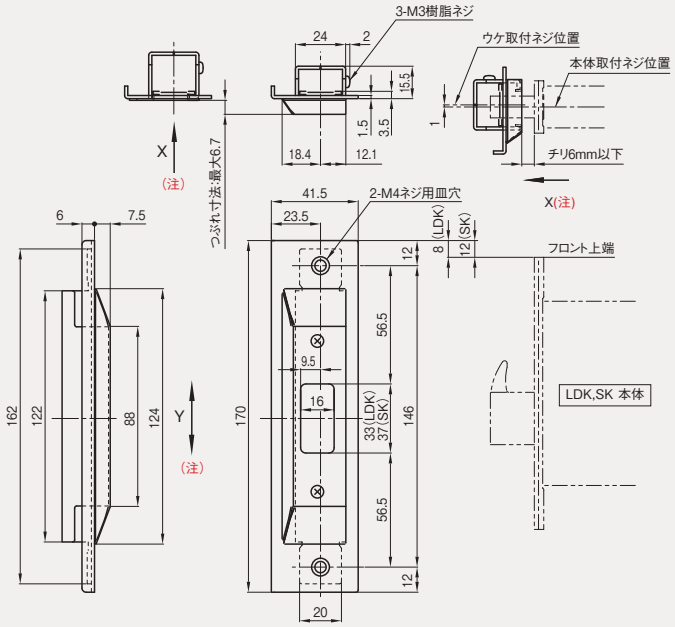

● No.2型対震受座(L=15.5)
(記入無き寸法はNo.1型受座と同じです。)

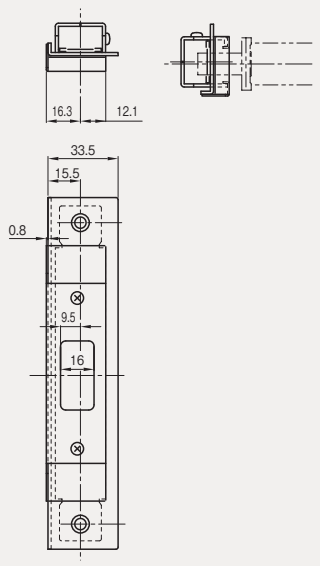

※本締錠LD,HD,LXD用の対震受座はP.362をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

本締錠 LDK(鎌付デッド), LD(標準デッド)

本 文 P.339
価格表 P.36

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
LDK	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	64mm 76mm	29~43·43~53mm	6mm以下
LD			3,33,4,45,5,6,7			——

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

(品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V-LDK-5(バックセット64,76mm)

〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※チリは6mm以下でご使用ください。

※オプションで対震受座もあります。(P.355参照)

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

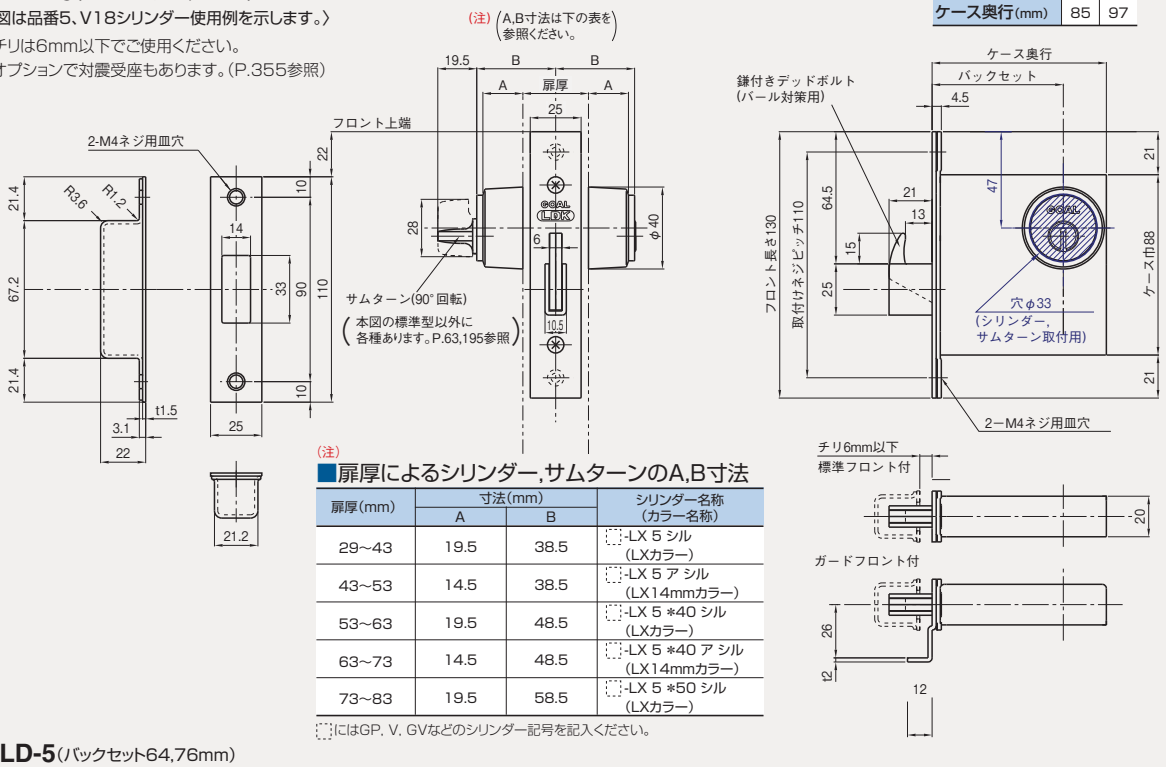

(注)

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) B	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

● V-LD-5(バックセット64,76mm)

〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※オプションで対震受座もあります。(P.362参照)

※公共建築協会評価品の場合、専用の受座となります。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

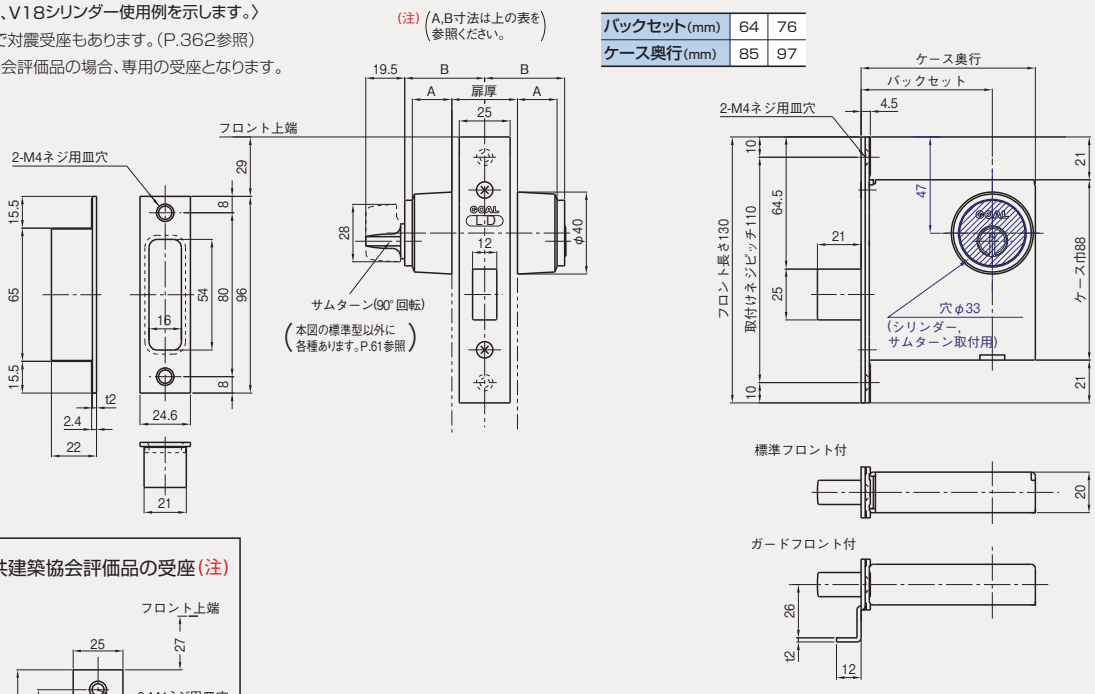

● LDの公共建築協会評価品の受座(注)

(LD BLウケ)

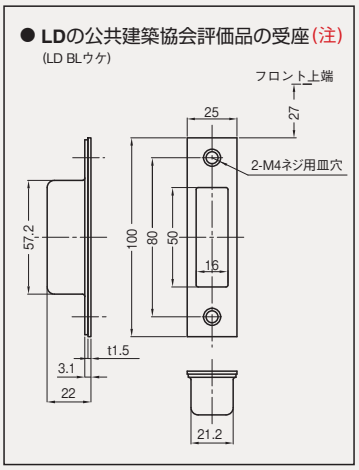

(注)公共建築協会評価品の受座については、2013年3月以前に出荷のものは左図のものとは異なりますのでご注意ください。

本締錠 HD
封印錠 HDFU

本 文 P.340
価格表 P.36

(注) HDFUではGVシリンダーは使用できません。

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
HD	・GP[GP] V18[V]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	(注2) 3,33,4,45,5,6,7	38,51,64,76mm	29~43・43~53mm
HDFU(注)	GV[GV]		7	64,76mm	33~40・40~50mm

■外形図・切欠図(単位mm)

(品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V-HD-5(バックセット38,51,64,76mm)

〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉
※オプションで対震受座もあります。(P.362参照)
※公共建築協会評価品の場合、専用の受座となります。

バックセット(mm)	38	51	64	76
ケース奥行(mm)	54.5	68.5	81.5	93.5

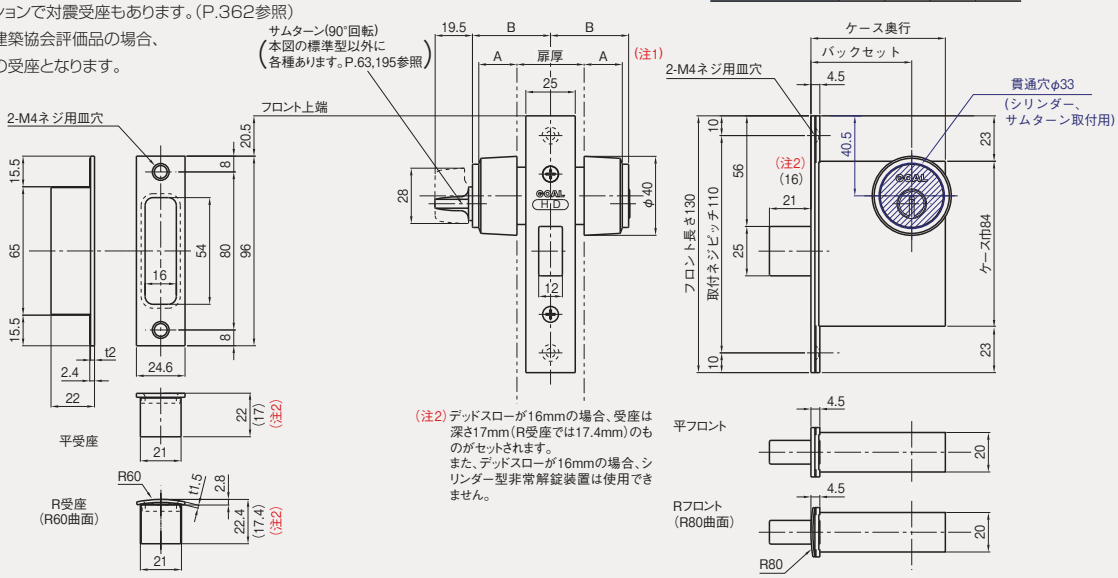

(注2) デッドスローが16mmの場合、受座は深さ17mm(R受座では17.4mm)のものがセットされます。
また、デッドスローが16mmの場合、シリンダー型非常解錠装置は使用できません。

● 公共建築協会評価品の受座(注3)

(LD BLウケ)

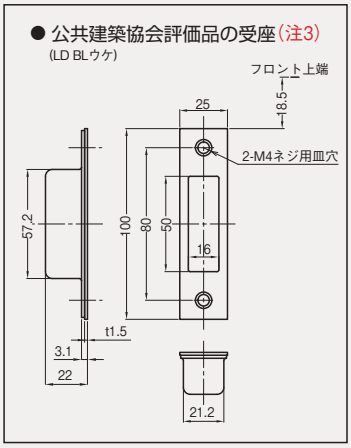

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) B	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注3)公共建築協会評価品の受座については、2013年3月以前に出荷のものは左図のものとは異なりますのでご注意ください。

● 封印錠 V-HDFU-7(バックセット64,76mm)

(注) HDFUではGVシリンダーは使用できません。

バックセット(mm)	64	76(特殊仕様)
ケース奥行(mm)	81.5	93.5

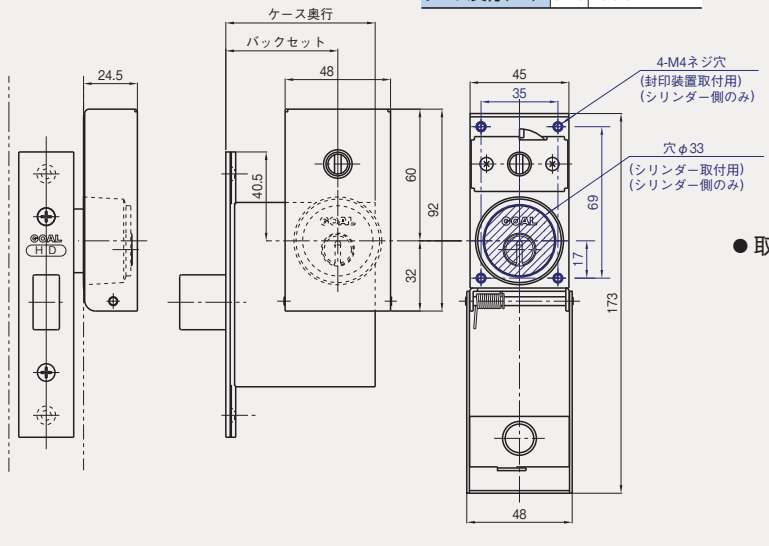

(封印装置のカバーを開けた状態)

● 取替補助板(PSD取替補助板G)(SUS304 t1.5)



索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

本締錠LDK,LD,HDシリーズのフロント一覧

本 文 P.339 , 340

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図(単位mm)（※標準フロント以外は特殊仕様となりますのでご注意ください。）

●LDKのフロント一覧（※記入なき寸法はLDK標準フロントと同じです。）

●LDK 標準フロント (t2)

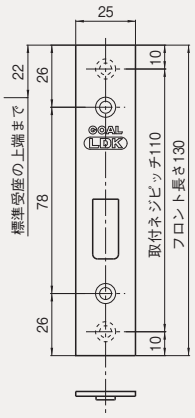

●LDK No.1フロント (t1.5)

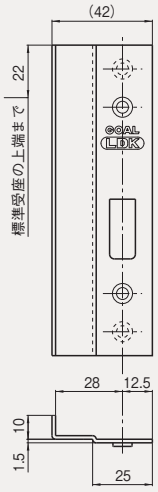

●LDK No.2フロント (t2)

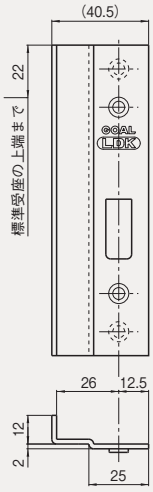

●LDK No.3フロント (t2)

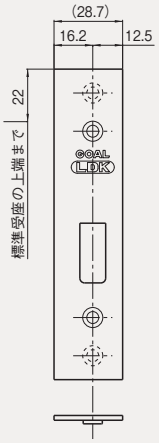

●LDのフロント一覧（※記入なき寸法はLD標準フロントと同じです。）

●LD 標準フロント (t2)

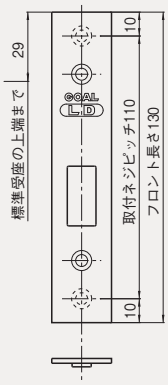

●LD No.2フロント (t2)

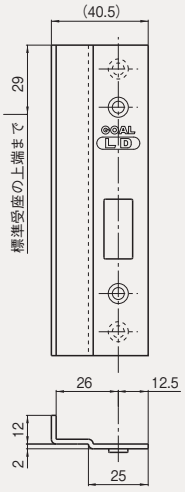

●LD No.3フロント ルーター加工用フロント (角R6)(t2)

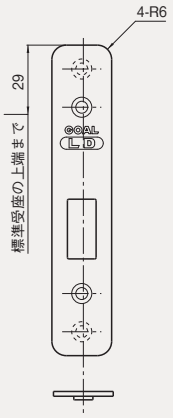

●HDのフロント一覧

●HD 標準フロント (t2)

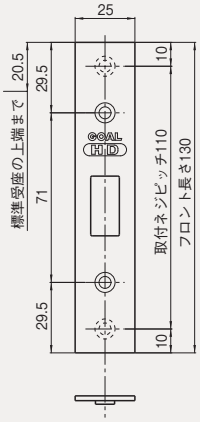

●HD Rフロント R80曲面(t1)

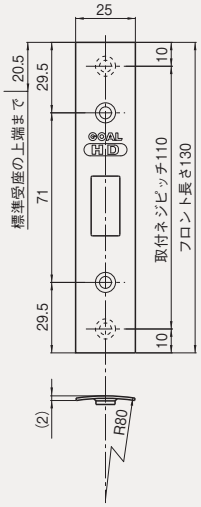

●HD No.1フロント (t2)

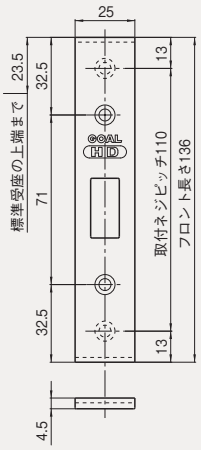

●HD No.3フロント ルーター加工用フロント (角R11)(t2)

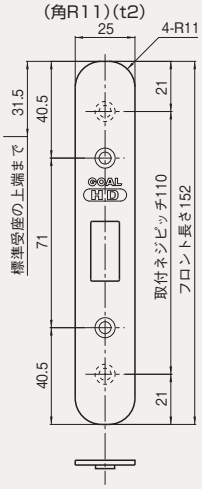

●HD No.4フロント ルーター加工用フロント (角R6)(t2)

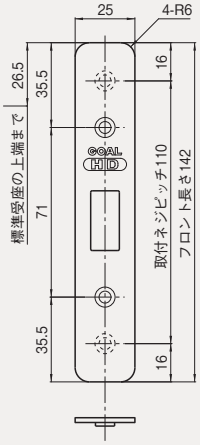

●HD No.5フロント (t2)

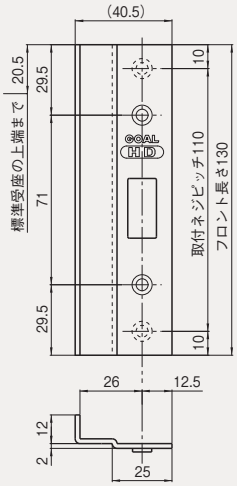

防犯建物部品(CP製品)・本締錠 SKJ(鎌付デッド)
本締錠 SK(鎌付デッド)

本 文 P.341
価格表 P.9 , 37

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
SKJ	V18[V],GV[GV] D9[D]	5	64mm	34~37・37~40・ 40~43mm	6mm以下
SK	・GP[GP],V18[V],GV[GV] 6本ピン[P],7本ピン[Z]			31~34・34~37・ 37~40・40~43mm	

■外形図・切欠図(単位mm)

(CP認定マーク)

● 防犯建物部品 V-SKJ-5(TME)(バックセット64mm)(鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、TME型防犯サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは本図のTME型以外にTMB,TMK型などがあります。(詳細はP.63参照)
※オプションで対震受座もあります。(P.355参照)

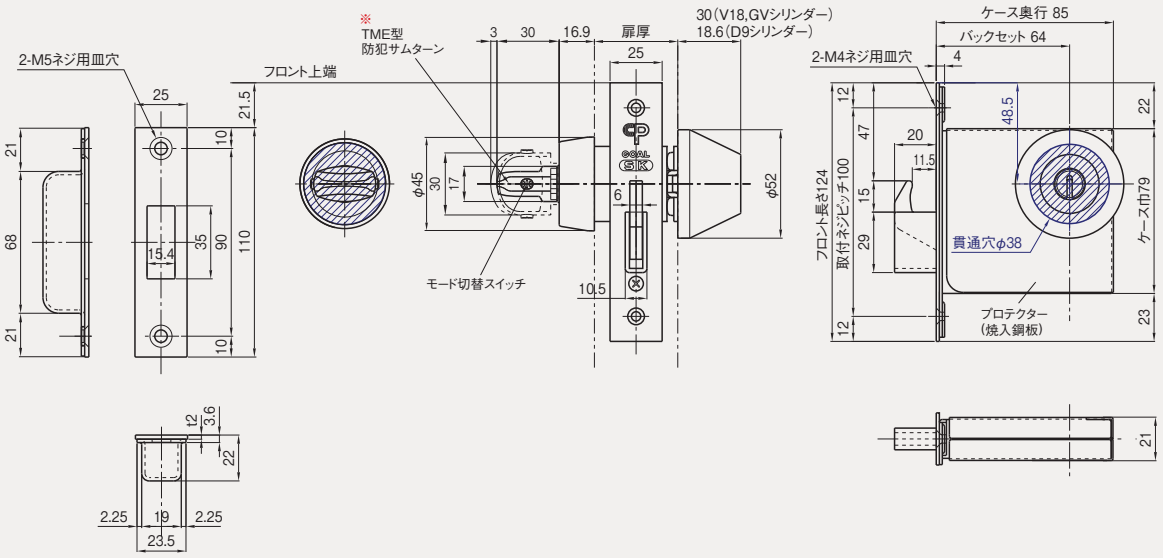

● V-SK-5(バックセット64mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※サムターンは本図の標準型以外にTME,TMB型防犯サムターンやTM型やBF型サムターンの装着が可能です。(詳細はP.63,195参照)
※オプションで対震受座もあります。(P.355参照)

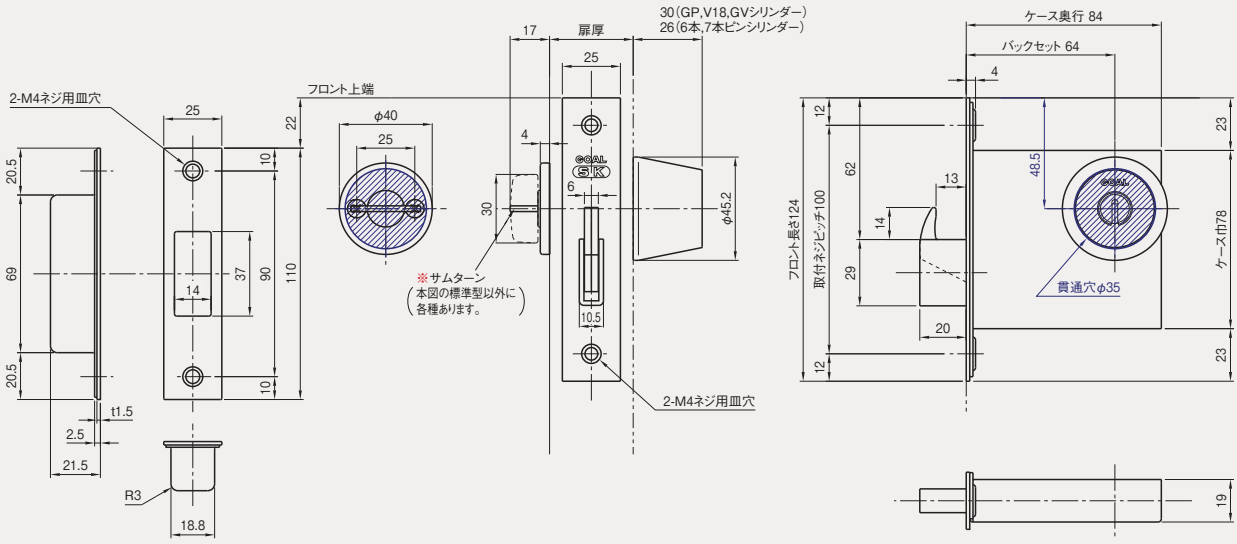

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯建物部品(CP製品)・本締錠 DKDJ(鎌付デッド)
本締錠 DKD(鎌付デッド)

本 文 P.342
価格表 P.9 , 37

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚	チリ
DKDJ	V18[V],GV[GV],D9[D]	5	32,38mm	31～43mm	6mm以下
DKD	・GP[GP],V18[V],GV[GV] 6本ピン[P],7本ピン[Z],D9[D]			28～43mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

(CP認定マーク)

● 防犯建物部品 D-DKDJ-5(SP)(鎌付デッド)〈本図はD9シリンダー、SP型防犯サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは本図のSP型以外に各種あります。(詳細はP.63参照)ただし、バックセットが32mmでは、TME型、TMB型、TMC型は扉と枠との状況によって使用できない場合がありますのでご注意ください。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	32	38
ケース奥行(mm)	50.5	56.5

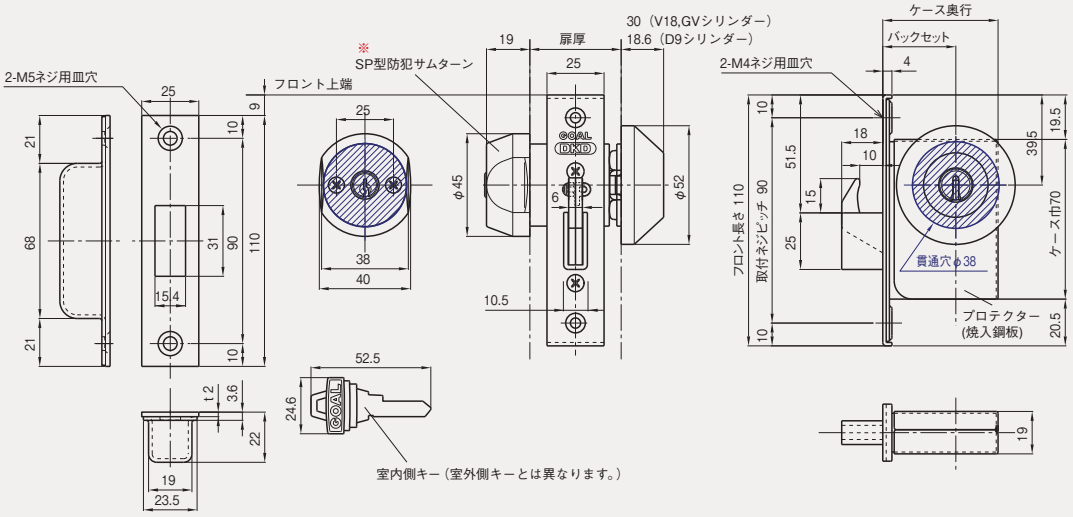

● V-DKD-5(バックセット32,38mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※サムターンは本図の標準型以外に各種あります。(詳細はP.63,195参照)ただし、バックセットが32mmでは、TME型、TMB型、TMC型防犯サムターンは扉と枠との状況によって使用できない場合がありますのでご注意ください。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	32	38
ケース奥行(mm)	50.5	56.5

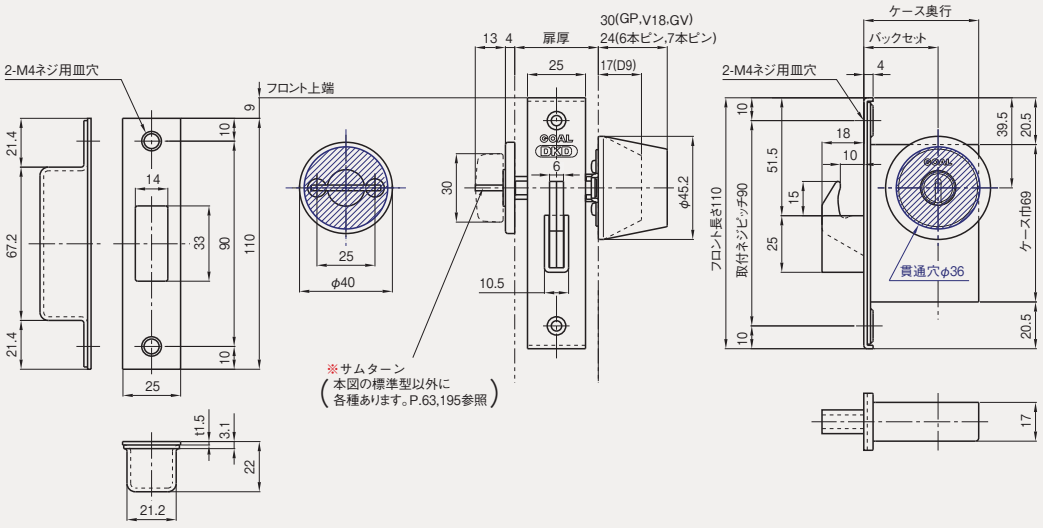

防犯建物部品(CP製品)・本締錠 HVJ(鎌付デッド)
本締錠1502,1503

本 文 P.343 , 344
価格表 P.9 , 37

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
HVJ	V18[V](標準),GV[GV] D9[D]	5	64mm	34~46mm	6mm以下
1502,1503	・GP[GP],V18[V],GV[GV] 6本ピン[P],7本ピン[Z]	3,5,6,7	25,32mm	25~38・38~48・48~58mm (注1)	——

■外形図・切欠図(単位mm)

(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

機種	1502	1503
バックセット(mm)	25	32
ケース奥行(mm)	41	48

● V-1502(バックセット25mm),1503(バックセット32mm)-5〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※サムターンは本図の標準型のみです。
※対震受座はありません。

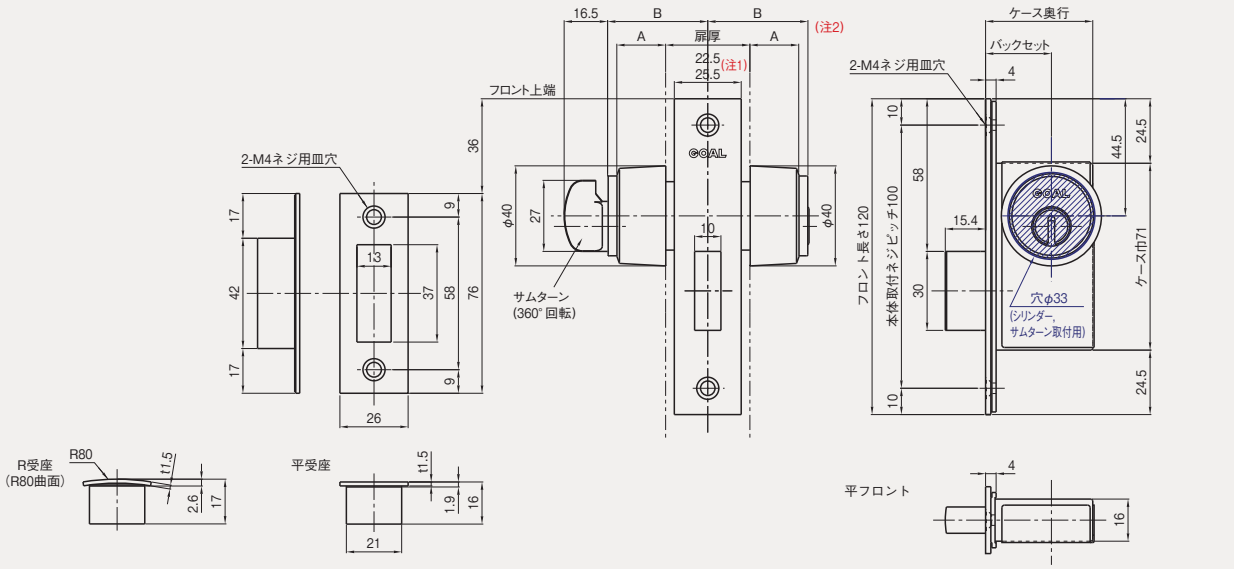

(注2)

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) B	シリンダー名称
25~38	19.5	36	□-PSD 5 シルU(カラーは別) V-PSD 5 ス25 シル
38~48	14.5	36	□-PSD 5 シルU(カラーは別) V-PSD 5 ス38 シル
48~58	19.5	46	□-PSD 5 *40 シルU(カラーは別) V-PSD 5 ア48 シル
58~68	14.5	46	□-PSD 5 *40 シルU(カラーは別) V-PSD 5 ア58 シル
68~78	19.5	56	□-PSD 5 *50 シルU(カラーは別) V-PSD 5 ア68 シル

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注1) フロント巾寸法は、平フロント、Rフロント共に22.5mmと25.5mmの2種類ありますので、必ずどちらかをご指示ください。なお、扉厚25~28mm未満ではフロント巾22.5mmのものをご使用ください。

● V-HVJ-5(TME)(鎌付デッド)〈本図はV18シリンダー、TME型サムターンを示します。〉

※防犯サムターンは本図のTME型以外にTMB,TMK型などがあります。(詳細はP.63,195参照)
※対震受座はありません。

(CP認定マーク)

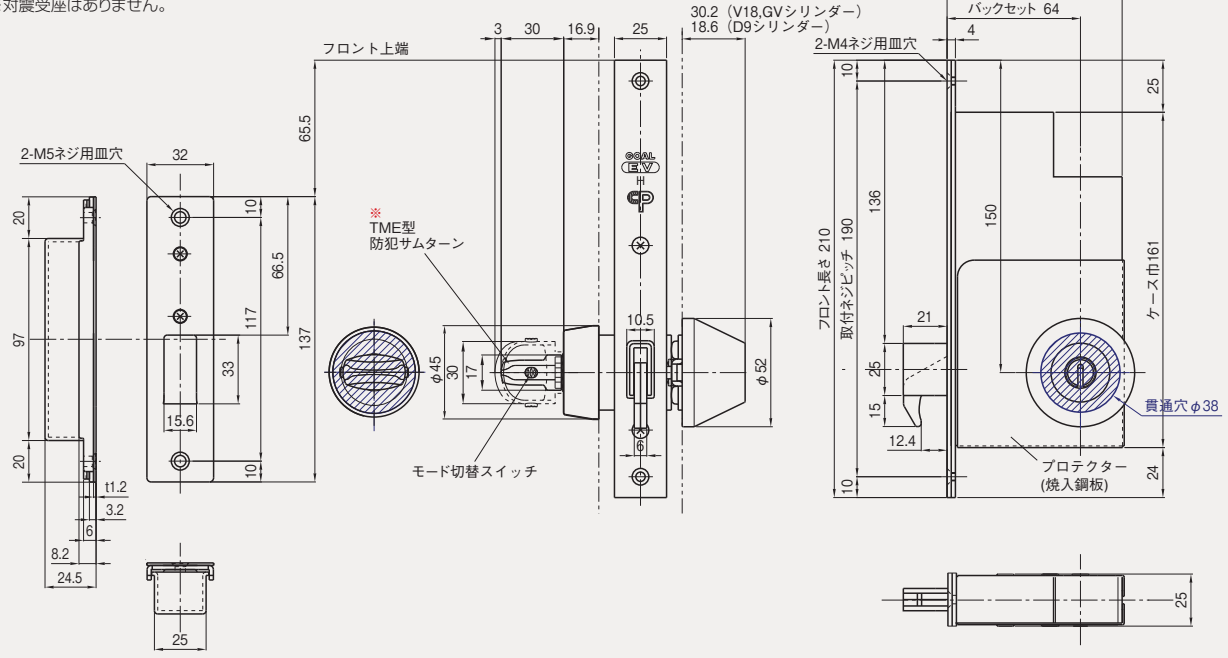

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

本締錠 LXD

本 文 P.344
価格表 P.37

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,4,45,5,6,7	32,38,51,64mm	29~43·43~53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

(品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V-LXD-5(バックセット32,38,51,64mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

バックセット(mm)	32	38	51	64
ケース奥行(mm)	48.5	55.5	68.5	81.5

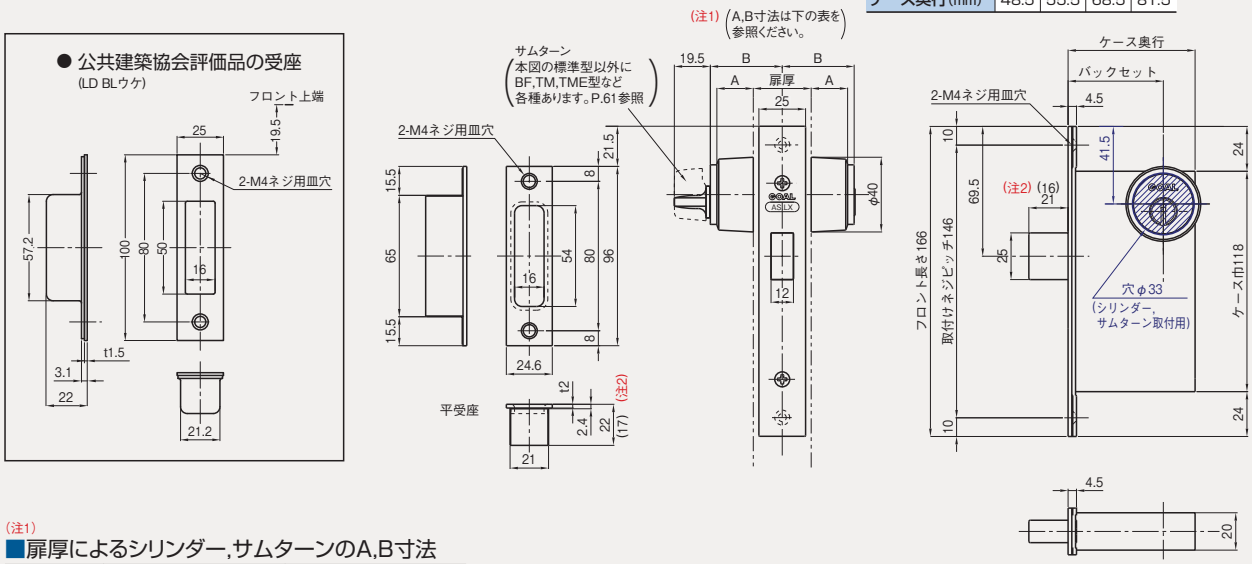

(注1)

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) B	シリンダー名称(カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル(LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル(LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル(LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル(LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル(LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)デッドスローが16mmの場合、受座は深さ17mmのものがセットされます。
また、デッドスローが16mmの場合、シリンダー型非常解錠装置は使用できません。

〈LXD,LD,HD用対震受座〉(LGT対震ウケ)(オプション)(※本締錠LD,HDの対震受座も同じですが機種によって取付位置が異なります。)

● No.1型対震受座(L=23.5)

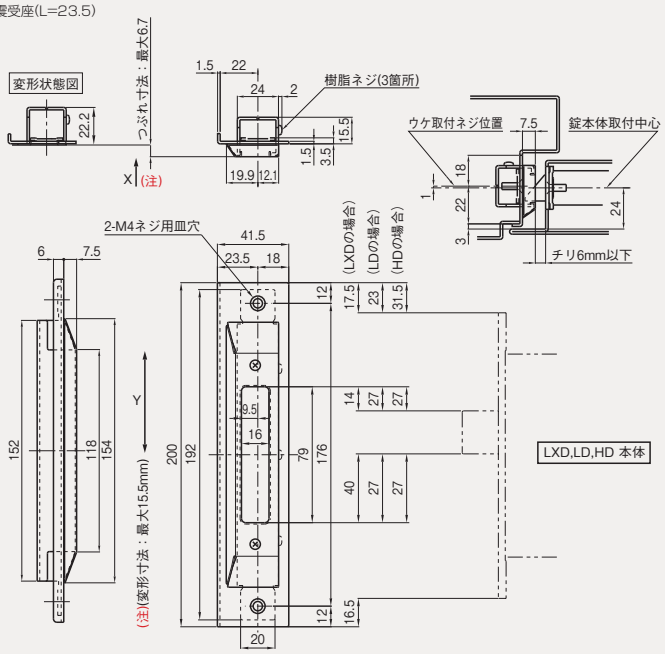

● No.2型対震受座(L=15.5)

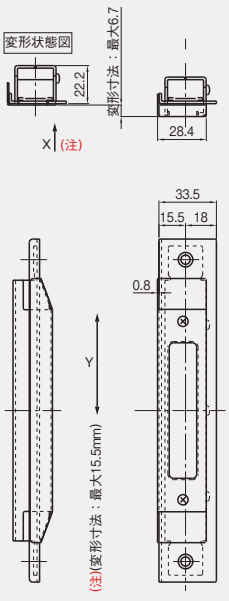

(注)チリ方向には、樹脂ネジ切断後 最大6.7mmつぶれることができます。
上下方向には、樹脂ネジ切断後ウケ穴部の部品が15.5mmずれることができます。

ケースロック本締錠（ほんじまりじょう）
CGT,AHD

本 文 P.345
価格表 P.38

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
CGT	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51mm	35～38·38～45·45～55·55～65·65～75mm（※木扉の場合 40mm以上）
AHD				76,100mm	35～50mm

■外形図·切欠図（単位mm）　（品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。）

● V-CGT-5（バックセット51mm）〈本図はV18シリンダー、バックセット51mmを示します。〉

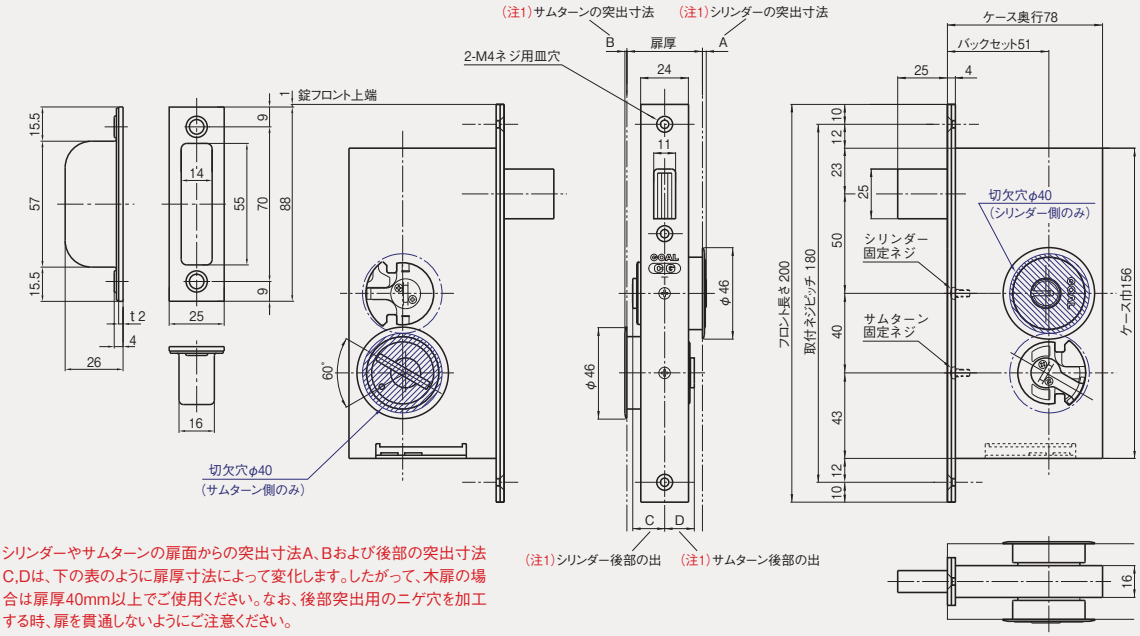

(注1)シリンダーやサムターンの扉面からの突出寸法A、Bおよび後部の突出寸法C,Dは、下の表のように扉厚寸法によって変化します。したがって、木扉の場合は扉厚40mm以上でご使用ください。なお、後部突出用のニゲ穴を加工する時、扉を貫通しないようにご注意ください。

■CGTの扉厚やシリンダーの種類によるシリンダー、サムターンの突出寸法A,B,C,D

取付可能扉厚（mm）		35～38未満			38～45未満							45～55未満	55～65未満	65～75未満
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
シリンダーの突出寸法A（mm）	6Pシリンダー	4.0	3.5	3.0	1.0									
	V,Zシリンダー	4.5	4.0	3.5	1.5	1.0								
	GVシリンダー	6	5.5	5.0	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0					
サムターンの突出寸法B（mm）		2.0			1.0									
シリンダー後部の突出寸法C（mm）		14.8			16.3							14.8	10.3	14.8
サムターン後部の突出寸法D（mm）		14.9			14.9							10.4	14.9	10.4

● V-AHD-5（バックセット76,100mm）〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

バックセット（mm）	76	100
ケース奥行（mm）	106	130

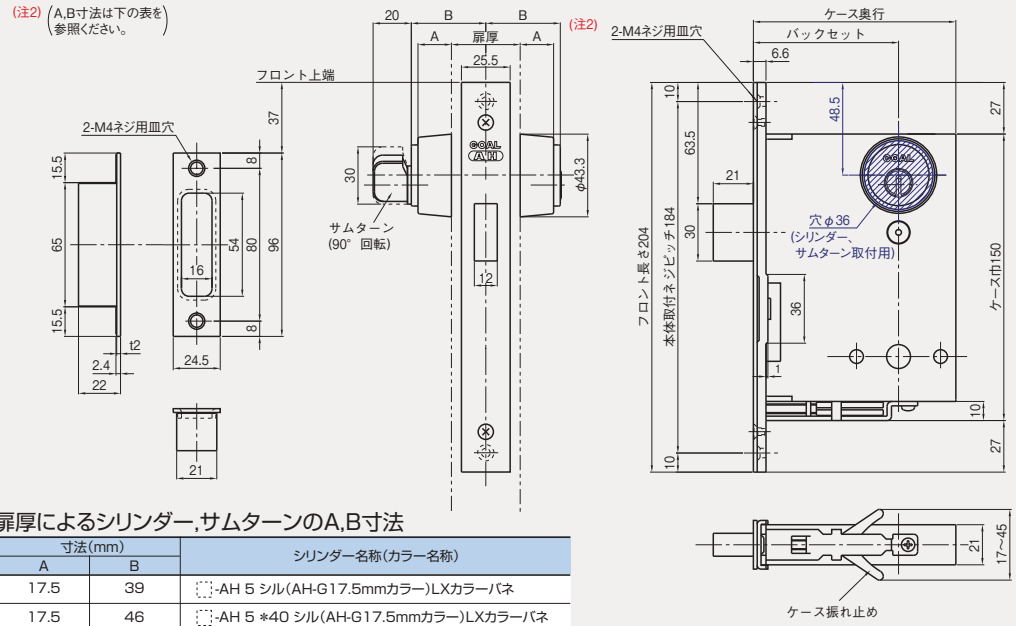

(注2)
■AHDの扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚（mm）	寸法（mm）		シリンダー名称（カラー名称）
	A	B	
35～50	17.5	39	□-AH 5 シル(AH-G17.5mmカラー)LXカラーバネ
50～63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル(AH-G17.5mmカラー)LXカラーバネ
63～73	22.5	56	□-AH 5 *50 シル(AH22.5mmカラー)LXカラーバネ
73～83	17.5	56	□-AH 5 *50 シル(AH-G17.5mmカラー)LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AD チューブラー本締錠 ADシリーズ

本 文 P.346
価格表 P.39

品番	バックセット	取付可能扉厚
3,45,5,6,7	50,60,64,70mm (600mmもあります。P.430参照)	品番やシリンダーの種類によって異なります。 詳細は、外形図の中の表を参照ください。

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は同じです。)

● ADシリーズのシリンダーの種類による品番と取付可能扉厚

シリンダーの種類(記号)	品番	取付可能扉厚
——	AD-3	30~45mm
	AD-45	33~45mm
・GPシリンダー[GP] V18シリンダー[V] GVシリンダー[GV]	GP,V,GV-AD-5,7	30~43·43~53mm
	GP,V,GV-AD-6	30~40·40~50mm
6本ピンシリンダー[P] 7本ピンシリンダー[Z]	P,Z-AD-5	30~45·45~55mm
	P,Z-AD-7	30~55mm
	P,Z-AD-6	37~47·47~57mm
SP5本ピンシリンダー[S](注2)	S-AD-5	27~45mm

(注)バックセット600mmもありますが、ハンガードア錠として引戸錠の項に掲載していますので、本文はP.433,外形図はP.445をご参照ください。

● V(GP,GV)-AD-5(扉厚 30~43·43~53mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉
● P(Z)-AD-5(扉厚 30~45·45~55mm)

(注1)V18,GP,GVシリンダーの高さは30mmですが、6本ピン,7本ピンシリンダーでは26mmとなります。
(注2)SP5本シリンダーの場合、品番は5のみでMKなどキーシステムはできません。

(※品番に関係なくすべて同じです。)

バックセット(mm)	50	60	64	70
ケース奥行(mm)	67	77	81	87

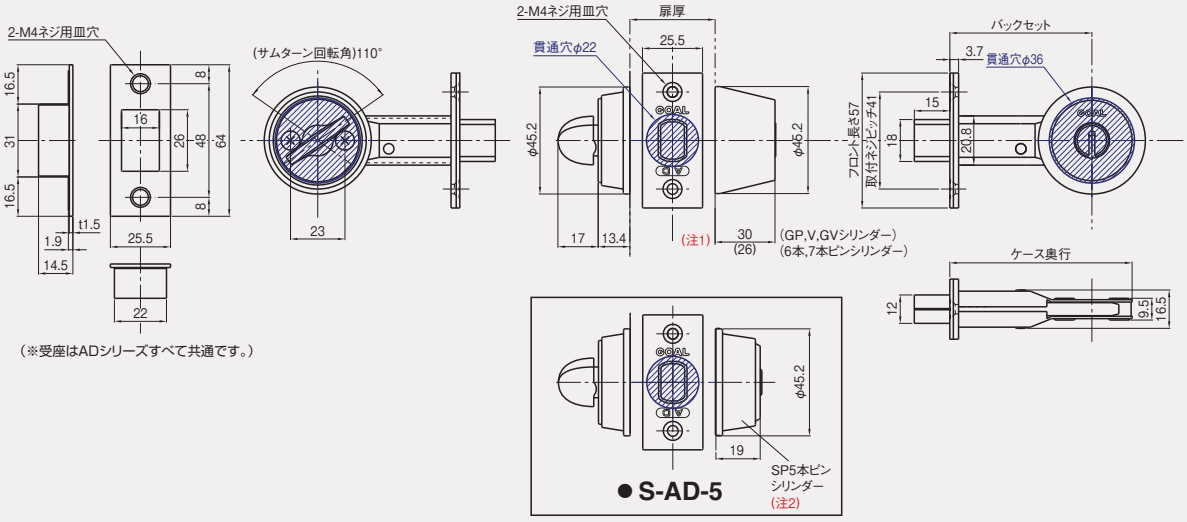

● V(GP,GV)-AD-6(扉厚 30~40mm)〈本図は品番6、V18シリンダー使用例を示します。〉

(※両側にカラーが必要です。)　(※記入無き寸法や受座は上のV-AD-5の図と同じです。)

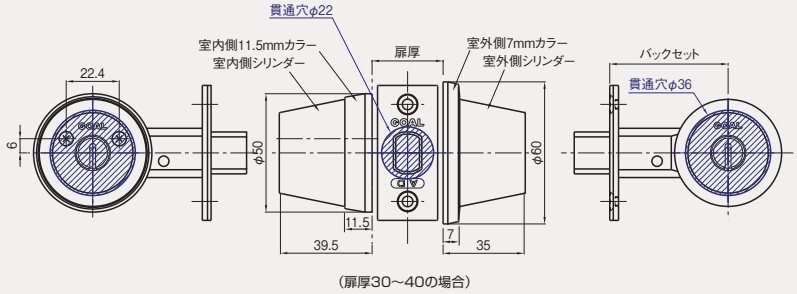

(※カラーの詳細図は次ページをご参照ください。)

● V(GP,GV)-AD-6(扉厚 40~50mm)

(※室内側にカラーが必要です。)

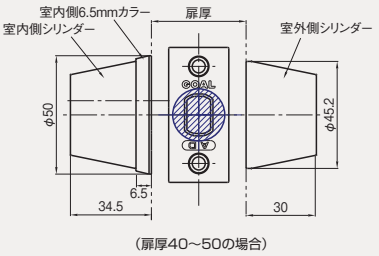

● P(Z)-AD-6(扉厚 37~47·47~57mm)〈本図は品番6、6本ピンシリンダー使用例を示します。〉(※記入無き寸法や受座は上のV-AD-5の図と同じです。)

(※カラーは必要ありません。)

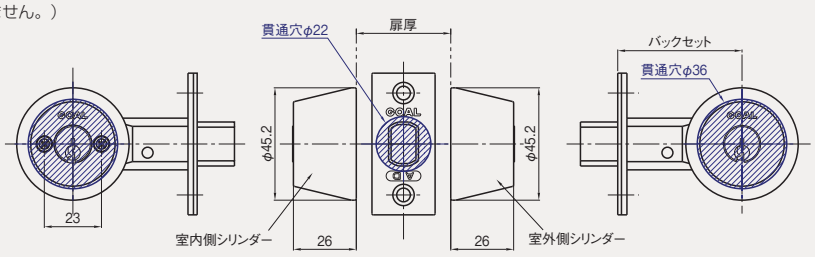

<AD-6で使用するカラー>

● **V(GP,GV)-6**(扉厚 30~40mm)で使用するカラー
(両側にカラーを使用してください。)

● 室内側11.5mmカラー

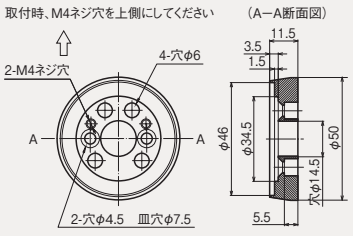

● 室外側7mmカラー

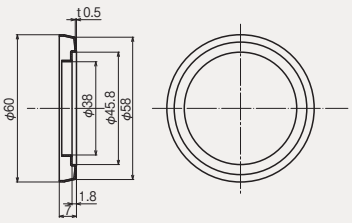

● **V(GP,GV)-6**(扉厚 40~50mm)で使用するカラー
(室内側にのみカラーを使用してください。)

● 室内側6.5mmカラー

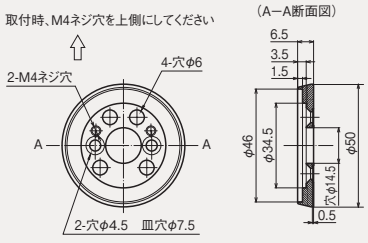

● **AD-3**(扉厚 30~45mm)

(※品番に関係なくすべて同じです。)

バックセット(mm)	50	60	64	70
ケース奥行(mm)	67	77	81	87

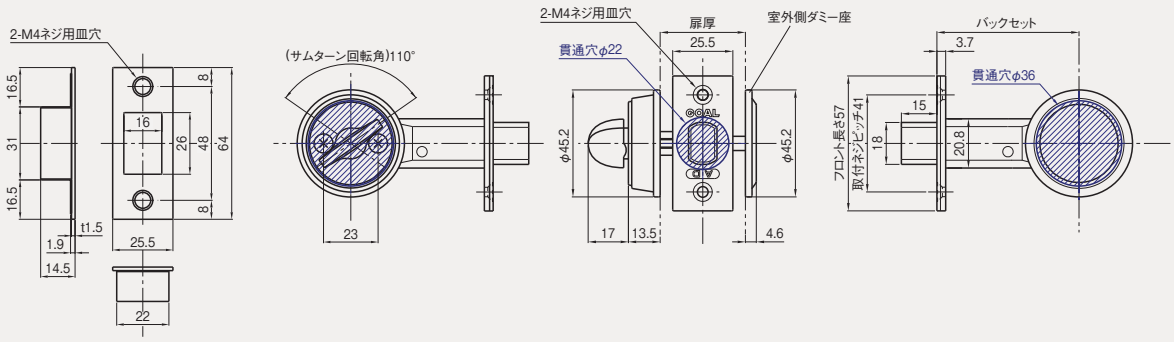

(※受座はADシリーズすべて共通です。)

● **AD-45**(扉厚 33~45mm)(※記入無き寸法や受座は上のAD-3の図と同じです。)

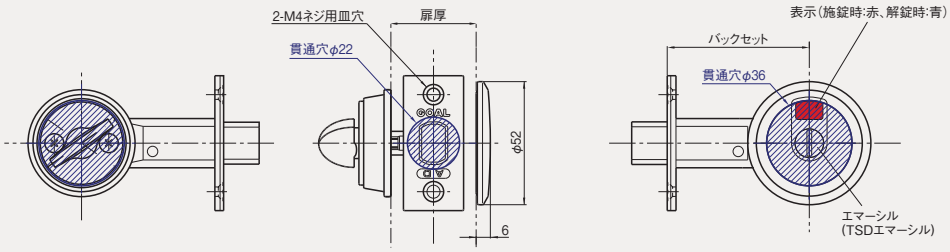

● **V(GP,GV)-AD-7**(扉厚30~43·43~53mm)(※記入無き寸法や受座は上のAD-3の図と同じです。)
● **P(Z)-AD-7**(扉厚30~55mm)

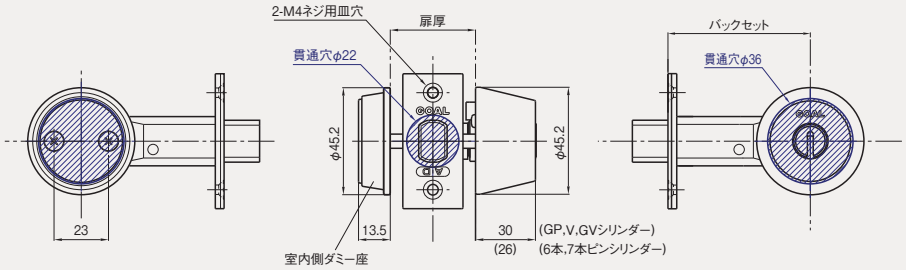

HN 本締自動施錠錠 HNシリーズ

ほんじまりじどうせじょうじょう

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
⚠HNL HNS HNB HNT	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	34,51mm	29~33·33~43· 43~53mm	6mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● ⚠V-HNL,HNS,HNB,HNT-5(バックセット34,51mm)

〈本図は品番5、V18シリンダー、解錠保持ボタン付のHNSを示します。〉(HNSに解錠保持ボタンがある以外、外形は同じです。)
※サムターンは本図の標準型のみです。
※対震受座はありません。

バックセット(mm)	34	51
ケース奥行(mm)	51	68

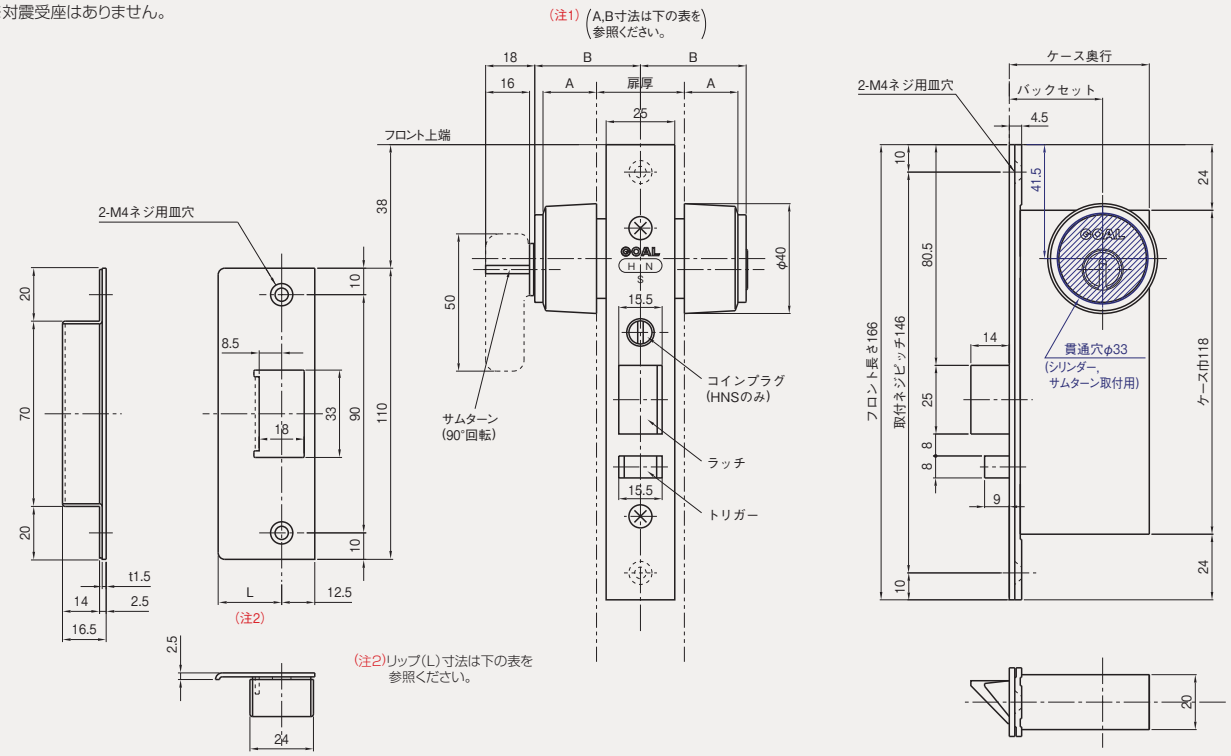

⚠使用上の注意

HNLでは、キーやサムターンでもトリガーを後退させることはできません。したがって、受座が取り付いていない状態や受座が正しく取り付いていない状態または正しい受座が使用されていない状態で、誤って閉扉してトリガーが枠の穴や受座の穴に入り込んでしまうと、開扉することができなくなりますのでご注意ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	20Lウケザ	20
33~43	24Lウケザ	24
43~53	30Lウケザ	30

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両 開 き 用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~43	20Lウケザ	20
43~47	24Lウケザ	24
47~53	26Lウケザ	26

⚠受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

(注1)
■扉厚によるシリンダー、サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	寸法(mm) B (シリンダーサムターン高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

ANT チューブラー自動施錠錠 ANTシリーズ

本文 P.348
価格表 P.39

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	70mm	品番によって異なります。 詳細は、外形図の中の表を参照ください。	6mm以下

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は同じです。)

● V-ANT-5(バックセット70mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

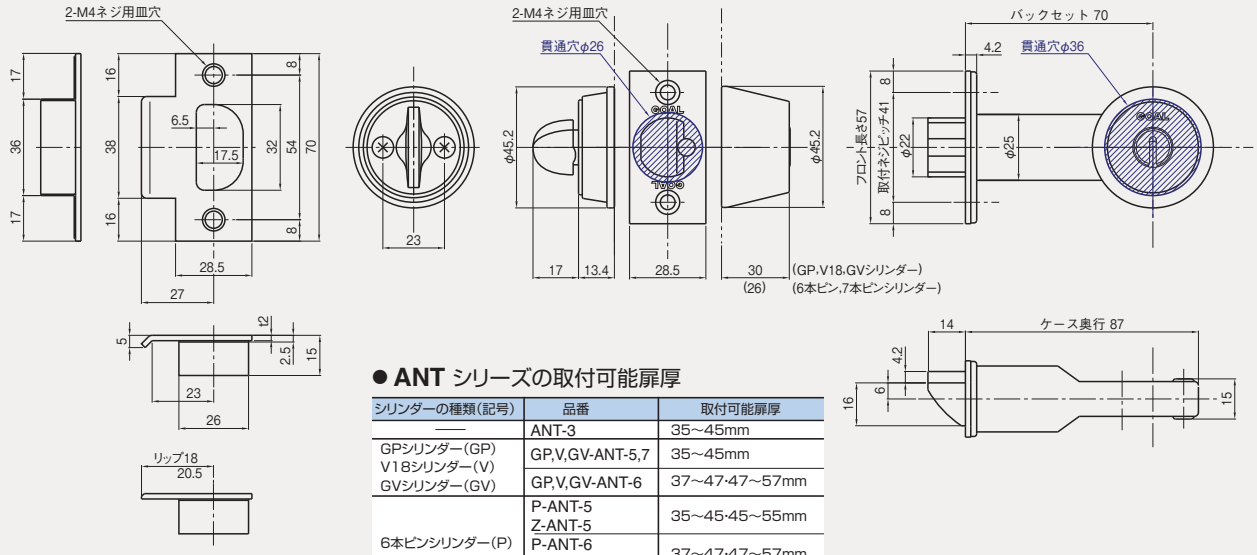

● ANT シリーズの取付可能扉厚

シリンダーの種類(記号)	品番	取付可能扉厚
——	ANT-3	35~45mm
GPシリンダー(GP) V18シリンダー(V) GVシリンダー(GV)	GP,V,GV-ANT-5,7	35~45mm
	GP,V,GV-ANT-6	37~47·47~57mm
6本ピンシリンダー(P) 7本ピンシリンダー(Z)	P-ANT-5 Z-ANT-5	35~45·45~55mm
	P-ANT-6 Z-ANT-6	37~47·47~57mm
	P-ANT-7 Z-ANT-7	35~55mm

● V(GP,GV)-ANT-6(扉厚 37~47mm)〈本図は品番6、V18シリンダー使用例を示します。〉

(※両側にカラーが必要です。)　(※記入無き寸法や受座は上のV-ANT-5の図と同じです。)

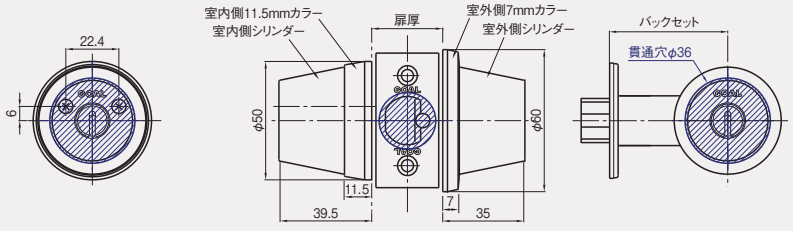

(扉厚37~47の場合)

● V(GP,GV)-ANT-6(扉厚 47~57mm)

(※室内側にカラーが必要です。)

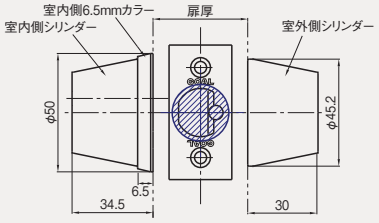

(扉厚47~57の場合)

(※カラーはADのカラーと共通です。詳細はP.365をご参照ください。)

● V-ANT-7(バックセット70mm)

(受座は上図のANT-5と同じです。)

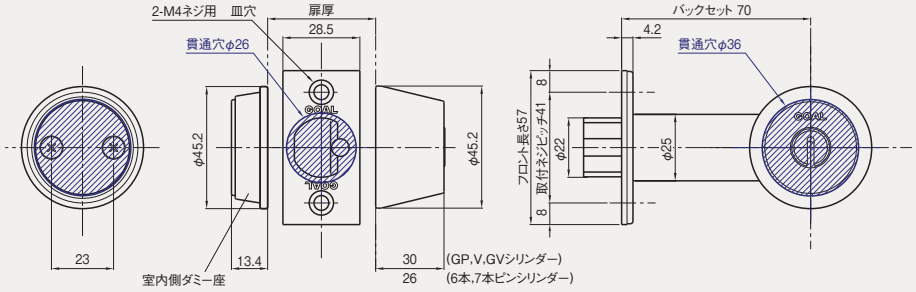

● ANT-3(バックセット70mm)

(受座は上図のANT-5と同じです。)

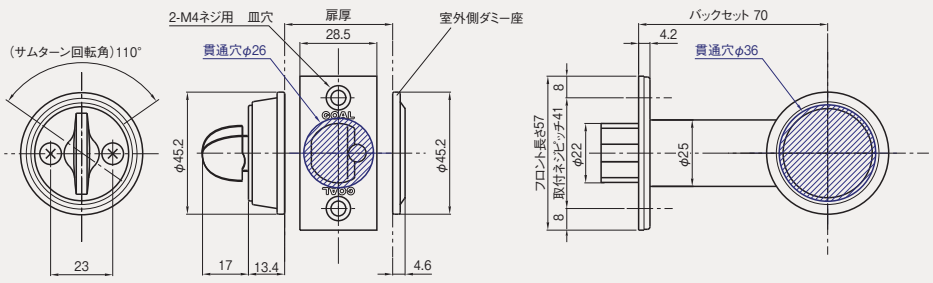

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GK ガードロック GKシリーズ

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
V18[V] GV[GV] ・GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	51,64mm	33~43・43~53mm	4.5~9mm
				36~46・46~56mm	

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-GK-5(R)(バックセット51,64mm)〈本図はV18シリンダー、R型(右吊元外開き用)受座の場合を示します。〉

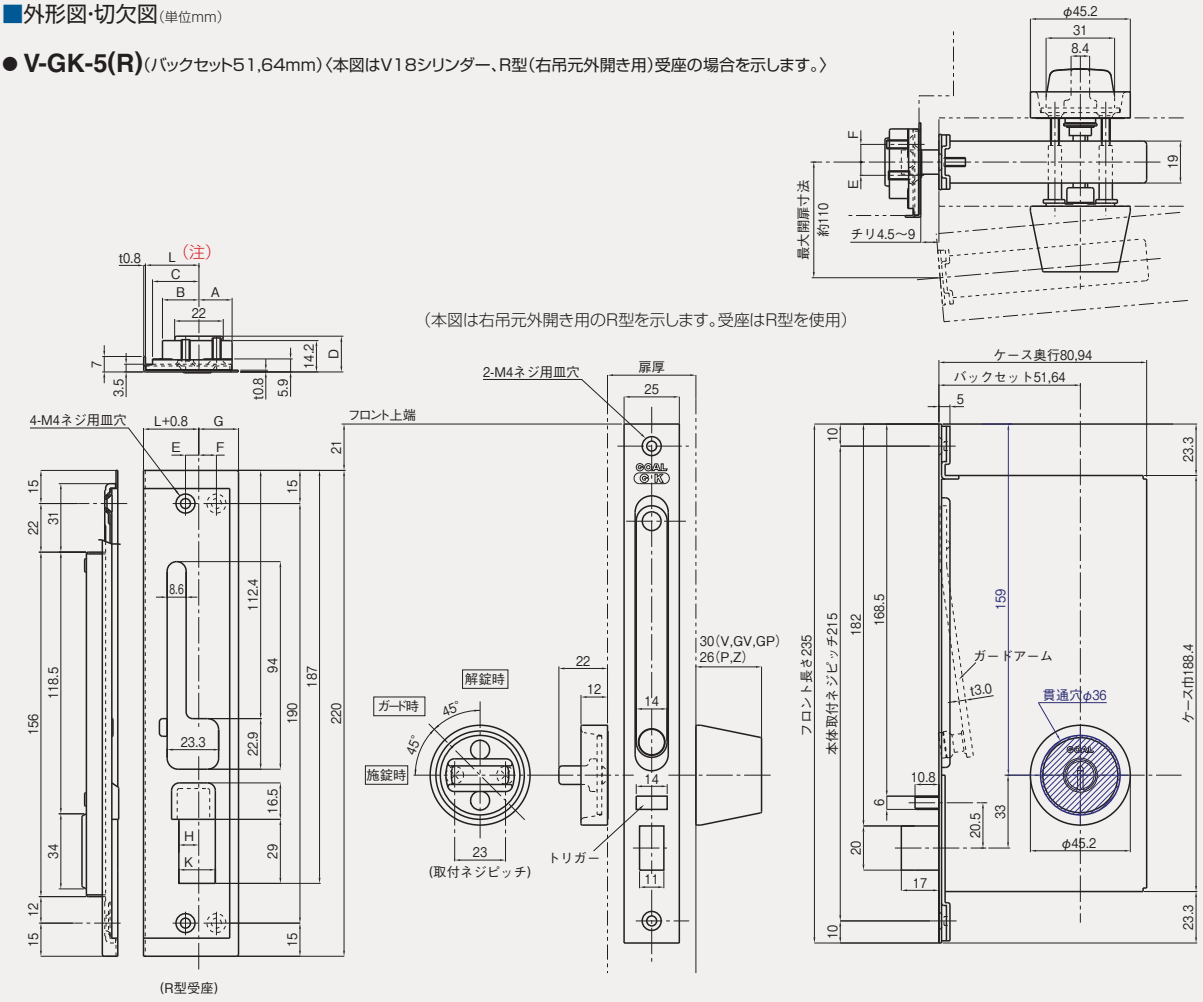

● 受座の種類と各部の寸法(mm)

受座の種類	リップL	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	Q
No.1受座	24.2	15	18	21	16.2	6	8	18	9	16.5	24	16	6	8
No.3受座	19.2	13.5	14	14	17.2	7	7	17	9	16.5	19	15	7	7
No.9受座	21.2	13.5	14	14	17.2	7	7	16.5	10	18.5	21	15	7	7

(注)受座のリップ寸法Lは3種類あります。受座と扉厚の関係によっては偏心付けにする必要がありますので、必ずお問い合わせください。

〈枠の切欠寸法図(受座取付用)〉

〈木扉の場合〉

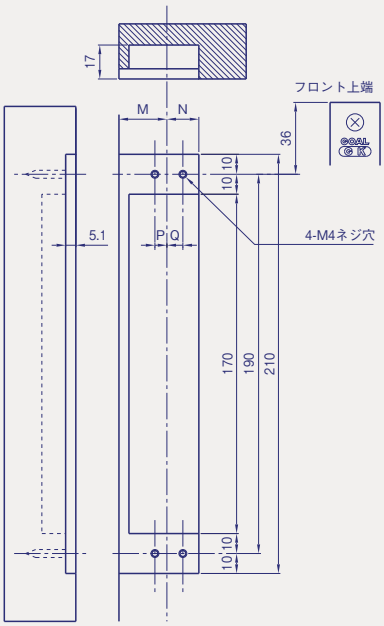

〈スチールドアの場合〉

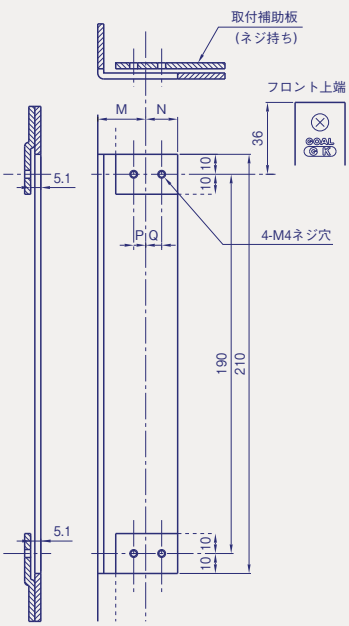

● GKの受座の勝手と扉の勝手の関係

受座の勝手	適応する扉の勝手	
L型	〈左吊元 外開き〉 外 内	〈左吊元 内開き〉 外 内
R型	〈右吊元 外開き〉 外 内	〈右吊元 内開き〉 外 内

GG GGX ガードロック GG,GGXシリーズ

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
GGX	V18[V] GV[GV] ・GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	64mm	33～43・43～53mm	6mm以下
GG	V18[V] GV[GV] ・GP[GP]	SP5本ピン[S] 6本ピン[P] 7本ピン[Z]		51,64mm	SP5本ピン……27～43mm 6本ピン,7本ピン…33～43mm	

■外形図・切欠図(単位mm)

● GG

〈SP5本ピンシリンダーの場合〉
● S-GG-5(R)

〈V,GV,GP,P,Zシリンダーの場合〉
● V-GG-5(R)〈本図はV18シリンダー使用例を示します。〉

〈本図は右吊り元外開き用のR型を示します。〉

(注)受座のリップ寸法Lは18.5mmと21.5mmの2種類あります。受座と扉厚の関係によっては偏心付けにする必要がありますので、必ずお問い合わせください。

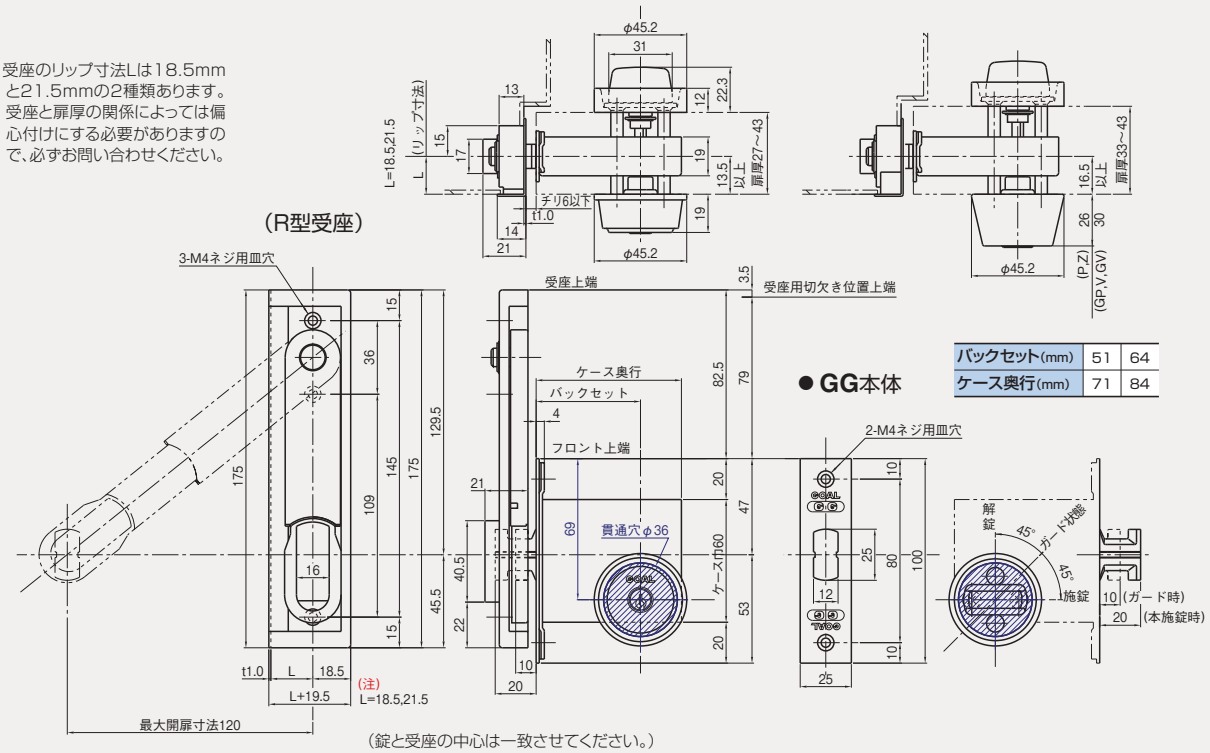

〈枠側の切欠寸法(受座取付用)〉

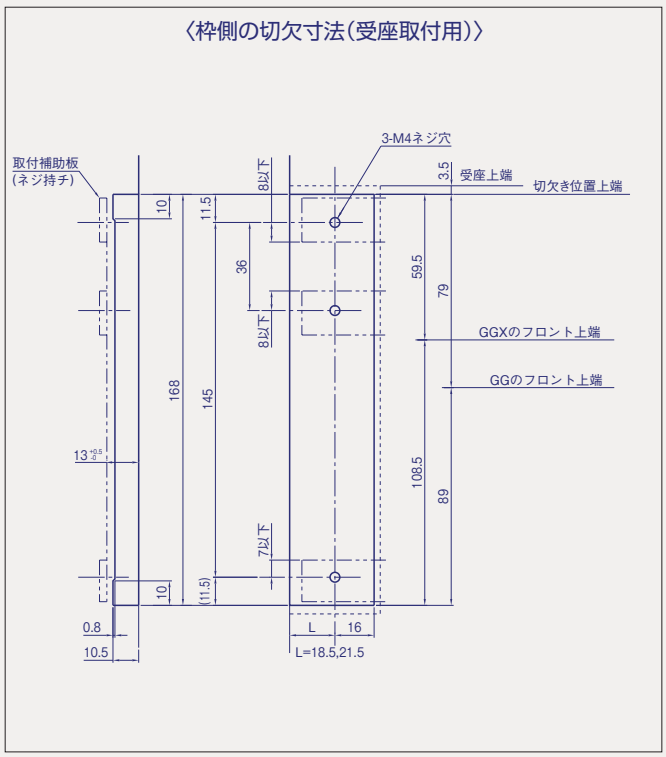

〈V,GV,GP,P,Zシリンダーの場合〉
● V-GGX-5
〈本図はV18シリンダー使用例を示します。〉

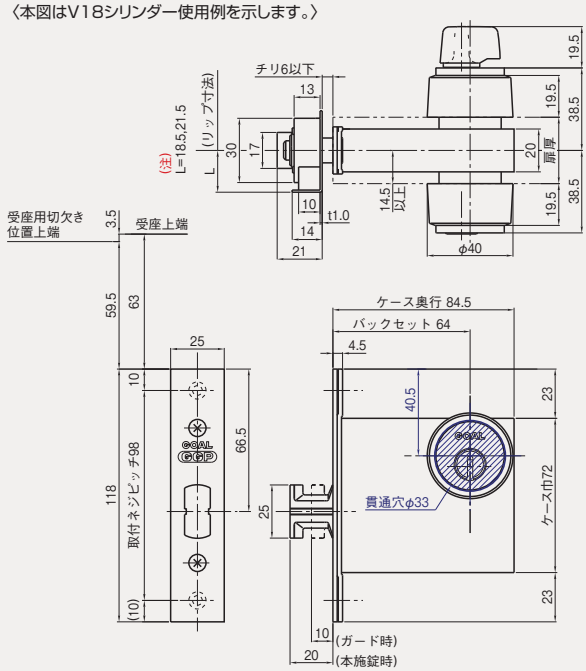

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GD 本締錠 GDシリーズ

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	51,64mm	33~43mm
SP5本ピン[S]				27~43mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

〈V18,GV,GPシリンダーの場合〉
● V,(GV,GP)-GD-5(※図はV18シリンダーを示します。)

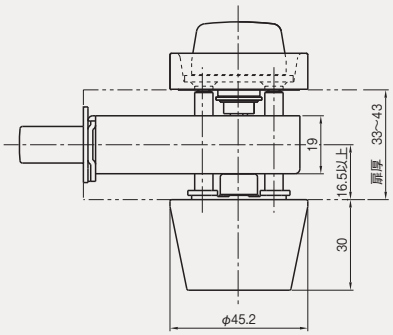

〈6本ピン,7本ピンシリンダーの場合〉
● P,(Z)-GD-5

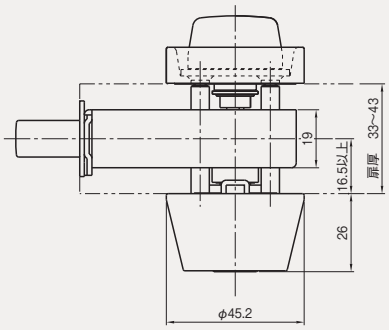

〈SP5本ピンシリンダーの場合〉
● S-GD-5

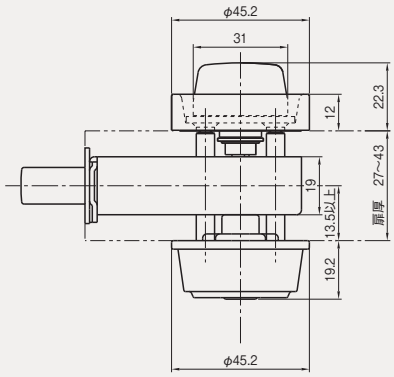

※本図は、P.350の製品写真状態を示します。

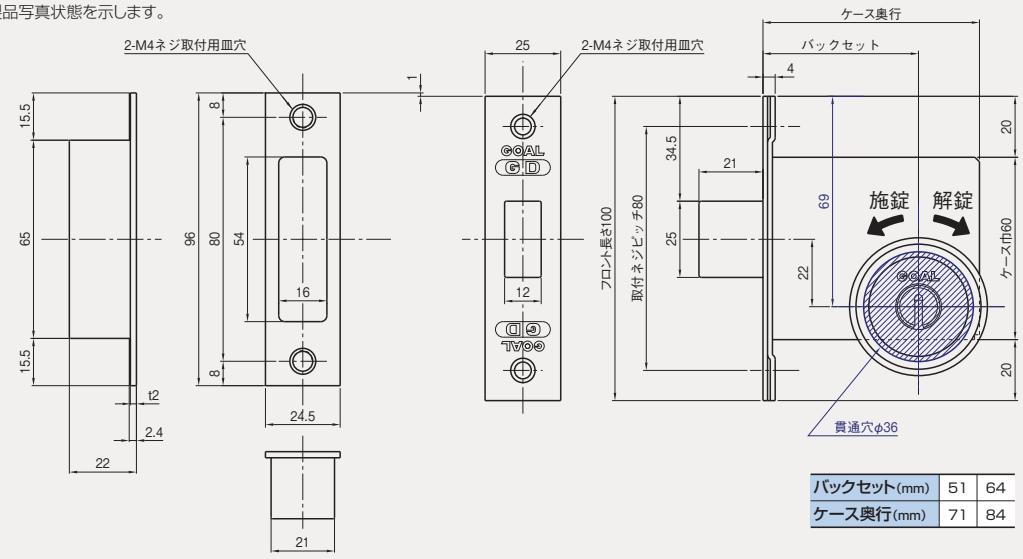

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	71	84

(注)ワンドアー・ツーロックなどで主錠(GK,LG,LX,AS)と併用する場合、キーやサムターンによる施解錠の操作方向を主錠と同じにするために、下図の様に取付けることもできます。

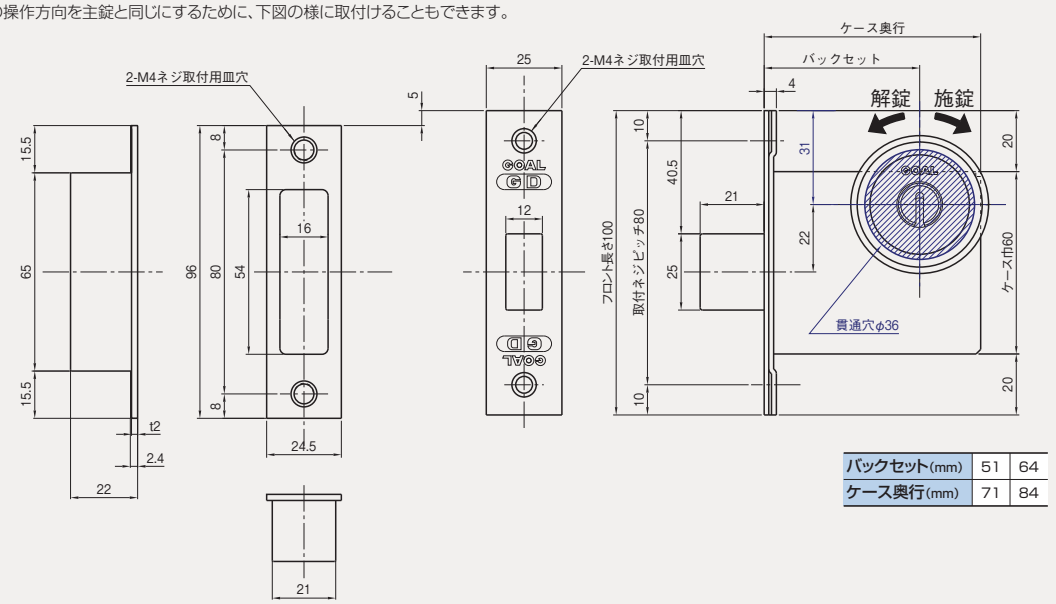

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	71	84

CMM グレモン錠 CMMシリーズ

本 文 P.351 , 352
価格表 P.41

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,5,6,7	64mm	29~33·33~43·43~53mm	戸先側9mm以下 扉の上下10mm以下

■外形図・切欠図(単位mm)

(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。
なお、1はハンドル取付穴のみ加工してください。)

● V-CMM-5(バックセット64mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※両開扉用の固定ハンドルもあります。
※非常カバー(サムターン用)もあります。
※対震受座はありません。

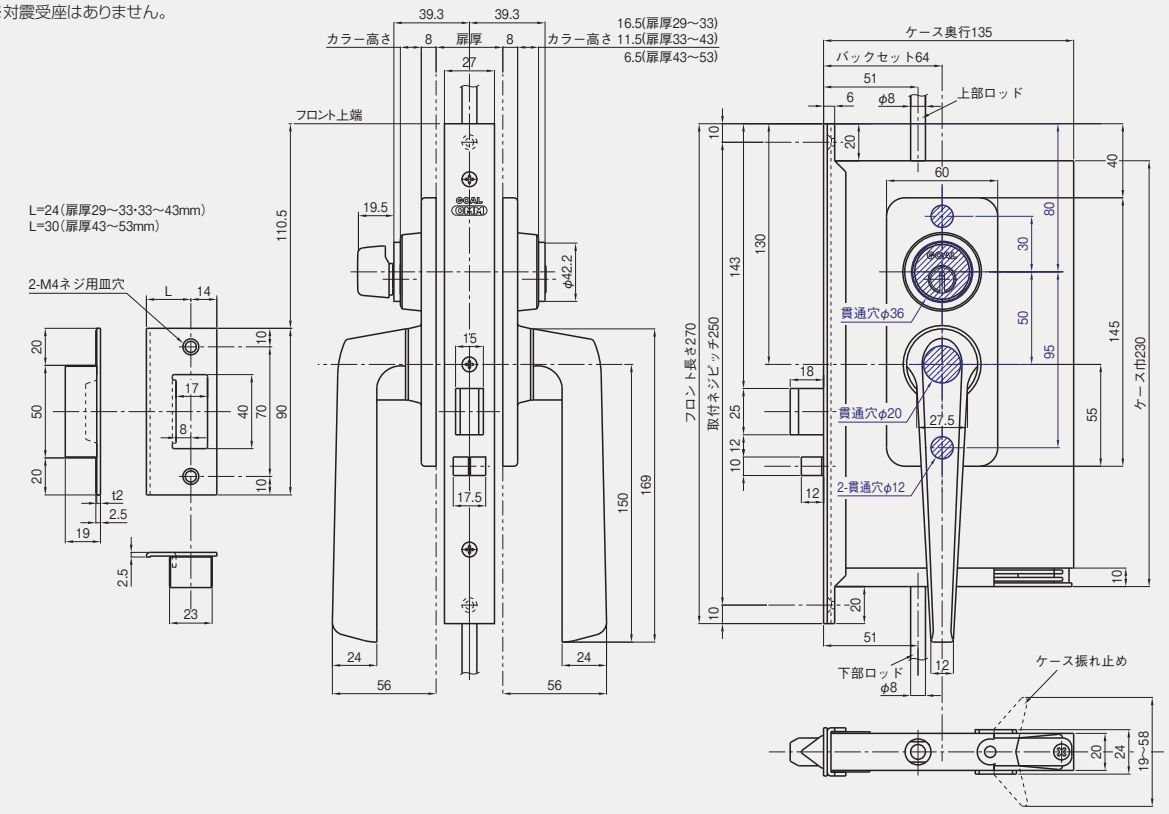

〈要部縦断側面図〉

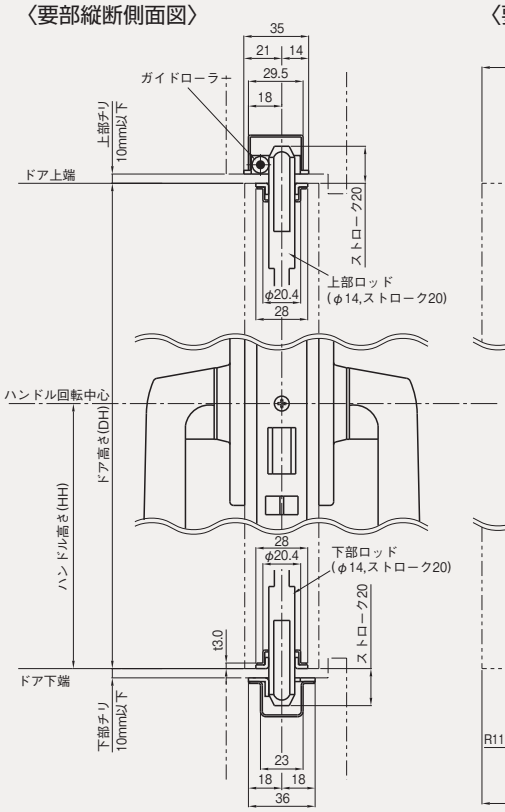

〈要部縦断正面図〉

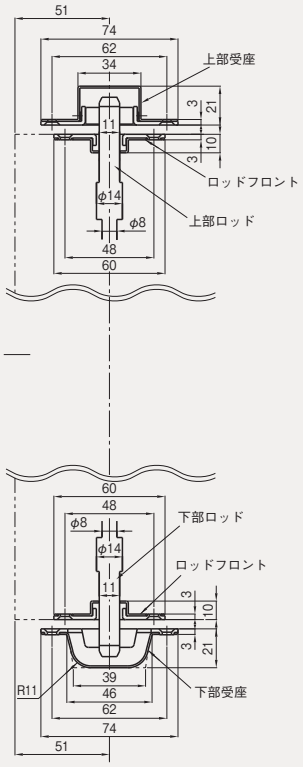

上部ロッド用受座



下部ロッド用受座



ロッドフロント(上部,下部共通)



索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

本 文 P.351 , 352
価格表 P.41

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,5,6,7	64mm	29~33·33~43·43~53mm	戸先側9mm以下 扉の上下10mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● 脱着式ハンドル CMM AL-5 K11S(バックセット64mm)

(脱着ハンドル部以外は、P.371のCMM-5と同じです。
切欠寸法はCMM-5とは異なりますのでご注意ください。)

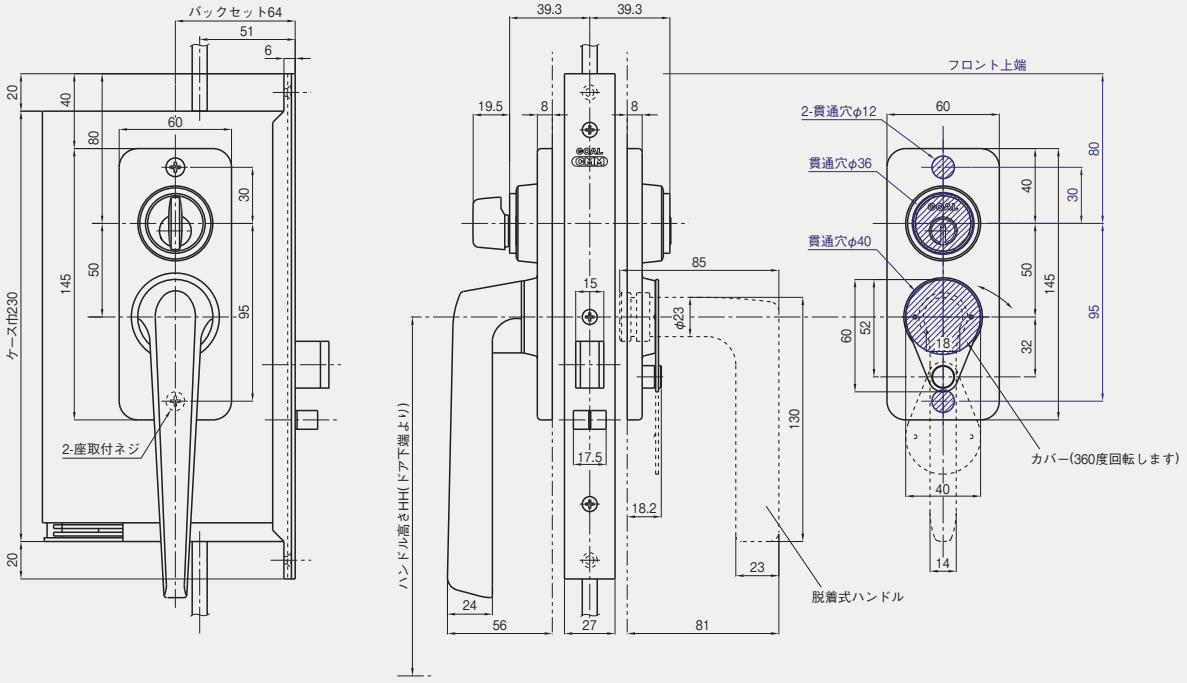

● 両開扉用受本体 CMM W-5(バックセット64mm)

(受孔部分以外の寸法は、P.371のCMM-5と同じです。
切欠寸法はCMM-5と同じです。)

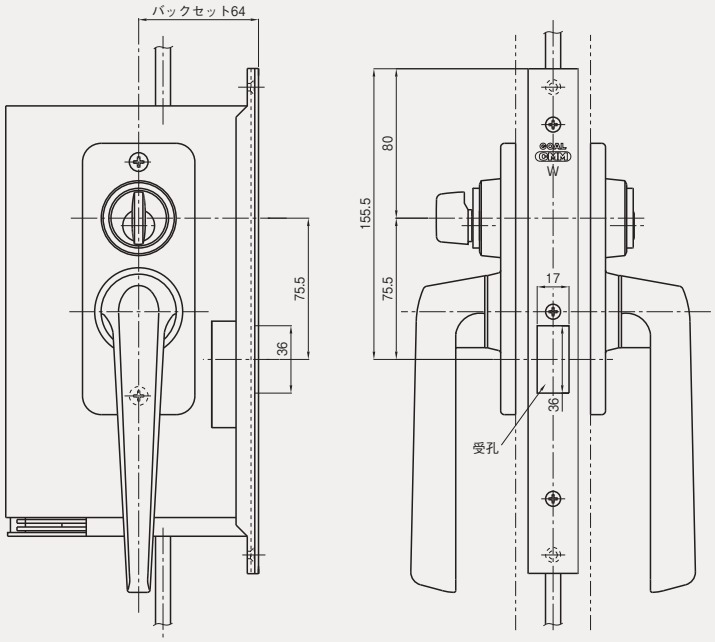

〈取付例〉

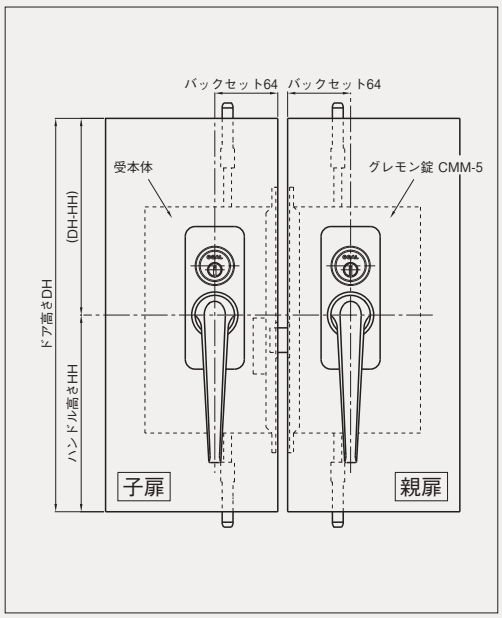

カムロック KM（カバーなし）,KMC（カバー付）

本　文 P.353
価格表 P.41

機種	装着可能なシリンダー		取付可能扉厚
KM, KMC（カバー付）	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1～10mm

■外形図・切欠図（単位mm）

● V-KM（カバーなし）No.1型カム付（No.2型カム付）（本図は右勝手のR型用にカムを取り付けた場合を示します。）（注1）

（注）1. 左勝手のL型用の場合、カムを180°逆向きに取り付けてください。
2. カムを反転して取り付けることにより、扉面からカムの納り位置までの寸法を変更することができます。

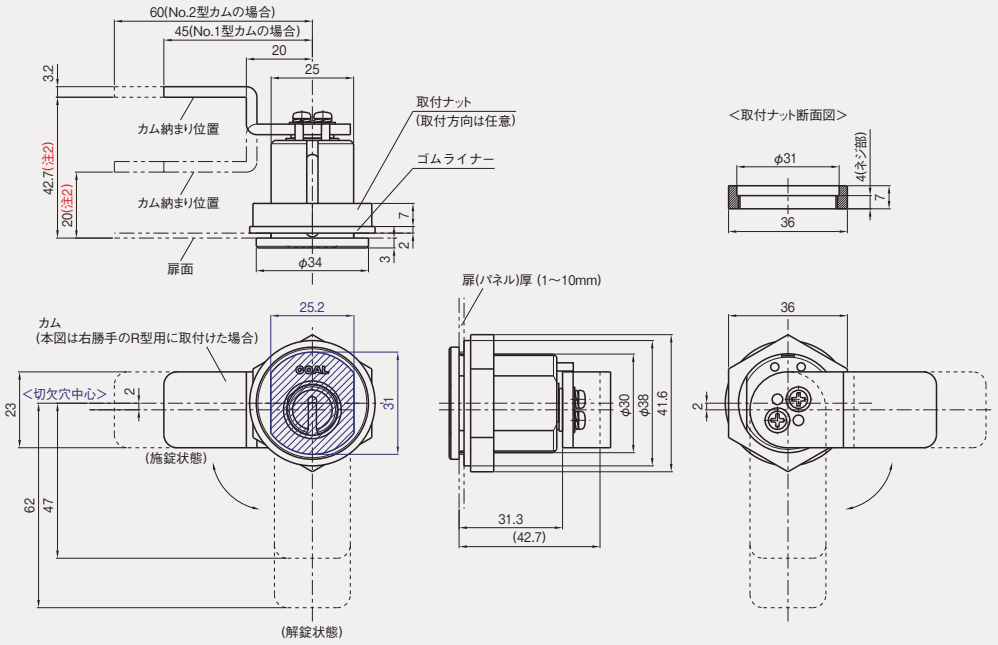

● V-KMC（カバー付） No.1型カム付（No.2型カム付）（本図は右勝手のR型用にカムを取り付けた場合を示します。）（注1）

（注）1. 左勝手のL型用の場合、カムを180°逆向きに取り付けてください。
2. カムを反転して取り付けることにより、扉面からカムの納り位置までの寸法を変更することができます。

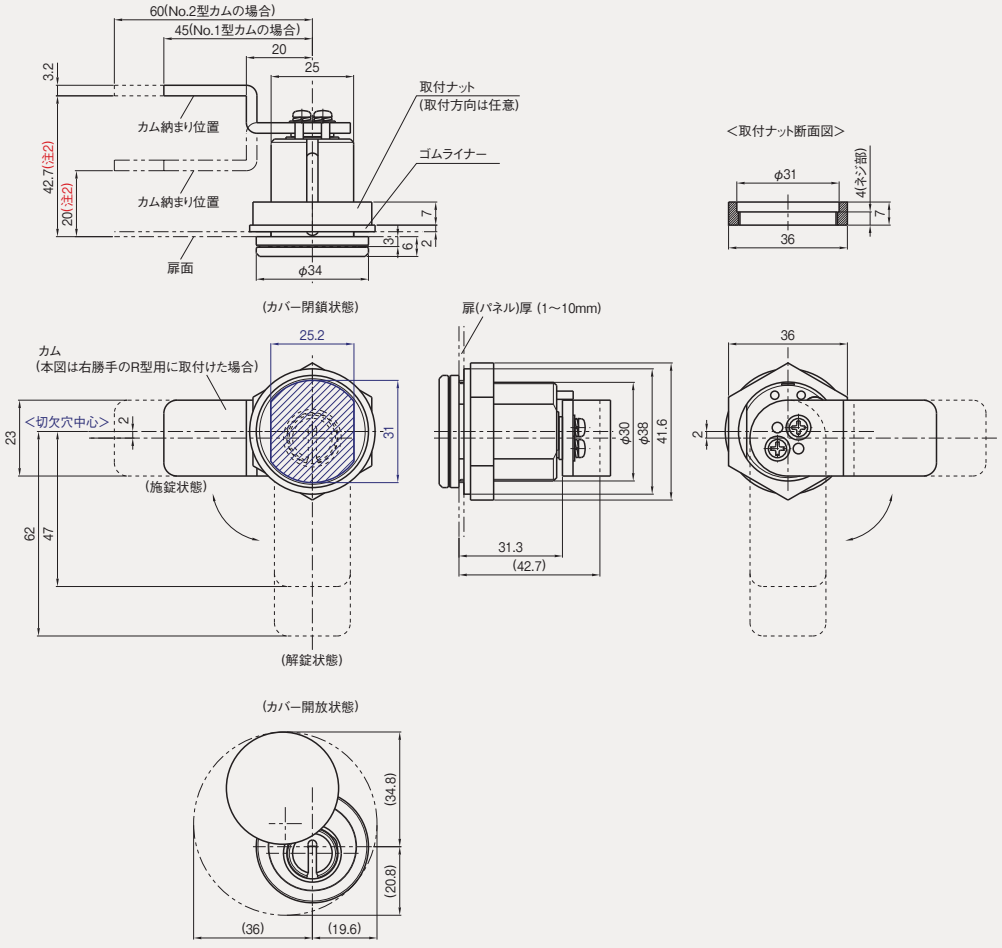

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

2510 ガラス戸錠 2510 シリーズ

外形図 P.379
価格表 P.42

用途 ガラス扉・引戸

※ この製品は指定建物錠です。錠の性能表示は P.695 をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-2510-5** (バックセット 25mm)
(写真は V18 シリンダー、品番 5 を示します。)

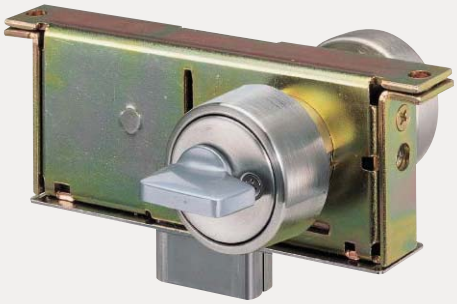

⚠ 使用上の注意：受座は別売となりますので、必要な場合は別途ご注文ください。

ガラス戸などの框扉専用の錠です。

特　長

■シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。

強化ガラス戸専用に開発された錠なので、シリンダーやサムターンの取付け、取外しは戸先側からドアを取り外さなくてもできるようにしています。

■扉の上、下框に取付けて使用します。

仕　様

バックセット	25mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	25～38·38～48·48～58mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18, GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
シリンダーとサムターンの仕上げ[記号]	●ステンレスヘアーライン(11)(標準仕様) ●ステンレスブライト(12) ●コーティングアンバー(80) ●黄銅ブライト(22B)
受座(別売) ⚠	※必要な場合は別途ご注文ください。

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**2510シリーズ品番および用途一覧表**

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-2510-5(11)などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品　番 (□はシリンダー記号)	(室内側)	略　図	(室外側)	動　作	用　途
——	**2510-3**	サムターン		——	● 内側からサムターンで施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-2510-5**	サムターン	 (注)	シリンダー	● 外側からはキー、内側からはサムターンで施解錠します。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-2510-6**	シリンダー		シリンダー	● 内側·外側ともキーで施解錠します。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-2510-7**	——		シリンダー	● 外側からキーで施解錠します。 ● 内側からは施錠も解錠もできません。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

ケース振れ止め装置付

HDT ガラス戸錠 HDTシリーズ

外形図 P.380
価格表 P.42

用途 ガラス扉・引戸

※ この製品は指定建物錠です。錠の性能表示は P.692 をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-HDT-5**(バックセット 51mm, 64mm, 76mm)
(写真は V18 シリンダー、品番 5 を示します。)

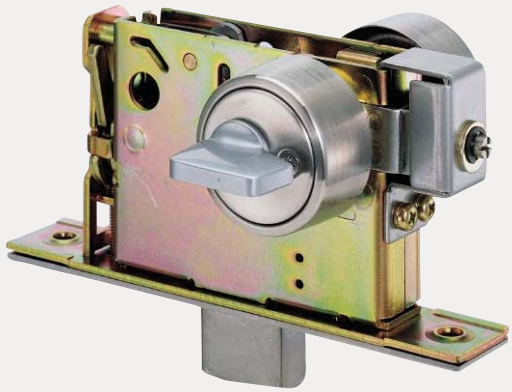

⚠ 使用上の注意：受座は別売となりますので、必要な場合は別途ご注文ください。

ガラス戸などの框扉専用の錠です。

特　長

■框扉の上、下框に取付けて使用します。

■シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを取り外さなくてもできます。

■ケース振れ止め装置付。

仕　様

バックセット	51mm, 64mm, 76mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	29~43·43~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18, GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
シリンダーとサムターンの仕上げ[記号]	●ステンレスヘアーライン(11)(標準仕様) ●ステンレスブライト(12) ●コーティングアンバー(80) ●黄銅ブライト(22B)
受座(別売) ⚠	※必要な場合は別途ご注文ください。

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**HDTシリーズ品番および用途一覧表**

※シリンダーは、GPシリンダー,V18シリンダーやGVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-HDT-5(11)などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品　番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略　図	(室外側)	動　作	用　途
——	**HDT-3**	サムターン		——	● 内側からサムターンで施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-HDT-5**	サムターン	 (注)	シリンダー	● 外側からはキー、内側からはサムターンで施解錠します。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-HDT-6**	シリンダー		シリンダー	● 内側·外側ともキーで施解錠します。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□**-HDT-7**	——		シリンダー	● 外側からキーで施解錠します。 ● 内側からは施錠も解錠もできません。	店舗·事務所などの強化ガラス戸用

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

BGU ガラス引戸錠 BGUシリーズ

外形図 P.381
価格表 P.43

用途 ガラス引戸用

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **P-BGU-5**(バックセット 24mm)(写真は6本ピンシリンダーの品番5を示します。)

(室内側)

(室外側)

● **P-BGU-7**

(室内側)

(室外側)

● **BGU-3**

(室内側)

(室外側)

⚠ 使用上の注意：V18やGVシリンダーの場合、シリンダーが座より2.5mm～4mm突出します。なお、受座は別売となりますので、必要な場合は別途ご注文ください。

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。引戸のオートドアなどに最適です。

特　長

■オートドアなどの引戸に最適。
室外側のシリンダーの扉面からの突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。(シリンダーの突出量はGP,V18,6本ピンで2.5mm、7本ピンで3mm、GVで4mmです。なお、室内側のサムターンの突出量は14.9mmです。)

■シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを取り外さなくてもできます。

■優れた防犯性と耐久性。

■良好な操作性、作動もスムーズです。

■両引戸にも使用できます。

仕　様

バックセット	24mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	27～32･32～37･37～42･42～47mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, 逆マスターキー, 同一キー, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (オプションでV18やGVシリンダーのキーチェンジシステムは可能ですが、シリンダーを扉から取り外して、新しいキーで左右に90°回すキーチェンジ操作を行う必要があります。なお、キーチェンジシステムのコンスト装置はできません。(GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
品番	BGU-3, 5, 6, 7
受座(別売) ⚠	※必要な場合は別途ご注文ください。

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■使用方法

● 片引戸の場合

〈使用例1〉

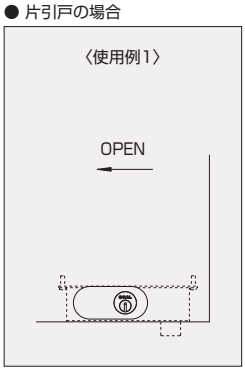

〈使用例2〉

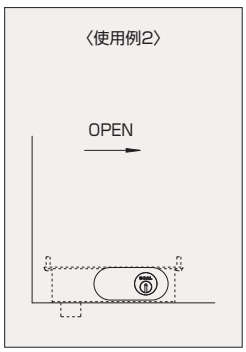

● 両引戸の場合(左右の戸の外観が対称となるように取り付けてください。)

〈使用例3〉

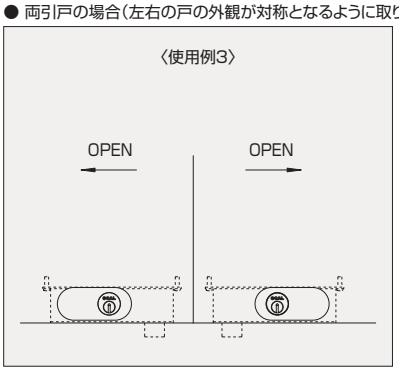

〈使用例4〉

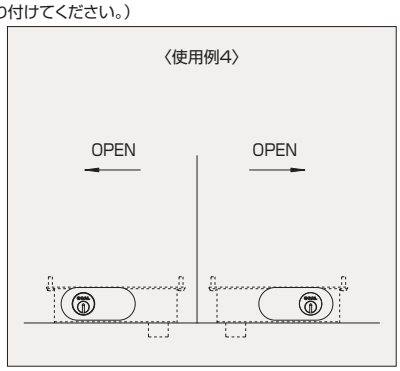

CG ガラス引戸錠 CGシリーズ

外形図 P.382 , 383
価格表 P.42

用途 ガラス引戸用

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-CG-5**(バックセット 51mm、ブラケットなし)〈写真はV18シリンダー、品番5、ブラケットなしを示します。〉

● **V-CG-5**(バックセット51mm、ブラケット付)
〈写真はV18シリンダー、品番5、ブラケット付を示します。〉(※ブラケットは高さ寸法が25mm、29mm、32mmの3種類あります)

⚠ 使用上の注意：シリンダーはその種類や扉厚により、扉面からの突出寸法が異なりますのでご注意ください。なお、受座は別売となりますので、必要な場合は別途ご注文ください。

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。引戸のオートドアなどに最適です。

特　長

■オートドアなどの引戸に最適。

シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は小さいので、引戸の「引き残し」がありません。

(注:シリンダーの突出寸法は、シリンダーの種類や扉厚により異なりますが最小1mm～最大6mmです。なお、サムターンの突出寸法は1mm～2mmです。詳細はP.382の外形図をご参照ください。)

■シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを取り外さなくてもできます。

■優れた防犯性と耐久性。

■デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ

デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。また、10,000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼入れピンにより切断も防ぎます。

■取り付けブラケットも用意しています。

ドアの取り付け部の状況に対応できるよう、取り付けブラケットも寸法の異なる3種類を用意。(※詳細はP.382の外形図をご参照ください。)

■本締錠CGTもあります。(P.345参照)

仕　様

バックセット	51mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	35～38·38～45·45～55·55～65·65～75mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (オプションでV18やGVシリンダーのキーチェンジシステムは可能ですが、シリンダーを扉から取り外して、新しいキーで左右に90°回すキーチェンジ操作を行う必要があります。なお、キーチェンジシステムのコンスト装置はできません。 (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
受座 ⚠	※必要な場合は別途ご注文ください。

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■CGシリーズ品番一覧表

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-CG-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)
——	CG-3	サムターン		——
GP(GP)※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-CG-5	サムターン	(注)	シリンダー

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)
GP(GP)※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-CG-6	シリンダー		シリンダー
GP(GP)※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-CG-7	——		シリンダー

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

2510 強化ガラス戸錠 2510

本 文 P.374
価格表 P.42

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	25mm	25~38・38~48・48~58mm

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V-2510-5(バックセット25mm)
〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

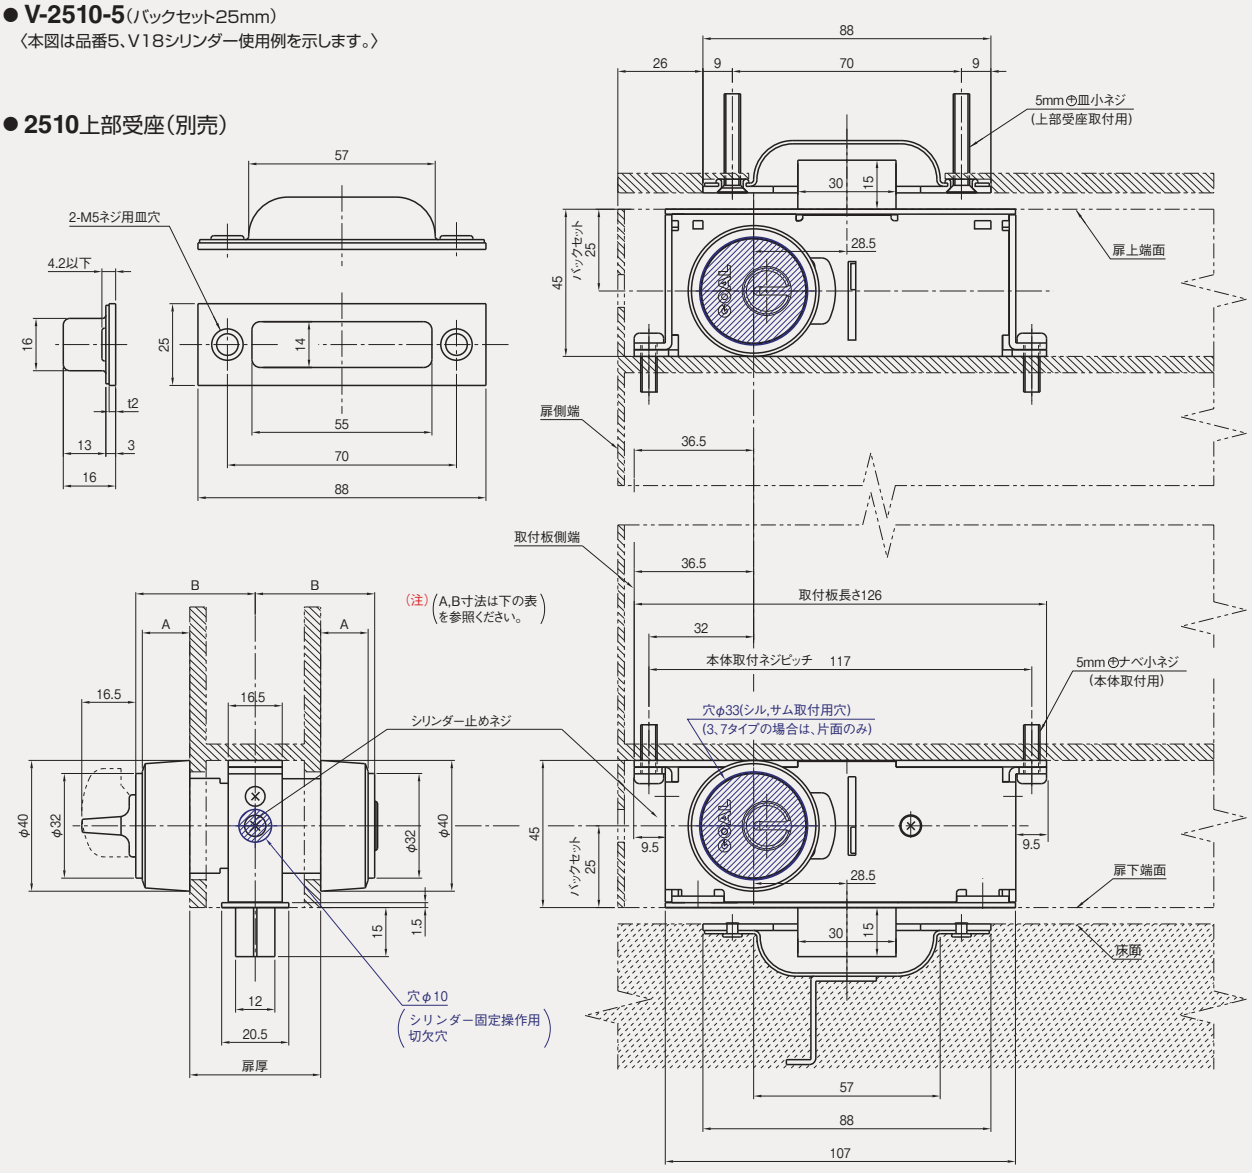

● 2510上部受座(別売)

(注)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) B	シリンダー名称
25~38	19.5	36.5	□-PSD 5 ス25 シル
38~48	14.5	36.5	□-PSD 5 ス38 シル
48~58	19.5	46.5	□-PSD 5 ア48 シル
58~68	14.5	46.5	□-PSD 5 ア58 シル
68~78	19.5	56.5	□-PSD 5 ア68 シル

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

● 2510下部受座(別売)

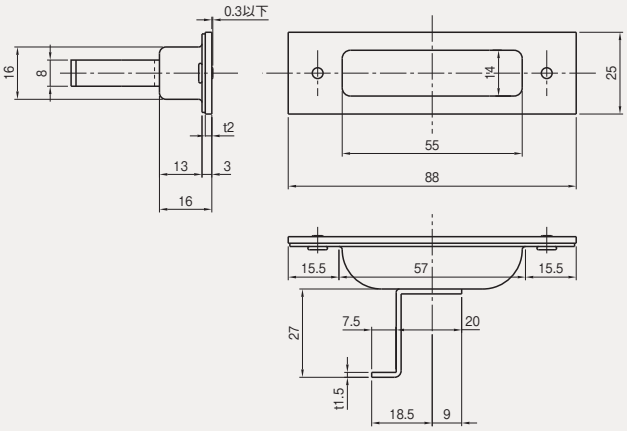

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

HDT 強化ガラス戸錠 HDT

本 文 P.375
価格表 P.42

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51,64,76mm	29~43・43~53mm

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V-HDT-5(バックセット 51,64,76mm)〈本図は品番5、V18シリンダー、扉下部での取付状態を示します。〉

バックセット(mm)	51	64	76
ケース奥行(mm)	68.5	81.5	93.5

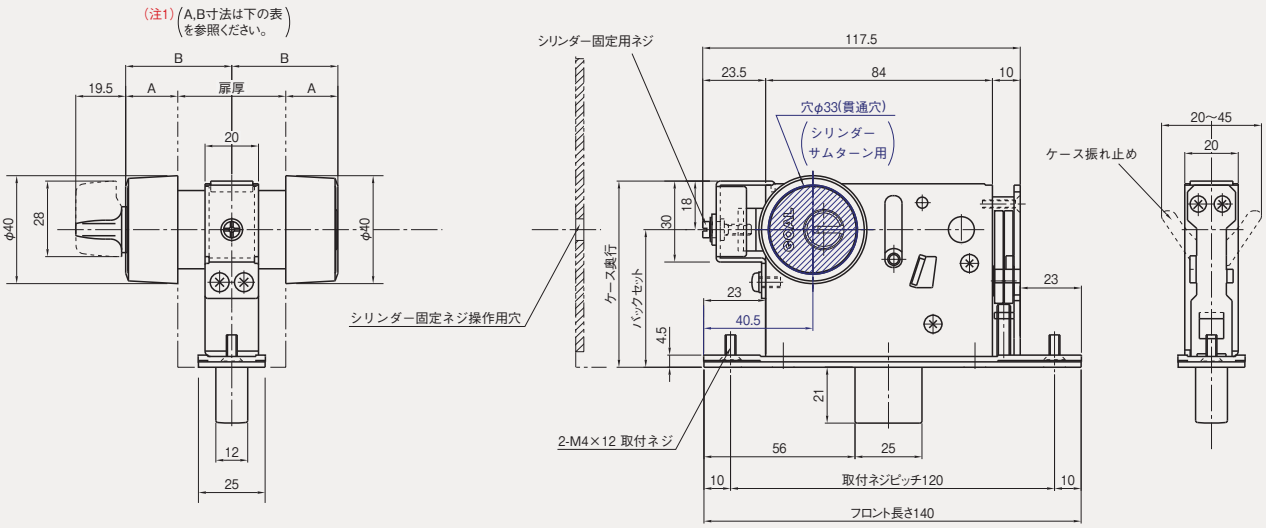

● HDT上部受座(別売)

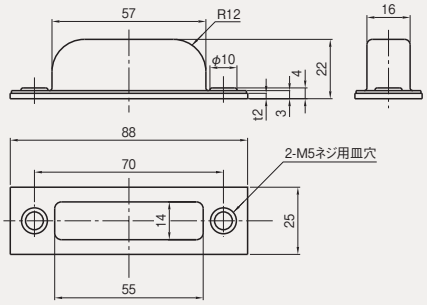

● HDT下部受座(別売)

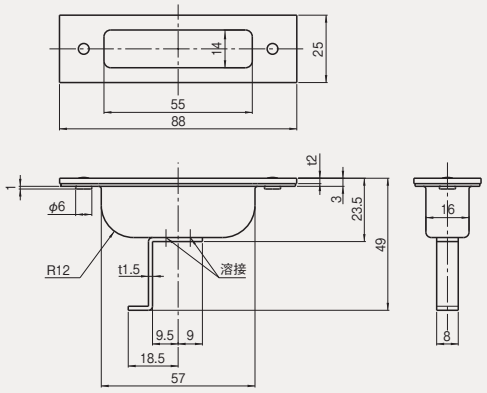

(注1)

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) B	シリンダー名称 (カラー名称)
29~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

BGU ガラス引戸錠 BGU

本 文 P.376
価格表 P.43

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	24mm	27~32・32~37・37~42・ 42~47mm

■外形図・切欠図(単位mm) (品番すべての切欠は同じです。)

● V-BGU-5(バックセット 24mm)(標準型)〈本図はV18シリンダー使用例を示します。なお、( )内寸法は参考寸法です。〉

※別売の上部受座および下部受座はガラス戸錠2510と同じです。(P.379参照)

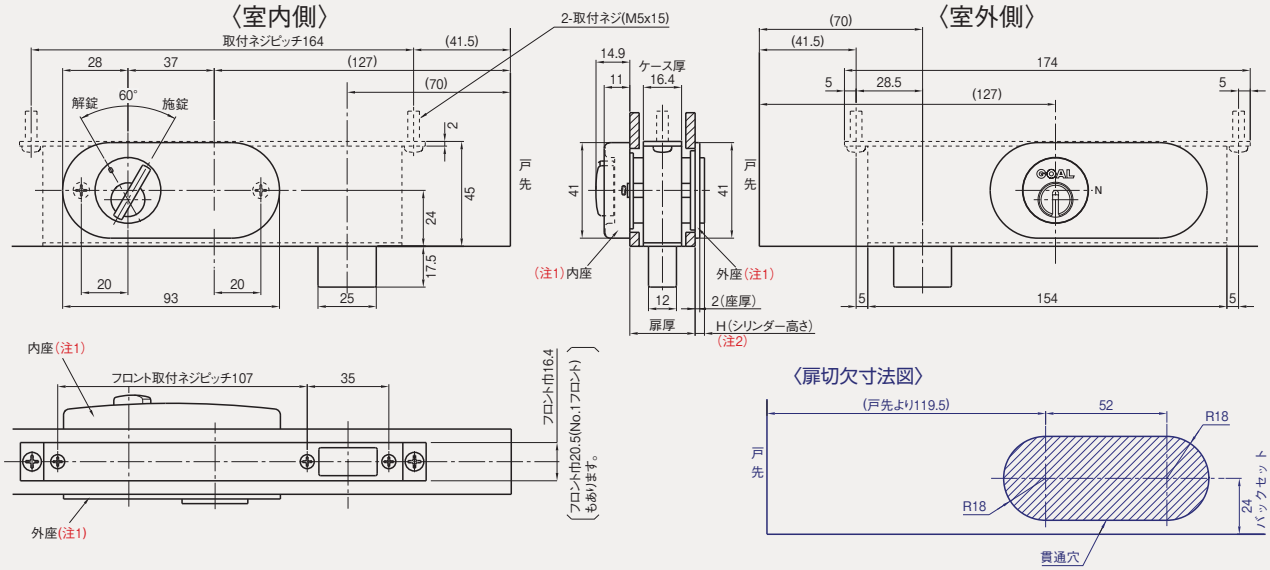

〈扉切欠寸法図〉

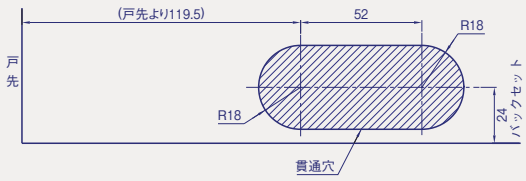

(注1) 必ず室外側には外座を、室内側には内座を使用してください。
(注2) シリンダーの高さ寸法H, H'は下の表をご参照ください。

〈片引戸の場合の外観図〉

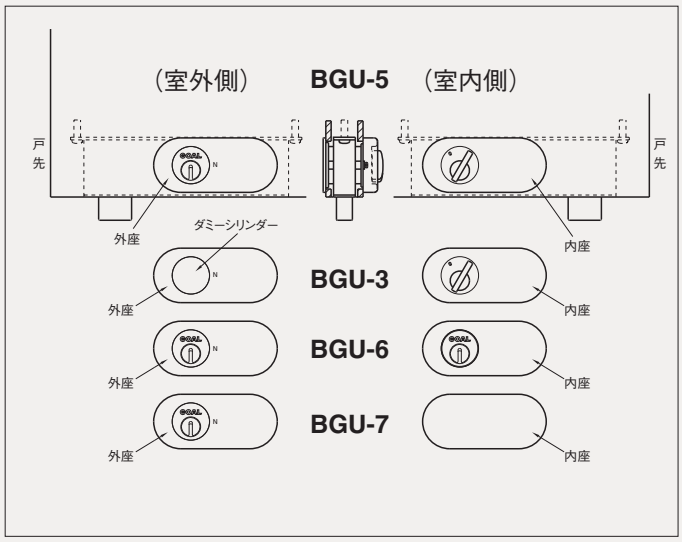

(注2)
■品番やシリンダーの種類によるシリンダーの高さ寸法H

シリンダーの種類(記号)	品番	室外側シリンダー高さH(mm)	室内側シリンダー高さH'(mm)(品番6のみ)	
			扉厚27~47mm	扉厚47mm以上
GP、V18シリンダー(GP、V)	5,6,7	2.5	13.5	11.5
GVシリンダー(GV)		4	15	13
6本ピンシリンダー(P)		2.5	13	11.5
7本ピンシリンダー(Z)		3	13.5	12

● BGU-6(両シリンダー錠)の場合

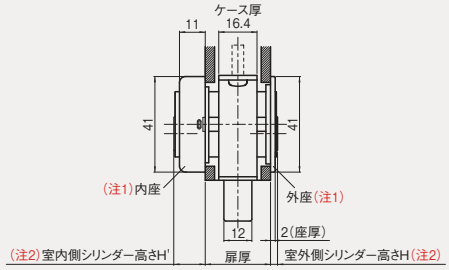

〈両引戸の場合の外観図〉(両引戸の場合、左右の戸の外観が対称となるように取り付けてください。)

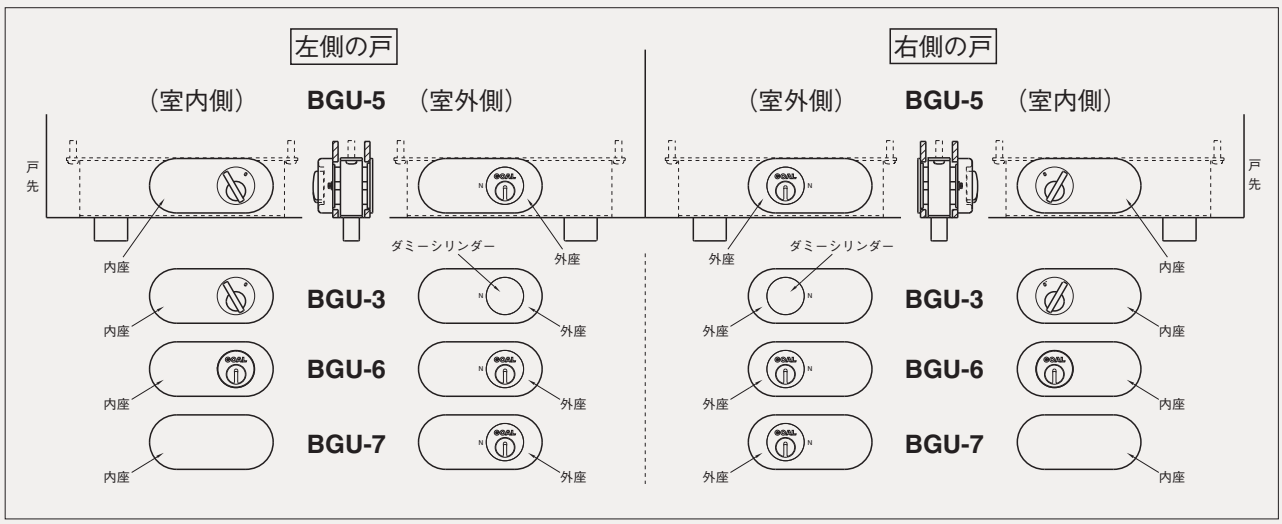

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

ガラス戸錠 CG

価格表 P.42

装着するシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51mm	35~38·38~45·45~55· 55~65·65~75mm (詳細は図中の表をご参照ください。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V-CG-5〈本図は品番5、V18シリンダー、ブラケットなしの使用例を示します。〉

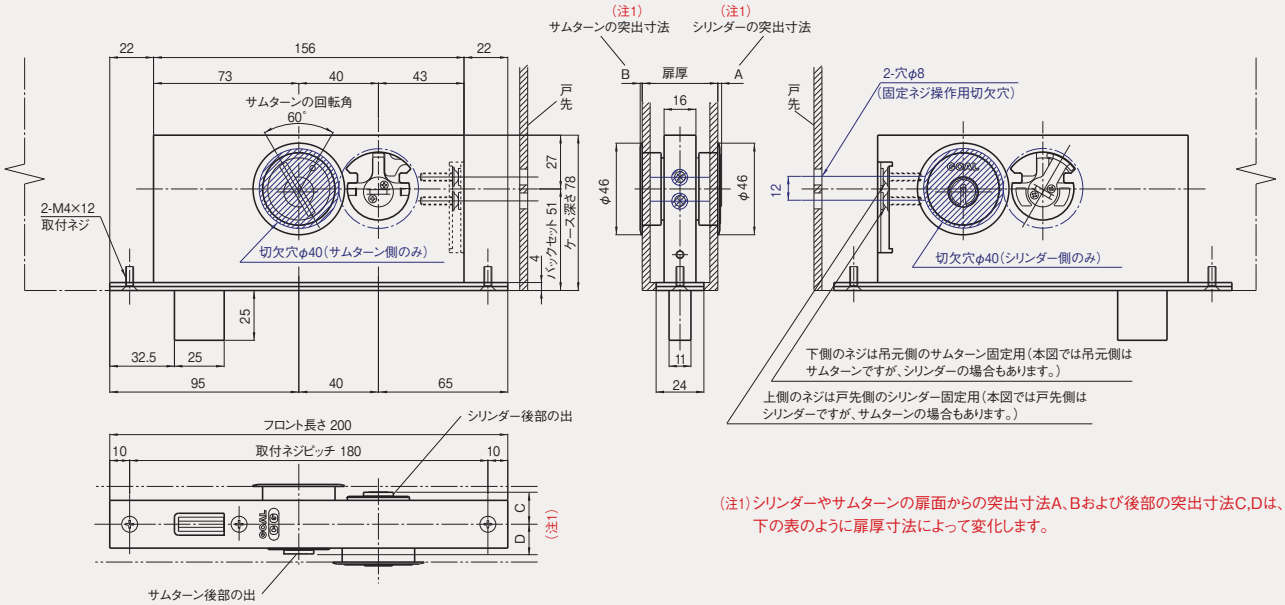

(注1)シリンダーやサムターンの扉面からの突出寸法A、Bおよび後部の突出寸法C,Dは、
下の表のように扉厚寸法によって変化します。

■扉厚やシリンダーの種類によるシリンダー、サムターンの突出寸法A,B,C,D

取付可能扉厚 (mm)		35~38未満			38~45未満							45~55未満	55~65未満	65~75未満
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
シリンダーの突出寸法A (mm)	GP,V,Zシリンダー	4.5	4.0	3.5	1.5	1.0								
	GVシリンダー	6	5.5	5.0	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0					
	6Pシリンダー	4.0	3.5	3.0	1.0									
サムターンの突出寸法B (mm)		2.0			1.0									
シリンダー後部の突出寸法C (mm)		14.8			16.3							14.8	10.3	14.8
サムターン後部の突出寸法D (mm)		14.9			14.9							10.4	14.9	10.4

● V-CG-5 □B(□ブラケット付)〈本図は品番5でV18シリンダー、ブラケット付を示します。〉(□はブラケットNo.1,2,3を示します。)(記入なき寸法は、上図と同じです。)

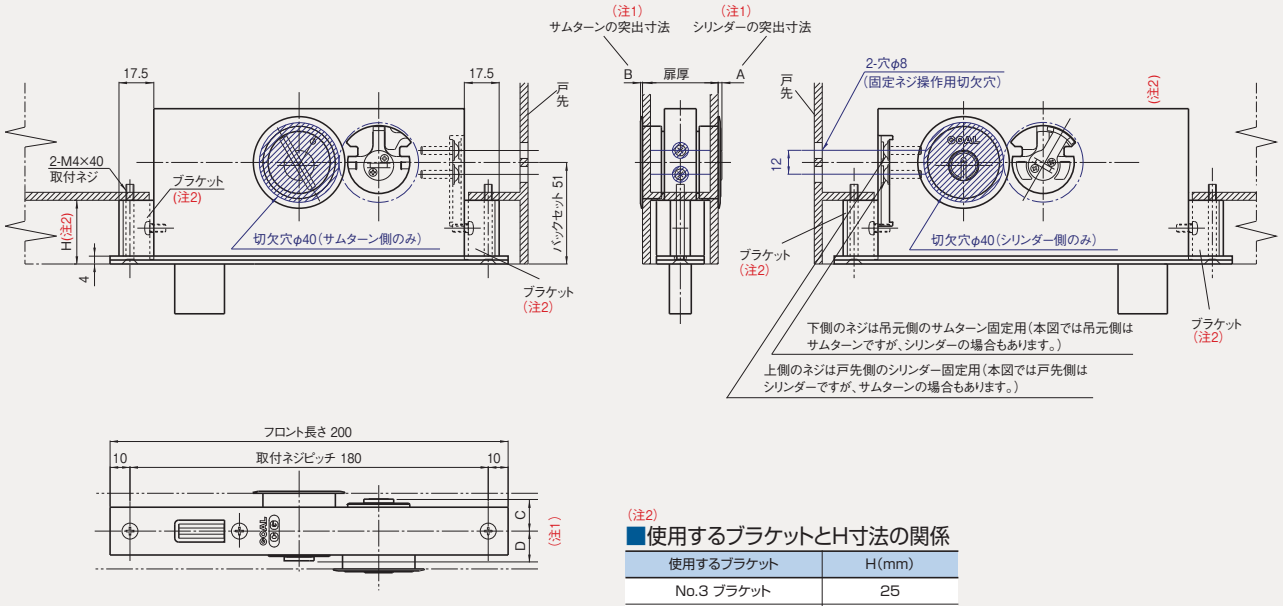

(注2)

■使用するブラケットとH寸法の関係

使用するブラケット	H(mm)
No.3 ブラケット	25
No.1 ブラケット	29
No.2 ブラケット	32

(注2) ブラケットの種類は3種類あり、使用するブラケットによる
H寸法は上の表をご参照ください。

● CG上部受座(別売)

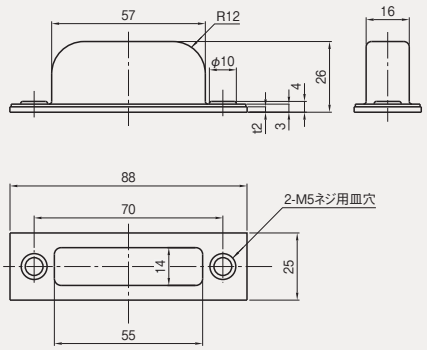

● CG下部受座(別売)

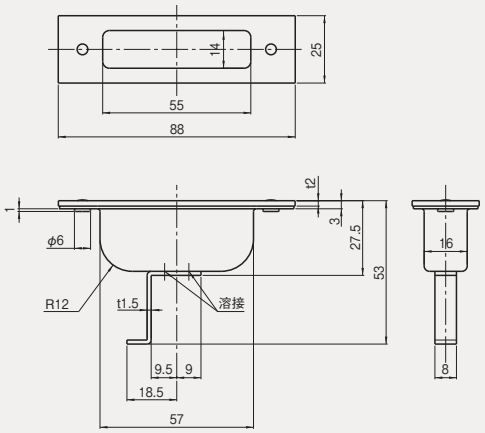

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

本製品は2015年(平成27年)9月末で廃番となりました。代替品として**CG**をご使用ください。
ただし、扉の切欠寸法が異なりますのでご注意ください。

AG ガラス戸錠 AG

(注)V18, GVシリンダーを装着した場合は次ページをご参照ください。

装着するシリンダー	品番	バックセット※	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51mm	35~39.5mm(標準) 39.5~44mm(厚扉) 44~48.5・48.5~53mm(特厚) 53~57.5・57.5~60mm(特厚)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● P-AG-5〈本図は品番5、6本ピンシリンダー使用例を示します。7本ピンシリンダーも同じです。〉

※6本ピンや7本ピンシリンダーでは、シリンダー側とサムターン側のバックセット51mmは同じですが、
V18やGVシリンダーではシリンダー側のバックセットは47mm、サムターン側のバックセットは51mmとなります。

● A型

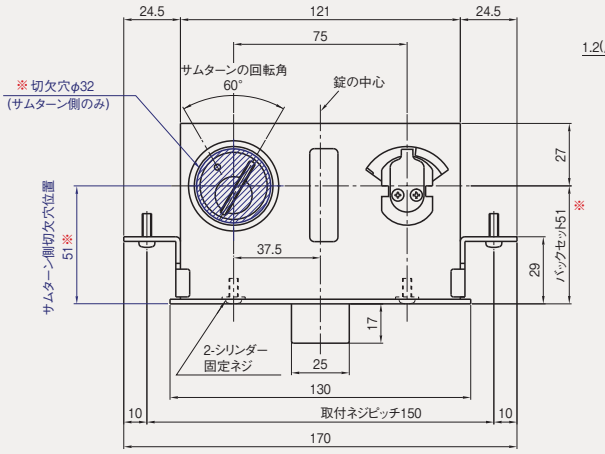

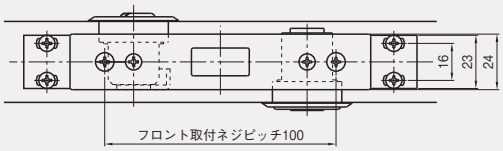

● 上部受座(別売)
(2510上部受座と同じです。P.379参照)

● 下部受座(別売)
(2510下部受座と同じです。P.379参照)

(注1)シリンダー、サムターンまたはカラーの扉面からの突出寸法A,B,Cは、下の表のように扉厚寸法に応じて変化します。なお、使用するカラーも扉厚によって異なります。

扉厚(mm)	35	36	37	38	39.5	40~44
A,B 寸法(mm)	3.5	3	2.5	2	2	1
C 寸法(mm)	2					1
使用するカラー	標準カラー					厚扉用カラー

● B型(記入箇所以外の寸法はA型と同じです。)

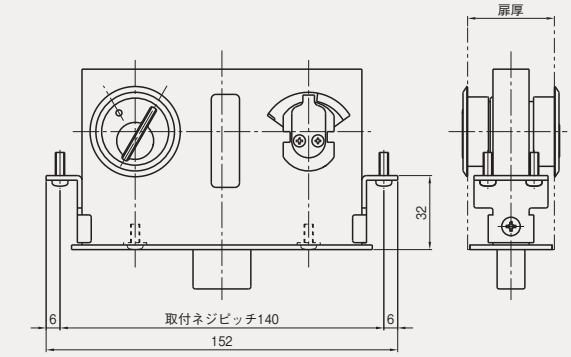



(注2)**特厚仕様の場合**
外径の大きい特厚カラーを使用しますので、
シリンダーやサムターン取付用の穴は、φ46mmの穴を切欠いてください。

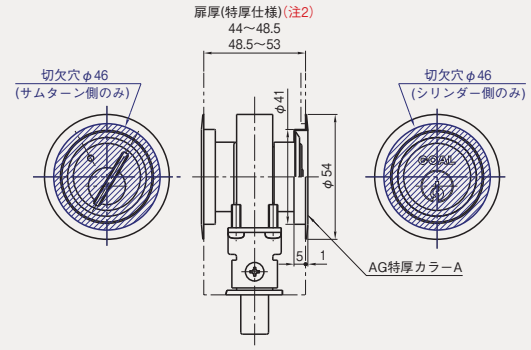

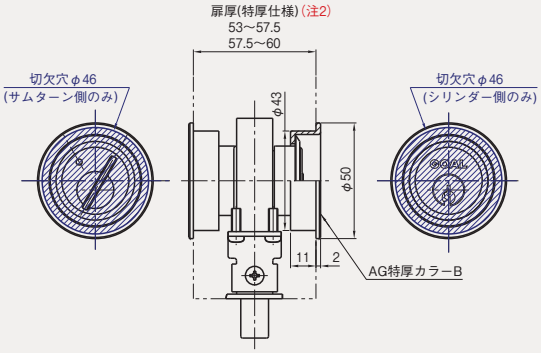

本製品は2015年(平成27年)9月末で廃番となりました。代替品として**CG**をご使用ください。
ただし、扉の切欠寸法が異なりますのでご注意ください。

AG ガラス戸錠 AG

装着するシリンダー	品番	バックセット※	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
V18[V] GV[GV]	3,5,6,7	シリンダー側…47mm サムターン側…51mm	35～39.5mm(標準) 39.5～44mm(厚扉) 44～48.5・48.5～53mm(特厚) 53～57.5・57.5～60mm(特厚)

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

● V,GV-AG-5〈本図は品番5でV18またはGVシリンダー使用例を示します。〉

※6本ピンや7本ピンシリンダーでは、シリンダー側とサムターン側のバックセット51mmは同じですが、
V18やGVシリンダーではシリンダー側のバックセットは47mm、サムターン側のバックセットは51mmとなります。

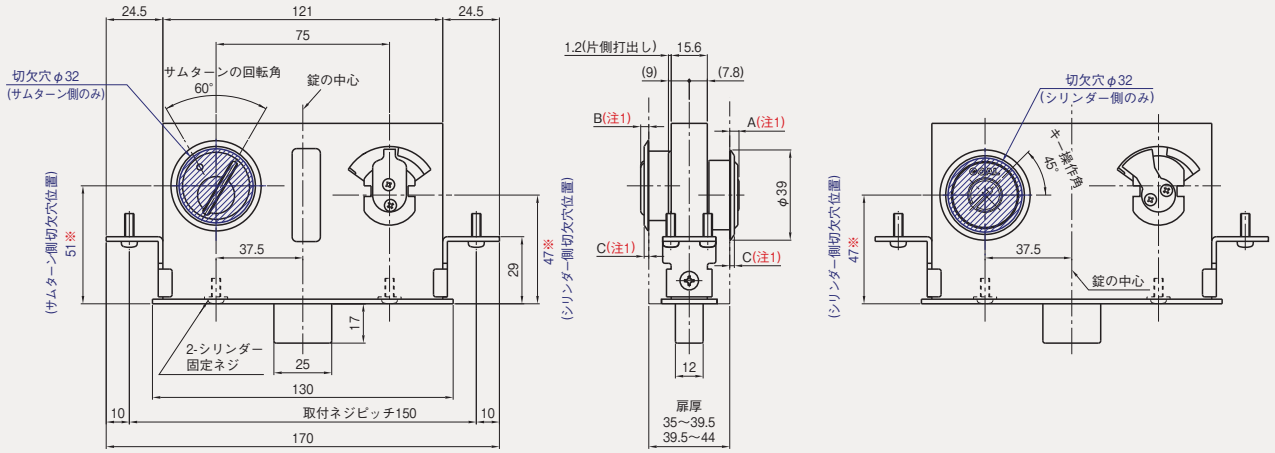

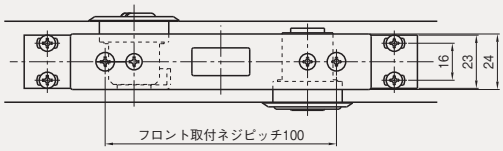

(注1)シリンダーやサムターンおよびカラーの扉面からの突出寸法A,B,Cは、下の表のように扉厚寸法によって変化します。なお、使用するカラーも扉厚寸法によって異なります。

シリンダー	扉厚(mm)	35	36	37	38	39.5	40	41	42	43	44
V	A 寸法(mm)	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1		
GV		6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5
V, GV	B 寸法(mm)	3.5	3	2.5	2		1				
V, GV	C 寸法(mm)	2					1				
V, GV	使用するカラー	標準カラー					厚扉用カラー				

● V,GV-AG-6〈本図は両面シリンダーの品番6で、V18またはGVシリンダーの使用例を示します。〉

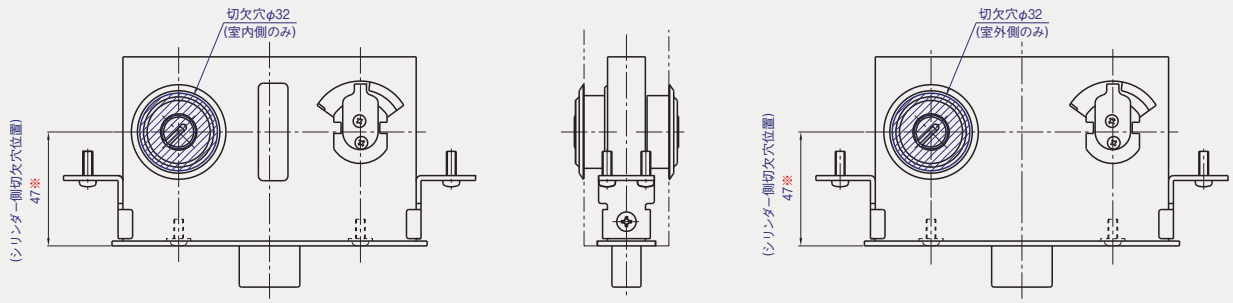

(注2)**特厚仕様の場合**
外径の大きい特厚カラーを使用しますので、
シリンダーやサムターン取付用の穴は、φ46mmの穴を切欠いてください。

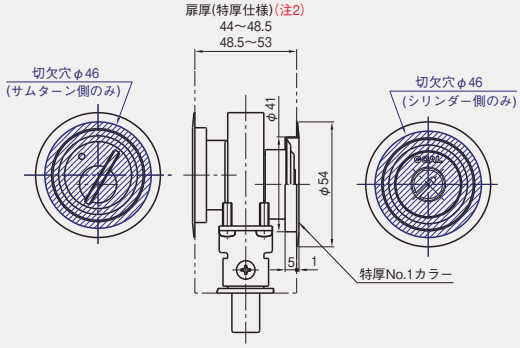

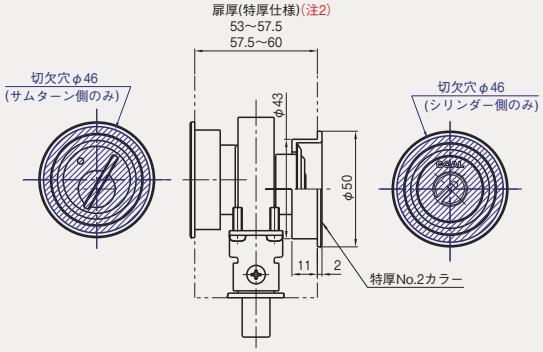

非常時
非常の場合は
カバーを外し
中のツマミを
回してください
非常用

ロック編

11-1.非常錠

- 非常解錠装置の種類および非常錠一覧 …… 388
- 非常錠(シリンダー型非常解錠装置付)
  LGH(A,B), **ASH**(A,B), **LDH**(A,B) など …… 389
- 非常錠(シリンダー型非常解錠装置付)
  HLTH(A,B), **HSTH**(A,B), **HNH**(A,B) など …… 390
- ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠 **LDHPA** NEW …… 392
- 非常錠(非常解錠装置付)
  HLTH, **HSTH**, **HDH**, **AHDH** など …… 393
- 非常錠(非常解錠装置付)
  AHLH, **AHH**, **AHDH** など …… 394
- 非常解錠装置付電気錠
  EUTH(A,B), **ELRH**(A,B), **EUTH**, **ELRH** など …… 395
- 非常錠(ウォーターロック) **L435WL**, **4350WL** …… 396
- サムターン,ノブ用のカバー式非常装置 …… 397
- 子扉用自動落し錠 **KT-2U**, **KT-2WU** …… 398
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 399〜414

11-2.ケースハンドル錠

- ケースハンドル錠 **AHC** シリーズ …… 415
- ケースハンドル錠 **AXFC**,**AXFCL**,**ASC**,**ASCL** シリーズ … 416
- ケースハンドル錠 **HSC**,**HSTH** シリーズ …… 417
- ケースハンドル錠 **UCC**,**GC** シリーズ …… 418
- 外形図および扉切欠寸法図 …… 419〜423

非常錠 非常錠（非常解錠装置付）

非常錠を選定される場合には、各地域の火災予防条例に従って錠前をお選びください。ただし、非常錠の決定は各現場ごとの消防計画により、総合的な見地より判断される場合もありますので、必ず所轄の消防署の予防課担当官に事前に確認していただくようお願い申し上げます。

〈非常解錠装置の種類および非常錠一覧〉(P.389～395)

非常解錠装置の種類

1.シリンダー型非常解錠装置 (P.389,391,395)

- 非常時には、キーがなくてもカバーを外して赤色のつまみを回すだけで解錠できます。
- 非常解錠用のつまみは大きく、操作性を考慮した設計です。

※解錠操作が左回転のR型と、右回転のL型とがあります。

- カバーは、割らずに再使用が可能なA型と、割って外すB型とがあります。

- 適応機種は各種あります。
- 非常解錠の確認信号がとれるスイッチ内蔵型（AV,BV型）もあります。

2.ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠 LDHPA NEW (P.392)

- 非常時には、キーがなくても非常解錠装置の非常カバー（プレート）を押すことにより、ワンタッチで解錠・開扉をすばやく行うことができます。

3.非常解錠装置 (P.393,395)

（非常時には、キーがなくてもカバーを割って外してレバーを回すだけで解錠できます。）

- 非常解錠用のレバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
- 適応機種は各種あります。
- 本締錠HDHの場合、非常解錠の確認信号がとれるスイッチ付のHDHVもあります。

適応する錠（非常錠）

レバーハンドル錠,ケースロック,本締錠(P.389),電気錠（モーター錠）(P.395)

●レバーハンドル錠
LGKH(A,B),LGH(A,B)
LGFH(A,B),LXH(A,B)
HLH(A,B)

●ケースロック（ノブ）
AXFH(A,B),ASH(A,B)
HSH(A,B)

（ケースハンドルも使用できます。）

●本締錠
LDKH(A,B),LDH(A,B)
HDH(A,B),LXDH(A,B)

（引戸用鎌錠 SXH(A,B),SXSH(A,B) もあります。）

●電気錠（モーター錠）
EMH(A,B)、SXEH(A,B)
（引戸用鎌錠）

（電気錠 ELMH(A,B), ESMH(A,B)もあります。）

自動施錠錠(P.390),電気錠(P.395)

●レバーハンドル錠型
HLTH(A,B)、LH□H(A,B)

（□は機種記号で L,H,S,B）

●ケースロック（ノブ）型
HSTH(A,B)

（ケースハンドルも使用できます。）

●本締錠型
HN□H(A,B)シリーズ

（□は機種記号で L,H,S,B）

●電気錠
EU□H(A,B)、EL,ES□H(A,B)シリーズ



（ノブ型もあります）

（□は機種記号で EUはR,T、EL,ESはR,T,B,K）

2.ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠 LDHPA

●本締錠　LDHPA

- ●非常カバー（プレート）は割らなくてもよいので何度でも繰り返し使用できます。
- ●勝手の区別（R型,L型）があります。
- ●非常解錠の確認信号がとれる、スイッチ内蔵型のLDHPAVもあります。

3.非常解錠装置 (P.393,395)

●レバーハンドル錠
HLTH,HLTPH

（※ノブ型のHSTHやケースハンドル型のHSCHなどもあります。）

●本締錠
HDH

●電気錠
EURH,ELRHなど

（※ノブ型のEU,ESシリーズや本締錠（モーター錠 EMH）などもあります。）

※AHシリーズ専用の非常解錠装置もあります。(P.394)

（非常カバーは割って外すNo.1型と、割らずに繰り返し使用できるNo.2型があります。）

●レバーハンドル錠 AHLH

（※ノブ型のAHHや本締錠AHDHなどもあります。）

〈その他の非常錠ウォータロックおよびカバー式非常装置など〉(P.319,396～398)

●水圧解錠装置付ウォータロック
L435WL

(P.319,396)

4350WL

(P.319,396)

●カバー式非常装置
●サムターン用カバー式非常装置
〈使用例1〉 レバーハンドル錠 LG

(P.397)

〈使用例2〉 グレモン錠 CMM

(P.397)

●ノブ用カバー式非常装置
〈使用例〉 インテグラル錠 UC

(P.397)

●子扉用自動落し錠
KT-2U

(P.398)

非常錠

非常錠(シリンダー型非常解錠装置付)
レバーハンドル錠LGH(A,B)、ケースロックASH(A,B)、本締錠LDH(A,B)など

外形図 P.399～402
価格表 P.44～51

用途 非常口など

※品番6，71のみが指定建物錠です。その性能表示はP.691～695をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● レバーハンドル錠 **V-LGH(A,B)-6NU**(非常装置はR型) ⚠
(バックセット 51,64,76mm)
※LGFH(A,B)(バックセット64,76mm),LGKH(A,B)(バックセット64mm)もあります。

● 本締錠 **V-LDH(A,B)-6**(バックセット 64,76mm)
● 本締錠 **V-HDH(A,B)-6**(バックセット 51,64,76mm) ⚠(非常装置はR型)

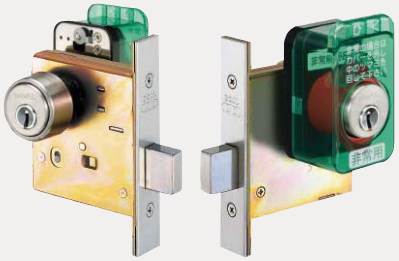

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● ケースロック **V-ASH(A,B)-6Q**(非常装置はR型) ⚠
(バックセット 64,76mm) ※AXFH(A,B)(バックセット64,76mm)もあります。

● 引戸用鎌錠 **V-SXH(A,B)-6** ⚠(非常装置はR型)
(バックセット 51mm)

● 電気錠(モーター錠) **V-EMH(A,B)-6** ⚠(非常装置はR型)
(バックセット 51,64,76mm)

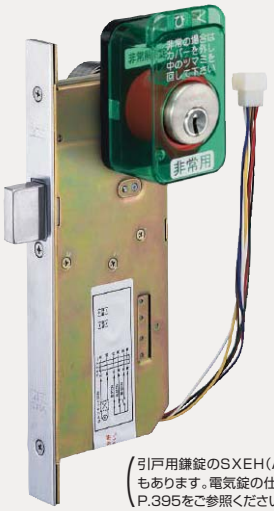

(引戸用鎌錠のSXEH(A,B)もあります。電気錠の仕様はP.395をご参照ください。)

⚠ 使用上の注意：1.写真の非常解錠装置はつまみの解錠操作が左回転のR型を示します。
2.シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

防犯性、操作性、耐久性に優れた錠に、シリンダー型非常解錠装置を装備。
非常時には、キーがなくてもカバーを外して赤色のつまみを回すだけで解錠できます。

特　長

■通常はキー(またはサムターン)により施錠、解錠します。

■非常時には、キーがなくてもカバーを外して赤色のつまみを回すだけで解錠できます。
(注)非常解錠した後は、つまみでは施錠(リセット)できませんので、必ずキーかサムターンで施錠してください。



(左回転のR型)　(右回転のL型)

■非常解錠装置は解錠操作が左回転のR型と右回転のL型とがあります。(注:このR型，L型はP.390の扉の勝手R，Lとは異なりますのでご注意ください。)

■カバーは、割らずに再使用できるA型と、割って外す(再使用できない)B型とがあります。(P.388参照)

■非常解錠の確認信号をとることができる、スイッチ内蔵型(AV型またはBV型)もあります。(P.388参照)
スイッチ内蔵型を使用する場合は通電金具(RCL-27H)が必要です。(P.561参照)

■非常解錠装置は両側に取り付けて使用することも可能です。またダミーシリンダー型もあります。
(詳細はP.391の「品番および用途一覧表」をご参照ください。)

■適応機種は各種あります。(右の仕様をご参照ください。)

※扉への取り付けは挟み込み方式となりますので、扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

仕　様

適応機種(注1)		バックセット	取付可能扉厚	掲載ページ
レバーハンドル錠 LG(注2)		51,64,76mm	33～43・43～53mm	P.182
〃	LGK(鎌付デッド)	64mm		P.180
〃	LGF(アンチフリクションラッチ)(注2)	64,76mm		P.181
〃	LX(注2)	51,64mm		P.186
ケースロック AXF NEW,AS(注2)		64,76mm	33～43・43～53mm	P.231,232
ケースハンドル錠 AXFC,AXFCL(注2) ASC,ASCL(注2)				P.416
本締錠 LD,LDK(鎌付デッド)		64,76mm	33～43・43～53mm	P.339
〃	LXD(注2)	51,64mm		P.344
〃	HD(注2)	51,64,76mm		P.340
引戸用鎌錠 SX		51mm		P.427
〃	SXS(減音型)	51,76mm		
電気錠(モーター錠) EM		51,64,76mm	36～43・43～53mm	P.550
〃 (〃) SXE(引戸用鎌錠)		51mm		P.555

(注)1.シリンダーはGP,V18,GV,6本ピン,7本ピンシリンダーの装着が可能で、マスターキー(MK)装着など各種キーシステムが可能です。ただし、GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能です。
6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は2017年3月末で終了します。
2.LG,LGF,LX,AXF,AXFC,AXFCL,AS,ASC,ASCL,LXD,HDのデッドスロー16mmには、シリンダー型非常解錠装置は使用できません。
3.レバーハンドルの形状が上下非対称の場合、非常装置の勝手とは別に左右の勝手の区別がありますので、ご注文の際は必ずお問い合わせください。

■シリンダー型非常解錠装置の種類

錠の機種名		
	HA	(非常カバーは、はめ込みタイプ)(カバーは割らずに再使用できます。)
	HB	(非常カバーは、ネジ止めタイプ)(カバーは使用すると割れます。)
	HAV	(HAの非常解錠確認スイッチ付)(注4)
	HBV	(HBの非常解錠確認スイッチ付)(注4)

(注)4.非常解錠確認スイッチ付を使用する場合の通電金具は、一般錠ではRCL-21NVを、電気錠ではRCL-27Hをご使用ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

非常錠 非常錠(シリンダー型非常解錠装置付)・自動施錠錠、電気錠

レバーハンドル錠HLTH(A,B)、ケースロックHSTH(A,B)、本締錠HNH(A,B)、電気錠EUTH,ELRH(A,B)など

外形図 P.403~405, 615, 621
価格表 P.44~51

用途 非常口など

※品番6, 71のみが指定建物錠です。その性能表示はP.692, 693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● レバーハンドル型自動施錠錠 V-HLTH(A,B)-6NU(非常装置はL型)⚠
(バックセット 76mm)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● ケースロック型自動施錠錠 V-HSTH(A,B)-6Q(非常装置はL型)⚠
(バックセット 76mm)

● 本締錠型自動施錠錠 V-HN□H(A,B)-6
(バックセット 51mm)(非常装置はL型)⚠

● レバーハンドル型自動施錠錠 V-LH□H(A,B)-7NU
(バックセット 51,64mm)(非常装置はL型)⚠

(□は機種記号でB,H,L,Sがあります。)

● 電気錠 V-EUTH(A,B)-6NU(NK)⚠
(バックセット 76mm)
(非常装置はL型)

※写真は新型のNK型丸座。従来の山形のEU型丸座もあります。

(電気錠はEL,ESシリーズなどもあります。電気錠の仕様はP.395をご参照ください。)

⚠ 使用上の注意:
1.写真の非常解錠装置はつまみの解錠操作が右回転のL型を示します。
2.自動施錠錠の場合、非常解錠した後に扉を閉めると錠は自動的に施錠状態となり、つまみも元の状態に復帰します。
3.シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

自動施錠タイプの錠に、シリンダー型の非常解錠装置を装備。
非常時には、キーがなくてもカバーを外して赤色のつまみを回すだけで解錠できます。

特 長

■扉を閉めると、自動的に施錠状態となります。
電気錠の場合、通電時解錠型(EUT,ELT,EST)と通電時施錠型(EUR,ELR,ESR)とがあります。

■通常はキー(またはサムターン)により施錠、解錠します。

■非常時には、キーがなくてもカバーを外して赤色のつまみを回すだけで解錠できます。
※自動施錠錠の場合、非常解錠した後に扉を閉めると錠は自動的に施錠状態となり、つまみも元の状態に復帰します。



(左回転のR型) (右回転のL型)

■非常解錠装置は解錠操作が左回転のR型と右回転のL型とがあります。(注:このR型, L型はP.391の扉の勝手R, Lとは異なりますのでご注意ください。)

■カバーは、割らずに再使用できるA型と、割って外す(再使用できない)B型とがあります。(P.388参照)

■非常解錠の確認信号をとることができる、スイッチ内蔵型(AV型またはBV型)もあります。(P.388参照)
スイッチ内蔵型を使用する場合は通電金具(RCL-27H)が必要です。(P.561参照)

■非常解錠装置は両側に取り付けて使用することも可能です。またダミーシリンダー型もあります。
(詳細はP.391の「品番および用途一覧表」をご参照ください。)

■適応機種は各種あります。(下の仕様をご参照ください。)
※扉への取り付けは挟み込み方式となりますので、扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

仕 様

適応機種(注1)	バックセット	取付可能扉厚	掲載ページ
レバーハンドル錠 HLT,HLTP-7(注2)	76mm	36~43·43~53mm	P.189 P.257
レバーハンドル錠 LH(T,L,B,S)-7	51,64mm	33~43·43~53mm	P.187 P.258
ケースロック HST(注2) ケースハンドル錠 HSTC	76mm	36~43·43~53mm	P.234 P.260
本締錠 HN(L,S,T,B)	51mm	33~43·43~53mm	P.261 P.347
電気錠 EU(T,TP,R,RP)(注2)	76mm	レバーの場合:36~38·38~43·43~48·48~53mm ノブの場合:36~43·43~53mm	P.395, 540,541
電気錠 EL,ES(R,T,B)	76mm	36~43·43~53mm	P.395, 544~549

(注)1.シリンダーはGP,V18,GV,6本ピン,7本ピンシリンダーの装着が可能で、マスターキー(MK)装着など各種キーシステムが可能です。ただし、GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能です。
6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は2017年3月末で終了します。
2.自動施錠錠のHLT,HLTP,LH,HST,HSTC,HNや電気錠EL,ES,EUシリーズでは、キーやサムターンで施錠できません。閉扉すると自動的に施錠されます。
3.レバーハンドルの形状が上下非対称の場合、非常装置の勝手とは別に左右の勝手の区別がありますので、ご注文の際は必ずお問い合わせください。

■非常錠(シリンダー型非常解錠装置付)の品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-HDHA-6などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番 (注1) (□はシリンダー記号)	略図 (本図は本締錠HDで、キーはV18シリンダーのディンプルキーを示します。)			用途	動作
———	□-機種名 HA HAV HB HBV-31	サムターン		ダミーシリンダー(非常解錠装置付)	非常口	●片側からのみサムターンにより施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。(ダミーシリンダーには、キーはありません。)
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-機種名 HA HAV HB HBV-5	サムターン		シリンダー(非常解錠装置付)	消防隊進入口	●一方からはキー、他方からはサムターンにより施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-機種名 HA HAV HB HBV-6	シリンダー(非常解錠装置付)		シリンダー	非常口	●両側ともにキーによって施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-機種名 HA HAV HB HBV-W6	シリンダー(非常解錠装置付)		シリンダー(非常解錠装置付)	消防隊進入口	●両側ともにキーによって施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。(非常解錠装置は両側にあります。)
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-機種名 HA HAV HB HBV-7	シリンダー(非常解錠装置付)		———	非常口	●片側からのみキーにより施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-機種名 HA HAV HB HBV-71	シリンダー		ダミーシリンダー(非常解錠装置付)	非常口	●片側からのみキーにより施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。(ダミーシリンダーには、キーはありません。)
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-機種名 HA HAV HB HBV-W71	シリンダー(非常解錠装置付)		ダミーシリンダー(非常解錠装置付)	非常口	●片側からのみキーにより施解錠します。(注2) ●非常の場合は、非常装置のカバーを外し、つまみを回すと解錠できます。(非常解錠装置は両側にあります。) (ダミーシリンダーには、キーはありません。)

(注)1.シリンダー型非常解錠装置の種類はA型(カバーは再使用できるもの)、B型(カバーは再使用できないもの)、AV,BV型(A,B型の非常解錠確認スイッチ付)を示します。
2.非常錠が自動施錠タイプの錠(HLT,HST,LH,HNなど)の場合、キーやサムターンによる操作は解錠操作のみとなります。
3.シリンダーは、MK装置など各種キーシステムができますが、GVシリンダーのユニバーサルキーシステムUKS 2はできません。

■シリンダー型非常解錠装置のご注文の方法

①シリンダー型非常解錠装置を錠前とセットで注文する場合
下の「扉の勝手選定表」に基づいて、非常装置の取り付け位置(室外側か室内側)と扉の吊元と開き方向により扉の勝手〈R, L, UR, UL〉をご指示ください。

■扉の勝手選定表

扉の勝手	非常解錠装置を室外側に取り付ける場合	
R	〈右吊元外開き〉 	〈左吊元内開き〉 
L	〈左吊元外開き〉 	〈右吊元内開き〉 
扉の勝手	非常解錠装置を室内側に取り付ける場合	
UR	〈右吊元外開き〉 	〈左吊元内開き〉 
UL	〈左吊元外開き〉 	〈右吊元内開き〉 

■ご注文の際は次のようにご指示ください。

(例1) V-LGHA-5 NU11S (64) R4U (R)
- (R) 扉の勝手 : R
- R4U丸座 NU型レバー・ヘアーライン(バックセット64mm)
- NU11S 品番:5
- -5 シリンダー型非常解錠装置・A型(はめ込みタイプ)
- HA レバーハンドル錠 LG
- V-LGHA V18シリンダー

②シリンダー型非常解錠装置を単品(注1)で注文する場合
下の「非常解錠装置の選定品」に基づいて、使用する錠の機種と扉の吊元の位置とにより、非常解錠装置のR型かL型かをご指示ください。
(注1)シリンダーなしの単品と、シリンダーとのセット単品とがあります。
(注2)非常解錠装置のR型とL型は、左の表の扉の勝手(R, L, UR, UL)とは異なりますのでご注意ください。

■非常解錠装置の勝手選定表

主要な錠の種類 \ 扉の吊元の位置	吊元が右側	吊元が左側
		
レバーハンドル錠:LG,LX,HL ケースロック:AS,HS ケースハンドル錠:ASC,HSC 本締錠:LD,LXD 引戸鎌錠:SX 電気錠:EM,SXE,ELM,ESM	R型 (注2) (非常解錠装置の解錠操作が左回転)	L型 (注2) (非常解錠装置の解錠操作が右回転)
自動施錠錠:LH(L,B,S,T) HLT,HST HN(L,B,S,T) 電気錠:EUR,EUT EL・ES(R,T,B)	L型 (注2) (非常解錠装置の解錠操作が右回転)	R型 (注2) (非常解錠装置の解錠操作が左回転)

■ご注文の際は次のようにご指示ください。

(例1) V-HLT HB-5 シリンダーセット (R)
- (R) 非常解錠装置・R型
- -5 品番5でシリンダーとセット
- HB シリンダー型非常解錠装置・B型(ネジ止めタイプ)
- V-HLT レバーハンドル錠 HLT

(例2) HLT HA シリンダーなしセット (L)
- (L) 非常解錠装置・L型
- HA シリンダー型非常解錠装置・A型(はめ込みタイプ)のみ(シリンダーなし)
- HLT レバーハンドル錠 HLT

LDHPA 非常錠・ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠

LDHPA NEW

外形図 P.406
価格表 P.48

用途 非常口など

※品番6のみが指定建物錠です。その性能表示はP.691～693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠**V-LDHPA-6(R)**(バックセット 64mm)
(写真はV18シリンダー、品番6、右勝手のR型を示します。)

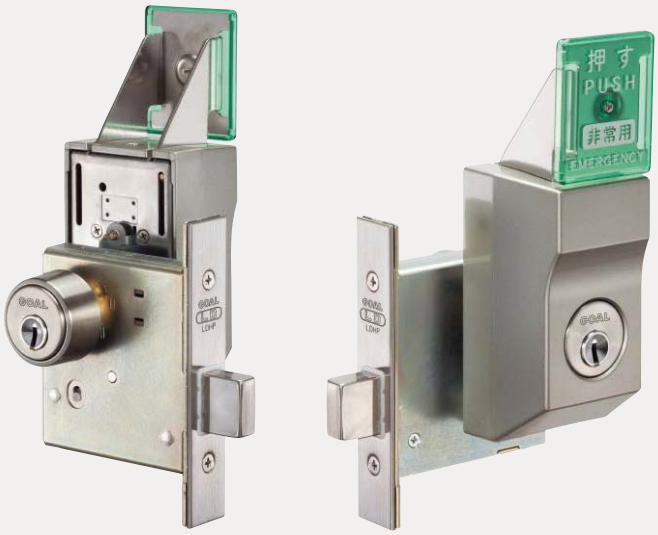

〈非常カバー(プレート)を押すだけで解錠できます。〉

■ 回路図(スイッチ付のLDHPAVの場合)



防犯性、操作性、耐久性に優れた本締錠に、ワンタッチ式の非常解錠装置を装備。非常時には、キーがなくても非常カバー(プレート)を押すだけで解錠・開扉できます。

特　長

■通常はキー(またはサムターン)により施錠、解錠します。

■非常時には、キーがなくても非常カバー(プレート)を押すだけで非常解錠・開扉できます。

■非常解錠の確認信号がとれる、スイッチ内蔵型のLDHPAVもあります。
その場合、必ず通電金具RCL-21NV(P.561参照)を使用してください。

■リセットの操作も簡単です。
一度非常解錠を行っても、キーまたはサムターンで施錠するだけでリセットすることができます。

■非常カバー(プレート)は割らなくてもよいので何度でも繰り返し使用できます。

■非常解錠装置にはR型(右勝手)とL型(左勝手)の区別があります。
品番表の略図のように、錠のフロント側から見て非常解錠装置が右側に取り付く場合はR型(右勝手)、左側に取り付く場合はL型(左勝手)となります。ご注文の際は必ずR型かL型かの勝手をご指示ください。

■非常解錠時、デッドボルトがスムーズに後退作動するように、錠本体および受座には特殊なガイドを設けてあります。

仕　様

バックセット	64mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	33～43・43～53mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
勝手	R型, L型

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■ LDHPA,LDHPAVの品番表

品番	略図(注1) (本図は本締錠HDで、キーはV18シリンダーのディンプルキーを示します。)		
LDHPA 31 **LDHPAV**	サムターン		ダミーシリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付
□-**LDHPA 5** □-**LDHPAV** (注2)	サムターン		シリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付
□-**LDHPA 6** □-**LDHPAV**	シリンダー		シリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付
□-**LDHPA W6** □-**LDHPAV**	シリンダー シリンダー型 非常解錠装置付		シリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付
□-**LDHPA 7** □-**LDHPAV**	シリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付		なし
□-**LDHPA 71** □-**LDHPAV**	シリンダー		ダミーシリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付
□-**LDHPA W7** □-**LDHPAV**	シリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付		ダミーシリンダー シリンダー型 非常解錠装置付
□-**LDHPA W71** □-**LDHPAV**	シリンダー シリンダー型 非常解錠装置付		ダミーシリンダー ワンタッチ式 非常解錠装置付

(注)1.品番7,W7の略図は、錠のフロント側から見て非常解錠装置が左側に取り付くL型(左勝手)を示し、その他は右側に取り付くR型(右勝手)を示します。
2.□はシリンダー記号(GP,V,GVなど)です。

非常錠

非常錠(非常解錠装置付)
レバーハンドル錠HLTH、ケースロックHSTH、本締錠HDH, AHDH、電気錠EUTHなど

外形図 P.408 , 409
価格表 P.52 , 53 , 76

用途 非常口など

※品番6のみが指定建物錠です。その性能表示はP.691～693をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● レバーハンドル錠 **V-HLTH-6NU**(バックセット 76mm) ⚠
(写真はV18シリンダー、NU型レバーを示します。)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● ケースロック **V-HSTH-6Q**(バックセット 76mm) ⚠
(写真はV18シリンダー、Q型ノブを示します。)

(ケースハンドルも使用できます。)

● 本締錠 **V-HDH-6**(バックセット 38,51,64,76mm) ⚠
(写真はV18シリンダー、バックセット 51mmを示します。)

(非常解錠の確認スイッチ付のHDHVもあります。詳細はP.570参照)

● 本締錠 **V-AHDH-6** ⚠
(バックセット 76,100mm)

(注:AHDHの非常装置の品名は「PHDH非常装置」です。)

● 電気錠 **V-EUTH-6NU(NK)**(バックセット 76mm) ⚠
(写真はV18シリンダー、NU型レバー、NK型丸座)
(※ノブも使用できます。)

※写真は新型のNK型丸座。レバーハンドルの場合、従来のEU型丸座もあります。

⚠ 使用上の注意：非常解錠した後は、非常解錠装置のレバーでは施錠することはできませんので、必ずキーまたはサムターンで施錠してください。

操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。錠前の種類は各種あります。

特　長

■非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。

■レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。

(写真はHDHを示します。)

■適応機種は各種あります。

■本締錠**HDH**では、非常解錠確認スイッチ付の**HDHV**もあります。(詳細はP.570参照)

■品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー、V18シリンダー、GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-HLTH-6NU11Sなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	略図			用途
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HLTH □-HSTH □-HDH -5 □-AHDH □-EUTH	サムターン レバー(ノブ)		シリンダー非常解錠装置 レバー(ノブ)	消防隊進入口
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HLTH □-HSTH □-HDH -6 □-AHDH □-EUTH	シリンダー非常解錠装置 レバー(ノブ)		シリンダー レバー(ノブ)	非常口
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HLTH □-HSTH □-HDH -7 □-AHDH □-EUTH	シリンダー非常解錠装置 レバー(ノブ)		—— レバー(ノブ)	非常口

(注)略図は、レバーハンドル錠(自動施錠錠)HLTHにV18シリンダー使用例を示します。

仕　様

種類	レバーハンドル型	ノブ型	本締錠	
機種	HLTH	HSTH	HDH,HDHV(非常解錠確認スイッチ付)	AHDH(注1)
バックセット	76mm		38,51,64,76mm	76,100mm
取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	29～33·33～43·43～53mm			35～50mm
チリ	6mm以下		——	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV](注1)		6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]	
サムターン	標準型,BF型,TM型,TME型など(P.63参照)			
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能			
ハンドル	レバー(NU,KU,TU型など)(P.128～172参照)	ノブ(Q,Y,K,B型)(P.224参照)	——	

(注)1.AHDHではGVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル型自動施錠錠 HLT(P.189,257参照) ●ケースロック型自動施錠錠 HST(P.234,260参照) ●本締錠 HDHV(非常解錠確認スイッチ付), HD, AHD(P.340, 345, 570参照) ●電気錠 EUTH, EURH, ELTH, ESTHなど(P.540,544参照)

(注)電気錠の非常錠につきましてはP.540～550をご参照ください。

非常錠 非常錠(非常解錠装置付) レバーハンドル錠AHLH、ケースロックAHH、本締錠AHDH

外形図 P.407
価格表 P.52 , 53

用途 非常口など

※品番6のみが指定建物錠です。その性能表示はP.691をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
● レバーハンドル錠 **V-AHLH(No.1)-6NU**(バックセット 76,100mm) ⚠
(写真はV18シリンダー、バックセット76mm、NU型レバー、No.1型非常装置を示します。)

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
● ケースロック **V-AHH(No.1)-6Q**(バックセット 76,100mm) ⚠
(写真はV18シリンダー、バックセット76mm、Q型ノブ、No.1型非常装置を示します。)

⚠
● 本締錠 **V-AHDH(No.1)-6**(バックセット 76,100mm)
(写真はV18シリンダー、バックセット76mm、No.1型非常装置を示します。)

※ケースハンドルを使用した場合
● **V-AHHC(No.1)-6** ⚠

⚠ 使用上の注意： 1.非常解錠装置は2種類ありますので、必ずNo.1型かNo.2型かをご指示ください。
2.AHLH, AHH, AHDHはデッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

防犯性、耐久性、操作性に優れたケースロックの最高級品AHシリーズに、コンパクトな非常解錠装置を装備した非常錠です。

特　長

■非常時には、キーがなくてもプラスチック製の非常カバーを割って(または開けて)、中のレバーを回せば解錠できます。

(写真はNo.1型を示します。)

■品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー、V18シリンダー、GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-AHLH-6NUなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番 (□はシリンダー記号)	略図			用途
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AHLH(No.1,No.2) □-AHH(No.1,No.2) -5 AHDH(No.1,No.2)	サムターン レバー(ノブ)		シリンダー非常解錠装置 レバー(ノブ)	消防隊進入口
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AHLH(No.1,No.2) □-AHH(No.1,No.2) -6 AHDH(No.1,No.2)	シリンダー非常解錠装置 レバー(ノブ)		シリンダー レバー(ノブ)	非常口
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AHLH(No.1,No.2) □-AHH(No.1,No.2) -7 AHDH(No.1,No.2)	シリンダー非常解錠装置 レバー(ノブ)		—— レバー(ノブ)	非常口

■非常解錠装置は、カバーは割って開けるNo.1型と割らずに開けて繰り返し使用できるNo.2型とがあります。(必ずご指定ください。)

■No.1型非常解錠装置

カバーは割って開けます。

■No.2型非常解錠装置

カバーを割らずに、繰り返し開閉できます。

※非常解錠装置は、No.1型かNo.2型かを必ずご指示ください。
※非常装置は両側に取付けることができますが、特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。

仕　様

種類	レバーハンドル錠	ケースロック	本締錠
機種	AHLH	AHH	AHDH
バックセット	76mm,100mm		
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	35~42.5・42.5~50mm	35~50mm	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV](注1)	6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能		
ハンドル	レバー(NU,KU,TU型など各種あります)(P.128~172参照)	ノブ(Q,Y,K,B型)(P.224参照)	——

(注)1.GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	●レバーハンドル錠 AHL(P.176参照) ●ケースロック AH(P.226参照)

非常解錠装置付電気錠

外形図 P.614～630
価格表 P.49～51，78～82

用途 非常口など

※品番6,71のみが指定建物錠です。その性能表示はP.691,692をご参照ください。

〈シリンダー型非常解錠装置付電気錠〉(※扉厚 36～53mm)(注)

● EUTH(A,B), EURH(A,B) ⚠

(扉に取り付けた後から、機能(T型またはR型)の切替や、アンチパニック機能の付加ができます。)

● ELRH(A,B)(非常装置はL型) ⚠

(非常装置はL型)

(ELTH(A,B)、ELKH(A,B)もあります。)

(ノブの使用もできます。)

(ノブの場合、ESRH(A,B)、ESTH(A,B)、ESKH(A,B)などとなります。)

● EMH(A,B)(非常装置はR型) ⚠

● SXEH(A,B)(非常装置はR型) ⚠

(SXEにはシリンダー型非常解錠装置のみ使用できます。)

⚠使用上の注意：シリンダー型非常解錠装置には勝手の区別があり、写真のEUTH,EURH,ELRHではつまみの解錠操作が右回転のL型で、EMH,SXEHでは左回転のR型です。

〈非常解錠装置付電気錠〉(※扉厚 29～53mm)(注)

● EUTH, EURH

(扉に取り付けた後から、機能(T型またはR型)の切替や、アンチパニック機能の付加ができます。)

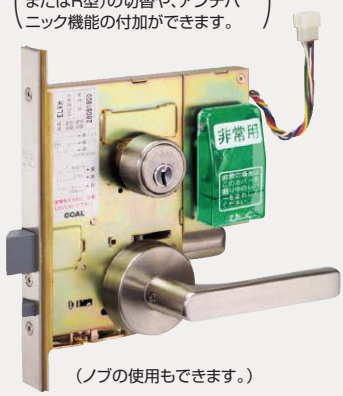

(ノブの使用もできます。)

● ELRH

(ノブの場合ESRHとなります。)

● EMH

〈サムターン用のカバー式非常装置付〉

● CMR

(サムターン用のカバー式非常装置を使用できます。詳細はP.397参照)

手動でも非常解錠できる、非常解錠装置付の電気錠です。

仕　様

(非常錠として使用する電気錠の仕様を示します。なお、非常解錠装置につきましては、P.388～393を、電気錠につきましては各々の掲載ページをご参照ください。)

機種	EU(T, TP, R, RP)	ELT	ELR	ELK	EM	SXE	CMR, CMT
種類	機能切替型(TP,RPはアンチパニック型)	レバーハンドル型	レバーハンドル型	レバーハンドル型	本締錠	引戸鎌錠	グレモン電気錠
作動形式	通電時解錠型(T,TP)、通電時施錠型(R,RP)	通電時解錠型	通電時施錠型	瞬時通電解錠型	モーター式施解錠型	モーター式施解錠型	通電時施錠型(CMR) 通電時解錠型(CMT)
定格電圧	DC24V(使用電圧範囲DC19V～27V)						
定格電流	0.2A	0.2A	0.2A	0.3A	0.2A	0.2A	0.2A
通電時間	連続通電	連続通電	連続通電	0.5～30秒	セルフカット機能付	セルフカット機能付	連続通電
扉開閉確認スイッチ	有	有	有	有	有	有	無
施解錠確認スイッチ	有	有	有	有	有	有	有
バックセット	76mm	76mm	76mm	76mm	51,64,76mm	51mm	64mm
取付可能扉厚	※シリンダー型非常解錠装置を使用する場合(注)…36～43･43～53mm						
	※非常解錠装置を使用する場合……29～33･33～43･43～53mm						
チリ	6mm以下	6mm以下	6mm以下	6mm以下	6mm以下	5mm以下	戸先側6mm以下、扉の上下10mm以下
作動側圧	–	–	–	–	49N以下	19.6N以下	–
ハンドルの種類	レバーハンドル、ノブ(どちらの使用もできます)	レバーハンドル(ノブ型はEST)	レバーハンドル(ノブ型はESR)	レバーハンドル(ノブ型はESK)	–	–	グレモンハンドル
電気錠の掲載ページ	P.540, 541	P.544	P.546	P.549	P.550	P.555	P.557

(注)シリンダー型非常解錠装置を使用する時、シリンダーの各種キーシステムは可能ですが、GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできませんのでご注意ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

日本消防設備安全センター性能評定品

非常錠 水圧(消防用ホース)解錠装置付ウォータロック L435WL(レバーハンドル型), 4350WL(ノブ型)

外形図 P.329, 330, 410
価格表 P.34

用途 消防隊進入用非常口など(外開き扉専用) ⚠

※この製品は非常錠で指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ず シリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-L435WL NU(R)(レバーハンドル型)** ⚠
(写真はV18シリンダー、NU型レバー、右吊元外開き用を示します。)

●**非常カバー付のV-4350WLH(特殊仕様)** ⚠
(特殊仕様ですので必ずお問い合わせください。)

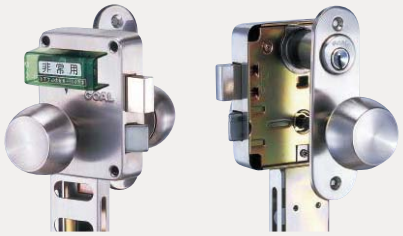

● **V-4350WL(R)(ノブ型)** ⚠
(写真はV18シリンダー、M型ノブ、右吊元外開き用を示します。)

⚠ 使用上のご注意:
1. 水圧解錠装置は扉厚ごとに専用部品となりますので、扉厚は正確にご指示ください。
なお、この製品は外開き扉専用です。
2. 勝手の区別がありますので、下の図をご参照のうえ扉の勝手に応じてR型かL型かを必ずご指示ください。

火災時に、送水口に消防ホースからの水圧を加えることにより、錠を非常解錠できます。

特　長

■消防ホースの水圧によって非常解錠できます。

■財団法人日本消防設備安全センターの定める性能評定規格に合格しています。
(日本消防設備安全センター性能評定品)

■通常は普通の錠前として使用できます。

■本締錠タイプもあります。
(特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。)

■L435WL,4350WLの勝手と対応する扉の勝手⚠(外開き扉専用)

錠の勝手	対応する扉の勝手	
R型	右吊元 外開き	
L型	左吊元 外開き	

(図はノブ型の4350WLを示します。)

仕　様

機種	L435WL	4350WL
ハンドル	レバーハンドル NU型,DU型	握玉(ノブ) M型,Z型(偏心ノブ)
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V]	GP[GP], V18[V], GV[GV]
	6本ピン[P]	6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
長座	L435M型長座	4350用長座
取付可能扉厚	36mm, 40mm⚠	
サムターン	標準型(4350用)	注:L435WLのサムターンは、L435用の大型サムターンではなく、4350用の標準型サムターンとなります。
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
勝手⚠(外開き専用)	R型(右吊元外開き),L型(左吊元外開き)(注)	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

関連機種	面付箱錠 L435,4350(詳細はP.317,318参照)

〈4350WLのシリンダー交換時の注意〉
シリンダーを交換する場合、平成13年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

サムターン,ノブ用のカバー式非常装置

外形図 P.412
価格表 P.53 , 41

用途 非常口など

■サムターン用のカバー式非常装置の使用例

● レバーハンドル錠**LG**での使用例(PSサムターン非常装置H)

● グレモン錠**CMM**での使用例(CM GHサムターン非常装置H)

特　長

■サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にはカバーを割ってサムターンで非常解錠できます。

■既設の錠にも取り付けることができます。

(※PSサム非常装置HとCM GHサム非常装置Hの2種類があります。)

⚠ 使用上の注意

1.標準サムターンおよびBF、ES型サムターンに使用可能です。防犯サムターンには使用できません。

2.錠のバックセットは51mm以上で使用可能です。

3.PSサムターン非常装置HとCM GHサムターン非常装置Hとは、取り付け用台座が異なりますのでご注意ください。

■ノブ用のカバー式非常装置(US非常装置)

● インテグラル錠**UC**での使用例

⚠ 使用上の注意

1.錠(UCやUS)のバックセットは64mm以上で、φ75mmの丸座(S2型標準丸座)にのみ使用可能です。

2.ご注文の際は、カバー式非常装置はプラスチック製のカバーと取り付け用の台座とのセットとなっていますので、カバーのみのご注文は、「US非常用カバー」または「PSサム非常用カバーH」とご指示ください。

仕　様

■サムターン用カバー式非常装置(PSサムターン非常装置H)の適応機種 ⚠

- レバーハンドル錠 LGK(バックセット64mm)(P.180参照)
- レバーハンドル錠 LG(バックセット51,64,76mm), LX(バックセット51,64mm)(P.182,186参照)
- レバーハンドル錠 HLシリーズ(バックセット76mm)(P.188,189参照)
- ケースロック AXF NEW ,AS(バックセット64,76mm)(P.231,232参照)
- ケースロック HSシリーズ(バックセット76mm)(P.233,234参照)
- 本締錠 LDK, LD(バックセット64,76mm)(P.339参照)
- 本締錠 HD(バックセット51,64,76mm)(P.340参照)
- 電気錠 EU, EL･ESシリーズ(バックセット76mm)(P.540～549参照)

■サムターン用カバー式非常装置(CM GHサムターン非常装置H)の適応機種 ⚠

- グレモン錠 CMMシリーズ(P.351参照)

特　長

■ノブに取り付けるカバー式非常装置で、非常時には、カバーを割って非常解錠できます。

■既設の錠にも取り付けることができます。

仕　様

■ノブ用カバー式非常装置(US非常装置)の適応機種 ⚠

- インテグラル錠 UC, Gシリーズ(バックセット64mm以上)のQ,Y,K,B型ノブでφ75mmの丸座(P.286,287参照)
- 円筒錠 USシリーズ(バックセット64mm以上)のQ,Y,K,B型ノブでφ75mmの丸座(P.303参照)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

KT-2U 子扉用自動落し錠 (鋼製扉用) KT-2U, (木製扉用) KT-2WU, (消防ホース挿通用) KT-2U(No.250) (注1)

外形図 P.413 , 414
価格表 P.53

用途 非常口・救急病院出入口・デパート搬入口などの両開扉

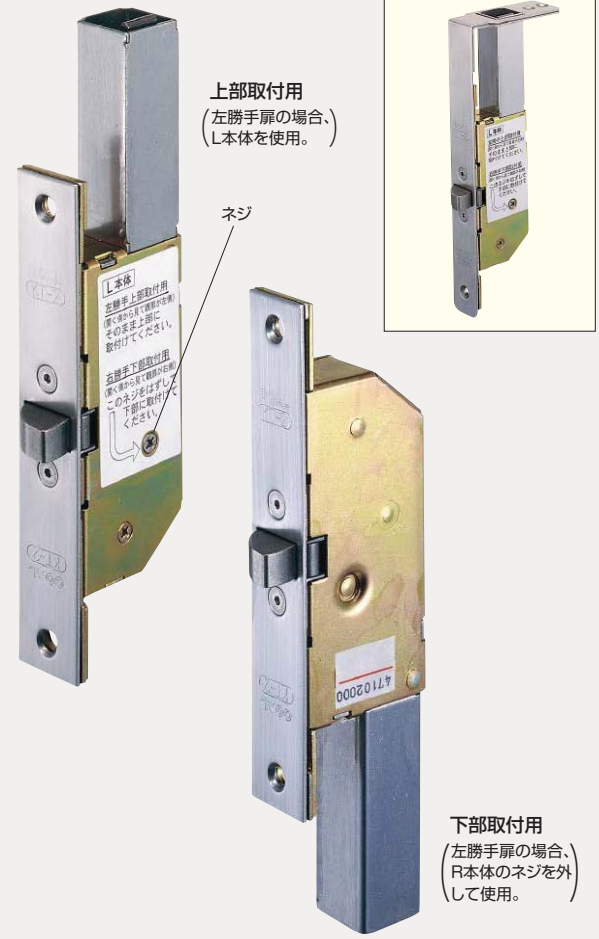

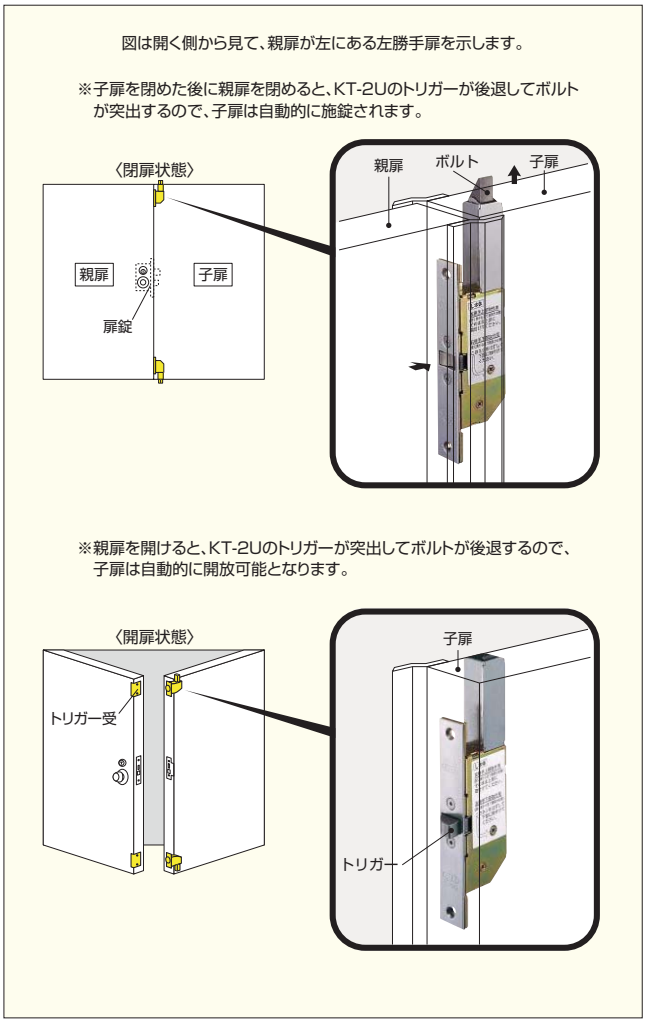

⚠ 使用上の注意: 1.KT-2U(No.250)では、勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じて右勝手扉用のR型か左勝手扉用のL型かを必ずご指示ください。
2.扉の開閉順序は、開く場合は親扉→子扉、閉じる場合は子扉→親扉の順となります。
もし自動閉扉する場合は、扉の閉扉力や順位調整器および扉錠の抵抗力を計算の上、クローザー等を選択してください。

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。(PAT.)

特　長

■親扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。

■上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。

■親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。

■上下のボルトに反転タイプを使用。側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも反応。瞬時に反転して確実に開放。

■子扉の施錠状態は、極めて頑丈。
非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落し等のように、ボルトが変形して作動不能となり扉が開かなくなるといった心配がありません。

■KT-2U, KT-2WUでは左右勝手の対応が簡単にできます。
錠本体は、L本体とR本体とが一対でセットされています。扉の勝手に応じて上部および下部に使用して下さい。(詳細は仕様の「勝手」をご参照ください。)

■KT-2U(No.250)(消防ホース挿通穴のある子扉用)では、勝手の区別(R型またはL型)があります。⚠

■チリの調整が可能。
トリガー受には、チリ調整機能が付いていますので、親扉と子扉との間のチリが大きい場合は、チリ寸法が6mm以下になるように調整してください。

■メンテナンスも容易にできます。
扉を取外すことなく、錠の取付け・取外しができます。

■木製扉への取付けも可能。(木製扉用はKT-2WU)

仕　様

品番	KT-2U(鋼製扉用)	KT-2WU(木製扉用)	KT-2U(No.250)
取付可能扉厚	35～60mm(注)	40～60mm(注)	35～60mm(注)
チリ	6mm以下(トリガー部のチリです。)		
ボルト突出量	19.5mm (チリ1mm) ～ 16mm (チリ6mm) (トリガー部のチリによって変わります。)		
勝手⚠	左勝手扉 (開く側から見て親扉が左にあるもの)	●上部に使用…L本体 ●下部に使用…R本体のネジを外したもの	L型(左勝手扉用)
	右勝手扉 (開く側から見て親扉が右にあるもの)	●上部に使用…R本体 ●下部に使用…L本体のネジを外したもの	R型(右勝手扉用)
ケース奥行	49mm		

(注)扉厚が60mm以上の場合は、錠本体を偏心取付にする必要があります。
詳細は外形図(P.413,414)をご参照ください。

LGH(A,B) 非常錠（シリンダー型非常解錠装置付）
レバーハンドル錠 LGH(A,B)

本 文 P.389
価格表 P.44

※品番の詳細はP.391をご参照ください。

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください。）
LGH(A,B)	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6,W6, 7,71,W71	51,64,76mm	33~43・43~53mm

（注）GVシリンダーのユニバーサルキーシステム（UKS2）はできません。

■外形図・切欠図（単位mm）

● レバーハンドル錠型非常錠 **V-LGH(A,B)-6NU**（バックセット51,64,76mm）

〈本図はV18シリンダー、品番6、NU型レバー、シリンダー型非常解錠装置（R型）の使用例を示します。〉

※鎌付デッドのLGKH(A,B)やアンチフリクションラッチ付のLGFH(A,B)もあります。デッドやラッチおよび受座が異なる以外はLGH(A,B)と同じです。
LGK,LGFの外形図はP.204,203をご参照ください。

※偏心付けの場合はお問い合わせください。

（注1）A,B,C寸法は下の表を参照ください。

バックセット(mm)	51	64	76
ケース奥行(mm)	72	85	97

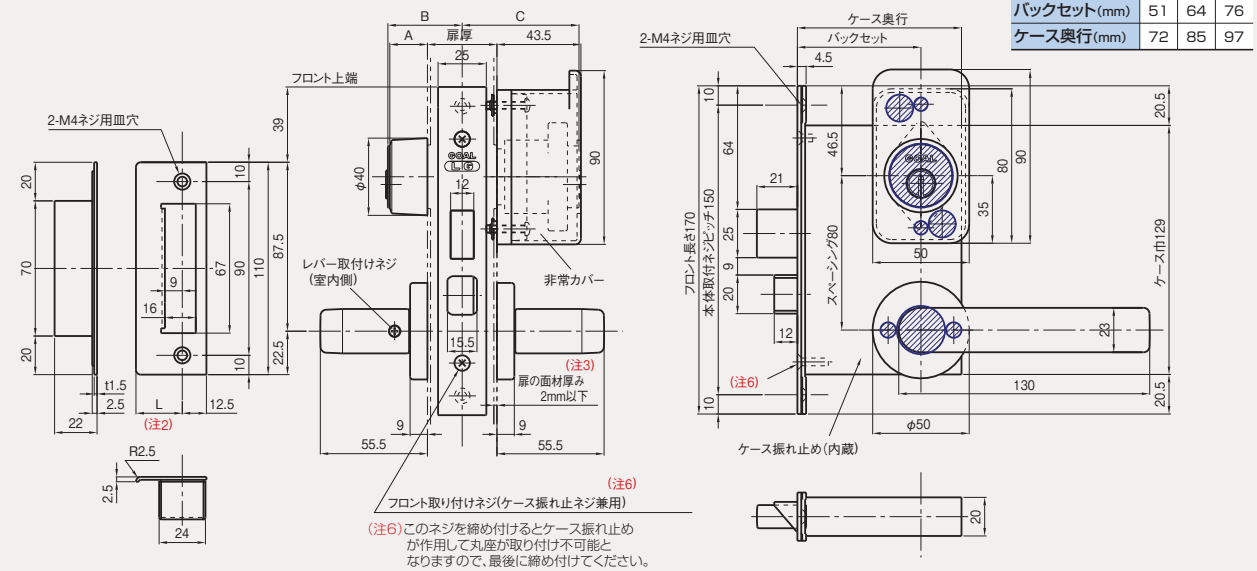

（注6）このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。

（注2）受座のリップ（L）寸法と扉厚の関係は下の表を参照ください。

（注3）シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。



本図は、つまみの解錠操作方向が左回転のR型を示します。右回転の場合はL型となります。

<非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

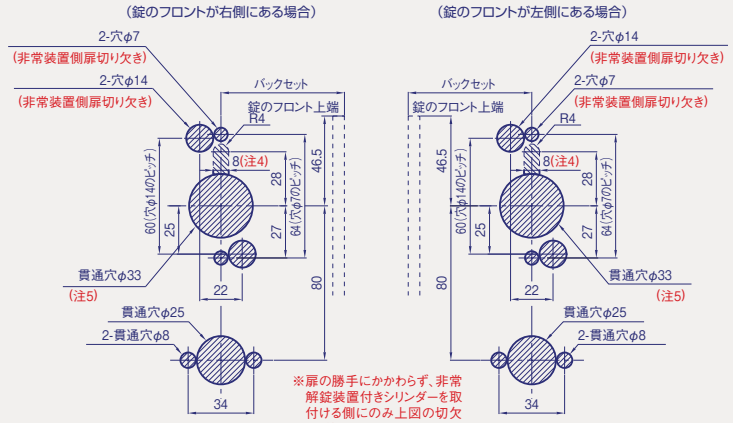

（注4）スイッチ内蔵型（AV,BV型）の場合、点線部分の切欠穴が追加になりますのでご注意ください。（非常装置側扉切り欠き）

（注5）7タイプの場合は貫通させないでください。

（注1）
■扉厚によるシリンダーのA,B,C寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	B（シリンダー高さ）	C（非常装置シル高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
33~43	19.5	38.5	62.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43~53	14.5	38.5	67.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53~63	19.5	48.5	72.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63~73	14.5	48.5	77.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73~83	19.5	58.5	82.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

（注2）
■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		
53~58	34Lウケザ	34
58~63		

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両開き用 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~65	32Lウケザ	32

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて下記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。
扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

ASH(A,B) 非常錠 (シリンダー型非常解錠装置付) ケースロック ASH(A,B)

本 文 P.389
価格表 P.45

※品番の詳細はP.391をご参照ください。

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください。)
ASH(A,B)	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6,W6, 7,71,W71	64,76mm	33~43・43~53mm

(注)GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。

■外形図・切欠図(単位mm)

● ケースロック型非常錠 V-ASH(A,B)-6Q(バックセット64,76mm)

〈本図はV18シリンダー、品番6、Q型ノブ、シリンダー型非常解錠装置(R型)の使用例を示します。〉

※偏心付けの場合はお問い合わせください。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

(注1)A,B,C寸法は下の表を参照ください。

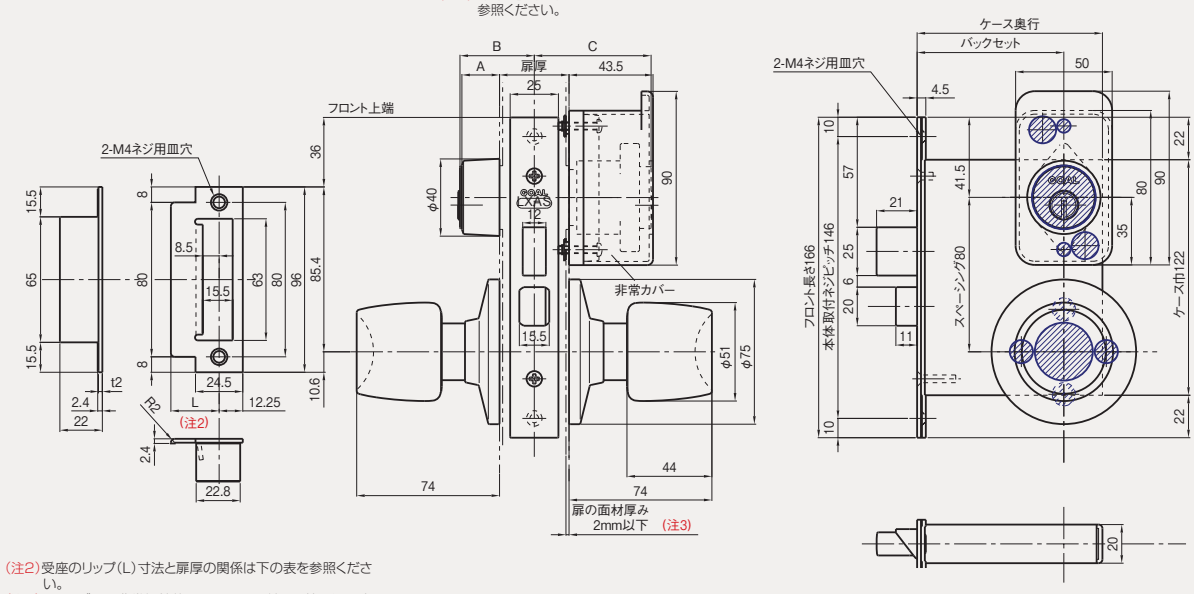

(注2)受座のリップ(L)寸法と扉厚の関係は下の表を参照ください。

(注3)シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

<非常カバーを外した状態>



本図は、つまみの解錠操作方向が左回転のR型を示します。右回転の場合はL型となります。

<非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

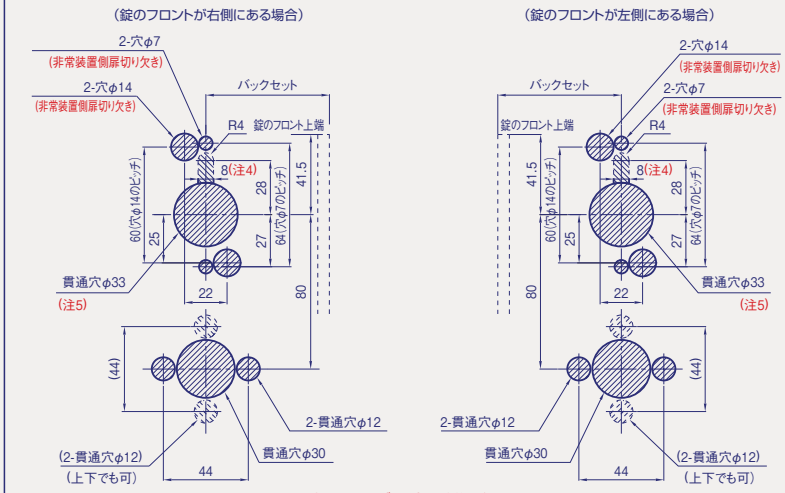

※扉の勝手にかかわらず、非常解錠装置付きシリンダーを取付ける側にのみ上図の切欠きを施してください。

(注4)スイッチ内蔵型(AV,BV型)の場合、点線部分の切欠穴が追加になりますのでご注意ください。(非常装置側扉切り欠き)

(注5)7タイプの場合は貫通させないでください。

(注1)

■扉厚によるシリンダーのA,B,C寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	B (シリンダー高さ)	C (非常装置シル高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
33~43	19.5	38.5	62.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	67.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	72.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	77.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	82.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両開き用 扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて下記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。
扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

HDH(A,B) LDH(A,B) 非常錠(シリンダー型非常錠解錠装置付) 本締錠型 HDH(A,B),LDH(A,B)

本 文 P.389
価格表 P.46

※品番の詳細はP.391をご参照ください。

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください。)
HDH(A,B)	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6, W6,7,71, W71	51,64,76mm	33~43,43~53mm
LDH(A,B)				64,76mm	

(注)GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。

■外形図・切欠図(単位mm)

● 本締錠型非常錠 **V-HDH(A,B)-6**(バックセット51,64,76mm)〈本図はV18シリンダー、品番6、シリンダー型非常解錠装置(R型)の使用例を示します。〉
※偏心付けの場合はお問い合わせください。

バックセット(mm)	51	64	76
ケース奥行(mm)	68.5	81.5	93.5

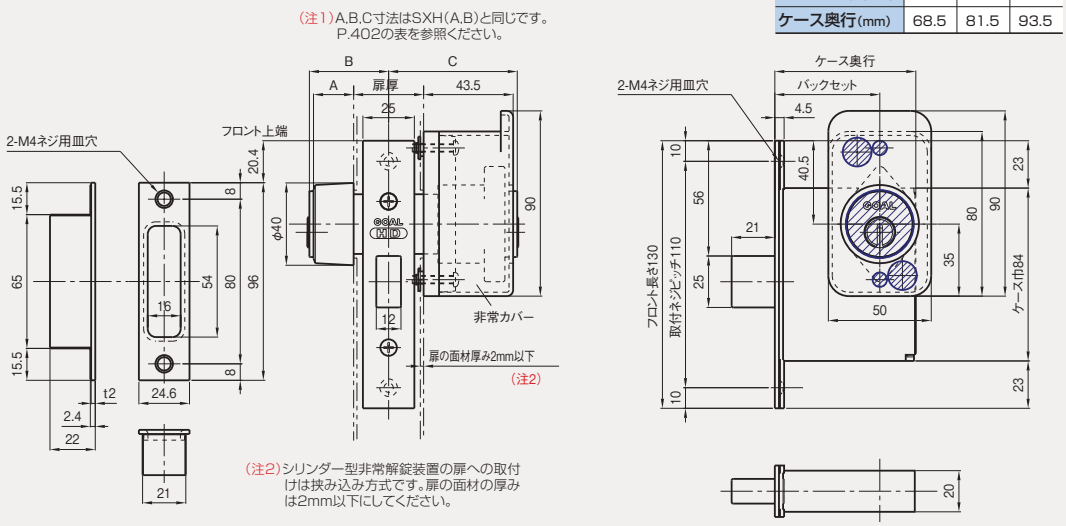

● 本締錠型非常錠 **V-LDH(A,B)-6**(バックセット64,76mm)〈本図はV18シリンダー、品番6、シリンダー型非常解錠装置(R型)の使用例を示します。〉
※鎌付デッドのLDKH(A,B)もあります。デッドボルトと受座が異なる以外はLDH(A,B)と同じです。LDKの外形図はP.356をご参照ください。
※偏心付けの場合はお問い合わせください。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	85	97

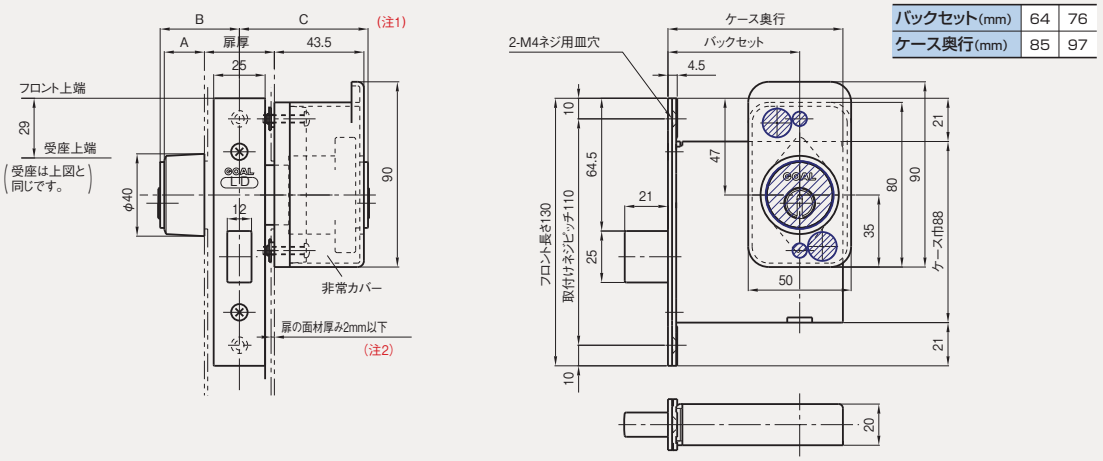



本図は、つまみの解錠操作方向が左回転のR型を示します。右回転の場合はL型となります。

<HDH(A,B),LDH(A,B)の非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

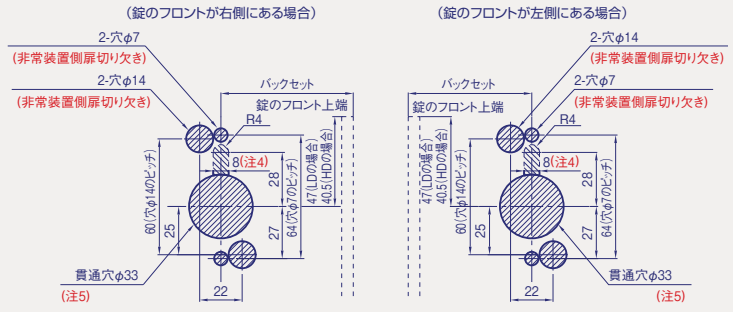

※扉の勝手にかかわらず、非常解錠装置付きシリンダーを取付ける側にのみ上図の切欠きを施してください。

(注4)スイッチ内蔵型(AV,BV型)の場合、点線部分の切欠穴が追加になりますのでご注意ください。(非常装置側扉切り欠き)
(注5)7タイプの場合は貫通させないでください。

SXH(A,B) 非常錠(シリンダー型非常解錠装置付) 引戸鎌錠 SXH(A,B)

本文 P.389
価格表 P.47

※品番の詳細はP.391をご参照ください。

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください。)
SXH(A,B)	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6, W6,7,71, W71	51mm	33~43,43~53mm (チリ…5mm以下)

(注)GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。

■外形図·切欠図(単位mm)

● 引戸鎌錠型非常錠 **V-SXH(A,B)-6**(バックセット51mm)〈本図はV18シリンダー、品番6、シリンダー型非常解錠装置(R型)の使用例を示します。〉

※偏心付けの場合はお問い合わせください。

(注3)トリガーは錠ケース内に後退していて、鎌を突出作動させる時、同時に突出しようとします。トリガーの突出を阻止させるもの(受座)がないと鎌は突出しません。

(注1)A,B,C寸法は下の表を参照ください。

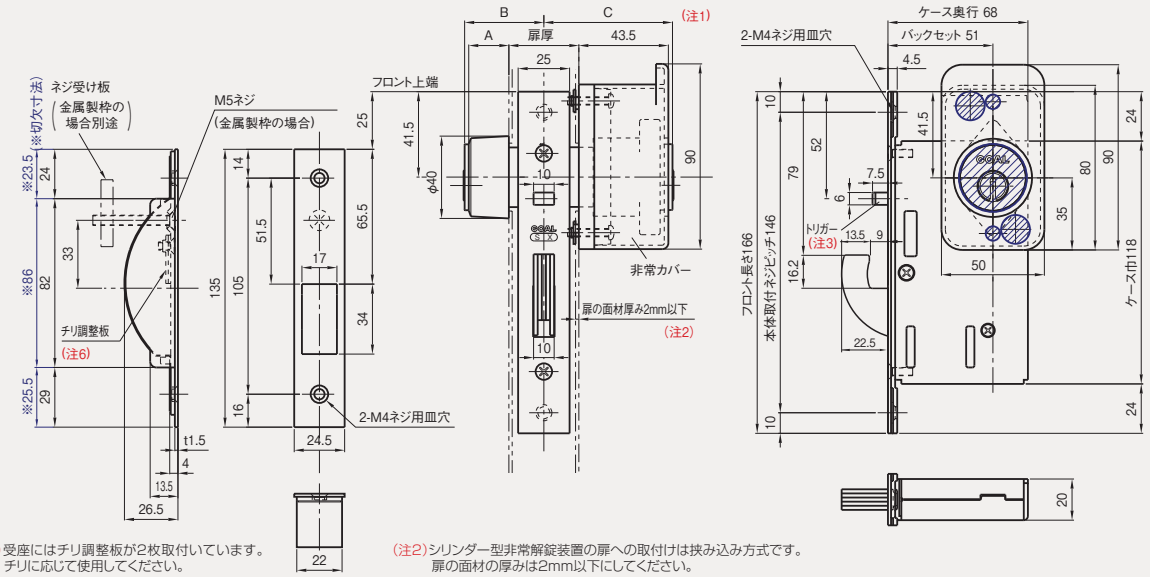

(注6)受座にはチリ調整板が2枚取付いています。チリに応じて使用してください。

(注2)シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

(注6)

■チリによる調整板の使用方法

チリ	0~2.5mm	2.5~3.8mm	3.8~5mm
使用方法	そのまま2枚を使用してください。	調整板を1枚取外してください。	調整板を2枚取外してください。



(本図は、つまみの解錠操作方向が左回転のR型を示します。右回転の場合はL型となります。)

<非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

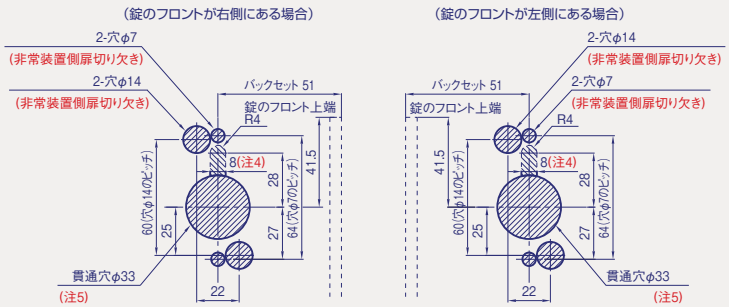

※扉の勝手にかかわらず、非常解錠装置付きシリンダーを取付ける側にのみ上図の切欠きを施してください。

(注4)スイッチ内蔵型(AV,BV型)の場合、点線部分の切欠穴が追加になりますのでご注意ください。(非常装置側扉切り欠き)

(注5)7タイプの場合は貫通させないでください。

(注1)

■扉厚によるシリンダーのA,B,C寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A(カラー高さ)	B(シリンダー高さ)	C(非常装置シル高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
33~43	19.5	38.5	62.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	67.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	72.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	77.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	82.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

HLTH(A,B) HSTH(A,B) 非常錠（シリンダー型非常解錠装置付）
レバーハンドル錠 HLTH(A,B)、ケースロック HSTH(A,B)

本 文 P.390
※品番の詳細はP.391をご参照ください。 価格表 P.44 , 45

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください。）
HLTH(A,B) HSTH(A,B)	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6,W6, 7,71,W71	76mm	36～43,43～53mm （チリ…6mm以下）

（注）GVシリンダーのユニバーサルキーシステム（UKS2）はできません。

■外形図・切欠図（単位mm）

● レバーハンドル錠型非常錠 **V-HLTH(A,B)-6NU**（バックセット76mm）
〈本図はV18シリンダー、品番6、**NU**型レバー、シリンダー型非常解錠装置（L型）の使用例を示します。〉

● ケースロック（ノブ）型非常錠 **V-HSTH(A,B)-6Q**（バックセット76mm）
〈本図の二点鎖線はノブを示しますが、切欠穴はレバーとは異なります。〉

※偏心付けの場合はお問い合わせください。 （注1）A,B,C寸法は、下の表を参照ください。

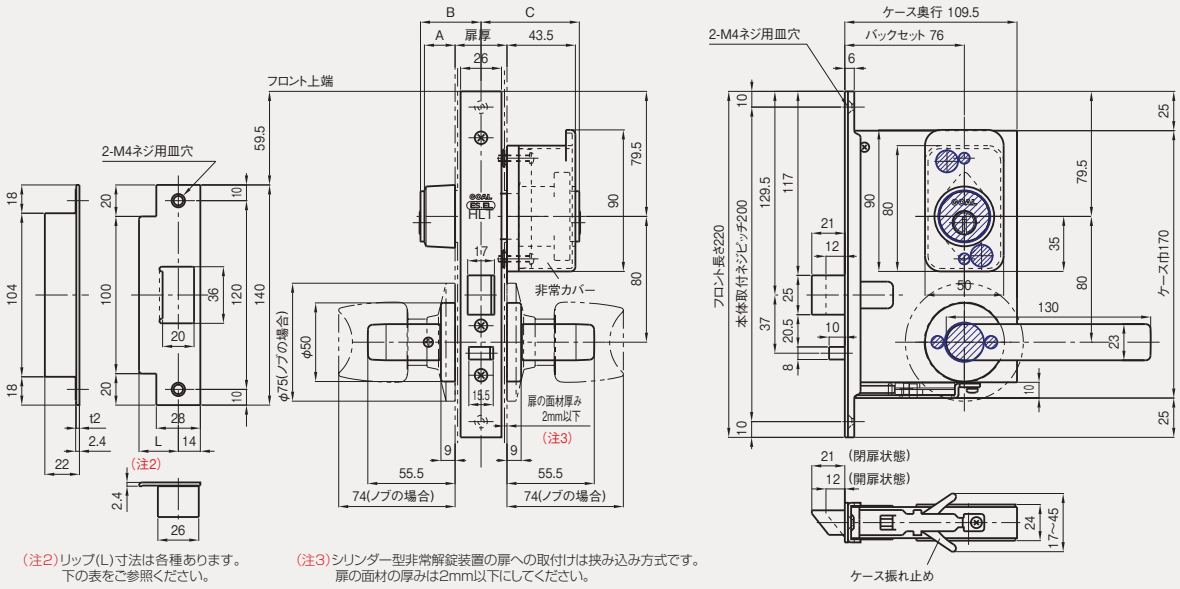

（注2）リップ(L)寸法は各種あります。
下の表をご参照ください。

（注3）シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。
扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。



（本図は、つまみの解錠操作方向が右回転のL型を示します。左回転の場合はR型となります。）

<HLTH(A,B)非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

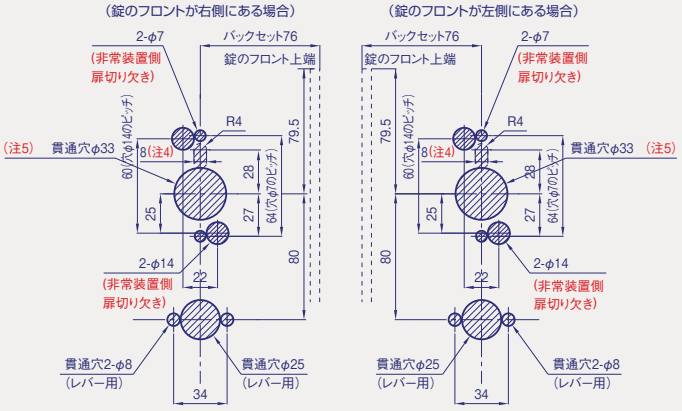

※扉の勝手にかかわらず、シリンダー型非常解錠装置を取付ける側にのみ上図の切欠きを施してください。

<HSTH(A,B)のノブ用の切欠き寸法図>

※ノブの場合切欠寸法が異なります。

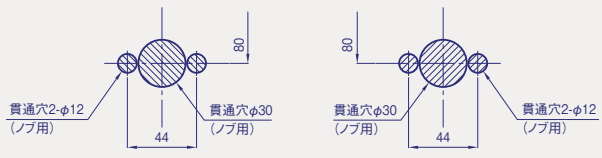

（注4）スイッチ内蔵型(AV,BV型)の場合、点線部分の切欠き穴が追加になりますので、ご注意ください。（非常装置側扉切り欠き）
（注5）7タイプの場合は貫通させないでください。

（注1）
■扉厚によるシリンダーのA,B,C寸法

扉厚（mm）	寸法（mm） A（カラー高さ）	B（シリンダー高さ）	C（非常装置シル高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
33～43	19.5	38.5	62.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43～53	14.5	38.5	67.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53～63	19.5	48.5	72.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63～73	14.5	48.5	77.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73～83	19.5	58.5	82.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

（注2）
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
36～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30
53～60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両開き用 扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
36～37	18Lウケザ	18L
37～42	20Lウケザ	20L
43～47	23Lウケザ	23L
47～51	25Lウケザ	25L
53～57	28Lウケザ	28L

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

HNSH(A,B) 非常錠(シリンダー型非常解錠装置付)
本締錠(自動施錠錠)HNSH(A,B)

本 文 P.390
価格表 (お問い合わせください。)

※品番の詳細はP.391をご参照ください。

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください。)
HNSH(A,B) HNTH(A,B) HNLH(A,B) HNBH(A,B)	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6,W6, 7,71,W71	51mm	33~43,43~53mm (チリ…6mm以下)

(注)GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。

■外形図・切欠図 (単位mm)

● 本締自動施錠錠型非常錠 **V-HNSH(A,B)-6**(バックセット51mm)(※本締自動施錠錠HNには、機能の異なるHNS,HNT,HNL,HNBの4種類があります。)
〈本図は**HNS**、V18シリンダー、品番6、シリンダー型非常解錠装置(L型)の使用例を示します。〉
※偏心付けの場合はお問い合わせください。

(注1)A,B,C寸法は、下の表を参照ください。

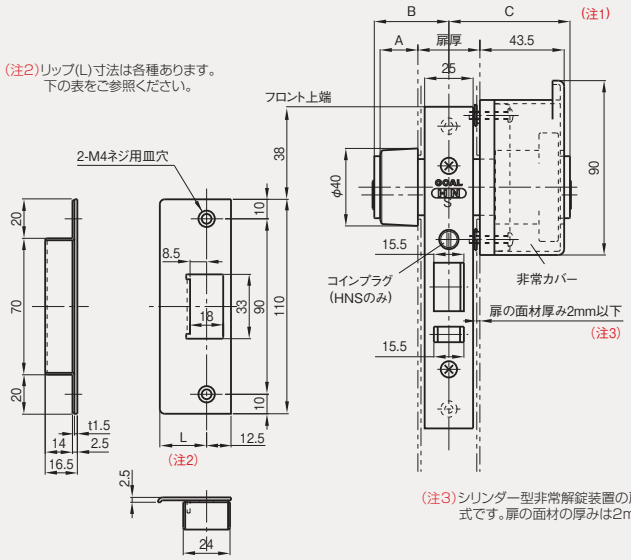

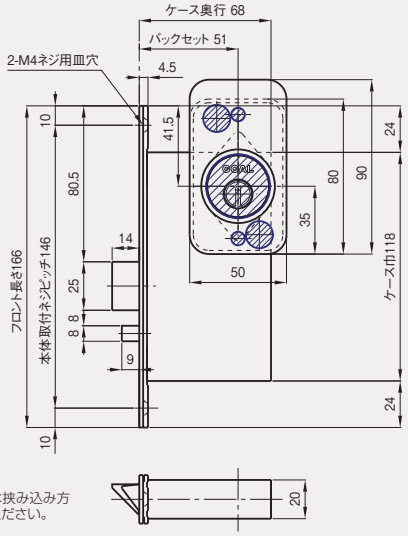

(注3)シリンダー型非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。



本図は、つまみの解錠操作方向が右回転のL型を示します。左回転の場合はR型となります。

<非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

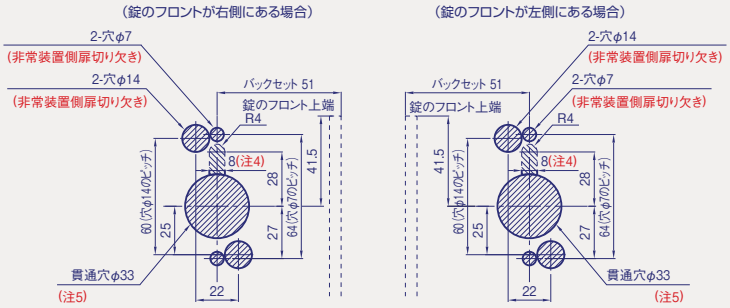

※扉の勝手にかかわらず、非常解錠装置付きシリンダーを取付ける側にのみ上図の切欠きを施してください。

(注4)スイッチ内蔵型(AV,BV型)の場合、点線部分の切欠穴が追加になりますのでご注意ください。(非常装置側扉切り欠き)
(注5)7タイプの場合は貫通させないでください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~38	24Lウケザ	24
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~45	22Lウケザ	22
45~49	24Lウケザ	24
49~53	26Lウケザ	26

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

(注1)
■扉厚によるシリンダーのA,B,C寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	B (シリンダー高さ)	C (非常装置シル高さ)	シリンダー名称(カラー名称)
33~43	19.5	38.5	62.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	67.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	72.5	□-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	77.5	□-LX 5 *40 ア シル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	82.5	□-LX 5 *50 シル (LXカラー)

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

LHSH(A,B) 非常錠（シリンダー型非常解錠装置付）
レバーハンドル錠（自動施錠錠）LHSH(A,B)

本 文 P.390

※品番の詳細はP.391をご参照ください。 価格表 （お問い合わせください。）

機種	装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚（表記以外はお問い合わせください。）
LHSH(A,B) LHTH(A,B) ⚠LHLH(A,B) LHBH(A,B)	GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	7	51,64mm	33～43,43～53mm （チリ…6mm以下）

（注）GVシリンダーのユニバーサルキーシステム（UKS2）はできません。

■外形図・切欠図（単位mm）

● レバーハンドル自動施錠錠型非常錠 **V-LHSH(A,B)-7NU**（バックセット51,64mm）
〈本図は**LHS**、V18シリンダー、品番7、**NU**型レバー、シリンダー型非常解錠装置（L型）の使用例を示します。〉
※偏心付けの場合はお問い合わせください。

（※レバーハンドル自動施錠錠LHには、機能の異なるLHS,LHT,LHL,LHBの4種類があります。）

（注1）C寸法は、P.404の表を参照ください。

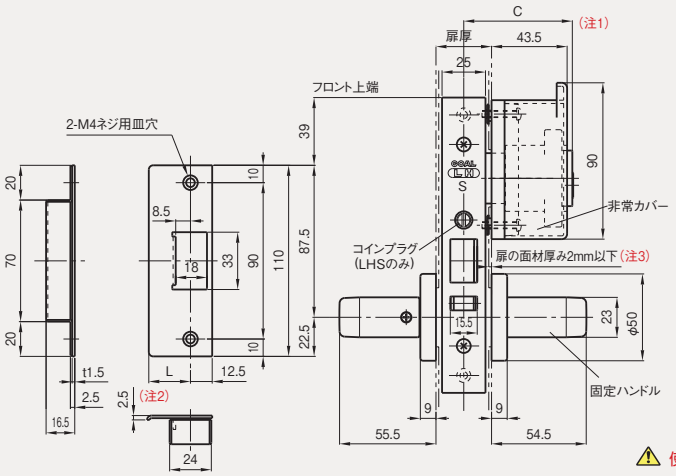

バックセット(mm)	51	64
ケース奥行(mm)	72	85

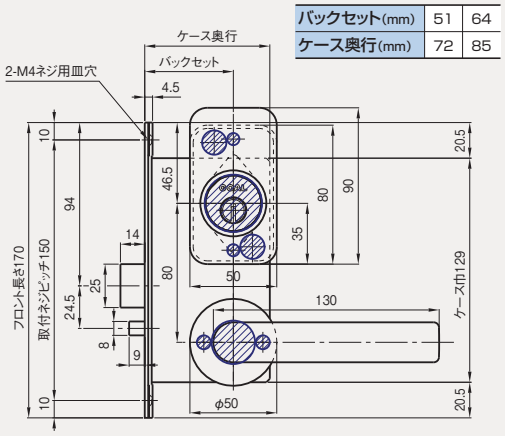

（注2）リップ(L)寸法は各種あります。
下の表をご参照ください。

⚠ 使用上の注意:
LHLでは、キーや室内側ハンドルでもトリガーを後退させることはできません。したがって、受座が取り付いていない状態や受座が正しく取り付いていない状態および正しい受座が使用されていない状態で、誤って閉扉してトリガーが枠の穴や受座の穴に入り込んでしまうと、開扉できなくなりますのでご注意ください。

<非常カバーを外した状態>



（本図は、つまみの解錠操作方向が右回転のL型を示します。左回転の場合はR型となります。）

<非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

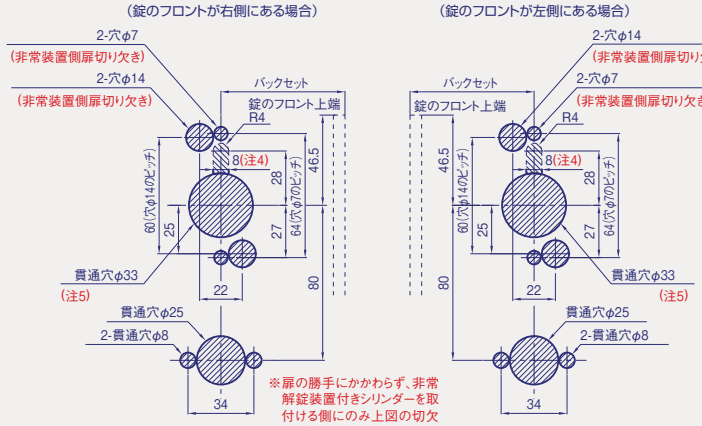

（注4）スイッチ内蔵型(AV,BV型)の場合、点線部分の切欠穴が追加になりますのでご注意ください。（非常装置側扉切り欠き）
（注5）7タイプの場合は貫通させないでください。

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

（注2）

片開き用 ⚠		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
33～38	24Lウケザ	24
38～43		
43～48	30Lウケザ	30
48～53		

両開き用		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
33～37	18Lウケザ	18
37～41	20Lウケザ	20
41～45	22Lウケザ	22
45～49	24Lウケザ	24
49～53	26Lウケザ	26

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

■扉厚によるシリンダーのA,B,C寸法

（注1）

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	B（シリンダー高さ）	C（非常装置シル高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
33～43	19.5	38.5	62.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43～53	14.5	38.5	67.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53～63	19.5	48.5	72.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63～73	14.5	48.5	77.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73～83	19.5	58.5	82.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

LDHPA 非常錠・ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠型 LDHPA

本 文 P.392
価格表 P.48

※品番の詳細はP.391をご参照ください。

装着可能なシリンダー		品番※	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください。)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	31,5,6, W6,7,71,W71	64mm	33~43,43~53mm

(注)GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)はできません。

■外形図・切欠図(単位mm)

● 本締錠型非常錠 **V-LDHPA-6(注3)(R)**(注3)(バックセット64mm)〈本図はV18シリンダー、品番6、ワンタッチ式非常解錠装置(R型)の使用例を示します。〉

※偏心付けの場合はお問い合わせください。

バックセット(mm)	64
ケース奥行(mm)	81.5

(注1)A,B,C寸法は下の表を参照ください。

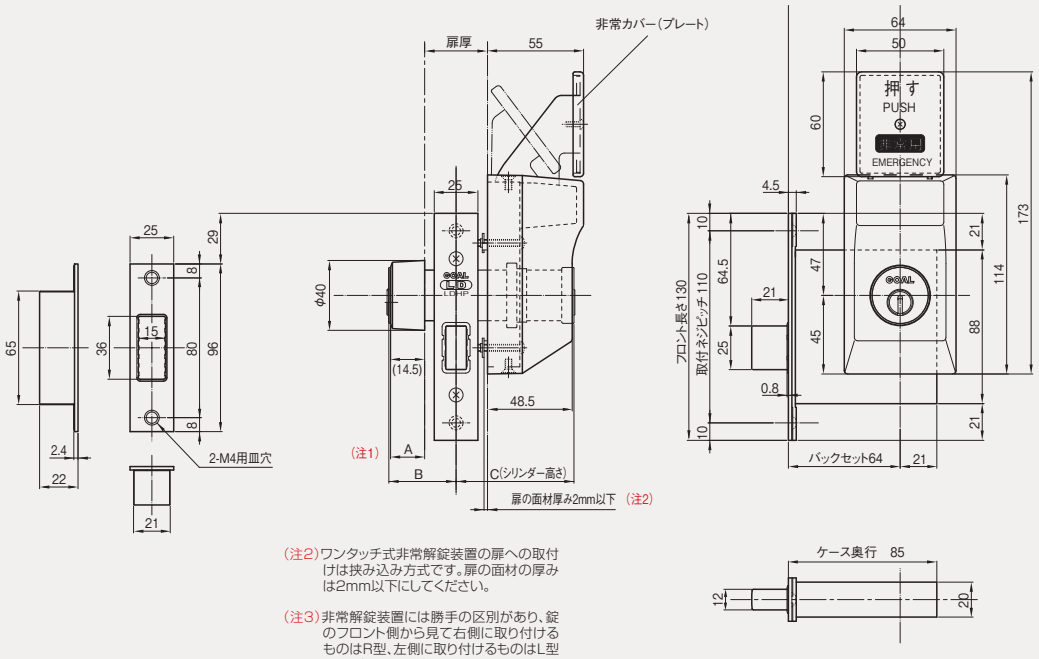

(注2)ワンタッチ式非常解錠装置の扉への取付けは挟み込み方式です。扉の面材の厚みは2mm以下にしてください。

(注3)非常解錠装置には勝手の区別があり、錠のフロント側から見て右側に取り付けるものはR型、左側に取り付けるものはL型です。本図はR型を示します。

(注1)
■LDHPAの扉厚寸法によるシリンダーのA,B,C寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A (カラー高さ)	B (シリンダー高さ)	C (非常装置側のシリンダー高さ)	シリンダー名称 (カラー名称)
33~43	19.5	38.5	67.5	□-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	72.5	□-LX 5 ア シル (LX14mmカラー)

□にはGP、V、GV、P、Zのシリンダー記号を記入ください。

<LDHPAの非常解錠装置側の扉切欠寸法図>

(L型:錠のフロントから見て非常装置が左側にある場合)　(R型:錠のフロントから見て非常装置が右側にある場合)

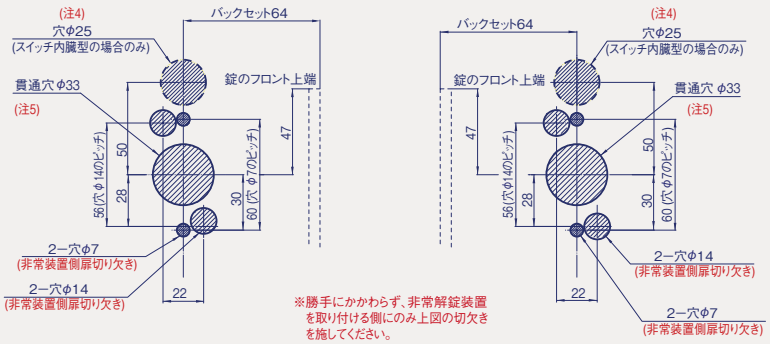

(注4)スイッチ内蔵型LDHPAVの場合、点線部分の切欠穴φ25が追加になりますのでご注意ください。
(注5)7タイプの場合は貫通させないでください。

AHLH AHH 非常錠（非常解錠装置付）レバーハンドル錠 AHLH ケースロック AHH

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
AHLH	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5,6,7	76mm 100mm	35～42.5・42.5～50mm
AHH					35～50mm

（注）GVシリンダーのユニバーサルキーシステム（UKS2）はできません。

■外形図・切欠図（単位mm）

（非常装置用の取付穴は片側にのみ加工してください。なお、品番5の切欠は本図の6と同じですが、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。）

● V-AHLH-6NU（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、品番6、NU型レバーを示します。〉

バックセット（mm）	76	100
ケース奥行（mm）	106	130

（注）1. 非常装置は両面に取付けることもできますが、特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。
2. デッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

（注3）A,B寸法は下の表を参照ください。

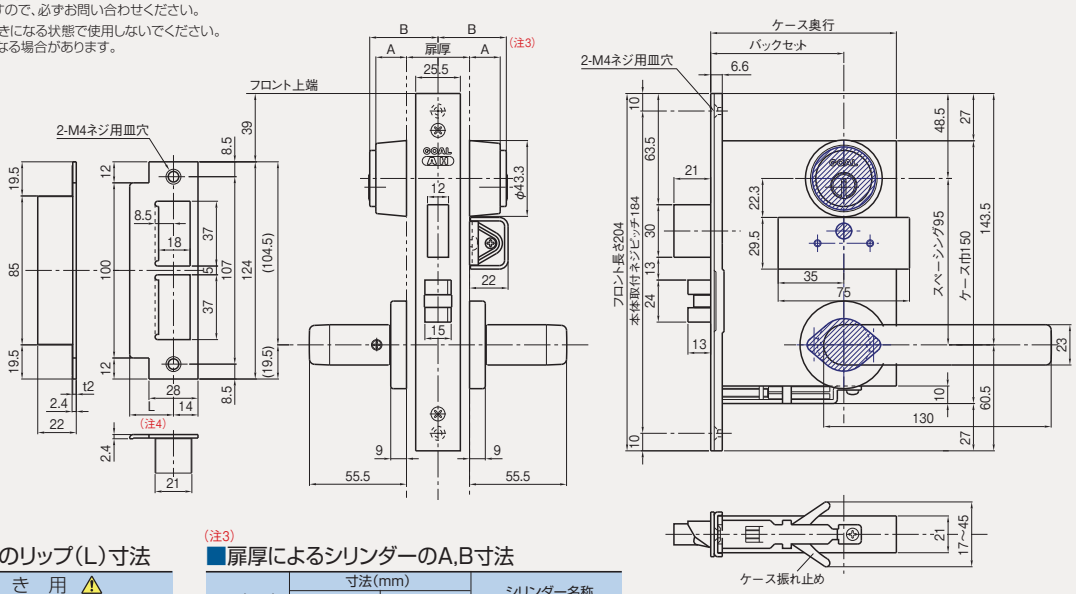

(注4)
■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片 開 き 用 ⚠		
扉厚（以上～未満）mm	名 称	L寸法（mm）
35～42.5	25Lウケザ	25
42.5～50	30Lウケザ	30

両 開 き 用		
扉厚（以上～未満）mm	名 称	L寸法（mm）
35～37	18Lウケザ	18
37～42	20Lウケザ	20
43～47	23Lウケザ	23
47～50	25Lウケザ	25

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

(注3)
■扉厚によるシリンダーのA,B寸法

扉厚（mm）	寸法（mm） A（カラー高さ）	寸法（mm） B（シリンダー高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
35～50	17.5	39	□-AH 5 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ
50～63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ
63～73	22.5	56	□-AH 5 *50 シル AH-22.5mmカラー LXカラーバネ
73～83	17.5	56	□-AH 5 *50 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ

□にはGP、V、GVなどのシリンダー記号を記入ください。

〈AHLHの扉切欠寸法図〉

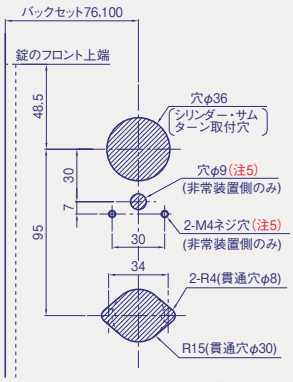

（注5）穴φ9と2-M4ネジ穴は、非常装置取付側にのみ加工してください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

● V-AHH-6Q（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、品番6、Q型ノブを示します。〉

バックセット（mm）	76	100
ケース奥行（mm）	106	130

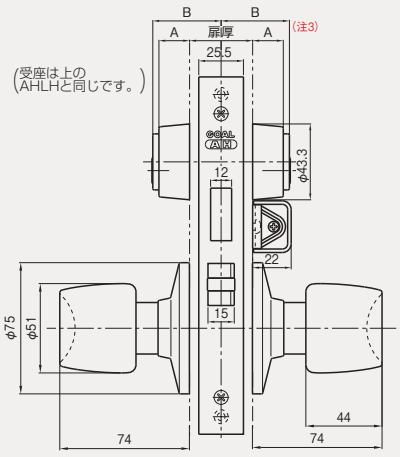

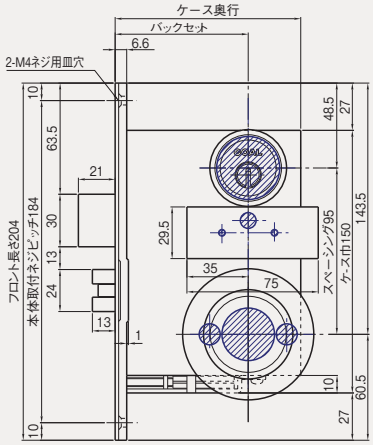

（※ケースハンドルも使用できます。）

〈AHHの扉切欠寸法図〉

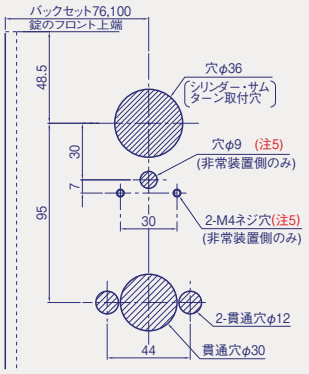

（注5）穴φ9と2-M4ネジ穴は、非常装置取付側にのみ加工してください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

HLTH HSTH 非常錠（非常解錠装置付） レバーハンドル錠 HLTH ケースロック HSTH

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください。）
HLTH	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5,6,7	76mm	29～33・33～43・43～53mm （チリ…6mm以下）
HSTH					

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

（非常装置用の取付穴は片側にのみ加工してください。なお、品番5の切欠は本図の6と同じですが、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。）

● V-HLTH-6NU（バックセット76mm）〈本図はV18シリンダー、品番6、NU型レバーを示します。〉

（注1）A,B寸法は下の表を参照ください。

〈扉切欠寸法図〉

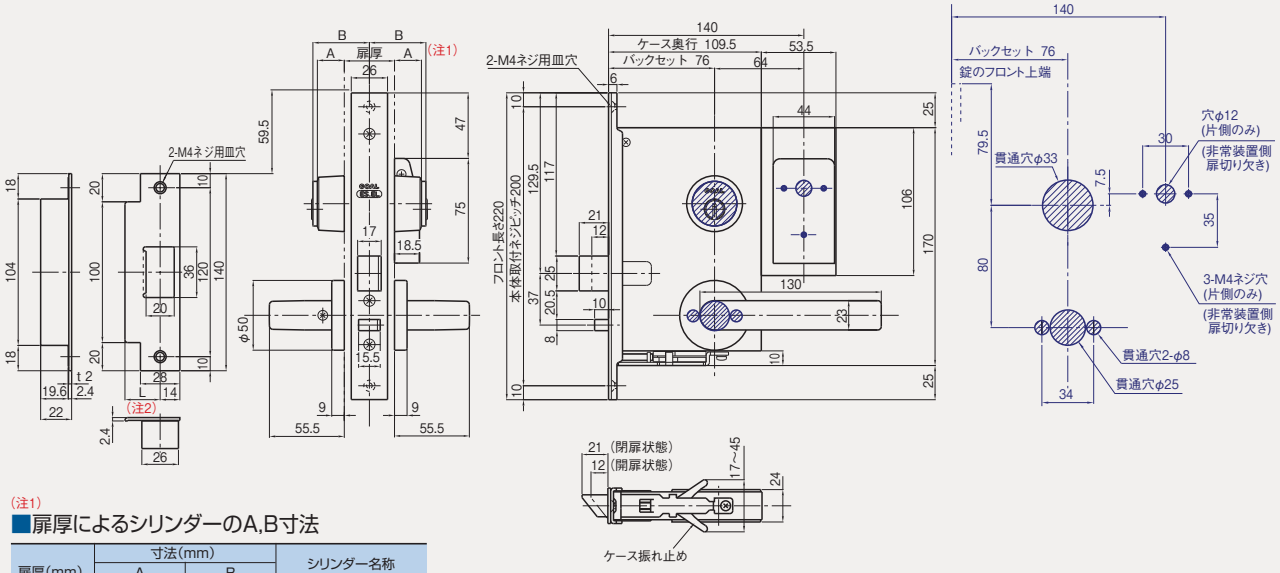

（注1）

■扉厚によるシリンダーのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダー高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
29～43	19.5	38.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43～53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル（LX14ミリカラー）
53～63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63～73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14ミリカラー）
73～83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

● V-HSTH-6Q（バックセット76mm）〈本図はV18シリンダー、品番6、Q型ノブを示します。〉

〈扉切欠寸法図〉

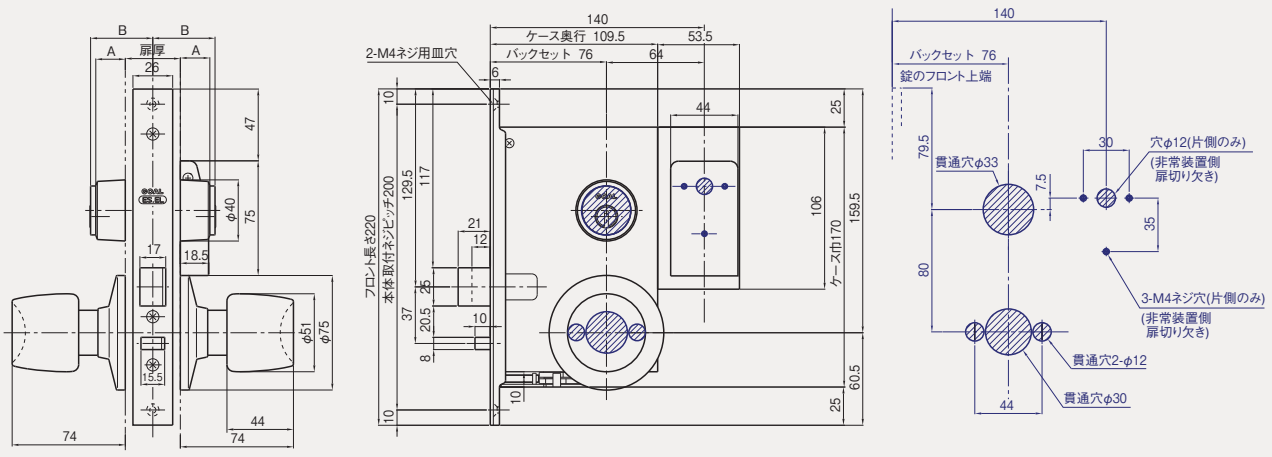

（受座は上図のHLTHと同じです。）

（※ケースハンドルも使用できます。）

（注2）

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠ 扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
29～33	20Lウケザ	20
33～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30
53～60	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

両開き用 扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
33～37	18Lウケザ	18L
37～42	20Lウケザ	20L
43～47	23Lウケザ	23L
47～51	25Lウケザ	25L
53～57	28Lウケザ	28L
57～61	30Lウケザ	30L
63～67	33Lウケザ	33L

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

HDH AHDH 非常錠（非常解錠装置付）本締錠 HDH 本締錠 AHDH

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
HDH	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5,6,7	38,51,64,76mm	29～43·43～53mm
AHDH				76,100mm	35～50mm

（注）AHDHでは、GVシリンダーのユニバーサルキーシステム（UKS2）はできません。

■外形図·切欠図（単位mm）

（非常装置用の取付穴は片側にのみ加工してください。なお、品番5の切欠は本図の品番6と同じですが、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。）

● V-HDH-6（バックセット38,51,64,76mm）〈本図はV18シリンダー、品番6を示します。〉

バックセット（mm）	38	51	64	76
ケース奥行（mm）	54.5	68.5	81.5	93.5

（注1）A,B寸法は下の表を参照ください。

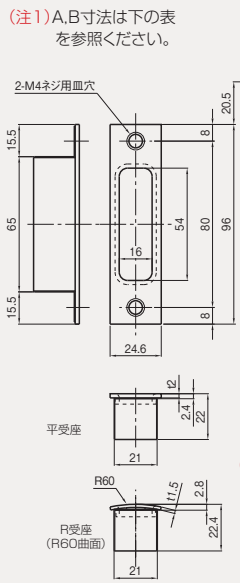

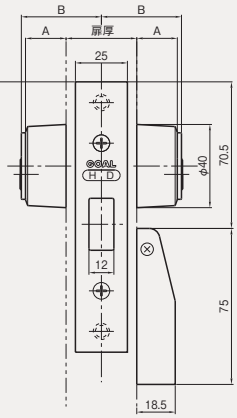

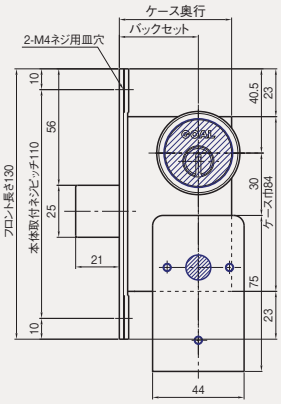



〈扉切欠寸法図〉



（注2）穴φ12と3-M4ネジ穴は、非常装置取付側にのみ加工してください。

（注）3. 非常装置は両面に取付けることもできますが、特殊仕様となりますので、必ずお問い合わせください。
4. デッドボルトが16mmスローの本体には非常装置は取付けられません。

（注1）

■扉厚によるシリンダーのA,B寸法

扉厚（mm）	寸法（mm） A	寸法（mm） B	シリンダー名称（カラー名称）
29～43	19.5	38.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43～53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53～63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63～73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73～83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

● V-AHDH-6（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、品番6を示します。〉

バックセット（mm）	76	100
ケース奥行（mm）	106	130

（注5）A,B寸法は下の表を参照ください。

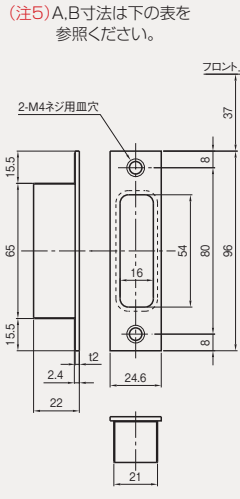

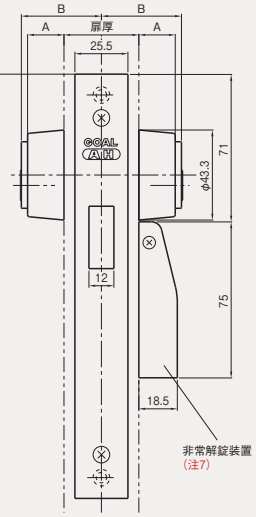

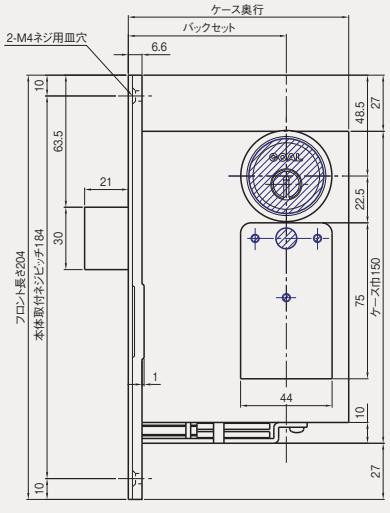



〈扉切欠寸法図〉



（注6）穴φ10と3-M4ネジ穴は、非常装置取付側にのみ加工してください。

（注）7. AHDHの非常解錠装置の品名は「PHDH非常装置」です。
8. AHDHはデッドボルトが下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となる場合があります。

（注5）

■扉厚によるシリンダーのA,B寸法

扉厚（mm）	寸法（mm） A（カラー高さ）	寸法（mm） B（シリンダー高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
35～50	17.5	39	□-AH 5 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ
50～63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ
63～73	22.5	56	□-AH 5 *50 シル AH-22.5mmカラー LXカラーバネ
73～83	17.5	56	□-AH 5 *50 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠·ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

L435WL 4350WL 水圧(消防用ホース)解錠装置付ウォータロック L435WL(レバーハンドル型),4350WL(ノブ型)

本 文 P.319,396
価格表 P.34

装着可能なシリンダー		品番	勝手(注1)	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5	R……右吊元外開 L……左吊元外開	36mm, 40mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● V-L435WL NU(R)(注1)(外開き扉専用)〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、左吊元外開き用のR型を示します。〉

(注1)勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

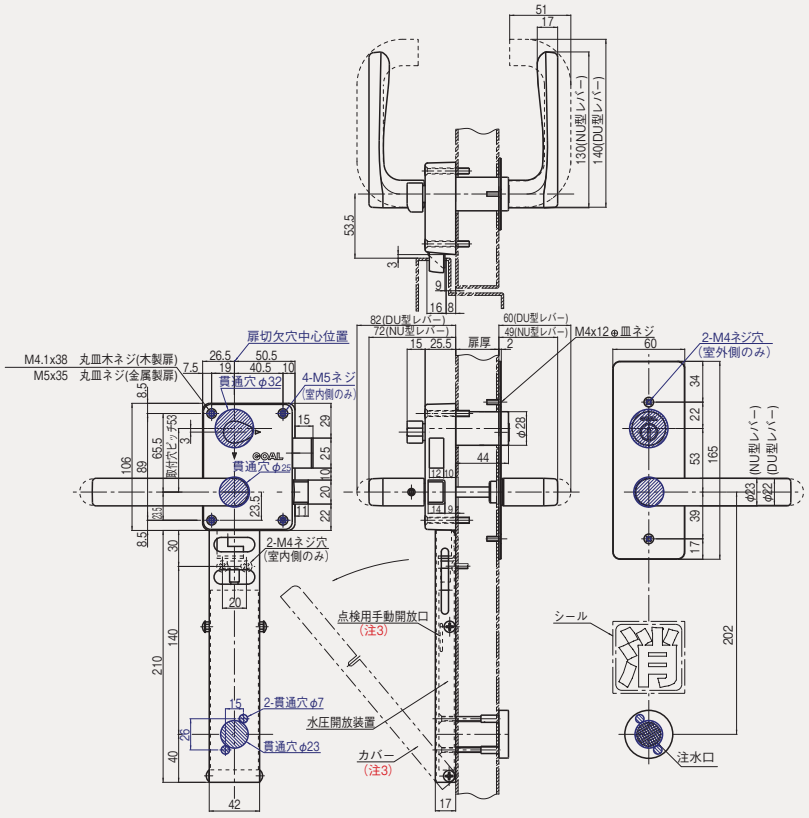

(注3)カバーを開けると、手動で解錠操作することができます。

● V-4350WL(L)(外開き扉専用)(注1)〈本図はV18シリンダー、左吊元外開き用のL型を示します。〉

(注)1.勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。
2.シリンダーを交換する場合、平成13年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

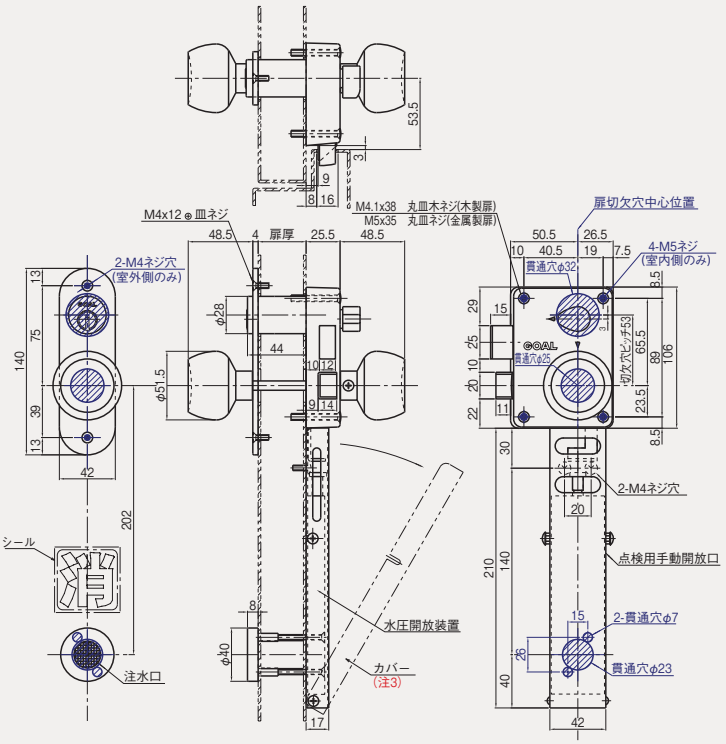

(注3)カバーを開けると、手動で解錠操作することができます。

CMM グレモン錠 CMMシリーズ

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,5,6,7	64mm	29~33·33~43·43~53mm	戸先側……9mm以下 扉の上下 …10mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

(品番6の切欠は本図の5と同じですが、品番3はサムターン取付穴を、品番7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。なお、1はハンドル取付穴のみ加工してください。)

● V-CMM-5(非常カバー付)(バックセット64mm)
〈本図はV18シリンダー使用の場合を示します。〉

※両開扉用の固定ハンドルもあります。

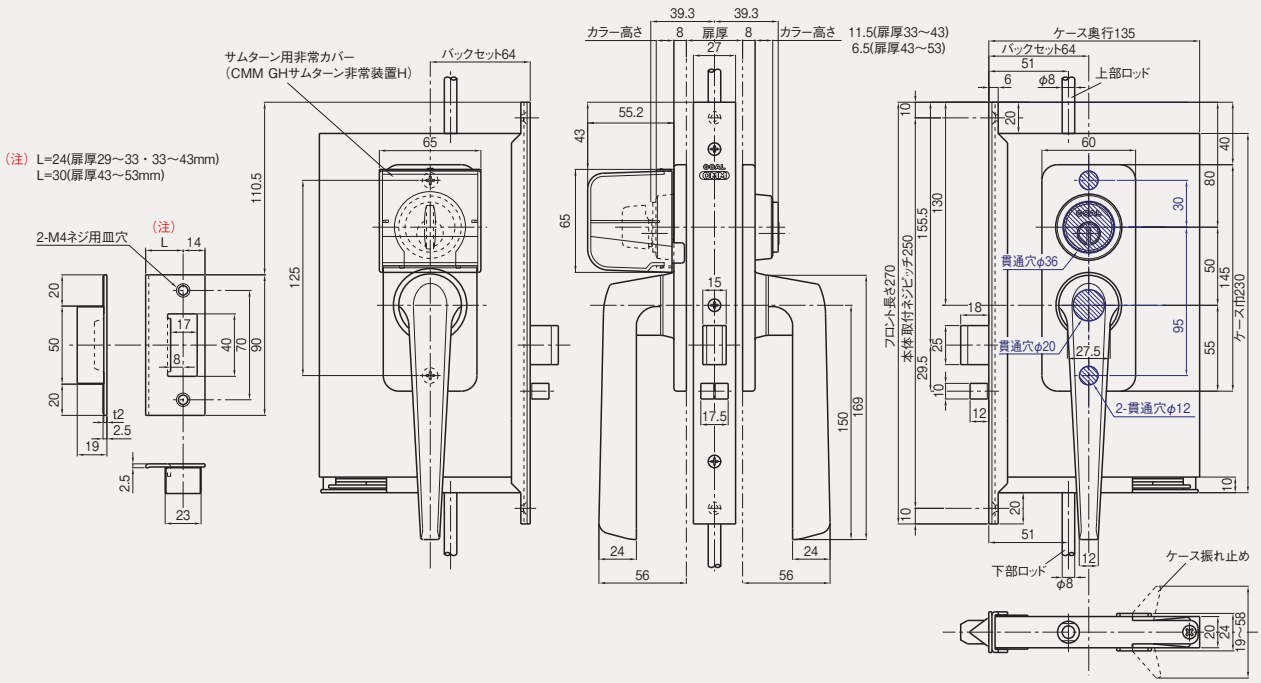

〈要部縦断側面図〉

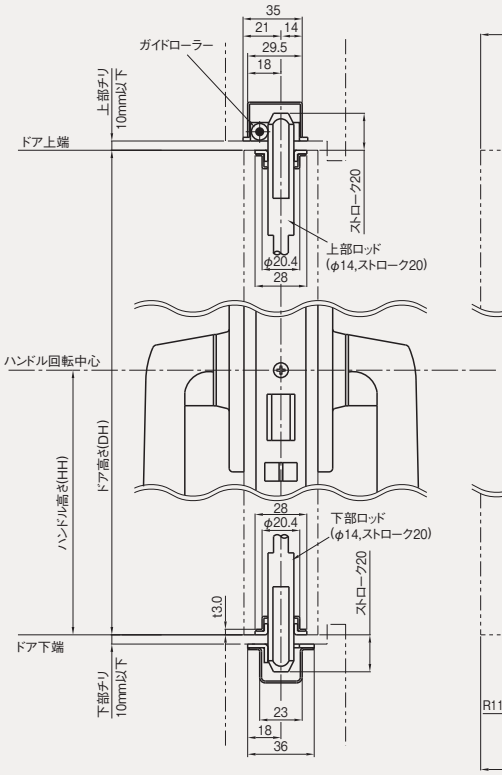

〈要部縦断正面図〉

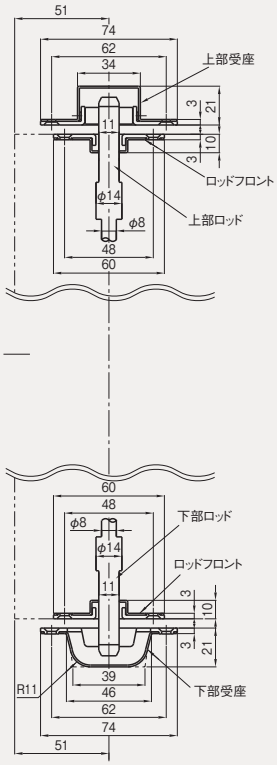

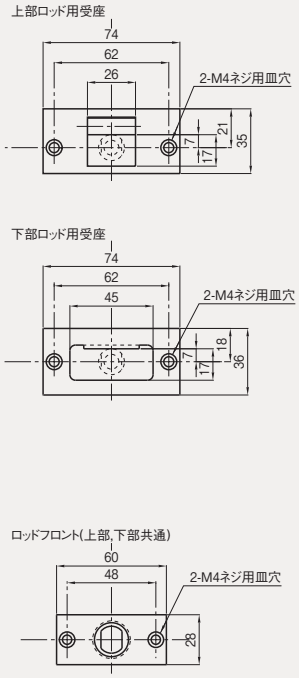

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

カバー式非常装置（握玉用、サムターン用）

本　文　P.397
価格表　P.53

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

● サムターン用カバー式非常装置（PSサムターン非常装置H）

（注：標準型サムターンやBF型,ES型サムターンに使用可能です。ただしTME型やTMB型などの防犯サムターンには使用できません。）

※使用可能な機種とバックセット、扉厚との関係

使用可能な機種	バックセット	扉厚（表記以上はお問い合わせください）
●レバーハンドル錠 LGK	64mm	29～33・33～43・43～53mm
●レバーハンドル錠 LG,LX,HL	51,64,76mm（HLは76のみ）	
●ケースロック AXF,AS,HS	64,76mm（HSは76のみ）	
●本締錠 LDK,LD	64,76mm	
●本締錠 HD	51,64,76mm	
●電気錠 EU,EL,ESシリーズ	76mm	

● サムターン用カバー式非常装置（CM GHサムターン非常装置H）

（注：PSサムターン非常装置Hとは、取り付け用台座が異なります。）

※使用可能な機種とバックセット、扉厚との関係

使用可能な機種	バックセット	扉厚（表記以上はお問い合わせください）
●グレモン錠 CMM	64mm	29～33・33～43・43～53mm

● PSサムターン非常用カバーH（※共通で使用できます。）
（スチロール樹脂　t2）

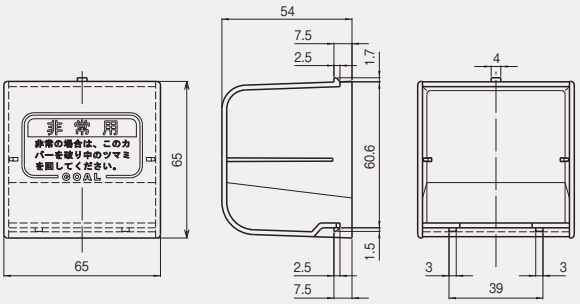

● PSサムターン非常装置Hのカバー取付用台座
（SUS304　t1.2）

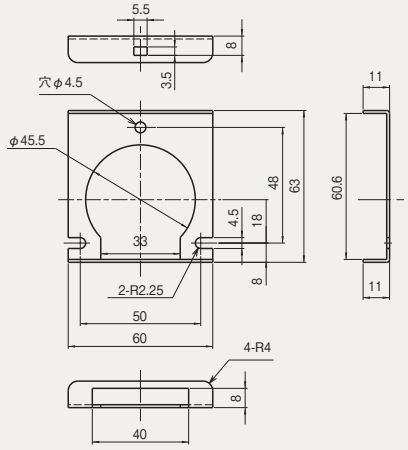

● CM GHサムターン非常装置Hのカバー取付用台座
（SUS304　t1.2）

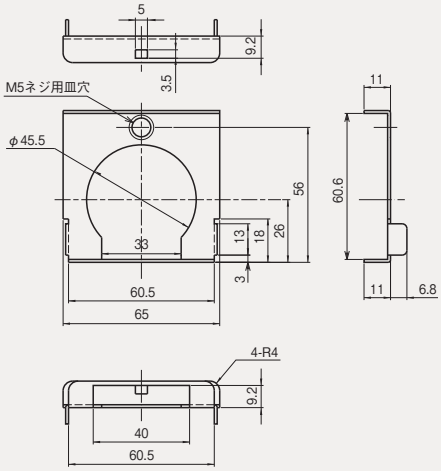



〈扉切欠寸法図〉



グレモン錠 CMMシリーズの場合、ハンドル座への取り付けとなるため、扉への切欠穴は不要です。

● 握玉（ノブ）用カバー式非常装置（US非常装置）

※使用可能機種……●インテグラル錠　UC, Gシリーズ（バックセット64mm以上）（Q,Y,K,B型ノブのφ75mm丸座のみ）
●円筒錠　USシリーズ（バックセット64mm以上）（Q,Y,K,B型ノブのφ75mm丸座のみ）

● カバー（スチロール樹脂　t2）





● カバー取付用台座（ABS樹脂）





KT-2U 子扉用自動落し錠

KT-2U, KT-2U(No.250)

（鋼製扉用）　（子扉付の鋼製扉用）

本　文　P.398
価格表　P.53

機種	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
KT-2U, 2U(No.250)（鋼製扉用）	35～65mm	6mm以下

■外形図･切欠図（単位mm）

● **KT-2U**（鋼製扉用）（木製扉への取付けは次ページをご参照ください。）
〈本図は右勝手（開く側から見て親扉が右側）を示します。勝手の設定方法は次ページの（注）1. を参照ください。〉

● **KT-2U**（No.250）（R,L）（※消防ホース挿通用の子扉付の鋼製扉用）（下部の錠の※印部の寸法が一部異なります。）
〈勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。本図は右勝手用のR型を示します。〉

X視図

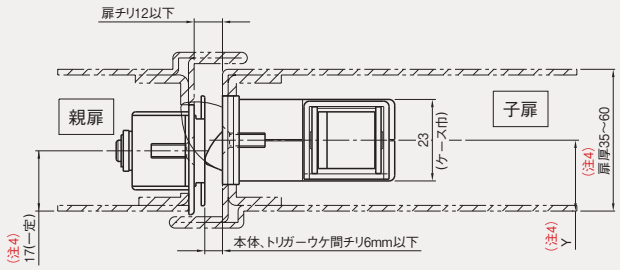

●トリガー受(SUS304 t1.5)

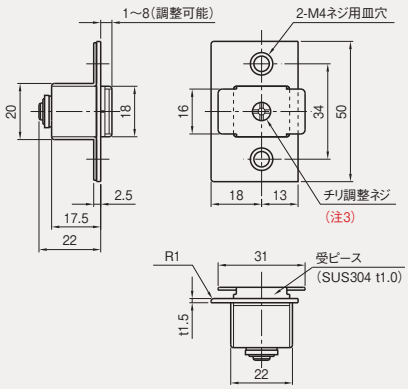

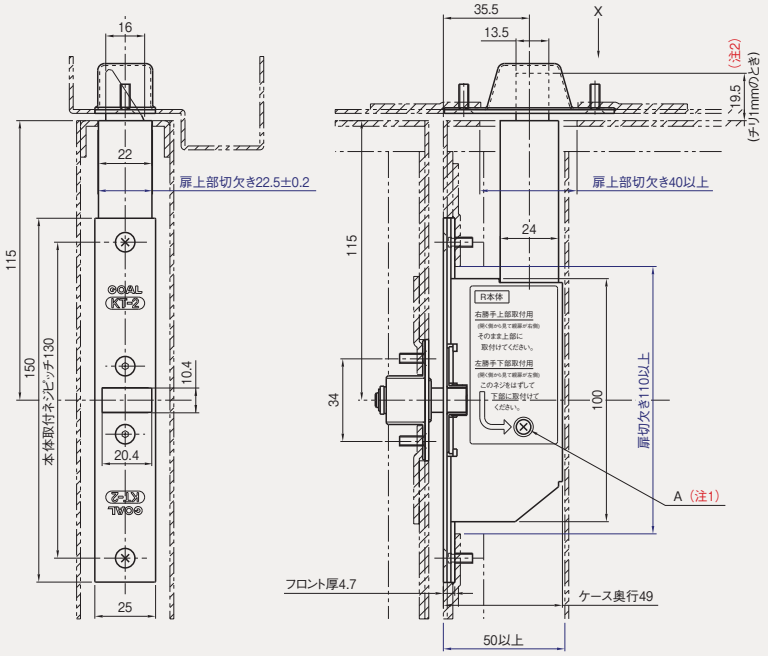

●箱受(SUS304 t0.8)

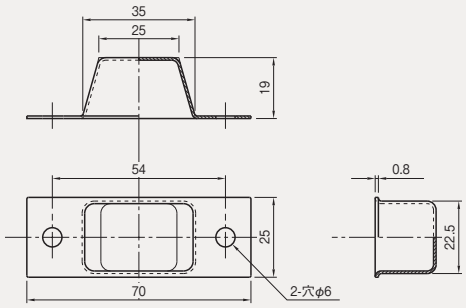

●受座(SUS304 t1.5)

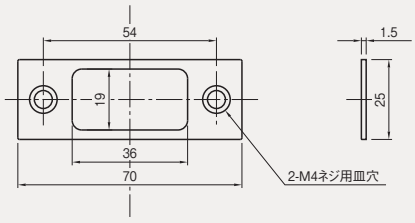

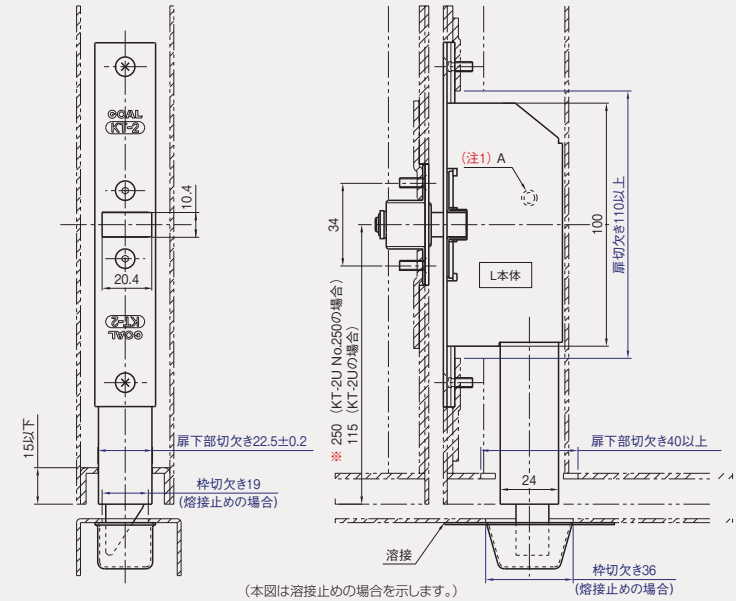

（本図は溶接止めの場合を示します。）

●アンカー付き受座(SUS304 t2.0)もあります。

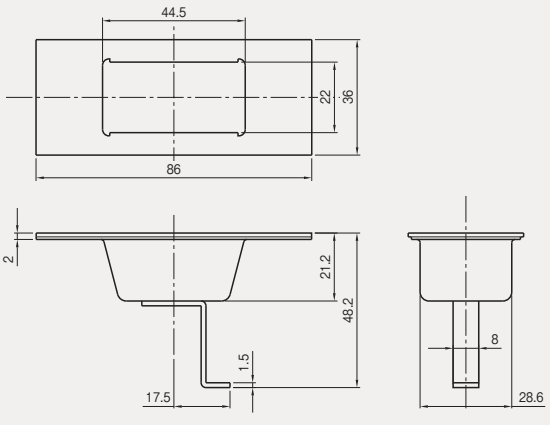

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

KT-2U 子扉用自動落し錠
KT-2WU
（木製扉用）

本　文　P.398
価格表　P.53

機種	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
KT-2W（木製扉用）	40～65mm	6mm以下

■外形図・切欠図（単位mm）

● KT-2WU（木製扉用）（トリガー受や受座などは鋼製扉の場合と同じです。前ページをご参照ください。）

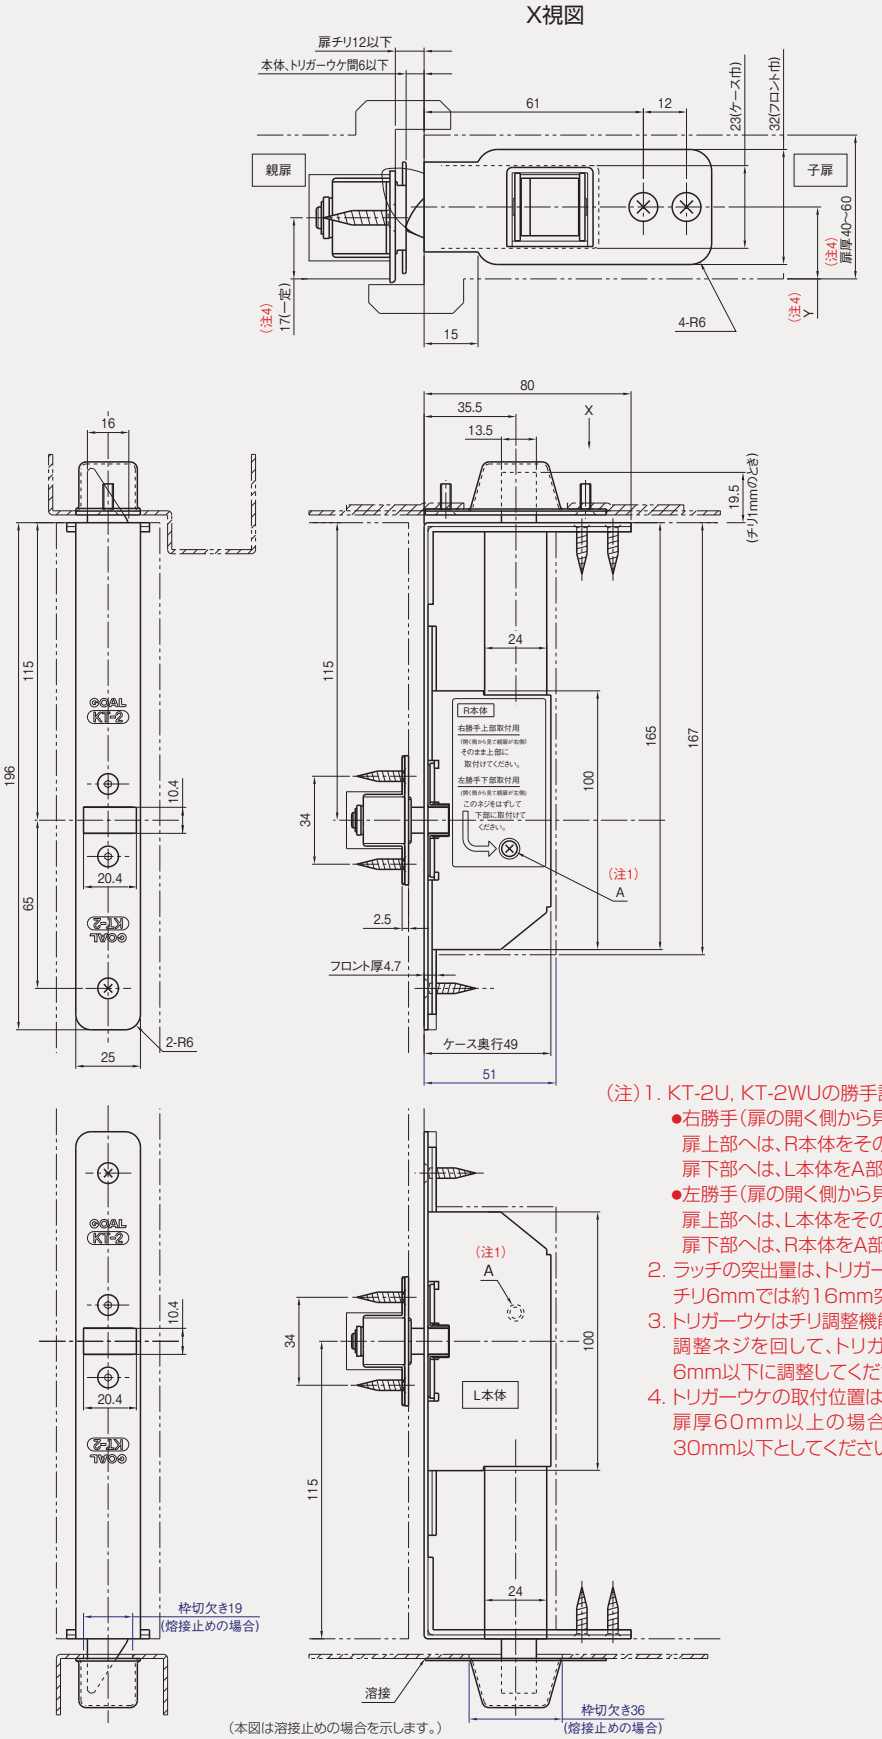

（本図は溶接止めの場合を示します。）

（注）1. KT-2U, KT-2WUの勝手設定方法
- ●右勝手（扉の開く側から見て親扉が右側）の場合
  扉上部へは、R本体をそのまま取付けてください。
  扉下部へは、L本体をA部のネジをはずして取り付けてください。
- ●左勝手（扉の開く側から見て親扉が左側）の場合
  扉上部へは、L本体をそのまま取付けてください。
  扉下部へは、R本体をA部のネジをはずして取り付けてください。

2. ラッチの突出量は、トリガーウケと本体フロント間のチリで決まり、チリ6mmでは約16mm突出します。
3. トリガーウケはチリ調整機能付きです。扉間のチリが大きい場合は、調整ネジを回して、トリガーウケと本体フロント間のチリ寸法を6mm以下に調整してください。
4. トリガーウケの取付位置は、扉厚にかかわらず一定です。
扉厚60mm以上の場合は、本体を偏心取付にして、Y寸法を30mm以下としてください。

AHC ケースハンドル錠 AHCシリーズ

外形図 P.419
価格表 P.54

用途 倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

● **V-AHC-5**(バックセット 76,100mm)【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
(写真はV18シリンダー、両面ケースハンドル、5タイプ、バックセット76mmを示します。)(※片面ケースハンドル、片面Q型ノブの場合はV-AHC-5Qとなります。)

● CL型(AH CL)ケースハンドルもあります。

⚠ 使用上の注意：デッドボルトは下向きになる状態で使用しないでください。作動不良の原因となることがあります。

ケースロックの最高級品 AHのケースハンドル錠です。

特 長

■ケースロックAHは公共建築協会評価品です。

■優れた防犯強度。

■抜群の耐久性。

■優れた操作性とスムーズな作動。

仕 様

バックセット	76mm,100mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	35~43・43~50・50~53mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型, P型(R, L)(オプション)
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
握玉(片面ケースハンドル)	Q,Y,K,S,B,P,ORB型(P.224参照)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**AHCシリーズ品番一覧表**

ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、例えばV-AHC-5,V-AHC-5Bなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	略図(両面ケースハンドル)	略図(片面ケースハンドル)
——	AHC AHCL-1 (両面ケースハンドル) AHC AHCL-1* (注1, 2) (片面ケースハンドル)	室内側 室外側	室内側 室外側
——	AHC AHCL-3 (両面ケースハンドル) AHC AHCL-3* (片面ケースハンドル)		
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AHC AHCL-5 (両面ケースハンドル) □-AHC AHCL-5* (片面ケースハンドル)		

装着可能なシリンダーとその記号	品番(□はシリンダー記号)	略図(両面ケースハンドル)	略図(片面ケースハンドル)
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AHC AHCL-6 (両面ケースハンドル) □-AHC AHCL-6* (片面ケースハンドル)	室内側 室外側	室内側 室外側
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AHC AHCL-7 (両面ケースハンドル) □-AHC AHCL-7* (片面ケースハンドル)		
ケースハンドル		AHC 両面ケースハンドル (AHC,HSC用) または AHCL 両面ケースハンドル	AHC 片面ケースハンドル (AHC,HSC用) または AHCL 片面ケースハンドル

(注) 1.＊印は片面ケースハンドルの場合の握玉デザイン(Q,Y,K,S,Bなど)を示します。
2.片面ケースハンドルの場合、標準仕様で室外側がケースハンドルとなります。室内側にケースハンドルをご希望の場合はご指示ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

NEW

AXFC,ASC AXFCL,ASCL ケースハンドル錠 AXFC,AXFCLシリーズ（アンチフリクションラッチ付）
ケースハンドル錠 ASC,ASCLシリーズ

外形図 P.420
価格表 P.55 , 56

用途 倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど

※ この製品は指定建物錠です。錠の性能表示は P.691 をご参照ください。

● **V-ASC-5**（バックセット 64,76mm）【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
（写真は ASC,V18 シリンダー、両面ケースハンドル、品番 5、バックセット 64mm を示します。）
（※ 片面ケースハンドル、片面 Q 型ノブの場合 V-ASC-5Q となります。）

●埋め込み式サムターンもあります。
（ASC N 型サムターン）(注1)

● CL 型(AS CL)ケースハンドル
もあります。

●表示機能付の ND シリンダー

（詳細は P.39 参照）

● 45 エマーシル

（表示なしの 4 エマーシルもあります。）

● 45VF エマーシル

（ケースハンドル錠 AXFC,AXFCL はアンチフリクションラッチ付でラッチや錠本体の寸法も写真の ASC とは異なります。詳細は P.231 のケースロック AXF をご参照ください。）

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロック AXF,AS のケースハンドル錠です。

仕　様

バックセット	64mm, 76mm
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	ASC, ASCL（両面ケースハンドル）･･･31～33･33～38･38～43･43～48･48～53mm ASC, ASCL（片面ケースハンドル）･･･31～33･33～43･43～53mm AXFC,AXFCL（両面ケースハンドル）･･･33～43・43～53mm AXFC,AXFCL（片面ケースハンドル）･･･33～43・43～53mm
シリンダー［記号］	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18, GV ではオプションでキーチェンジシステムも可能） （GV はオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能）
握玉（片面ケースハンドル）	Q,Y,K,S,B,P,ORB 型 (P.224 参照)
品番	1,3,4,45,5,6,7

(注) 1.サムターンは標準型の他に、埋込式サムターン（N型サムターン）もあります。特に安全性が要求される体育館などに最適です。ご注文の際はASC-5Nなどとご指定ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■ AXFC, AXFCL, ASC, ASCL シリーズ品番一覧表

ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、例えばV-ASC-5,V-ASC-5Bなどとご指示ください。略図はASCケースハンドルを示します。

装着可能なシリンダーとその記号	品番	略図（両面ケースハンドル）	略図（片面ケースハンドル）
——	AXFC,AXFCL ASC,ASCL -1（両面ケースハンドル） AXFC,AXFCL(注1, 2) ASC,ASCL -1*（片面ケースハンドル）	室内側 室外側	室内側 室外側
——	AXFC,AXFCL ASC,ASCL -3（両面ケースハンドル） AXFC,AXFCL ASC,ASCL -3*（片面ケースハンドル）		
（エマーシル）（表示無し）	AXFC,AXFCL ASC,ASCL -4（両面ケースハンドル） AXFC,AXFCL ASC,ASCL -4*（片面ケースハンドル）		
（エマーシル）（表示付）（表示の大きい45VFエマーシルもあります。）	AXFC,AXFCL ASC,ASCL -45（両面ケースハンドル） AXFC,AXFCL ASC,ASCL -45*（片面ケースハンドル）		

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	略図（両面ケースハンドル）	略図（片面ケースハンドル）
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AXFC,AXFCL ASC,ASCL -5（両面ケースハンドル） □-AXFC,AXFCL ASC,ASCL -5*（片面ケースハンドル）	室内側 室外側	室内側 室外側
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AXFC,AXFCL ASC,ASCL -6（両面ケースハンドル） □-AXFC,AXFCL ASC,ASCL -6*（片面ケースハンドル）		
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-AXFC,AXFCL ASC,ASCL -7（両面ケースハンドル） □-AXFC,AXFCL ASC,ASCL -7*（片面ケースハンドル）		
ケースハンドル		UCC 両面ケースハンドル（ASC,UCC用） または ASCL 両面ケースハンドル	UCC 片面ケースハンドル（ASC,UCC用） または ASCL 片面ケースハンドル

(注) 1.*印は片面ケースハンドルの場合の握玉デザイン(Q,Y,K,S,Bなど)を示します。
2.片面ケースハンドルの場合、標準仕様で室外側がケースハンドルとなります。室内側にケースハンドルをご希望の場合はご指示ください。

HSC HSTC ケースハンドル錠 HSC,HSTC シリーズ

外形図 P.421
価格表 P.55

用途 防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など

※ この製品は指定建物錠です。錠の性能表示は P.693 をご参照ください。

● **V-HSC-5**（バックセット 76mm）【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号（GP, V, GVなど）を付けてご指示ください。】
（写真は HSC、V18 シリンダー、5 タイプを示します。）

ケースロック HS、自動施錠錠 HST のケースハンドル錠です。

特　長

■キーやサムターンで施錠、解錠します。（HSC）
（自動施錠錠 HSTC では閉扉すると自動的に施錠されます。）

■施錠状態では内外のハンドルが固定されます。

■キーやサムターンを施錠方向に回して閉扉すると自動施錠されます。（HSC）

■閉扉すると自動的に施錠されます。（HSTC）

仕様

機種	**HSC, HSTC**
バックセット	76mm
取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	33～43・43～53mm
チリ	6mm 以下
シリンダー［記号］	GP[GP]（注）, V18[V], GV[GV] ｜ 6本ピン[P]（注）, 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 （V18, GV ではオプションでキーチェンジシステムも可能） （GV はオプションでユニバーサルキーシステム（UKS2）も可能）
握玉（片面ケースハンドル）	Q,Y,K,B,S,P,ORB 型（P.224 参照）
品番	3, 5, 6, 7
勝手	左右、内外共通

（注）6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■ HSC,HSTC シリーズ品番一覧表

シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、例えばV-HSC-5,V-HSC-5Bなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	略図（両面ケースハンドル）	略図（片面ケースハンドル）
——	HSC HSTC-3（両面ケースハンドル）	室内側 室外側	室内側 室外側
	HSC HSTC-3*（注1, 2）（片面ケースハンドル）		
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HSC HSTC-5（両面ケースハンドル）		
	□-HSC HSTC-5*（片面ケースハンドル）		

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	略図（両面ケースハンドル）	略図（片面ケースハンドル）
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HSC HSTC-6（両面ケースハンドル）	室内側 室外側	室内側 室外側
	□-HSC HSTC-6*（片面ケースハンドル）		
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-HSC HSTC-7（両面ケースハンドル）		
	□-HSC HSTC-7*（片面ケースハンドル）		
ケースハンドル		AHC 両面ケースハンドル（AHC,HSC用）	AHC 片面ケースハンドル（AHC,HSC用）

（注）1.*印は片面ケースハンドルの場合の握玉デザイン(Q,Y,K,S,Bなど)を示します。
2.片面ケースハンドルの場合、標準仕様で室外側がケースハンドルとなります。
室内側にケースハンドルをご希望の場合はご指示ください。

UCC GC ケースハンドル錠 UCC,GC シリーズ

外形図 P.422 , 423
価格表 P.57 , 58

用途 防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など

※ この製品は内部専用の錠です。指定建物錠ではありません。

● **UCC-1**（バックセット 57, 64, 83, 100mm）
（写真は両面ケースハンドル、バックセット 64mmを示します。）
（※ 片面ケースハンドル、片面握玉の UCC-3, 7*もあります。）

● **GC-1**（バックセット 64, 100mm）
（写真は両面ケースハンドル、バックセット 64mmを示します。）
（※ 片面ケースハンドル、片面握玉の GC-3, 7*もあります。）

操作性に優れたインテグラルロック UC のケースハンドル錠です。

UCC の仕様

バックセット	57mm, 64mm, 83mm, 100mm（100mm は狭框用）
取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください）	両面ケースハンドル・・・29～33・33～38・38～43・43～48・48～53mm 片面ケースハンドル・・・29～33・33～43・43～53mm
シリンダー （片側握玉の場合）	GP, V18, GV シリンダー（Q, B 型握玉のみ） 6 本ピン,7 本ピン（注）（Q,Y,K,B 型握玉） 5 本ピンシリンダー（E 型握玉）（注）
キーシステム	MK, GMK, GGMK, 逆マスターキー , 同一キー , コンストラクション装置など各種キーシステム可能

(注)5本,6本,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■ UCC シリーズ品番一覧表

ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて例えばV-UCC-7Qなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	略図（両面ケースハンドル）	略図（片面ケースハンドル）
——	**UCC-1**（両面ケースハンドル） **UCC-1***(注1)（片面ケースハンドル）	室内側 室外側	室内側 室外側
——	**UCC-3***（片面ケースハンドル）	——	
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン),**Z**(7本ピン) **N**(5本ピン)	□**-UCC-7***（片面ケースハンドル）	——	
ケースハンドル		UCC 両面ケースハンドル（ASC,UCC用）	UCC 片面ケースハンドル（ASC,UCC用）

(注) 1. *印は片面ケースハンドルの場合の握玉デザイン(Q,Y,K,B,E)を示します。

コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロック G のケースハンドル錠です。

GC の仕様

バックセット	64mm,100mm
取付可能扉厚 （表記以上はお問い合わせください）	両面ケースハンドル・・・28～33・33～38・38～43・43～48・48～53mm 片面ケースハンドル・・・28～33・33～43・43～53mm
シリンダー （片側握玉の場合）	6 本 , 7 本ピン(注)（Q,Y,K,B 型握玉）（GP, V, GV は装着不可） 5 本ピンシリンダー（E 型握玉）(注) SP5 本ピンシリンダー（N 型握玉）（MK などキーシステム不可）
キーシステム	MK, GMK, 同一キー , 逆マスターキー , コンストラクション装置など各種キーシステム可能

(注)5本,6本,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■ GC シリーズ品番一覧表

ご注文の際は品番にシリンダー記号(P,Z)を付けて例えばP-GC-7Qなどとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（□はシリンダー記号）	略図（両面ケースハンドル）	略図（片面ケースハンドル）
——	**GC-1**（両面ケースハンドル） **GC-1***(注)（片面ケースハンドル）	室内側 室外側	室内側 室外側
——	**GC-3***（片面ケースハンドル）	——	
P(6本ピン) **Z**(7本ピン) **N**(5本ピン) **S**(SP5本ピン)	□**-GC-7***（片面ケースハンドル）	——	
ケースハンドル		UCC 両面ケースハンドル（ASC,UCC,GC用）	UCC 片面ケースハンドル（ASC,UCC,GC用）

(注) *印は片面ケースハンドルの場合の握玉デザイン(Q,Y,K,B,E)を示します。

AHC ケースロックケースハンドル錠 AHC

本 文 P.415
価格表 P.54

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,3,5,6,7	76mm 100mm	35～43・43～50・50～53mm

■外形図・切欠図（単位mm）

（品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。なお、1はハンドル取付穴のみ加工してください。）

● V-AHC-5（バックセット76,100mm）〈本図はV18シリンダー、両面ケースハンドルを示します。〉

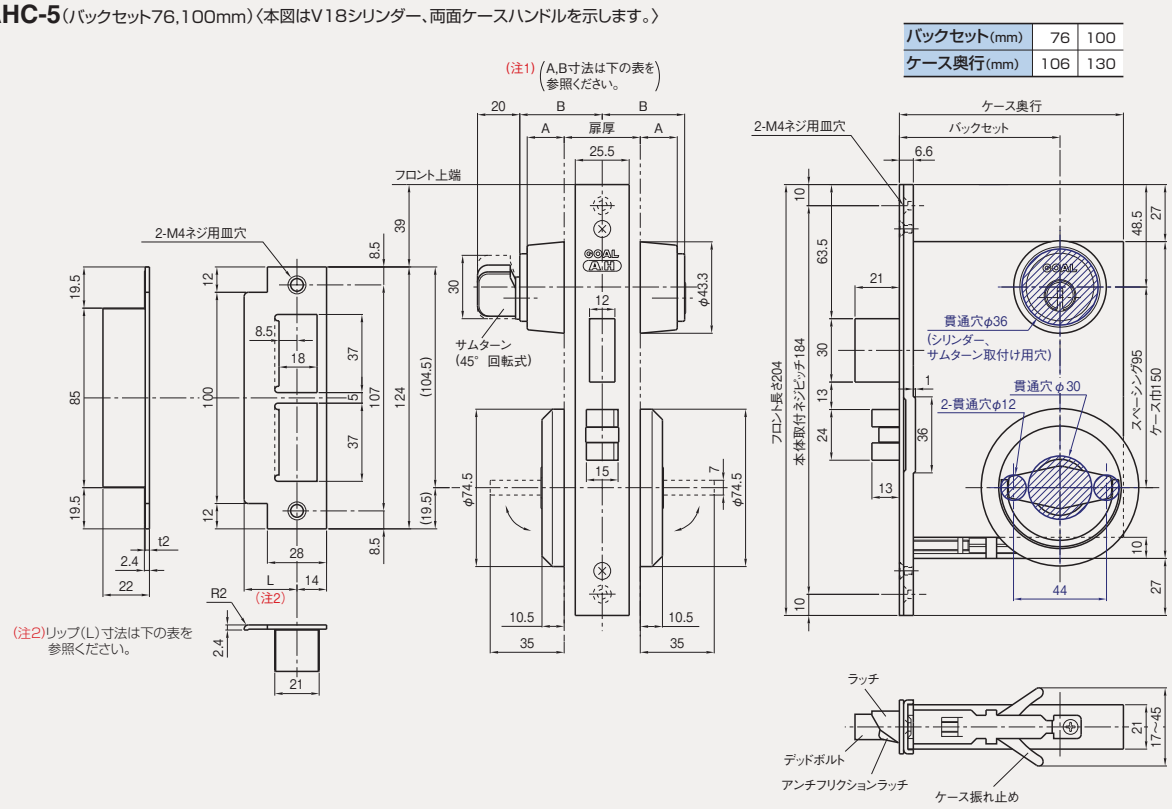

(注1)
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
35～50	17.5	39	□-AH 5 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ
50～63	17.5	46	□-AH 5 *40 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ
63～73	22.5	56	□-AH 5 *50 シル AH-22.5mmカラー LXカラーバネ
73～83	17.5	56	□-AH 5 *50 シル AH-G17.5mmカラー LXカラーバネ

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

(注2)
■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
35～43	25Lウケザ	25
43～53	30Lウケザ	30

両開き用		
扉厚(以上～未満)mm	名称	L寸法(mm)
35～37	18Lウケザ	18
37～42	20Lウケザ	20
43～47	23Lウケザ	23
47～51	25Lウケザ	25
53	28Lウケザ	28

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。
※ご注文の際は、扉厚寸法を明示ください。

⚠ **受座選定時の注意**
扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● V-AHC-5Q（バックセット76,100mm）
〈本図はV18シリンダー、片面ケースハンドル、片面Q型ノブを示します。〉

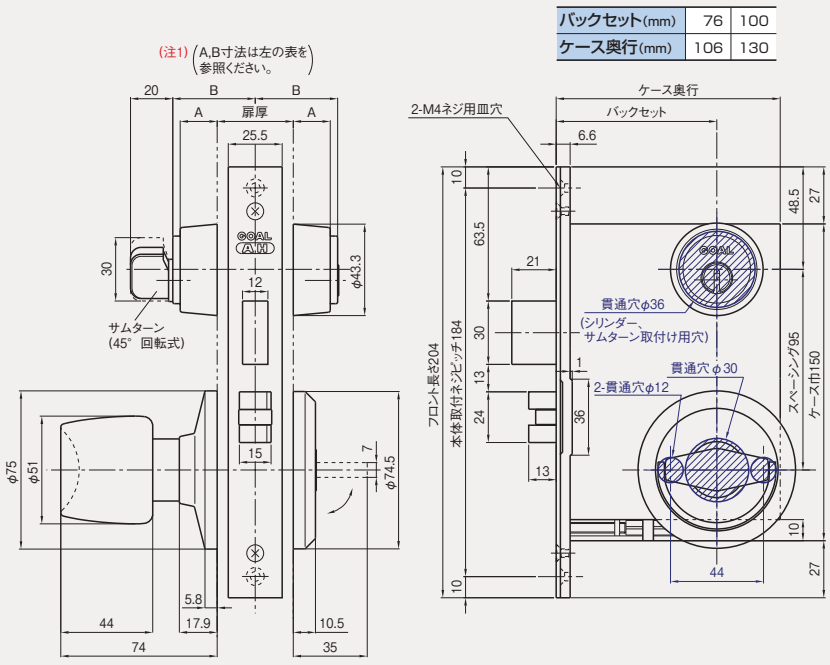

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AXFC,ASC AXFCL,ASCL ケースロックケースハンドル錠 AXFC,AXFCL,ASC,ASCL

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
AXFC AXFCL ASC ASCL	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	（注2） 1,3,4,45 5,6,7	64mm 76mm	両面,片面ケースハンドル…33~43·43~53mm 両面ケースハンドル…31~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm 片面ケースハンドル…31~33·33~43·43~53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）

（品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。）

● V-ASC-5（バックセット64,76mm）〈本図はV18シリンダー、両面ケースハンドルを示します。〉

※片面ケースハンドル（片面ノブ）とすることもできます。その場合の品番は V-ASC-5Q などとなり、室内側がノブとなります。
※AXFC,AXFCLの錠本体はケースロックAXFの外形図（P.238）をご参照ください。
ケースハンドル（AHCケースハンドル）の外形寸法は本図のASC,ASCLと同じです。

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

（注1）シリンダーやサムターンのA、B寸法と扉厚との関係は下の表をご参照ください。

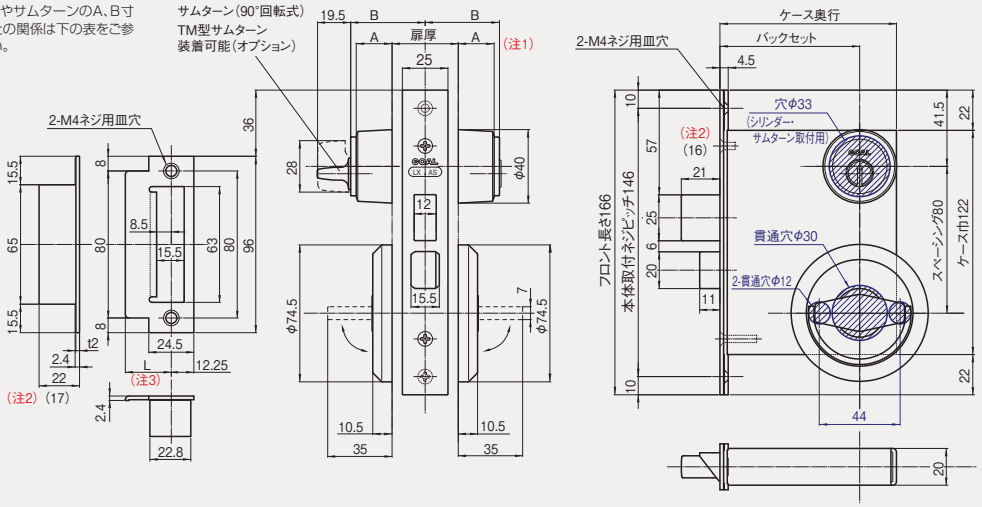

（注2）間仕切錠ASC,ASCL-4,45ではデッドスローが16mmとなり、深さ17mmの受座がセットされます。
（注3）リップ（L）寸法は下の表を参照ください。

● V-ASCL-5

（受座は上図のASCと同じです。）

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

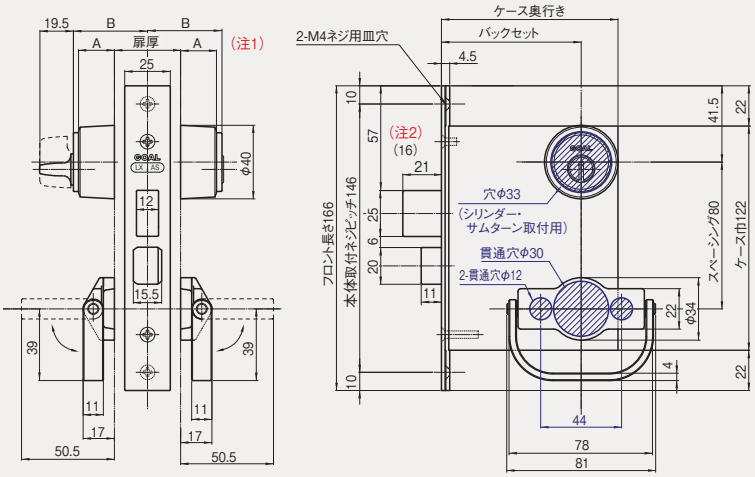

（注1）
■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚(mm)	寸法(mm) A（カラー高さ）	寸法(mm) B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
31~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

■扉厚による受座のリップ(L)寸法（注3）

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
31~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

⚠ 受座選定時の注意

扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● ASC-5N（埋め込み式サムターン）（扉厚38~41mm）

バックセット(mm)	64	76
ケース奥行(mm)	84	96

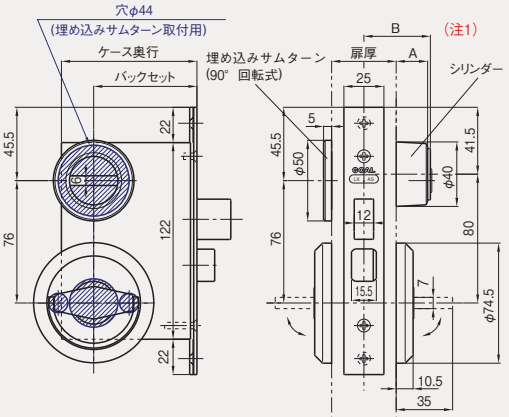

HSC HSTC ケースロックケースハンドル錠HSC, HSTC（自動施錠型）

本 文 P.417
価格表 P.55

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
HSC, HSTC（自動施錠型）	・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	76mm	33~43·43~53mm （チリ…6mm以下）

■外形図·切欠図（単位mm）　（品番6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。）

● V-HSC,HSTC-5〈本図は品番5、V18シリンダー、両面ケースハンドルを示します。〉

※HSCとHSTCの外形寸法は同じです。

※片側（室内側）をノブとすることもできます。その場合はV-HSC-5Qなどとご指示ください。（下図参照）

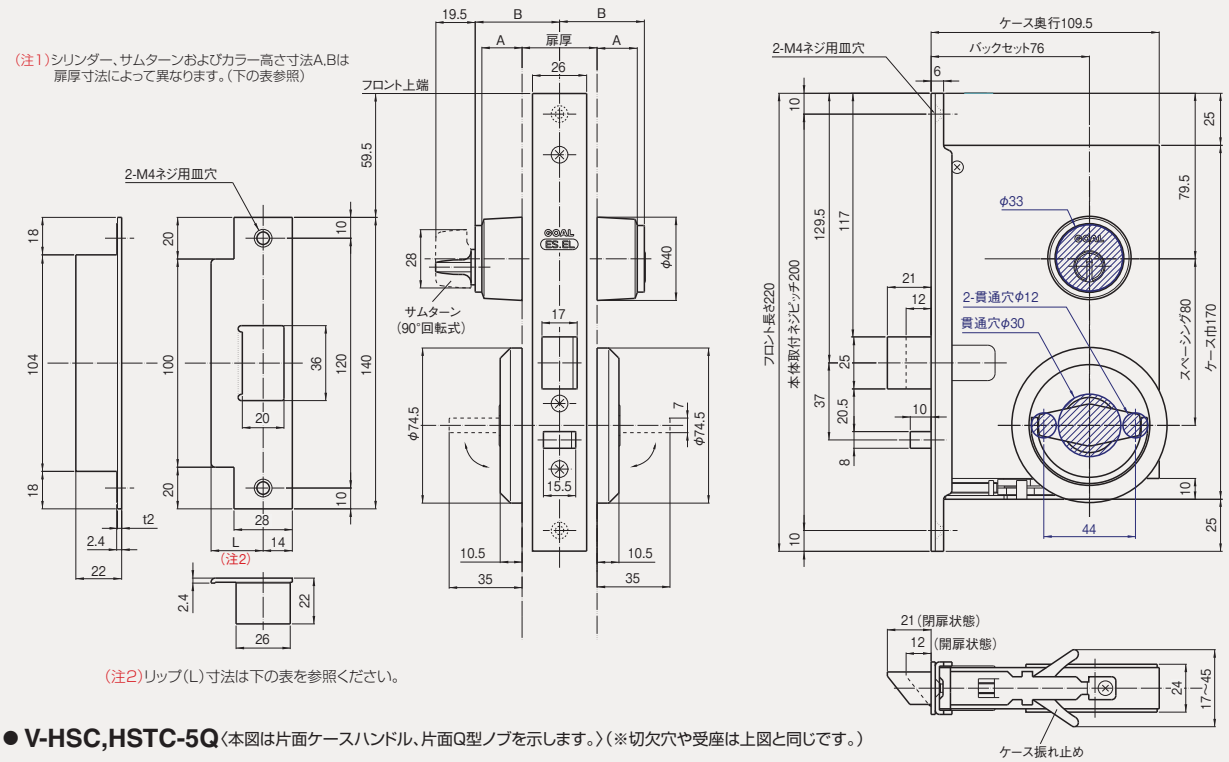

（注2）リップ（L）寸法は下の表を参照ください。

● V-HSC,HSTC-5Q〈本図は片面ケースハンドル、片面Q型ノブを示します。〉（※切欠穴や受座は上図と同じです。）

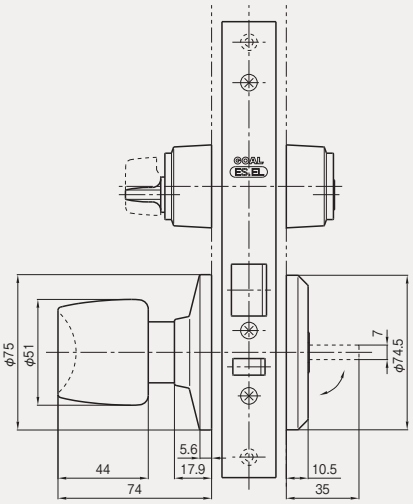

（注1）

■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚（mm）	寸法（mm） A（カラー高さ）	寸法（mm） B（シリンダーサムターン高さ）	シリンダー名称（カラー名称）
33~43	19.5	38.5	□-LX 5 シル（LXカラー）
43~53	14.5	38.5	□-LX 5 ア シル（LX14mmカラー）
53~63	19.5	48.5	□-LX 5 *40 シル（LXカラー）
63~73	14.5	48.5	□-LX 5 *40 ア シル（LX14mmカラー）
73~83	19.5	58.5	□-LX 5 *50 シル（LXカラー）

□にはGP, V, GVなどのシリンダー記号を記入ください。

（注2）

■扉厚による受座のリップ（L）寸法

片開き用 ⚠		
扉厚（以上~未満）mm	名　称（注）	L寸法（mm）（注）
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30
53~60	33Lウケザ	33
58~63		

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用		
扉厚（以上~未満）mm	名　称	L寸法（mm）
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
63~67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ（L）寸法の受座をお選びください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP 製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

UCC インテグラルロック ケースハンドル錠 UCC

(注1)*はノブデザイン(Q,Y,K,Bなど)を示します。

品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
1	57mm 64mm	両面ケースハンドル…29~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm
1*,3*,7* (注1)	83mm 100mm	片面ケースハンドル…29~33·33~43·43~53mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

(品番1,3,7の切欠はすべて同じです。なお、フロントや受座は各種ありますので、P.297,298をご参照ください。)

● UCC-1(両面ケースハンドル)(バックセット57,64,83mm)

バックセット(mm)	57	64	83
ケース奥行(mm)	77.5	84.5	103.5

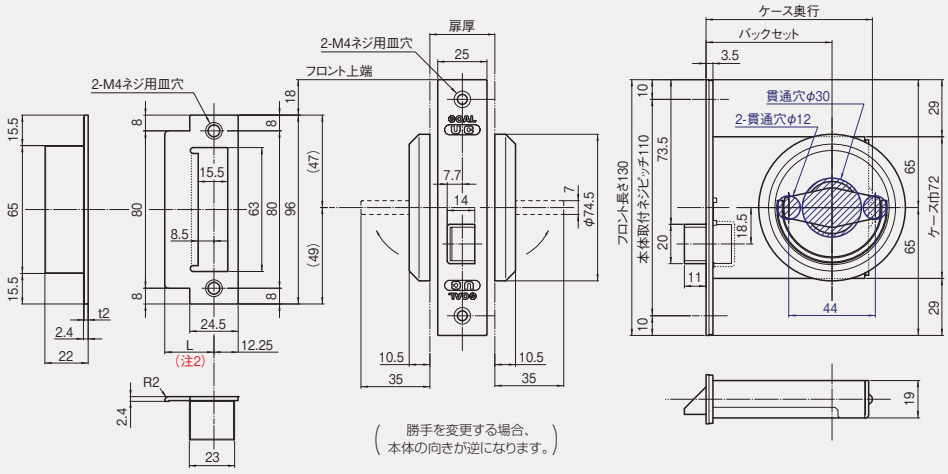

● UCC-1(両面ケースハンドル)(バックセット100mm)

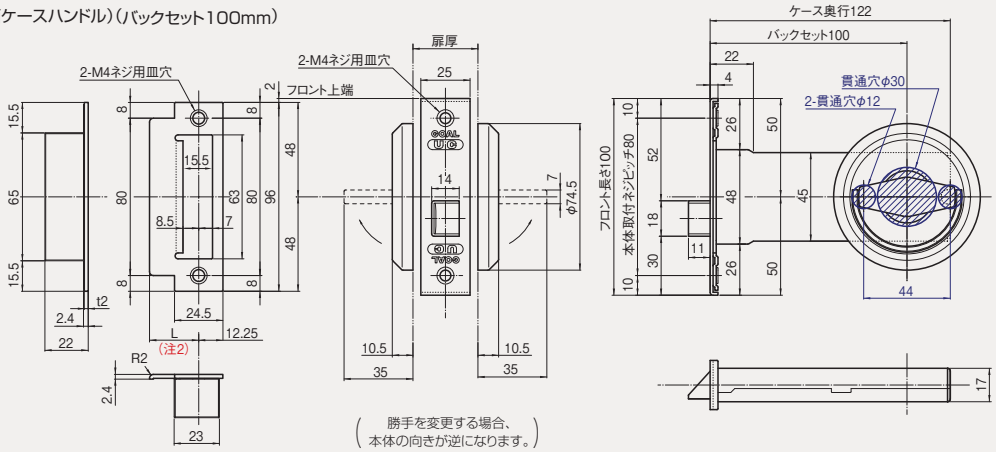

● UCC-1Q(片面ケースハンドル)

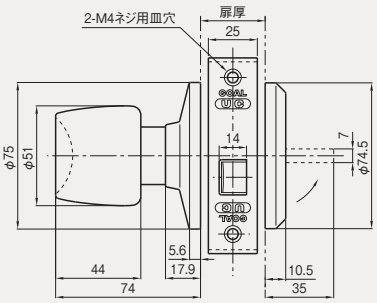

● UCC-3Q(片面ケースハンドル)

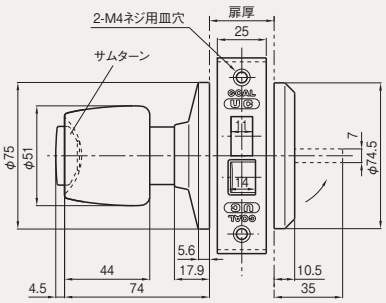

● UCC-7Q(片面ケースハンドル)

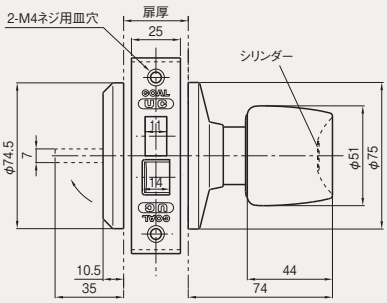

(注2)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称(注)	L寸法(mm)(注)
29~33	20Lウケザ	20
33~38	25Lウケザ	25
38~43		
43~48	30Lウケザ	30
48~53		
53~58	33Lウケザ	33
58~63		

※表に示されていない扉厚に関しては、お問い合わせください。

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
51~57	28Lウケザ	28
57~61	30Lウケザ	30
61~67	33Lウケザ	33

⚠ **受座選定時の注意**

扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

GC インテグラルロック ケースハンドル錠 GC

(注1)*はノブデザイン(Q,Y,K,Bなど)を示します。

品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
1	64mm 100mm	両面ケースハンドル…28~33·33~38·38~43·43~48·48~53mm(注2)
(注1) 1*,3*,7*		片面ケースハンドル…28~33·33~43·43~53mm (注2)

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番1,3,7の切欠はすべて同じです。なお、フロントや受座は各種ありますので、P.300,301をご参照ください。)

● GC-1(バックセット64mm)(両面ケースハンドル)

●標準受座,No.12受座(注2)
(注2)扉厚28~43mmでは標準受座、扉厚43~53mmではNo.12型受座となります。なお( )内寸法はNo.12型受座の寸法を示します。

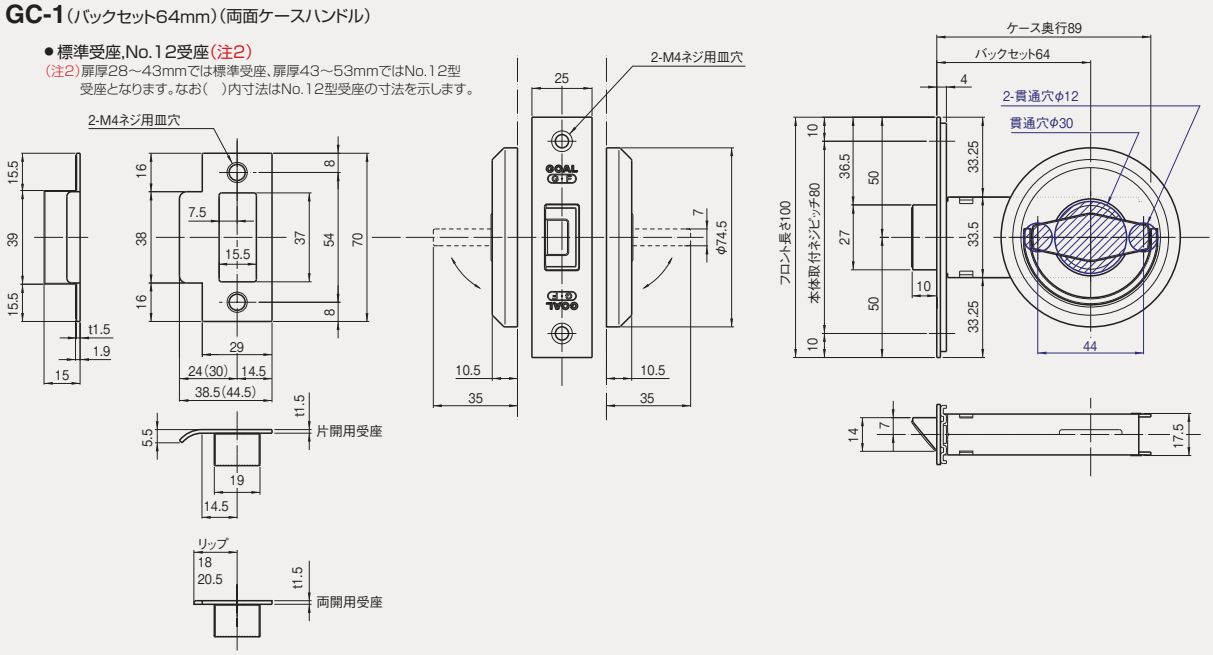

● GC-1(バックセット100mm)(両面ケースハンドル)

●標準受座,No.12受座(注2)
(注2)扉厚28~43mmでは標準受座、扉厚43~53mmではNo.12型受座となります。なお( )内寸法はNo.12型受座の寸法を示します。

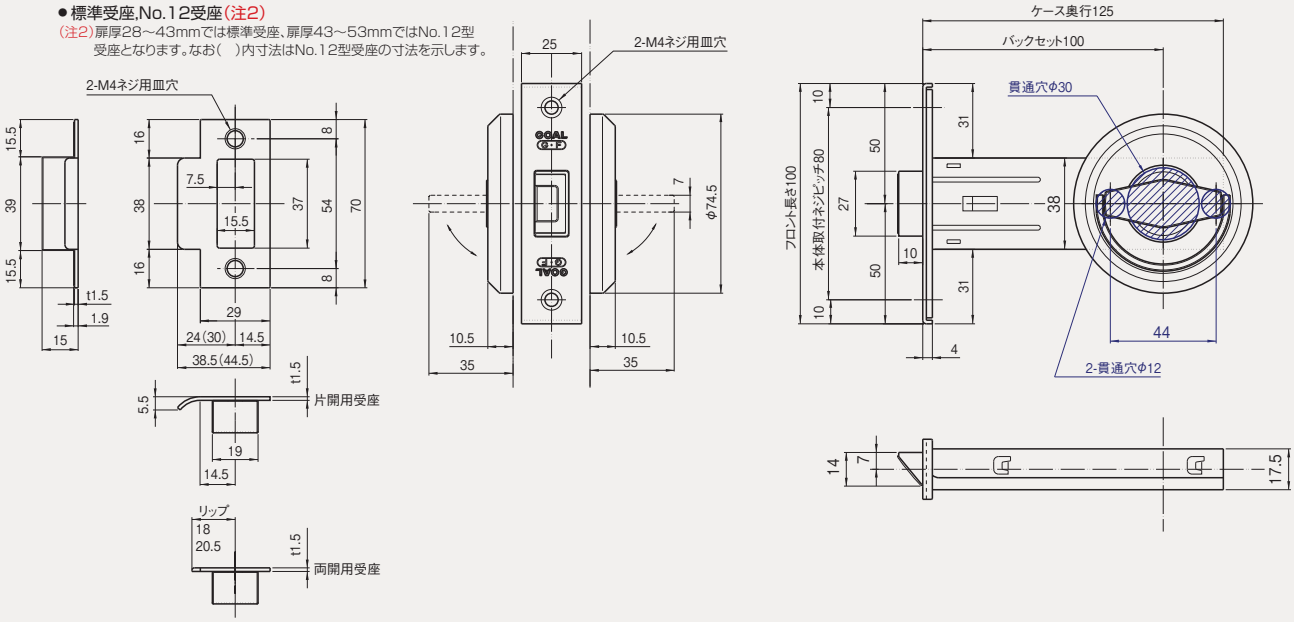

● GC-1Q(片面ケースハンドル)

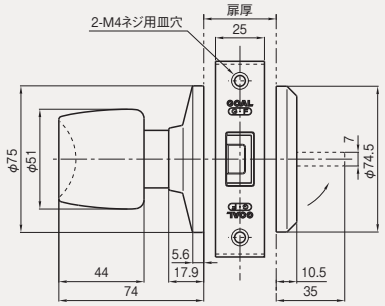

● GC-3Q(片面ケースハンドル)

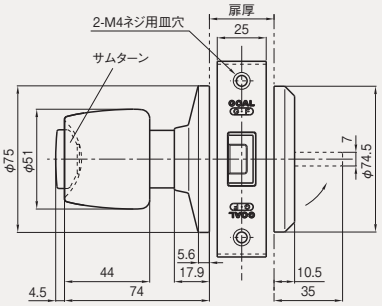

● GC-7Q(片面ケースハンドル)

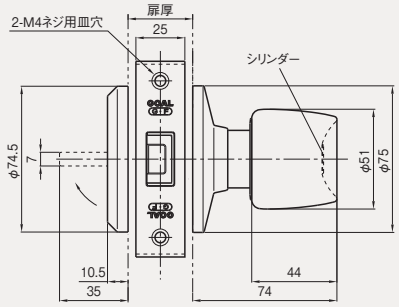

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

GOAL
GOAL
GOAL
GOAL

ロック編

12.引戸·引違戸錠

※● 引戸鎌錠(防犯建物部品)**SXJ** ……426
● 引戸鎌錠 **SX, SXS** シリーズ ……427-428
● 引戸鎌錠 **PSS** シリーズ ……429
● 引戸用自動施錠錠 **SAK** シリーズ ……430
● 引戸鎌錠 **SN** シリーズ ……431
● 引戸錠(ハンガードア錠)**TSA** シリーズ ……432
● 引戸錠(ハンガードア錠)**TSD, AD**(**B/s 600**) シリーズ ……433
● 室内間仕切用引戸鎌錠 **SV-45** ……434
● 引戸用面付本締錠 **MS** シリーズ ……323

● 引違戸錠 **S1704** シリーズ ……435
● 引違戸錠 **S1703** シリーズ ……436
● 引違戸錠 **S1701** シリーズ ……437
● 外形図および扉切欠寸法図 ……438-453

※引戸鎌錠SXには
防犯建物部品(CP製品)SXJもあります。

(CP認定マーク)

SXJ 防犯建物部品(CP製品) 引戸用鎌錠 SXJ-5

(CP認定マーク)

外形図 P.438
価格表 P.9

用途　住宅玄関、主要出入口の引戸など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.690をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SXJ-5 TME**(バックセット 51mm, 76mm)
(写真はV18シリンダー、TME型防犯サムターンを示します。)

防犯性能が極めて高い引戸用鎌錠です。

特　長

■官民合同会議試験に合格した防犯建物部品(CP製品)です。
防犯建物部品についての詳細はP.60～63をご参照ください。

■シリンダーはピッキングに強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。さらに、焼入鋼や超硬部品の装着によってドリリングや鍵穴壊しを防ぎます。

■錠ケースを焼入鋼製のプロテクターでガードすることによって、シリンダーのもぎ取りやドリリング、バイパス解錠などを防ぎます。

■デッドボルト(鎌)はさらに強度アップ。
デッドボルトの耐押し込みや引っ張り強度ともに10,000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しています。また、デッドボルト内部に焼入鋼部品などを装着し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたTME型防犯サムターンを標準装備。

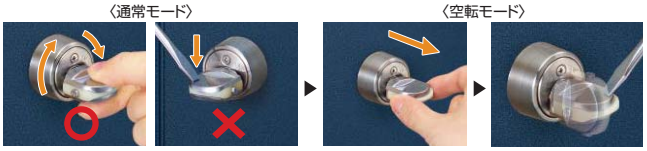

通常の操作は簡単なうえ、TM機能により不正解錠を防ぎます。
さらに安心のため、外出や就寝の際は空転モードに切り替えることにより、不正解錠は殆どできません。
(防犯サムターンはこの他各種あります。詳細はP.63参照)

仕　様

バックセット	51mm, 76mm
取付可能扉厚	33～43・43～53mm (表記以上はお問い合わせください。)
チリ	4.5mm以下
シリンダー[記号]	V18シリンダー[V](標準)、GVシリンダー[GV]
キーシステム	MK、GMK、コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)
防犯サムターン	TME,TMB,TMK型など(詳細はP.63参照)
勝手	左右、内外勝手共用
品番	SXJ-5

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

防犯建物部品(CP製品)有　減音タイプ有　防犯サムターン有　大型サムターン有　非常錠有

SX SXS 引戸鎌錠 SX,SXS(減音型)シリーズ

外形図 P.439, 440
価格表 P.59

用途 引戸

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SX-5**(バックセット 51mm)(※減音型SXSもあります。SXSはバックセット76mmもあります。)
(写真はV18シリンダー、埋込型(PSS型)サムターンを示します。)
(※サムターンやエマーシルは各種あります。次ページをご参照ください。)

●非常錠もあります。
(シリンダー型非常解錠装置付)

● **V-SXH(A,B)-6**

(詳細はP.389参照)

●減音型SXSもあります。

● **V-SXS-5**(バックセット51,76mm)

(フロントにSの文字が刻印されます。)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。

特　長

■防犯建物部品(CP製品)もあります。(P.426参照)

■デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付けは頑丈。

■トリガー(安全装置)付。
戸を閉めないと、鎌が突出しないようにしていますので安全です。また、トリガーは、常時錠ケース内に後退しているので、トリガーによる戸当り部の損傷はありません。

■引戸に最適の
埋込型(PSS型)サムターン。
- 特殊仕様で、扉厚が53mm以上の場合は、LX型サムターンとなります。
- 特に操作し易いFL型サムターンやFL(No.2)型サムターンもあります。(次ページ参照)

■LX型サムターンには、サムターン回しを防ぐTM型,
TME型サムターンもあります。(オプション)
(詳細はP.182のLGの項をご参照ください。)

■作動音を小さくした減音型SXSもあります。
- 減音タイプはフロントにSの文字が刻印表示されます。
- 減音タイプはバックセット76mmもあります。

■シリンダー型非常解錠装置を装着すれば、非常錠として使用できます。(P.389参照)

■施解錠の確認信号が取り出せるスイッチ付受座ACT-2型もあります。(P.571参照)

仕　様

種類	標準型	減音型
品番	SX-3, 33, 45, 5, 6, 7	SXS-3, 45, 5, 6, 7
バックセット	51mm	51mm,76mm
取付可能扉厚	次ページの「品番および扉厚一覧表」を参照ください。	
チリ	5mm以下(受座にはチリ調整板が付いています。)	
シリンダー[記号]	GP[GP](注1), V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]	
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)(注3)	
サムターン	埋込型(PSS型), LX型, FL型, FL(No.2)型	

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。
3.シリンダー型非常解錠装置を使用する場合、GVシリンダーのUKS2はできませんのでご注意ください。

関連機種	●防犯建物部品(官民適合品)V-SXJ(P.426参照) ●電気錠 SXE(P.555参照) ●外出確認錠 SXEMN, SXMN-5(P.486,487参照) ●施解錠確認スイッチ付受座 ACT-2(P.571参照)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● **SX**（B/S51mm），減音型**SXS**（B/S51mm,76mm）用のサムターンや非常解錠装置（エマーシル）は各種あります。
（※SXのバックセットは51mmのみですが、減音型のSXSは51mmと76mmとがあります。）

〈サムターン〉（※サムターンやエマーシルは任意に組み合わせて使用できますが、扉厚にご注意ください。）

● 埋込型サムターン（PSS型）　● **LX**型サムターン　● **FL**型サムターン　● **FL**（No.2）型サムターン

（BF型、TM型、TME型サムターンなどもあります。P.176参照）

〈使用例〉

● **SX-45**（**LX**型サム、**LX**型エマーシル）

〈非常解錠装置（エマーシル）〉

● **PSS-45**エマーシル（表示付）　● **LX-45**エマーシル（表示付）　● **LX-45VF**エマーシル（大型表示付）

（表示ナシの**LX-4**エマーシルもあります。）

● 表示機能付シリンダー NEW

（詳細はP.39参照）

● **SX-45FL**（**FL**型サム、**PSS**型エマーシル）

■**SX**（B/S51mm），減音型**SXS**（B/S51mm,76mm）シリーズの品番と扉厚および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー、V18シリンダー、GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号（GP,V,GVなど）を付けて、V-SX-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番（※□はシリンダー記号）	室内側サムターンの種類	室外側シリンダーの種類	取付可能扉厚寸法（表記以上はお問い合わせください。）	用途
——	**SX,SXS-3**（**PSS**サム）	埋込型サムターン（注）（**PSS**型）	——	33～53mm（木扉は36～53mm）（注）	学校教室 出口専用扉など
	SX,SXS-3（**LX**サム）	LX型サムターン		29～43･43～53mm	
	SX,SXS-3FL	FL型サムターン（注）		29～53mm（木扉は36～53mm）（注）	
	SX,SXS-3FL（No.2）	FL（No.2）型サムターン（注）		29～43･43～53mm	
——	**SX,SXS-33**（**PSS**サム）	埋込型サムターン（注）（**PSS**型）	埋込型サムターン（注）（**PSS**型）	33～53mm（木扉は36～53mm）（注）	会議室など の内部間仕切
	SX,SXS-33（**LX**サム）	LX型サムターン	LX型サムターン	29～43･43～53mm	
	SX,SXS-33FL	FL型サムターン（注）	FL型サムターン（注）	29～53mm（木扉は36～53mm）（注）	
	SX,SXS-33FL（No.2）	FL（No.2）型サムターン（注）	FL（No.2）型サムターン（注）	29～43･43～53mm	
（**PSS-45** エマーシル）	**SX,SXS-45**（**PSS**サム）	埋込型サムターン（注）（**PSS**型）	**PSS-45**エマーシル	33～35･35～41･41～47･47～53mm（木扉は36～41･41～47･47～53mm）（注）	トイレなど
	SX,SXS-45（**LX**サム）	LX型サムターン		33～43･43～53mm（木扉は36～43･43～53mm）	
	SX,SXS-45FL	FL型サムターン（注）		29～35･35～41･41～47･47～53mm（木扉は36～41･41～47･47～53mm）（注）	
	SX,SXS-45FL（No.2）	FL（No.2）型サムターン（注）		33～43･43～53mm（木扉は36～43･43～53mm）	
（**LX-4,45,45VF** エマーシル）	**SX,SXS-4,45,45VF**（**PSS**サム/**LX**エマーシル）	埋込型サムターン（注）（**PSS**型）	**LX**型エマーシル（**4**エマーシル（表示ナシ）/**45**エマーシル（表示付）/**45VF**エマーシル（大型表示））	33～43･43～53mm（木扉は36～43･43～53mm）（注）	
	SX,SXS-4,45,45VF（**LX**サム/**LX**エマーシル）	LX型サムターン		29～43･43～53mm	
	SX,SXS-45FL（**LX**エマーシル）	FL型サムターン（注）		29～43･43～53mm（木扉は36～43･43～53mm）（注）	
	SX,SXS-45FL（No.2）（**LX**エマーシル）	FL（No.2）型サムターン（注）		29～43･43～53mm	
GP（GP）※ **V**（V18） **GV**（GV） **P**（6本ピン） **Z**（7本ピン）	□-**SX,SXS-5**（**PSS**サム）	埋込型サムターン（注）（**PSS**型）	シリンダー（**GP,V,GV,P,Z**）	33～43･43～53mm（木扉は36～43･43～53mm）（注）	住宅玄関･勝手口 倉庫･学校教室など
	□-**SX,SXS-5**（**LX**サム）	LX型サムターン		29～43･43～53mm	
	□-**SX,SXS-5FL**	FL型サムターン（注）		29～43･43～53mm（木扉は36～43･43～53mm）（注）	
	□-**SX,SXS-5FL**（No.2）	FL（No.2）型サムターン（注）		29～43･43～53mm	
GP（GP）※ **V**（V18） **GV**（GV） **P**（6本ピン） **Z**（7本ピン）	□-**SX,SXS-6**	（室内側もシリンダー）	シリンダー（**GP,V,GV,P,Z**）	29～43･43～53mm	住宅玄関･勝手口 倉庫･連絡扉など
GP（GP）※ **V**（V18） **GV**（GV） **P**（6本ピン） **Z**（7本ピン）	□-**SX,SXS-7**	——	シリンダー（**GP,V,GV,P,Z**）	29～43･43～53mm	機械室･倉庫など

（注）木扉の場合は扉厚36mm以上でご使用ください。また、埋込型サムターンやFL型、およびPSS-45エマーシルなどの取付ネジがしっかりと効くように、扉のネジ取付部の強度にご注意ください。
特にFL型サムターンの場合はご注意ください。

PSS 引戸鎌錠 PSSシリーズ

外形図 P.441
価格表 P.60

用途 引戸

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PSS-5**(バックセット 38mm)
(写真はV18シリンダー、埋込型(PSS型)サムターンを示します。)

〈サムターン〉(埋込型以外に各種あります)

● **PSD型サムターン**

● **FL型サムターン**

● **非常解錠装置(エマーシル)**
PSS-45エマーシル(表示付)

堅牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。

特　長

■バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
■デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付けも頑丈。
■トリガー(安全装置)付。
■引戸に最適の埋込式サムターン。
■操作し易い大型のプレート型サムターン(FLサム)もあります。
■施解錠の確認信号が取り出せるスイッチ付受座ACT-2型もあります。(P.571参照)

仕　様

バックセット	38mm
取付可能扉厚	下の表を参照ください。
チリ	5mm以下(受座にはチリ調整板が付いています。)
シリンダー[記号]	GP[GP](注1), V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注2), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
サムターン	埋込型(PSS型), PSD型, FL型

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**PSSシリーズの品番と扉厚および用途一覧表**

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-PSS-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(※□はシリンダー記号)	室内側サムターンの種類	室外側シリンダーの種類	取付可能扉厚寸法(表記以上はお問い合わせください。)	用途
——	**PSS-3**	埋込型(PSS型)サムターン(注2)	——	33~58mm(木扉は33~58mm)(注2)	学校教室 出口専用扉など
	PSS-3(PSDサム)	PSD型サムターン		(注1)25~38·38~48·48~58mm	
	PSS-3FL	FL型サムターン(注2)		29~53mm(木扉は33~53mm)(注2)	
(**PSS-45** エマーシル)	**PSS-45**	埋込型(PSS型)サムターン(注2)	**PSS-45**エマーシル	33~35·35~41·41~47·47~53mm(木扉は33~35·35~41·41~47·47~53mm)(注2)	トイレなど
	PSS-45(PSDサム)	PSD型サムターン		29~38·38~48·48~53mm(木扉は31~38·38~48·48~53mm)(注2)	
	PSS-45FL	FL型サムターン(注2)		29~35·35~41·41~47·47~53mm(木扉は33~35·35~41·41~47·47~53mm)(注2)	
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□-**PSS-5**	埋込型(PSS型)サムターン(注2)	シリンダー (**GP,V,GV,P,Z**)	33~38·38~48·48~58mm(木扉は33~38·38~48·48~53mm)(注2)	住宅玄関·勝手口 倉庫·学校教室など
	□-**PSS-5**(PSDサム)	PSD型サムターン		(注1)25~38·38~48·48~58mm	
	□-**PSS-5FL**	FL型サムターン(注2)		29~38·38~48·48~53mm(木扉は33~38·38~48·48~53mm)(注2)	
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□-**PSS-6**	(室内側もシリンダー)	シリンダー (**GP,V,GV,P,Z**)	(注1)25~38·38~48·48~58mm	住宅玄関·勝手口 倉庫·連絡扉など
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	□-**PSS-7**	——	シリンダー (**GP,V,GV,P,Z**)	(注1)25~38·38~48·48~58mm	機械室·倉庫など

(注)1.シリンダーやサムターンの取付部の扉厚は25mm以上で取り付け可能ですが、錠本体のフロント取付部の扉厚は28mm以上必要ですのでご注意ください。
2.木扉の場合、埋込型サムターンやFL型サムターンおよびPSS-45エマーシルなどの取付ネジがしっかりと効くように、扉のネジ取付部の強度にご注意ください。
特にFL型サムターンの場合はご注意ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

SAK 引戸用 自動施錠錠 SAK(PAT.)

外形図 P.442
価格表 P.60

用途 集合住宅の駐輪場や駐車場入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.694をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SAK-5**(バックセット 51mm)
(写真はV18シリンダー、5タイプを示します。)

⚠ 使用上の注意：1.本製品は自動施錠錠のため、クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。なお、自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
2.戸を閉める時、戸に振れ(戸厚方向のズレ)が生じると施錠不能となりますので、戸には必ずガイドを取り付ける等の振れ止め防止策を講じてください。
なお、ガイドが無い場合はNo.1型受座を使用してください。

引戸用鎌錠の自動施錠錠。(PAT.)

特　長

■戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。

■トリガー(安全)装置付

■クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。)

■戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。

■取付位置のズレを調整できます。(仕様の項をご参照ください。)

仕　様

バックセット	51mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	33~43・43~53mm	
チリ	2.5mm以下	
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV]	6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
サムターン	標準型のみ	
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
取付位置のズレ許容範囲	上下方向±6mm(標準受座、No.1受座では±3mm)	
	戸厚方向±3mm(標準受座) ±8.5mm(No.1受座)	

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■SAKシリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-SAK-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番 (□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	**SAK-3**	サムターン		——	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 内側からサムターンで解錠。(外側からは解錠不可能)	出口専用扉など
GP(GP) ※ **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	**□- SAK-5**	サムターン	 (注)	シリンダー	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 内側からはサムターンで、外側からはキーで解錠。	集合住宅や寮などの共用玄関 点検口など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	**□- SAK-6**	シリンダー		シリンダー	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 内側、外側共にキーで解錠。	倉庫など
GP(GP) **V**(V18) **GV**(GV) **P**(6本ピン) **Z**(7本ピン)	**□- SAK-7**	——		シリンダー	● 閉戸すると、自動的に施錠される。 ● 外側からキーで解錠。 ● 内側からは解錠不可能。	点検口など

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

SN 引戸鎌錠 SNシリーズ

外形図 P.442
価格表 P.60

用途 引戸

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-SN-5**(バックセット 25mm)
(写真はV18シリンダー、5タイプを示します。)

●SN-45の表示付エマーシル

(大型表示の45VFエマーシルはありません。)

極めてコンパクト(バックセット25mm)な引戸鎌錠です。

特　長

■デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付けも頑丈。

■バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。

仕　様

バックセット	25mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	SN-3,5,6,7 ····· 29~43·43~53mm SN-45 ·····29~43mm
チリ	2mm以下
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム(注)	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (オプションでV18やGVシリンダーのキーチェンジシステムは可能ですが、シリンダーを扉から取り外して、新しいキーで左右に90°回すキーチェンジ操作を行う必要があります。なお、キーチェンジシステムのコンスト装置はできません。 (GVシリンダーのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
サムターン	標準型のみ

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■**SNシリーズ品番および用途一覧表**

※シリンダーはGPシリンダー,V18シリンダー,GVシリンダーなど各種あります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(GP,V,GVなど)を付けて、V-SN-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品番(※□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	SN -3	サムターン		——	● 内側からはサムターンで施解錠。 ● 外側からは施解錠不可能。	出口専用扉など
(LX-45 エマーシル)	SN -45	サムターン		エマーシル(表示付)	● 内側からはサムターンで施解錠。 ● 外側からはコインで非常解錠可能。 (施解錠状態を示す表示付)	トイレ 子供部屋など
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-SN -5	サムターン	(注) 	シリンダー	● 内側からはサムターンで、外側からはキーで施解錠。	集合住宅や寮などの 共用玄関 点検口など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-SN -6	シリンダー		シリンダー	● 内側、外側共にキーで施解錠。	倉庫など
GP(GP) V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-SN -7	——		シリンダー	● 外側からキーで施解錠。 ● 内側からは施解錠不可能。	点検口など

(注)略図のキーは、V18シリンダーのディンプルキーを示します。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

TSA ハンガードア錠 TSAシリーズ

NEW

外形図 P.443
価格表 P.61

用途 ハンガードアなどの引戸

● サムターンにカラーを使用した状態

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】

● **V-TSA-5**(バックセット29mm)
(※写真はV18シリンダー使用の場合を示します。)

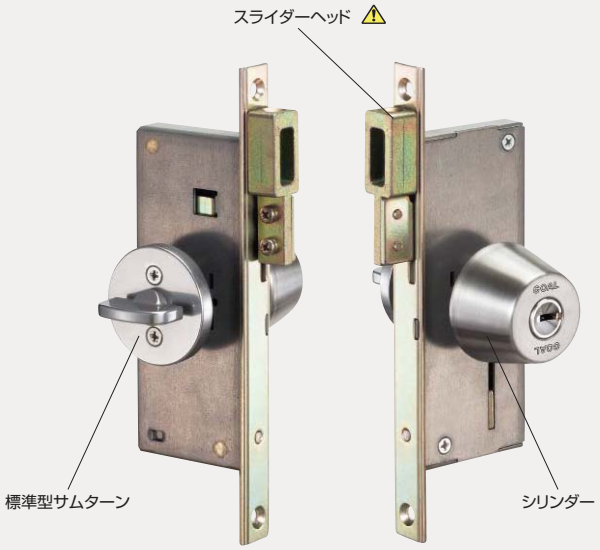

● シリンダーにカラーを使用した状態

● **TSA-L**型サムターン

● **TSA-45**エマーシル

● **TSA-7**のダミー座

● **TSA-3**のダミーシリンダー

⚠ 使用上の注意：
錠本体のスライダーヘッドの仕様は、M8ネジ穴付とM6ネジ穴付およびスライダーヘッドなしの3種類がありますので、ご注文の際は必ずいずれかをご指定ください。

コンパクトなハンガードア錠。扉厚への対応や取り付けも簡単で、大型サムターンなどバリエーションも豊富になりました。

特　長

■バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。

■一種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。

■施錠ロッド(注)の取付も簡単です。
施錠ロッドは錠本体のスライダーヘッドのネジ穴にネジ込むだけでOK。取付けが非常に簡単です。
(注)施錠ロッドは別途となりますので、お打ち合わせください。
なお、スライダーヘッドの種類は3種類ありますので、ご注文の際は必ずいずれかをご指定ください。

■頑丈で操作性に優れた大きなL型サムターンもあります。

■表示錠TSA-45,45Lもあります。
表示は大きく、施錠、解錠状態が一目で分かります。

■オプションで、工事用のエマーキー付の表示錠(TSA-45EK)や、防火戸対応型のサムターン(FP型サムターン)もあります。

仕様

バックセット	29mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	28~33mm(両側にカラーを使用)(※カラーは刻印"28~33"が見える状態) 33~38mm(両側にカラーを使用)(※カラーは刻印が見えない裏向き) 38~43mm(両側共にカラーなし)
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV], 6本ピン(注), 7本ピン
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
品番	3, 3L, 33, 33L, 45, 45L, 45EK, 45LEK, 5, 5L, 6, 7
スライダーヘッドの種類 ⚠	●M8ネジ穴付 ●M6ネジ穴付 ●スライダーヘッドなし　(必ずいずれかをご指定ください。)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は2017年3月末で終了します。

TSD AD ハンガードア錠 TSD,ADシリーズ

外形図 P.444～446
価格表 P.39 , 61

用途 ハンガードアなど

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.691,695をご参照ください。

● **V-TSD-5**(バックセット29mm)【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
(写真はV18シリンダー使用の場合を示します。)

● **TSD-3L, 45L, 5L**のL型サムターン

● **TSD-3**の室外側ダミー座

● **TSD-45,45L**の室外側エマーシル

● **TSD-7**の室内側ダミー座

● **V-AD-5**(バックセット600mm)【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
(写真はV18シリンダー使用の場合を示します。)

コンパクトなハンガードア錠。施錠ロッドの取付も簡単です。

特　長

■コンパクトなハンガードア専用錠です。

■施錠ロッド(注)の取付も簡単。
施錠ロッドは錠本体のスライダーのネジ穴にネジ込むだけでOK。取付けが非常に簡単です。
(注)施錠ロッドは別途となりますので、お打ち合わせください。

■表示錠TSD-45,45Lもあります。

■大型のレバー型(L型)サムターンもあります。

TSDの仕様

バックセット	29mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	TSD-3,45,45L…33～45mm GP,V,GV-TSD-5,7…30～43mm　P,Z-TSD-5…30～45mm GP,V,GV-TSD-6……30～40mm　P,Z-TSD-6…37～47mm P,Z-TSD-7…33～50mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
品番	TSD-3, 3L(内締錠)、TSD-45,45L(間仕切用表示錠) TSD-5, 5L(シリンダー本締錠)、TSD-6(両シリンダー錠) TSD-7(外締錠)

(注)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

取付けが極めて簡単なチューブラー本締型のハンガードア錠です。

特　長

■コンパクトなチューブラー本締錠です。

■取付けが極めて簡単。
錠本体はチューブラー本締錠なので、円筒錠と同様に、扉に丸穴を加工するだけで取付けることができます。

AD(バックセット600mm)の仕様

バックセット	600mm
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	AD-3……35～45mm、AD-45……33～45mm GP,V,GV-AD-5,7(GP,V18,GV)……30～43･43～53mm GP,V,GV-AD-6(GP,V18,GV)……30～40･40～50mm P,Z-AD-5,7(6本,7本ピン)……30～45･45～55mm P,Z-AD-6(6本,7本ピン)……37～47･47～57mm
シリンダー[記号]	GP[GP], V18[V], GV[GV] | 6本ピン[P](注), 7本ピン[Z]
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)
品番	AD-3(内締錠)、AD-45(表示錠)、AD-5(シリンダー本締錠) AD-6(両シリンダー錠)、AD-7(外締錠)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

室内間仕切用 引戸鎌錠 SV-45（非常解錠装置付表示錠）

外形図 P.447
価格表 P.61

用途 室内間仕切用引戸

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

● **SV-45 (80)**（バックセット 38mm）
（写真はアンバー仕上げを示します。）

⚠ 使用上の注意：1.引違戸の場合、片方の戸がサムピース（施解錠操作部材）に当たり、戸や錠を損傷する恐れがありますので、引違戸には使用しないでください。
2.ハンガードアなど、戸が内外に振れる場合、鎌が枠に当たり枠や錠を損傷する恐れがありますので、使用しないでください。

ラッチング機能の付いた引戸鎌錠。コンパクトで施解錠操作も極めて簡単です。

特　長

■ラッチング機能付。
戸を閉めると、鎌が自動的に突出して受座に係合し、戸を係止します。（ラッチング機能）鎌の係止力よりも大きい力で戸を引くと、戸が開きます。

■高齢者の方でも施解錠操作は極めて簡単。
サムピース（施解錠操作部材）を引く・押すのワンタッチ操作で、施錠・解錠できるので、高齢者や身障者の方でも操作が簡単です。

■トリガー（安全装置）付。
戸が開いている状態では、鎌やサムピースが突出しないので安全です。

■サムピース部は埋め込み式なので、戸は戸袋内に完全に収納できます。
サムピースや座の戸面からの突出量は極めて小さく（1.5mm）、戸を開けた時、戸を戸袋内に完全に収納することができます。

■コンパクトなので、引戸の縦框（たてかまち）にも取付可能です。

■施解錠の表示装置および非常解錠装置付。

※引戸用の錠には、この項（P.426～434）に収録したもの以外に面付本締錠MSがあります。P.323をご参照ください。

仕　様

バックセット	38mm
取付可能扉厚	30～36mm
チリ	0～1mm（SVウケを使用） 1～3mm（SV No.1ウケを使用）（注）
サムピースや座の材質・仕上	アルミ・コーティング仕上［ゴールド（261）, アンバー（80）］
品番	SV-45（表示錠）

（注）チリに応じて受座（SVウケまたはSV No.1ウケ）をご指定ください。

● **操作方法**

〈施　錠〉 〈解　錠〉 〈非常解錠〉

S1704 引違戸錠 S1704シリーズ

外形図 P.448~450
価格表 P.62

用途 学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

● **V-S1704-5**【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(GP, V, GVなど)を付けてご指示ください。】
(写真は品番5、V18シリンダー使用例を示します。)

⚠ 使用上の注意：1.網戸を使用する場合や三枚引戸などで、室外側の戸が面一となる必要のある場合は、引違戸錠 S-1703シリーズ(P.436参照)をご使用ください。
2.扉厚やチリを調整するライナーがあります。(P.448~451参照)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。

特　長

■ワンタッチ操作で施解錠できます。
内側からはサムスライダーによってワンタッチで施錠、解錠ができます。

■不正解錠防止用のプロテクター付。

■誤動作防止用のトリガー付。(磁石内蔵式)
戸が正しく閉った状態にならないと鎌が突出しません。トリガーや鎌で相手側の戸を傷付ける恐れがありません。

■施錠・解錠状態の表示付。
内側には、施解錠状態が一目で判かるようにした表示が付いています。

**■キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。**

■位置決め用の取付型紙付。
独自の取付型紙がセットされています。この型紙を使用すれば、錠の位置決めが簡単にできます。

仕　様

種類	V18シリンダー型	L型(注3)	6本ピンシリンダー型(注3)
シリンダーの種類	GPシリンダー[GP](注1) V18シリンダー[V] GVシリンダー[GV]	6本ピンシリンダー[P] 7本ピンシリンダー[Z] (注2)	6本ピンシリンダー[P] 7本ピンシリンダー[Z] (注2)
取付可能扉	25~35・35~45・45~55mm		
チリ⚠	6.5~11mm	6.5~11mm	3.5~8mm
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18, GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)		
品番	3, 33, 5, 7	3L, 33L, 5L, 7L	3, 33, 5, 7
ネジセット	木・鉄兼用のネジセット	木・鉄兼用のネジセット	鉄扉用のネジセット(注3)

(注)1.GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。
2.6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。
3.6本ピンシリンダー型はV18シリンダー型やL型とは、本体の寸法が異なり扉切欠寸法も異なりますのでご注意ください。また、6本ピンシリンダー型を木製建具にご使用の場合は、ご注文の際に必ず「木製建具用」とご指示ください。(詳細はP.449の外形図をご参照ください。)

■S1704シリーズ品番および用途一覧表

装着可能なシリンダーとその記号	品番(※□はシリンダー記号)	(室内側)	略図	(室外側)	動作	用途
——	S1704-3 3L(注3)	サムスライダー		——	● 内側からサムスライダーで施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	学校教室 テラス出口など
——	S1704-33 33L(注3)	サムスライダー		サムスライダー	● 内側からも外側からもサムスライダーで施解錠できます。	会議室 学校教室など
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-S1704-5 5L(注3)	サムスライダー		シリンダー	● 外側からはキー、内側からはサムスライダーで施解錠します。	住宅玄関・勝手口 学校教室など
GP(GP) ※ V(V18) GV(GV) P(6本ピン) Z(7本ピン)	□-S1704-7 7L(注3)	——		シリンダー	● 外側からキーによって施解錠します。 ● 内側からは施錠も解錠もできません。	学校教室など

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱いの注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

S1703 引違戸錠 S1703シリーズ

外形図 P.451
価格表 P.62

用途 学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

● P-S1703-5【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号Pを付けてご指示ください。】
（写真は6本ピンシリンダー、品番5を示します。）※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。

● 指詰防止装置付長座
（S1703 No.3 ソトナガザ）

⚠ 使用上の注意：1.室外側の戸が面一となる必要のない場合は、引違戸錠S-1704シリーズ（P.435参照）をご使用ください。
2.本製品の場合、キーは非常に長い特殊な形状になりますので、操作し難くキーの破損事故が起きることがありますのでご注意ください。

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。

特　長

■デッドボルト（鎌）は二重施錠機構。

■ワンタッチ操作で施解錠可能。

■マグネット式のトリガー（安全装置）付。
戸を閉めないと鎌を突出させることができないようにしたトリガー付なので安全です。またトリガーはマグネット式なので誤動作がありません。

■施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。

■指詰（ゆびづ）め事故が起きないようにした指詰め防止装置付長座もあります。
（取付精度には特に注意ください。）

■大型のL型もあります。（詳細はP.451参照）
L型では長座やフロントおよび受座の寸法が大きくなります。



仕　様

種類（備考）	6本ピンシリンダー型（注1）（取り付けネジは鉄扉用のビスがセットされます。）		L型（フロント、長座、受座などが大型になり、取り付けネジは木・鉄兼用ネジがセットされます。）	
シリンダー［記号］（注2）	—	6本ピンシリンダー［P］	—	6本ピンシリンダー［P］
品番	3	5, 7	3L	5L,7L
取付可能扉厚	25～34･34～42mm			
チリ（注3）	3.5～10mm		6.5～13mm	
キーシステム	MK, GMK, GGMK, 逆マスターキー, 同一キー, コンストラクション装置など各種キーシステム可能			

（注）1.標準型を本製建具に使用する場合は、ご注文の際に必ず「木製建具用」とご指示ください。
2.6本ピンシリンダーの新規マスターキー（MK）装置の受付は、2017年（平成29年）3月末で終了します。
3.扉厚やチリを調整するライナーがあります。（P.451参照）

■S1703シリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。ご注文の際は品番にシリンダー記号（P）を付けて、P-S1703-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品　番	（室内側）	略　図	（室外側）	動　作	用　途
——	S1703-3 / 3L	サムターン		——	● 内側からサムターンで施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	学校教室 テラス出口など
※ P（6本ピン）	P-S1703-5 / 5L	サムターン		シリンダー	● 外側からはキー、内側からはサムターンで施解錠します。	住宅玄関･勝手口 学校教室など
※ P（6本ピン）	P-S1703-7 / 7L	——		シリンダー	● 外側からキーによって施解錠します。 ● 内側からは施錠も解錠もできません。	学校教室など

S1701 引違戸錠 S1701シリーズ

外形図 P.452 , 453
価格表 P.62

用途 学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.695をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号Pを付けてご指示ください。】
● **P-S1701-5**(6本ピンシリンダー)※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。
(写真は6本ピンシリンダー、品番5を示します。)

施錠時、戸の引き付け・引き分けができるクレセント鎌を使用した引違戸錠です。

特　長

■戸の引き付け・引き分けが可能。
クレセント式の鎌が、2枚の戸を互いに引き付け・引き分けるので、戸のガタ付がなく施錠できます。

■施錠状態は極めて頑丈。
クレセント鎌の作動機構にはウォームギアーを使用。強力な力で戸を引き付け・引き分けて施錠するので、施錠状態は極めて頑丈。



仕　様

シリンダー[記号]	6本ピンシリンダー[P](注1)
取付可能扉厚	S1701-5……25～33・33～37mm S1701-3,7…25～33・33～37・37～43mm
チリ	4～8mm (8mm以上の場合はライナー(別売)をご使用ください。)(注2)
キーシステム	MK, GMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能

(注)1.6本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)装置の受付は、2017年(平成29年)3月末で終了します。
2.扉厚やチリを調整する為のライナーがあります。(P.453参照)

■S1701シリーズ品番および用途一覧表

※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。ご注文の際は品番にシリンダー記号を付けて、P-S1701-5などとご指示ください。

装着可能なシリンダーとその記号	品　番	(室内側)	略　図	(室外側)	動　作	用　途
——	**S1701-3**	サムターン		——	● 内側からサムターンで施解錠します。 ● 外側からは施錠も解錠もできません。	学校教室 テラス出口など
P(6本ピン) ※	**P-S1701-5**	サムターン		シリンダー	● 外側からはキー、内側からはサムターンで施解錠します。	住宅玄関・勝手口 学校教室など
P(6本ピン) ※	**P-S1701-7**	——		シリンダー	● 外側からキーによって施解錠します。 ● 内側からは施錠も解錠もできません。	学校教室など

SXJ 防犯建物部品（CP製品）引戸用鎌錠 SXJ

（CP認定マーク）

本 文 P.426
価格表 P.9

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	防犯サムターン	取付可能扉厚
SXJ	V18[V]（標準） GV[GV]	5	51mm 76mm	TME型（標準） TMB型 TMK型	33～43・43～53mm （チリ…4.5mm以下）

■外形図・切欠図（単位mm）

● **V-SXJ-5（TME）**（バックセット51mm, 76mm）〈本図はV18シリンダー、**TME**型サムターンを示します。〉

※防犯サムターンには、本図のTME型以外にTMB,TMK型などがあります。（P.63参照）

（注）
■扉厚によるシリンダー・サムターンカラーのA,B寸法

扉厚	33～35.5	35.5～38	38～40.5	40.5～43	43～45.5	45.5～48	48～50.5	50.5～53
シリンダーカラー高さ:A(mm)	21.8	20.6	19.3	18.1	16.8	15.6	14.3	13.1
サムターンカラー高さ:B(mm)	19.0	19.0	17.5	17.5	14.0	14.0	11.5	11.5
シリンダーカラー外径:C(mm)	φ49.0	φ48.4	φ47.9	φ47.3	φ46.7	φ46.1	φ45.6	φ45.0
サムターンカラー外径:D(mm)	φ43.6	φ43.6	φ43.3	φ43.3	φ42.6	φ42.6	φ42.2	φ42.2

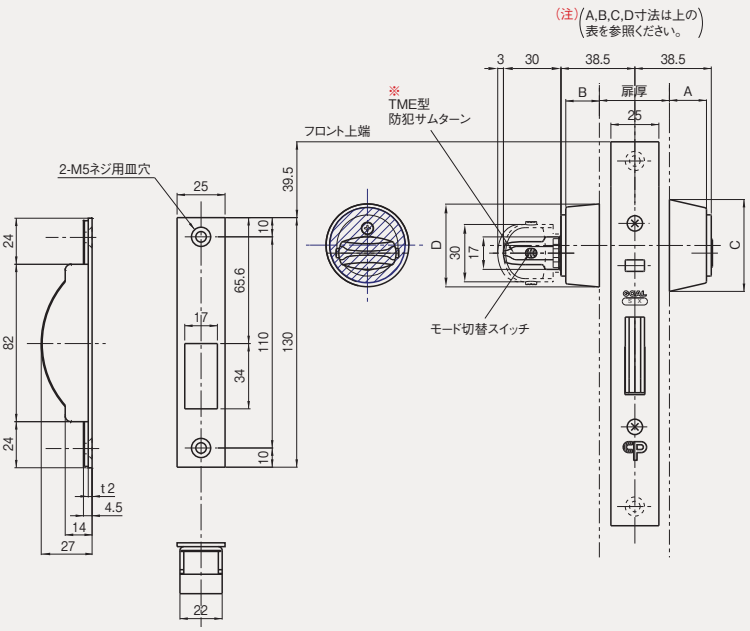

● バックセット51mmの場合

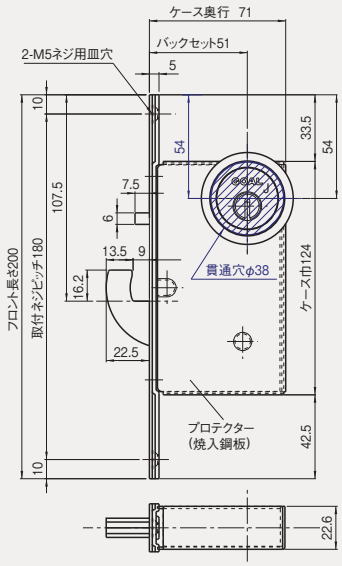

● バックセット76mmの場合

（※記入なき寸法や受座などは上図のバックセット51mmの場合と同じです。）

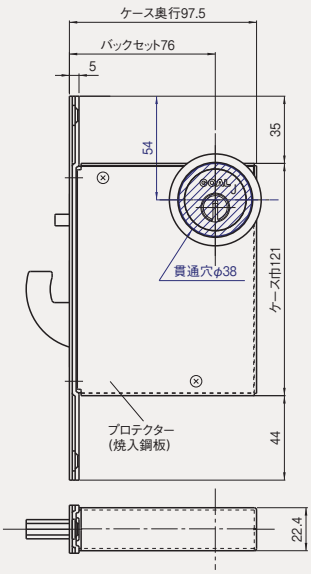

SX SXS 引戸鎌錠 SX, SXS(減音型)

本 文 P.427 , 428
価格表 P.59

(※表示錠SX,SXS-45の外形図は次ページをご参照ください。)

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(木製扉では36mm以上となります)	チリ
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,33 5,6,7	SX…51mm	SX,SXS-3, 5(埋込型(PSS型)サムターン) …… 33~43·43~53mm SX,SXS-3, 5(LX型サムターン) …… 29~33·33~43·43~53mm	5mm以下
			SXS…51,76mm	SX,SXS-6, 7(両シリンダー、片シリンダー) …… 29~33·33~43·43~53mm	

■外形図·切欠図(単位mm)

(品番や使用するサムターンの種類によって切欠が異なりますのでご注意ください。)

(注1)

機種	SX	SXS(減音型)	
バックセット(mm)	51	51	76
ケース奥行(mm)	68	68	93

● V-SX,SXS-5(V18シリンダー、埋込型(PSS型)サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

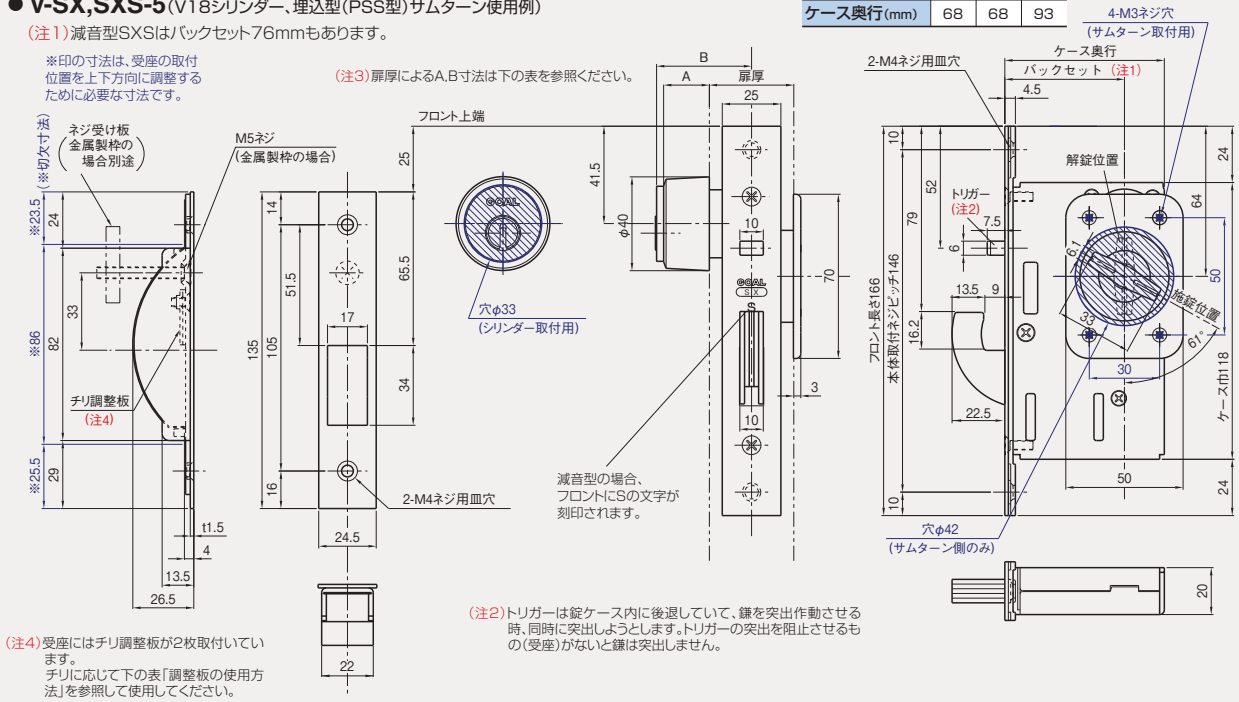

(注2)トリガーは錠ケース内に後退していて、鎌を突出作動させる時、同時に突出しようとします。トリガーの突出を阻止させるもの(受座)がないと鎌は突出しません。

(注4)受座にはチリ調整板が2枚取付いています。
チリに応じて下の表「調整板の使用方法」を参照して使用してください。

● V-SX,SXS-5(LX型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

(受座は上図のV-SX-5と同じです。)

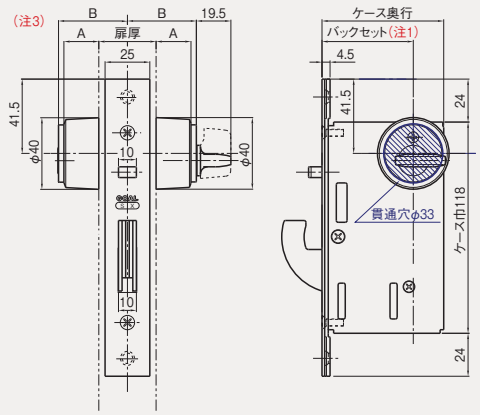

● V-SX,SXS-5FL(FL型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

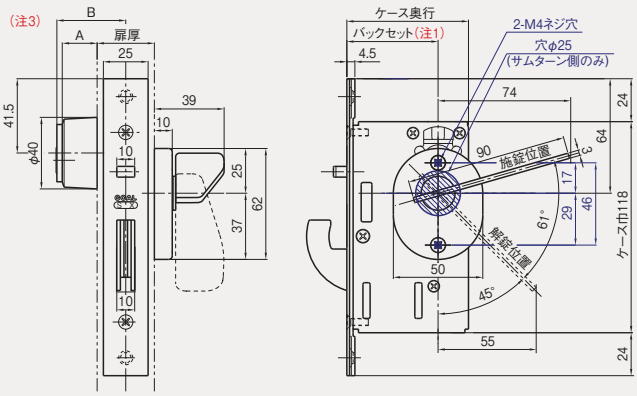

(注3)

■扉厚によるシリンダー,サムターン,エマーシルのA,B,C,D寸法

扉厚(mm)	A:シリンダー,サムターンカラー高さ(カラー名称)	B:シリンダー,サムターン高さ	C:エマーシルカラー高さ(カラー名称)	D:エマーシル高さ
29~43	19.5(LXカラー)	38.5	14.5(LX 14mmカラー)	33
43~53	14.5(LX 14mmカラー)	38.5	14.5(LX 14mmカラー)	38
53~63	19.5(LXカラー)	48.5	19.5(LXカラー)	43
63~73	14.5(LX 14mmカラー)	48.5	14.5(LX 14mmカラー)	48
73~83	19.5(LXカラー)	58.5	19.5(LXカラー)	58

(注4)

■チリによる調整板の使用方法

チリ	0~2.5mm	2.5~3.8mm	3.8~5mm
使用方法	そのまま2枚を使用してください。	調整板を1枚取外してください。	調整板を2枚取外してください。

● V-SX,SXS-5FL(No.2)(FL No.2型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

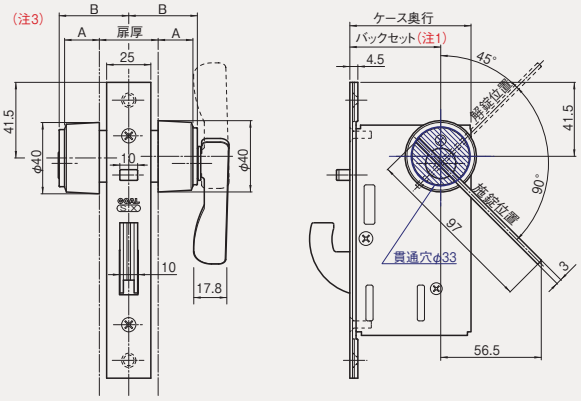

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

引戸鎌錠(エマーシル付表示錠)SX-45, SXS-45(減音型)

本 文 P.427 , 428
価格表 P.59

装着可能なエマーシル	品番	使用するサムターンの種類	バックセット	取付可能扉厚	チリ
PSS-45エマーシル LX-45エマーシル LX-45VFエマーシル	45	埋込型(PSS型)サムターン LX型サムターン FL型サムターン FL(No.2)型サムターン	SX…51mm SXS…51,76mm	(使用するエマーシルやサムターンの種類によって異なります。詳細はP.428をご参照ください。)	5mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

(使用する非常解錠装置(エマーシル)の種類やサムターンの種類によって、切欠が異なりますのでご注意ください。)

● SX,SXS-45(PSS-45エマーシル、埋込型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

※印の寸法は、受座の取付位置を上下方向に調整するために必要な寸法です。

機種	SX	SXS(減音型)	
バックセット(mm)	51	51	76
ケース奥行(mm)	68	68	93

(注1)

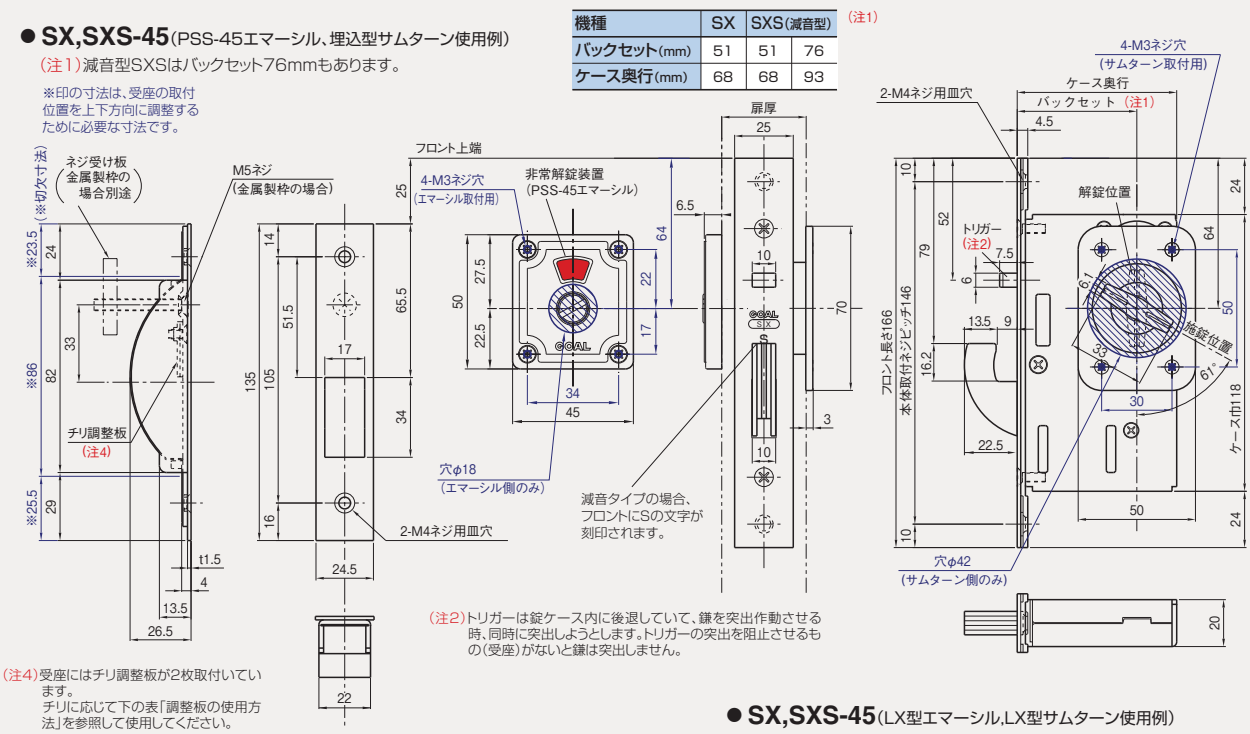

(注2)トリガーは錠ケース内に後退していて、鎌を突出作動させる時、同時に突出しようとします。トリガーの突出を阻止させるもの(受座)がないと鎌は突出しません。

(注4)受座にはチリ調整板が2枚取付いています。
チリに応じて下の表「調整板の使用方法」を参照して使用してください。

● SX,SXS-45FL(PSS-45エマーシル,FL型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

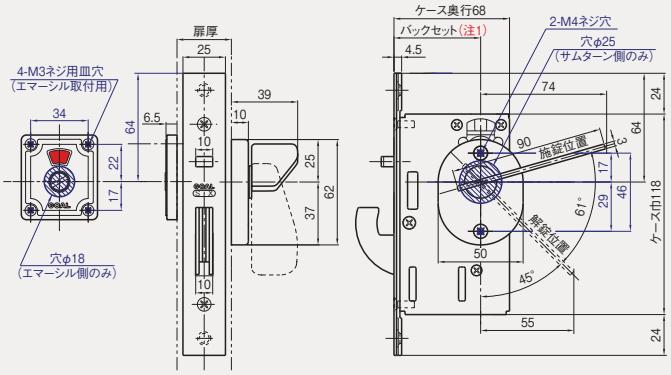

● SX,SXS-45(LX型エマーシル,LX型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

(注3)各図のA,B,C,D寸法はP.439をご参照ください。

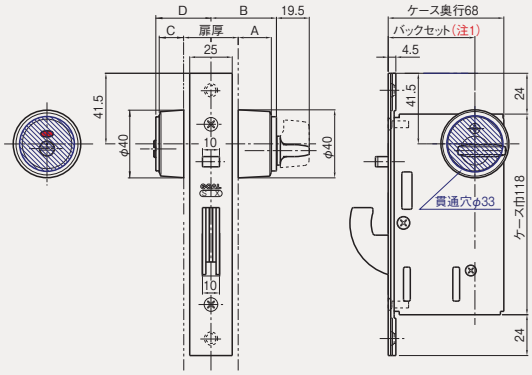

● SX,SXS-45FL(No.2)(PSS-45エマーシル,FL No.2型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

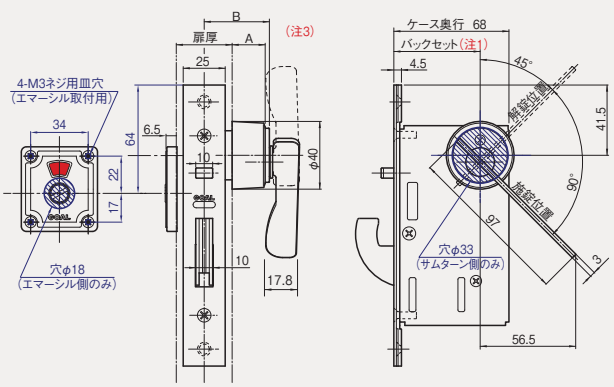

● SX,SXS-45VF(VF型エマーシル, LX型サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

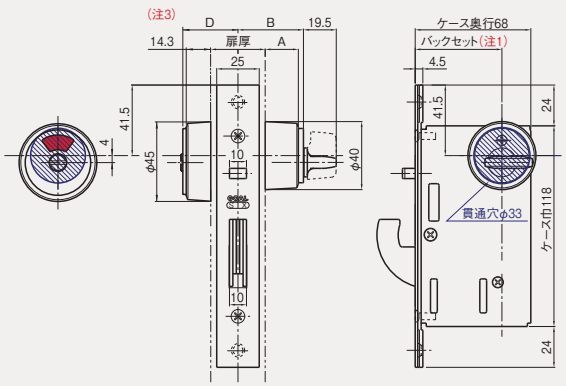

PSS 引戸鎌錠 PSS

本 文 P.429
価格表 P.60

(注)シリンダーやサムターンの取付部の扉厚は25mm以上で取り付け可能ですが、錠本体のフロント取付部の扉厚は28mm以上必要ですのでご注意下さい。

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(木製扉では33mm以上となります)	チリ
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,45 5,6,7	38mm	PSS-3, 5(埋込型(PSS型)サムターン) …… 33~38·38~48·48~58mm PSS-3, 5(PSD型サムターン) …… (注)25~38·38~48·48~58mm PSS-5FL(FL型サムターン)…… 29~38·38~48·48~58mm PSS-45FL(FL型サムターン)…… 29~35·35~41·41~47·47~53mm PSS-6, 7(両シリンダー, 片シリンダー)… (注)25~48·48~58mm	5mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番や使用するサムターンの種類によって切欠が異なりますのでご注意ください。)

● V-PSS-5(バックセット 38mm)〈V18シリンダー、埋込型(PSS型)サムターン使用例〉

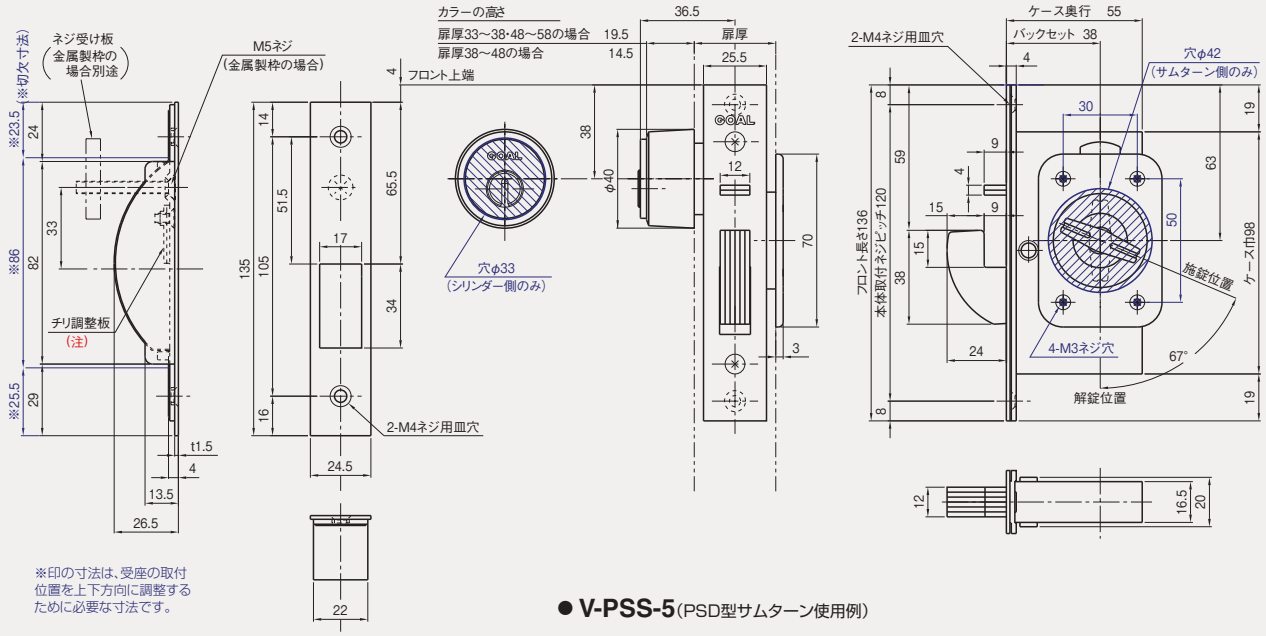

※印の寸法は、受座の取付位置を上下方向に調整するために必要な寸法です。

● V-PSS-5(PSD型サムターン使用例)

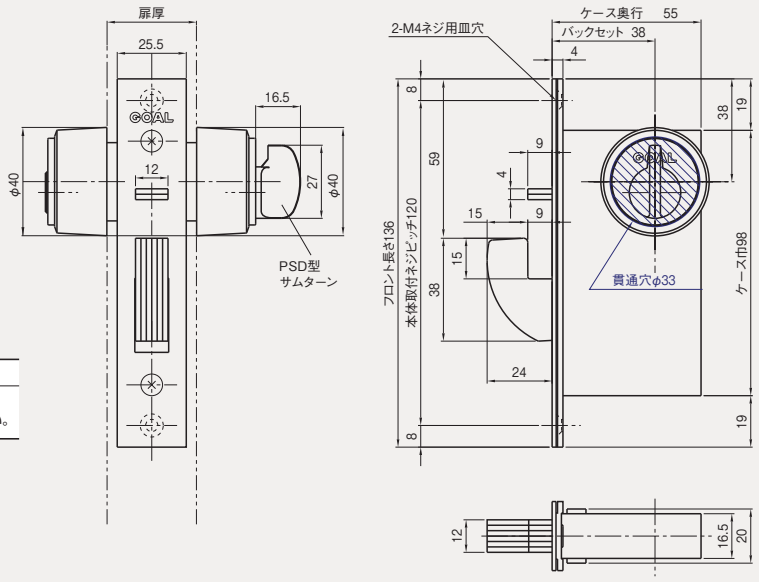

(注)

■チリによる調整板の使用方法

チリ	0~2.5mm	2.5~3.8mm	3.8~5mm
使用方法	そのまま2枚を使用してください。	調整板を1枚取外してください。	調整板を2枚取外してください。

受座にはチリ調整板が2枚取付いています。チリに応じて使用してください。

● PSS-45FL(PSS-45エマーシル、FL型サムターン使用例)

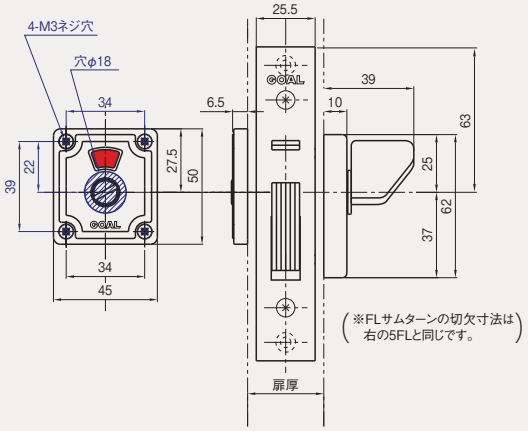

● V-PSS-5FL(FL型サムターン使用例)

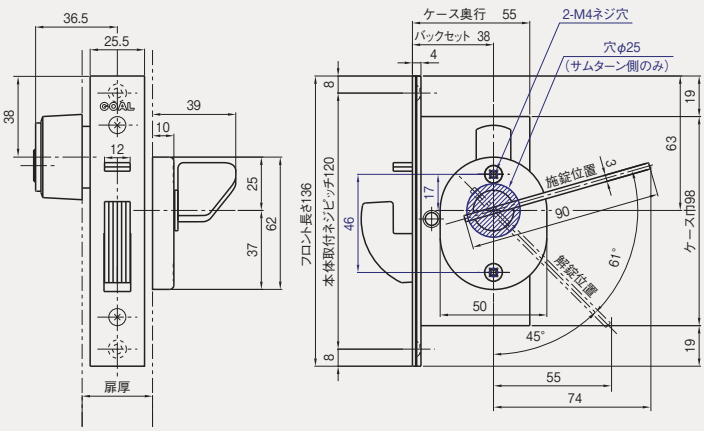

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠·ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧·使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック·テンキー
外出確認システム
インターロック·
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

引戸用自動施錠鎌錠 SAK
引戸用鎌錠 SN

本 文 P.430 , 431
価格表 P.60

機種	装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)	チリ
SAK	·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,5,6,7	51mm	33~43·43~53mm	2.5mm以下
SN			3,5,6,7 45	25mm	29~43·43~53mm 29~43mm	2mm以下

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図(単位mm)

● V-SAK-5(バックセット 51mm)
〈本図はV18シリンダー、5タイプを示します。〉

⚠ 使用上の注意：
1.トリガーを後退させて鎌デッドを突出させるには15N以上の力が必要です。
2.戸を閉める時、戸に振れ(戸厚方向のズレ)が生じると施錠不能となりますので、戸には必ずガイドを取り付ける等の振れ止め防止策を講じてください。
3.ガイドが無い場合はNo.1型受座を使用してください。

● 標準受座(※大型のNo.1型受座もあります。)
※( )内寸法はNo.1型受座の寸法です。

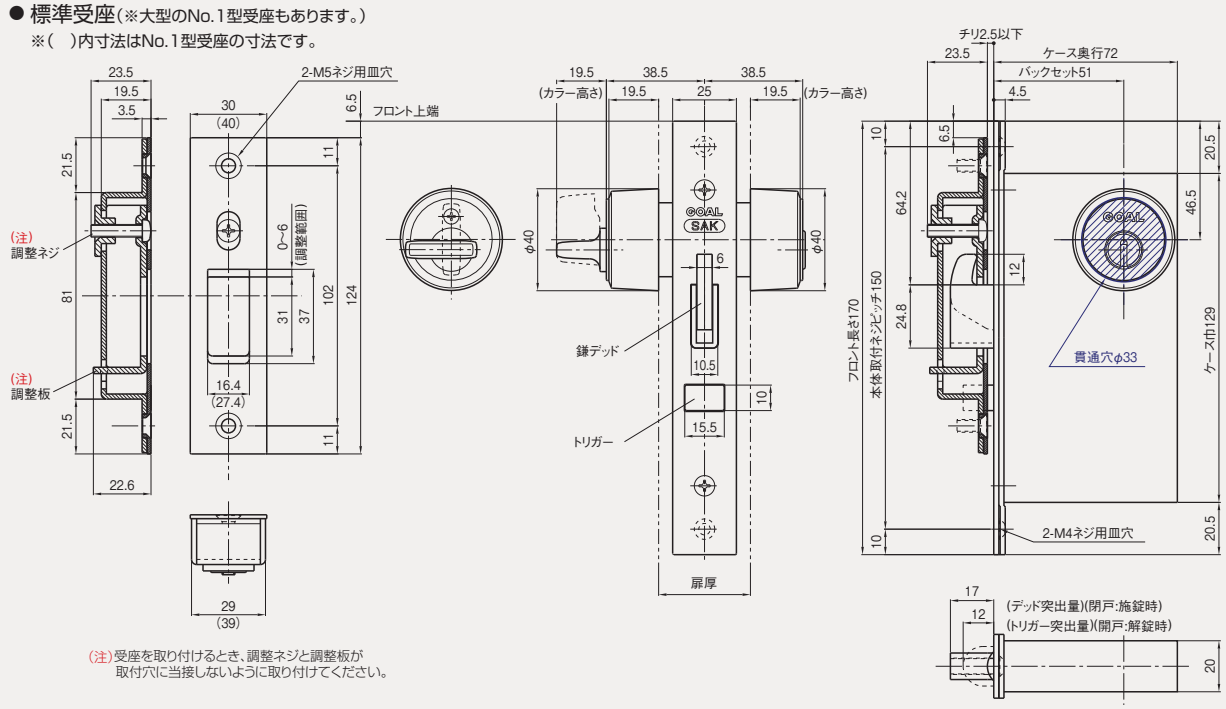

(注)受座を取り付けるとき、調整ネジと調整板が取付穴に当接しないように取り付けてください。

● V-SN-5(バックセット 25mm)〈本図はV18シリンダー、5タイプを示します。〉

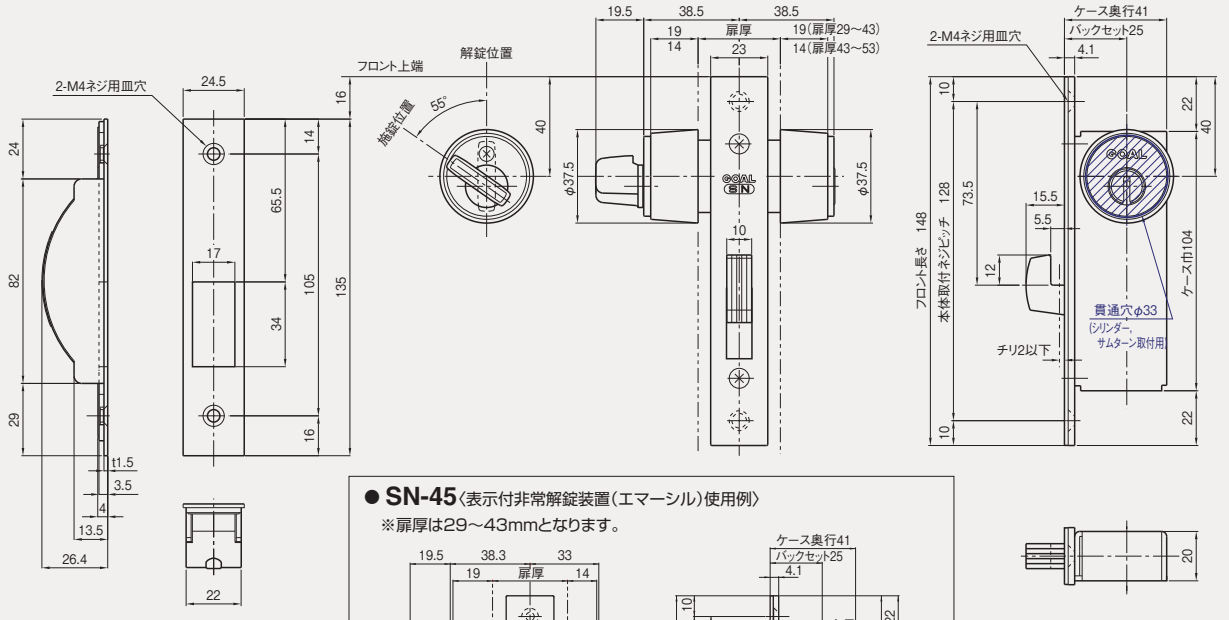

● SN-45〈表示付非常解錠装置(エマーシル)使用例〉
※扉厚は29~43mmとなります。

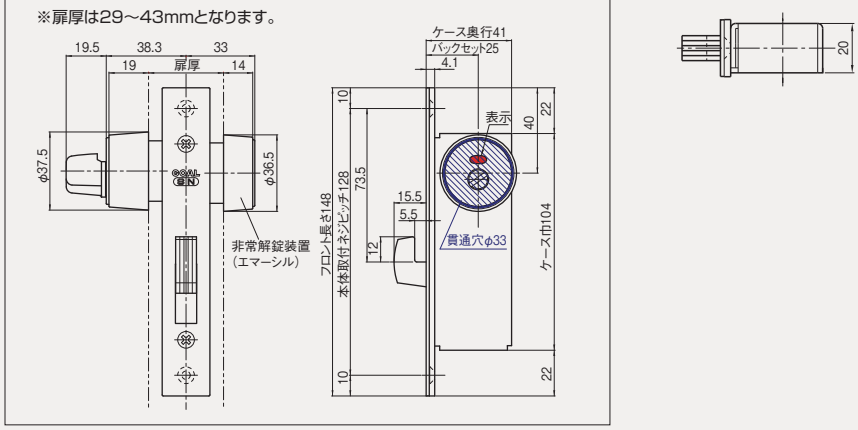

TSA ハンガードア錠 TSAシリーズ

本 文 P.432

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
·GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,3L,33,33L,45,45L 45EK,45LEK,5,5L,6,7	29mm	28~33mm(両側にカラーを使用)(※カラーは刻印"28~33"が見える状態) 33~38mm(両側にカラーを使用)(※カラーは刻印が見えない裏向き) 38~43mm(両側共にカラーなし)

■外形図·切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は同じです。)

※シリンダーやサムターンなどは自由に選んで組み合わせて使用できます。

● 錠本体

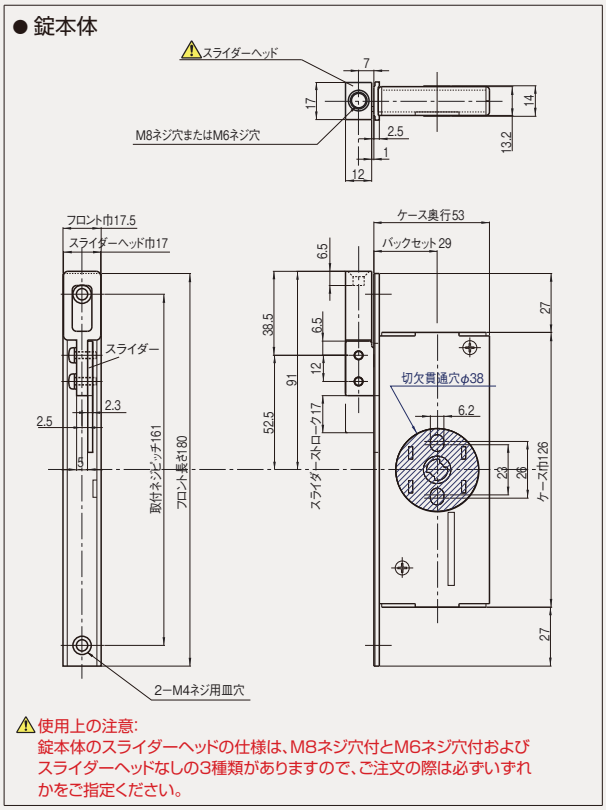

⚠使用上の注意:
錠本体のスライダーヘッドの仕様は、M8ネジ穴付とM6ネジ穴付およびスライダーヘッドなしの3種類がありますので、ご注文の際は必ずいずれかをご指定ください。

● V-TSA-5(本図はV18シリンダー、標準型サムターンを示します。)

(扉厚28~33mmの場合)

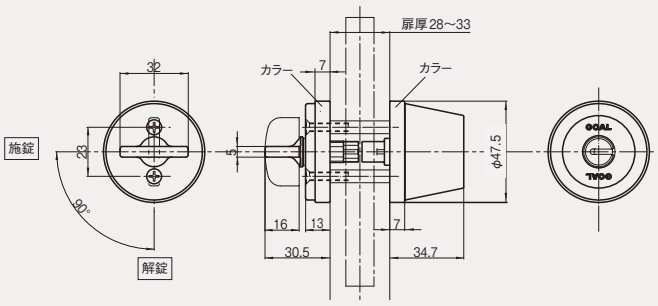

(両側にカラーを使用。カラーは刻印"28~33"が見えるように表向きに取付けます。)

(扉厚33~38mmの場合)



(両側にカラーを使用。カラーは刻印"28~33"が見えないように裏向きに取付けます。)

(扉厚38~43mmの場合)



(カラーは使用しません。)

(注)以下の品番の場合もすべて、扉厚によるカラーの使用方法は上のTSA-5の場合と同じです。

●V-TSA-5L(本図はV18シリンダー、L型サムターンでカラーを使用しない扉厚38~43mmの場合を示します。)

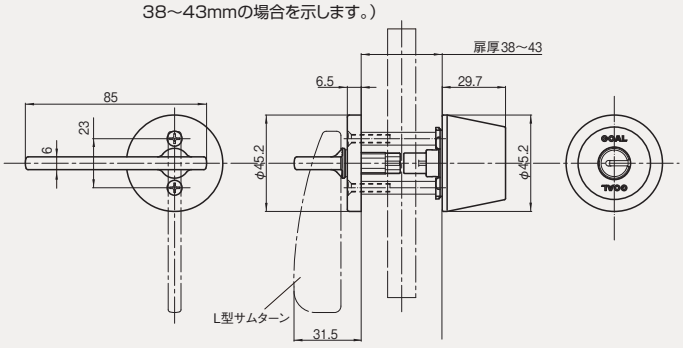

(オプションで防火戸用のFP型サムターンもあります。)

● TSA-45(本図はエマーシル、標準型サムターンでカラーを使用しない扉厚38~43mmの場合を示します。)

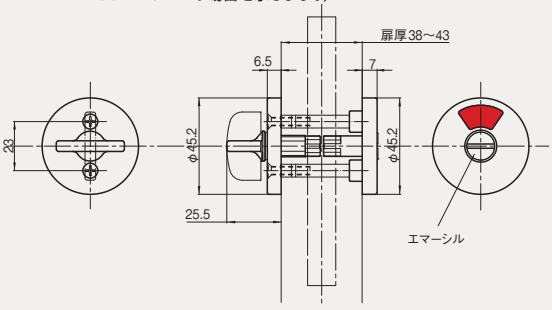

(オプションで工事用のエマーキー付のTSA-45EKもあります。)

● V-TSA-6

(本図は両側V18シリンダーでカラーを使用しない扉厚38~43mmの場合を示します。)

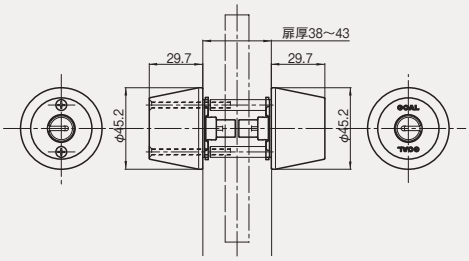

● V-TSA-7

(本図は片側V18シリンダー、室内側ダミー座でカラーを使用しない扉厚38~43mmの場合を示します。)

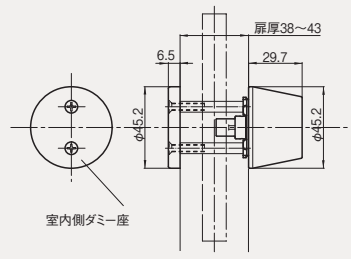

● TSA-3

(本図は標準サムターン、室外側ダミー座でカラーを使用しない扉厚38~43mmの場合を示します。)

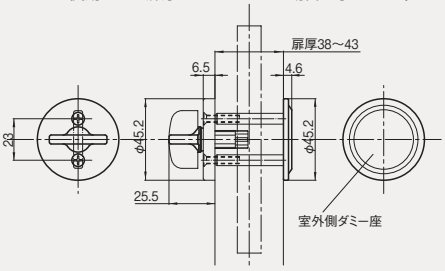

(L型サムターンのTSA-3Lや両側サムターンのTSA-33,33Lもあります。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

TSD ハンガードア錠 TSDシリーズ

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,45,45L,5,6,7	29mm	品番やシリンダーの種類によって異なります。 下の図をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm) (品番すべての切欠は同じです。)

● 錠本体

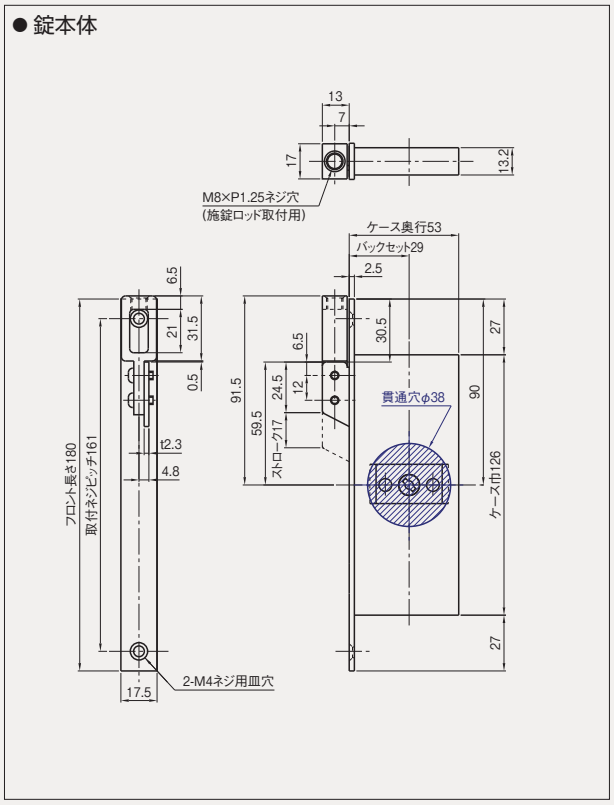

● TSD-3(内締錠)(扉厚 33~45mm)

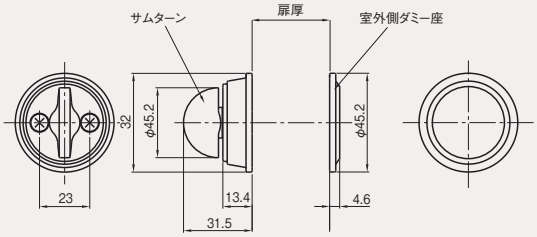

● TSD-45(表示錠)(扉厚 33~45mm)

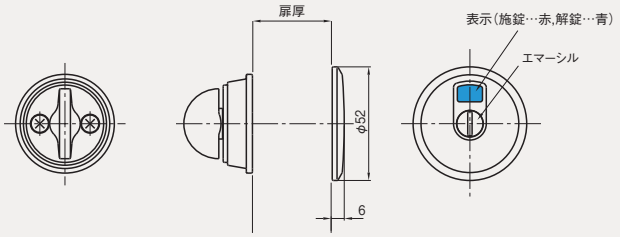

● TSD-5(玄関錠)(扉厚 GP,V,GVシリンダー…30~43・43~53mm P,Zシリンダー…… 30~45・45~55mm)

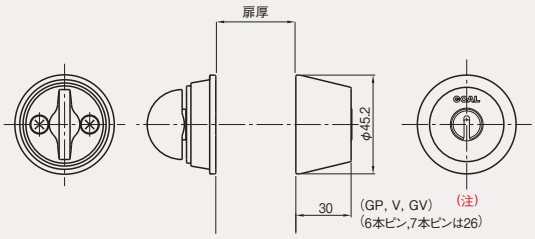

● TSD-45L(表示錠)(扉厚 33~45mm)

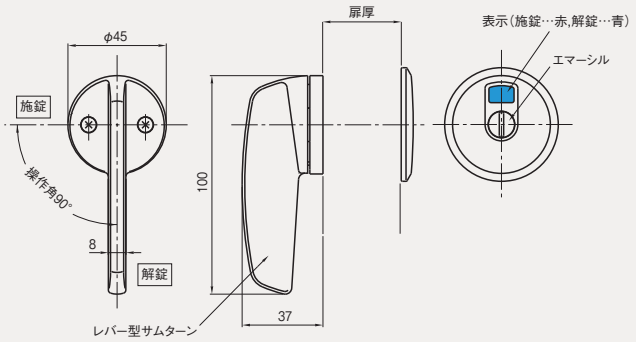

● TSD-6(両シリンダー錠)(扉厚 GP,V,GVシリンダー…30~40・40~50mm P,Zシリンダー…… 37~47・47~57mm)

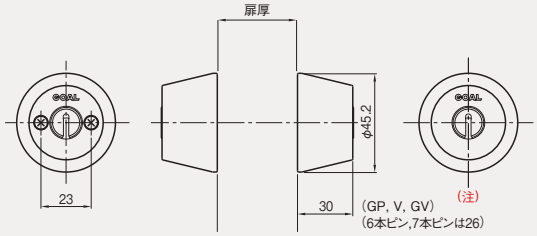

● TSD-7(外締錠)(扉厚 GP,V,GVシリンダー…30~43・43~53mm P,Zシリンダー…… 30~45・45~55mm)

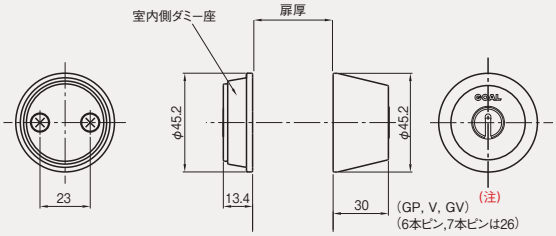

(注) シリンダーの高さ寸法はGP,GV,V18シリンダーで30mm、
6本ピン,7本ピンシリンダーでは26mmとなります。

AD ハンガードア錠(上げ落し錠)
AD(バックセット600mm)

本 文 P.433
価格表 P.39

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,45,5,6,7	600mm	品番によって異なります。 詳細は、外形図の中の表を参照ください。

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は同じです。)

● **V-AD-5**(バックセット600mm)〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

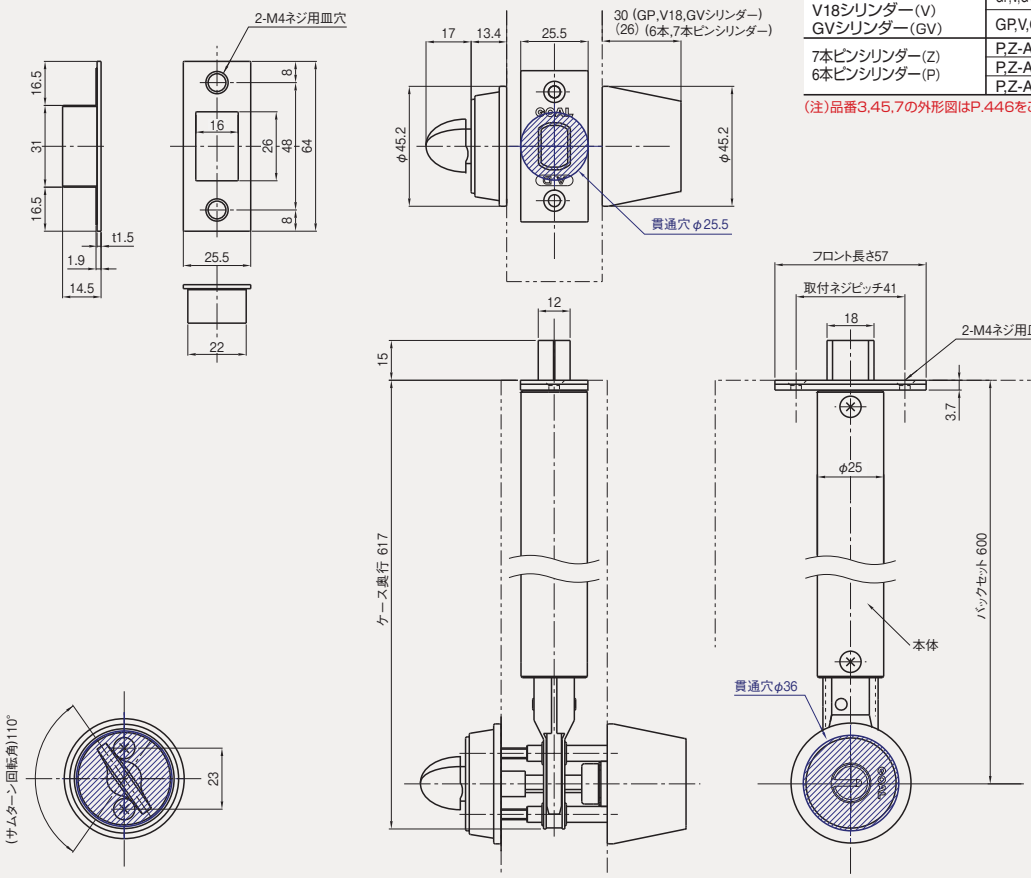

■**AD**(バックセット600mm)の取付可能扉厚

シリンダーの種類(記号)	品番	取付可能扉厚
——	AD-3(注)	30～45mm
(エマーシリンダー)	AD-45(注)	33～45mm
GPシリンダー(GP) V18シリンダー(V) GVシリンダー(GV)	GP,V,GV-AD-5,7(注)	30～43·43～53mm
	GP,V,GV-AD-6	30～40·40～50mm
7本ピンシリンダー(Z) 6本ピンシリンダー(P)	P,Z-AD-5	30～45·45～55mm
	P,Z-AD-6	37～47·47～57mm
	P,Z-AD-7(注)	30～55mm

(注)品番3,45,7の外形図はP.446をご参照ください。

〈両シリンダー錠(品番6)の場合〉

● **GP,V,GV-AD-6**(扉厚 30～40mm)(※両側にカラーを使用します。)

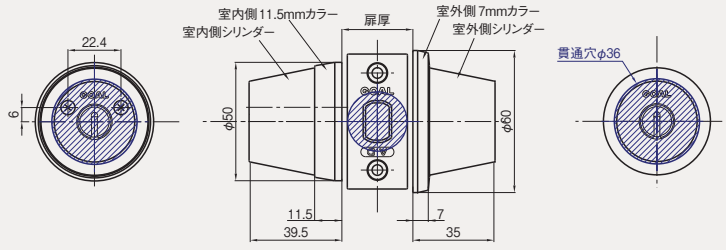

(扉厚30～40の場合)

● **GP,V,GV-AD-6**(扉厚 40～50mm)
(※室内側にカラーを使用します。)

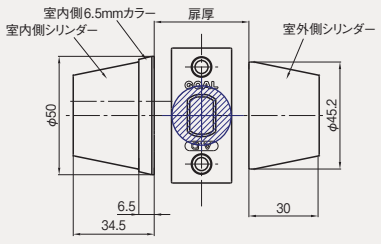

(扉厚40～50の場合)

● **P,Z-AD-6**(扉厚 37～47·47～57mm)(※カラーは使用しません。)

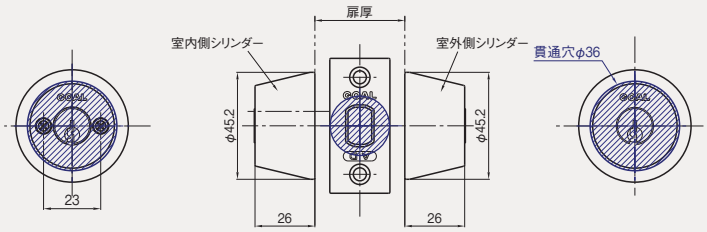

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

AD ハンガードア錠(上げ落し錠)
AD(バックセット600mm)

本 文 P.433
価格表 P.39

装着可能なシリンダー		品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	3,45,5,6,7	600mm	品番によって異なります。 詳細は、外形図の中の表を参照ください。

■外形図・切欠図(単位mm)　(品番すべての切欠は同じです。)

● AD-3(内締錠)(バックセット600mm)〈扉厚30~45mm〉

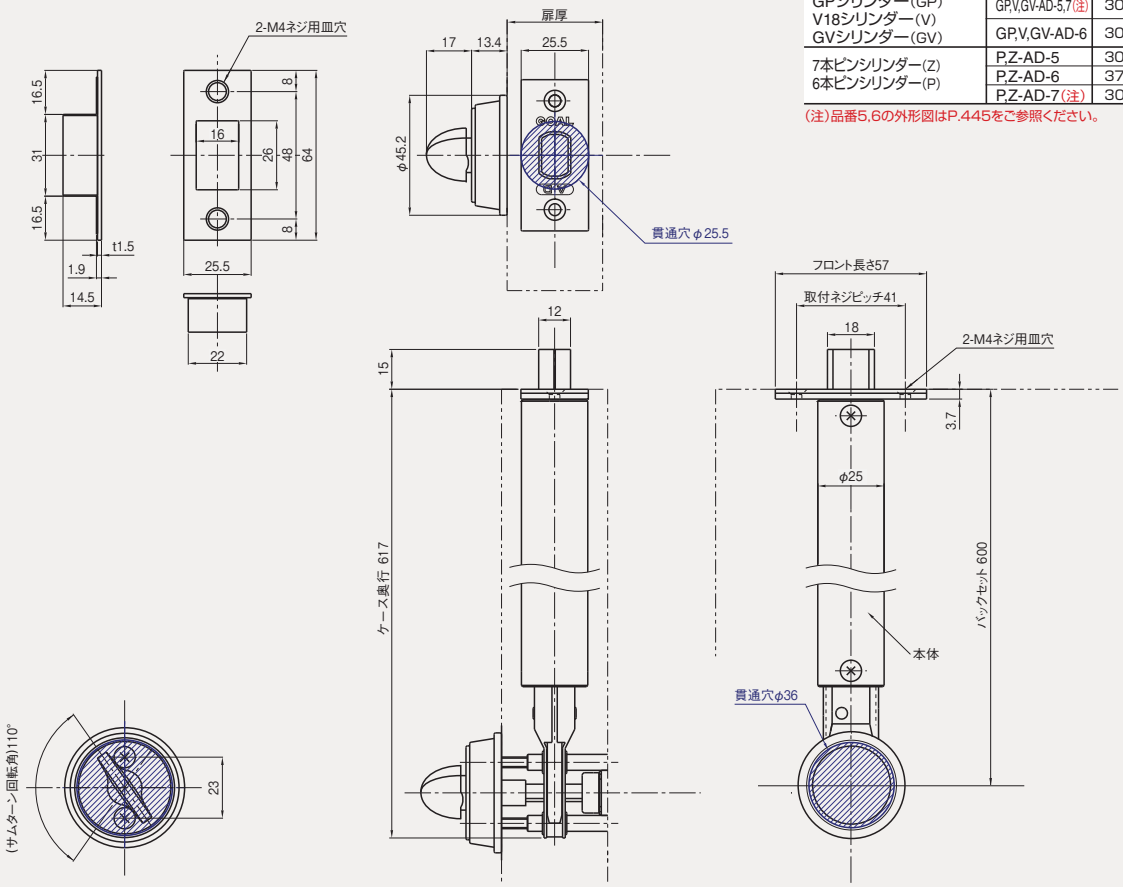

■AD(バックセット600mm)の取付可能扉厚

シリンダーの種類(記号)	品番	取付可能扉厚
——	AD-3(注)	30~45mm
(エマーシリンダー)	AD-45(注)	33~45mm
GPシリンダー(GP) V18シリンダー(V) GVシリンダー(GV)	GP,V,GV-AD-5,7(注)	30~43·43~53mm
	GP,V,GV-AD-6	30~40·40~50mm
7本ピンシリンダー(Z) 6本ピンシリンダー(P)	P,Z-AD-5	30~45·45~55mm
	P,Z-AD-6	37~47·47~57mm
	P,Z-AD-7(注)	30~55mm

(注)品番5,6の外形図はP.445をご参照ください。

● AD-45(表示錠)(バックセット600mm)(扉厚 33~45mm)

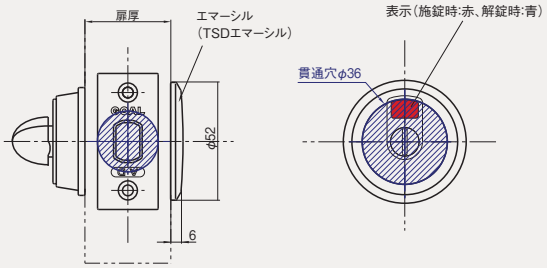

● GP,V,GV(P,Z)-7　(扉厚はシリンダーの種類によって異なります。上の表をご参照ください。)

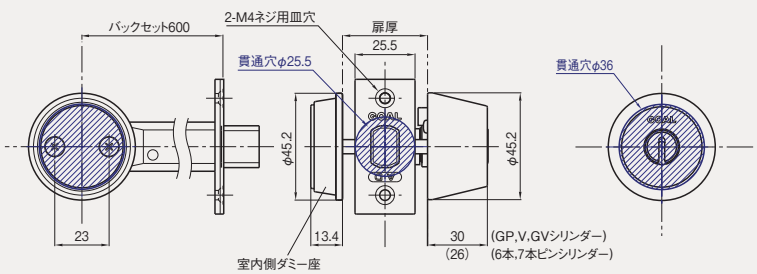

SV 室内間仕切用 引戸用鎌錠 SV-45

本 文 P.434
価格表 P.61

バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
38mm	30～36mm	3mm以下

■外形図·切欠図(単位mm)

● SV-45

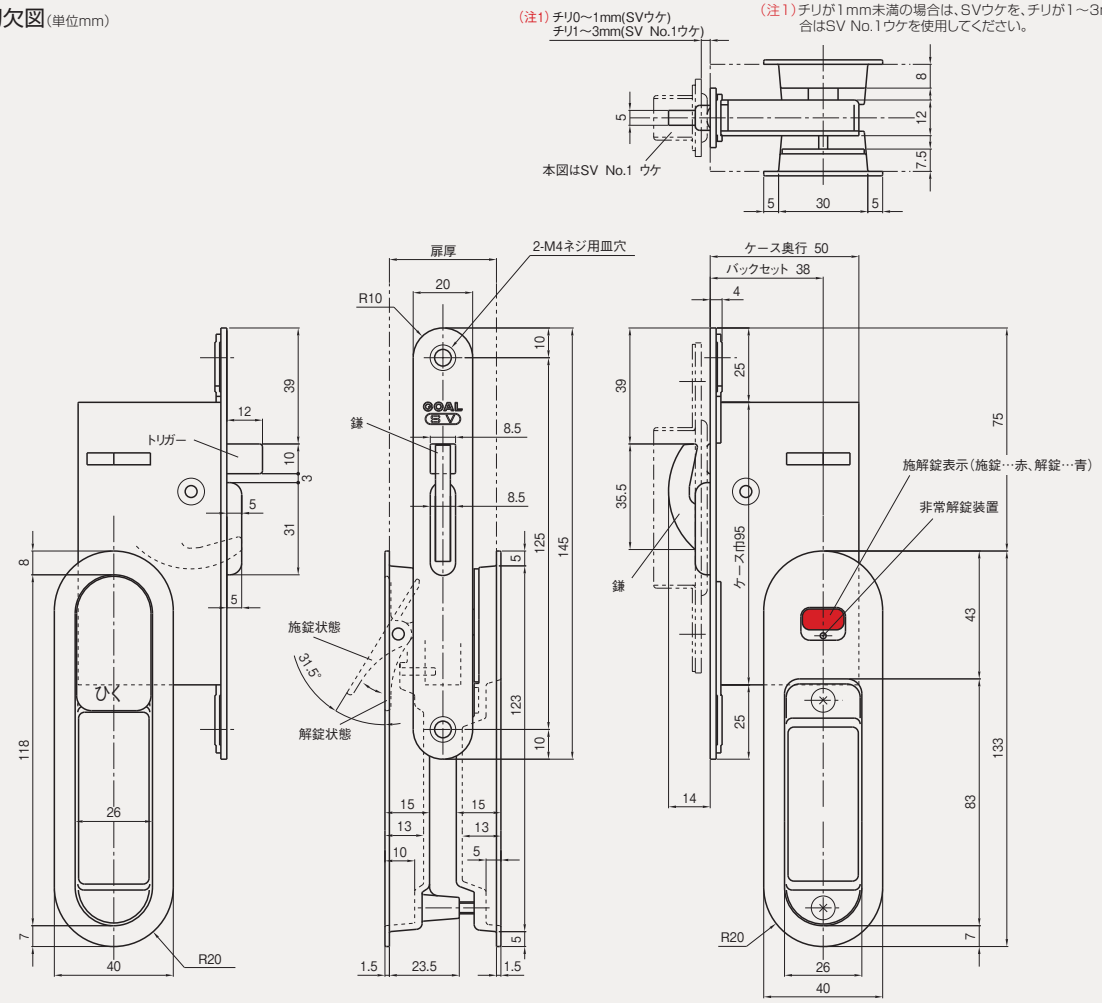

〈扉切欠寸法図〉

● 受座 〈SV No.1ウケ(チリ1mm～3mmの場合)〉(注2)

SV ウケ (チリ0～1mm未満の時に使用)
(※2mmの突起部がない以外、No.1ウケと同じです。)

SV No.1ウケ (チリ1～3mmの時に使用)

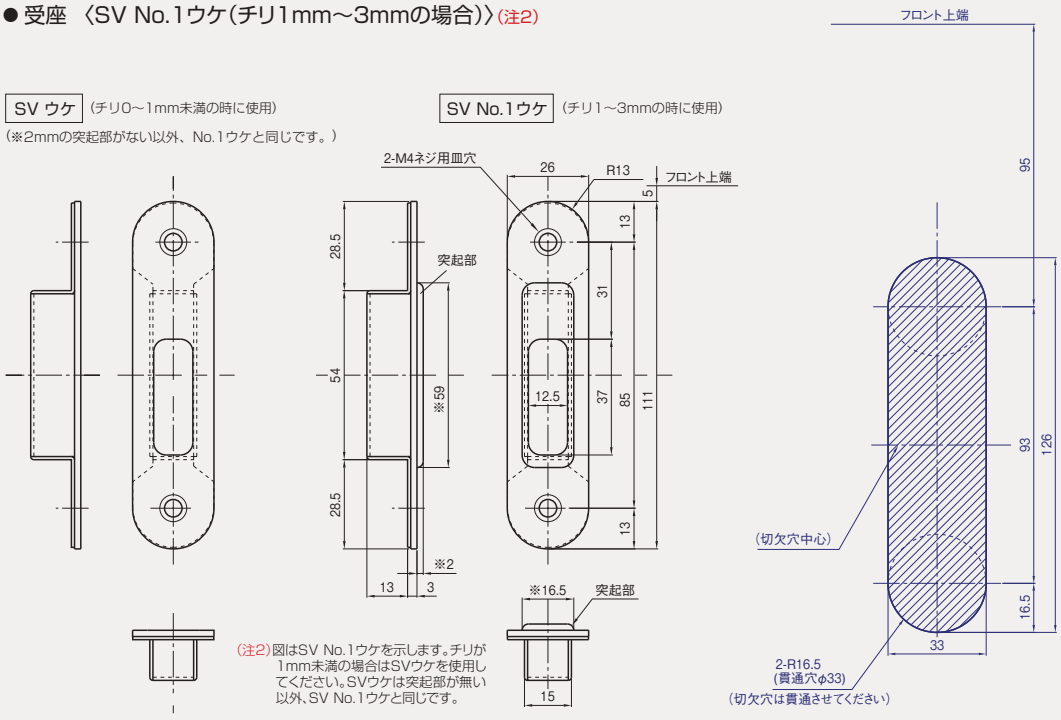

(注2) 図はSV No.1ウケを示します。チリが1mm未満の場合はSVウケを使用してください。SVウケは突起部が無い以外、SV No.1ウケと同じです。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

S1704 引違戸錠 GP, V18, GV-S1704-5

(GP, V18, GVシリンダー)

装着可能なシリンダー	品番	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
・GP[GP] V18[V] GV[GV]	5	25~35・35~45・45~55mm	6.5~11mm

※6本ピン,7本ピンシリンダーの外形図はP.449をご参照ください。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品
(CP 製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー パスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図(単位mm)

● V(GP, GV)-S1704-5〔V18(GP,GV)シリンダー〕〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※GP,GVシリンダーの場合の外形寸法も同じです。

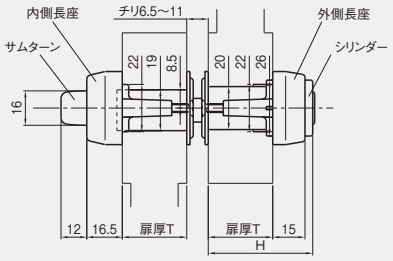

■扉厚(T)とシリンダー高さ寸法(H)との関係

扉厚T (mm)	Hmm (シリンダー高さ)
25~35	49.5
35~45	59.5
45~55	69.5

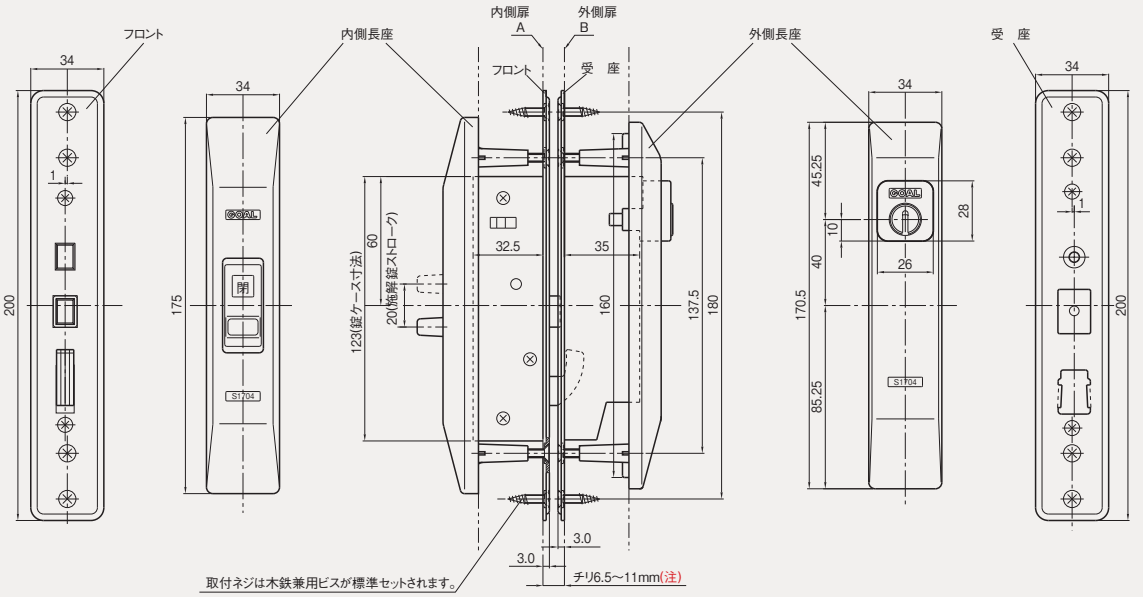

(注)チリが11mm以上の場合や操作時にチリが広がり不具合が生じる場合、別途ライナーをご使用ください。なお、ライナーはフロントと扉との間に装着してください。

● ライナー(別売)

※ライナーはフロントと扉の間に装着してください。

●S1704L No.1ライナー(t1.0), No.2ライナー(t2.0)

〈扉切欠寸法図〉

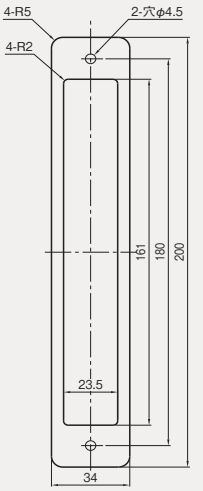

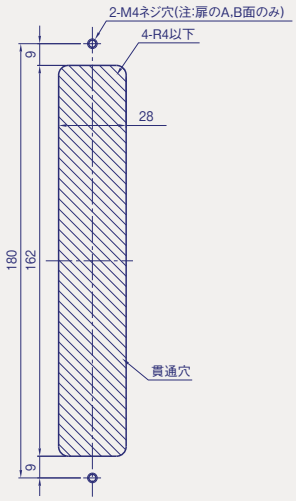

S1704 引違戸錠 P, Z-S1704-5,5L

（6本ピン、7本ピンシリンダー）

本 文 P.435
価格表 P.62

種類	品番	装着可能なシリンダー	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
6本ピンシリンダー型	5（注1）	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	25～35・35～45・45～55mm	3.5～8mm
L型	5L（注3）			6.5～11mm

※GP,V18,GVシリンダーの場合の外形図はP.448をご参照ください。

■外形図・切欠図（単位mm）

● P(Z)-S1704-5〔6本ピン(7本ピン)シリンダー〕〈本図は品番5、6本ピンシリンダー使用例を示します。〉

※7本ピンシリンダーの外形図も同じです。

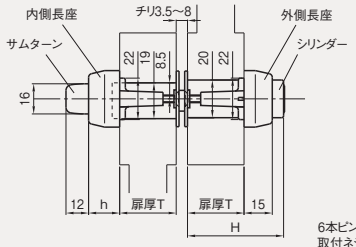

■扉厚とシリンダー高さ寸法(H)や室内側長座の高さ寸法(h)との関係

扉厚T (mm)	Hmm (シリンダー高さ)	hmm (内長座高さ)
25～35	51	16.5
35～45	61	7
45～55	71	7

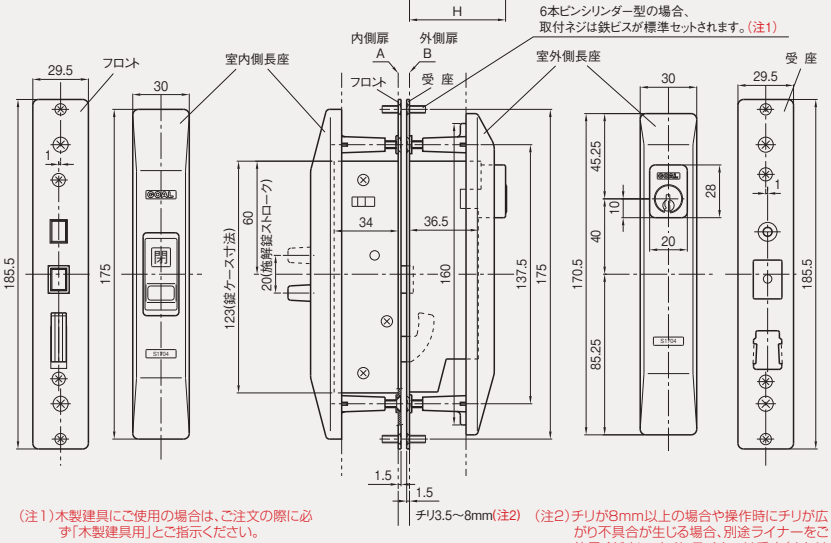

（注1）木製建具にご使用の場合は、ご注文の際に必ず「木製建具用」とご指示ください。

（注2）チリが8mm以上の場合や操作時にチリが広がり不具合が生じる場合、別途ライナーをご使用ください。なお、ライナーは受座（またはフロント）と扉との間に装着してください。

〈P, Z-S1704-5の扉切欠寸法図〉

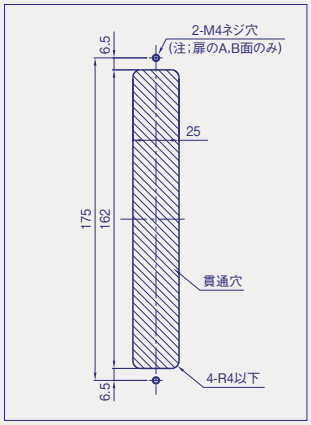

● P, Z-S1704用のライナー（別売）

● S1704 No.1ライナー（t1.0） ● S1703 No.1ライナー
● S1704 No.2ライナー（t2.0）

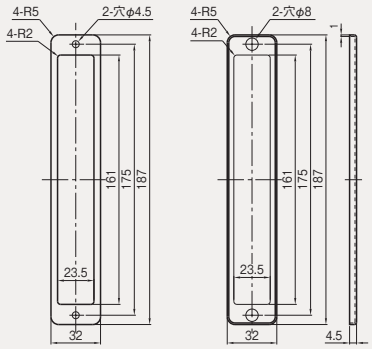

● P(Z)-S1704-5L〔6本ピン(7本ピン)シリンダー〕〈本図は品番5L、6本ピンシリンダー使用例を示します。〉

（注3）5L型の場合、長座やフロントおよび受座が大型となります。



■TとH寸法の関係

扉厚T (mm)	Hmm (シリンダー高さ)
25～35	49.5
35～45	59.5
45～55	69.5

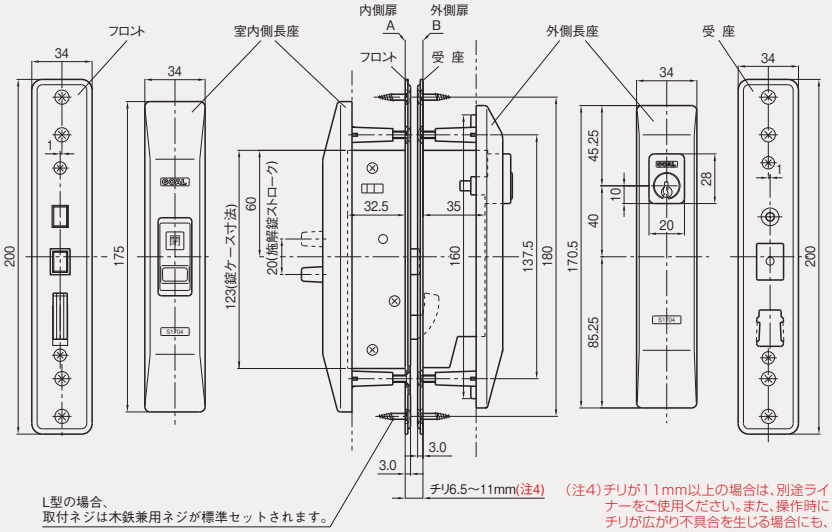

L型の場合、
取付ネジは木鉄兼用ネジが標準セットされます。

（注4）チリが11mm以上の場合は、別途ライナーをご使用ください。また、操作時にチリが広がり不具合を生じる場合にも、ライナーをご使用ください。なお、ライナーはフロントと扉との間に装着してください。

〈P, Z-S1704-5Lの扉切欠寸法図〉

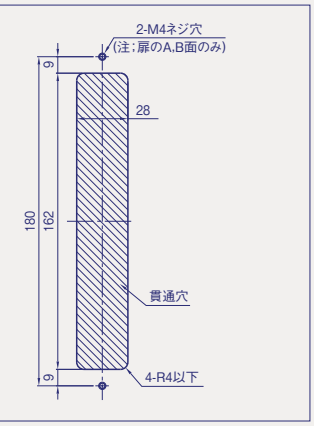

● P, Z-S1704-5L型用のライナー（別売）

● S1704L No.1ライナー（t1.0）
● S1704L No.2ライナー（t2.0）

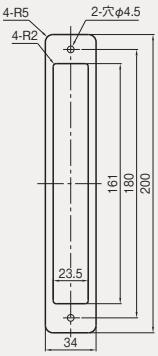

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

S1704 引違戸錠 GP,V,GV-S1704-7 (GP,V18,GVシリンダー), P,Z-S1704-7,7L (6本ピン,7本ピンシリンダー) S1704-3L,3,33L,33

本 文 P.435
価格表 P.62

シリンダーの種類	品番	取付可能扉厚	チリ
・GP,V,GVシリンダー	7	25～35・35～45・45～55mm (表記以上はお問い合わせください)	6.5～11mm
6本ピン,7本ピンシリンダー	7L, 7		3L,33L,7L…6.5～11mm
―――	3L, 3, 33L, 33		3,33,7 ……3.5～ 8mm

■外形図・切欠図(単位mm)

● V(GP, GV)-S1704-7〔V18(GP,GV)シリンダー〕〈本図は品番7、V18シリンダー使用例を示します。〉
● P(Z)-S1704-7L,7〔6本ピン(7本ピン)シリンダー〕

※印の( )内寸法はP, Z-S1704-7型の寸法を示します。なお、P, Z-S1704-7L型の寸法は、V-S1704-7型と同じです。

(注1)S1704-7を木製建具にご使用の場合は、ご注文の際に必ず「木製建具用」とご指示ください。



〈本図は6本ピンシリンダーの場合を示します。〉

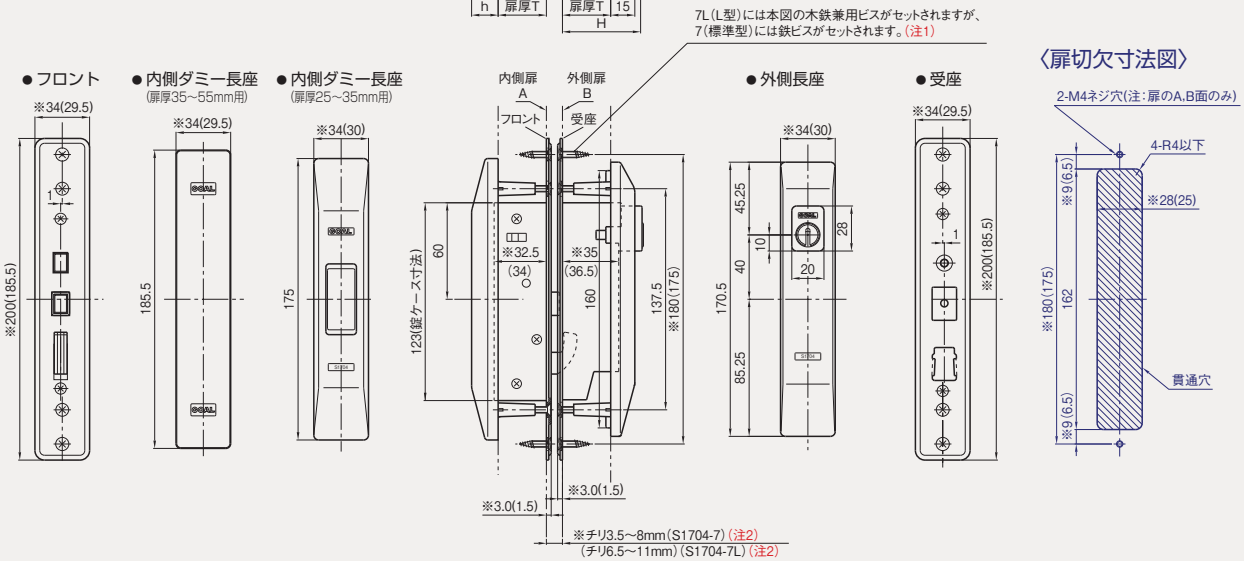

〈扉切欠寸法図〉

■扉厚(T)とシリンダー高さ(H)や内長座高さ(h)の関係

品番	P,Z-S1704-7	P,Z-S1704-7L	P,Z-1704-7,7L
扉厚T (mm)	Hmm (シリンダー高さ)	Hmm (シリンダー高さ)	hmm (内長座高さ)
25～35	51	49.5	16.5
35～45	61	59.5	1.5
45～55	71	69.5	1.5

(注2)チリが表記以上の場合や操作時にチリが広がり不具合が生じる場合、別途ライナー(P.451参照)をご使用ください。なお、ライナーはフロントと扉との間に装着してください。

● S1704-3L(3)

※印の( )内寸法はS1704-3型の寸法を示します。

(注3)S1704-3を木製建具にご使用の場合は、ご注文の際に必ず「木製建具用」とご指示ください。



■扉厚(T)と内長座高さ(h)の関係

品番	S1704-3	S1704-3L
扉厚T (mm)	hmm (内長座高さ)	hmm (内長座高さ)
25～35	16.5	16.5
35～45	7	1.5
45～55	7	1.5

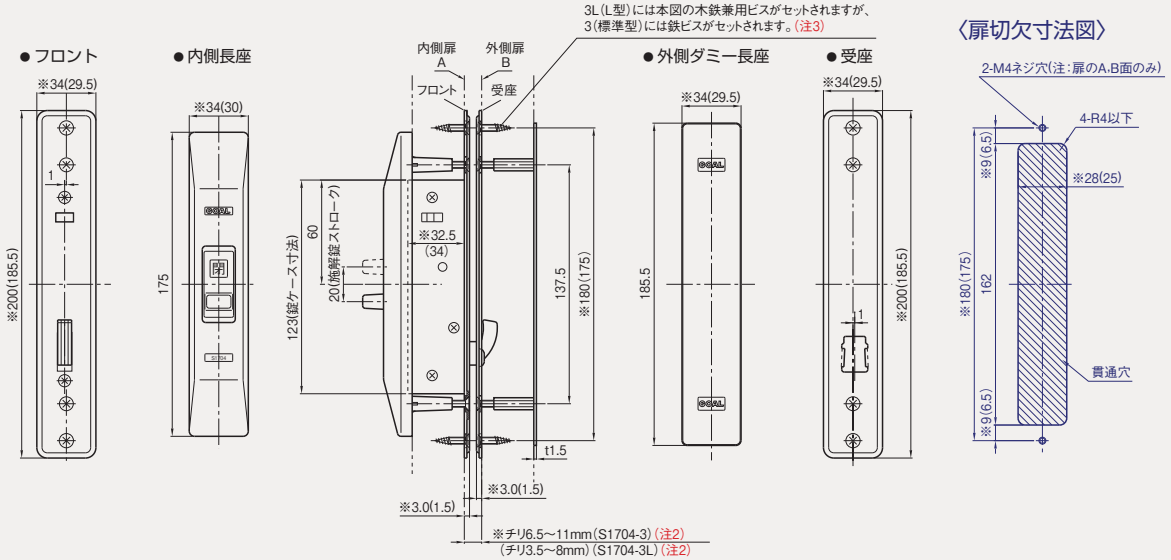

〈扉切欠寸法図〉

S1703 引違戸錠
S1703-3(3L),5(5L),7(7L)

本 文 P.436
価格表 P.62

※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。

種類	装着可能なシリンダー	品番	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
6本ピンシリンダー型 L型	6本ピン[P]	3, 5, 7	25~34·34~42mm	3.5~10mm
		3L,5L,7L		6.5~13mm

■外形図·切欠図(単位mm)

● P-S1703-5(5L) 〈本図は6本ピンシリンダーP-S1703-5を示します。〉

※印の( )内寸法は5L型の場合の寸法を示します。(注1)

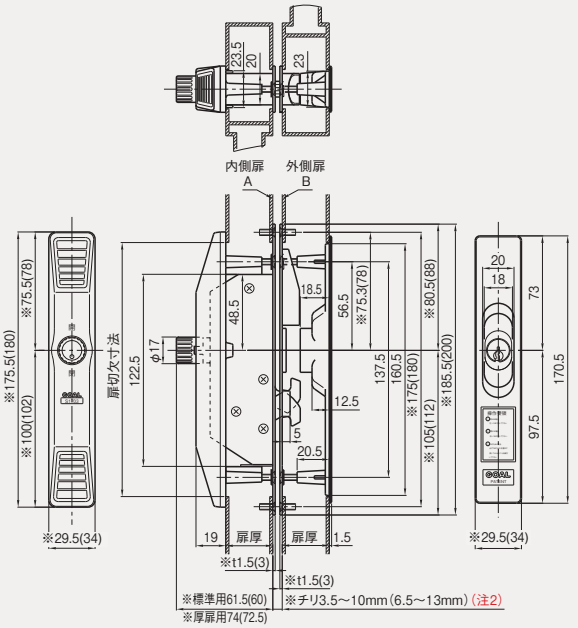

(注)1.3L,5L,7L型の場合、長座やフロントおよび受座は大型になります。なお、3L、5L、7L型は、チリが6.5mm未満の場合は取付きません。
2.チリが10mm以上ある場合は、ライナー(別売)を使用してください。また、操作時にチリが広がり不具合を生じる場合にも、ライナーをご使用ください。

● S1703-5L型の内側長座は下図のようになります。



● 指詰め防止装置付外側長座 (S1703 No.3 ソトナガザ)



取付位置の狂いが大きくなると、キーの操作が困難になりますので、取付精度には特に注意してください。

● S1703-3(3L)

※印の( )内寸法は、S1703-3L型の場合の寸法を示します。(注1)

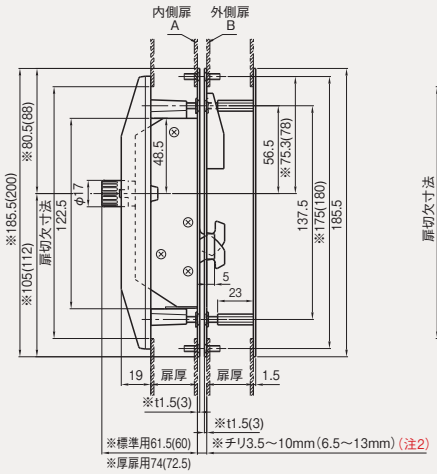

● P-S1703-7(7L)

※印の( )内寸法は、S1703-7Lの場合の寸法を示します。(注1)

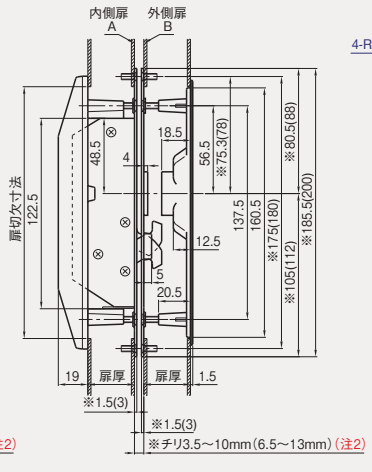

〈扉切欠寸法図〉

※印の( )内寸法は、S1703-3L、5L、7L型の場合の寸法を示します。

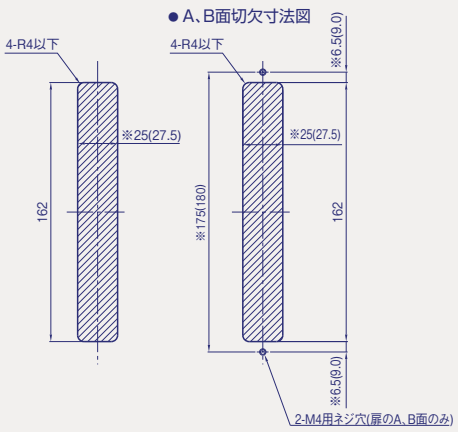

● ライナー 扉厚やチリ寸法の調整用に使用します。

〈S1704 No.1ライナー(t1.0)〉
〈S1704 No.2ライナー(t2.0)〉

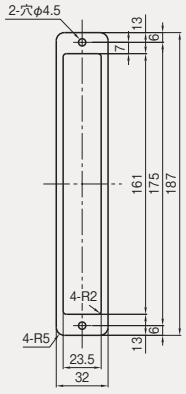

〈S1703 No.1ライナー〉

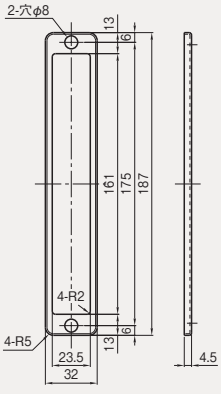

〈S1704L No.1ライナー(t1.0)〉
〈S1704L No.2ライナー(t2.0)〉
(S1703, S1704L型使用)

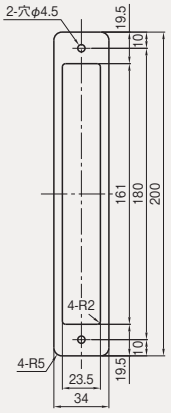

● S1703のキー



索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

S1701 引違戸錠 S1701-5（6本ピンシリンダー）

本 文 P.437
価格表 P.62

※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。

シリンダー	品番	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	チリ
6本ピン[P]	5	25～33・33～37mm	4～8mm（注）

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱いと注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図・切欠図（単位mm）

● **P-S1701-5**（※S1701-3,7の外形図は次ページをご参照ください。）

（注）チリが8mm以上ある場合は、別売のライナーをご使用ください。

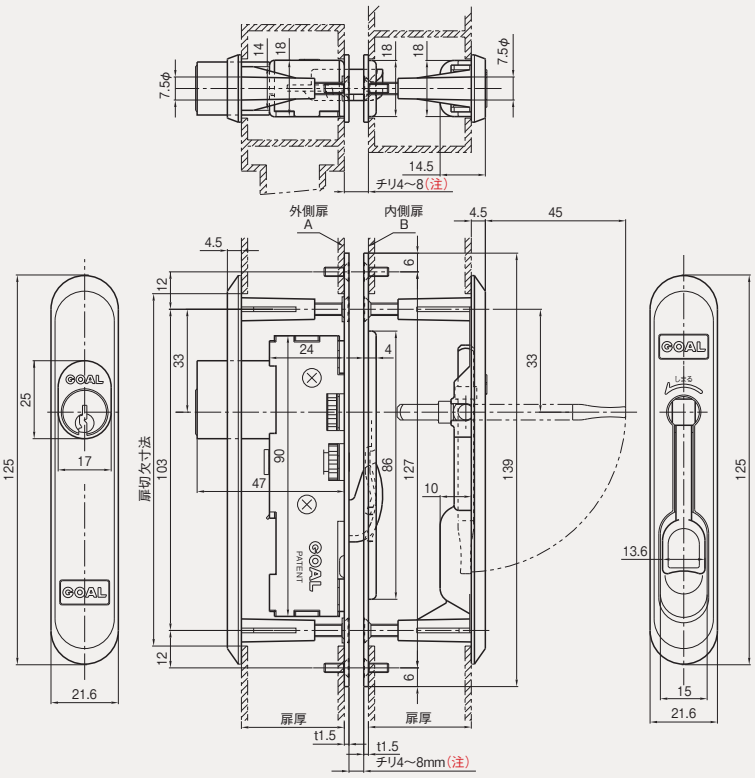

● 本体フロント（t1.5）

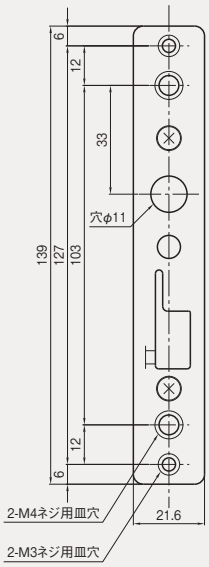

● 受座（t1.5）

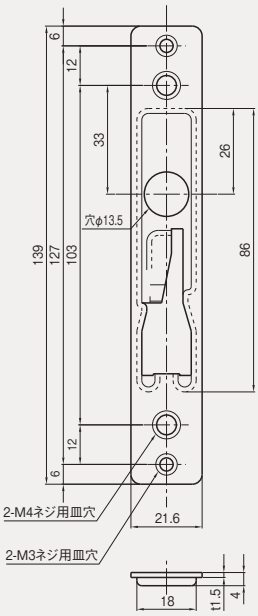

〈扉切欠寸法図〉 ［扉の切欠は下図(イ),(ロ),(ハ)のいずれかで行ってください。
なお、扉のA, B面には127mmのピッチで必ずネジ穴を加工してください。］

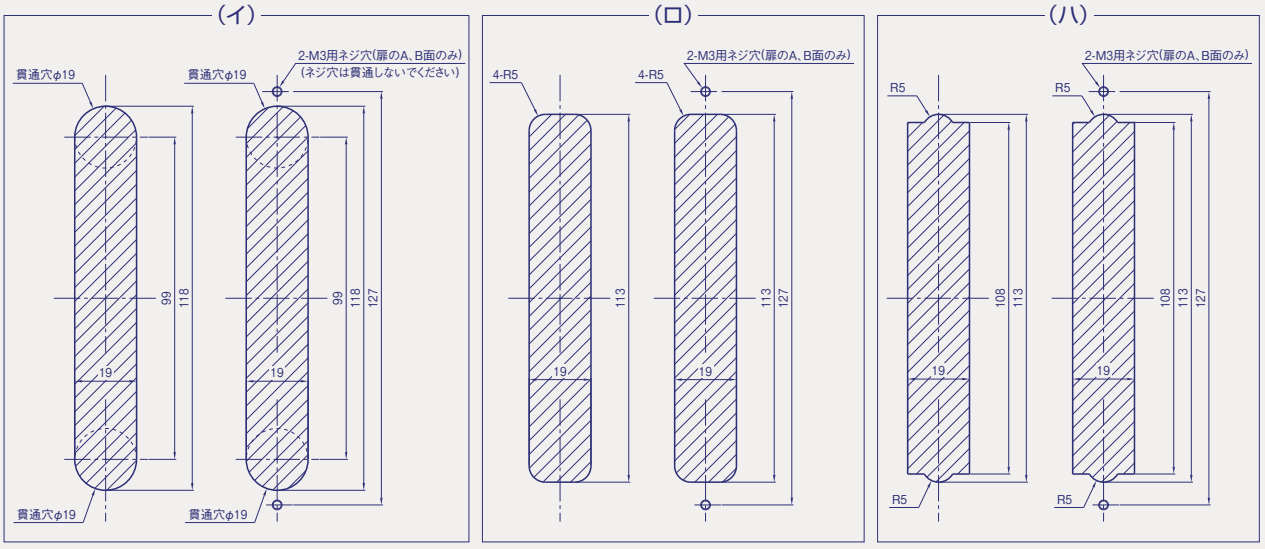

S1701 引違戸錠
S1701-3,7 （6本ピンシリンダー）

本　文 P.437
価格表 P.62

※シリンダーは6本ピンシリンダーのみです。

シリンダー	品番	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）	チリ
—	3	25～33・33～37・37～43mm	4～8mm（注1）
6本ピンシリンダー[P]	7		

■外形図・切欠図（単位mm）

● S1701-3

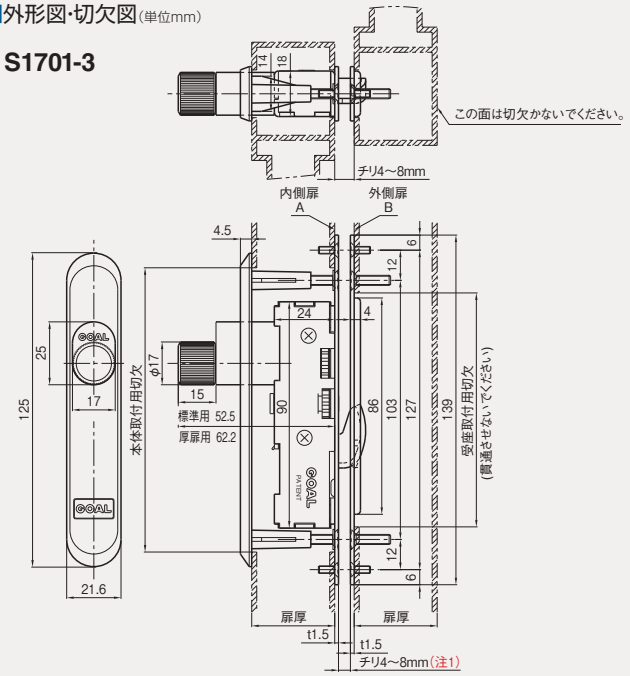

● P-S1701-7

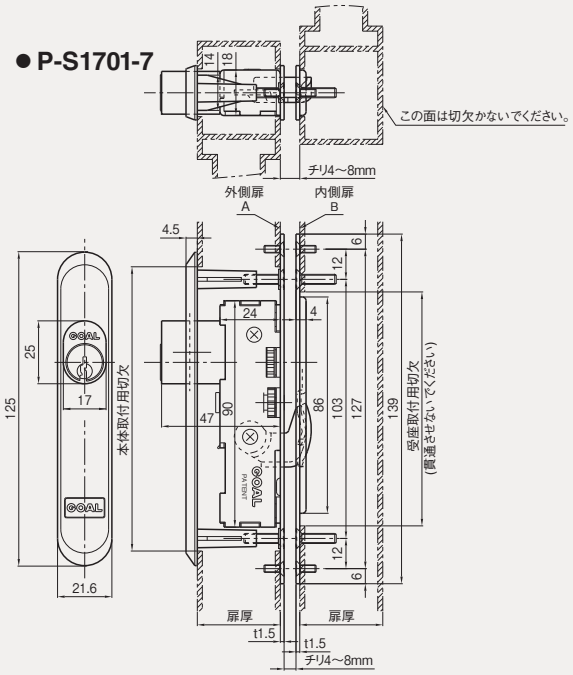

（注1）チリが8mm以上ある場合は、別売のライナーをご使用ください。

（注2）内側扉の切欠を貫通した場合は、別売の目隠し用フロントを使用してください。

● 受座（t1.5）

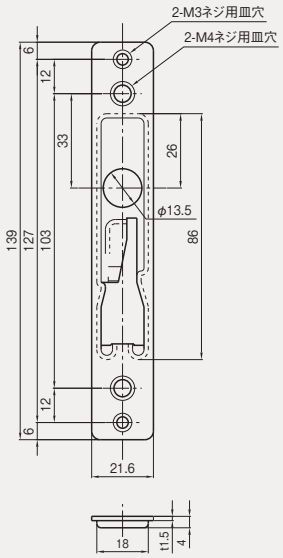

● S1701 No.1ライナー（注1）



● 目隠し用フロント（注2）



〈扉切欠寸法図〉

［扉の切欠は下図（イ）,（ロ）,（ハ）のいずれかで行ってください。
なお、扉のA, B面には127mmのピッチで必ずネジ穴を加工してください。］

● 本体取付用切欠

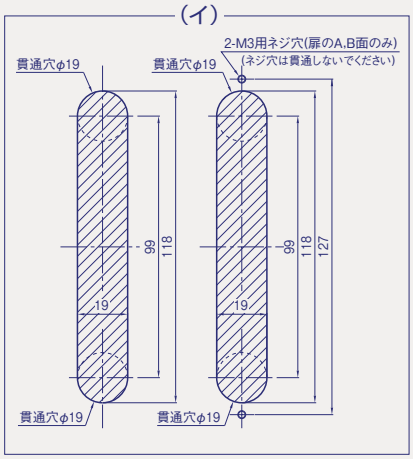

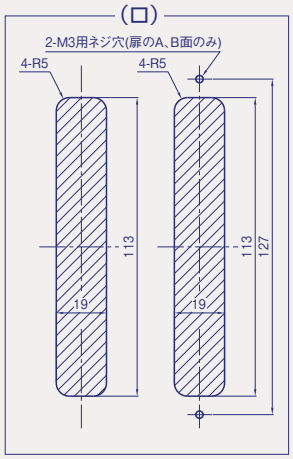

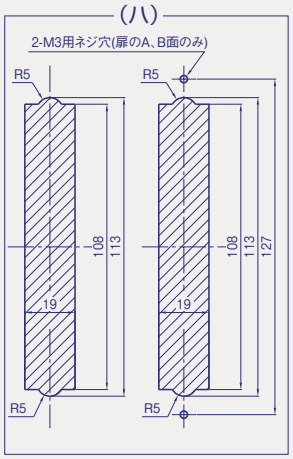

● 受座取付用切欠

（切欠は貫通しないよう注意してください。）

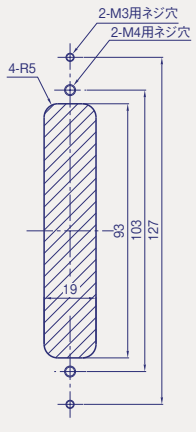

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

CT GT アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠 CT, GT

外形図 P.456,457
価格表 P.63

用途 事務室、応接室など

※この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

● S-CT-5 CHA(シャメール)71
(写真はSP5本ピンシリンダー)

● P-CT,GT-5 NIC(ニース)71
(写真は6本ピンシリンダー)

● S-CT,GT-5 OAK(オーク)71
(写真はSP5本ピンシリンダー)

⚠ 使用上の注意：1.バックセット60mmでは、室内側ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。
2.黄銅などの銅合金製のハンドルや座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用下さい。また、いつまでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。(お手入れ方法の詳細はP.31をご参照ください。)

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC, Gを使用。

仕　様

機種	CT	CT	GT	CT	GT
デザイン	CHA(シャメール)	NIC(ニース)		OAK(オーク)	
バックセット	60mm ⚠	64mm		60mm ⚠ ,64mm	64mm
取付可能扉厚	27～35･35～43mm	28～33･33～43mm		27～35･35～43mm	
材質	黄銅プレス製 ⚠	黄銅プレス製 ⚠		黄銅プレス製 ⚠	
仕上げ	アンティックブラス仕上(71)	アンティックブラス仕上(71), アンティックブロンズ(51)		アンティックブラス仕上(71)	
シリンダー(品番)	SP5本ピン[S](標準仕様)	SP5本ピン[S](標準仕様)		SP5本ピン[S](標準仕様)	
	6本ピン[P](注3)	6本ピン[P](注3)		6本ピン[P](注3)	
室内側デザイン	●握玉 CAP(カピー)(標準仕様) ●サムピースハンドル(特別仕様)	●握玉 CAP(カピー)(標準仕様) ●サムピースハンドル NIC(ニース)(特別仕様)		●握玉 CAP(カピー)(標準仕様) ●サムピースハンドル(特別仕様)	

(注3)6本ピン,7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)の受付は、2017年3月末で終了します。

■室内側外観

CTの場合(室内側ノブ)(標準仕様)

GTの場合(室内側ノブ)(標準仕様)

室内側にもサムピースハンドルの使用が可能です。
(オプション)(特別仕様)

室内側にもサムピースハンドルの使用が可能です。
(オプション)(特別仕様)

UC,US AD アンティック錠シリーズ
UC(インテグラル錠),US(ユニロック),AD(チューブラー本締錠)

外形図 P.458,459
価格表 P.63

用途 内部専用の間仕切など ※UC,USは内部専用のシリンダー錠で指定建物錠ではありません。

N-UC-5CAP(カビー)71

N-US-5CAP(カビー)71

UCの仕様

バックセット(注1)	57mm⚠、64mm、83mm、100mm
取付可能扉厚	33~43mm
仕上げ	アンティックブロンズ仕上(51)⚠(注2) アンティックブラス仕上(71)
シリンダー	5本ピンシリンダー、MKなど各種キーシステム可能。(注3)

USの仕様

バックセット(注1)	50mm⚠、57mm⚠、60mm⚠、64mm、70mm、89mm、127mm
取付可能扉厚	30~45mm
仕上げ(注2)	アンティックブロンズ仕上(51)⚠(注2) アンティックブラス仕上(71)
シリンダー	5本ピンシリンダー、MKなど各種キーシステム可能。(注3)

⚠ 使用上の注意

1. バックセット60mm以下では、室内側ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。
2. 黄銅などの銅合金製のハンドルや座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用下さい。また、いつまでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。(お手入れ方法の詳細はP.31をご参照ください。)
3. 5本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)装置の受付は、2017年(平成29年)3月末で終了します。

AD アンティック錠シリーズ
AD(チューブラー本締錠)

用途 ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など ※ADは指定建物錠です。錠の性能表示はP.691をご参照ください。

P-AD-5 71

S-AD-5 71

S-AD-5 OAK(オーク)71 飾座付

ADの仕様

品番	GP(V, GV)-AD-5, 6	P(Z)-AD-5, 6	S-AD-5	備考
バックセット	50mm, 60mm, 64mm, 70mm			
シリンダー[記号]	GPシリンダー[GP](注1) V18シリンダー[V] GVシリンダー[GV]	6本ピンシリンダー[P](注2) 7本ピンシリンダー[Z]	SP5本ピンシリンダー[S]	(注1) GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。 (注2) 6本ピン、7本ピンシリンダーの新規マスターキー(MK)装置の受付は、2017年(平成29年)3月末で終了します。
品番と取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)	5(飾座なし) … 30~53mm 5(飾座付) … 30~55mm 6(飾座なし) … 30~50mm	5(飾座なし) … 30~55mm 5(飾座付) … 30~52mm 6(飾座なし) … 37~57mm	27~55mm (飾座なし,飾座付ともに)	
仕上	アンティックブラス(71),アンティックブロンス(51)⚠(注3)			
キーシステム	MK,GMK,GGMK,コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18,GVシリンダーではオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)		MKなどキーシステムはできません。	

⚠ 使用上の注意

3.黄銅などの銅合金製のハンドルや座は、表面に傷が付くと変色の原因となりますので、傷を付けないように注意してご使用下さい。また、いつまでも美しくご使用いただくためには、汚れや埃が付いたまま放置されないようお手入れが必要です。(お手入れ方法の詳細はP.31をご参照ください。)

アンティック錠 CTシリーズ

⚠ 使用上の注意
バックセット60mmでは、室内側ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

本 文 P.454
価格表 P.63

機種	ハンドルデザイン	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
CT	CHA（シャメール）	6本ピン[P]またはSP5本ピン[S]	5	60mm⚠	27~35·35~43mm
	NIC（ニース）			64mm	28~33·33~43mm
	OAK（オーク）			60⚠,64mm	27~35·35~43mm

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

■外形図·切欠図（単位mm）

● P-CT-5 CHA(R)（バックセット60mm）〈本図は6本ピンシリンダー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

※左右勝手の逆により錠本体の上下が逆になります。

（注1）受座のリップ(L)寸法は各種ありますので、扉厚に応じてお選びください。
（P.440の「UCの扉厚によるリップ寸法」の表をご参照ください。）

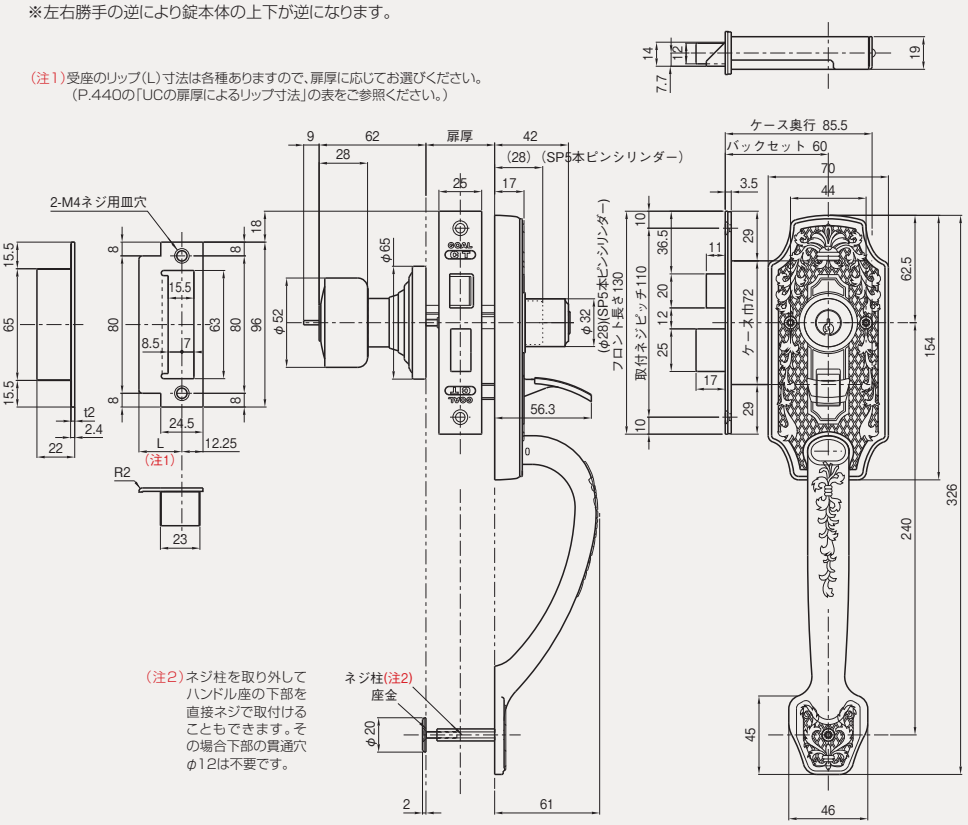

〈CT-5CHA, OAK(⅝60mm)の扉切欠寸法図〉

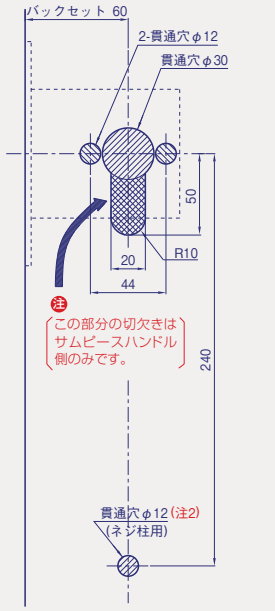

● P-CT-5 NIC(R)（バックセット64mm）〈本図は6本ピンシリンダー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

※左右勝手の逆により錠本体の上下が逆になります。
※受座は上図と同じです。

〈CT-5NIC, OAK(⅝64mm)の扉切欠寸法図〉

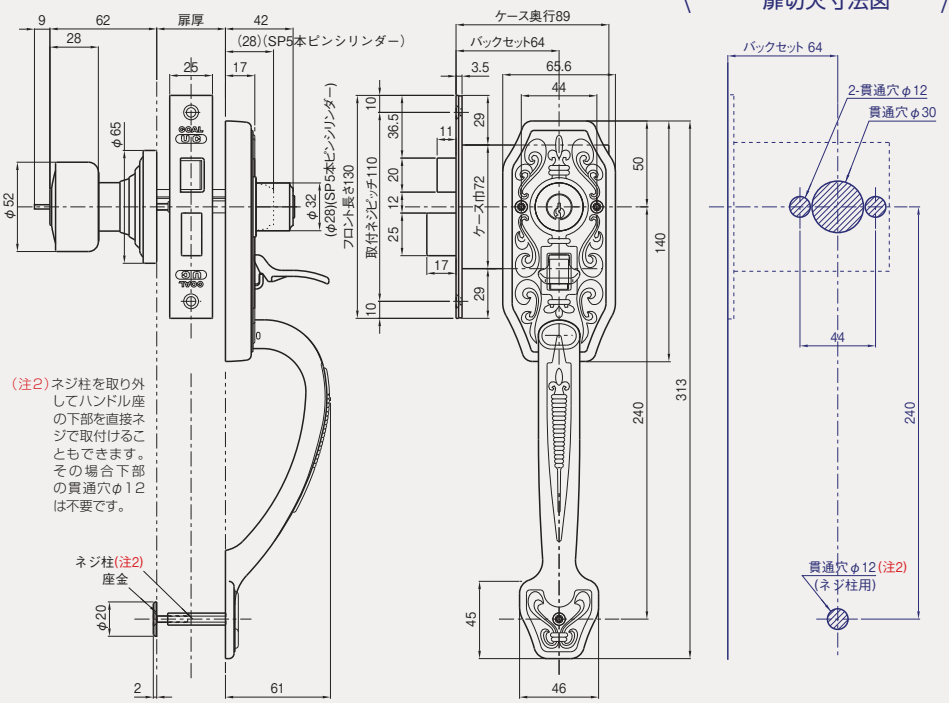

● P-CT-5 OAK

（バックセット60,64mm）
〈本図は6本ピンシリンダーを示します。〉

※扉切欠寸法図は、バックセット60mmの場合は上図のCHAと、バックセット64mmの場合は左図のNICと同じです。

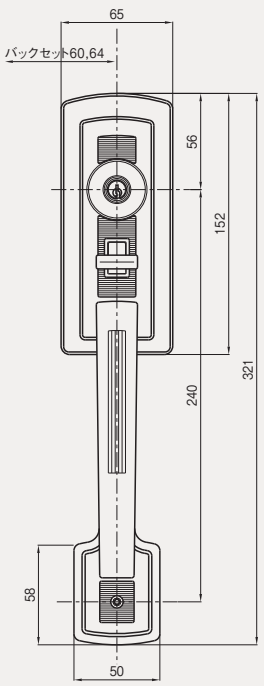

GT アンティック錠 GTシリーズ

機種	ハンドルデザイン	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚（表記以上はお問い合わせください）
GT	NIC（ニース）	6本ピン[P]または SP5本ピン[S]	5	64mm	28～33・33～43mm
	OAK（オーク）				27～35・35～43mm

■外形図・切欠図（単位mm）

● P-GT-5 NIC(R)（バックセット64mm）〈本図はNIC型ハンドル、6本ピンシリンダー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

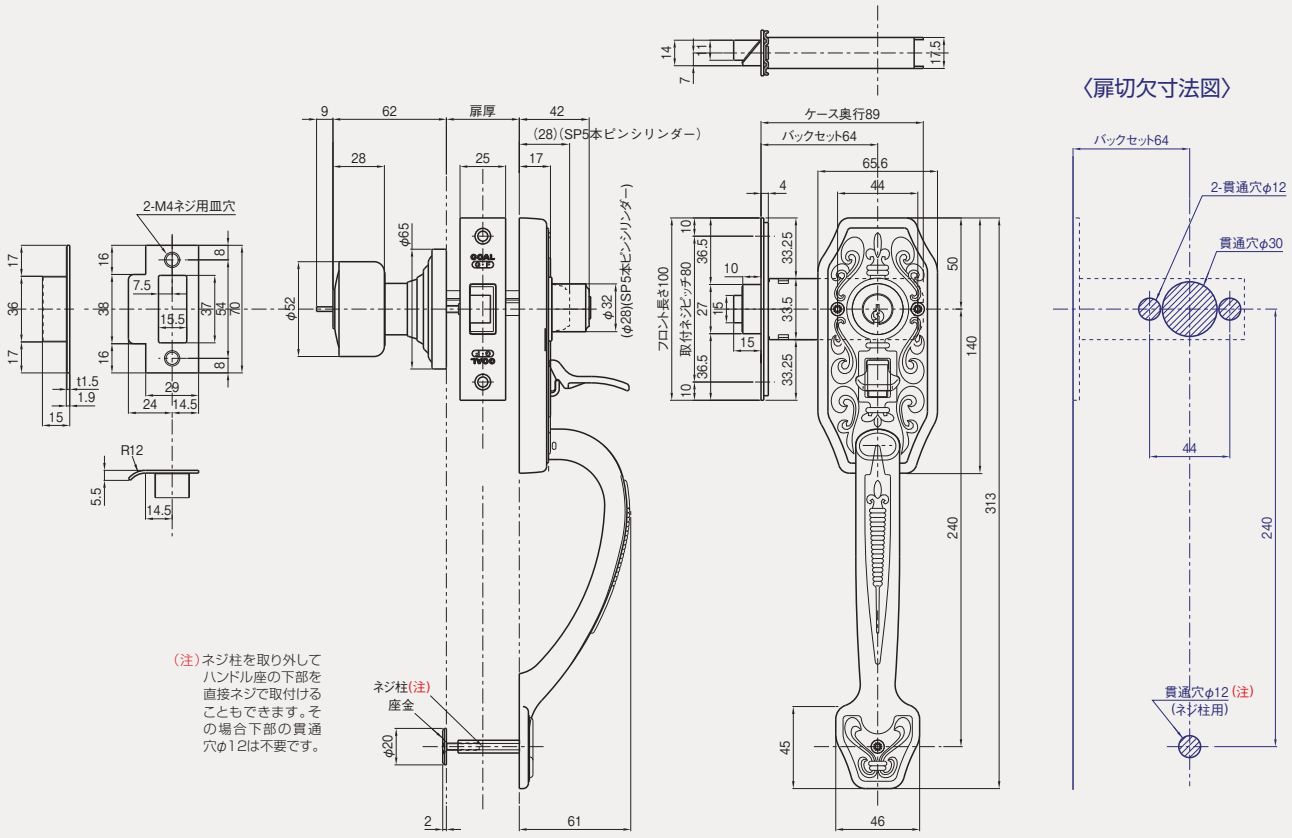

（注）ネジ柱を取り外してハンドル座の下部を直接ネジで取付けることもできます。その場合下部の貫通穴φ12は不要です。

● P-GT-5 OAK(R)（バックセット64mm）〈本図はOAK型ハンドル、6本ピンシリンダー、右吊元外開き用のR型を示します。〉

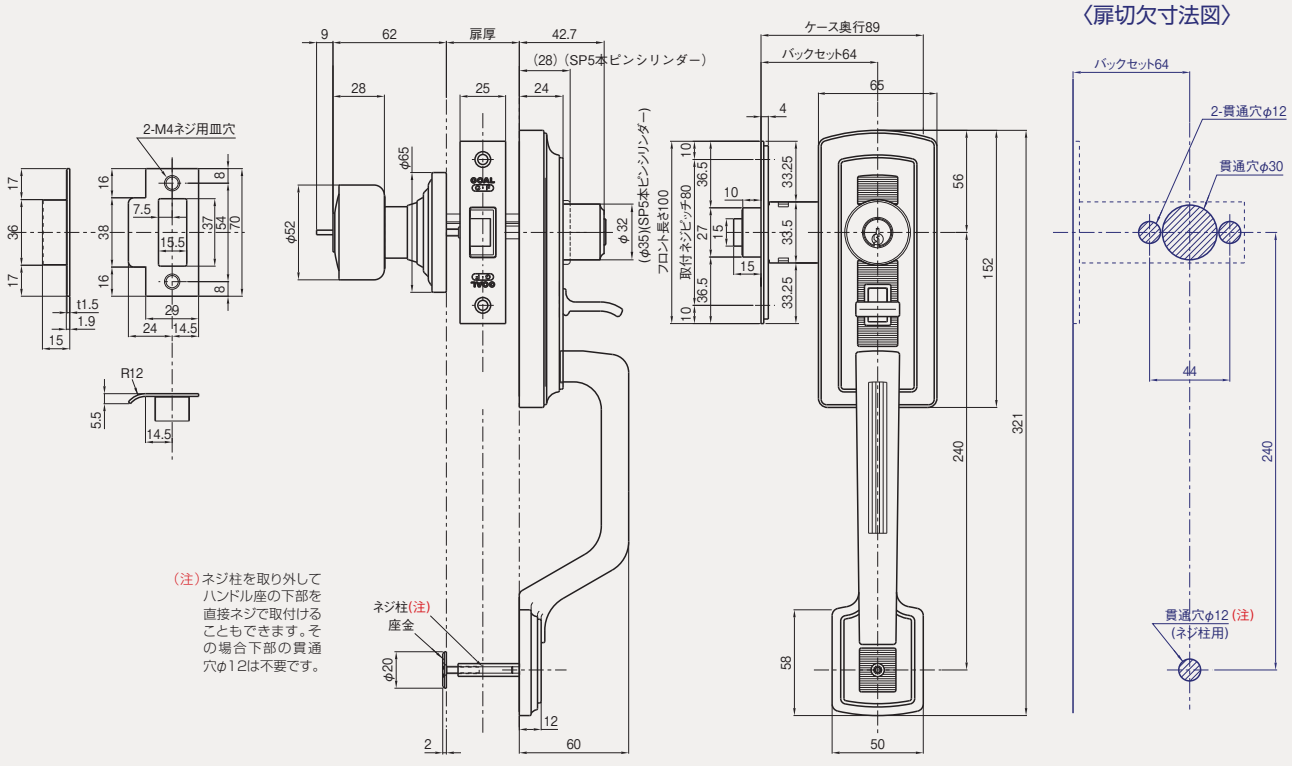

（注）ネジ柱を取り外してハンドル座の下部を直接ネジで取付けることもできます。その場合下部の貫通穴φ12は不要です。

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品（CP製品）
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表

UC US アンティック錠 インテグラル錠UC,円筒錠US

⚠ 使用上の注意
バックセット60mm以下では、室内側ノブを回す時、枠の状況によっては指詰めの危険がありますのでご注意ください。

本 文 P.455
価格表 P.63

機種	ノブデザイン	装着可能なシリンダー	品番	バックセット⚠	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)
UC	CAP(カピー)	5本ピン[N]	5	57,64,83,100mm	25~33·33~43mm
US	CAP(カピー)	5本ピン[N]	5	50,57,60,64,70,89,127mm	30~45mm

■外形図·切欠図(単位mm)

バックセット(mm)	57	64	83
ケース奥行(mm)	77.5	84.5	103.5

● インテグラル錠 N-UC-5 CAP(バックセット57,64,83mm)〈本図は5本ピンシリンダー、CAP型ノブを示します。〉

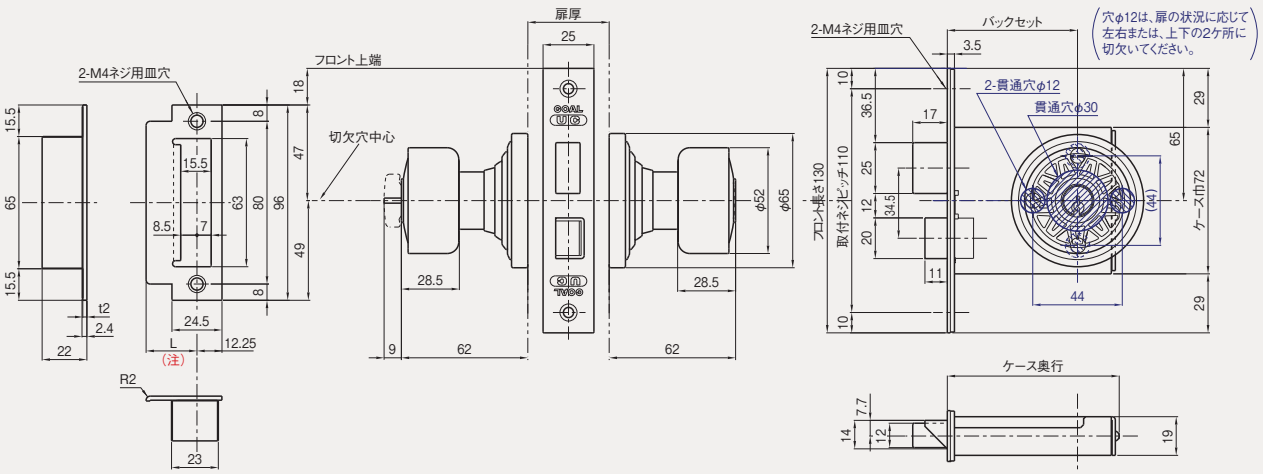

(注)

■UCの扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用 ⚠		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
25~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25

両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名 称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~41	20Lウケザ	20
41~47	23Lウケザ	23

⚠ 受座選定時の注意
扉厚に応じて左記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きくならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

● インテグラル錠 N-UC-5CAP(バックセット100mm)〈本図は5本ピンシリンダー、CAP型ノブを示します。〉

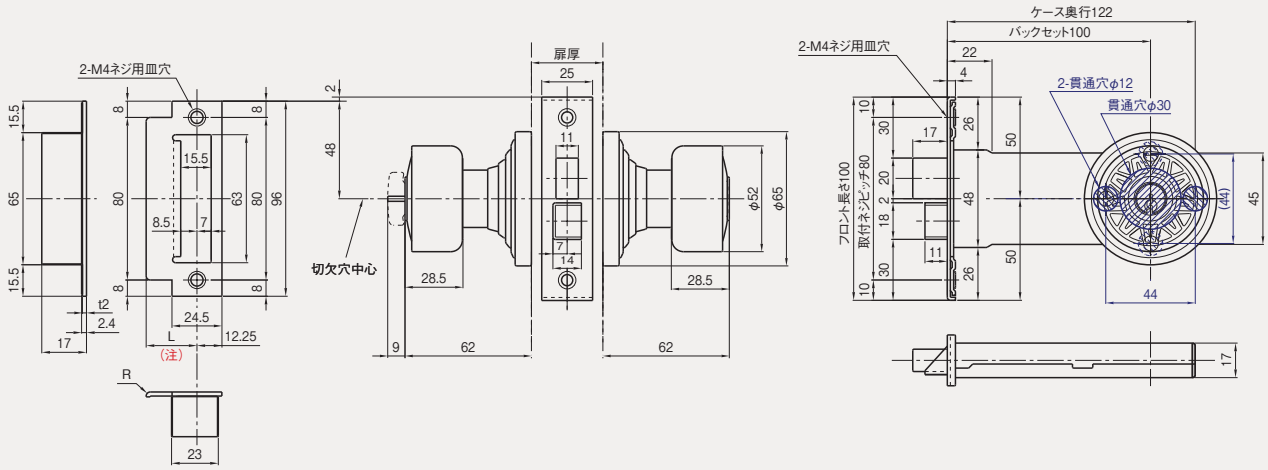

● 円筒錠 N-US-5 CAP〈本図は5本ピンシリンダー、CAP型ノブを示します。〉

バックセット(mm)	50	57	60	64	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	24.9	31.9	35.3	39.3	45.3	64.1	102.1

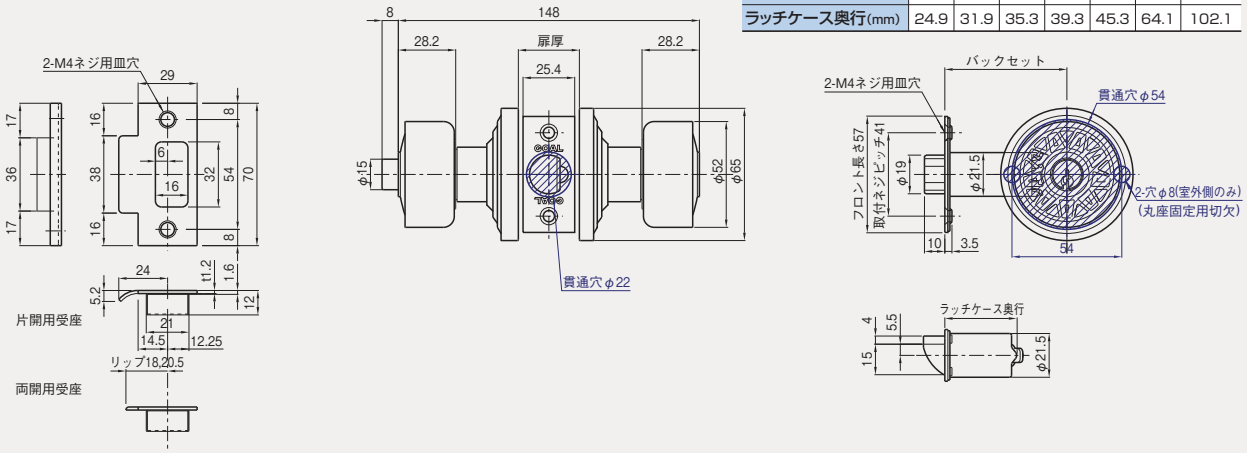

AD アンティック錠 チューブラー本締錠 AD

機種	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以上はお問い合わせください)	
				飾座なし	OAK型飾座付(片側)
AD	・GP[GP],V18[V],GV[GV]	5	50,60 64,70mm	30~43・43~53mm	30~42・42~52mm
	6本ピン[P],7本ピン[Z]			30~45・45~55mm	30~45・45~55mm
	SP5本ピン[S]			27~45・45~55mm	27~40・40~55mm

■外形図・切欠図(単位mm)

● **P(Z)-AD-5**(飾座なし)〈本図は6本ピンシリンダーの場合を示します。〉

● **V(GP,GV)-AD-5**(飾座なし)

バックセット(mm)	50	60	64	70
ケース奥行(mm)	67	77	81	87

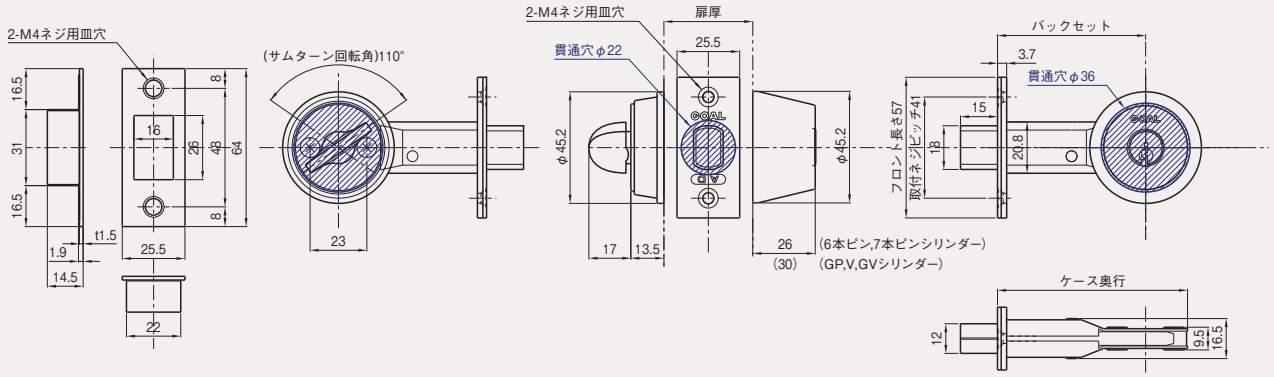

● **P(Z)-AD-5**(飾座付)〈本図は6本ピンシリンダーの場合を示します。〉

● **V(GP,GV)-AD-5**(飾座付)

バックセット(mm)	50	60	64	70
ケース奥行(mm)	67	77	81	87

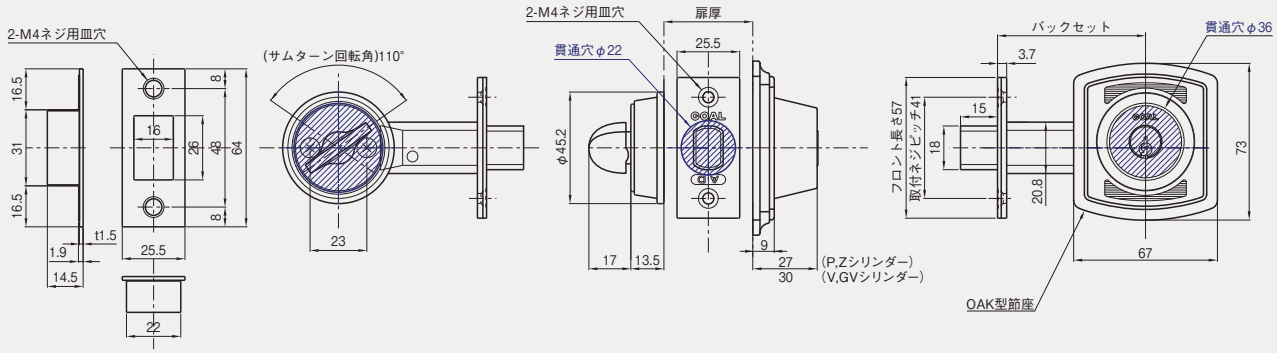

● **S-AD-5**(飾座なし)〈本図はSP5本ピンシリンダーの場合を示します。〉

※S-AD-6(両シリンダー錠)やS-AD-7(片シリンダー錠)はできません。

※受座は上の図と同じです。

バックセット(mm)	50	60	64	70
ケース奥行(mm)	67	77	81	87

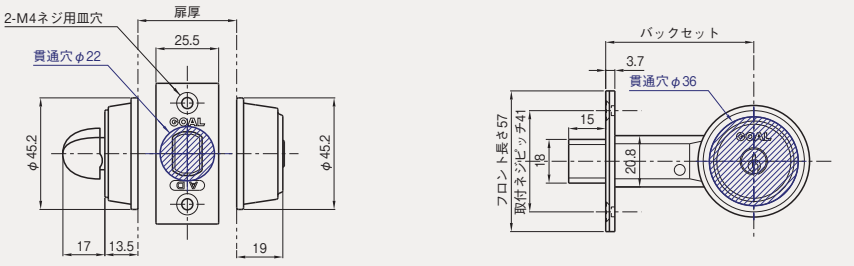

● **S-AD-5**(飾座付)

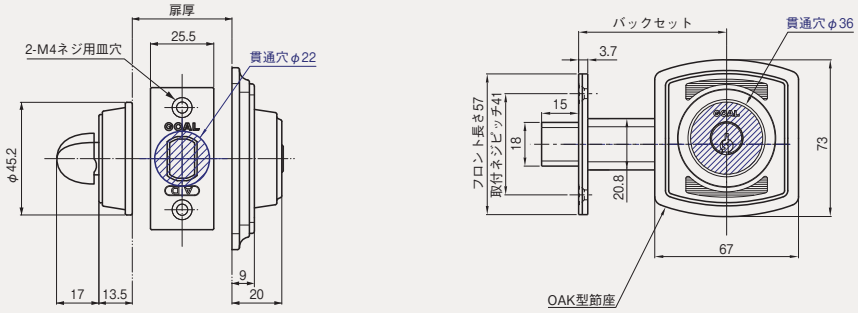

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム
ゴールロックの特長
使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品
プッシュ・プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
▼電気錠編
出入管理システム
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
スマートリーダー バスカル
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具
制御盤
キースイッチなど
防災システム
エアー錠システム
資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表