

DOOR LOCKS

様々な暮らしの中に、
より安全な、より快適な、
ユージン・ショウフの製品を。

使用目的に最適な機種と機能を持った、豊富な
ドアロックを取り揃えています。

INDEX : DOOR LOCKS

- ケースロック P119
- レバーハンドル錠 P139
- インテグラルロック P161
- ケースハンドル錠 P179
- 面付錠 P185
- 本締錠 P197
- 非常錠 P213
- ガラス扉錠 P227
- 引戸鎌錠 P235
- 引違戸錠 P241
- レスキー P251
- プッシュブル錠 P257
- セブンロック P263
- ラバトリーロック（表示錠） P275

CASE LOCKS

CH・535 SERIES

耐久性、破壊強度、防犯性に優れ、
その高い安全性が豊かな信頼を構築。

本締用のデッドボルトと仮締用のラッチボルトにより構成され、優れた錠の機能を箱型のケースに内蔵した錠前です。耐久性、破壊強度、防犯性に優れ高い信頼度を誇ります。

CHシリーズ:重使用度用
535シリーズ:中使用度用

INDEX:CASE LOCKS













- CH・535シリーズ ノブ・ローズデザイン…P120
- CHシリーズ……………P123
- CH-50B(50)(ホテルロック)……………P127
- 535シリーズ……………P136
- CH・535シリーズ ストライク仕様…P138



●ケースロック
CHシリーズ
535シリーズ

優れた機能に加えて重厚な質をプラス。

ノブ・ローズデザイン

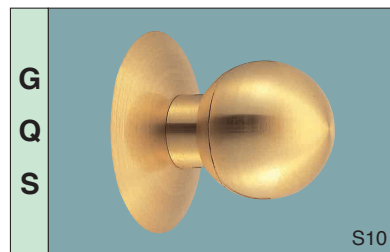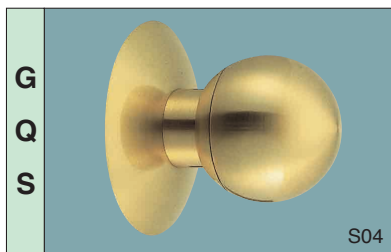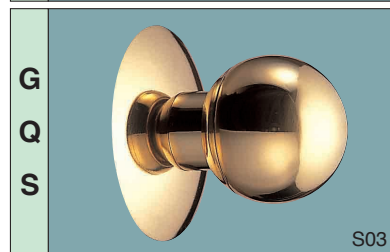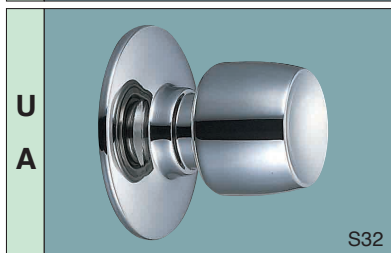

※上記S04、S10仕上はCHシリーズのホテル錠のみ製作可能です。

CHシリーズ

535シリーズ

豊富な種類であらゆる用途に対応。

ノブ・ローズデザイン、仕上・材質一覧表

材質	ローズ デザイン	ノブ デザイン	仕 上					
			ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32注)	銅古美 S11注)	黄銅ペーパー S04注)	黄銅鏡面 S03注)	丹銅ペーパー S10注)
ステン レス	D U	A	●	●	● (DAのみ)	—	—	—
		BW・ホノブ	●	—	● (DBWのみ)	—	—	—
	D G	QS	●	●	—	—	—	—
		QW・ホノブ	●	—	—	—	—	—
黄 銅	D・G	A	—	—	—	● (CHホテル錠のみ可)	●	—
		QS	—	—	—	● (CHホテル錠のみ可)	●	—
丹 銅	D・G	A	—	—	—	—	—	● (CHホテル錠のみ可)
		QS	—	—	—	—	—	● (CHホテル錠のみ可)

注)特注品につき、必ずお問い合わせください。
*フロント、ストライクはノブ・ローズがステンレス鏡面、銅古美、黄銅、丹銅であってもステンレス銅板製ペーパー仕上 (S32P) です。
*丹銅ペーパー (S10) は、ステンレス製メッキ仕上げです。
*535シリーズは黄銅ペーパー (S04)、丹銅ペーパー (S10) はできません。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ル ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

フッシュ
ブル 錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価 格 表

CHシリーズ

機番一覧表

主な用途	機番	装置外観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 関	05	シリンダー ノブ	サムターン ノブ	● 外部からはキーにて施錠 ● 内部からはサムターンにて施錠
通 路	15	ノブ	ノブ	● 外部、内部とも施錠は不可 ● 両方のノブにより自由に開扉
出入口一般 関	26	シリンダー ノブ	シリンダー ノブ	● 外部、内部ともキーにて施錠
倉 庫	35	シリンダー ノブ	ノブ	● 外部からはキーにて施錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切	63	ノブ	サムターン ノブ	● 内部からサムターンにて施錠 ● 内部から施錠すると外部からの開扉は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65	エマーゼンシー ノブ	サムターン ノブ	● 内部からサムターンにて施錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠可能
マンション 共用出入口 通 用 口	04	シリンダー 固定ノブ	ノブ	● 外部ノブは常時固定され、扉を閉めれば自動的に施錠 ● 外部からは常にキーにて開扉 ● 内部からは常に開扉可能

注) 外部、内部ともシリンダーとサムターンの組み合わせが任意にできます。

注) 両面サムターン（機番75）もできます。

資料編
官民試験 合 格 品
防犯性能 について
セキュリティ 製品編
カ ー ド ロ ッ ク
マイスナー
電 気 錠
セキュリティ 関連製品
防犯性能 部 品
ドアロック 製品編
ケース ロック
レバー ハンドル錠
インテグラ ル ロ ッ ク
ケース ハンドル錠
面付錠
本 締 錠
非 常 錠
ガラス 扉 錠
引戸鍵錠
引違戸錠
レスキー
プッシュ プル 錠
セブン ロ ッ ク
ラバトリ ロ ッ ク
その他 製品編
リ・ボン
アフター サービス編
索 引
製 品 価 格 表

ケースロック CHシリーズ


CH

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・04・CHB・50B(50BP)・50(50P)

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・マンション共用出入口・銀行通用口・ホテル等

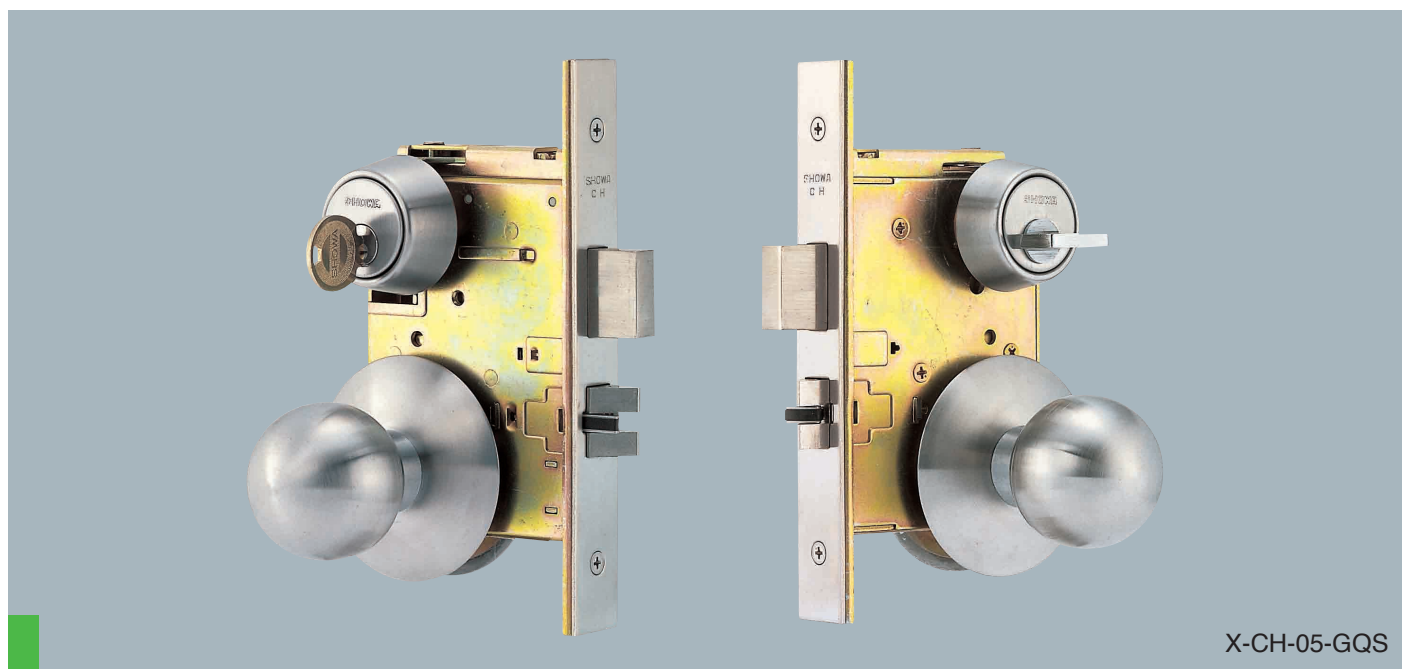

X-CH-05-GQS

防犯性、機能性に優れ、
高度な質を追求したシリーズ。

■特長

優れた防犯機能を発揮。

耐久性、破壊強度を高め、堅牢な防犯性能を発揮。より優れた重使用度用プレス製ケースロックです。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことによりシリンダー、サムターンを確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

軽くてスムーズなアンチフリクション式ラッチ機構。

ラッチにアンチフリクション機構を採用し、作動における軽くてスムーズな感覚を実現しました。またドアチェック付の扉の閉扉もスムーズです。

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し20.5mmのステンレス製デッドボルトを採用。さらに当社独自のダブルロック機構により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。重使用度の扉に最適です。

振動、傾きのないケース振れ止め装置内蔵。

ケースに振れ止め装置を内蔵し、鋼製扉に取り付けた場合でも振動や傾いたりすることがありません。

扉に合わせて自在に左右勝手を変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外しラッチの向きを扉の勝手に合わせてセットするだけで簡単に左右勝手を変更することができます。

※機番50B(50BP)・50(50P)は扉開き勝手があります。P29をご参照ください。

仕様

バックセット	70mm・90mm・100mm
取付扉厚	35～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
ノブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)／A・QSノブ
ロース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注)
(X-)CH - 05 - GQS - 70 - MK - 40W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼板扉) 片開き扉(両開き扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック


その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

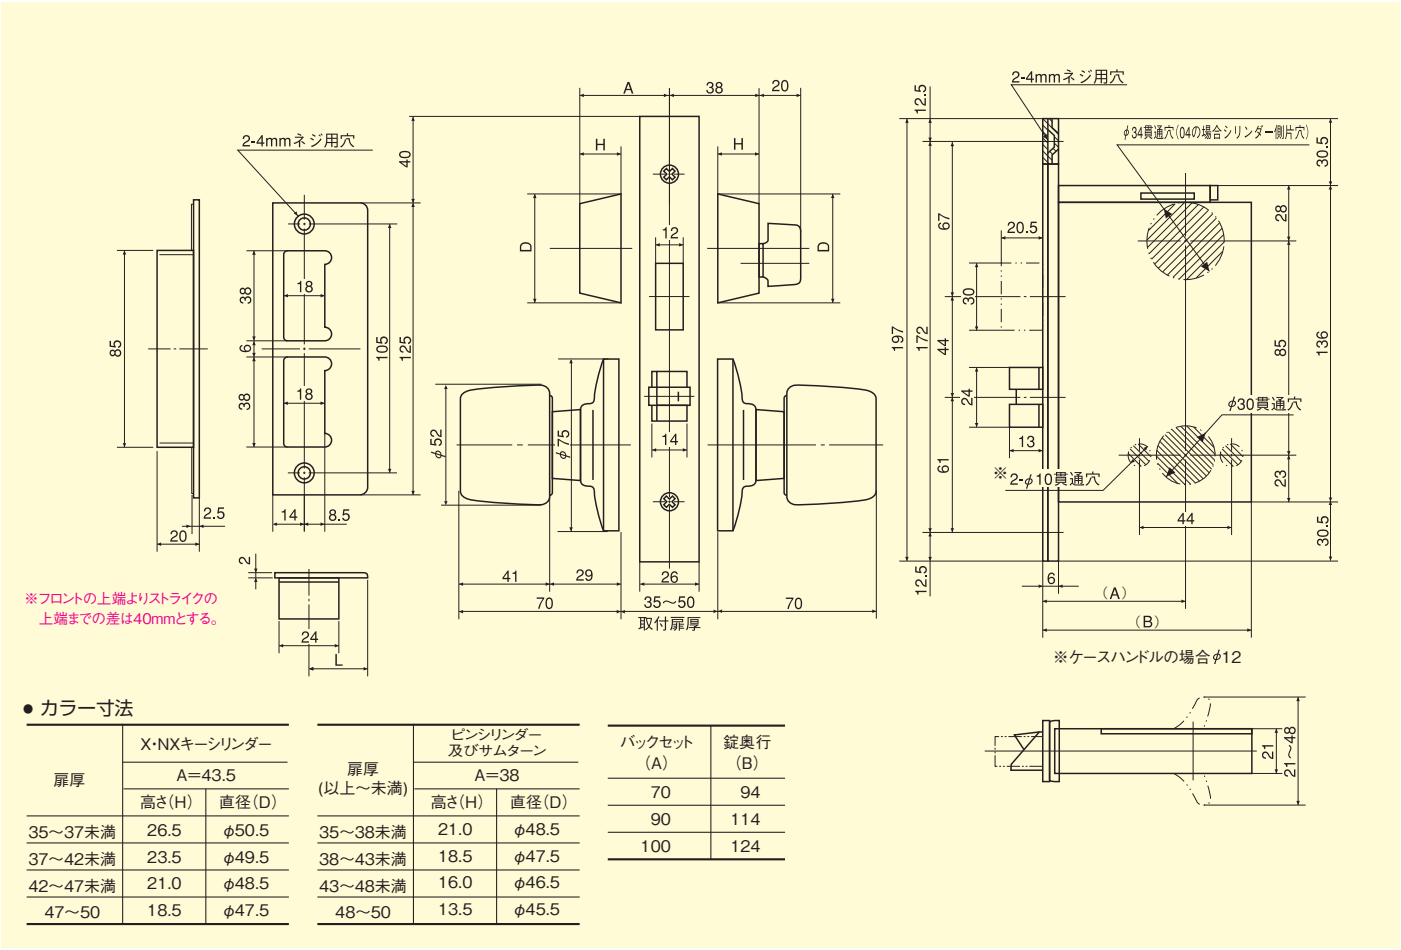

ケースロック


CHシリーズ

シリーズ機番

CHB・CLHB

05・26・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関・銀行通用口・倉庫・間仕切等

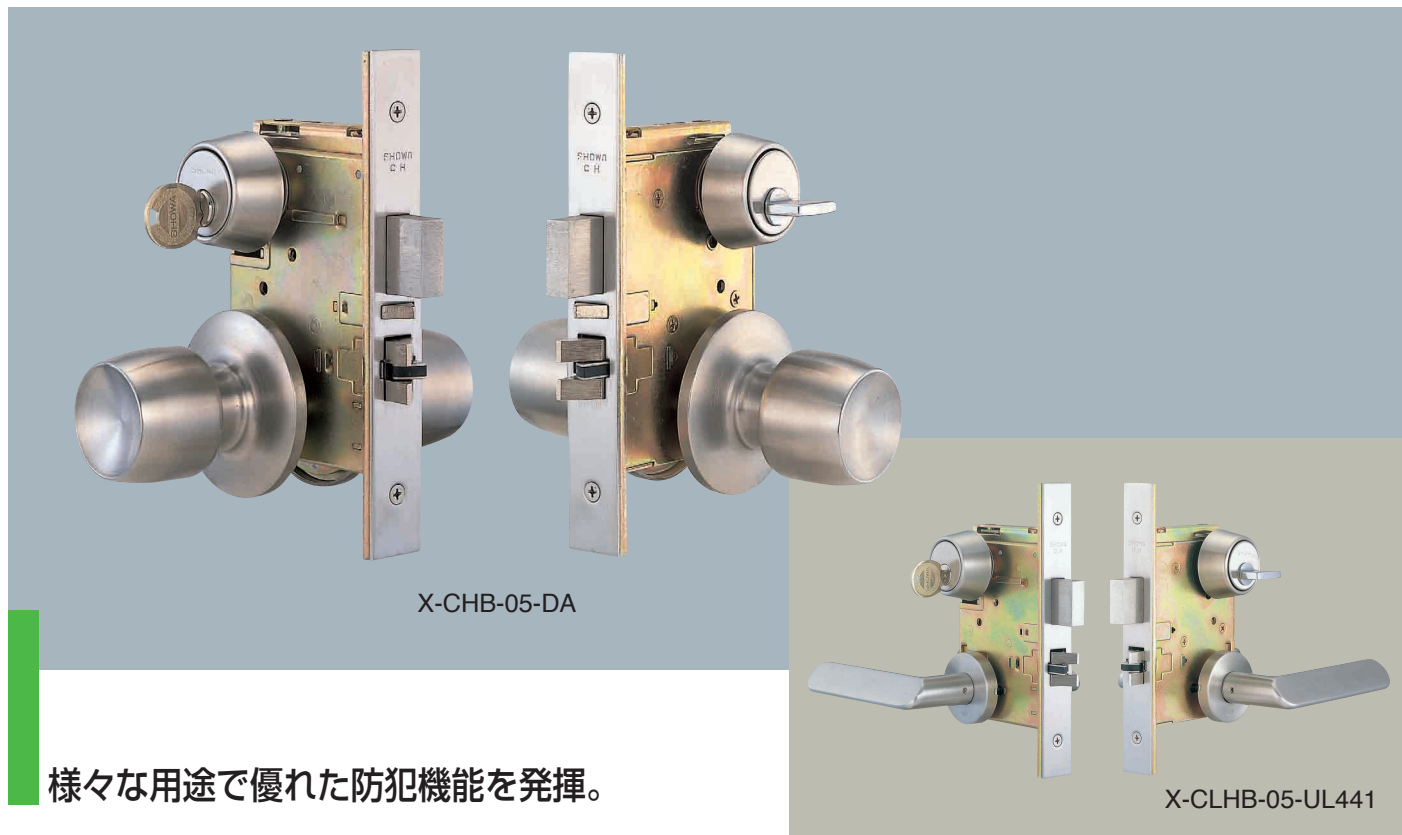

X-CHB-05-DA

X-CLHB-05-UL441

様々な用途で優れた防犯機能を発揮。

■特長

優れた防犯性能を発揮。

耐久性、破壊強度を高め、堅牢な防犯性能を発揮。より優れた重使用度用プレス製ケースロックです。

安全を追求した、常時固定式の外部ノブ。

外部ノブは常に固定され、扉を閉めれば常時施錠状態となります。外部からはキーがなければ開扉できず、優れた安全性を発揮します。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことによりシリンダー、サムターンを確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

軽くてスムーズなアンチフリクション式ラッチ機構。

ラッチにアンチフリクション機構を採用し、作動における軽くてスムーズな感覚を実現しました。またドアチェック付の扉の閉扉もスムーズです。

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し20.5mmのステンレス製デッドボルトを採用。側圧に対する優れた強さを発揮します。

振動、傾きのない振れ止め装置内蔵。

ケースに振れ止め装置を内蔵し、鋼製扉に取り付けた場合でも振動や傾いたりすることがありません。

扉に合わせて自在に左右勝手を変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外しラッチの向きを扉の勝手に合わせてセットするだけで簡単に左右勝手を変更することができます。

※CLHBは扉開き勝手があります。P29をご参照ください。

仕様

バックセット	70mm・90mm・100mm(CLHBはバックセット70mmのみです)
取付扉厚	35～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
ノブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)／A・B・QSノブ
ロース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1) (X-)CHB - 05 - DA - 70 - MK - 40W(M) - OR - S(D)
製品シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼板扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注2)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
注2) CLHBの場合記入。必ずご指示ください。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編


索引

製品
価格表

機番一覧表 (CLHB共通) *特殊な機能を備えています。外部ノブは常時固定されており、扉を閉めれば自動的に施錠され、キーがなければ開扉できません。

※CLHBの場合、機番一覧表のノブがレバーとなります。
※CHB・CLHBの錠ケース及びシリンダーは05用と26用は異なります。

※ストライクのL寸法はP138のストライク仕様をご参照ください。



扉厚	X・NXキーシリンダー (26)		扉厚 (以上～未満)	ピンシリンダー 及びサムターン		バックセット (A)	錠奥行 (B)
	A=49.5(カラーリング付)			A=38.47(26)(カラーリング付)			
	高さ(H)	直径(D)		高さ(H)	直径(D)		
35～37未満	22.5	φ49.5	35～38未満	21.0	φ48.5	90	114
37～42未満	21.0	φ48.5	38～43未満	18.5	φ47.5	100	124
42～47未満	18.5	φ47.5	43～48未満	16.0	φ46.5		
47～50	16.0	φ46.5	48～50	13.5	φ45.5		

※CLHBのローズはP148の専用ローズをご参照ください。

ケースロック(ホテルロック)

CH・CLHシリーズ

シリーズ機番

CH-50B・CLH-50B・CH-50

50B(50BP)・50(50P)

●主な用途：ホテル



X-CLH-50B-UL441-5C

快適なホテルライフを提案する、
安全性、機能性に富んだシリーズ。

■特長

お客様に安心を提供する常時固定外部ノブorレバー。

扉を閉めれば、常に施錠状態となる外部ノブまたはレバー常時固定タイプ。キーがなければ開扉できず、お客様にとって安心できる設計となっています。

外部からの侵入をシャットアウトするダブルロック機構。

内部からサムターンを回せば、マスターキーやグランドマスターキーでも開扉できない安全なシャットアウト状態となるダブルロック機構を内蔵。お客様のプライバシーを守ります。

在室を示す表示ボタン付。

ダブルロック時は、在室を示す表示ボタンが長座から飛び出しますので、お客様の在室を素早く確認することができます。またCH-50の場合、インジケータの表示が蛍光赤色になり、うす暗い廊下でも確認することができます。

非常時に優れた機能を発揮するアンチパニック機能付もあります。

ダブルロック時であっても内部のノブまたはレバーを回すことによりデッドボルト、ラッチボルトの両方を引っ込めることができるアンチパニック機能を内蔵したものもあります。非常時における素早い対応が可能です。(50BP、50P)


シリンダーの素早い交換に対応するリムーバブル方式もご用意。

キーの紛失や複製キー等による不正使用に対応するためのリムーバブル式(RXシリンダー交換方式)もご用意。シリンダーのスピーディな交換を実現します。


※詳細についてはP134をご参照ください。




X-CH-50-DA

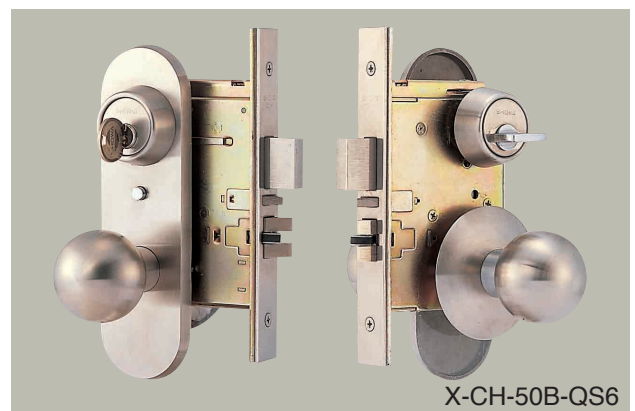

X-CH-50B-QS6

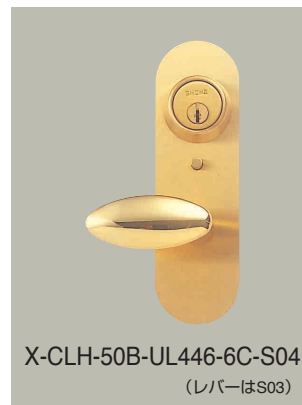

X-CLH-50B-UL446-6C-S04
(レバーはS03)

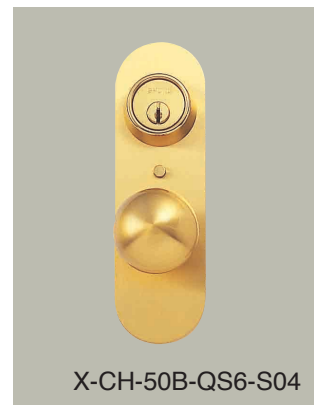

X-CH-50B-QS6-S04

優れた防犯性能を発揮

耐久性、破壊強度を高め、堅牢な防犯性能を発揮。より優れた重使用度用プレス製ケースロックです。

軽くてスムーズなアンチフリクション式ラッチ機構。

ラッチにアンチフリクション機構を採用し、作動における軽くてスムーズな感覚を実現しました。またドアチェック付の扉の閉扉もスムーズです。

振動、傾きのないケース振れ止め装置内蔵。

ケースに振れ止め装置を内蔵し、鋼製扉に取り付けた場合でも振動や傾いたりすることがありません。

ホテルの高級感を高める優れたデザイン。

外装部の重厚なデザインは、ホテルの高級感のあるイメージをさらに高めます。

※詳細についてはP130～P133をご参照ください。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

フッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

CH-50B・CLH-50B・CH-50

機能(ホテルの特殊性からCH-50B・CLH-50B・CH-50は特別の機能を備えています)

装置 外 観		操 作 方 法
外 部	内 部	
(リムーバブル方式シリンダーもあります。)		- 外部ノブ (レバー)は常時固定されていて、扉を閉めることにより自動的に施錠されます。解錠は外部からはゲストキーで、内部からはノブ(レバー)にて行います。 - 内部からサムターンを回すとデッドボルトが突出し、ダブルロックで外部からの入室をシャットアウトします。この時、外部の在室表示ボタンが飛び出す(インジケーターが赤色表示になる)設計となっており、外部からはゲストキーまたはマスターキーでの開扉はできない状態となります。ディスプレイキーまたはエマージェンシーキーのみでの開扉が可能です。
シリンダー 表示ボタンまたはインジケーター 固定ノブ (固定レバー)	サムターン ノブ (レバー)	
(アンチパニック機能付もあります。)		

※アンチパニック機能は、施錠時(デッドボルト突出時)に内部ノブを回すことにより、デッドボルト、ラッチボルトの両方を同時に引っ込めることができるものです。

※別途仕様で、操作方法が解錠時に外部よりゲストキーで左右(45°)どちらに回しても解錠でき、内部からはノブ(レバー)にて開扉できるタイプがあります。








レバーハンドルタイプ	ノブタイプ
X-CLH-50FB	X-CH-50FB
X-CLH-50FBP (アンチパニック機能付)	X-CH-50FBP (アンチパニック機能付)

※「50F」は左右45°回転仕様を表します。
※ピンシリンダーはできません。
※リムーバブルシリンダー(RX)はできません。





お客様との信頼関係を築く、
安心のシステム。

お客様のプライバシーを守り、防犯性を要求されるホテルロックにはホテル専用の
キーシステムを設けています。

キーシステム

内 部	外 部
サムターン、レバー(またはノブ)によりいつでも開扉できます。	レバー(またはノブ)は常時固定しており、扉を閉めれば自動的に施錠され、キーがないと開扉できません。
 回さない	 回す
	 ゲストキー 客用のキーでボタン表示のない時だけ開扉できます。部屋を出る時には必ず持って出ないと開扉できません。
	 ディスプレイキー 自分の部屋がボタン表示のシャットアウトされた時に使用し、自分の部屋だけ開扉できます。(フロントで保管されています。)(ご注文に応じて製作致します。)
	 マスターキー メイドなどが持つマスターキーで、その担当区域だけ開扉できます。ボタン表示のシャットアウトされた時には開扉できません。
	 グランドマスターキー マスターキーグループを2区分以上管理する場合に使用します。キーの機能はマスターキーと同じです。
	 エマージェンシーキー 最高責任者が持ち全室にわたってボタン表示の有無にかかわらず開扉できます。

Xキーシリンダーの場合はキーの形状が変わります。

 ゲストキー	 ディスプレイキー	 マスターキー及び グランドマスターキー	 エマージェンシーキー
--	---	--	---

CH-50B・CLH-50B・CH-50

仕様一覧表（標準仕様）

	CH-50B	CLH-50B	CH-50
バックセット	70mm・90mm・100mm	70mm	70mm・90mm・100mm
取付扉厚	36mm・40mm・45mm・50mm		35mm～50mm
シリンダー	6本ピンシリンダー キー3本付 MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能		
ノブ	QSノブ注) ステンレス鋼板製①ペーパー仕上(S32P) ②鏡面仕上(S32) 黄銅板製③ペーパー仕上(S04) ④鏡面仕上(S03)		ステンレス鋼板製 ペーパー仕上(S32P)／A・QSノブ
レバー		アルミ製 ステンレス製 黄銅製	各種レバー 各種レバー 各種レバー
ロース	Gロース(I／S) ノブが ①の場合:ステンレス鋼板製 ペーパー仕上(S32P) ②の場合:ステンレス鋼板製 鏡面仕上(S32) ③の場合:黄銅板製 ペーパー仕上(S04) ④の場合:黄銅板製 鏡面仕上(S03)	B&Cロース(I／S) 黄銅製 &アルミ製	シルバー塗装 ゴールド塗装 ニッケルメッキ仕上 クロームメッキ仕上 黄銅鏡面仕上
長座	5型長座・6型長座 黄銅製 ニッケルメッキ仕上 クロームメッキ仕上 ペーパー仕上(S04) 鏡面仕上(S03)	5型長座・6型長座 黄銅製 ニッケルメッキ仕上 クロームメッキ仕上 ペーパー仕上(S04) 鏡面仕上(S03) 3型長座 アルミ製 シルバー塗装 ゴールド塗装	ステンレス鋼板製 ペーパー仕上(S32P) インジケーター付

※Xキーシリンダー装着可能。
※この表以外の各種デザイン組合わせと、仕上、材質につきましてもお問い合わせください。
ノブデザインP120、レバーハンドルデザインP140～P144、長座デザインP130をご参照ください。
※レバーハンドルは一部寸法により取付不可のがあります。

ご注文例

^{注1)}
(X-)CH - 50B(50BP) - QS5 - S03 - 70 - MK - 40W(M) - IR - S(D)

製品シリーズ名 機番(アンチパニック付) ノブ・長座 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手 片開き(両開き扉)

デザイン

^{注1)}
(X-)CLH - 50B(50BP) - UL601 - 6C - S32P - 70 - MK - 40W(M)

製品シリーズ名 機番(アンチパニック付) レバーデザイン O／S長座 I／Sロース 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

^{注2)}
- OL - S(D)

扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

^{注1)}
(X-)CH - 50(50P) - DA - 70 - MK - 40W(M) - OR - S(D)

製品シリーズ名 機番(アンチパニック付) デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
注2)錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。P29をご参照ください。


資料編
官民試験 合格品
防犯性部品 について
セキュリティ 製品編
カード ロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ 関連製品
防犯性能 部 品
ドアロック 製品編
ケース ロック
レバー ハンドル錠
インテラル ロック
ケース ハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス 扉 錠
引戸錠錠
引違戸錠
レスキー
フッシュ ブル 錠
セブン ロック
ラバトリー ロック
その他 製品編
リ・ボーン
アフター サービス編
索 引
製 品 価 格 表

CH-50B・CLH-50B


長座デザイン・仕上

■標準デザイン


3型長座（アルミ製）

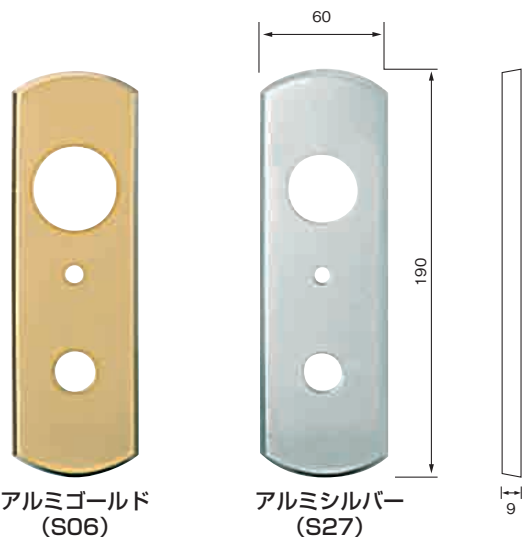


5型長座（黄銅板製）

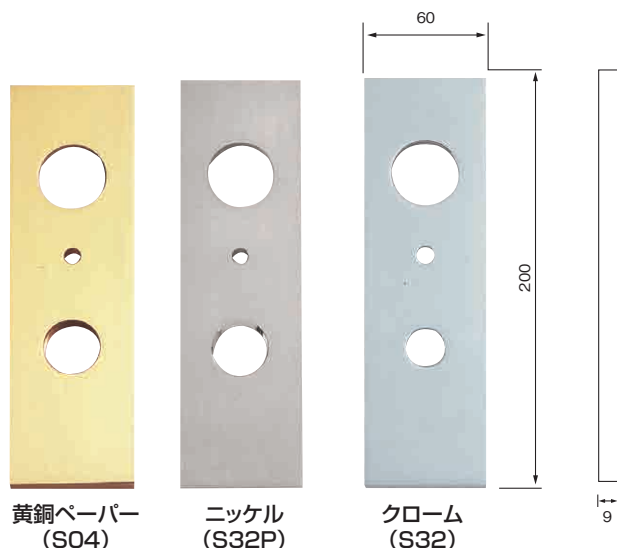

6型長座（黄銅板製）

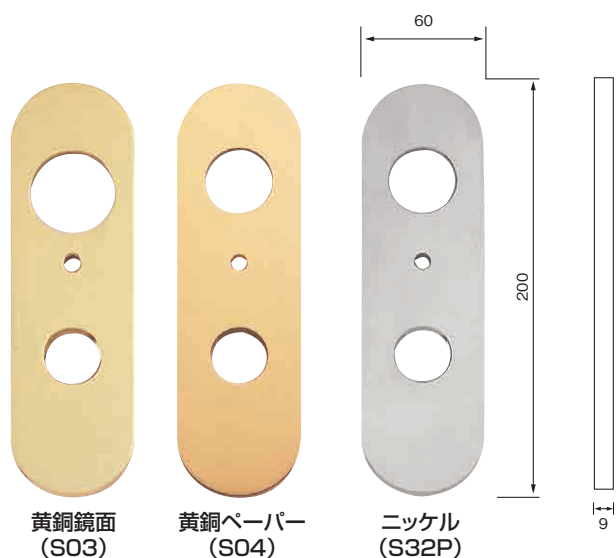

Bローズ、Cローズ（黄銅板製）

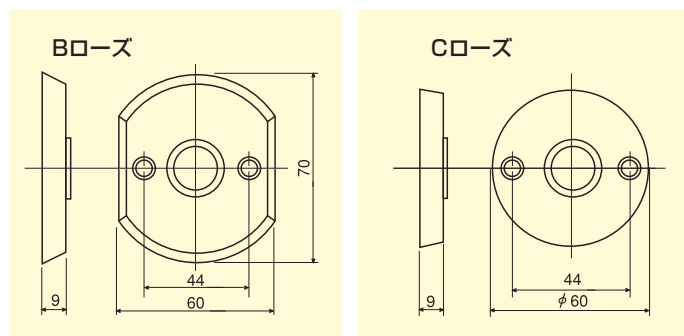


（レバーハンドル用）




切欠外形図

■CH-50B-QS5

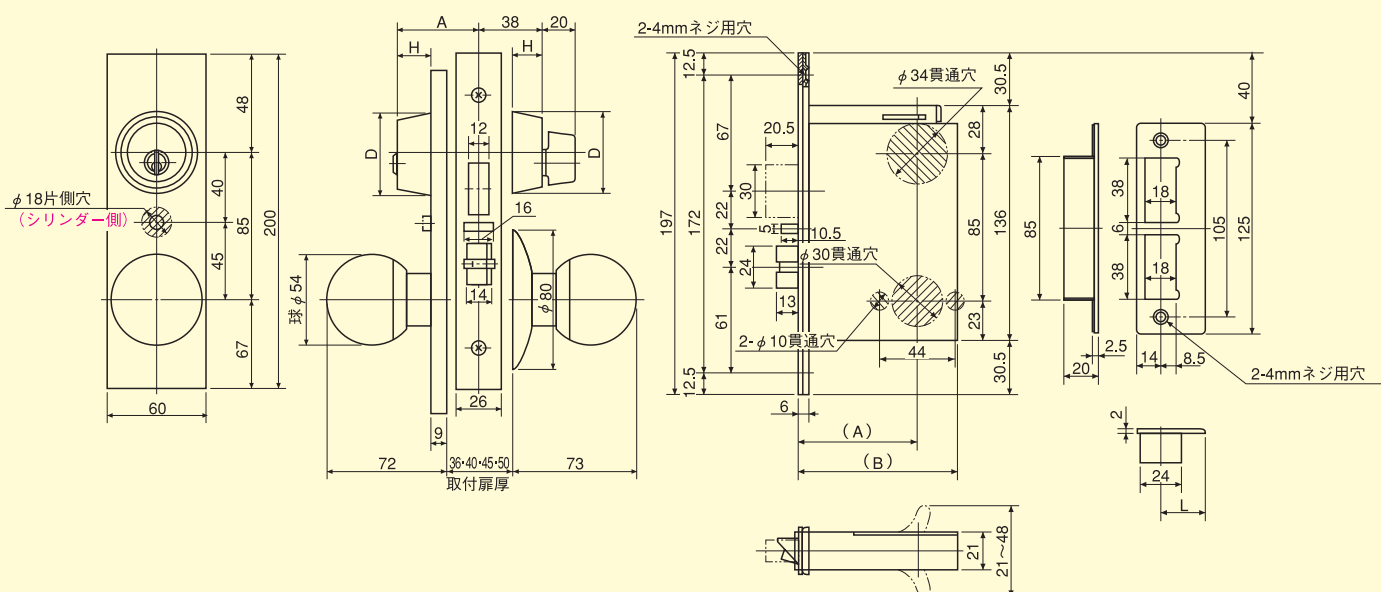

■CH-50B-QS6

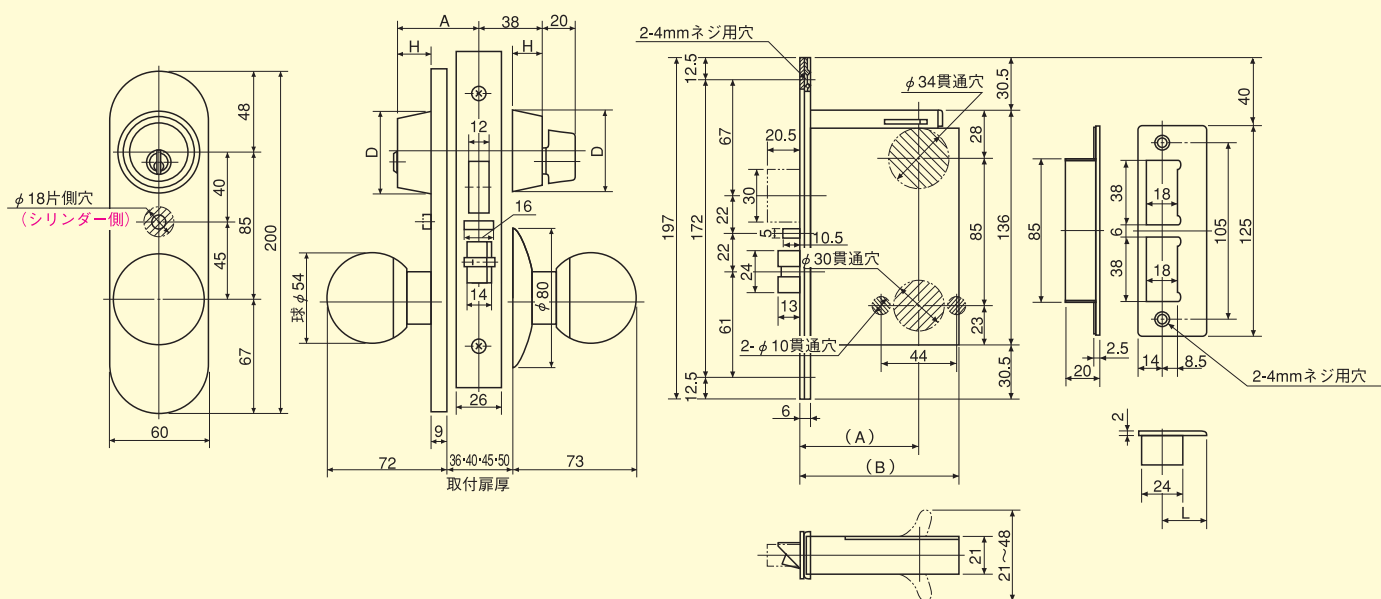

- カラー寸法

扉厚	Xキーシリンドー、ピンシリンドー、サムターン	
	A=47	
	高さ(H)	直径(D)
36	21.0	φ48.5
40	18.5	φ47.5
45	16.0	φ46.5
50	13.5	φ45.5

扉厚	NXキーシリンダー	
	A=49.5	
	高さ(H)	直径(D)
36	22.5	φ49.0
40	21.0	φ48.5
45	18.5	φ47.5
50	16.0	φ46.5


バックセット (A)	錠奥行 (B)
70	94
90	114
100	124

CLH-50B

切欠外形図


* ストライクのL寸法はP138のストライク仕様をご参照ください。

■CLH-50B-5C

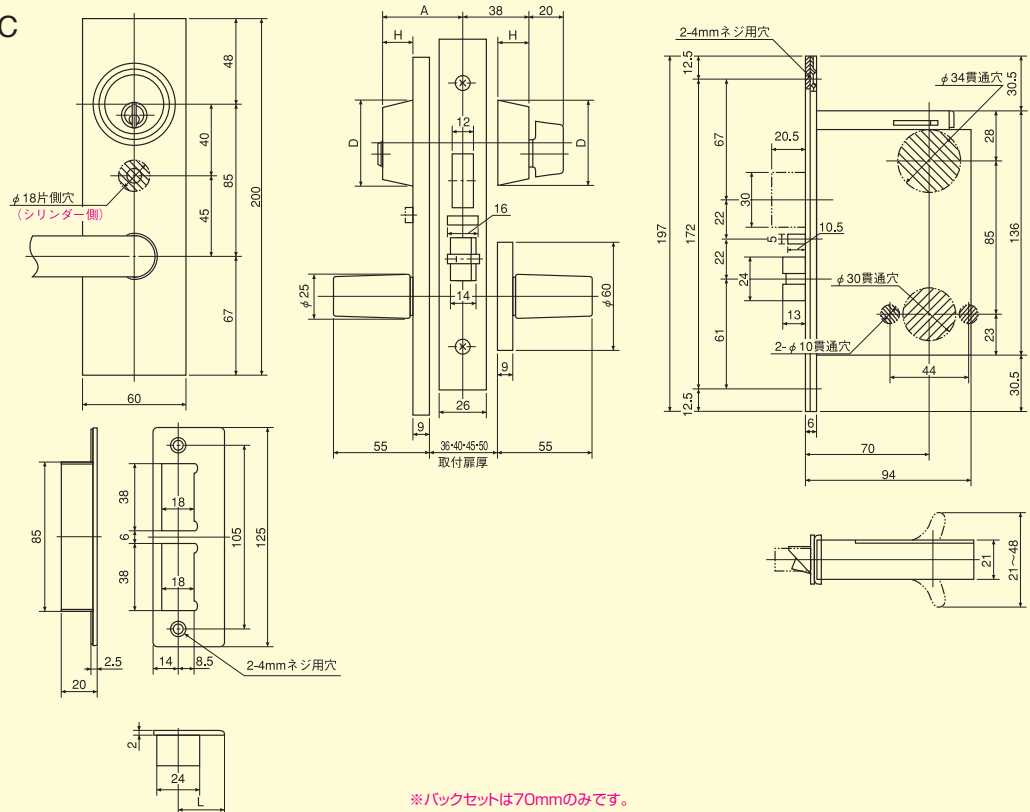

※バックセットは70mmのみです。

■CLH-50B-6C

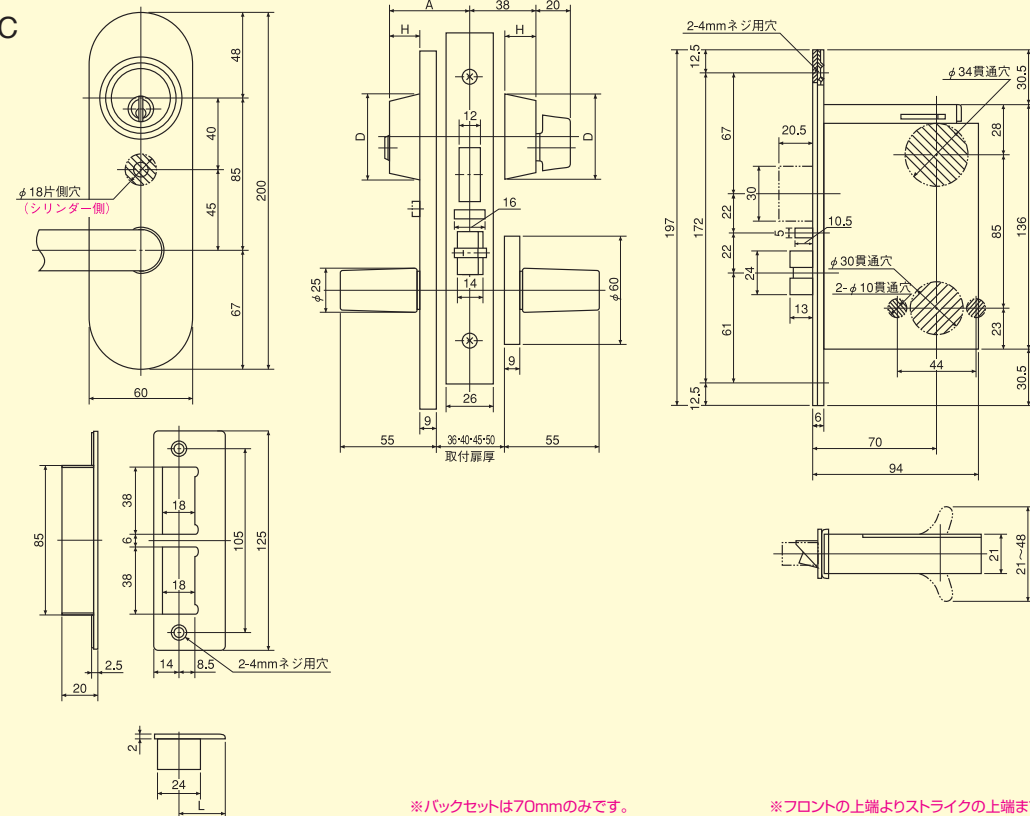

※バックセットは70mmのみです。

※フロントの上端よりストライクの上端までの差は40mmとする。

●カラー寸法

扉厚	Xキーシリンダー、ピンシリンダー、サムターン	
	A=47	
	高さ(H)	直径(D)
36	21.0	φ48.5
40	18.5	φ47.5
45	16.0	φ46.5
50	13.5	φ45.5


扉厚	NXキーシリンダー	
	A=49.5	
	高さ(H)	直径(D)
36	22.5	φ49.0
40	21.0	φ48.5
45	18.5	φ47.5
50	16.0	φ46.5

CH-50/X-CLH-50BP(特注品)


切欠外形図

* ストライクのL寸法はP138のストライク仕様をご参照ください。

■CH-50

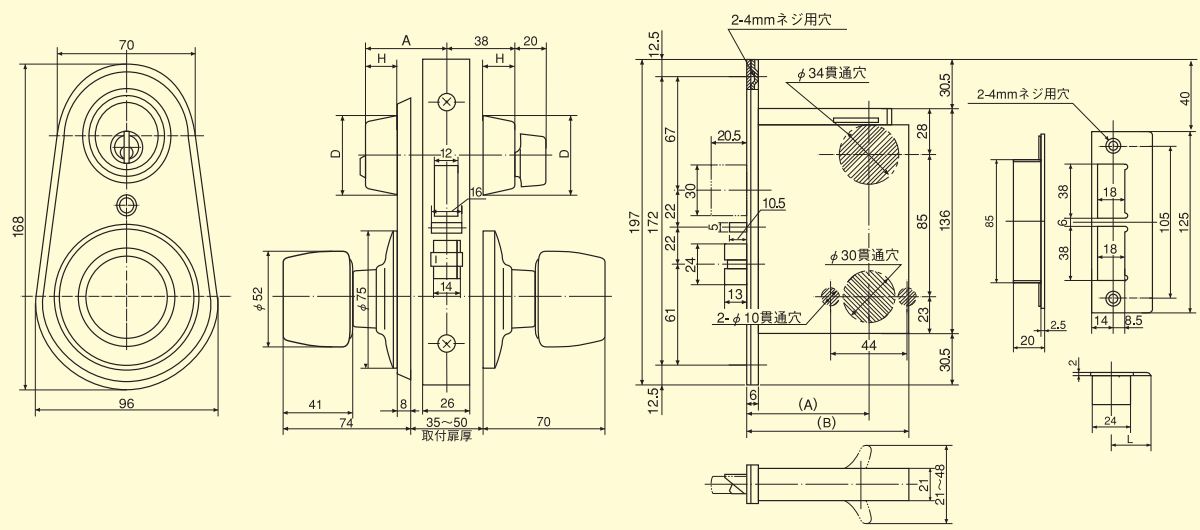

■X-CLH-50BP (特注品)

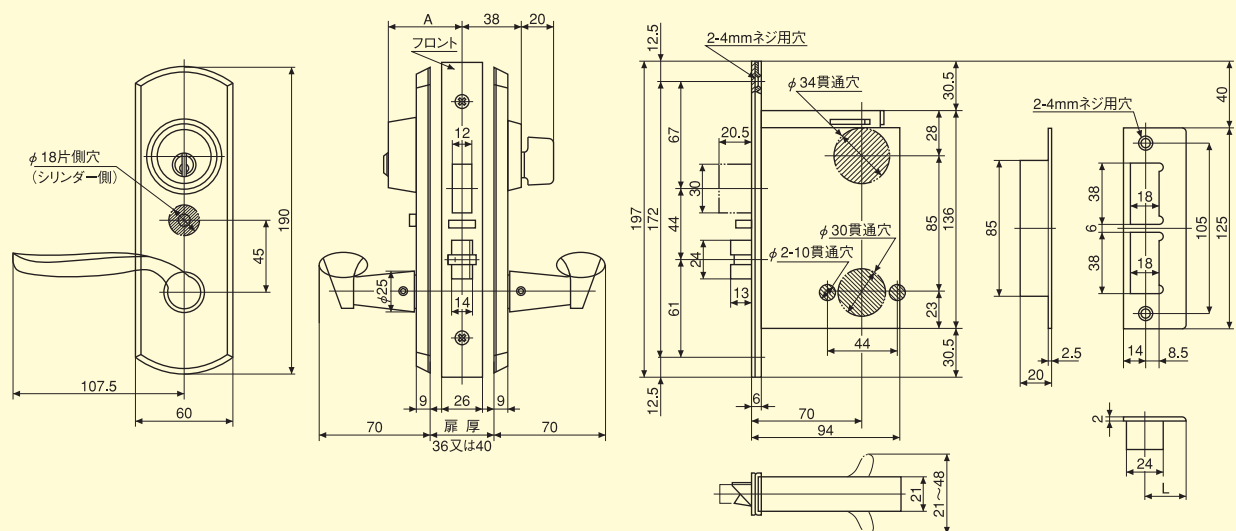

● カラー寸法

扉厚	Xキーシリンダー、ピンシリンダー、サムターン	
	A=47	
	高さ(H)	直径(D)
35~38未満	21.0	φ48.5
38~43未満	18.5	φ47.5
43~48未満	16.0	φ46.5
48~50未満	13.5	φ45.5

扉厚	NXキーシリンダー	
	A=49.5	
	高さ(H)	直径(D)
36	22.5	φ49.0
40	21.0	φ48.5
45	18.5	φ47.5
50	16.0	φ46.5

バックセット (A)	錠奥行 (B)
70	94
90	114
100	124

ケースロック (ホテルロック)

RX-50

RX-CH-50B・CLH-50B・CH-50 (ホテルロック)

リムーバブル式 (シリンダー交換式)



RX-CH-50B-QS6-S32P

キーの紛失や、複製等の事故に、 素早く対応するシリンダー交換式。

多くの人が利用するホテルでは、お客様がうっかり紛失されたキーで、あるいは複製等により不正に利用されるとい、一般のキー用途には見られない不慮の問題が発生することもあります。そこでそれらの事故を未然に防ぐよう設計されたのが素早いシリンダー交換を可能とするリムーバブル式ホテルロックです。

仕様

シリンダー	Xキーシリンダー 黄銅板製キー3本付 MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
-------	---

※上記以外の仕様や特長・機能・キースystem・デザイン等は各々のシリーズをご参照ください。

※リムーバブルシリンダーは、Xキーシリンダーだけです。

※扉勝手があります。P29をご参照ください。

作用

キーの紛失が発見された時点で予備のシリンダーと素早く交換することにより、前のキーでは解錠不能とする方法です。

ご注文例


注)
RX - CH - 50 - DA - MK - 40W (M) - OL - S (D)

リムーバブル式 製品シリーズ名 機番 デザイン マスターキー 扉厚 木製扉 (銅製扉) 扉開き勝手 片開き扉 (両開き扉)

シリンダー交換方法

1. コントロールキーをシリンダーに差し込み、デッド側へ、キーを30°回した状態でキーを引っ張ることによりシリンダーユニットを抜きます。
2. 新しいシリンダーにコントロールキーを差し込み、取り付ける扉のデッド側へキーを30°回した状態、(1.のシリンダー抜き取り位置)からシリンダー取り付け部にはめ込みます。キーを元に戻してコントロールキーを抜くことにより新しいシリンダーを装着することができます。

コントロールキー



コントロールキーを回した時、30°で止まらない場合がありますが、故障ではありませんので、再度やり直してください。



※扉を開けなくても交換可能です。
またロックアウトされていれば交換できないように設計していますので、誤ってお客様にご迷惑をかける心配はありません。

注)錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。P29をご参照ください。

RX-50



切欠外形図

RX-CH-50B

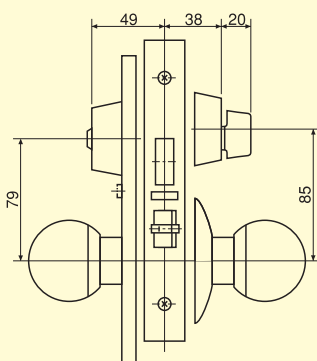



■扉厚:36・40・45・50

RX-CLH-50B

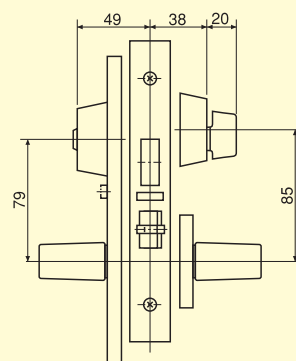


■扉厚:36・40・45・50

RX-CH-50

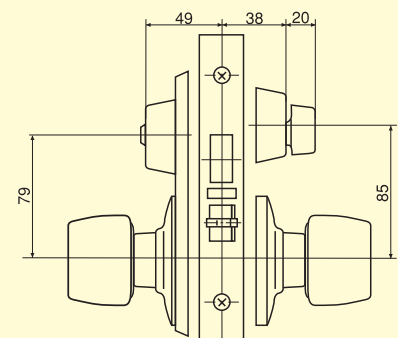

■扉厚:35~50

RX-CH-50B・RX-CLH-50B・RX-CH-50

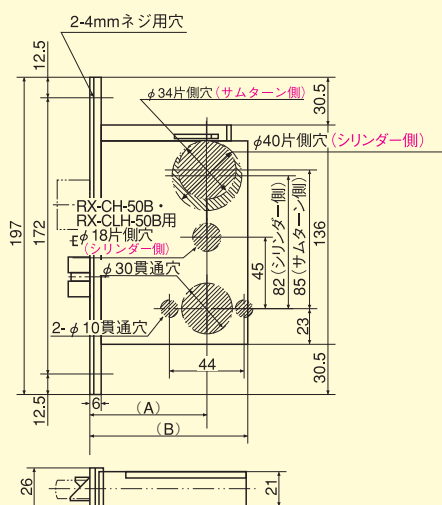

バックセット (A)	錠奥行 (B)
70	94
90	114
100	124

※RX-CLH-50Bの
バックセットは70のみ
です。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

ケースロック

535シリーズ

535

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・68

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-535-05-DA

あらゆる扉に対応するデザインと、
強固な防犯性能を備えたシリーズ。

■特長

あらゆる扉にフィット。

アルミ扉から木製扉、鋼製扉まで、幅広い用途に対応するプレス製ケースロックです。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことによりシリンダー、サムターンを確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

扉の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外し、ラッチの向きを扉の勝手に合わせるだけで左右勝手を自由に変更することができます。

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し17mmのデッドボルトを採用。さらに当社独自のダブルロック機構により、コジ開けに対する優れた強さを発揮します。またデッドボルト内に焼入鋼板を挿入しているため、切断にも強さを発揮します。

仕様

バックセット	70mm
取付扉厚	30mm～52mm未満 ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)／A・B・QSノブ
ロース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(X-) 535 - 05 - DA - MK - 36W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番 デザイン マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 片開き扉(両開き扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合をご記入ください。
※ノブ・ロースデザインはP120をご参照ください。

価格表 P18参照


機番一覽表

主な用途	機番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 玄関	05	シリンダー ノブ	サムターン ノブ	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
通 路	15	ノブ	ノブ	● 外部、内部とも施錠は不可 ● 両方のノブにより自由に開扉
出入口一般 玄関	26	シリンダー ノブ	シリンダー ノブ	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー ノブ	ノブ	● 外部からはキーにて施解錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切	63	ノブ	サムターン ノブ	● 内部からサムターンにて施解錠 ● 内部から施錠すると外部からの開扉は不可
間 仕 切 浴 ト イ 室 レ	65	エマージェンシー ノブ	サムターン ノブ	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠可能
浴 ト イ 室 レ	68	エマージェンシー 表示 ノブ	サムターン ノブ	● 外部は解錠時のみ開扉可能。非常の場合は硬貨等で解錠可能 (施錠時は赤色表示) ● 内部からはサムターンにて施解錠

注)両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

*ストライクのL寸法はP138のストライク仕様をご参照ください。

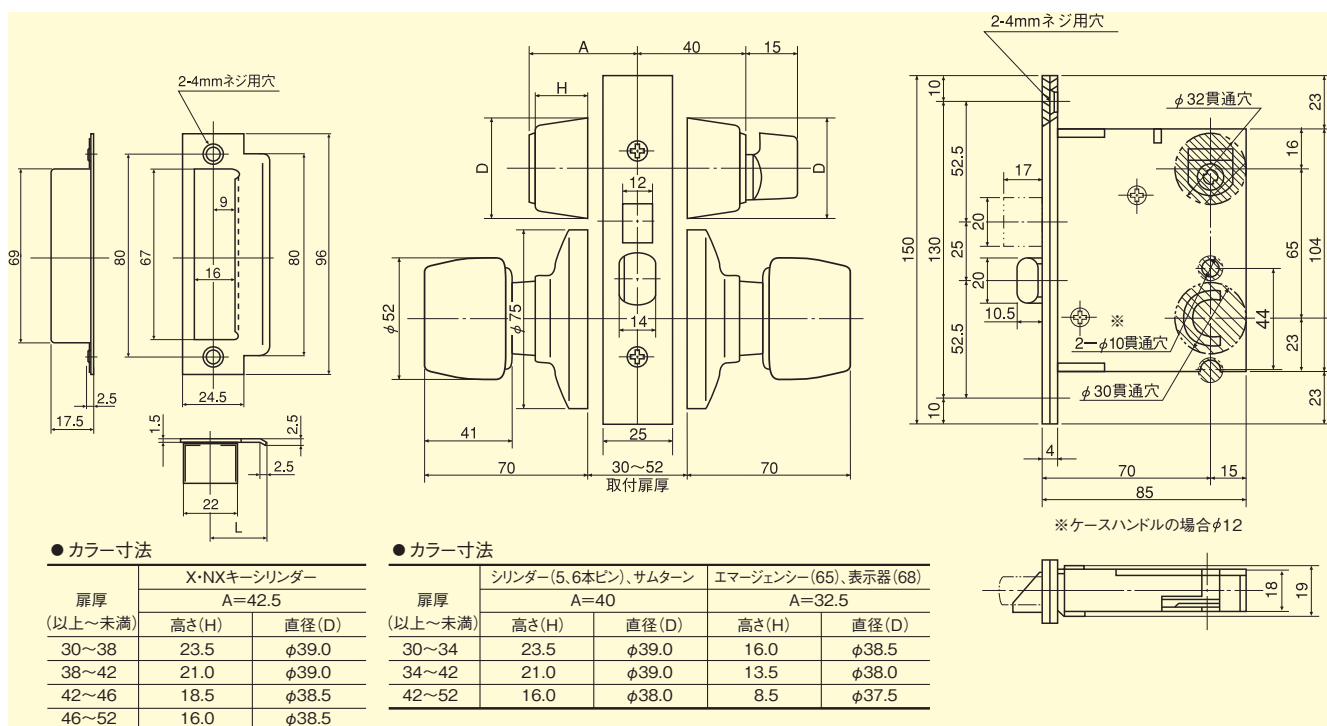

※フロントの上端よりストライクの上端までの差は28mmとする。


CH・535シリーズ

ストライク仕様

●標準扉用ストライク寸法

●標準扉形状図

標準扉とは、下記の扉形状図に於いてa寸法を
片開きの場合a=3mm } とした時のものです。
両開きの場合a=2mm }

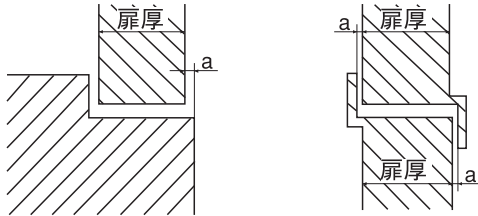


●CHシリーズ（CLH、CHE、ECH、ECLH共通）

扉厚によるストライクのL寸法

両開きストライクの扉取付可能範囲
片開きストライクの扉取付可能範囲

※取付可能扉厚の重なる時はL寸法の長い方をご使用ください。

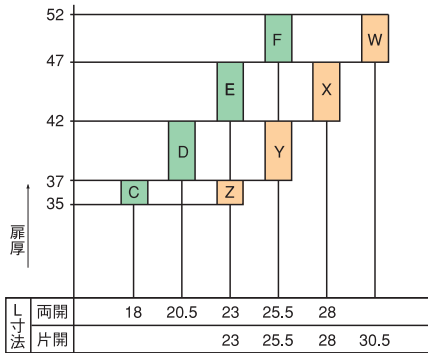


片開き用			両開き用		
扉厚 (以上～未満)	ストライク記号	L寸法	扉厚 (以上～未満)	ストライク記号	L寸法
35～37	Z	23.0	35～37	C	18.0
37～42	Y	25.5	37～42	D	20.5
42～47	X	28.0	42～47	E	23.0
47～52	W	30.5	47～52	F	25.5

●535シリーズ（CL、535E、CLE共通）

扉厚によるストライクのL寸法


両開きストライクの扉取付可能範囲
片開きストライクの扉取付可能範囲

※取付可能扉厚の重なる時はL寸法の長い方をご使用ください。

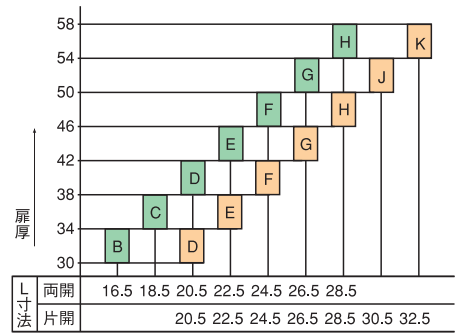


片開き用			両開き用		
扉厚 (以上～未満)	ストライク記号	L寸法	扉厚 (以上～未満)	ストライク記号	L寸法
30～34	D	20.5	30～34	B	16.5
34～38	E	22.5	34～38	C	18.5
38～42	F	24.5	38～42	D	20.5
42～46	G	26.5	42～46	E	22.5
46～50	H	28.5	46～50	F	24.5
50～54	J	30.5	50～54	G	26.5
54～58	K	32.5	54～58	H	28.5

CHストライク形状図

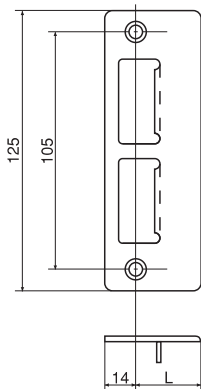

535ストライク形状図

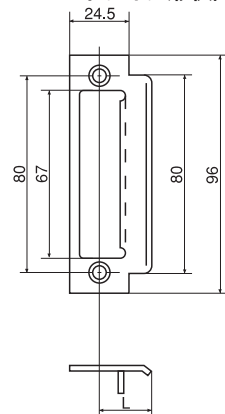

LEVER TYPE CASE LOCKS

SLA(F)・CLH・MSL・CL・LL-15・LLC・LLK・LLT SERIES

耐久性、破壊強度、防犯性に優れた、
高信頼タイプのレバーハンドル錠。

本締用のデッドボルトと仮締用のラッチボルトにより構成され、優れた錠の機能を箱型のケースに内蔵したレバーハンドルタイプのケースロックです。耐久性、破壊強度、防犯性に優れ高い信頼度を誇ります。

SLA(F)シリーズ：重使用度用

CLHシリーズ：重使用度用

MSLシリーズ：重使用度用

C Lシリーズ：中使用度用

LL-15シリーズ：軽使用度用

LLC・LLK・LLTシリーズ：軽使用度用

INDEX: LEVER TYPE CASE LOCKS

- レバーハンドル
ローズ・長座(コーディネートプレート)デザイン…P140
- SLA(F)シリーズ……………P145
- CLHシリーズ……………P146
- MSLシリーズ……………P150
- CLシリーズ……………P153
- LL-15シリーズ……………P155
- LLC・LLK・LLTシリーズ……………P157



●レバーハンドル錠

LH型レバーハンドル・ローズ・長座デザイン

あらゆる個性、ニーズ、用途に対応する、豊富なデザイン。

LH型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図

※レバーハンドルと同じ錠にセットされた部品（シリンダー、サムターン等）であっても、その材質、メッキ等の条件により色調が異なる場合があります。




※この表以外の仕上、デザイン、材質につきましてもお問い合わせください。

※フロントとストライクは、特に指定のない限りステンレス鋼板製ペーパー仕上(S32P)です。必要な時はお問い合わせください。

※LH型レバーハンドルは、-04型機番には使用できない形状があります。（P141をご参照ください）




LH15A

アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装

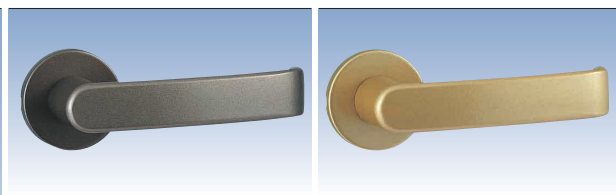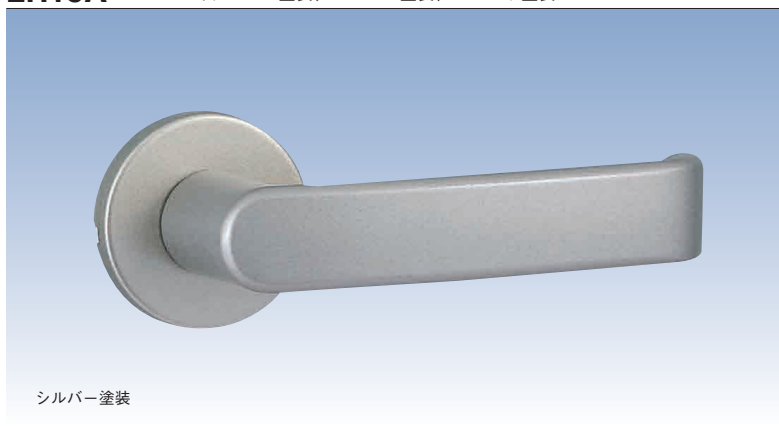




LH16A

アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装

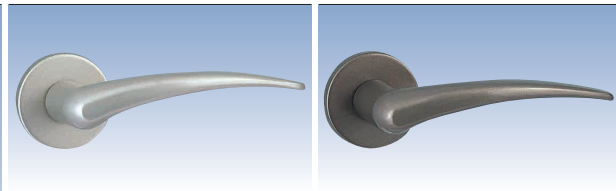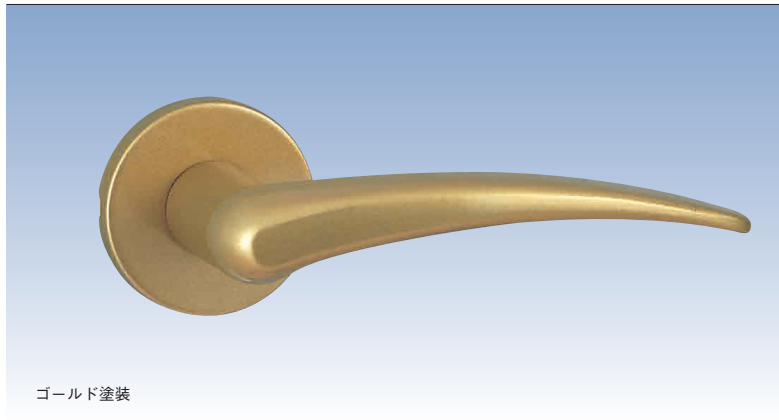

LH17A

アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装

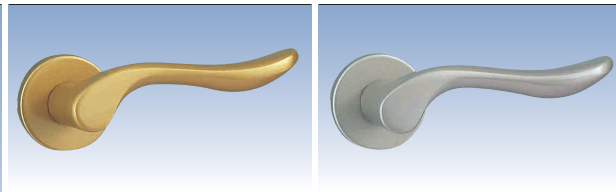
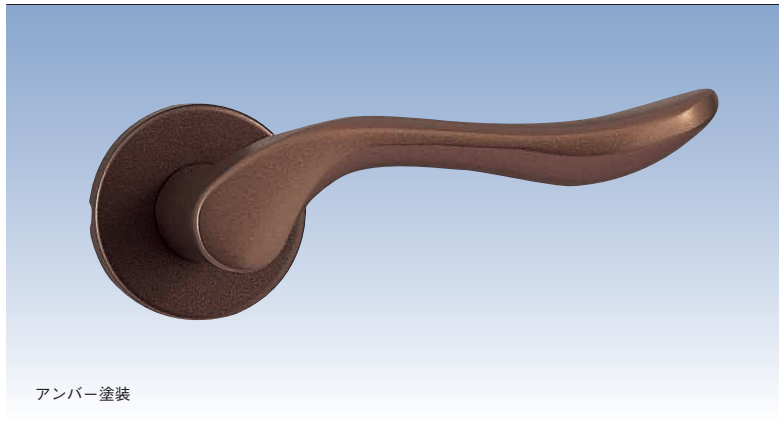


LH型レバーハンドル・ローズ・デザイン

LH型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図


LH152

ステンレス、S32P

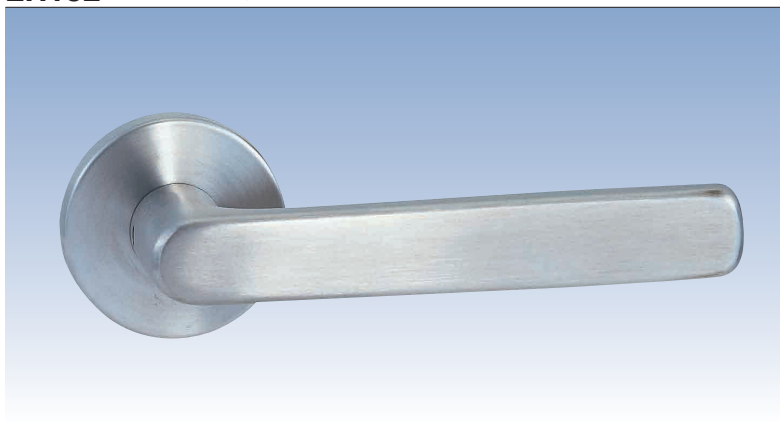


LH20

アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装

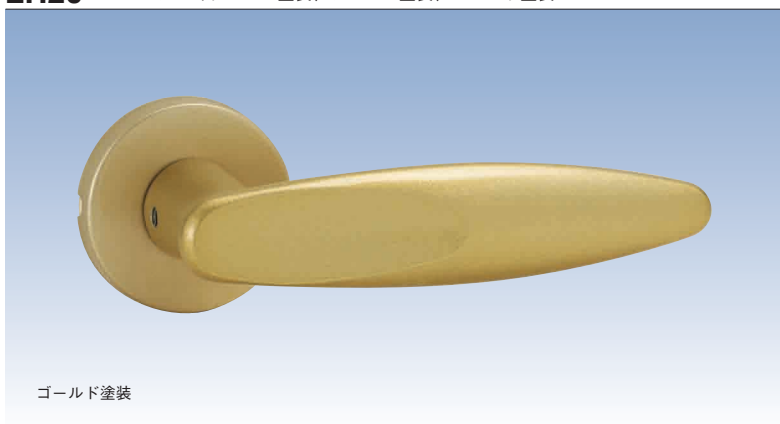


ゴールド塗装




LH22

ステンレス、S32P、S32

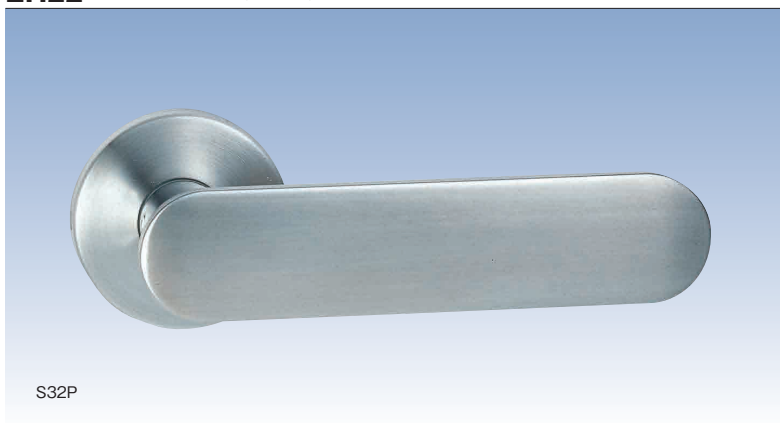


S32P



注)04機番には使用不可。

■ローズデザインと仕上、材質・外形図

■扉厚・対応錠



※FローズはLHレバーハンドル用です。
※Fローズが標準仕様です。

レバー形状	材質	仕上	仕上記号	取付扉厚 (Fローズ)	備考
LH15A	アルミ	シルバー塗装	S27T	A 30mm~38mm	・LH15Aは04機番に使用可。
LH16A		アンバー塗装	S28T	B 38mm~46mm	・LH16A
LH17A		ゴールド塗装	S06T		・LH17Aは04機番に使用不可。
LH152	ステンレス	ヘアライン	S32P	A 38mm~46mm B 46mm~54mm	・04機番に使用可。
LH20	アルミ	シルバー塗装	S27T	A 30mm~38mm	・04機番に使用可。
		アンバー塗装	S28T	B 38mm~46mm	
		ゴールド塗装	S06T		
LH22	ステンレス	ヘアライン	S32P	29mm~42mm	・04機番に使用不可。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部
品について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

株式会社ユニオン社製レバーハンドル・ローズ・長座デザイン

UL型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図

※レバーハンドルと同じ錠にセットされた部品(シリンダー、サムターン等)であっても、その材質、メッキ等の条件により色調が異なる場合があります。またレバーハンドルの種類と色によって錠にセットされた部品が同じ仕上、材質等できない場合があります。

※この表以外の仕上げ、デザイン、材質につきましても株式会社ユニオン社製のレバーカタログをご参照ください。

・S27:アルミシルバー・S28:アルミアンバー

・S06:アルミゴールド・S29:アルミブラック


・S32P:ステンレスペーパー・S32:ステンレス鏡面

・S03:黄銅鏡面・S04:黄銅ペーパー・S09:丹銅鏡面

・S10:丹銅ペーパー


※ユニオン社製のレバーが装着可能ですが一部、一般錠、電気錠、カードロック等に取付できない場合がありますのでお問い合わせください。

ROーズ




UL601

S27、S28、S06、S32P、S10

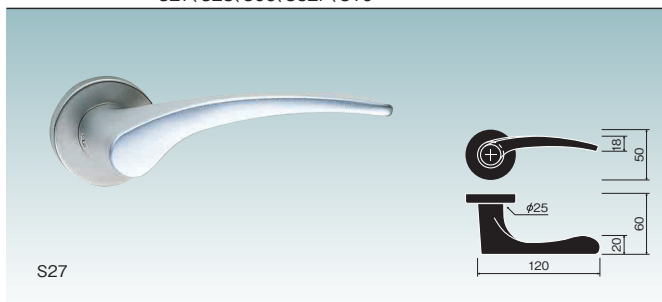

UL429

S32P

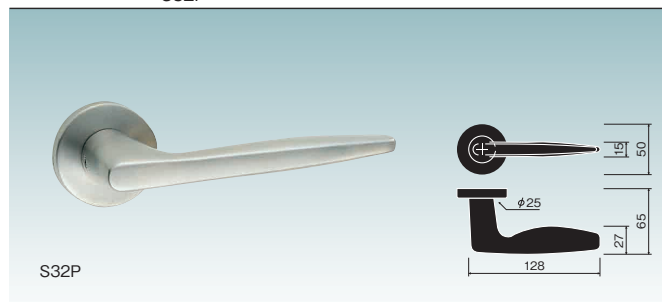

UL405

S27、S28、S06、S32P



UL441

S27、S28、S06、S32P、S32、S03、S04、S10

ナイロン樹脂・軽量扉用



UL407

S27、S28、S06、S32P、S10




UL455

S27、S28




UL023

S32P

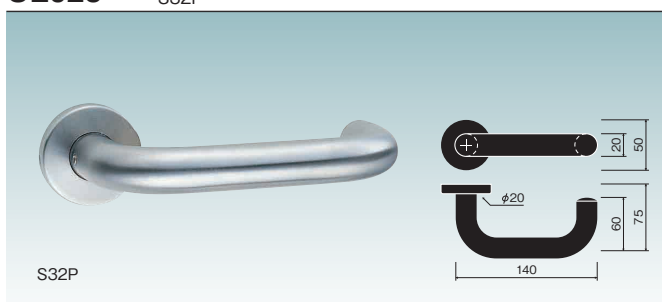





UL477

S32P、S32、S03

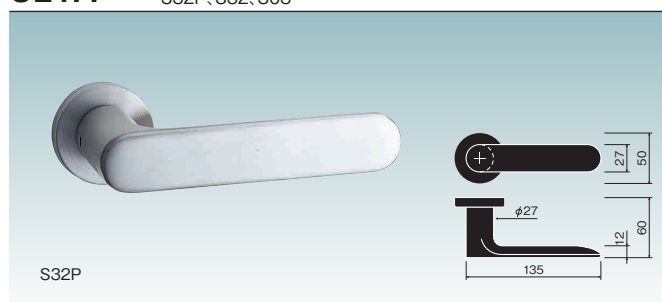

株式会社ユニオン社製レバーハンドル・ローズ・長座デザイン

UL型ローズ・長座（コーディネートプレート）デザインと仕上・材質・外形図

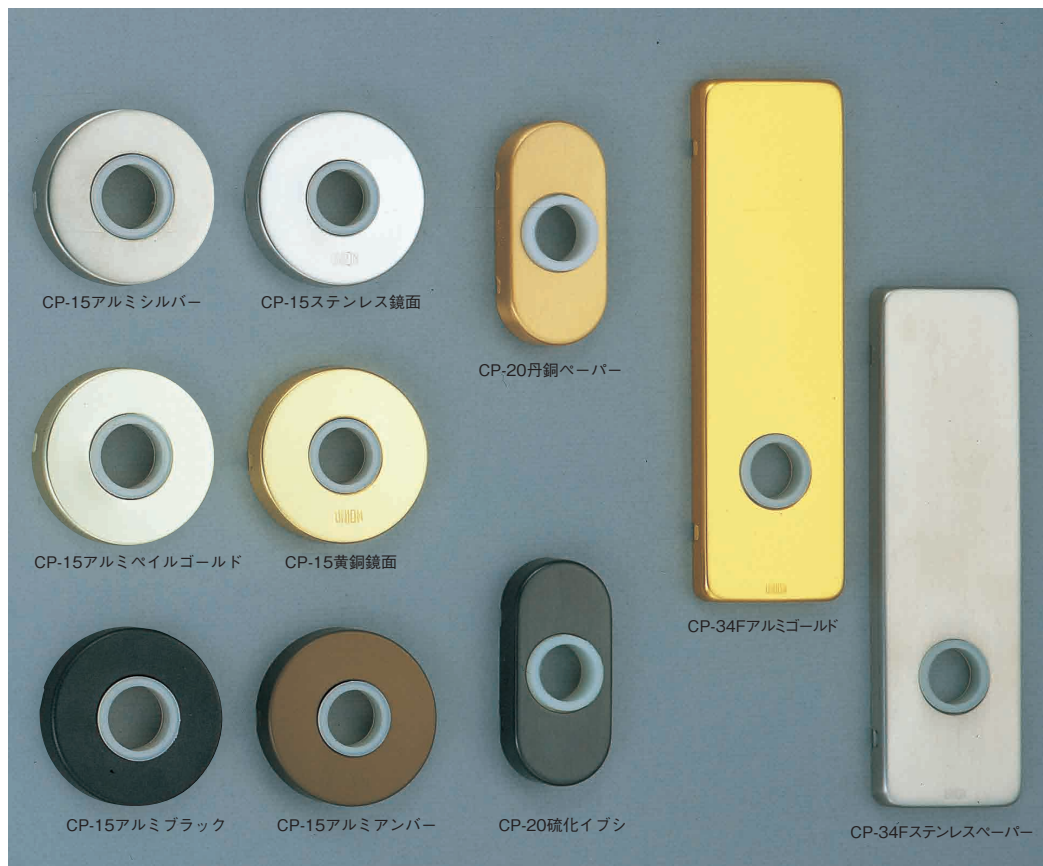

イーजीオーダーで他にもさまざまな形状を組み合わせることが可能です。
選択いただいたレバーハンドルの大きさ、仕上
色に合わせてコーディネートしてください。



- ステンレス鏡面 :S32
- ステンレスペーパー :S32P
- 黄銅鏡面 :S03
- 硫化イブシ
- 丹銅ペーパー :S10
- 丹銅鏡面 :S09

- アルミシルバー :S27
- アルミアンバー :S28
- アルミゴールド :S06
- アルミペイルゴールド
- アルミブラック :S29

※CP-15は黄銅ペーパー：S04もできます。



- ステンレス鏡面 :S32
- ステンレスペーパー :S32P
- 黄銅鏡面 :S03
- ブラック :S29
- チタンハードコーティングゴールド
- アルミシルバー :S27
- アルミアンバー :S28
- アルミペイルゴールド



資料編
官民試験
合格品
防犯性部
品について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

株式会社シロクマ社製レバーハンドル







SL型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図

※レバーハンドルと同じ錠にセットされた部品(シリンダー、サムターン等)であっても、その材質、メッキ等の条件により色調が異なる場合があります。また、レバーハンドルの種類と色によって錠にセットされた部品が同じ仕上、材質でできない場合があります。

※この表以外の仕上げ、デザイン、材質につきましても株式会社シロクマの総合カタログをご参照ください。

※シロクマ社製のレバーが装着できますが一部、一般錠、電気錠、カードロック等に取付けできない場合がありますのでお問い合わせください。

※SL型レバーハンドルは、-04型機番には使用できません。

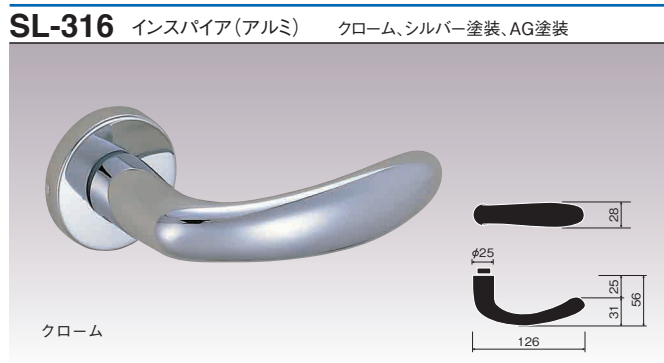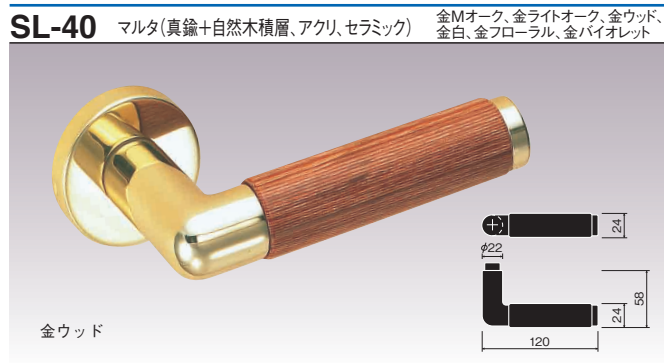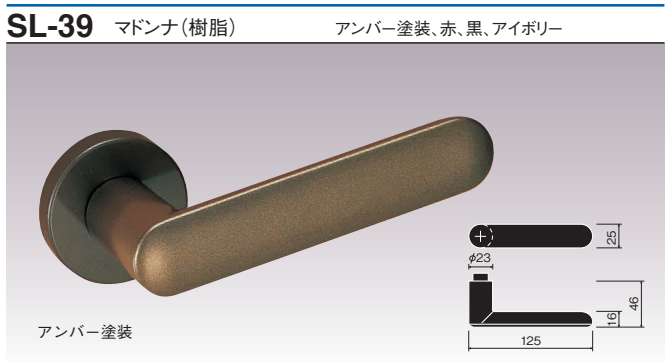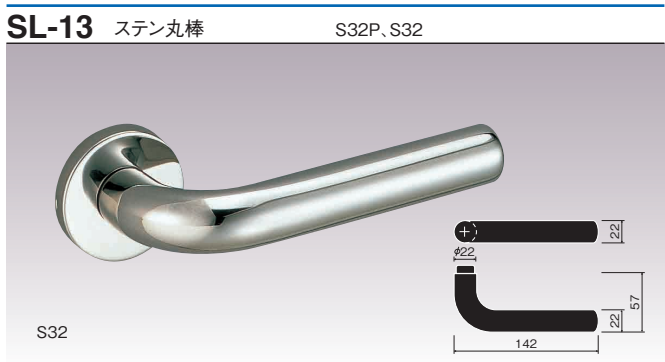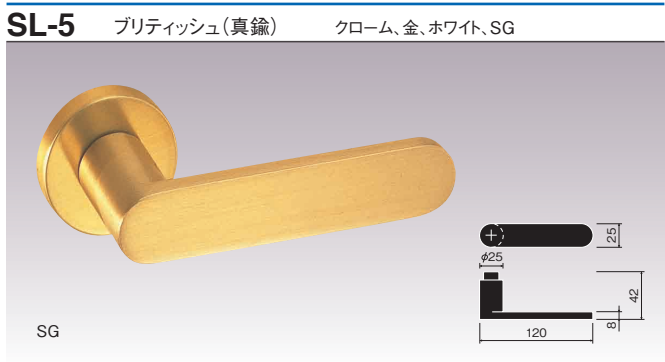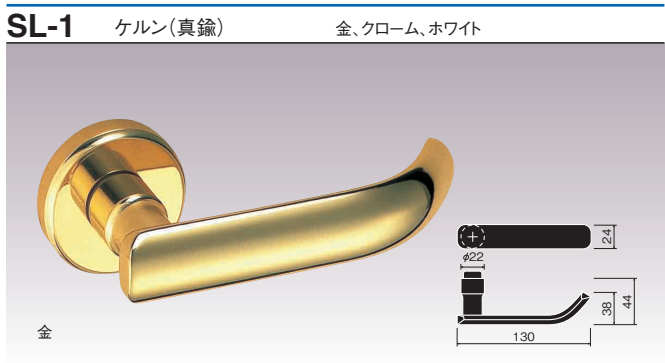

※標準ローズはR丸座付です。

レバーハンドル錠

SLA・SLAFシリーズ

SLA (F)

鎌付デッド

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・68

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



SLA-05-LH15A-S27

SLAF-05-LH15A-S27

強固な防犯性、機能性を追求した レバーハンドル錠。

●NX-SLA(F)、SDA(F) 共通カラー寸法

ピンシリンダー			X・NXキーシリンダー			サムターン		
扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)	扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)	扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)
30～31	23.5	φ49.5	30～37	26.0	φ47.5	30～31	23.5	φ46.5
31～36	21.0	φ48.5	37～42	23.5	φ46.5	31～36	21.0	φ45.0
36～41	18.5	φ47.5	42～47	21.0	φ45.0	36～41	18.5	φ44.0
41～46	16.0	φ46.5	47～52	18.5	φ44.0	41～46	16.0	φ43.0
46～51	13.5	φ45.5				46～51	13.5	φ41.5

※ピンシリンダーの場合、フロント中心よりシリンダーの立上り寸法は39mmです。
※X・NXキーシリンダーの場合は、フロント中心よりシリンダーの立上り寸法は46mmです。


仕様

種類	レバーハンドル錠	レバーハンドル錠(鎌付デッド使用)
品番	SLA	SLAF
バックセット	51mm・64mm	64mm
取付扉厚(以上～未満)	30～51mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	
扉勝手	左右、勝手共用	
シリンダー	6本ピンシリンダー X・NXキーシリンダー装着可能	
サムターン	防犯サムターン、VTS型も可(P109をご参照ください)	
レバーハンドル	各種あります(P140～P144をご参照ください)	

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

*ストライクのL寸法はP152 (MSLストライク仕様) をご参照ください。

外形図

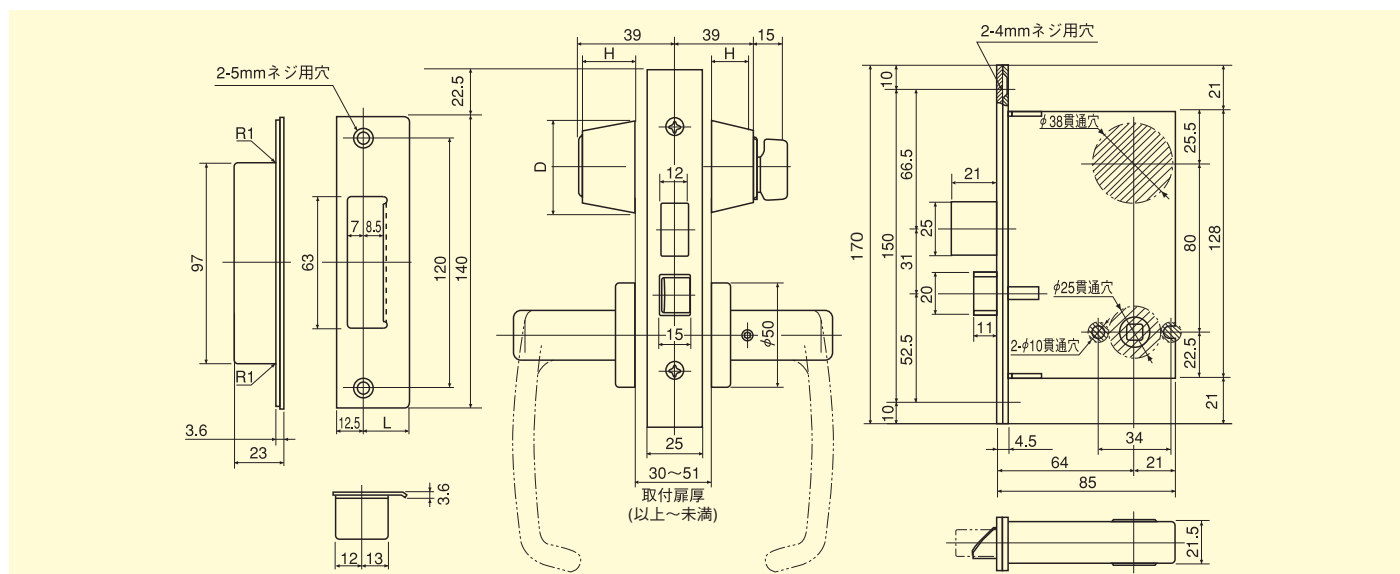

ご注文例

(X-)SLA(F)- 05 - LH15A - S27 - 64 - MK - 40M(W) - S(D)

シリンダー製品シリーズ名 機番 レバーデザイン 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 鋼製扉(木製扉) 片開き扉(両開き扉)

レバーハンドル錠

CLHシリーズ

CLH

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・04・CLHB・50B (50BP)

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・マンション共用出入口



X-CLH-05-UL441

強固な防犯性、機能性に優れ、
高度な質を追求したレバーハンドル錠。

■特長

優れた防犯機能を発揮。

耐久性、破壊強度を高め、堅牢な防犯性能を発揮。より優れた重使用度用プレス製レバーハンドル錠です。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を指し込むことによりシリンダー、サムターンを確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

軽くてスムーズなアンチフリクション式ラッチ機構。

ラッチにアンチフリクション機構を採用し、作動における軽くてスムーズな感覚を実現しました。またドアチェック付の扉の閉扉もスムーズです。

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し20.5mmのステンレス製デッドボルトを採用。さらに当社独自のダブルロッキング機構により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。重使用度の扉に最適です。

振動、傾きのないケース振れ止め装置内蔵。

ケースに振れ止め装置を内蔵し、鋼製扉に取り付けた場合でも振動や傾いたりすることがありません。

ご注文例

(X-)CLH - 05 - UL405 - S27 - MK - 40M(W) - S(D)
製品シリーズ名 機番 レバーデザイン 仕上 マスターキー 扉厚 鋼製扉(木製扉) 片開き扉(両開き扉)

注) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

扉に合わせて自在に左右勝手を変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外しラッチの向きを扉の勝手に合わせセットするだけで、簡単に左右勝手を自由に変更することができます。

※機番04・CLHB・50B (50BP)は扉開き勝手があります。P29をご参照ください。

仕様

バックセット	70mm
取付扉厚	35～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
レバース	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
ロース	ロースの標準セットはFロース、CP15、Rロースです。
長座	特別仕様ですのでお問い合わせください。








※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※機番04・CLHB・50B (50BP)はロースが専用ロースとなりCP15等を取り付けできません。専用ロースはP148をご参照ください。

CLHシリーズ

機番一覧表

主な用途	機番	装置外観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 関	05	シリンダー レバー	 サムターン レバー	● 外部からはキーにて施錠 ● 内部からはサムターンにて施錠
通 路	15	レバー	 レバー	● 外部、内部とも施錠は不可 ● 両方のレバーにより自由に開扉
出入口一般 関	26	シリンダー レバー	 レバー	● 外部、内部ともにキーにて施錠
倉 庫	35	シリンダー レバー	 レバー	● 外部からはキーにて施錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切	63	レバー	 サムターン レバー	● 内部からはサムターンにて施錠 ● 内部から施錠すると外部からの開扉は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65	エマージェンシー レバー	 サムターン レバー	● 内部からはサムターンにて施錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠可能
マンション 共用出入口 通 用 口	04	シリンダー 固定レバー	 レバー	● 外部レバーは常時固定され、扉を閉めれば自動的に施錠 ● 外部からは常にキーにて開扉 ● 内部からは常に開扉可能 ※非常錠対応可能（CLHE）


注) 外部、内部ともシリンダーとサムターンの組み合わせが任意にできます。
注) 両面サムターン（機番75）もできます。

資料編
官民試験 合格品
防犯性能 について
セキュリティ 製品編
カード ロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ 関連製品
防犯性能 部 品
ドアロック 製品編
ケース ロック
レバー ハンドル錠
インテグラル ロック
ケース ハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス 扉 錠
引戸錠錠
引違戸錠
レスキー
プッシュ プル錠
セブン ロック
ラバトリー ロック
その他 製品編
リ・ボーン
アフター サービス編
索 引
製 品 価 格 表

CLHシリーズ

CLH切欠外形図(05・15・26・35・63・65)

※ストライクのL寸法はP138のストライク仕様をご参照ください。

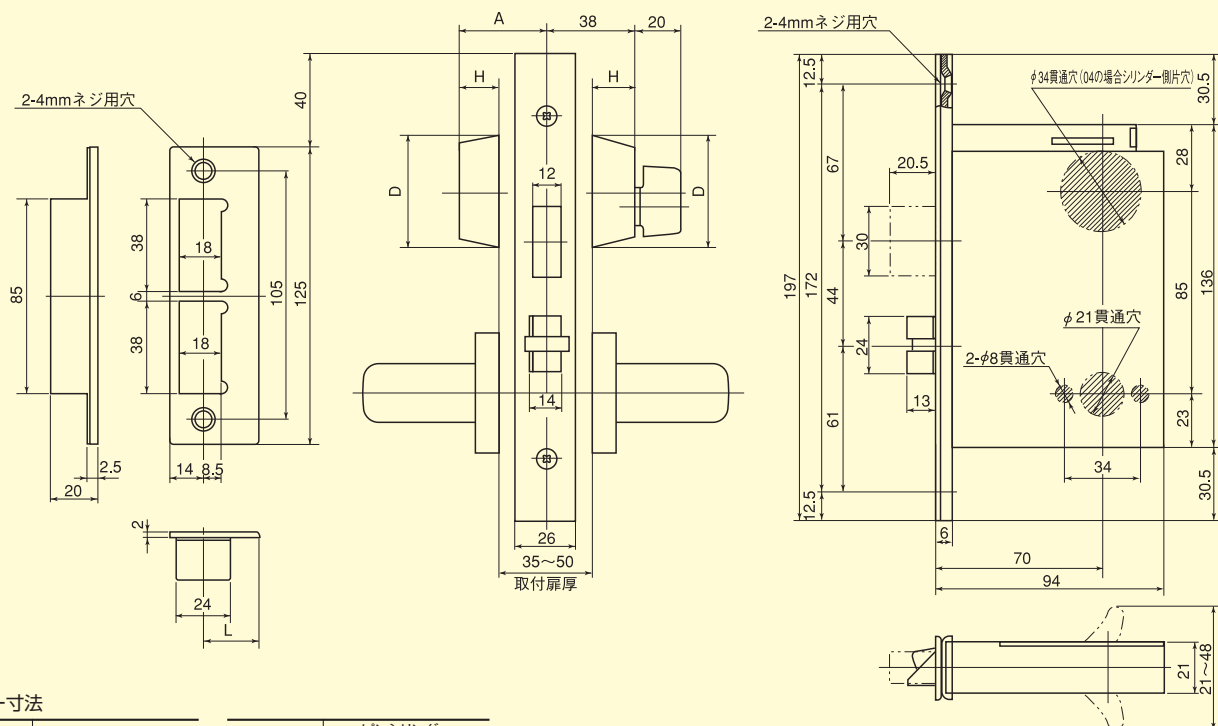


● カラー寸法

扉厚	X・NXキーシリンダー		扉厚 (以上～未満)	ピンシリンダー 及びサムターン	
	A=43.5			A=38	
	高さ(H)	直径(D)		高さ(H)	直径(D)
35～37未満	26.5	φ50.5	35～38未満	21.0	φ48.5
37～42未満	23.5	φ49.5	38～43未満	18.5	φ47.5
42～47未満	21.0	φ48.5	43～48未満	16.0	φ46.5
47～50未満	18.5	φ47.5	48～50未満	13.5	φ45.5


専用ローズ外形図<CLH-04・CLHB・CLH-50B(50BP)・ECLH(機番04以外)用レバー部切欠外形図>

※レバー部以外の切欠は、CLH-04はP124、CLHBはP126、CLH-50B(BP)はP133、ECLH(機番04以外)はP80の切欠外形図をご参照ください。

Bローズ



Cローズ




外側

内側

外側

内側

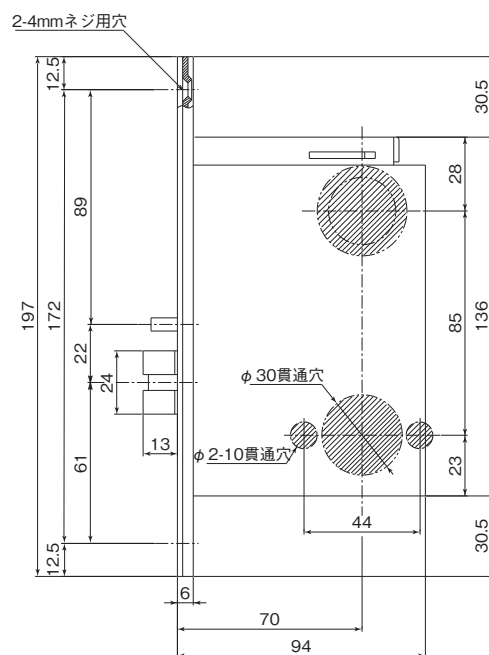

レバーハンドル錠

総合機番一覧表（MSL・CL・SLA・SLAF共通）

主な用途	機番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 関	05	シリンダー レバー	サムターン レバー	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
通 路	15	レバー	レバー	● 外部、内部とも施錠は不可 ● 両方のレバーにより自由に開扉
出入口一般 関	26	シリンダー レバー	シリンダー レバー	● 外部、内部ともにキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー レバー	レバー	● 外部からはキーにて施解錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切	63	レバー	サムターン レバー	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 内部から施錠すると外部からの開扉は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65 CL・MSLのみ	エマーゼンシー レバー	サムターン レバー	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠可能
浴 室 ト イ レ	68 CL・MSLのみ	エマーゼンシー 表示付 レバー	サムターン レバー	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠可能 ● 施錠時は赤色表示

注) 両面サムターン（機番75）もできます。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ル ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル 錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

レバーハンドル錠

MSLシリーズ

MSL

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・68

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-MSL-05-UL477-BS64

切断防止焼入鋼板挿入で、
強固な防犯性能を実現。

■特長

あらゆる扉に対応する多目的なレバーハンドル。

アルミ扉から木製扉、鋼製扉に使用でき、幅広い用途に対応するプレス彫込レバーハンドル錠です。

扉の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(φ3.2)を差し込むことにより、シリンダー、サムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

対震錠。

地震等で扉に強い側圧が加わっても解錠できる、特殊な機能付もあります。(MSLT)

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し21mmのデッドボルトを採用。さらに切断防止用焼入鋼板を挿入したデッドボルト設計により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。

仕様

バックセット	38mm・51mm・64mm
取付扉厚	30～52mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
レバー	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
ローズ	ローズの標準セットはFローズ、CP15、Rローズ等です。
長座	特別仕様ですのでお問い合わせください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
注)対震錠仕様 (MSLT) は別途ご指示、お問い合わせください。
(MSLTはバックセット64mm・デッドボルトの寸法17mm)

ご注文例

(X-) MSL - 05 - UL405 - S32P - 64 - MK - 40W(M) - S(D)


製品シリーズ名 機番 レバーデザイン 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉 (鋼製扉) 片開き扉 (両開き扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
*機番一覧表はP149をご参照ください。

価格表 P25～26参照

MSLシリーズ

切欠外形図

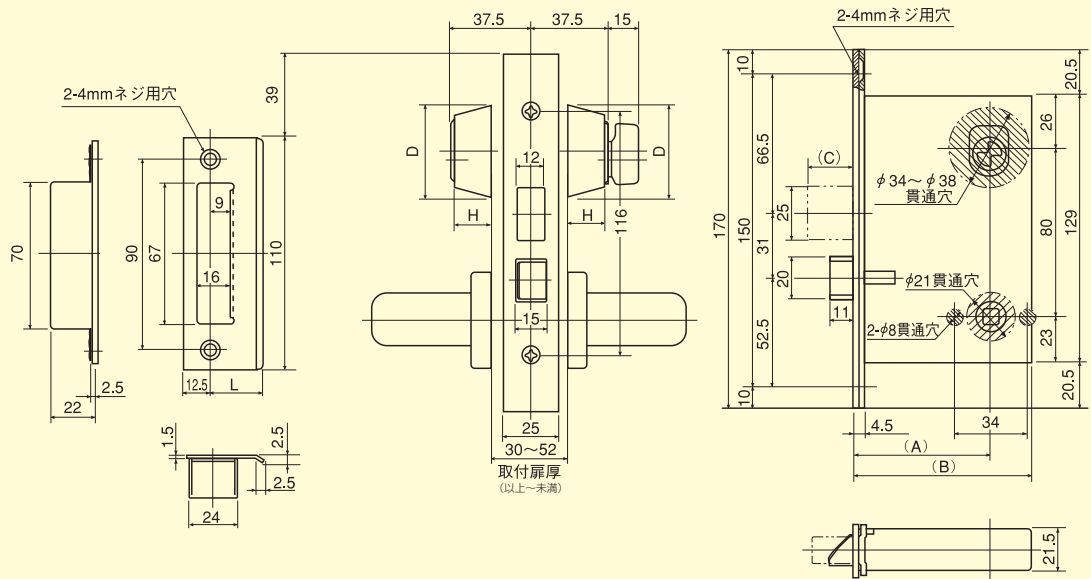

●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	26.0	φ47.5
38~42	23.5	φ46.5
42~46	21.0	φ45.0
46~52	18.5	φ44.0

※X・NXキーシリンダーの場合、
フロント中心よりシリンダーの
立上がり寸法は45mmです。

●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	ピンシリンダー 及びサムターン	
	高さ(H)	直径(D)
30~34	21.0	φ45.0
34~42	18.5	φ44.0
42~52	13.5	φ41.5

バックセット (A)	錠奥行 (B)	デッドボルトの出 (C)
38	56	17
51	72	21
64	85	21

注)バックセット64mmはデッドボルトの出が
17mmもできます。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表


MSLシリーズ

ストライク仕様


●標準扉用ストライク寸法

●標準扉形状図

標準扉とは、下記の扉形状図に於いてa寸法を
片開きの場合a=3mm
両開きの場合a=2mm } とした時のものです。

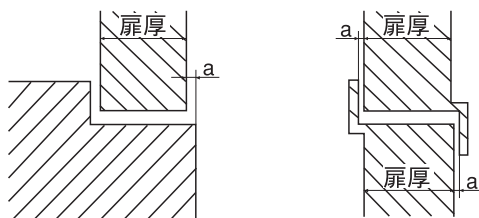

MSLストライク形状図

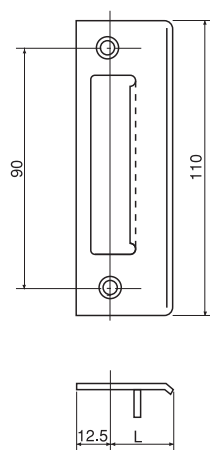


●MSLシリーズ

扉厚によるストライクのL寸法

両開きストライクの扉取付可能範囲
片開きストライクの扉取付可能範囲

※取付可能扉厚の重なる時はL寸法の長い方をご使用ください。

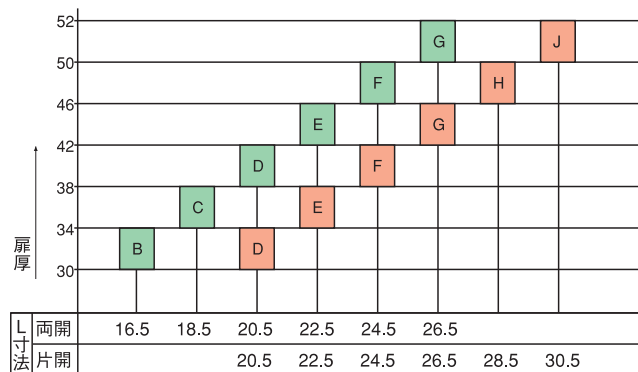

片 開 き 用			両 開 き 用		
扉 厚 (以上～未満)	ストライク記号	L寸法	扉 厚 (以上～未満)	ストライク記号	L寸法
30～34	D	20.5	30～34	B	16.5
34～38	E	22.5	34～38	C	18.5
38～42	F	24.5	38～42	D	20.5
42～46	G	26.5	42～46	E	22.5
46～50	H	28.5	46～50	F	24.5
50～52	J	30.5	50～52	G	26.5

レバーハンドル錠

CLシリーズ

CL

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・68

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-CL-05-LH15A-BS50

あらゆる扉に対応し、
高い安全性を追求したシリーズ。

■特長

あらゆる扉に対応する多目的なレバーハンドル。

アルミ扉から木製扉、鋼製扉に使用でき、幅広い用途に対応するレバーハンドル錠です。

扉の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことによりシリンダー、サムターンを確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し17.5mmのデッドボルトを採用。バックセット30mmは、15mmの突出。さらに切断防止用焼入鋼板を挿入したデッドボルト設計により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。

ラッチ部に樹脂を採用した静かな開閉機能。

ラッチのあたり部分に樹脂を使用した消音タイプもあります。

扉の静かな開閉を実現します。(バックセット50mmのみ)

ご注文例

注)

(X-)CL - 05 - UL405 - CP-15 - S27 - 50 - MK - 40W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番

レバーデザイン

ローズ

仕上

バックセット

マスターキー

扉厚 木製扉(鋼製扉)

片開き扉(両開き扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

※機番一覧表はP149をご参照ください。

仕様

バックセット	30mm・50mm
取付扉厚	30～46mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)
レバー	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
ローズ	ローズの標準セットは バックセット30mm: CP20 / バックセット50mm: Fローズ、 CP15、Rローズ等です。
長さ	各種ありますのでP143をご参照ください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※BS30mmには、LH・SLレバーが装着不可。

※CP20はユニオン製レバーのみ対応可。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

フッシュ
ブル錠

セブ
ンロック

ラバリー
ロック

その他
製品編


リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

バックセット■30mm

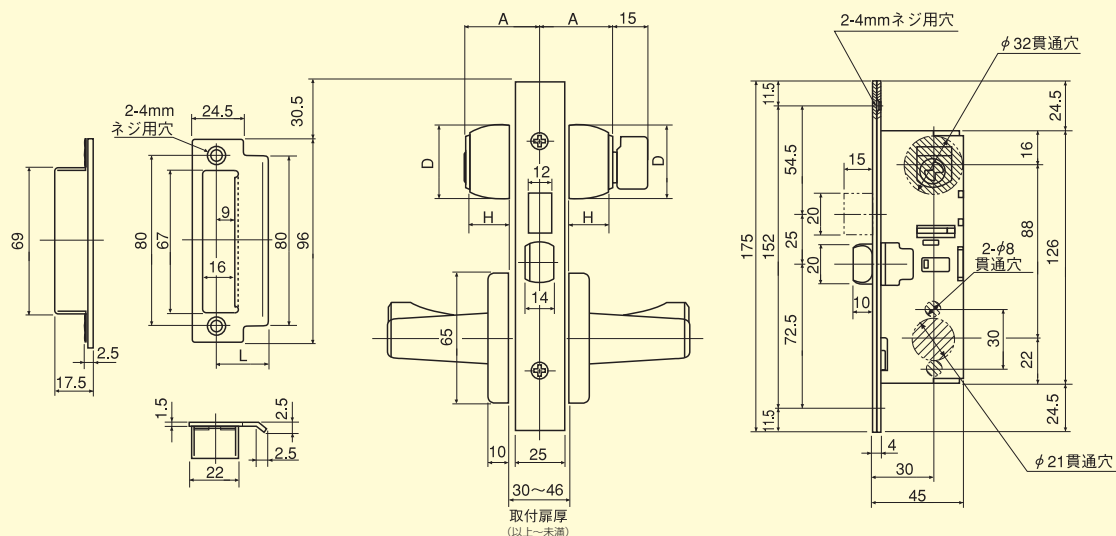


●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	BX・NXキーシリンダー	
	A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5

●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	シリンダー(5,6本ピン、サムターン)		エマーゼンシー (65) 表示器 (68)	
	A=40		A=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

バックセット■50mm

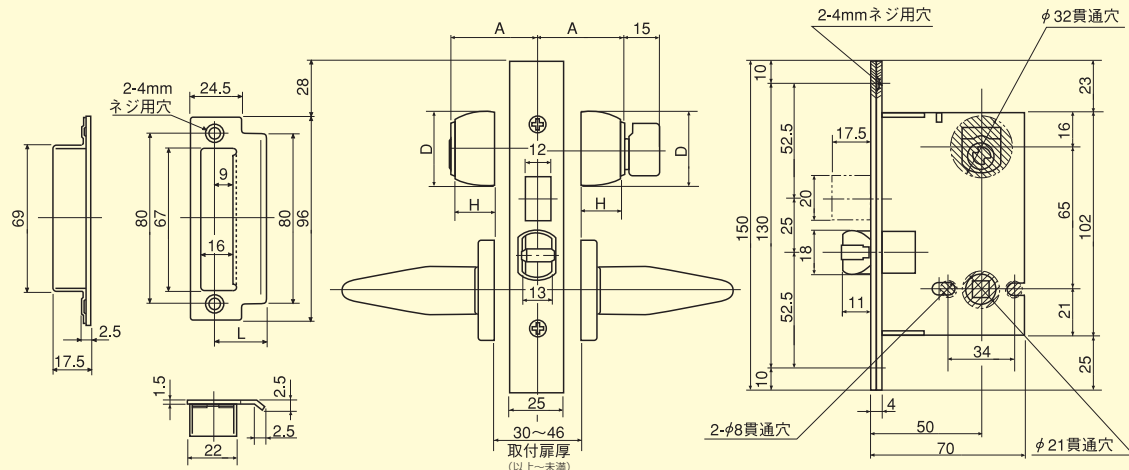

●カラー寸法


扉 厚 (以上~未満)	BX・NXキーシリンダー	
	A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5

●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	シリンダー(5,6本ピン、サムターン)		エマーゼンシー (65) 表示器 (68)	
	A=40		A=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

注)扉厚によるストライクのL寸法はP138をご参照ください。

●主な用途：通路等

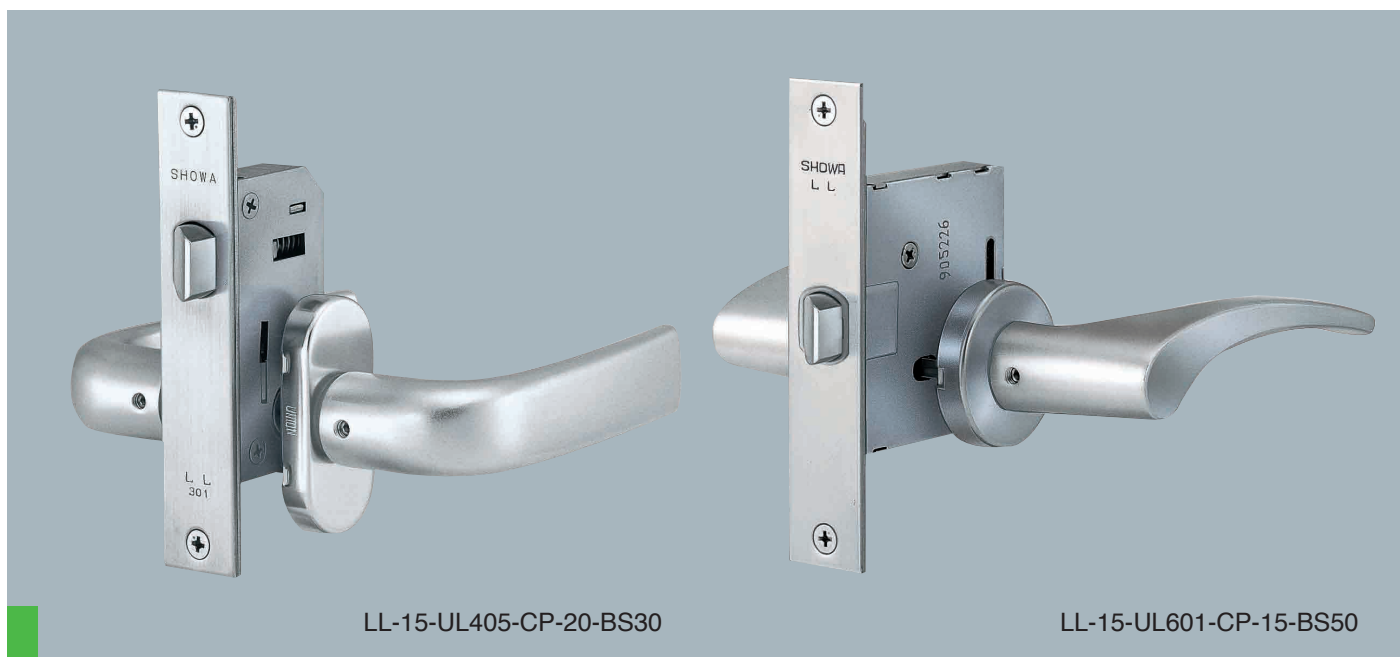

LL-15-UL405-CP-20-BS30

LL-15-UL601-CP-15-BS50

コンパクトで機能的、
空締専用のレバーハンドルシリーズ。

■特長

ラッチ部に樹脂を採用した静かな開閉機能。

ラッチのあたり部分に樹脂を使用した消音タイプもあります。

扉の静かな開閉を実現します。(バックセット50mmのみ)

扉の左右勝手が自由。

錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

仕様

バックセット	30mm・50mm
取付扉厚	30～42mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
レバー	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
ロース	ロースの標準セットは バックセット30mm: CP20 / バックセット50mm: Fロース、 CP15、Rロース等です。
長座	各種ありますのでP143をご参照ください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※バックセット30mmは、CP20ロースをご使用ください。

※CP20はユニオン製レバーのみ対応可。

※レバーハンドルLH-15A・LH-16A・LH-17A・LH-152・LH-20・LH-22の取付扉厚はP141をご参照ください。

ご注文例

LL - 15 - UL405 - CP-20 - S27 - 30 - 40W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番

レバーデザイン

ロース

仕上

バックセット


扉厚 木製扉(鋼製扉)

片開き扉(両開き扉)

LL-15 シリーズ

切欠外形図


バックセット■30mm

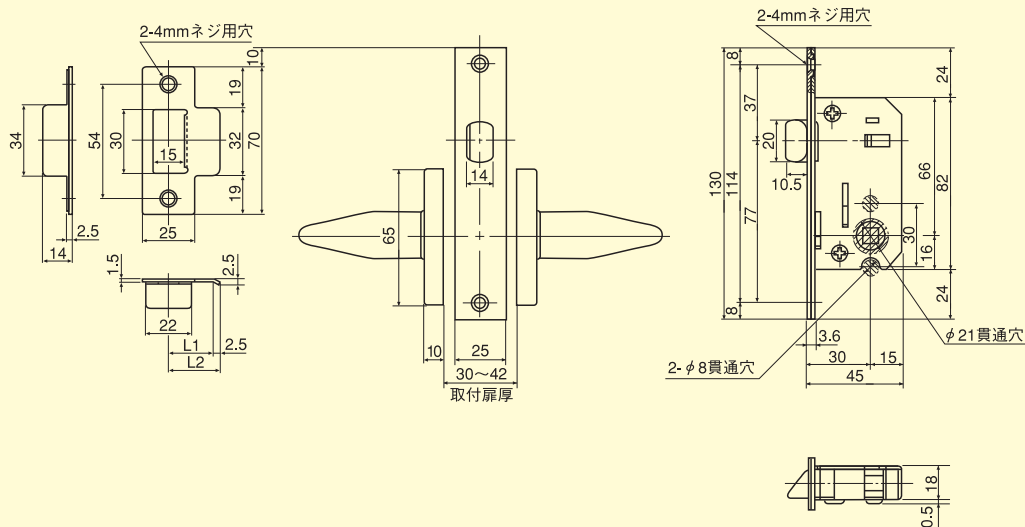

●LLストライク

片開き用				両開き用			
扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2	扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2
30~34	D	18	20.5	30~34	B	14	16.5
34~38	E	20	22.5	34~38	C	16	18.5
38~42	F	22	24.5	38~42	D	18	20.5
				42~46	E	20	22.5
				46~50	F	22	24.5

バックセット■50mm

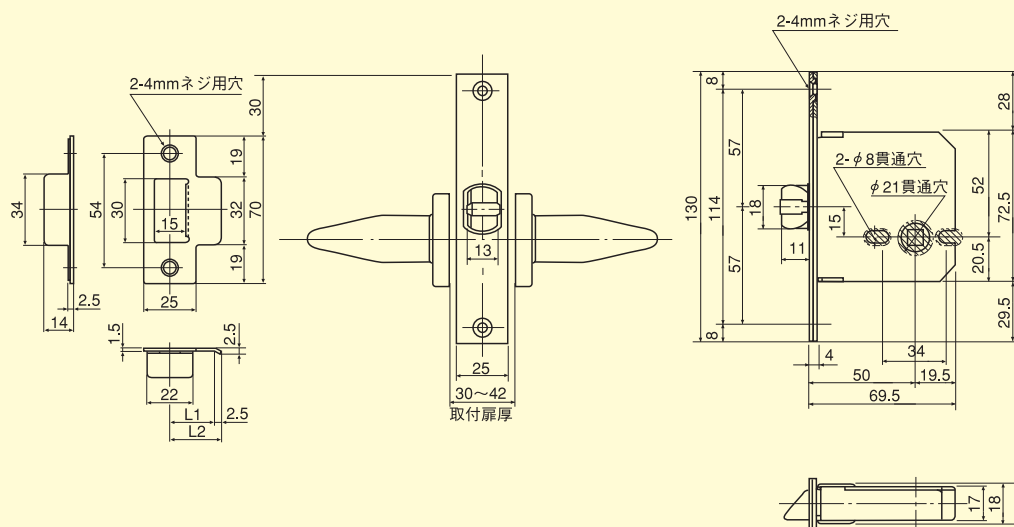

●LLストライク

片開き用				両開き用			
扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2	扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2
30~34	D	18	20.5	30~34	B	14	16.5
34~38	E	20	22.5	34~38	C	16	18.5
38~42	F	22	24.5	38~42	D	18	20.5
				42~46	E	20	22.5
				46~50	F	22	24.5

レバーハンドル錠 LLC・LLK・LLTシリーズ

LLC・LLK・LLT




シリーズ機番

05・15・65・68

●主な用途：通路・間仕切・トイレ・戸襖等




LLC-15-LH22-F-S32



68-LH22-K-S32



68-LH22-F-S32

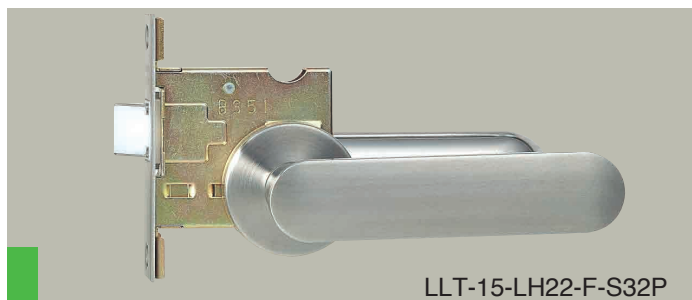

LLT-15-LH22-F-S32P



05-LH22-K-S32P

室内ドア用ステンレスレバー
ハンドル、消音タイプ。

■特長

ラッチ部に、樹脂を採用した静かな開閉機能。

ラッチのあたり部分に樹脂を使用した消音タイプ。扉の静かな開閉を実現します。

錠の角芯用穴部に板バネを採用。

角芯用穴部に板バネを採用し、レバーハンドルのガタつきがありません。

扉の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のフロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

用途に合わせてラッチ部を3タイプご用意。

それぞれの用途に応じたラッチ部(錠部)を3タイプからお選びください。

住宅都市整備公団 復興住宅仕様相当品。

相当品はレバーハンドルがLH22となります。

調整ストライク、ルーター加工用フロント。

オプションでストライクとラッチのガタつきを少なくする調整ストライク、ルーター加工用(R6)のフロントもあります。

ご注文例

LLC - 15 - LH22 - F - S32P

製品シリーズ名

機番

レバーデザイン

座

仕上

注)調整ストライク、ルーター加工用フロントは別途ご指示ください。
※標準仕様は木製扉用ネジをセットしています。

仕様

錠	LLC	LLK	LLT
バックセット	50mm		51mm
取付扉厚	30~40mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。		
シリンダー	小型5本ピンシリンダー		
レバー LH22	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)・鏡面(S32)		
丸座(ローズ) F	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)・鏡面(S32)		
小判座 K	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)・鏡面(S32)		

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

注1)錠と丸座・小判座の組合わせは一部限定されます。P158の機番、外装・錠・ストライク組合わせ一覧表をご参照ください。

注2)小判座は外ネジ仕様もできます。特注品につき、必ずお問い合わせください。

LLC・LLK・LLTシリーズ

機番：外装・錠・ストライク組合せ一覧表

主な用途	機番	操 作	外 装			錠			ストライク
			座	外部	内部	LLC	LLK	LLT	
鍵 付 間仕切	05	- 外部からはキーにて施解錠 - 内部からはサムターンにて施解錠	丸座	シリンダー	サムターン				LLC用 ストライク
			小判座	シリンダー	サムターン				
通 路	15	外部、内部ともに施錠は不可。両方のレバーにより自由に開扉	丸座						LLK・LLT用 ストライク
			小判座						
間仕切 浴 室 トイレ	65	- 内部からはサムターンにて施解錠 - 非常の場合は外部から硬貨等で解錠	丸座	エマージェンシー	サムターン				調整ストライク (オプション)
			小判座	エマージェンシー	サムターン				
浴 室 トイレ	68	- 内部からはサムターンにて施解錠。非常の場合は外部から硬貨等で解錠 - 表示付	丸座	表示 エマージェンシー	サムターン				
			小判座	表示 エマージェンシー	サムターン				

錠・調整ストライク 外観

LLC

LLK


LLT

調整ストライク




切欠外形図

■LLC-05・15・65・68(小判座)

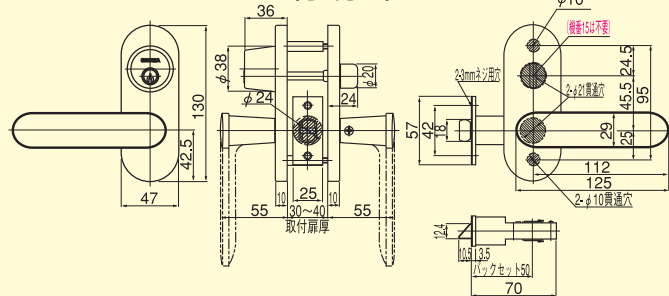


■LLC-15(丸座)

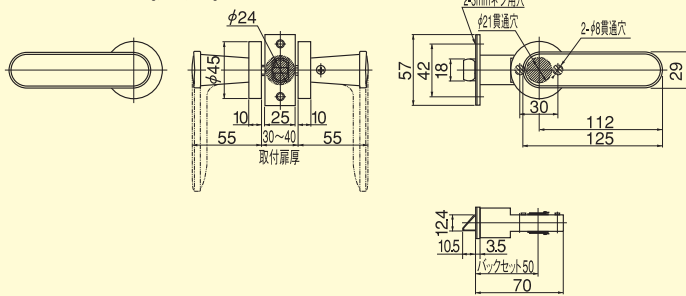


LLC・LLK・LLT シリーズ

切欠外形図


■LLK-05・15・65・68(小判座)

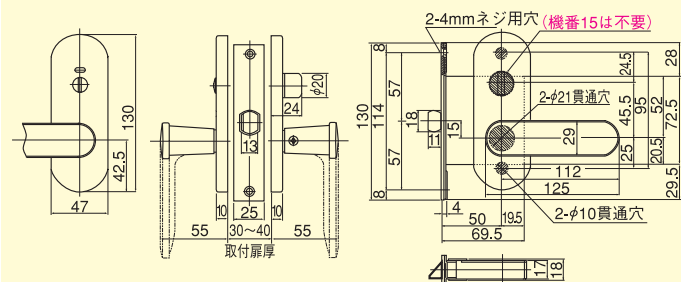


■LLK-05・65・68(丸座)

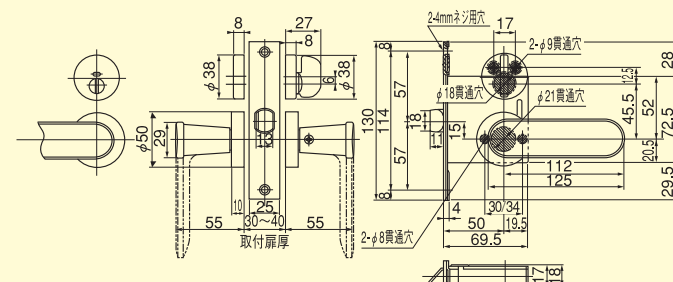


■LLT-05・15・65・68(小判座)

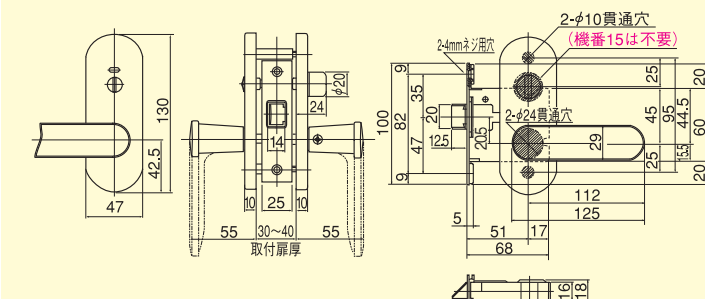


■LLT-15(丸座)

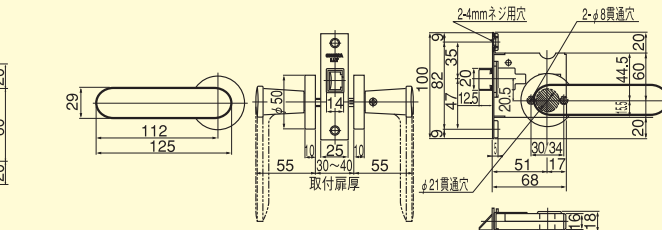


LLC用ストライク

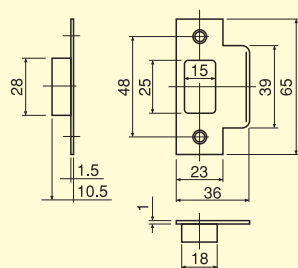

LLK・LLT用ストライク

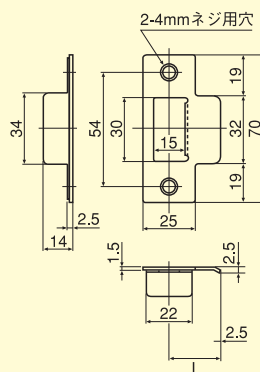

調整ストライク

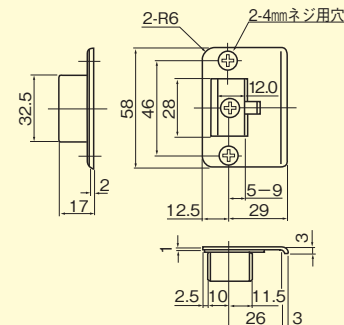

LLC・LLK・LLTシリーズ

機番一覧表

15

LH23-K

空錠



シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド

65

間仕切錠



シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド

68

表示錠



シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド


05

鍵付錠









シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド

室外側



室内側



ご注文例

LLK - 15 - LH23 - K - シルバー

製品シリーズ名 機番 レバーデザイン 座 仕上

注1) 受注生産製品につき納期はお問い合わせください。

注2) 空錠のみはFローズ（丸座）もあります。

注3) 05（鍵付錠）はLLCのみセットできます。

注4) 取付扉厚は30～38mmです。

INTEGRAL LOCKS

ISD・IS SERIES/インテグラルロック取替錠

堅牢で美しい機能美を追求。

インテグラルロックの外装部は、デザイン性を重視したキー・イン・ノブタイプ。ケースは、防犯性に優れた堅牢なケースロックタイプ。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えています。

ISDシリーズ……………中使用度用







ISシリーズ ……………中使用度用

INDEX:INTEGRAL LOCKS

- ISDシリーズ ノブ・ローズデザイン…P162
- ISDシリーズ……………P163
- ISシリーズ ノブ・ローズデザイン…P167
- ISシリーズ……………P168
- インテグラルロック ストライク仕様…P172
- インテグラルロック取替錠
 - DAC-100……………P173
 - NX(X)-DAC-100……………P174
 - W²-DAC……………P175
 - DAC-II……………P176
 - NX(X)-DAC……………P177
 - IXC……………P178



ノブ・ローズデザイン

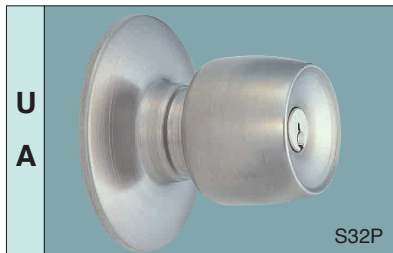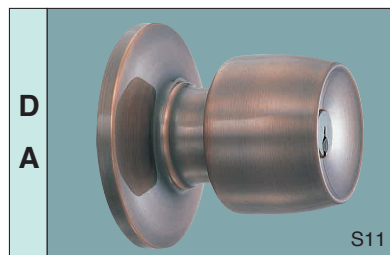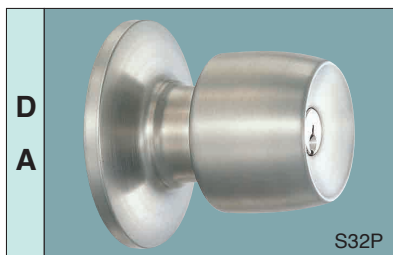

※26機番の製作はできません。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本 締 錠

非 常 錠

ガラ
ス
扉 錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル 錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価 格 表

ノブ・ローズデザイン・仕上・材質一覧表

材質：ステンレス		仕 上		
ローズ デザイン	ノ ブ デザイン	ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32注)	銅古美 (ステンレスにメッキ) S11注)
D	A	●	●	● (DAのみ)
U	A	●	●	—

注)特注品につき、必ずお問い合わせください。

※フロント、ストライクはノブ、ローズがステンレス鏡面、銅古美であってもステンレス銅板製ペーパー仕上げ(S32P)です。特に必要な時はお問い合わせください。

インテグラルロック

ISDシリーズ

ISD

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65

●主な用途：出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



X-ISD-05-DA

キー抜き取り感知機能と優美なデザイン。
ハイクオリティな質と機能のISDシリーズ。

■特長

質を追求した高級仕上げ。

メッキ、研磨ともに最もクオリティの高い仕上げを施し、豊かな高級感を演出しています。

キー操作をスムーズにするキー抜き取り感知システム内蔵。

シリンダー部にキー抜き取り感知装置を内蔵。スムーズなキー操作や抜き取りを実現しました。

仕様

バックセット	60mm・64mm・76mm・90mm・100mm
取付扉厚	30～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	5本、6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)/A・Bノブ
ロース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
※NXキーシリンダー付はNX-DAC(P177)をご参照ください。
※NXキーシリンダーの場合05機番のみ扉厚は30～43mmになります。
※機番15のバックセット60mmのラッチボルトの位置は錠フロントのセンターとなります。

ご注文例







注1) (X-) ISD - 05 - DA - 60 - MK - 36 W(M) - IR - S(D) 注3)
製品シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2) ISD-26(両面シリンダー)の場合は必ず扉厚をご指定ください。

注3) 錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。
P29をご参照ください。


機番一覽表

資料編	主な用途	主な用途	装置 外 観		操 作
			外 部	内 部	
官民試験 合 格 品	内部出入口	05			● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
防犯性部品 について					
セキュリティ 製品編	通 路	15			● 外部、内部とも常に開扉可能
カ ー ド ロ ッ ク					
マイスター	内部出入口	26			● 外部、内部ともキーにて施解錠 ● ノブデザインUAは製作不可 ● NXキーシリンダー付の場合は製作不可
電 気 錠					
セキュリティ 関連製品	倉 庫	35			● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部は解錠時のみ開扉可能 ● NXキーシリンダー付の場合は製作不可
防犯性能 部 品					
ドアロック 製品編	間 仕 切	63			● 外部は解錠時のみ開扉可能 ● 内部はサムターンにて施解錠
ケ ー ス ロ ッ ク					
レバー ハンドル錠	間 仕 切 浴 室 ト イ	65			● 外部は解錠時のみ開扉可能で、非常の場合は硬貨等で解錠 ● 内部はサムターンにて施解錠
インテグラ ル ロック					
ケ ー ス ハ ン ド ル 錠					
面付錠					

切欠外形図

*ストライクのL寸法はP172のストライク仕様をご参照ください。

バックセット■60mm

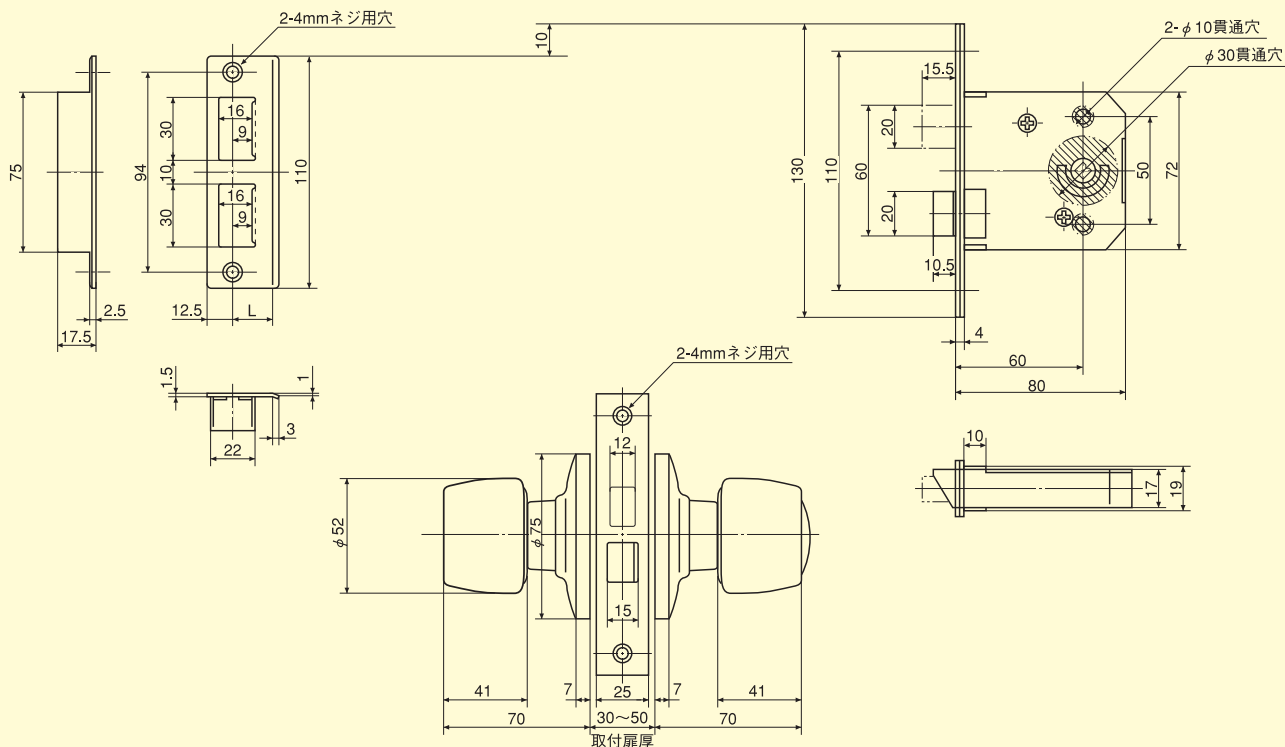


※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。

ISDシリーズ

切欠外形図


※ストライクのL寸法はP172のストライク仕様をご参照ください。

バックセット■64mm

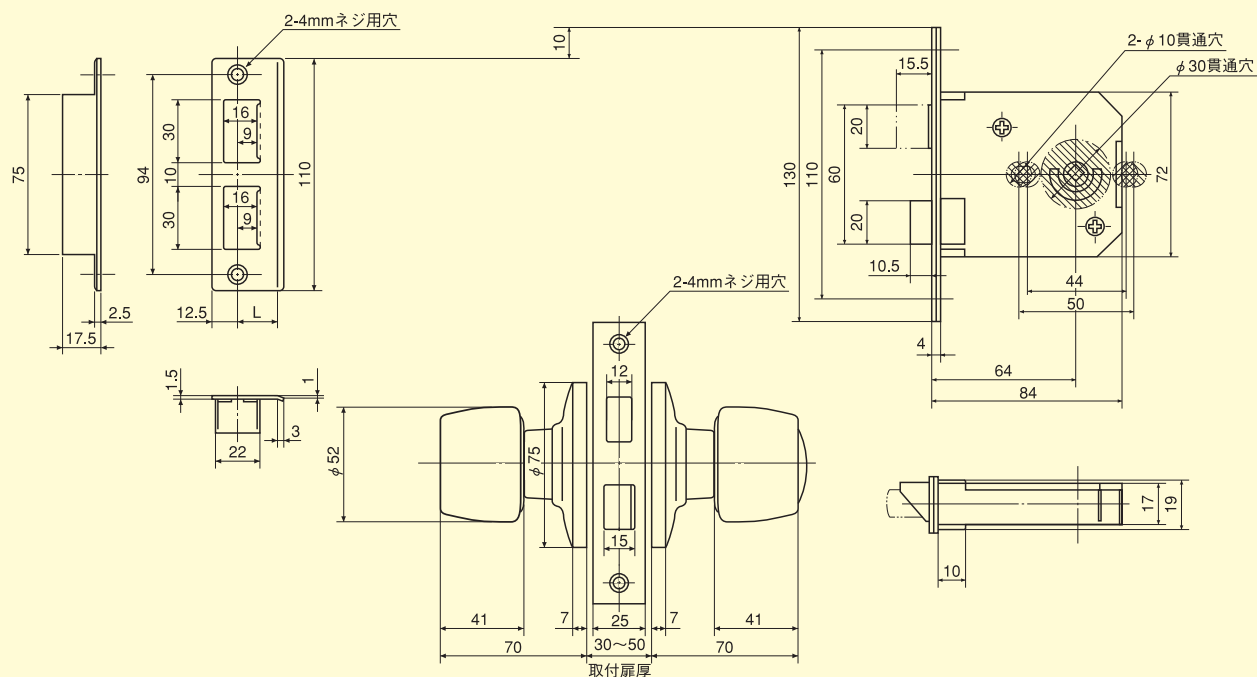

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。

バックセット■76mm

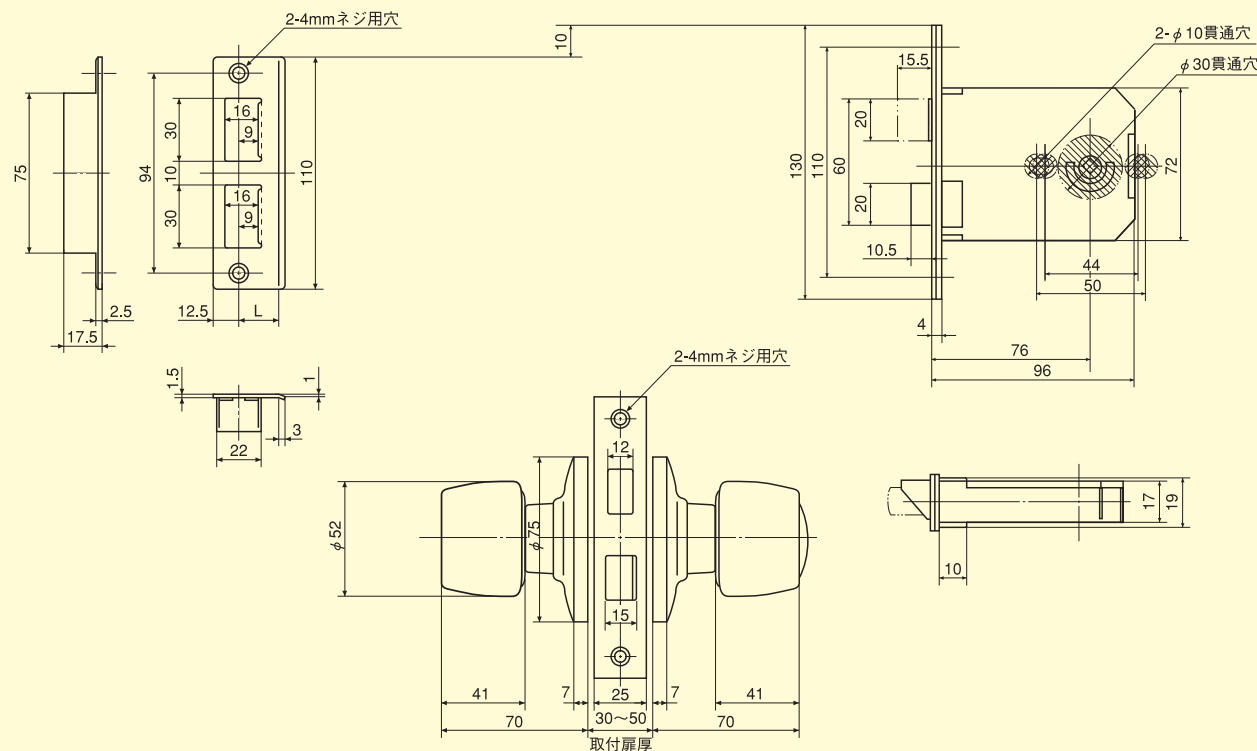

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
部品について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引


製品
価格表

ISDシリーズ

切欠外形図


* ストライクのL寸法はP172のストライク仕様をご参照ください。

バックセット■90mm

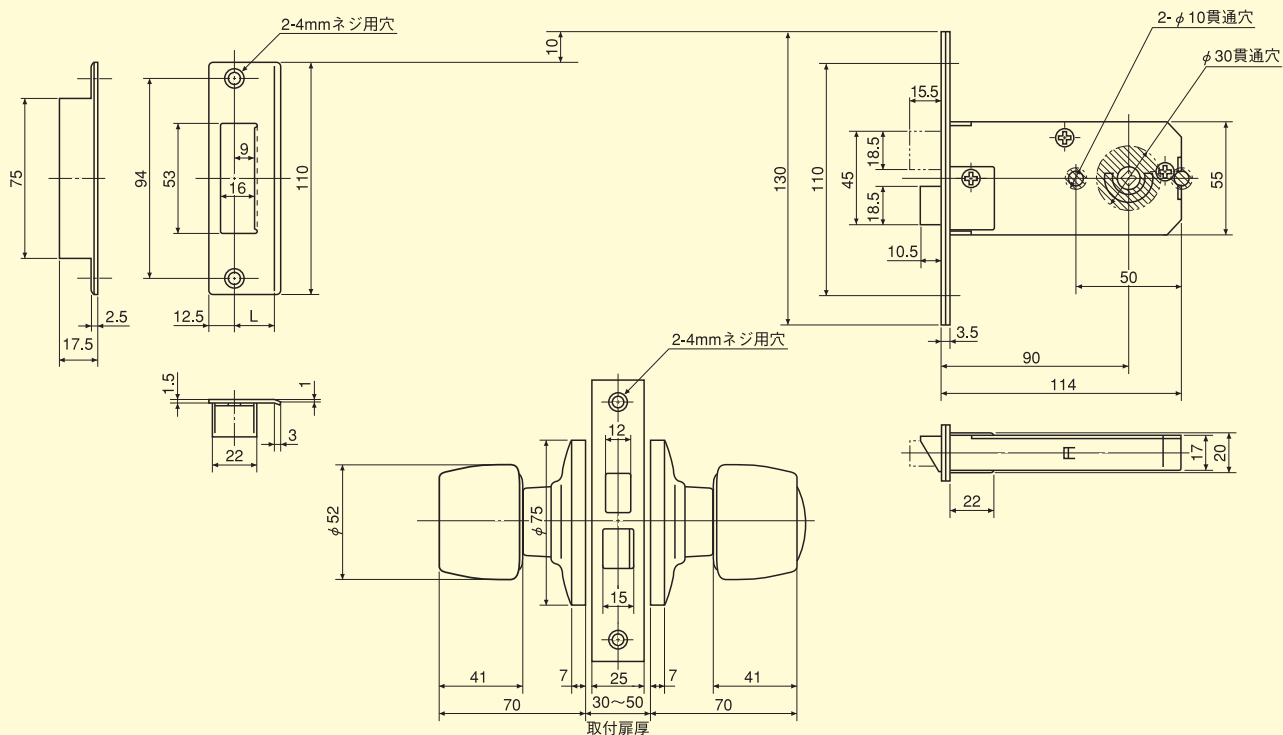

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。

バックセット■100mm

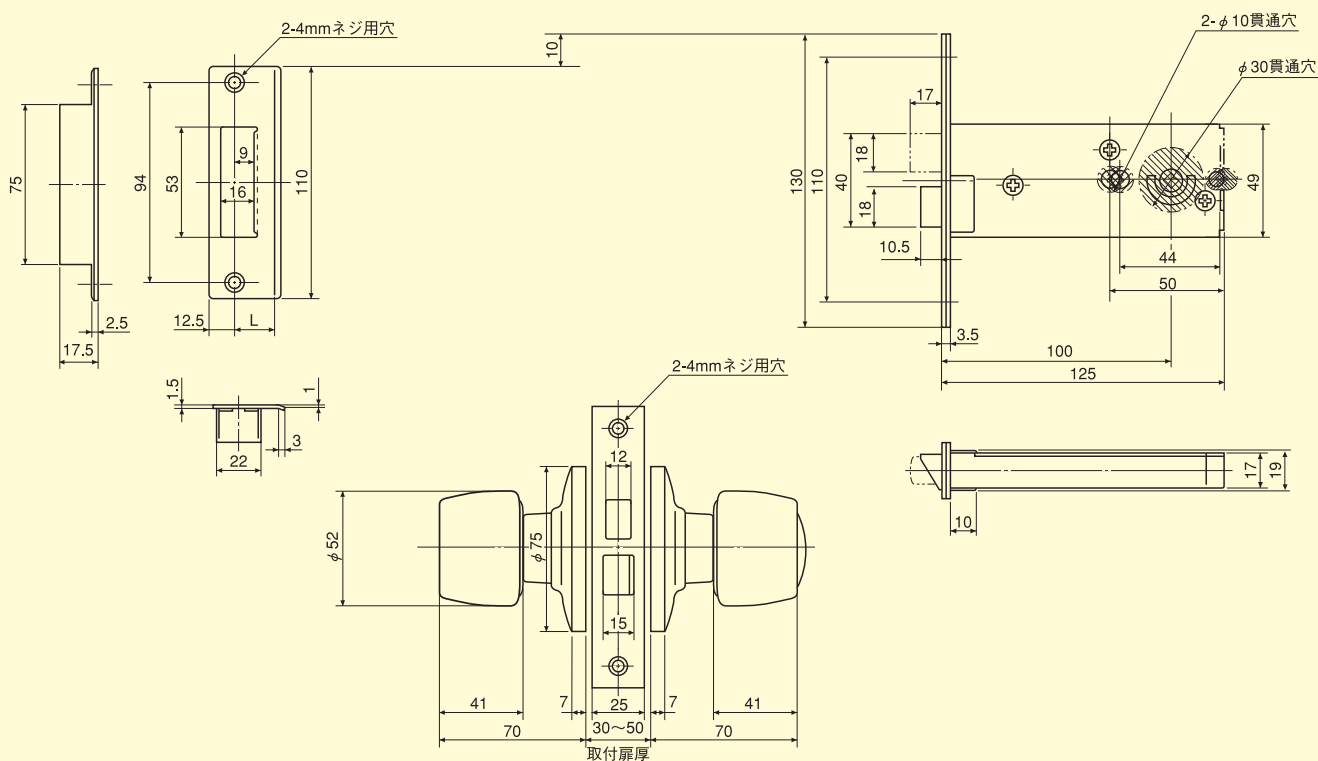


※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。

IS

ISシリーズにジャストフィットするタイプ。
機能性とデザインで扉を演出。

ノブ・ローズデザイン

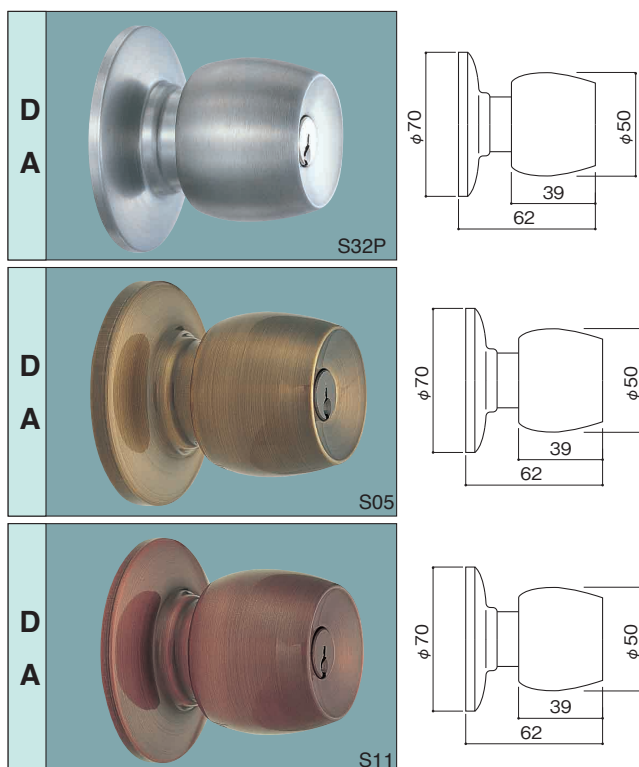

ノブ・ローズデザイン、仕上・材質一覧表

材質：ステンレス	仕 上			
ノブ・ローズ デザイン	ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32注)	金古美 (ステンレスにメッキ) S05注)	銅古美 (ステンレスにメッキ) S11注)
DA	●	●	●	●

注)特注品につき、必ずお問い合わせください。

※フロント、ストライクはノブ、ローズがステンレス鏡面、銅古美であってもステンレス鋼板製ペーパー仕上げ（S32P）です。特に必要な時はお問い合わせください。

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

フッシュ
フル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

インテグラルロック


ISシリーズ

IS

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・68・69

●主な用途：内部出入口・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等 ※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

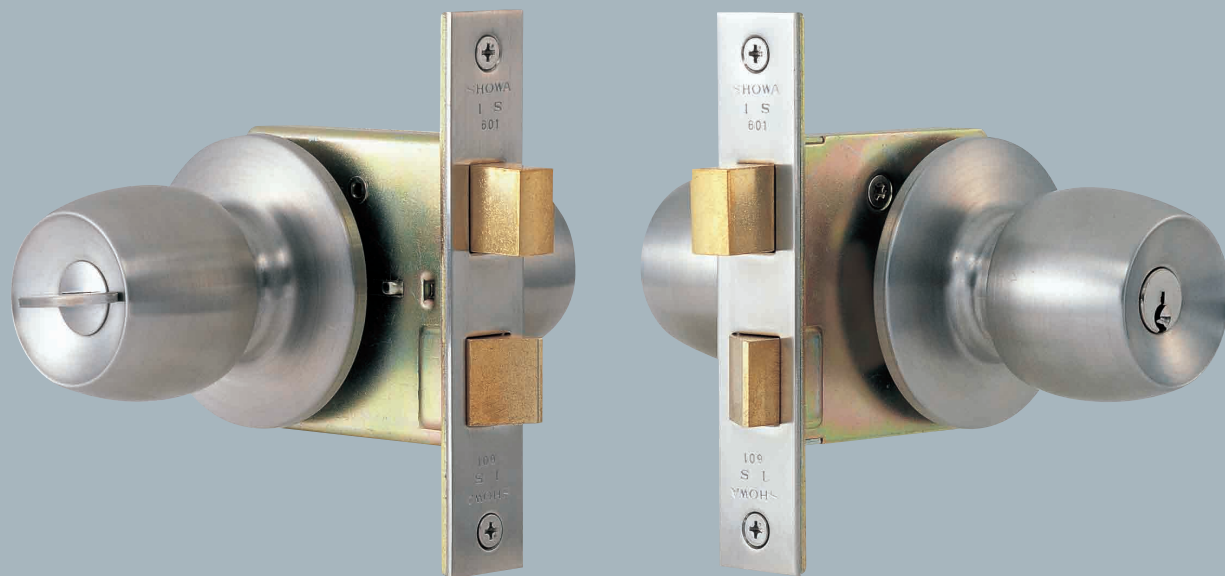

IS-05-A

あらゆる用途に対応する豊富な機種。
スタンダードタイプのISシリーズ。

■特長

インテグラルロック・スタンダードタイプ。

通路、浴室、倉庫、さらには表示錠まで豊富な機種を取り揃えたインテグラルロックのスタンダードタイプです。バックセットも数多く、また扉の取り付け寸法の範囲もワイドに設定しています。

仕様

バックセット	60mm・64mm・76mm・90mm・100mm
取付扉厚	25～30mm・30～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)/Aノブ
ロース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※機番15(空錠)の場合は、バックセット60mmに限りラッチボルトの位置は錠フロントのセンターとなります。

ご注文例

IS - 05 - A - 60 - MK - 36 W(M) - OR - S(D)

製品シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(銅製扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注1) IS-26(両面シリンダー)の場合は必ず扉厚をご指定ください。(扉厚は30mm未満は製作不可です)

注2) 錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。

P29をご参照ください。

価格表 P32参照

ISシリーズ

機番一覧表


主な用途	機番	装置外観		操 作
		外 部	内 部	
内部出入口	05	シリンダー付 ノブ	サムターン付ノブ	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
通 路	15	ブレンノブ	ブレンノブ	● 外部、内部とも常に開扉可能
内部出入口	26	シリンダー付 ノブ	シリンダー付 ノブ	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー付 ノブ	ブレンノブ	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部は解錠時のみ開扉可能
間 仕 切	63	ブレンノブ	サムターン付ノブ	● 外部は解錠時のみ開扉可能 ● 内部はサムターンにて施解錠
間 仕 切 浴 ト イ レ	65	エマージェンシー付 ノブ	サムターン付ノブ	● 外部は解錠時のみ開扉可能。非常の場合は硬貨等で解錠 ● 内部はサムターンにて施解錠
浴 ト イ 室 レ	68	エマージェンシー付 表示付ノブ	サムターン付ノブ	● 外部は解錠時のみ開扉可能。非常の場合は硬貨等で解錠可能。 施錠した時赤色表示 ● 内部はサムターンにて施解錠
浴 ト イ 室 レ	69	表示付ノブ	サムターン付ノブ	● 外部は解錠時のみ開扉可能。施錠した時赤色表示 ● 内部はサムターンにて施解錠

※機番68、69は専用錠になります。05、35玉座セットとの互換性はありません。

切欠外形図

*ストライクのL寸法はP172のストライク仕様をご参照ください。

バックセット■60mm

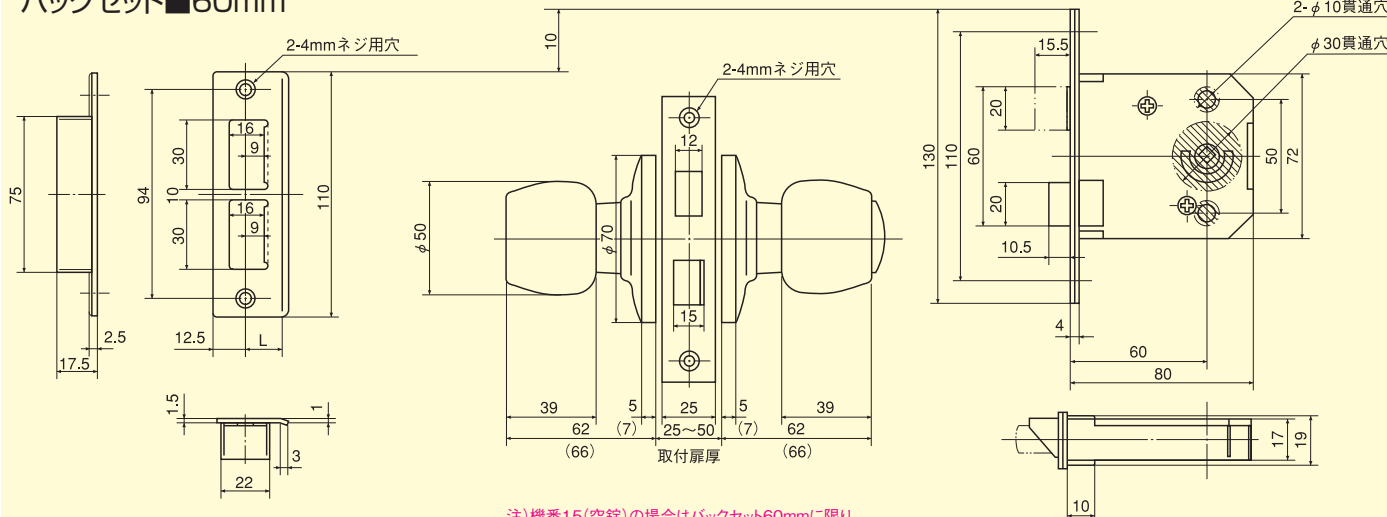


注) 機番15(空錠)の場合はバックセット60mmに限り
ラッチボルトの位置は錠フロントのセンターとなります。


※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。

切欠外形図


バックセット■64mm



バックセット■76mm




バックセット■90mm

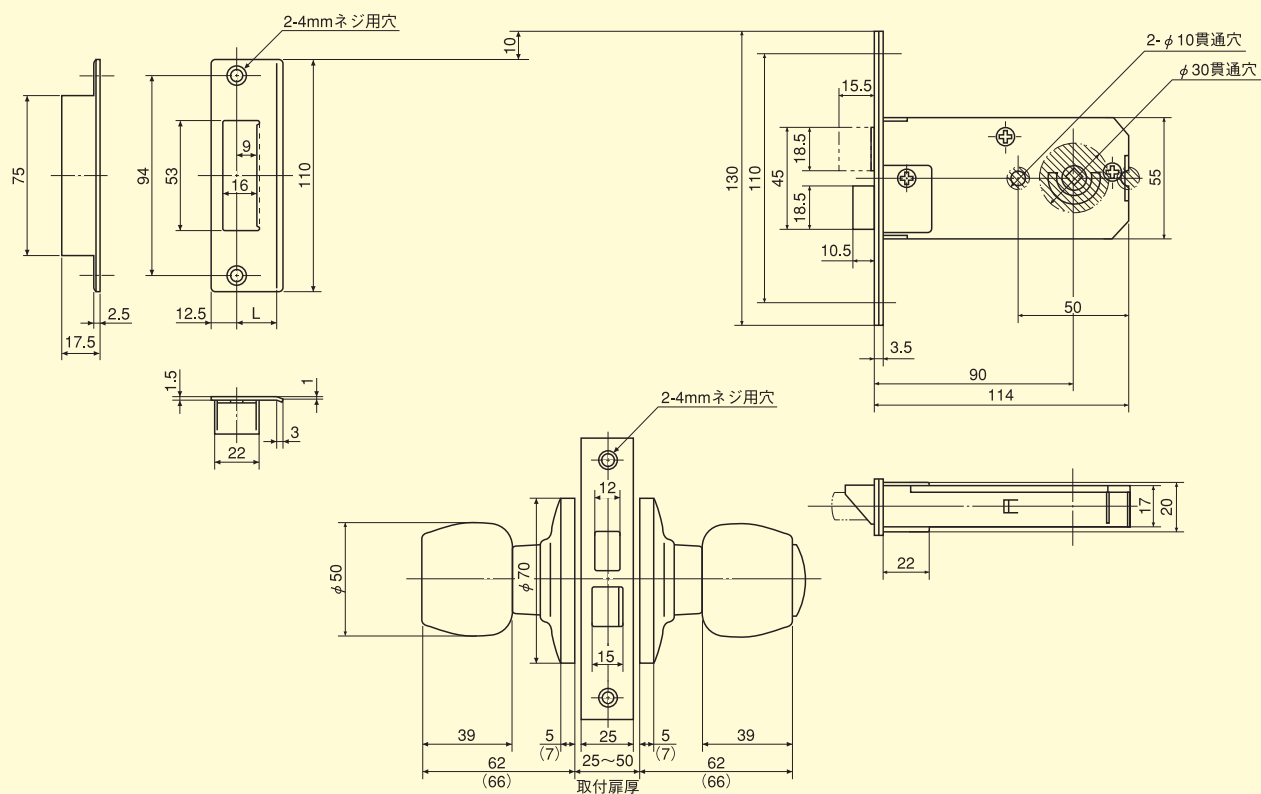

注) ()内数字は扉厚25~30mmの場合の寸法です。

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。

バックセット■100mm

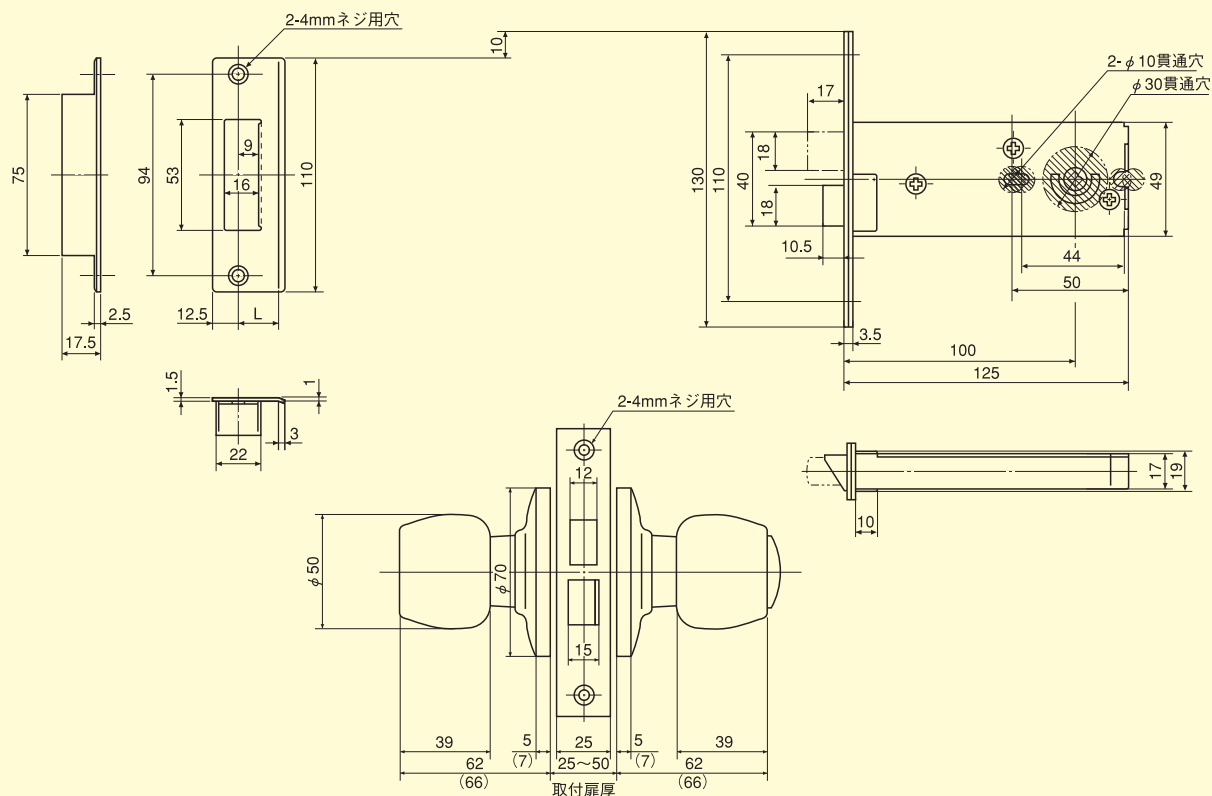

注) ()内数字は扉厚25~30mmの場合の寸法です。

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。

資料編

官民試験
合格品防犯性能
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
部品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インテグラル
ロックケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠セブ
ンロックラバトリ
ーロックその他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表


ISD・IS シリーズ

ストライク仕様

●標準扉用ストライク寸法

●標準扉形状図

標準扉とは、下記の扉形状図に於いてa寸法を
片開きの場合a=3mm } とした時のものです。
両開きの場合a=2mm }

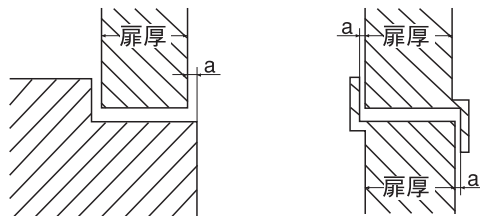


●ISD・ISシリーズ

扉厚によるストライクのL寸法

- 両開きストライクの扉取付可能範囲 (Green)
- 片開きストライクの扉取付可能範囲 (Orange)


※取付可能扉厚の重なる時はL寸法の長い方をご使用ください。

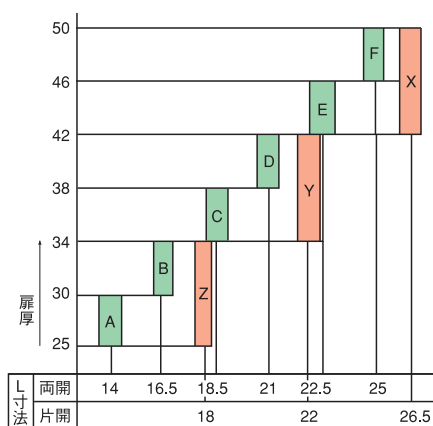


片開き用			両開き用		
扉厚	ストライク記号	L寸法	扉厚	ストライク記号	L寸法
25~34	Z	18.0	25~30	A	14.0
34~42	Y	22.0	30~34	B	16.5
42~50	X	26.5	34~38	C	18.5
—	—	—	38~42	D	21.0
—	—	—	42~46	E	22.5
—	—	—	46~50	F	25.0

ISD・ISシリーズストライク形状図


片開き用 (S)

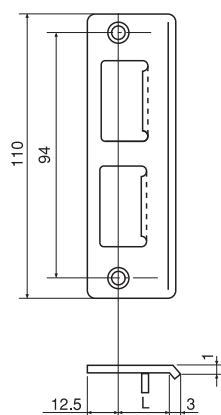

両開き用 (D)

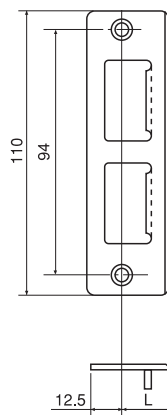

特別ストライク ISD・IS用

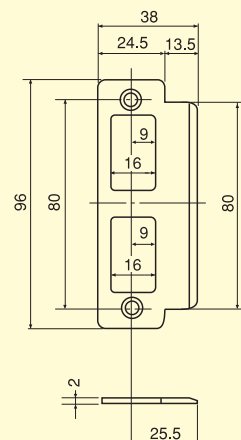

1つ窓は535用をご使用ください。
BS90、100は535用をご使用ください。

※図はIS-05-60及びIS-05-64を対象にしたものですが、バックセットの変るもの (IS-05-90、IS-05-100) または、空錠 (IS-15-60、IS-15-64) 等のものは中抜き窓が変わるだけです。

インテグラルロック

アルミサッシ取替錠

DAC-100

機番

05

●主な用途：取替用

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



DAC-100

2種類のフロントで15機種の インテグラルロックに対応。

■特長

- アルミサッシメーカー各社の扉に取り付けができます。
- 簡単な作業で取り替えができます。

仕様


バックセット	100mm
取付扉厚	25～42mm(補助リング使用)21～25mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー/キー3本付
フロント	材質:ステンレス鋼板製
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 φ50 仕上:ペーパー(S32P)
ローズ	材質:ステンレス鋼板製 φ70 Dローズ 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※MKその他各種装置不可です。


取替可能製品フロント記号

フロント No.	フロント No.
IS	IS-101
IS-Y01	IS-Y02
IS-Y03	IS-Y08
IZ-Z01	IZ-Z02
IZ-Z16	IZ-Z53
IZ-Z55	-
IX-102	IX-107
IX-108	IX-109
IX-110	IX-115
IX-123	IX-124

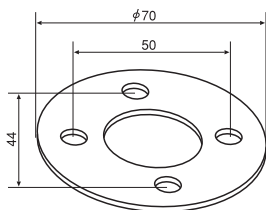

補助リング (別売)

- アルミ板厚さ2.0mm

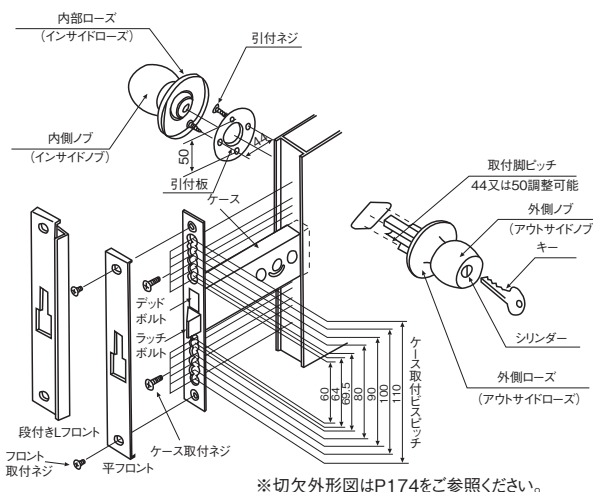

※切欠外形図はP174をご参照ください。

取付方法

ケースの取付

取り付け時にラッチボルトの向きに注意してください。
ケースをケース取付ネジで取り付けてください。
取付ビスピッチは60、64、69.5、80、90、100、110

●扉厚21～25mmの場合

扉厚21～25mmに取り付ける場合は外側ローズ、内側ローズ(引付板)の下に補助リングを1枚ずつ(合計2枚)ご使用ください。

ご注文例

DAC - 100

製品シリーズ名 バックセット

インテグラルロック NX(X)-DAC-100

機番

●主な用途：取替用

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

NX・Xキーシリンダー装着で ガードは万全

■適合ドアメーカー

トステム(トーヨー)、YKK、三協アルミ、新日軽、日鉄サッシ、三和シャッター、ビニフレーム、不二、立山アルミ、日本アルミ、豊和工業、かんぜん、昭和フロント 等

※サッシメーカー名は、一部旧社名を使用しています。

仕様

バックセット	100mm
取付扉厚	25mm～43mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー ノブ	NXキーシリンダー、Xキーシリンダー／キー3本付 ISDタイプφ52 Aノブ
ロース	ISDタイプφ75 Dロース 標準仕様 (φ85 Uロースも可能)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※機番は-05のみ (両面シリンダー-26は有りません)

※MKその他各種装置不可です。


ご注文例

NX-DAC - 100 - DA - 28

製品シリーズ名 バックセット デザイン 扉厚

※注文時に扉厚も必ず指示願います。

切欠外形図

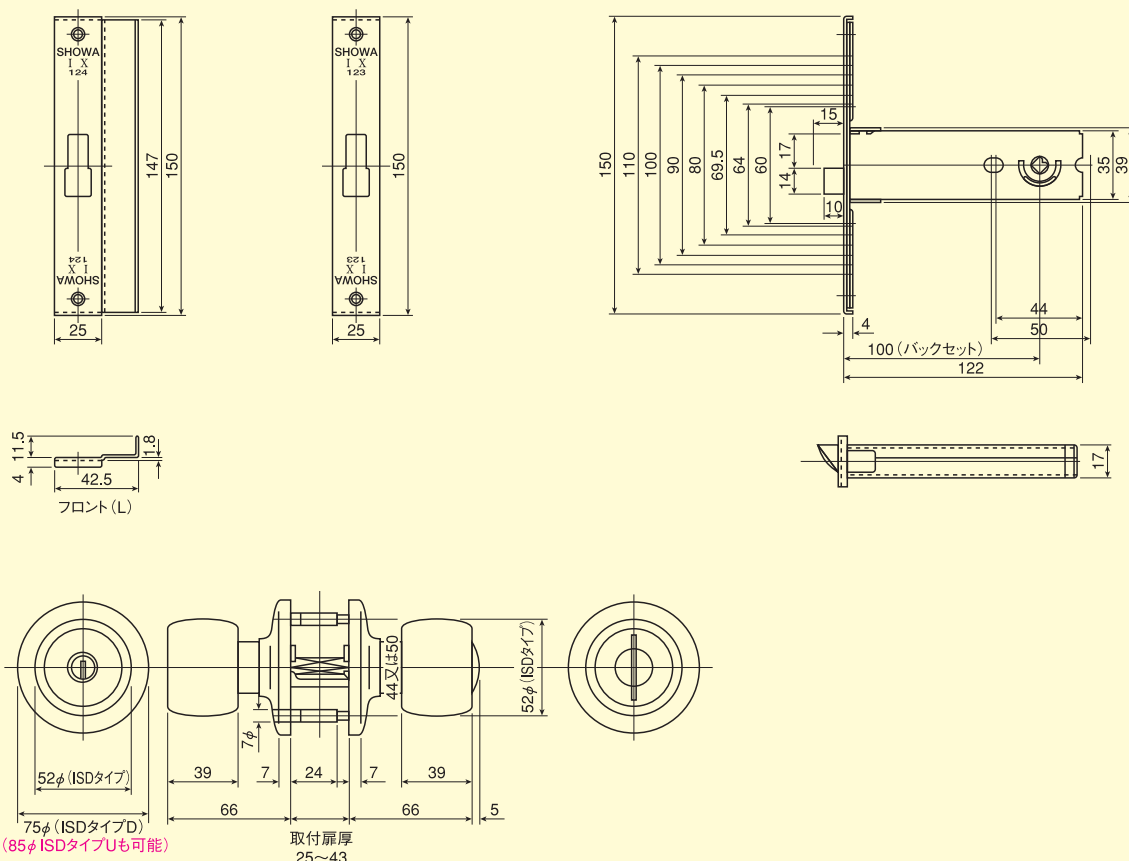

インテグラルロック

万能取替玉座

W²-DAC

シリーズ機番

●主な用途:取替用

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



ディスクタンブラー+サイドバーピッキング防止

主要錠前メーカーに対応した万能取替玉座

■特長

- ウェーブキー採用による高い防犯性を実現しました。
- 樹脂モールドキー5本付
- 軽い操作性
- 耐環境性能アップ
- 取付脚ピッチの可変機能継承

仕様


タイプ	扉厚	ロールバック片		
		25~29mm未満	29以上~33mm未満	33以上~43mm
1 タイプ 数量各1本	ショウワ:インテグラル			
	美和:HBZSP-2			
	ゴール:UC、G			
	アルファ:Wロック			
2 タイプ 数量各4本	その他			
	ヒナカ等マークH			
	巾狭タイプ			
2 タイプ 数量各4本	美和HM			
	美和HMS			
	美和145HM			
ローズ締付ネジ 数量各2本		サラ小ネジ M5×20		サラ小ネジ M5×30

仕様

取付扉厚	25~43mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	ウェーブキーシリンダー/キー5本付
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)
ローズ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)


※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
※MKその他各種装置不可です。

シリンダー構造(サイドバー方式)

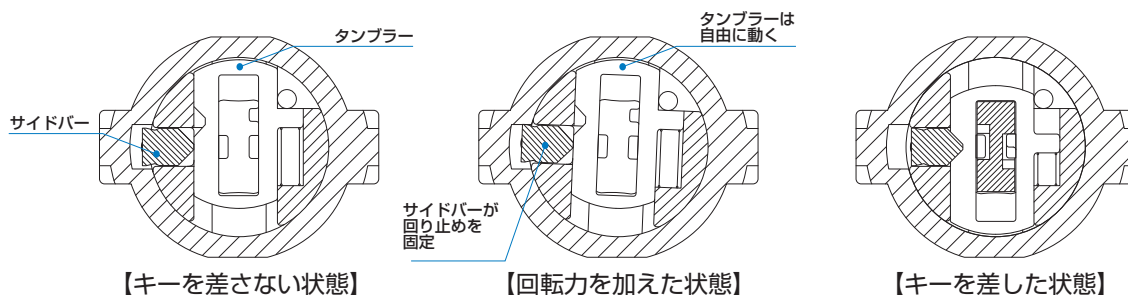

ピッキング犯は特殊な工具を使い、シリンダー内筒に回転力を加えながらタンブラーをひとつずつ解錠位置に移動させ、全てのタンブラーを合わせて不正に解錠します。当社が開発したシリンダーは、内部に回転力を受け止めるサイドバーがあり、シリンダー内筒に回転力を加えてもタンブラーは常に自由な状態を維持します。よってタンブラーをひとつずつ合わせる行為は不可能となり、ピッキングの原理は使えません。

外形図

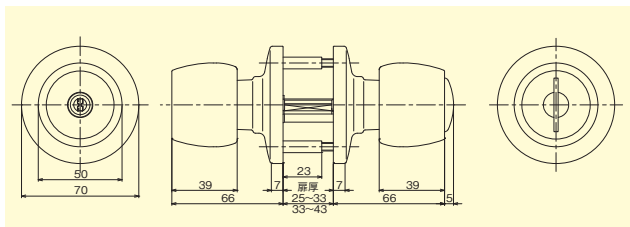


ご注文例

W2-DAC

製品シリーズ名


●主な用途：取替用

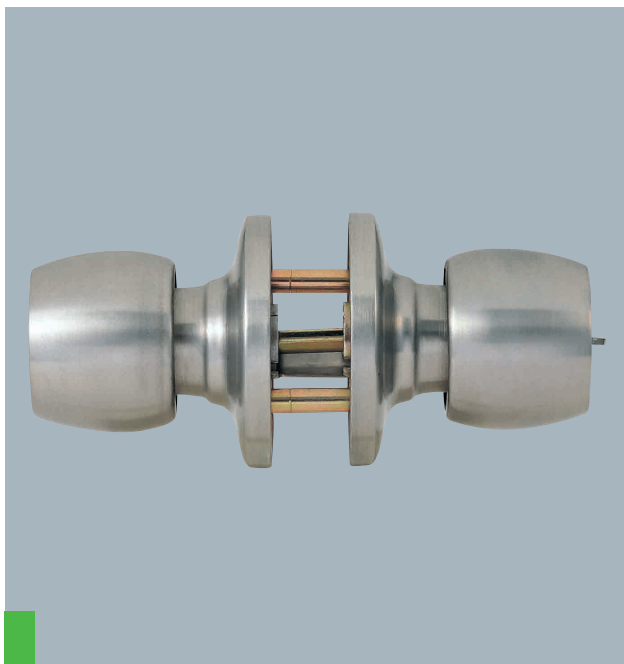


各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-II型。

■取付脚ピッチ、44mmまたは50mmに変換できます。

- 取付脚をピッチに合わせて移動し、締め付けてください。
(注) 取付脚をはずした場合、常に取付脚の目印がローズ側にくるようにしてください。

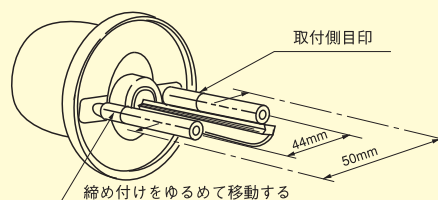

- ローズ引付板を取付脚ピッチに合わせてください。




取付扉厚によるネジの使用法

取 付 扉 厚	使用ネジ
25～35mmの場合	M5×20
35～42mmの場合	M5×30

適合メーカー

対 照 製 品	
ユーシン・ショウワ	インテグラルロック
美和	HBZ型式
ゴール	Gロック型式
ゴール	UCロック型式
アルファ	Wロック型式
アルファ	ミリオンロック型式
その他	

外形図

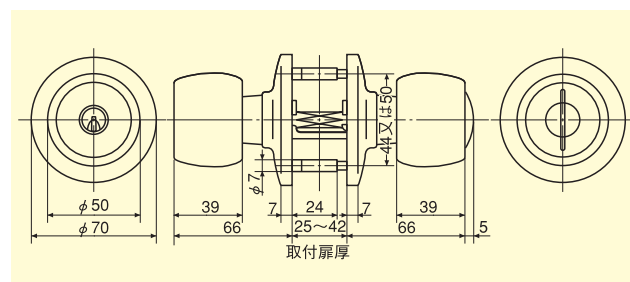

■特長

他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ。
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。

仕様

取 付 扉 厚	25～42mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	5本ピンシリンダー／キー3本付
ノ ブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー (S32P)
ロ ー ズ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー (S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※MKその他各種装置不可です。

ご注文例

DAC - II

インテグラルロック

取替玉座

機番

●主な用途：取替用

NX (X) -DAC

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

主要メーカーのインテグラルロックに 適合するディンプルタイプの取替玉座

■特長

錠は今取り付いているもので玉座のみの取替用です。
ディンプルタイプの玉座の装着で防犯対策ができ安心です。
簡単な作業で取り替えができます。

仕様

取 付 扉 厚	25mm～43mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	NXキーシリンダー、Xキーシリンダー / キー3本付
ノ ヅ	ISDタイプφ52 Aノブ(S32P仕上りのみ)
ロ ー ズ	ISDタイプφ75 Dローズ 標準仕様 (φ85 Uローズも可能)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。


※機番は-05のみ。

※MKその他各種装置不可です。


取付方法

鍵ケース本体の確認


取替えられる錠にはロールバック片(1タイプ、2タイプ)1つのものと2つのものがあります。

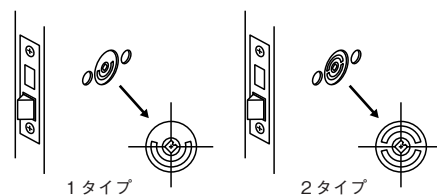

ロールバック片(半月板)を握り玉に差し込む。

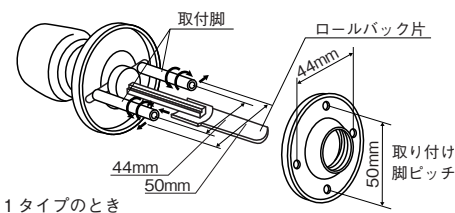

取付脚ピッチは44mm又は50mmに交換できます。
取付脚をゆるめてスライドしてサイズに合わせてください。

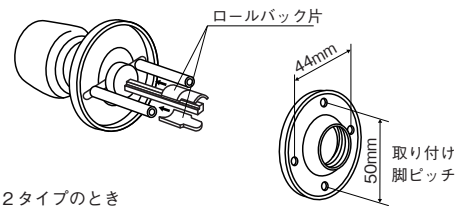


※内側のノブにも同様にロールバック片を当たりまで十分に差し込んでください。
※ロールバック片は入れる時に固くしていますので、確実に当たりまで十分に差し込んでください。

仕様

タイプ	扉厚	ロールバック片	
		25～29mm未満	29以上～33mm未満
1タイプ 数量各1本	ショウウ:インテグラル 美和:HBZSP-2 ゴール:UC、G アルファ:Wロック その他 ヒナカ等マークH 巾狭タイプ		
2タイプ 数量各4本	美和HM 美和HMS 美和145HM		
ローズ締付ネジ 数量各2本		サラ小ネジ M5×20	サラ小ネジ M5×30

外形図

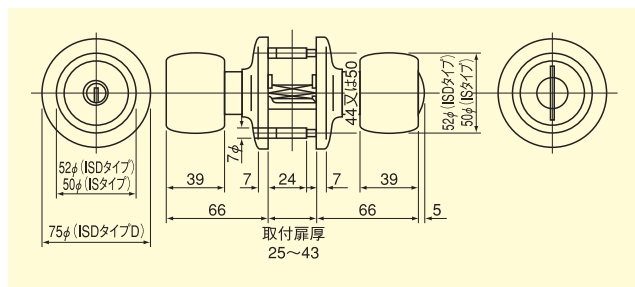

ご注文例

NX-DAC

製品シリーズ名

インテグラルロック

取替錠IXC-100

IXC


廃盤予定品

機番


05

●主な用途：取替用


※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

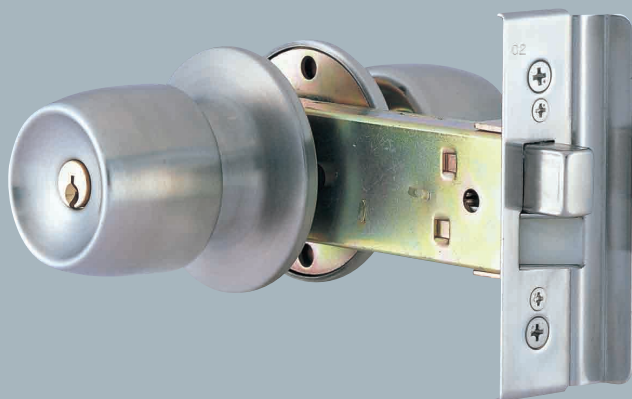

IXC-100



フロント

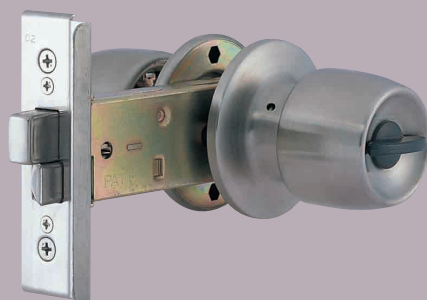

あらゆる扉に対応する、
取替錠。

■特長

あらゆる扉に対応。


アルミサッシメーカー各社のあらゆる扉に対応する設計と機構を実現し、取り替えも容易に行えます。

仕様

バックセット	100mm
取 付 扉 厚	21～25mm未満(補助リング使用)・25～32mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	小型5本ピンシリンダー／キー3本付
フ ロ ン ト	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)
ノ ヅ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)
ロ ー ズ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。


外形図

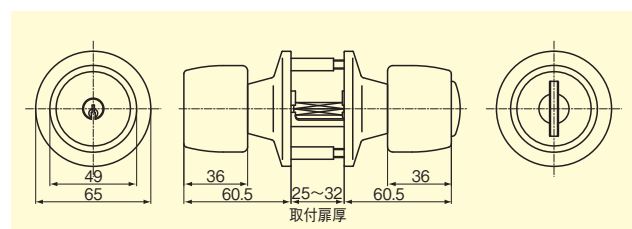

ご注文例

IXC - 100 - C5

製品シリーズ名 バックセット フロントナンパー

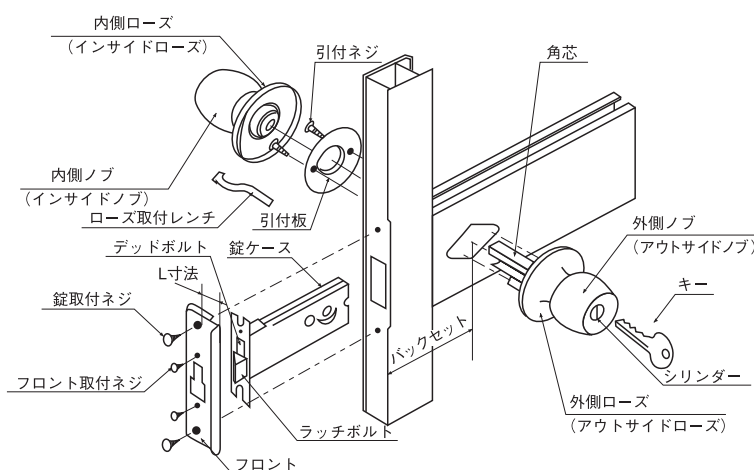

フロント寸法・適合メーカー

フロント No.	フロント タイプ	ビスピッチ p mm	全長 L mm	全巾 Wmm	適合サッシメーカー名
C1	平	64	97	21.5	新日軽・その他
C2	L (21.5)	64	97	35	新日軽・その他
C3	平	80	103	25	三和・その他
C4	L (25)	80	103	41	日軽・ホクセイ・その他
C5	L (25.5)	80	103	44	YKK・その他
C6	L (32)	80	103	46	YKK・トステム 日軽・その他
C7	L (27)	90	112	41	ビニフレーム・不二・その他
C8	L (21.5)	100	120	35	川口・その他
C9	平	110	132	25	三協・システム 日鉄・その他
C10	L (20)	110	132	36	三協・アルコック・理研・その他
C11	L (25.5)	110	132	42	三協・システム 昭和・不二・その他

※フロントNo.C5の錠取付ネジはM5をご使用ください。

※サッシメーカー名は一部、旧社名を使用しています。

※ () 内寸法はL寸法を示します。

CASE HANDLES

CASE LOCK・INTEGRAL LOCK SERIES

ケースロック、
インテグラルロックシリーズの
使いやすさをさらにアップ。

ケースハンドル錠は防犯性能に優れた堅牢なケースロックタイプと使いやすいインテグラルロックタイプとの組み合わせで様々な用途に対応します。

INDEX:CASE HANDLES

- CH・535シリーズ……………P180
- ISD・ISシリーズ……………P182



ケースハンドル錠


CHシリーズ

シリーズ機番

05-2H・15-2H・26-2H・35-2H・63-2H等

●主な用途：防火扉・シャッター・くぐり戸等

*CH、535シリーズに組み合わせができます。

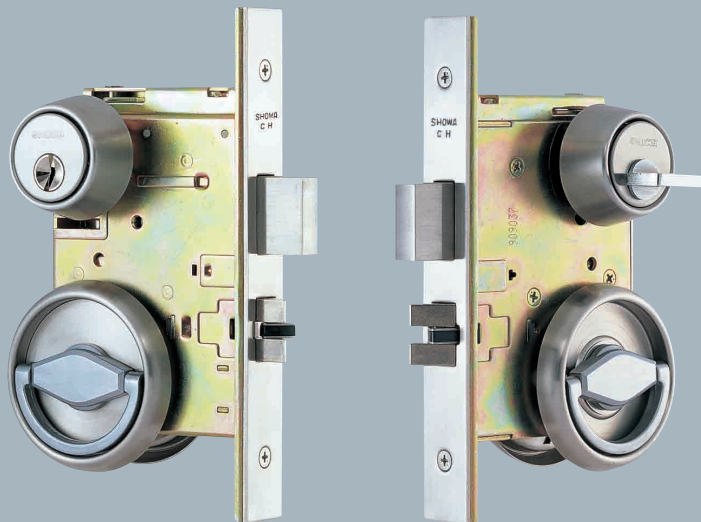

X-CH-05-2H

ケースロックの機能性を高める、
防犯性能に優れたシリーズ。

※特長につきましては、組み合わせ各シリーズの項をご参照ください。

CHシリーズ:P123

535シリーズ:P136

535シリーズ

シリーズ機番

05-2H・15-2H・26-2H・35-2H・63-2H等

●主な用途：防火扉・シャッター・くぐり戸等

*CH、535シリーズに組み合わせができます。



X-535-05-DAH

仕様

ケース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)
ハンドル	材質:亜鉛ダイキャスト製 仕上:サチライトクロームメッキ

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※ケースロックのCH、535シリーズに組み合わせが可能ですので、バックセット、その他の仕様は各シリーズをご参照ください。
CHシリーズ(P120～P126、P138)・535シリーズ(P136～P138)

ご注文例

注1) (X-)CH - 05 - 2H - MK - 36W(M) - S(D)
製品シリーズ名 機番 デザイン ケースハンドル およびノブ マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 片開き扉(両開き扉)

注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)ケースハンドルおよびノブデザインの記号はP120をご参照ください。

ケースロックシリーズ

機番一覧表(CH, 535共通)

主な用途	機番	装置外観		操 作
		外部	内部	
出入口一般 防火扉 シャッター くぐり戸	05-2H	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
通 路 防火扉 シャッター くぐり戸	15-2H			● 外部、内部とも施錠不可 ● 両方のケースハンドルにより自由に開扉
出入口一般 防火扉 シャッター くぐり戸	26-2H	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫 防火扉 シャッター くぐり戸	35-2H	シリンダー		● 外部からはキーにて施解錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切 防火扉 シャッター くぐり戸	63-2H		サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 内部から施錠すると外部からの開扉は不可
取 っ 手 引 手	2H ケース ハンドルの み			● 取っ手、引手

※一覧表以外にCHシリーズは機番65・04・CHB、535シリーズは機番65・68にも、ケースハンドルの装着が可能です。
※両面サムターン（機番75-2H）もできます。

ケースハンドルのデザインと記号

デ ザ イ ン		記号
両面ケースハンドル		2H
片面ケース ハ ン ド ル	外部：ノブ 内部：ケースハンドル	* H
	外部：ケースハンドル 内部：ノブ	H *

注1)Hはケースハンドルの記号です。（2Hは両面ケースハンドル）
注2)*はノブ・ローズデザインの記号が入ります。
CH、535シリーズのノブ・ローズデザインはP120をご参照ください。
※各機番ともノブとケースハンドルの色々な組み合わせが可能です。

切欠外形図

両面ケースハンドル

φ30貫通穴
2-φ12貫通穴
44
取付脚ピッチ
5
5
φ75
φ75
10
30~50
10
取付扉厚

片面ケースハンドル

φ30貫通穴
2-φ12貫通穴
44
取付脚ピッチ
5
1
φ75
φ52
10
30~50
7
41
70
取付扉厚

※使用する錠はCH, 535シリーズと各々共通ですので切欠は各シリーズをご参照ください。
・CHシリーズはP124をご参照ください。
・535シリーズはP137をご参照ください。

※使用する錠はCH, 535シリーズと各々共通ですので切欠は各シリーズをご参照ください。
CHシリーズに使用した場合、取付脚は左右です。（P124をご参照ください。）
535シリーズに使用した場合、取付脚は上下です。（P137をご参照ください。）

資料編
官民試験合格品
防犯性部品について
セキュリティ製品編
カードロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ関連製品
防犯性能部 品
ドアロック製品編
ケースロック
レバーハンドル錠
インテグラルロック
ケースハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス扉錠
引戸鍵錠
引違戸錠
レスキー
プッシュプル錠
セブンロック
ラバトリロック
その他製品編
リ・ボーン
アフターサービス編
索引
製品価格表

ケースハンドル錠 ISD インテグラルロックシリーズ IS

シリーズ機番

15-2H・15-H*・35-*H・63H*

●主な用途：防火扉・シャッター・くぐり戸等

*ISD、ISシリーズに組み合わせができます。



IS-15-2H



IS-35-DAH

インテグラルロックとのコンビネーションで、
優れた機能を発揮。

*特長につきましては、組み合わせ各シリーズの項をご参照ください。

ISDシリーズ:P163

IS シリーズ:P168

仕様

ケース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)
ハンドル	材質:亜鉛ダイキャスト製 仕上:サチライトクロームメッキ

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

*インテグラルロックのISD・ISシリーズに組み合わせが可能です。

バックセット、その他の仕様は各シリーズをご参照ください。
ISDシリーズ(P162～P166)・ISシリーズ(P167～P171)

※ISD-15、IS-15のバックセット60mmのラッチボルトの位置は、他のバックセットの錠とは異なります。

ご注文例

注1) (X-)ISD - 35 - DAH - 60 - MK - 36W(M) - S(D)
製品シリーズ名 機番 デザイン ケースハンドル およびノブ バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 片開き扉(両開き扉)




注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。(ISシリーズには装着できません。)

注2)ケースハンドルおよびノブデザインの記号はP181をご参照ください。

価格表 P35参照

インテグラルロックシリーズ


機番一覧表 (ISD、IS共通)

主な用途	機番	装 置 外 観		操 作
		外部	内部	
通 路 防火扉	15-2H			● 外部、内部ともに施錠は不可 ● 両方のケースハンドルにより自由に開扉
通 路 防火扉	15-H *			● 外部、内部ともに施錠不可 ● ケースハンドル、ノブにより自由に開扉
倉 庫 防火扉 シャッター くぐり戸	35- * H			● 外部からはキーにて施解錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切 防火扉 シャッター くぐり戸	63-H *			● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 内部から施錠すると外部からの開扉は不可
取 っ 手 引 手	2H ケース ハンドルの のみ			● 取っ手、引手

注1)Hはケースハンドルの記号です。(2Hは両面ケースハンドル)
注2)エマージェンシー(非常解錠装置)付もあります。記号はH(E)で表します。
注3)*はノブ・ローズデザインの記号が入ります。ISD、ISシリーズのノブ・ローズデザインP162・P167をご参照ください。



切欠外形図

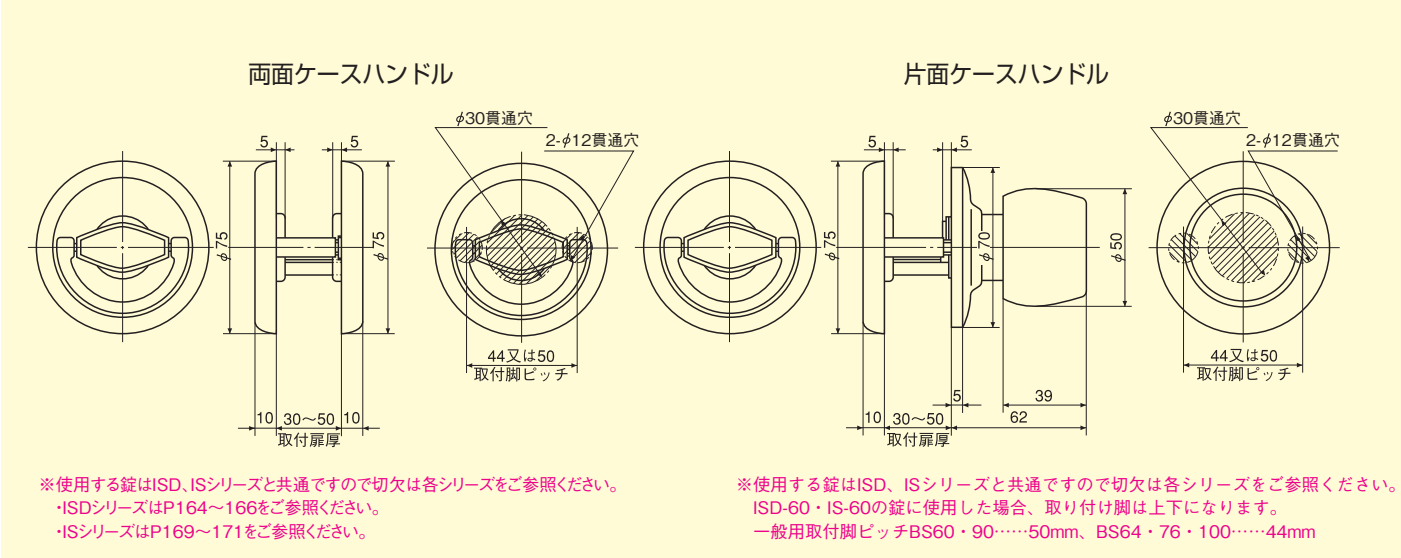

RIM LOCKS


BLL・516・344S・344SP・344SPK・7680E・7680L・7680(KJ) SERIES/面付錠取替レバーハンドル錠

シンプルな機能美をベースにした、
取り付け簡単な面付錠。

取り付け方法が簡単で、しかも防犯性能に優れた面付錠。機能性をシンプルなデザインに盛り込んだ使いやすい錠前です。

INDEX:RIM LOCKS

- BLLシリーズP186
- 516シリーズP188
- 344SシリーズP190
- 7680EシリーズP193
- 面付錠取替レバーハンドル錠 7680Lシリーズ ...P194
- 7680KJシリーズP195

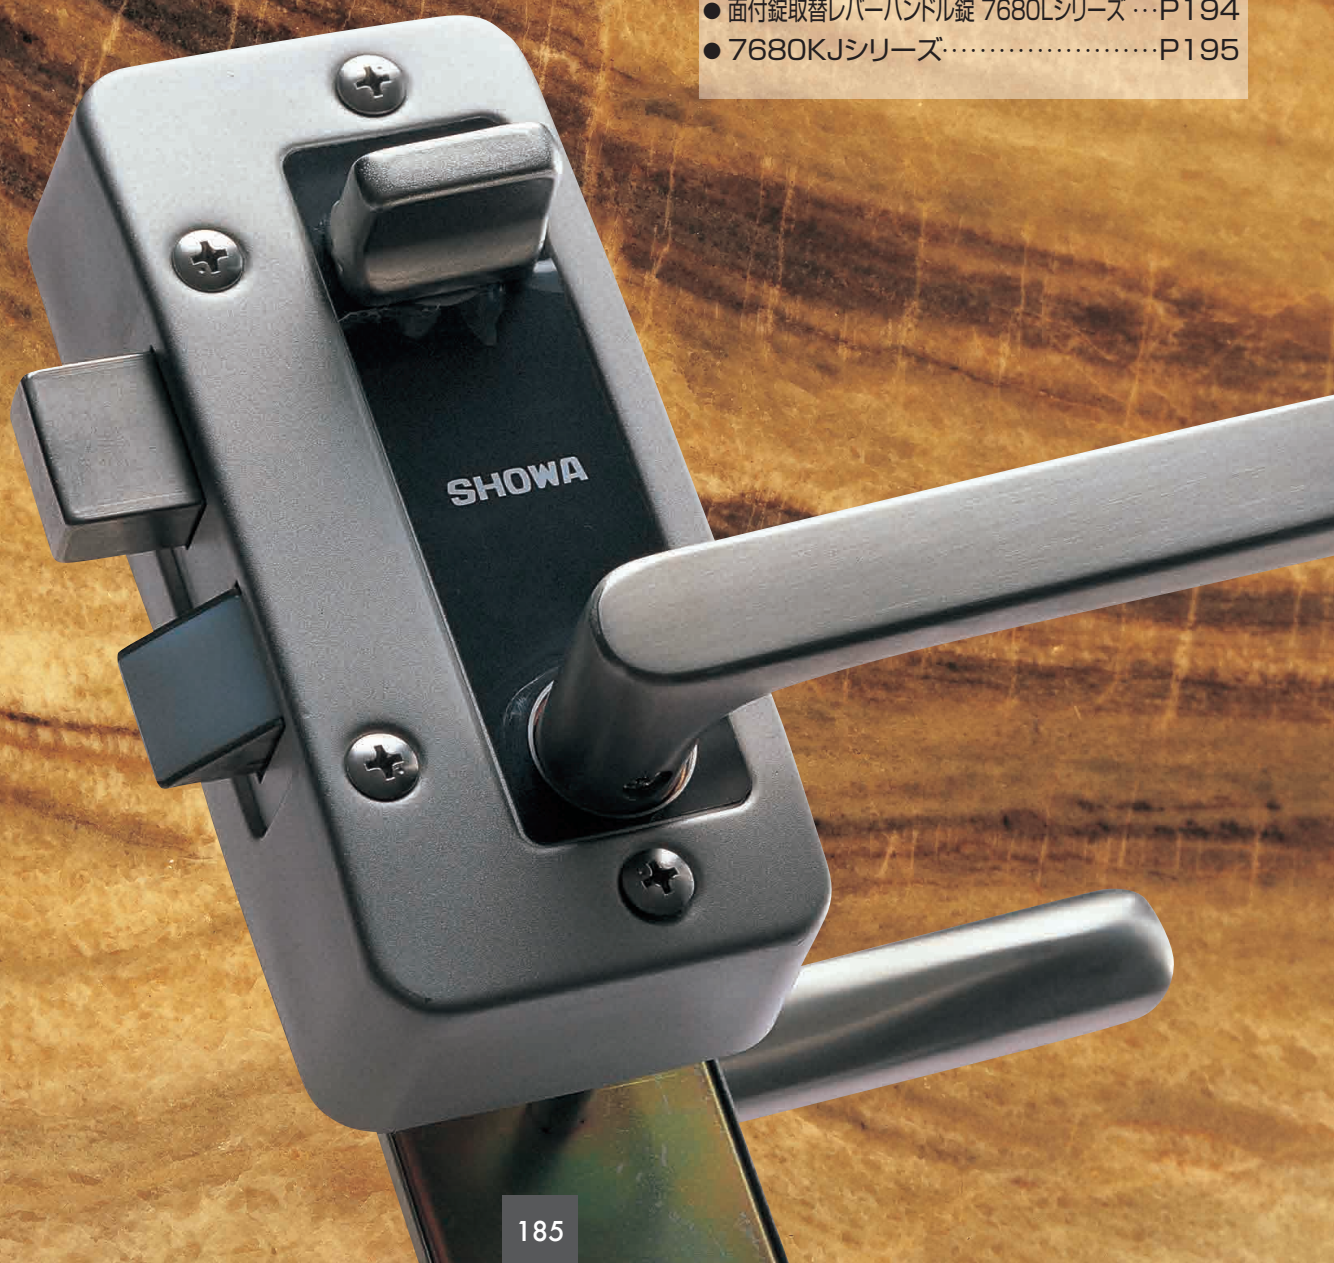

面付錠

BLLシリーズ

BLL

BARRIER FREE

シリーズ機番

05

●主な用途：玄関



X-BLL

格調と気品をもったデザインで、
使いやすさと優れた防犯機能を追求。

■特長

機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。

操作性に優れたレバーハンドルを採用。スムーズな開閉を追求するとともに機能美あふれるシンプルなデザインを取り入れています。

ガタツキのない精密な機構を採用。

レバーハンドルの取り付けは簡単でしかも、レバーとレバー軸、レバーとケース間のガタツキを防ぐ精密な機構を採用しています。

優れた防犯機能を発揮。

高い破壊強度、耐久性をもつ面付錠は優れた防犯性能を発揮します。

仕様

取 付 扉 厚	35mm～40mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	6本ピンシリンダー・X・NXキリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
ス ペ ー シ ン グ	回転中心80mm
ケ ー ス	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ホーニング(S32H)
レバーハンドル	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
長 座	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※但し、シリンダーのみの交換は機種同一タイプの場合のみ交換可能です。

例:ピンシリンダーからXキーシリンダーへの交換は不可の為セット交換となります。

※BLLの仕上は他に特注としてゴールドメッキ仕上(S06)、アンバーメッキ仕上(S28)も可能です。

ご注文例

注1) (X-) BLL - MK - 36 - L (R) 注2)
製品シリーズ名 マスターキー 扉厚 扉開き勝手


注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)本錠は外開きですが、右勝手、左勝手によって錠が異なります。

必ずご指示ください。P29をご参照ください。





BLLシリーズ

切欠図

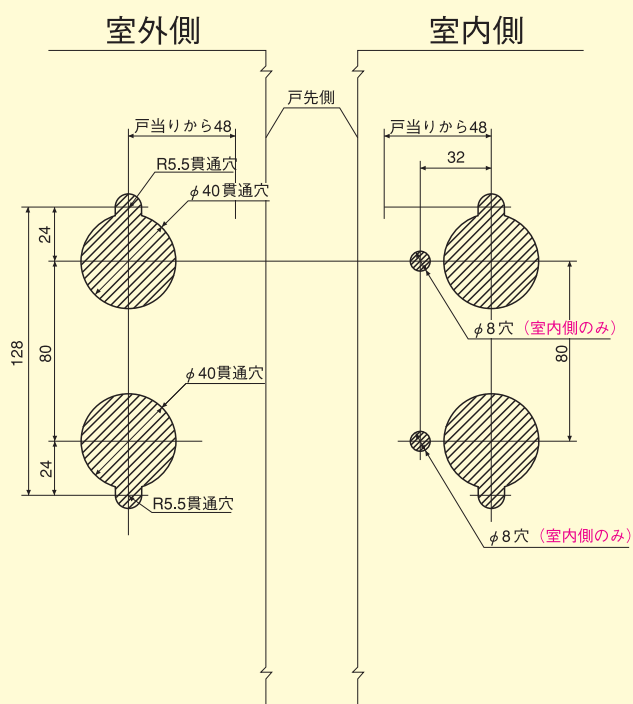

外形図

■BLL

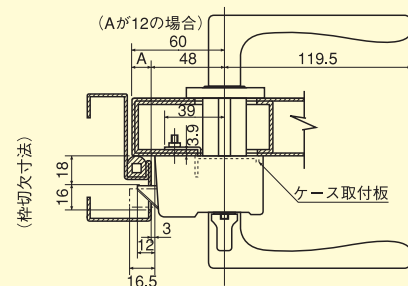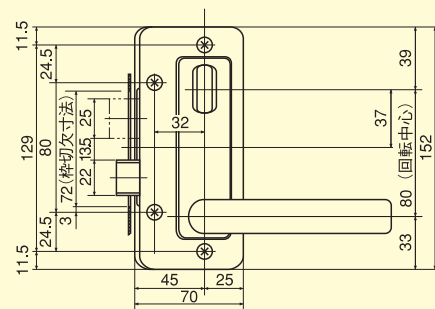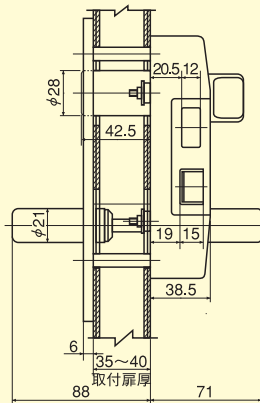

当図は扉の上から見た状態を示す

左右勝手あり

(本図は左勝手を示す、扉開き勝手記号は L)”

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

面付錠

516シリーズ


516

BARRIER FREE

シリーズ機番

05

●主な用途：玄関

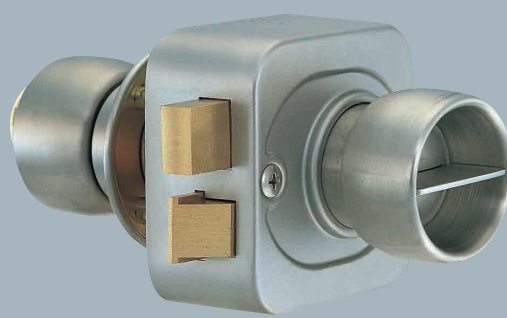

X-516

簡易な施工で
優れた防犯性能を発揮する。

■特長

防犯性に優れた設計。

破壊強度、耐久性を重視した設計。キー・イン・ノブタイプでありながら優れた防犯性能を発揮します。

工事を容易にする取り付け簡単タイプ。

扉側面に貫通穴をあけ、引き付けネジで固定。簡単取り付け設計が施工時間を短縮化します。

仕様

取 付 扉 厚	29mm～40mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	6本ピンシリンダー X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
ケ ー ス	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ホーニング(S32H)
ノ ブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
ロ ヅ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
※但し、シリンダーのみの交換は同一機種の場合、交換可能です。
※ピンシリンダーからXキーシリンダーへの交換は不可の為セット交換になります。
※外開き用 (OR・OL) のみの対応です。
※外開き用のストライクはありません。

ご注文例

注1)
(X-) 516 - MK - 36
製品シリーズ名 マスターキー 扉厚


注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
注2)錠の左勝手・右勝手は共通です。

価格表 P36参照

516シリーズ

切欠外形図

■外開き扉用

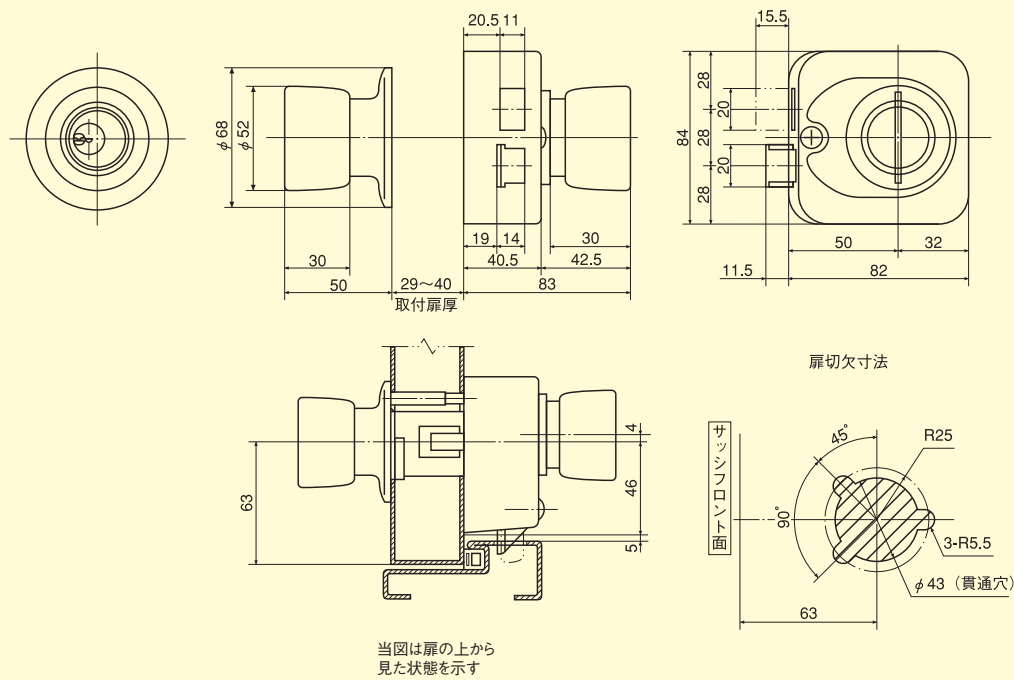

※シリンダーボディの中心とサムターンの中心とは、4mm偏心しており、上図のバックセットは、サムターンの中心（シリンダーバレル中心）より示す。

資料編
官民試験合格品
防犯性部品について
セキュリティ製品編
カードロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ関連製品
防犯性能部品
ドアロック製品編
ケースロック
レバーハンドル錠
インテグラルロック
ケースハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス扉錠
引戸錠
引違戸錠
レスキー
プッシュプル錠
セブンロック
ラバトリーロック
その他製品編
リ・ボーン
アフターサービス編
索引
製品価格表

面付錠

344Sシリーズ

344S

シリーズ機番

05-63

●主な用途：出入口一般補助錠・間仕切補助錠等



344S-S32H

デッドボルトの突出しが25mmの強固な施錠を実現し、あらゆる扉の防犯機能をアップ。

■特長

強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。
デッドボルトの突き出しが25mmというロングサイズを実現。強固な施錠を実現します。

丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。
ひねりやすい樹脂製でスムーズな作動を実現するサムターンの採用。しかも樹脂の中に鋼板を入れ、丈夫さを追求しました。

もぎとりを防止するシリンダー設計。
シリンダーの扉からの立上りを小さくした、緻密な防犯性能を追求。もぎとりからシリンダーを守ります。

キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。
シリンダーにキー抜き取り位置の目印を設定。キーを抜きやすくし、スムーズなキー操作を実現します。

あらゆる扉への取り付けに対応。
シリンダー引付板の使用で、縦框の巾サイズの狭い扉や、錠取り付け箇所にも補強材の入っていない取り付けにも強固に取り付けることが可能です。

工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
シリンダーの丸穴をあけるだけで取り付け可能な簡単設計ですから、施工時間を短縮化します。

防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
厳重な戸締まりで、防犯性能をより一層高めるワンドア・ツーロックシステムにふさわしい補助錠。他の玄関錠との併用でその効果的な役割を発揮します。

エアータイト扉用もできます。
外開き用のみです。**344S-AT**

仕様

取付扉厚 (以上～未満)	35～41mm 41～46mm 46～51mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装着可能
ケース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ホーニング(S32H)・金古美メッキ(S05)・銅古美メッキ(S11)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。





ご注文例

(注)
(X-)344S - 05 - S32H - MK - 40
製品シリーズ名 機番 仕上 マスターキー 扉厚

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
※木製扉、鋼製扉のネジがセットされています。

344Sシリーズ

344S-AT切欠外形図

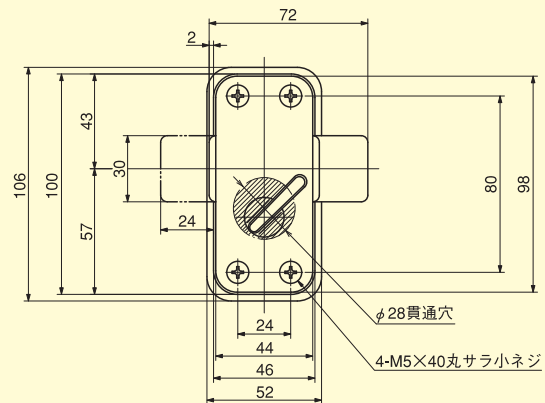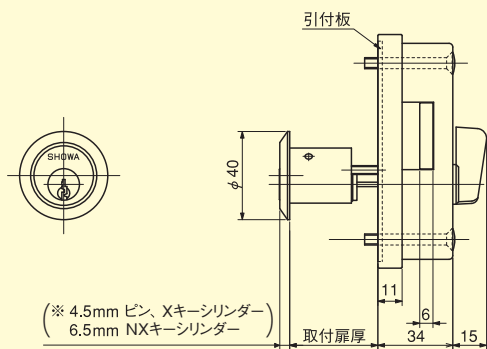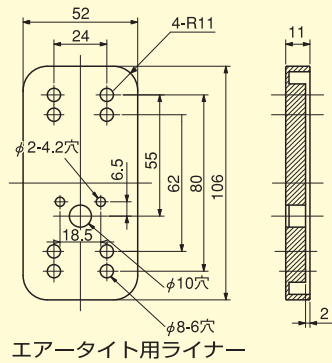

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本 締 錠

非 常 錠

ガラ
ス
扉 錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編


リ・ボン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

●主な用途：玄関

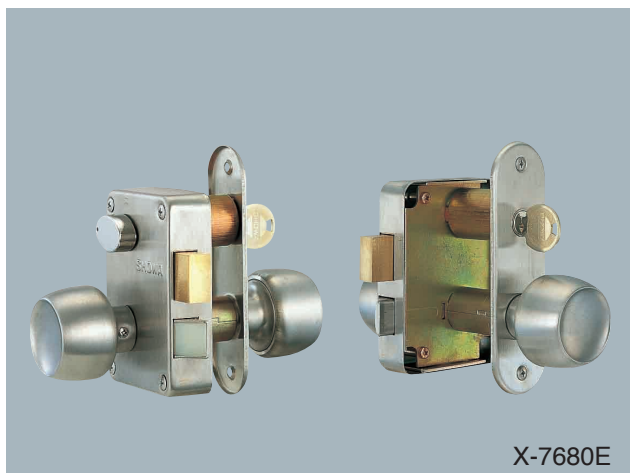

X-7680E

ご注文例

注1) (X-)7680E - MK - 36W(M) - OR(IL) 注2)
製品シリーズ名 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2) 錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。

P29をご参照ください。

※特注品としてウォーターロック(消火水圧による非常解錠装置付面付錠)もできます。お問い合わせください。

コンパクトな設計の中に、
追求された防犯性能を内蔵。

■特長

優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。

取り扱いが容易なコンパクトな設計を追求。しかも破壊強度、耐久性を重視し、優れた防犯性能を発揮します。

外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。

施錠時、扉のすきまからデッドボルトが見えない設計が、外部からのコジあけに対応。しかもシリンダーが錠ケースに直接固定されており、ノブの破壊による心配も解消。徹底的な防犯機能を追求しました。

仕様

取付扉厚	36mm・40mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
スペーシング	55.5mm
ケース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
ノブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
長座	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。


カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※X・NXキーシリンダー装着可能ですが、シリンダーのみの変換は不可のためセット交換になります。

※錠ケースのみの発注の際は、取付扉厚をご指示ください。

※扉厚により錠ケースが異なります。

切欠外形図

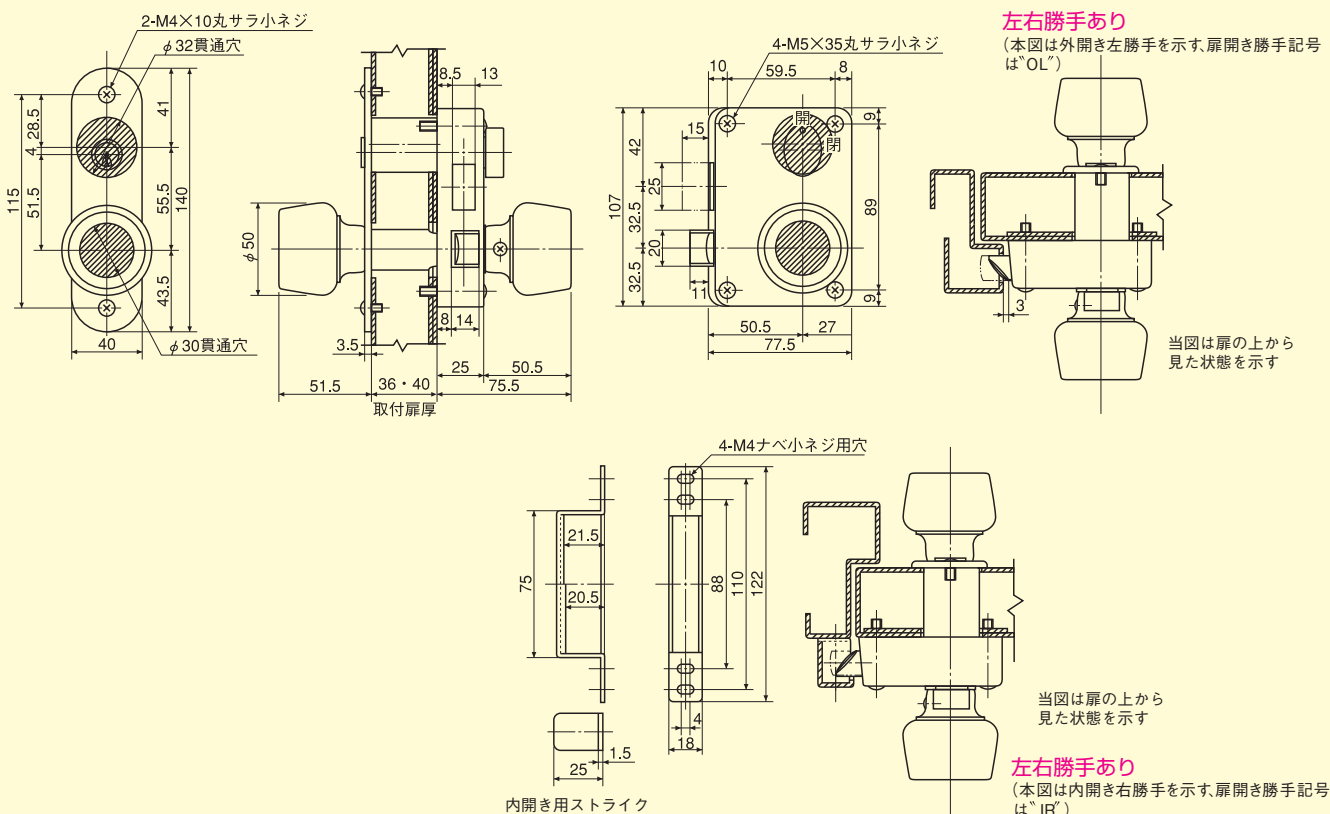

面付錠

面付錠取替レバーハンドル錠

7680L

BARRIER FREE

05

機番

●主な用途：取替用



X-7680L

各メーカーの面付錠を“レバーハンドルタイプ”に簡単に取り替えOK。

■特長

ノブを操作しやすいレバーハンドルに。

お子様やお年寄り、お体の不自由な方々のためにノブを操作しやすいレバーハンドルタイプに簡単に取り替えが可能です。

各メーカーの面付錠に対応。

ドアの切欠の変更等のわずらわしさを省き今のドアの切欠をそのまま使用できます。

適合メーカー

ユーシン・ショウワ	7680、7680E
美和	PMK
ゴール	4350

※7680KJを取り替えの場合は、長座用の取付ネジ穴2-M4加工が必要です。



※写真の長座は、美和・ゴール用。

仕様

取付扉厚	36mm・40mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
スペーシング	55.5mm
ケース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
レバー	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
長座	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例


注1) (X-)7680L - MK - 36 - OL 注2)
製品シリーズ名 マスターキー 扉厚 扉開き勝手

注1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。
P29をご参照ください。

※長座はショウワ用と美和・ゴール用がセットされています。

切欠外形図

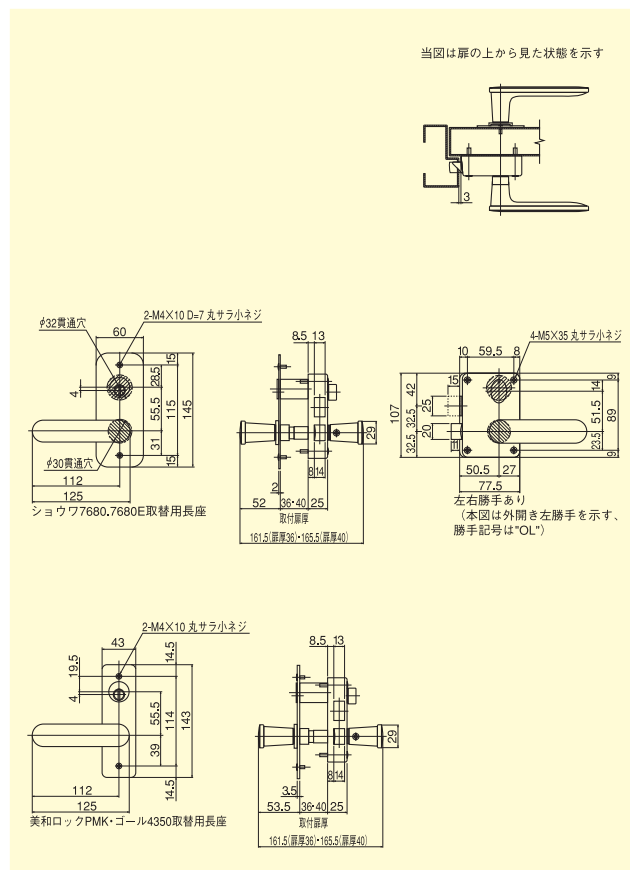

面付錠

7680シリーズ


7680KJ

BARRIER FREE

シリーズ機番

05

●主な用途：玄関

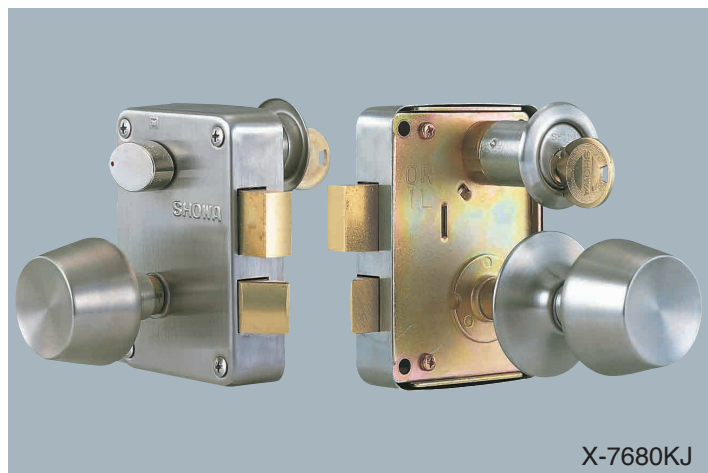

X-7680KJ

■特長

シリンダー交換もXキーシリンダー、NXキーシリンダーとの交換が可能です。

仕様

取 付 扉 厚	36mm・40mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
スぺーシング	55.5mm
ケ ー ス	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
ノ ブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
ロ ヅ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。




ご注文例

注1) (X-)7680(KJ) - MK - 36W(M) - OR(IL) 注2)
製品シリーズ名 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手

注1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。
P29をご参照ください。

切欠外形図

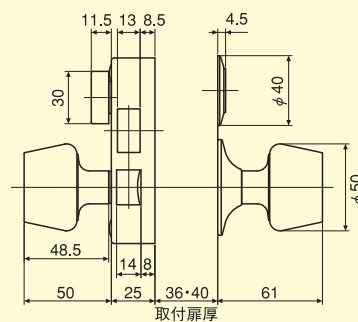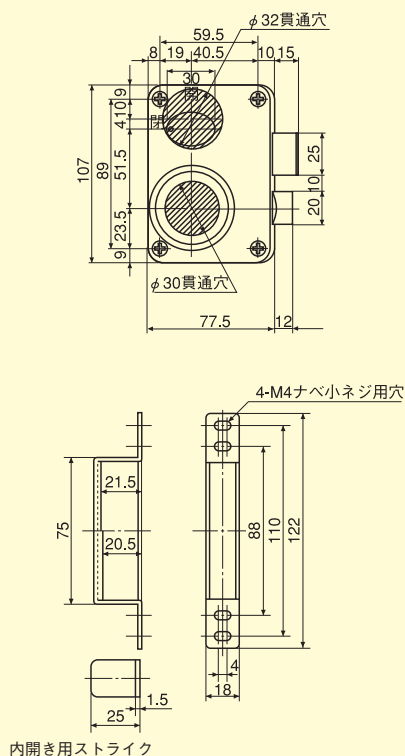

※当図は扉の上から見た状態を示す

左右勝手あり

※(本図は外開き左勝手を示す、扉開き勝手記号は"OL")

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

資料編	
官民試験合格品	
防犯性部品について	
セキュリティ製品編	
カードロック	
マイスナー	
電気錠	
セキュリティ関連製品	
防犯性能部品	
ドアロック製品編	
ケースロック	
レバーハンドル錠	
インテグラルロック	
ケースハンドル錠	
面付錠	
本締錠	
非常錠	
ガラス扉錠	
引戸鍵錠	
引違戸錠	
レスキー	
プッシュプル錠	
セブンロック	
ラバトリロック	
その他製品編	
リ・ボーン	
アフターサービス編	
索引	
製品価格表	

DEAD LOCKS


CHD・535D・397・328L・393・391S・DLK・SDA・SDAF・MDS SERIES

強固なセットアップ設計により、
防犯性能をさらにアップ。

正確で強固なシリンダーとサムターンの取り付けがポイント。さらにデッドボルトに強靱な焼入鋼板内蔵タイプも揃え、優れた防犯性能を発揮します。

INDEX:DEAD LOCKS

- CHDシリーズ P198
- 535Dシリーズ P200
- 397シリーズ P202
- 328Lシリーズ P204
- 393シリーズ P205
- 391S・X-391シリーズ P207
- DLKシリーズ P210
- MDSシリーズ P211
- SDA・SDAFシリーズ P212

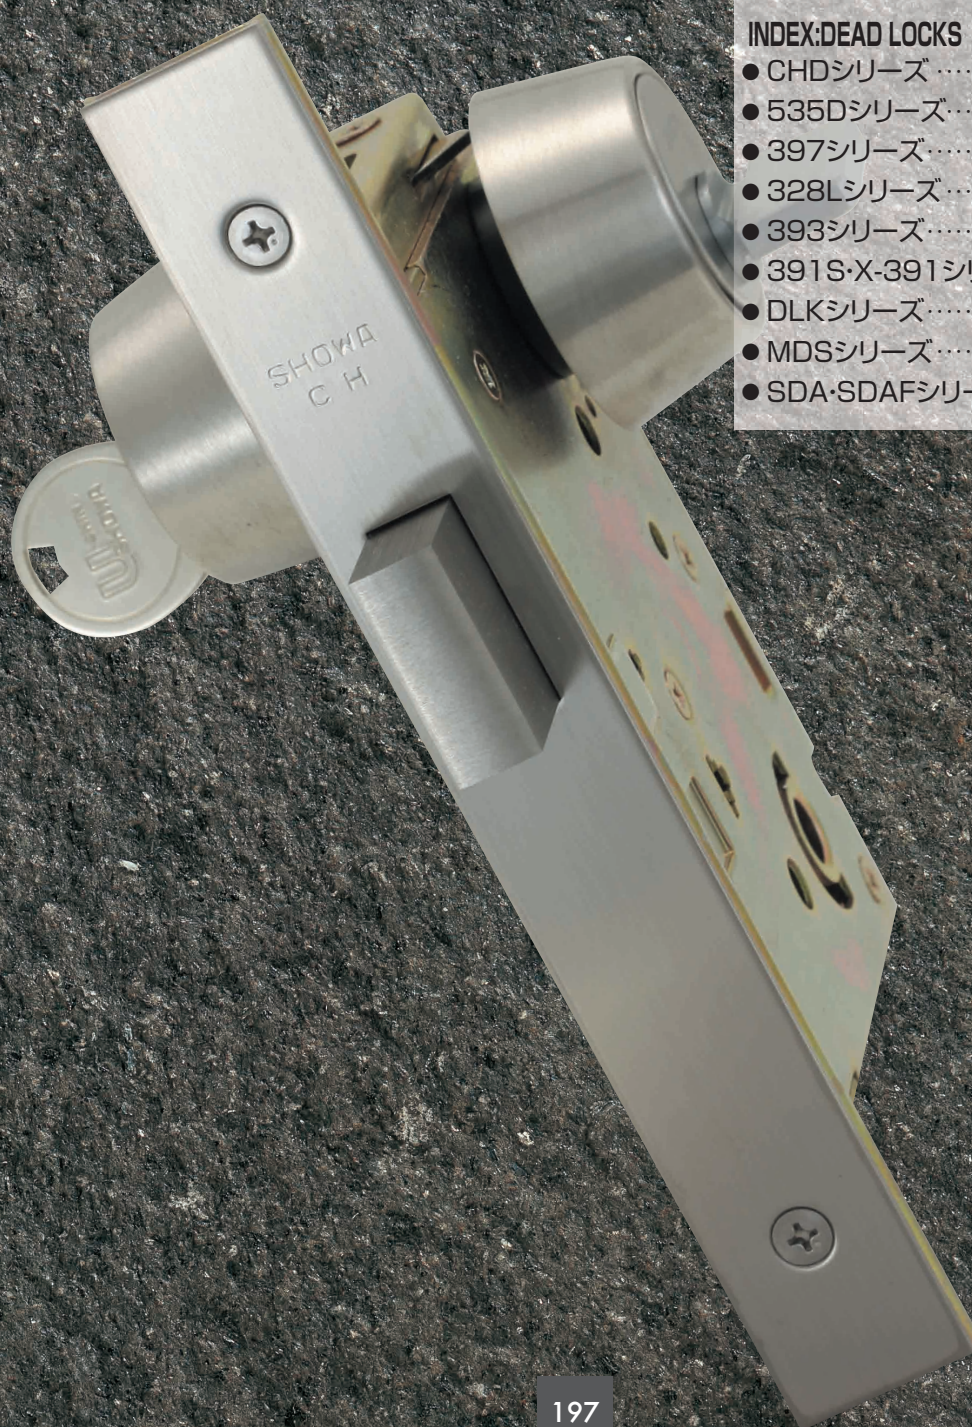

本締錠

CHDシリーズ

CHD

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・26・35・63・65

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切等



X-CHD-05

独自のダブルロック機構を採用し、
防犯性能をさらに追求。

■特長

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。
錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強靱なデッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し20.5mmのデッドボルトを採用。さらに当社独自のダブルロック機構により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮しますので、重使用度の扉に最適です。

振動をおさえるケース振れ止め装置付。

振動に敏感な鋼製扉に取り付ける場合もOK。ケースに振れ止め装置を備えているので、錠が振動したり、傾いたりすることはありません。

※同一寸法の玄関錠もあります。ケースロックのCHシリーズをご参照ください。(P123)

仕様

バックセット	70mm・90mm・100mm
取付扉厚	36～50mm・50～57mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き感知感知装置付

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(X-) CHD - 05 - 70 - MK - 36W (M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

マスターキー

扉厚 木製扉(鋼製扉)


注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P37参照

機番一覽表

注)両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

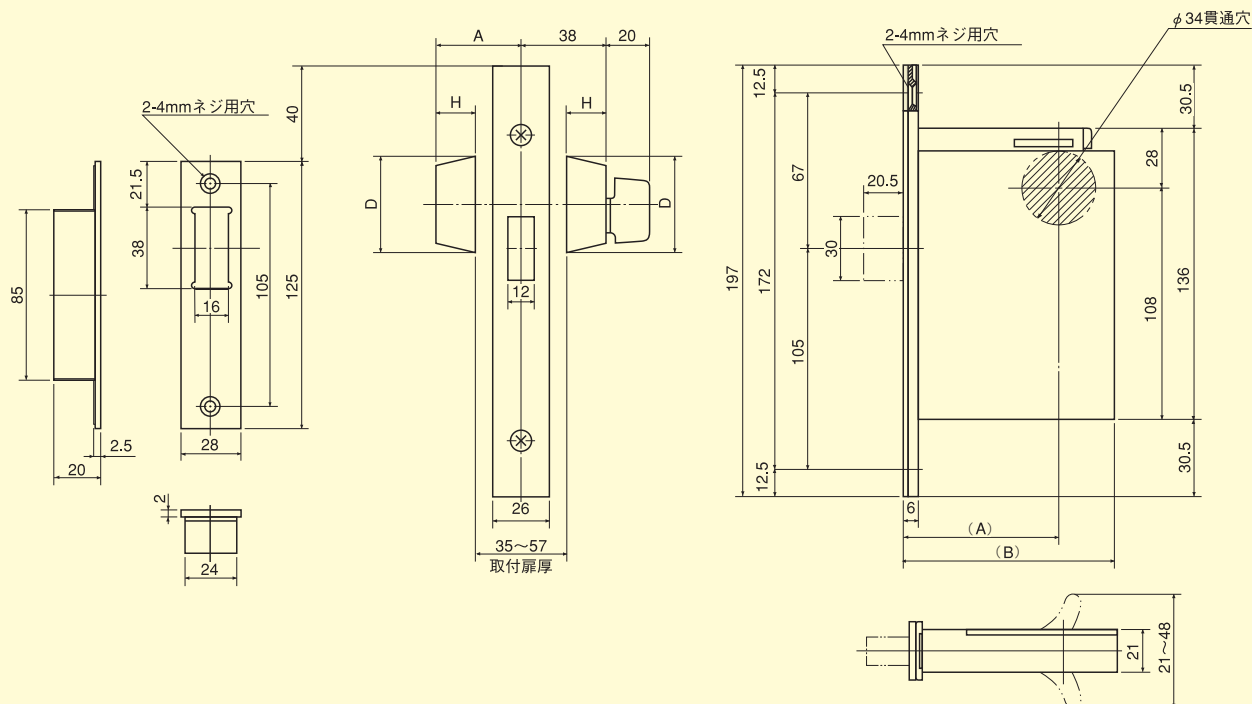

- カラー寸法

扉厚	X・NXキーシリンダー	
	A=43.5	
	高さ(H)	直径(D)
35～37未満	26.5	φ50.5
37～42未満	23.5	φ49.5
42～47未満	21.0	φ48.5
47～50未満	18.5	φ47.5

- カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	ピンシリンドー 及びサムターン	
	A=38	
	高さ(H)	直径(D)
35～38未満	21.0	φ48.5
38～43未満	18.5	φ47.5
43～48未満	16.0	φ46.5
48～50未満	13.5	φ45.5

バックセット (A)	錠奥行 (B)
70	94
90	114
100	124

品表	價格	製價
----	----	----

本締錠

535Dシリーズ

535D

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・26・35・63・65・68

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-535D-05

独自のダブルロック機構を採用し、
コジ開けに効果を発揮。

■特長

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。
錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を
差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に
固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強靱なデッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し17mmのデッドボルトを採用。
またデッドボルト内に焼入鋼を挿入し、さらに当社独自のダブルロ
ッキング機構により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。

※同一寸法の玄関錠もあります。ケースロックの535シリーズをご参照ください。(P136)

仕様

バックセット	70mm
取付扉厚	30～52mm未満 ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・ GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注)
(X-) 535D - 05 - MK - 36W (M)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P37参照

535Dシリーズ

機番一覧表

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 関	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般 関	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー		● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からの施解錠は不可
間 仕 切	63		サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 外部からの施解錠は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65	エマージェンシー	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合、外部から硬貨等で解錠
浴 室 ト イ レ	68	エマージェンシー表示付	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合、外部から硬貨等で解錠 （施錠時は赤色表示）

注)両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

● カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5
46~52	16.0	φ38.5

● カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	シリンダー(5・6本ピン)、 サムターン A=40		エマージェンシー(65)、 表示器(68) A=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ36.5

資料編

官民試験
合 格 品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カ ー ド
ロ ッ ク

マイスナー

電 気 錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケー ス
ロ ッ ク

レバ ー
ハン ド ル 錠

インテ ラ ル
ロ ッ ク

ケー ス
ハン ド ル 錠

面 付 錠

本 締 錠

非 常 錠

ガ ラ ス
扉 錠

引 戸 鍵 錠

引 違 戸 錠

レ ス キ ー

プ ッ シ ュ
ブ ル 錠

セ ブ ン
ロ ッ ク

ラ イ ト リ ー
ロ ッ ク

そ の 他
製 品 編

リ ・ ボ ー ン

ア フ タ ー
サ ー ビ ス 編

索 引

製 品
価 格 表

本締錠

397シリーズ

397

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・26・35・63・65・68

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-397-05

コンパクトな中に強度を秘めて、
確実な施錠を実現。

■特長

使い勝手を考えたコンパクト設計。

バックセット25mmの錠ケースの奥行きは、非常に浅く設計されておりアルミサッシのドアに対する最適な取り付けを実現します。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強固な施錠を実現する防犯デッドボルトを採用。

デッドボルトに焼入鋼板を挿入。防錆性、破壊強度に優れ、強固な施錠を実現します。

仕様

バックセット	25mm・30mm・40mm・50mm
取付扉厚	30～52mm未満※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装着可能(5本ピンシリンダーもあります)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(注)

(X-) 397 - 05 - 25 - MK - 36W (M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

マスターキー

扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P38参照

397シリーズ

機番一覧表

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 玄関	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般 玄関	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー		● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からの施解錠は不可
間 仕 切	63		サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 外部からの施解錠は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65	エマージェンシー	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合、外部から硬貨等で解錠
浴 室 ト イ レ	68	エマージェンシー表示付	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合、外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)

注)両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

● カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー L=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5
46~52	16.0	φ38.5

● カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	シリンダー(5・6本ピン)、 サムターン L=40		エマージェンシー(65)、 表示器(68) L=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

バックセット(A)	錠奥行(B)	デッドボルト出(C)	フロント巾	取付扉厚
25	40	15	25	30~67
30	45	15		
40	60	17		
50	70	17		

※フロント巾21mmもあります。この場合、錠は専用錠になります。

資料編
官民試験合格品
防犯性部品について
セキュリティ製品編
カードロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ関連製品
防犯性能部品
ドアロック製品編
ケースロック
レバーハンドル錠
インテグラルロック
ケースハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス扉錠
引戸鍵錠
引違戸錠
レスキー
プッシュプル錠
セブンロック
ラバトリロック
その他製品編
リ・ボーン
アフターサービス編
索引
製品価格表

本締錠

328Lシリーズ

328L

シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切等

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルト採用。

防犯に対する確かな強度を誇る突出し30mmのデッドボルトを採用。

狭框にも最適なコンパクトサイズ。

狭框のアルミサッシドアに対する最適な取り付けを実現します。

仕様

バックセット	28mm
取付扉厚	27～50mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装着可能(5本ピンシリンダーもあります)
有効チリ寸法	2mm～7mm範囲

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1) 注2)
(X-)328L - 05 - MK - 40W(M)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2) 機番一覧表はP203の397シリーズの05、26、35、63をご参照ください。


注3) 鎌式デッド328Sもあります。(P239参照)



328L-05

狭框に最適なコンパクトサイズで、
強靱なデッドボルトも採用。

切欠外形図(6本ピン)

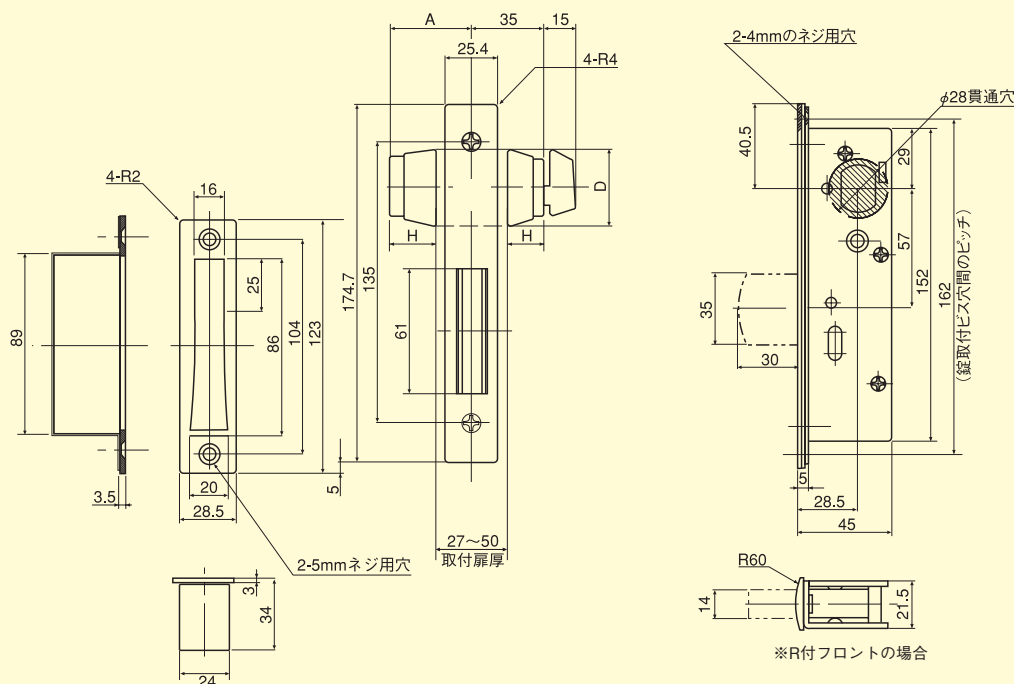

●カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	6本ピンシリンダー A=39	
	高さ(H)	直径(D)
27～39	27.5～16.5	φ37.0
39～49	20.0～13.0	φ35.5
49～50	14.5～10.0	φ34.5

●5本ピンシリンダー及びサムターン


扉厚 (以上～未満)	5本ピンシリンダー及びサムターン A=35	
	高さ(H)	直径(D)
30～32	27.5～16.5	φ37.0
32～42	20.0～13.0	φ35.5
42～48	14.5～10.0	φ34.5
48～52	13.5～ 9.0	φ34.5

●X・NXキーシリンダー

扉厚 (以上～未満)	X・NXキーシリンダー A=44.5	
	高さ(H)	直径(D)
36～51	28.0～19.5	φ37.0

※R付フロントの場合

●主な用途：出入口一般・玄関等

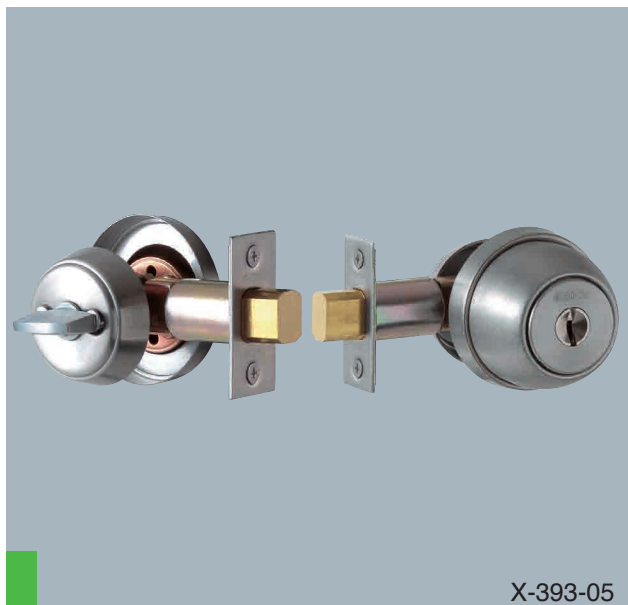

簡単に正確な取り付けが可能な、
防犯効果に優れたワンドア・ツーロックタイプ。

■特長

正確にシリンダー、サムターンを固定する取り付け設計。

室内部のサムターンより、2本の止めネジでシリンダー脚を引きつけ、サムターンとともにシリンダーを固定。正確に、確実に取り付けることが可能です。

施工が容易な簡単取り付けタイプ。

扉に2つの円筒状の穴をあけるだけで簡単に取り付けられる、チューブラー本締錠です。

防犯効果をアップするワンドア・ツーロックタイプ。

他の玄関錠との併用で、防犯性能をより一層高めるワンドア・ツーロックシステムを実現します。

仕様

バックセット	60mm
取付扉厚※	25～35mm・35～45mm(5本ピンシリンダー) ・6本ピンシリンダー 35mm～ ・Xキーシリンダー 28mm～ ・NXキーシリンダー 36mm～ P205～P206 カラー寸法表参照 (注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・その他各種装置可能(一般向けは5本ピン)
仕上	ペーパー(S32P)・銅古美メッキ(S11)

※NXキーシリンダーの場合、機番26はありません。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

393 - 05 - S32P - MK - 40W(M)

製品シリーズ名


仕上

マスターキー

扉厚

木製扉(鋼製扉)

切欠外形図(ピンシリンダー用)

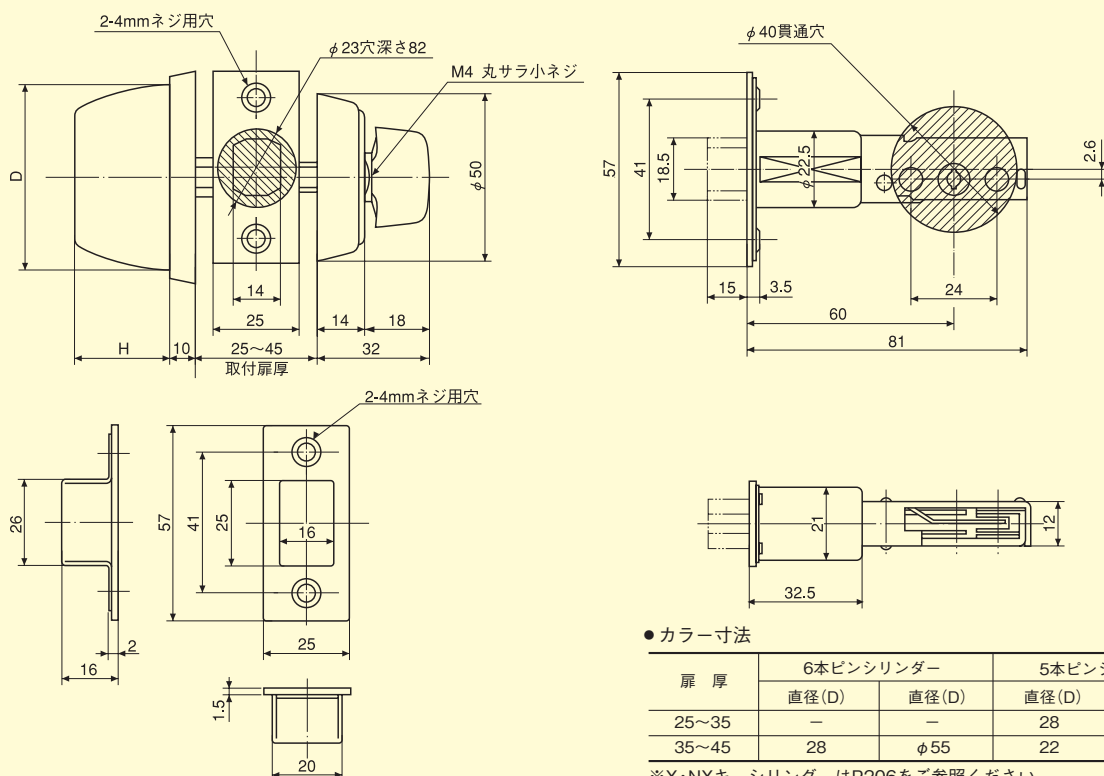

●カラー寸法

扉厚	6本ピンシリンダー		5本ピンシリンダー	
	直径(D)	直径(D)	直径(D)	直径(D)
25～35	—	—	28	φ55
35～45	28	φ55	22	φ50

※X・NXキーシリンダーはP206をご参照ください。


393シリーズ

機番一覧表

資料編	主な用途	機番	装置外観		操 作
			外 部	内 部	
官民試験合格品	出入口一般関	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
防犯性能部品について	出入口一般関	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
セキュリティ製品編	倉 庫	35	シリンダー	プレート	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からの施解錠は不可
カードロック					
マイスター					
電気錠					
セキュリティ関連製品					
防犯性能部品					


注) ●393-65、393-68は391-65、391-68をご利用ください。
●NXキーシリンダーの場合は26機番はありません。

X・NX393切欠外形図

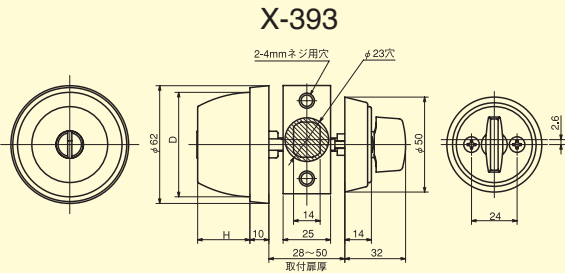


●カラー寸法

扉 厚	X-393-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
28~43	28	$\phi 55$	10
43~50	28	$\phi 55$	はずす

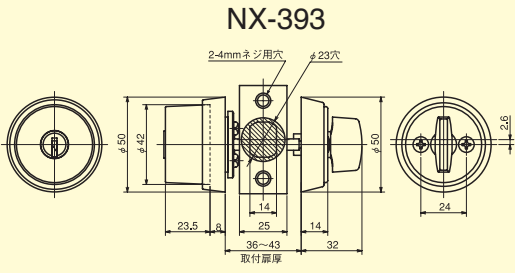



●カラー寸法

扉 厚	NX-393-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
36~43	23.5	$\phi 42$	8

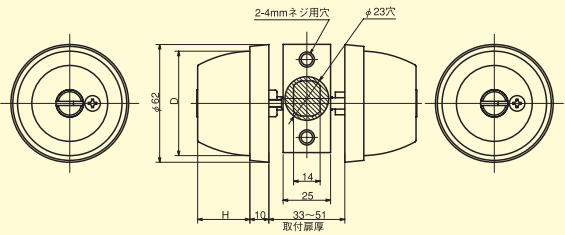

●カラー寸法

扉 厚	X-393-26		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
33~39	28	$\phi 55$	10
39~45	25	$\phi 55$	
45~51	22	$\phi 50$	



本締錠

391S・X-391シリーズ

391S・X-391

BARRIER FREE


シリーズ機番

05・26・65・68

●主な用途：出入口一般・浴室・トイレ等



391S-05

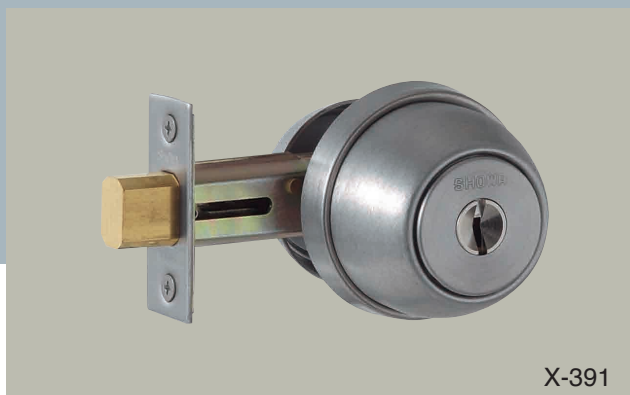

X-391

スムーズなキー操作が魅力の、
防犯効果に優れたワンドア・ツーロックタイプ。

■特長

正確にシリンダー、サムターンを固定する取り付け設計。

室内部のサムターンより、2本の止めネジでシリンダー脚を引きつけ、サムターンとともにシリンダーを固定。正確に、確実に取り付けることが可能です。

キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。

シリンダーにキー抜き取り位置の目印を設定。キーを抜きやすくし、スムーズなキー操作を実現します。

バリアフリーXキーシリンダー付。

キーは上下のない、差し込みやすい、“Xキーシリンダー”付もあります。(X-391)

施工が容易な簡単取り付けタイプ。

扉に2つの円筒状の穴をあけるだけで簡単に取り付けられる、チューブラー本締錠です。

防犯効果をアップするワンドア・ツーロックタイプ。

他の玄関錠との併用で、防犯性能をより一層高めるワンドア・ツーロックシステムを実現します。

仕様

	391S	X-391	NX-391
バックセット	50mm・60mm		
取付扉※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	機番 05	28~42mm (カラー座h:12.5mm)	28~43mm (カラー座h:10mm)
		42~52mm (カラー座h:8.5mm)	36~43mm (カラー座h:10mm)
		52~57mm (カラー座不要)	43~50mm (カラー座不要)
	機番 26	32~35mm 35~40mm 40~47mm 47~52mm	33~39mm 39~45mm 45~51mm (カラー座h:10mm)
	機番 65 68	28mm~46mm	※扉厚1mmごとに 部品が変わります。 ご指示ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー MK・GMK・その他各種装着可能 (一般向けは5本ピン)		
	X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・ その他各種装着可能 (NXキーシリンダーの場合26機番はありません。)		
仕上	ペーパー(S32P)・銅古美メッキ(S11)・金古美メッキ(S05)		

※S11、S05仕上は05のみ可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1)
(X-) 391S - 05 - 60 - S32P - MK - 30W (M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

仕上

マスターキー

扉厚 木製扉(銅製扉)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P39参照

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

ブッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

391S・X・NX-391シリーズ

機番一覧表 (391S・X-391共通)

主な用途	機番	装置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 関	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般 関	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー	プレート	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からの施解錠は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65	エマージェンシー 装置付プレート	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠
浴 室 ト イ レ	68	エマージェンシー 装置付 表示付プレート	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)

※65、68機番の標示プレートは径47φ高さ7mmです。

※NXキーシリンダーの場合26機番はありません。

391S切欠外形図

391S

2-4mmネジ用穴

φ34

12.5

12

25

10

23.5

φ21穴

H

28~42

取付扉厚

8.5

D

H

42~52

取付扉厚

φ36貫通穴(X・NXキーはφ40貫通穴)

57

41

17

20.5

15

3.5

(A)

(B)

24

2.5

2-4mmネジ用穴

57

41

25

16

20

25

2

16

26


10

●カラー寸法

扉 厚	391S		バックセット(A)	錠奥行(B)
	高さ(H)	直径(D)		
28~42	25.5	φ62.0	50	67.5
42~52	21.5	φ60.0	60	77.5
52~57	15.5	φ47.0		

X-391・NX-391 切欠外形図


X-391

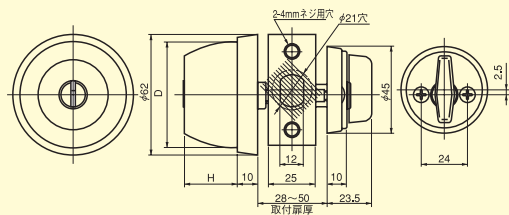

●カラー寸法


扉 厚	X-391-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
28～43	28	$\phi 55$	10
43～50	28	$\phi 55$	はずす

NX-391

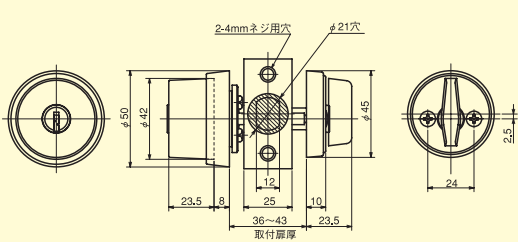

●カラー寸法

扉 厚	NX-391-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
36～43	23.5	$\phi 42$	10

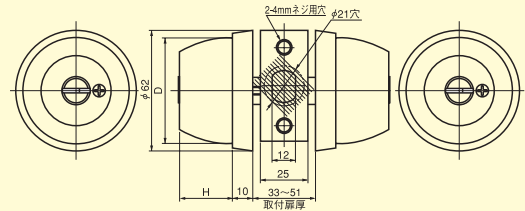

●カラー寸法

扉 厚	X-391-26		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
33～39	28	$\phi 55$	10
39～45	25	$\phi 55$	
45～51	22	$\phi 50$	

※錠とストライクセットはP208、391Sと共通。

資料編

官民試験合格品

防犯性部品について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスター

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグラルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリールック

その他製品編

リ・ボーン

アフターサービス編

索引

製品価格表

本締錠

DLKシリーズ

DLK

シリーズ機番

05・26・75

●主な用途：出入口一般



DLK-05


強風扉、ハンガードアにフィットする、
チューブラー本締上げ落し錠。

仕様

バックセット	250mm・300mm・350mm・450mm・600mm		
取付扉厚※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	機番	05	28～57mm(カラー座をはずす)
		26	28～52mm
		75	扉厚をご指示ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・その他各種装置可能(外観は異なりますが6本ピンシリンダーも対応可)		

※扉厚に關しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

切欠外形図

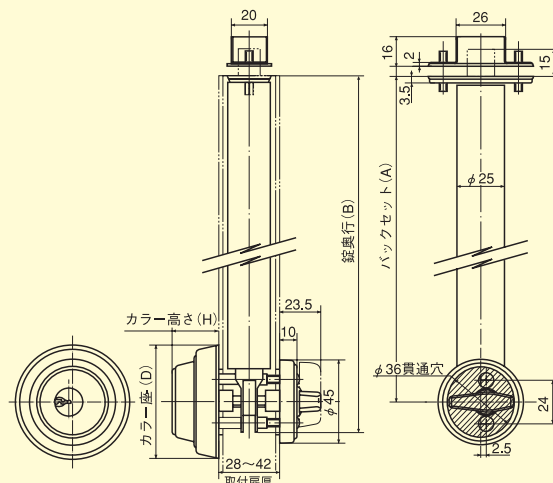

ストライク正面図

●カラー寸法

扉厚	高さ(H)	直径(D)
28～42	25.5	φ62.0
42～52	21.5	φ60.0
52～57	15.5	φ47.0

錠正面図

バックセット(A)	錠奥行(B)
250	267.5
300	317.5
350	367.5
450	467.5
600	617.5

ご注文例

DLK - 05 - 300 - 30W (M)

製品シリーズ名 機番 バックセット 扉厚 木製扉（鋼製扉）

機番一覧表

主な用途	機番	装置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
出入口一般	35	シリンダー	プレート	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からの施解錠は不可
出入口一般	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●外部からの施解錠は不可
浴室 トイレ	68	エマージェンシー 装置付 表示付プレート	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合外部から硬貨等で解錠（施錠時は赤色表示）
出入口一般	75	サムターン	サムターン	●外部、内部ともサムターンにて施解錠

※NXキーシリンダーの場合26機番はありません。

価格表 P40参照

本締錠


MDSシリーズ

MDS

シリーズ機番

05・26・35・63・75

●主な用途：出入口一般・玄関等

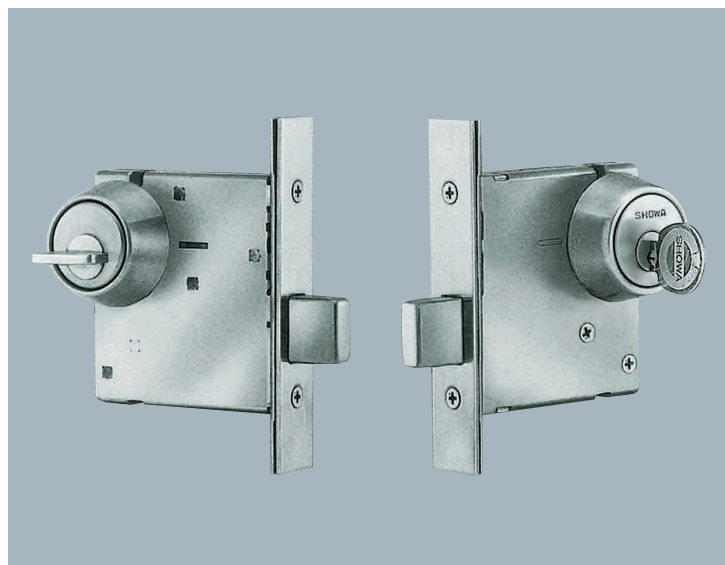

■特長

確実性を追求した、シリンダー、サムターンの取り付け設計。

錠ケースの角穴にはめこみ、ステンレス製のセットピン（止めピン）を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに固定。確実性を追求し、ねじ切りから錠を強固にガードします。

防犯効果をアップする、ワンドア・ツーロックに最適。

レバーハンドル錠MSLや電気錠EALとの併用で、防犯性能をより一層高めるワンドア・ツーロックシステムを実現します。

鎌式デッドボルトを採用（オプション）。発売予定

鎌式のデッドボルトを採用し、バール等による破壊やコジ開けに対して優れた強さを発揮します。

仕様

バックセット	64mm
取付扉厚	30mm～52mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例


注)

(X-) MDS - 05 - MK - 40W (M)

製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉（鋼製扉）

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

切欠外形図

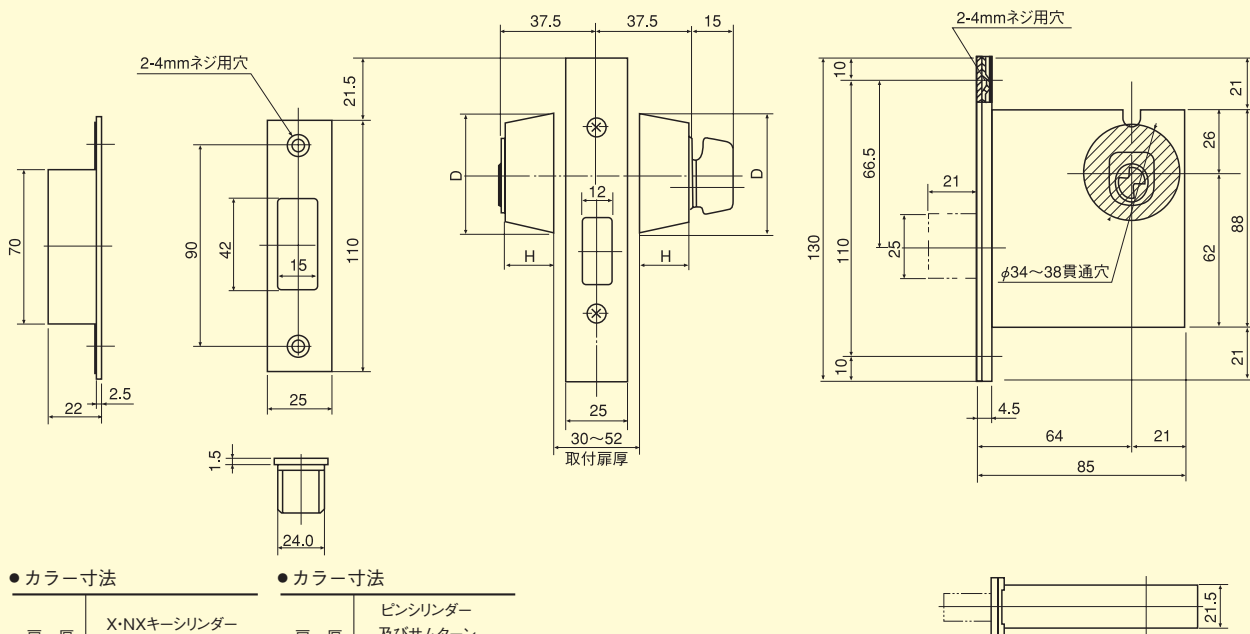

●カラー寸法

扉厚	X・NXキーシリンダー	
	高さ(H)	直径(D)
30～38	26.0	φ47.5
38～42	23.5	φ46.5
42～46	21.0	φ45.0
46～52	18.5	φ44.0

●カラー寸法

扉厚	ピンシリンダー 及びサムターン	
	高さ(H)	直径(D)
30～34	21.0	φ45.0
34～42	18.5	φ44.0
42～52	13.5	φ41.5

※X・NXキーシリンダーの場合、フロント中心よりシリンダーの立上り寸法は45mmです。

本締錠

SDA(F)シリーズ

SDA(F)


鎌付デッド

シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関等

(鎌付デッド使用)

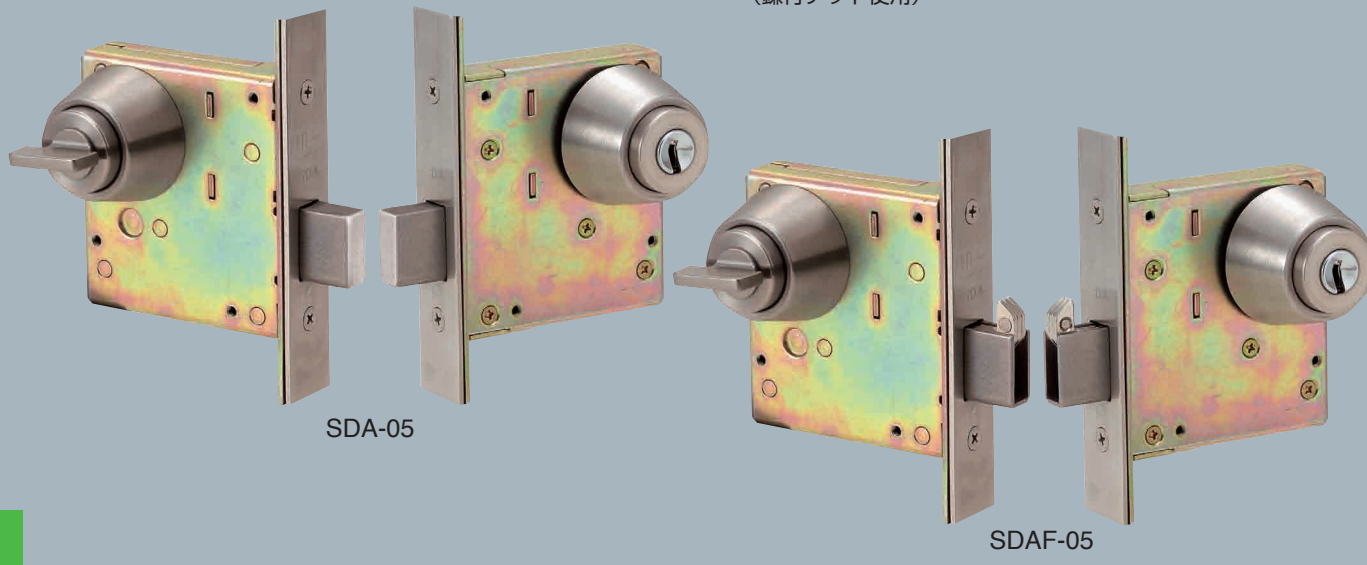

SDA-05

SDAF-05

強固な防犯性、機能性を追求した本締錠。

●NX-SLA(F)、SDA(F) 共通カラー寸法

ピンシリンダー			X・NXキーシリンダー			サムターン		
扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)	扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)	扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)
30～31	23.5	φ49.5	30～37	26.0	φ47.5	30～31	23.5	φ46.5
31～36	21.0	φ48.5	37～42	23.5	φ46.5	31～36	21.0	φ45.0
36～41	18.5	φ47.5	42～47	21.0	φ45.0	36～41	18.5	φ44.0
41～46	16.0	φ46.5	47～52	18.5	φ44.0	41～46	13.5	φ43.0
46～51	13.5	φ45.5				46～51	16.0	φ41.5


※ピンシリンダーの場合、フロント中心よりシリンダーの立上がり寸法は39mmです。
※X・NXキーシリンダーの場合は、フロント中心よりシリンダーの立上がり寸法は46mmです。

仕様

種類	本締錠	
品番	SDA	SDAF(鎌付デッド)
バックセット	64mm	
取付扉厚	30～51mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	
扉勝手	左右、勝手共用	
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー装着可能	
サムターン	防犯サムターン:VTS型も可	

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

外形図

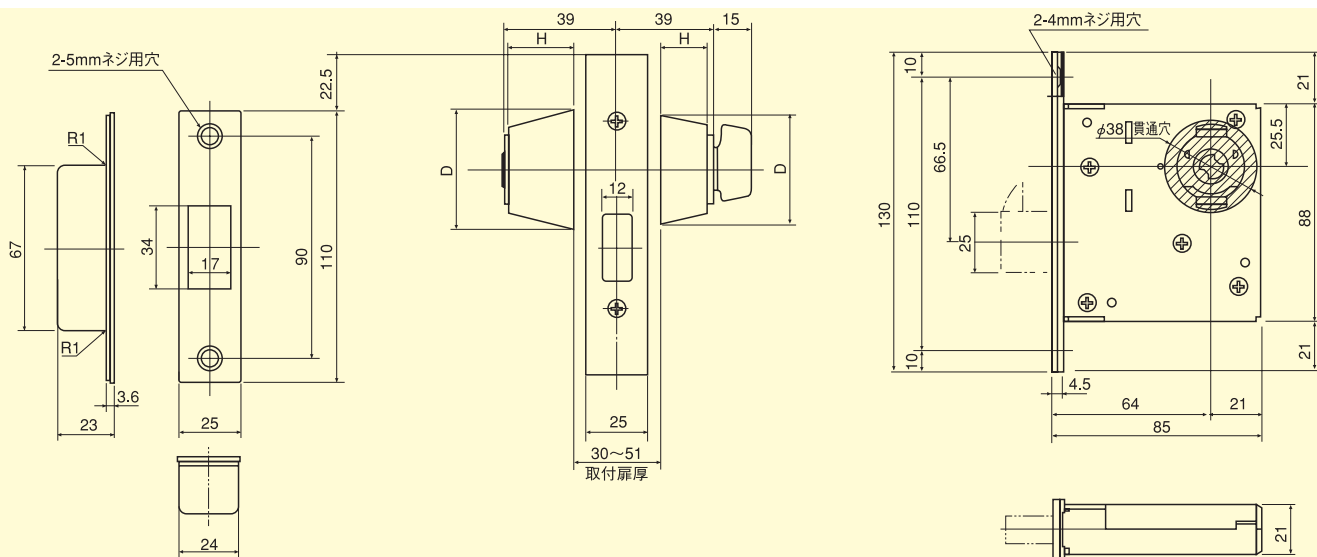

ご注文例

SDA(F) - 05 - 64 - MK - 36W(M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

マスターキー

扉厚 木製扉(鋼製扉)

価格表 P38参照

EMERGENCY DOOR LOCKS

CHE・535E・CLHE・MSLE・CLE・CHDE・535DE・397E・SD-G26E・SD-G35E SERIES / 非常カバー

非常時に優れた機能を発揮する、
安全性を追求した錠前。

非常時にスピーディな操作を実現。用途に合わせた安全性を追求し、あらゆるビル、暮らしの中で優れた機能を発揮します。

INDEX: EMERGENCY DOOR LOCKS

- CHE・535Eシリーズ…………… P214
- CLHE・MSLE・CLEシリーズ…………… P217
- CHDE・535DE・397Eシリーズ…………… P220
- SD-G26E・SD-G35Eシリーズ…………… P223
- 非常カバー…………… P225



非常錠


CHEシリーズ

CHE

シリーズ機番

05-26-26-2K-35

●主な用途：非常扉・消防隊進入口等

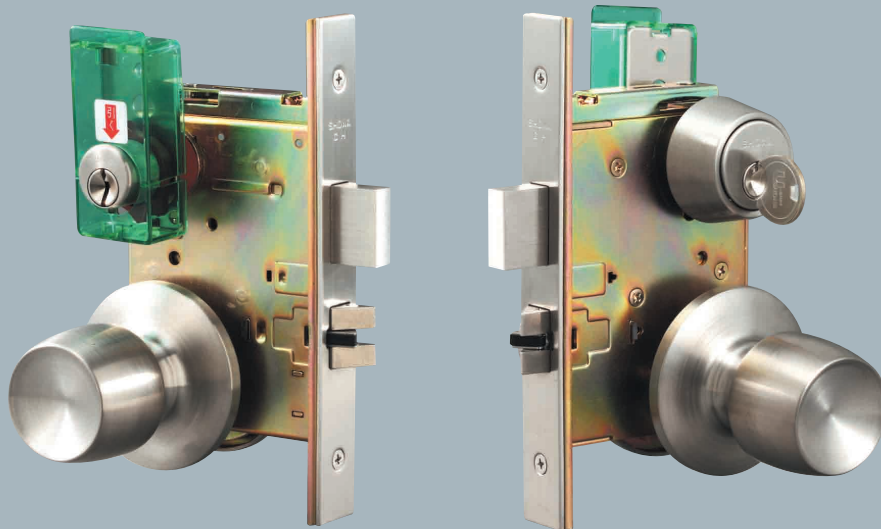

X-CHE-26-DA

内部解錠器が見やすいアクリルカバーを採用し、スピーディで簡単な操作のケースロック・ノブタイプ。

■特長

素早い解錠操作で非常時に対応。

非常の際、アクリルカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回すだけのスピーディな操作を実現。デッドボルトが引っ込み、スムーズに扉を開けることが可能です。

平常時は一般の錠として使用。

平常時はキーにて施錠。一般の錠と変わらない機能を発揮します。

簡単なりセット機構。

キーで施錠するだけの簡単操作で、非常錠はリセットされます。

内部構造が見やすくスムーズな操作を実現。

カバーに、内部の解錠器が見やすいアクリルカバーを採用。非常時にあわてず、スムーズな操作が可能です。

非常解錠確認スイッチ付もオプション設定。

アクリルカバーを引きはがすと、スイッチがONになり非常信号を発する非常解錠確認スイッチ付もオプションで設定しています。

※シリンダー、サムターンで操作した場合はスイッチは作動しません。

※535Eの場合、各種感知装置との連動あるいは、中央管理室からの遠隔操作をご希望の場合は枠付電気錠EDMとご併用ください。

仕様

	CHE	535E
バックセット	70mm・90mm・100mm	70mm
取付扉厚	35～50mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	30～50mm※
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能	

※扉厚にしまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※その他の仕様は各シリーズをご参照ください。

CHシリーズ (P 123)・535シリーズ (P 136)

535Eシリーズ

535E

シリーズ機番

●主な用途：非常扉・消防隊進入口等



X-535E-26-DA

ご注文例

注1) (X-) CHE - 26 - DA - 70 - MK - 40W (M) - S (D)
製品シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉 (鋼製扉) 片開き扉 (両開き扉)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。





注2) ノブ・ローズデザインはP 120をご参照ください。

価格表 P17(注3)・P18(注1)参照

CHEシリーズ

535Eシリーズ


機番一覧表(CHE、535E共通)

主な用途	機 番	装 置 外 観	操 作
非 常 扉 消防隊入口	05	サムターン  非常解錠器付 シリンダー	● 平常時は一方からキーにて施錠。他方からはサムターンにて施錠 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非 常 扉	26	シリンダー  非常解錠器付 シリンダー	● 平常時は両方ともキーにて施錠 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非 常 扉	26-2K	非常解錠器付 シリンダー  非常解錠器付 シリンダー	● 平常時は両方ともキーにて施錠 ● 非常時は両方のいずれかの非常解錠器カバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非 常 扉	35	 非常解錠器付 シリンダー	● 平常時は一方からキーにて施錠。他方からは解錠時のみ開扉可能 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠

切欠外形図

* ストライクのL寸法はP 138のストライク仕様をご参照ください。

■CHE

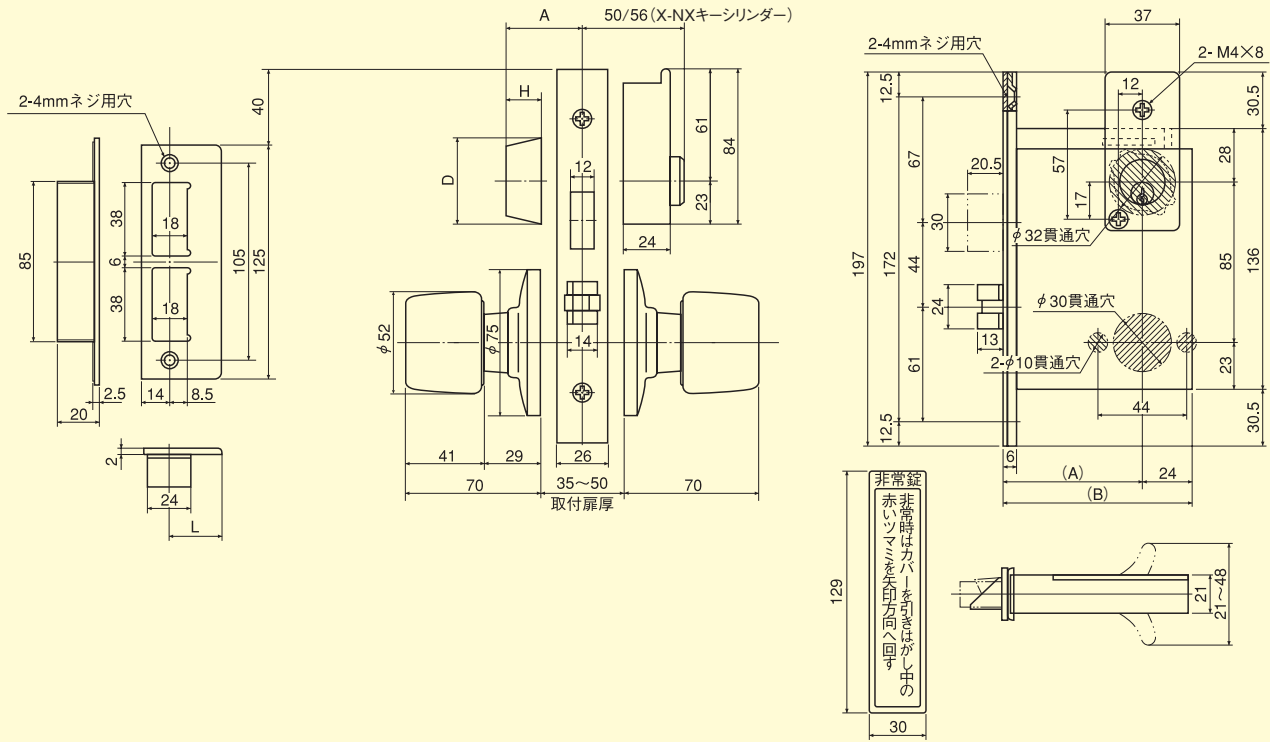

● カラー寸法

扉 厚	X・NXキーシリンダー	
	A=43.5	
	高さ(H)	直径(D)
35~37未満	26.5	φ50.5
37~42未満	23.5	φ49.5
42~47未満	21.0	φ48.5
47~50未満	18.5	φ47.5

● カラー寸法

扉 厚 (以上～未満)	ピンシリンダー及びサムターン		バックセット (A)	錠奥行 (B)
	A=48			
	高さ(H)	直径(D)		
35～38未満	21.0	φ48.5	70	94
38～43未満	18.5	φ47.5	90	114
43～48未満	16.5	φ46.5	100	124
48～50未満	13.5	φ45.5		


CHEシリーズ

535Eシリーズ

切欠外形図

* ストライクのL寸法はP138のストライク仕様をご参照ください。

■535E

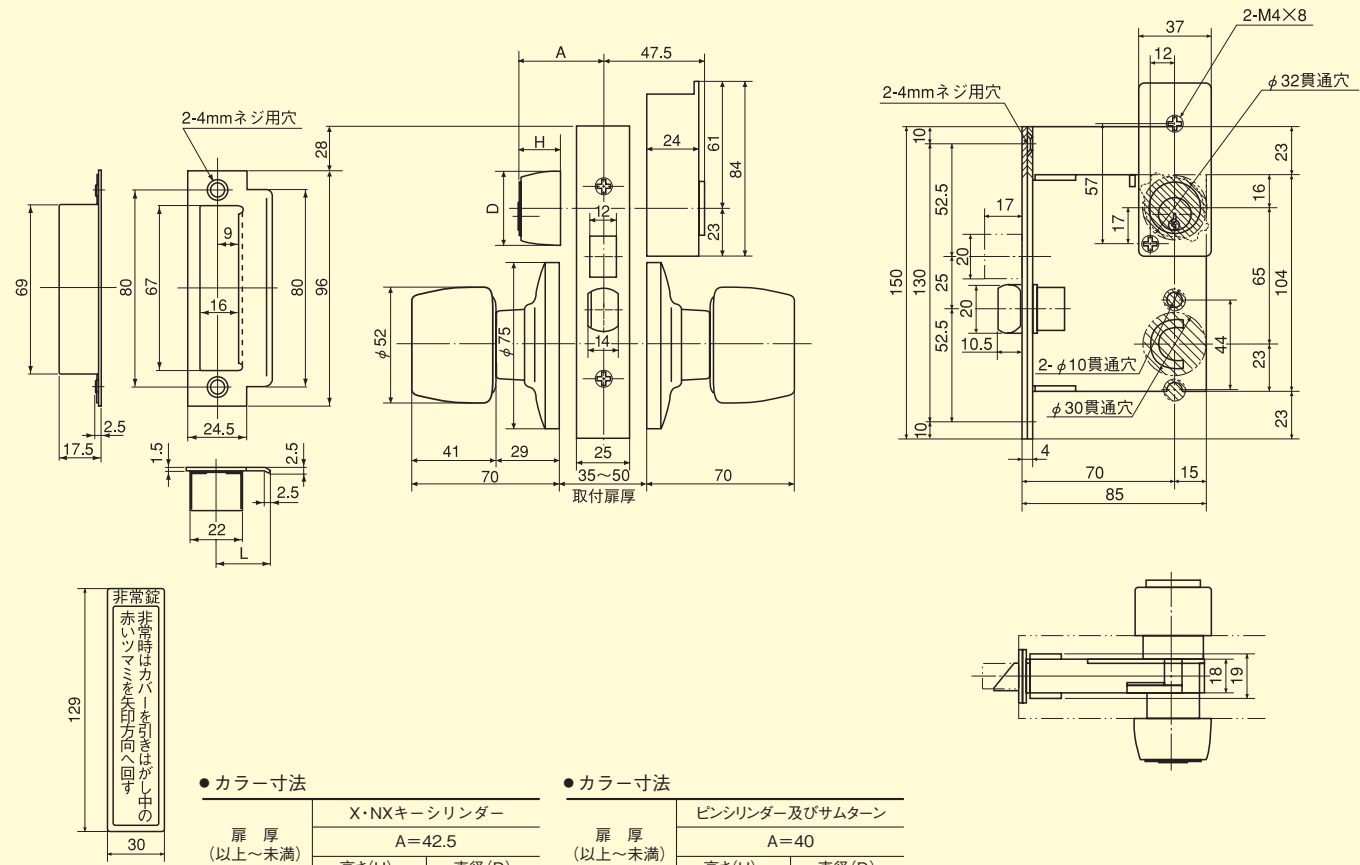

●カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	X・NXキーシリンダー	
	A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
35～38未満	23.5	φ 39.0
38～42未満	21.0	φ 39.0
42～46未満	18.5	φ 38.5
46～50	16.0	φ 38.5

●カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	ピンシリンダー及びサムターン	
	A=40	
	高さ(H)	直径(D)
35～42	21.0	φ 39.0
42～50	16.0	φ 38.5

※解錠器側のシリンダーは、扉厚46～50mmの場合はフロント中心より立上りの寸法は50mmとなります。
※X・NXキーシリンダーの場合、解錠器側のシリンダーはフロントの中心より立上りの寸法は53.5mmとなります。

非常錠


CLHE・MSLE・CLEシリーズ

CLHE・MSLE・CLE

シリーズ機番

05・26・26-2K・35

●主な用途：非常扉・消防隊進入口等

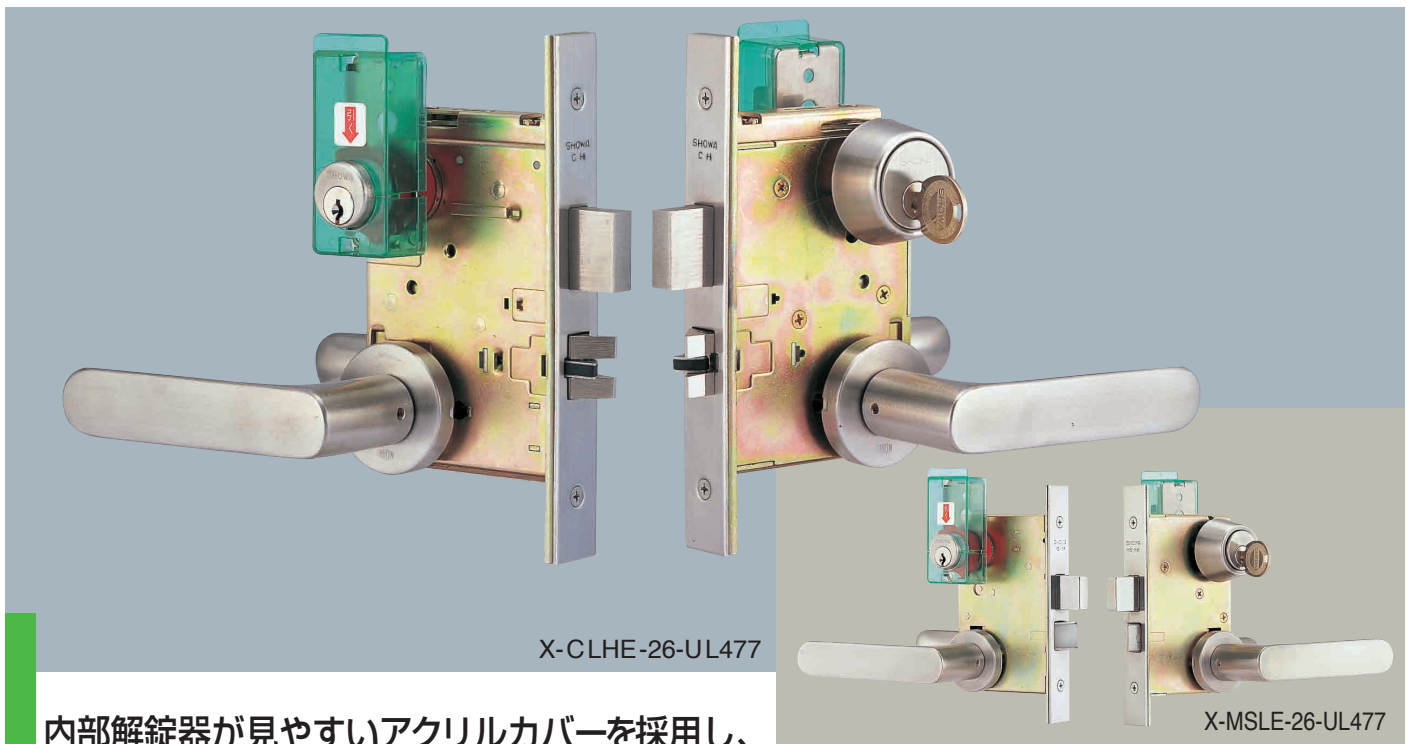

内部解錠器が見やすいアクリルカバーを採用し、スピーディで簡単な操作のレバータイプ。

■特長

素早い解錠操作で非常時に対応。

非常の際、アクリルカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回すだけのスピーディな操作を実現。デッドボルトが引込み、スムーズに扉を開けることが可能です。

平常時は一般の錠として使用。

平常時はキーにて施錠。一般の錠と変わらない機能を発揮します。

簡単にリセット機構。

キーで施錠するだけの簡単操作で、非常錠はリセットされます。

内部構造が見やすくスムーズな操作を実現。

カバーに、内部の解錠器が見やすいアクリルカバーを採用。非常時にあわてず、スムーズな操作が可能です。


非常解錠確認スイッチ付もオプション設定。

アクリルカバーを引きはがすと、スイッチがONになり非常信号を発する非常解錠確認スイッチ付もオプションで設定しています。

※シリンダー、サムターンで操作した場合はスイッチは作動しません。

※各種感知装置との連動あるいは、中央管理室からの遠隔操作をご希望の場合は枠付電気錠EDMとご併用ください。

CLHEの場合は組み合わせできません。CLE・MSLEはデッドボルト仕様17mmは組み合わせ可能です。

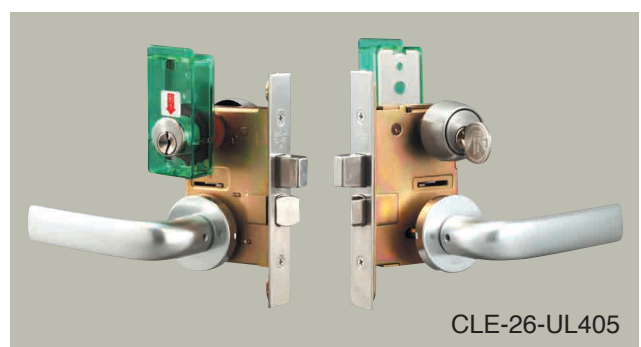

仕様

	CLHE	MSLE	CLE
バックセット	70mm	38mm・51mm・64mm	30mm・50mm
取付扉厚※	35～50mm	35～50mm	35～50mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能		

注) CLEのバックセット30mmをご使用の際は、戸当りを10mm以下にさせていただくか、または解錠器部の戸当りを無くしてください。

注) その他の仕様は各シリーズをご参照ください。

CLHシリーズ(P146)・MSLシリーズ(P150)・CLシリーズ(P153)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1) (X-)CLHE(MSLE・CLE) - 26 - UL405 - S27 - MK - 40W(M) - S(D)
製品シリーズ名 機番 デザイン 仕上 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 片開き扉(両開き扉)

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2) レバーハンドルデザインはP140～P144をご参照ください。

価格表 P20～21・25～26・27～28参照

資料編

官民試験合格品

防犯性能部について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスター

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部製品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグラルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引込戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリロック

その他製品編

リ・ボン





アフターサービス編

索引

製品価格表

CLHE・MSLE・CLEシリーズ


機番一覧表 (CLHE・MSLE・CLE共通)

主な用途	機 番	装 置 外 観	操 作
非常扉 消防隊進入口	05	サムターン 	● 平常時一方からキーにて施解錠。他方からはサムターンにて施解錠 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非常扉	26	シリンダー 	● 平常時は両方ともキーにて施解錠 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非常扉	26-2K	非常解錠器付 シリンダー 	● 平常時は両方ともキーにて施解錠 ● 非常時は両方のいずれかの非常解錠器カバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非常扉	35	非常解錠器付 シリンダー 	● 平常時は一方からキーにて施解錠。他方からは解錠時のみ開扉可能 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠

切欠外形図

* ストライクのL寸法はP 138のストライク仕様をご参照ください。

■CLHE

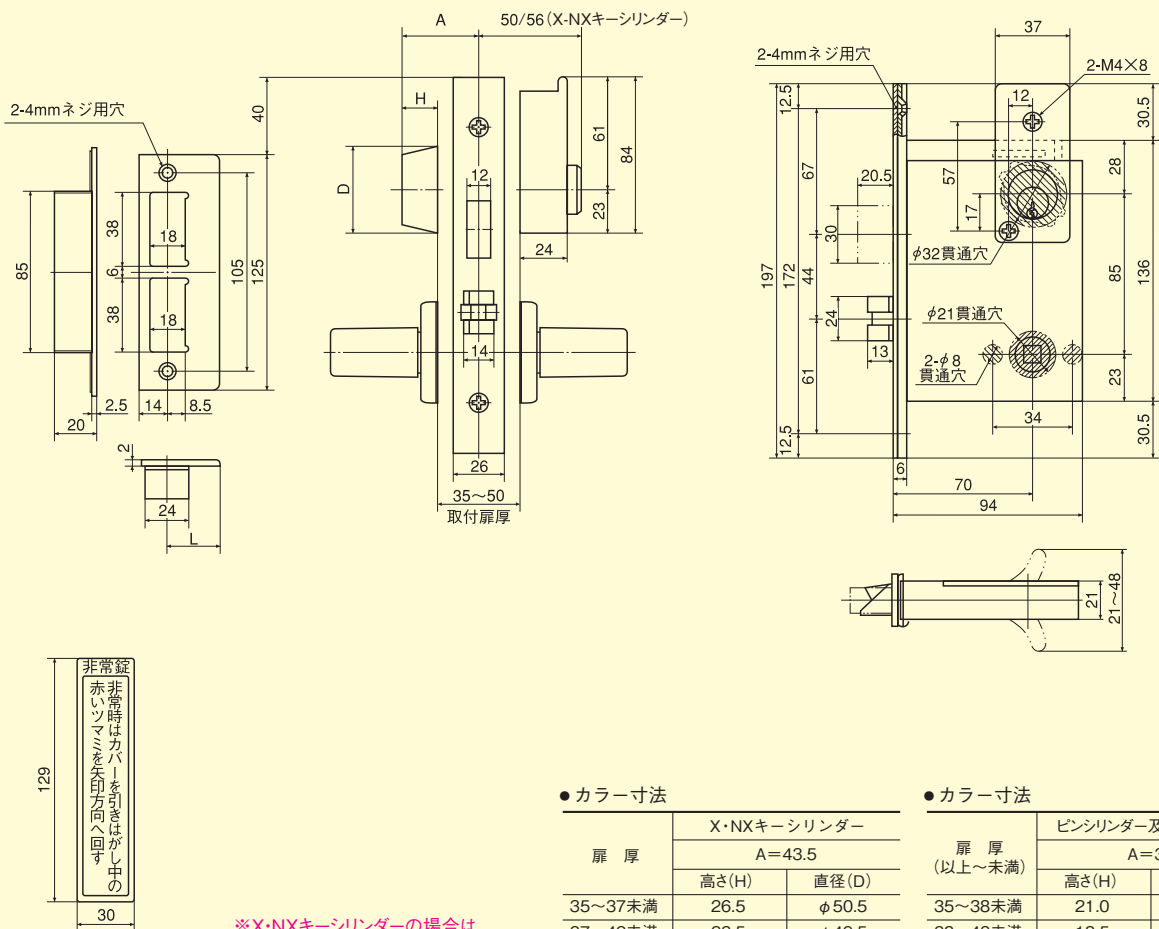

注) Eのシリンダー及び赤色サムターンは製品により異なります。

※X・NXキーシリンダーの場合は、フロントの中心よりシリンダーの立上りの寸法は43.5mmです。
サムターン側の場合は55.5mmとなります。

● カラー寸法

扉 厚	X・NXキーシリンダー	
	A=43.5	
	高さ(H)	直径(D)
35~37未満	26.5	φ50.5
37~42未満	23.5	φ49.5
42~47未満	21.0	φ48.5
47~50未満	18.5	φ47.5


● カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	ピンシリンダー及びサムターン	
	A=38	
	高さ(H)	直径(D)
35~38未満	21.0	φ48.5
38~43未満	18.5	φ47.5
43~48未満	16.5	φ46.5
48~50未満	13.5	φ45.5


CLHE・MSLE・CLEシリーズ

切欠外形図

■MSLE

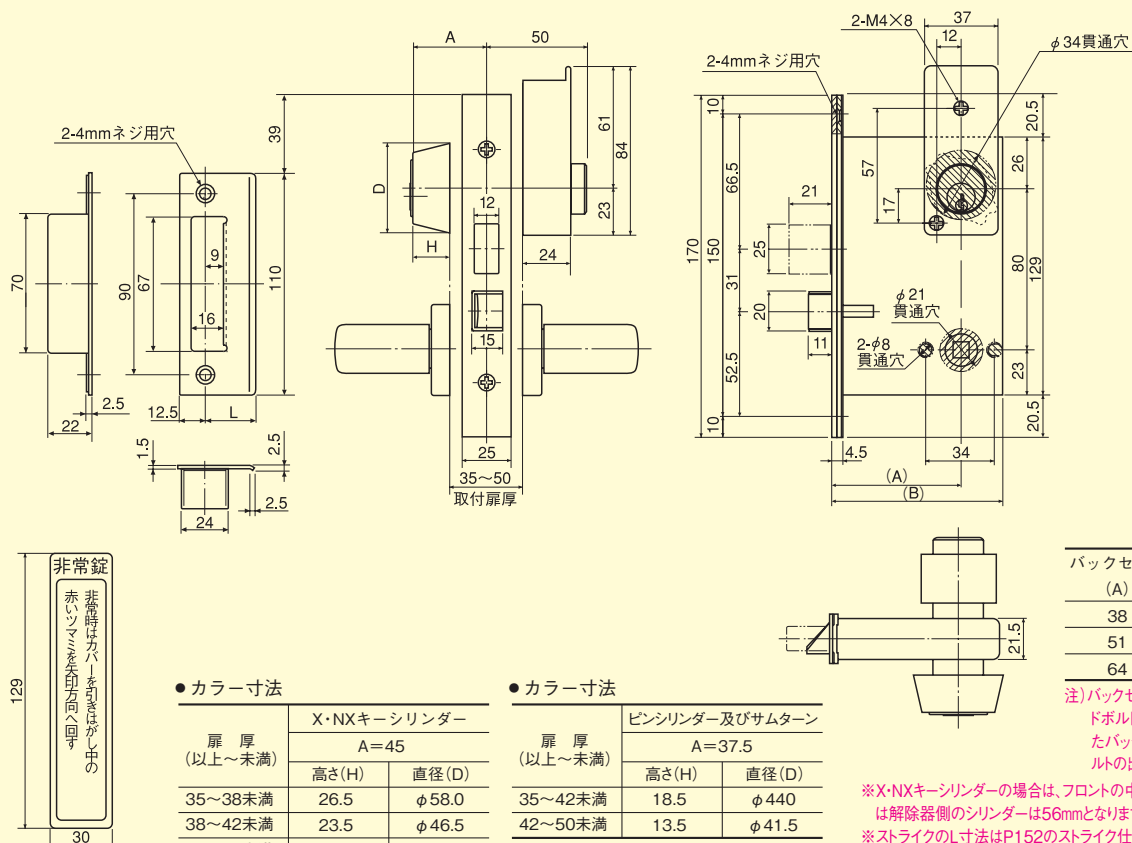

■CLE

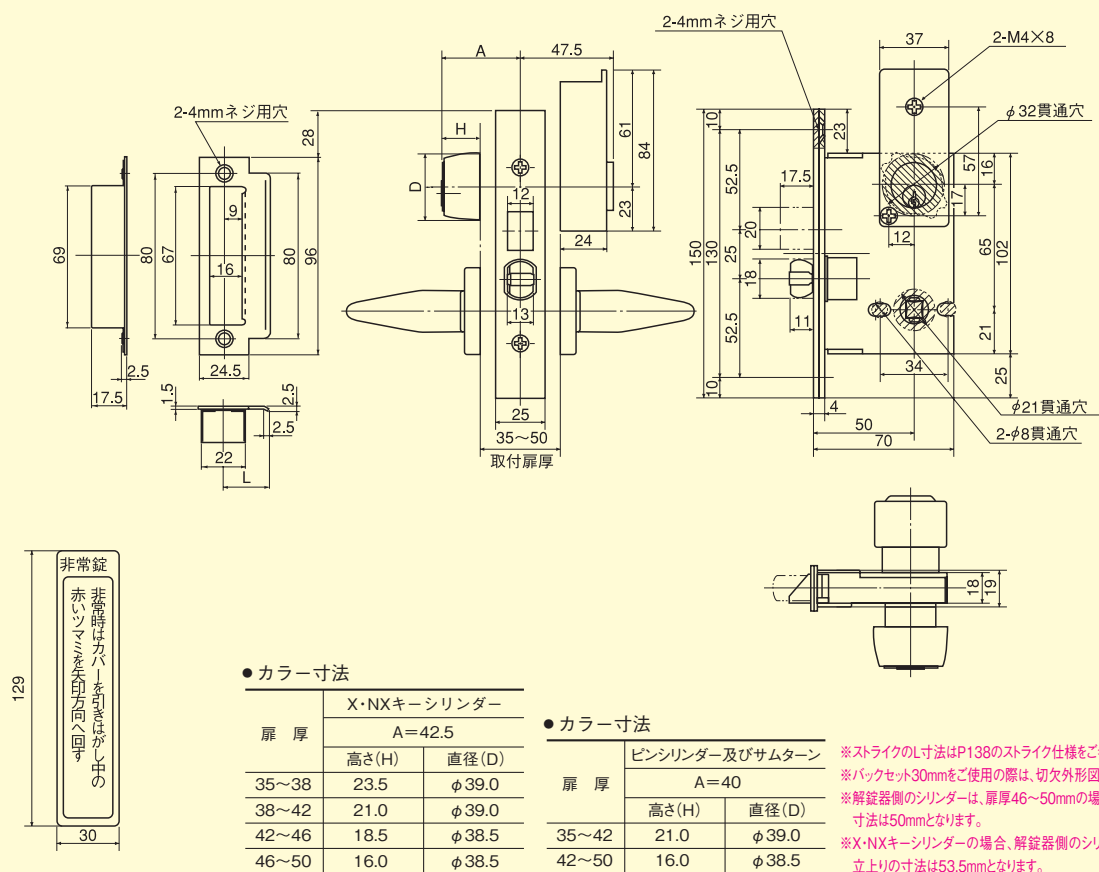

非常錠

CHDE・535DE・397Eシリーズ

CHDE・535DE・397E

シリーズ機番

05・26・26・2K・35

●主な用途：非常扉・消防隊進入口等



X-CHDE-26



X-535DE-26



X-397E-26

内部解錠器が見やすいアクリルカバーを採用し、スピーディで簡単な操作の本締錠タイプ。

■特長

素早い解錠操作で非常時に対応。

非常の際、アクリルカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回すだけのスピーディな操作を実現。デッドボルトが引っ込み、スムーズに扉を開けることが可能です。

平常時は一般の錠として使用。

平常時はキーにて施錠錠。一般の錠と変わらない機能を発揮します。

簡単なリセット機構。

キーで施錠するだけの簡単操作で、非常錠はリセットされます。

内部構造が見やすくスムーズな操作を実現。

カバーに、内部の解錠器が見やすいアクリルカバーを採用。非常時にあわてず、スムーズな操作が可能です。

非常解錠確認スイッチ付もオプション設定。

アクリルカバーを引きはがすと、スイッチがONになり非常信号を発する非常解錠確認スイッチ付もオプションで設定しています。

※シリンダー、サムターンで操作した場合はスイッチは作動しません。

※各種感知装置との連動あるいは、中央管理室からの遠隔操作をご希望の場合は枠付電気錠EDMとご併用ください。

(CHDEの場合、枠付電気錠EDMとの組み合わせはできません)

仕様

	CHDE	535DE	397E
バックセット	70mm・90mm・100mm	70mm	25mm・30mm・40mm・50mm
取付扉厚	35～50mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。		
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能		

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※取付扉厚は、非常解錠器側としています。

標準シリンダー側は各々の製品シリーズを、ご参照ください。

535DE・397Eの場合、扉厚30mm～35mmは特注にて制作可。

CHDシリーズ(P198)・535Dシリーズ(P200)・397シリーズ(P202)

ご注文例

注)
(X-)535DE - 26 - MK - 40W(M)





製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P37・P41参照

CHDE・535DE・397Eシリーズ

機番一覧表(CHDE・535DE・397E 共通)

主な用途	機番	装置 外 観	操 作
非常扉 消防隊進入口	05	サムターン 	● 平常時は一方からキーにて施解錠。他方からはサムターンにて施解錠 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非常扉	26	シリンダー 	● 平常時は両方ともキーにて施解錠 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非常扉	26-2K	非常解錠器付シリンダー 	● 平常時は両方ともキーにて施解錠 ● 非常時は両方のいずれかの非常解錠器カバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠
非常扉	35	 非常解錠器付シリンダー	● 平常時は一方からキーにて施解錠。他方からは解錠時のみ開扉可能 ● 非常時は非常解錠器のカバーを引きはがし、解錠器のツマミを矢印の方向へ回し解錠

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
部品について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボーン


アフター
サービス編

索引

製品
価格表

切欠外形図

■CHDE

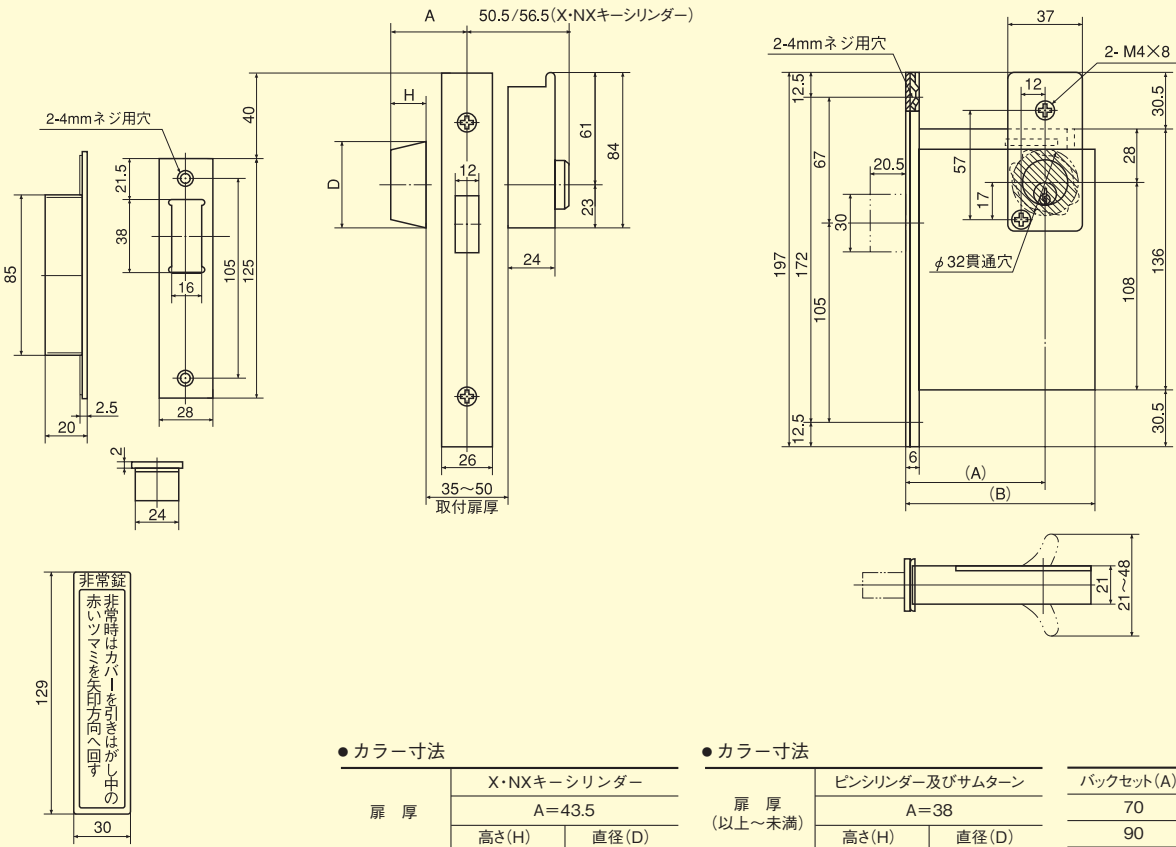

●カラー寸法

扉 厚	X・NXキーシリンダー	
	A=43.5	
	高さ(H)	直径(D)
35～37未満	26.5	φ 50.5
37～42未満	23.5	φ 49.5
42～47未満	21.0	φ 48.5
47～50未満	18.5	φ 47.5

●カラー寸法

扉 厚 (以上～未満)	ピンシリンダー及びサムターン	
	A=38	
	高さ(H)	直径(D)
35～38未満	21.0	φ 48.5
38～43未満	18.5	φ 47.5
43～48未満	16.5	φ 46.5
48～50未満	13.5	φ 45.5



バックセット(A) 錠奥行(B)

バックセット(A)	錠奥行(B)
70	94
90	114
100	124

※X・NXキーシリンダーの場合は、フロントの中心よりシリンダーの立上りの寸法は43.5mmです。サムターン側の場合は55.5mmとなります。

CHDE・535DE・397Eシリーズ

切欠外形図

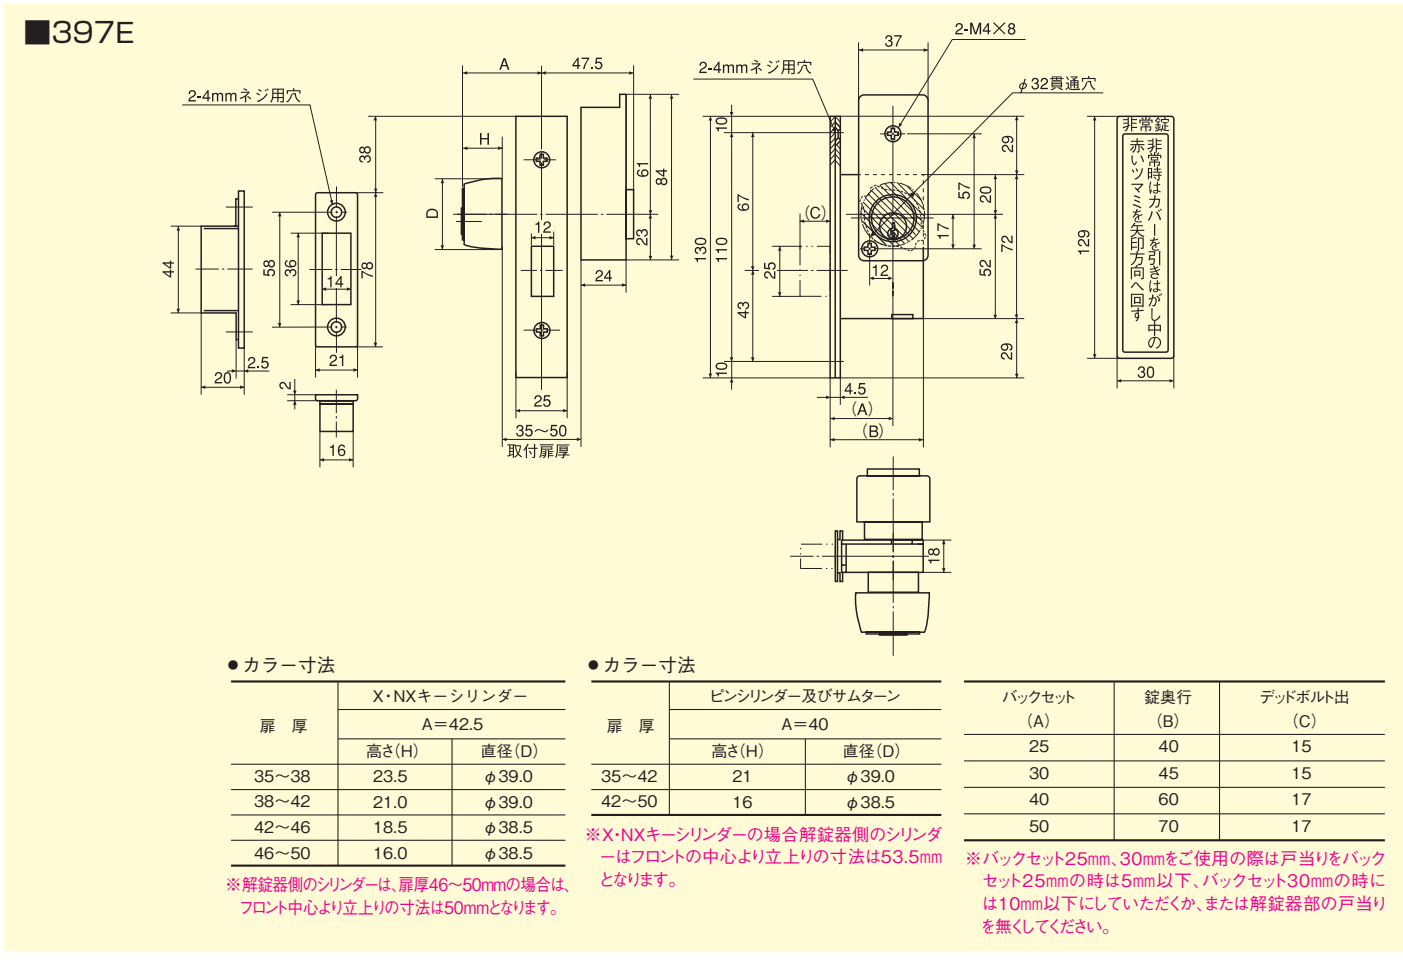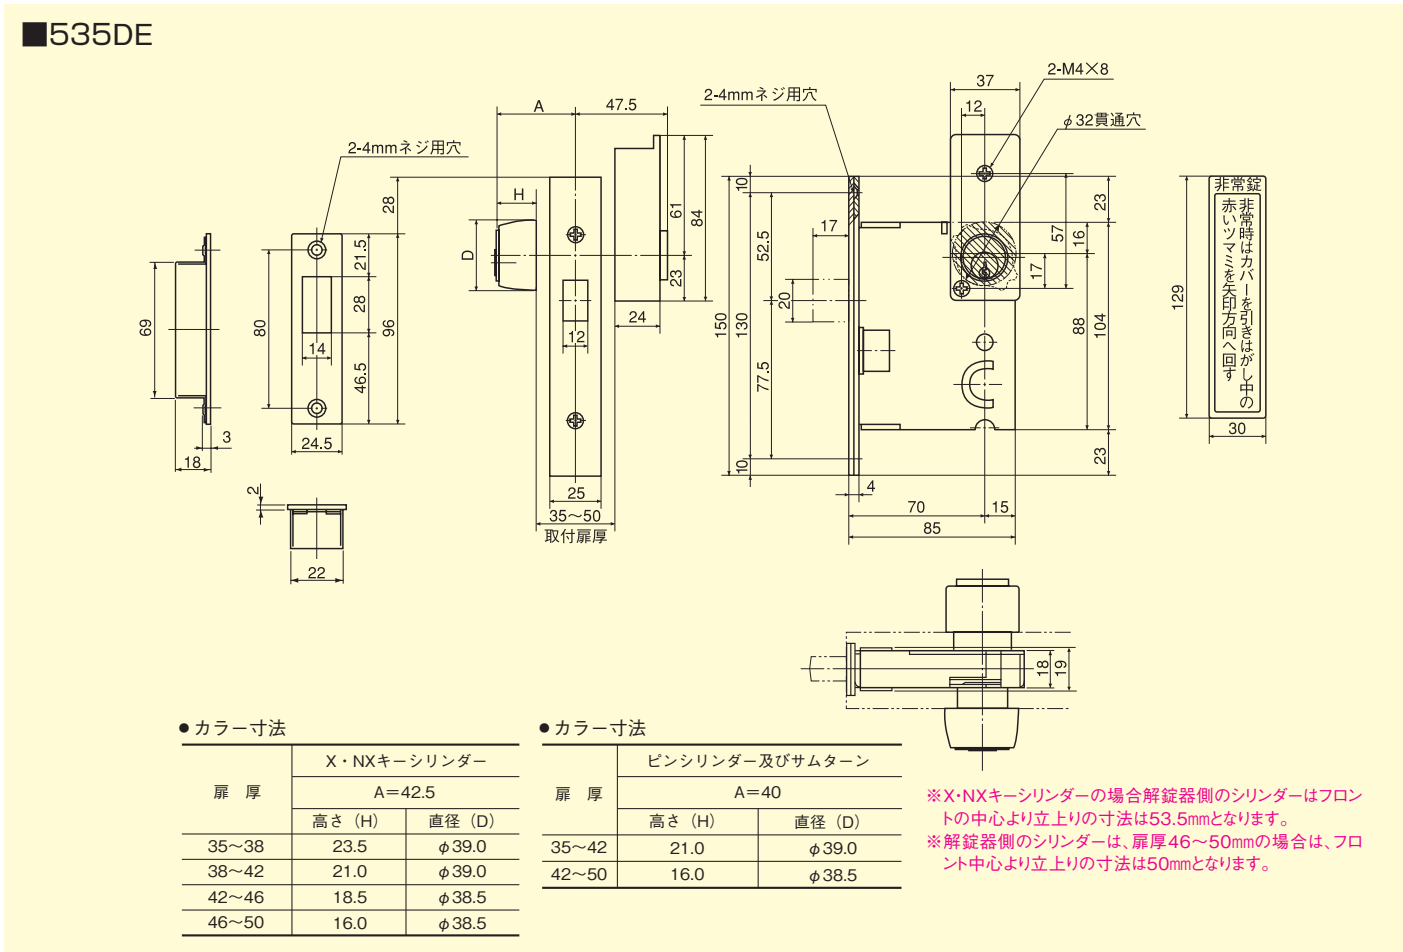

非常錠

SD-G26E・SD-G35Eシリーズ

SD-G26E・SD-G35E

シリーズ機番

G26E・G26E-2K・G35E・G35E-2K

●主な用途：非常扉等



X-SD-G26E

SD-G35E

不正操作を防ぐ逆戻し防止装置を採用し、
正確でスピーディな非常解錠操作を実現。

■特長

素早い解錠操作で非常時に対応。

非常の際、アクリルカバーを指で押し破ると同時に非常解錠ボタンが押されるワンプッシュ設計。ラッチボルトが引っ込み、リセットネジで引き出さない限りその状態を保ちます。後続の避難者の方は扉を押すだけで外に出ることが可能です。

平常時は一般の錠として使用。

平常時はキーにて施解錠。一般の錠と変わらない機能を発揮します。

簡単なリセット機構。

非常解錠ボタンの操作で開扉した場合、リセットネジを引き出すことによりリセットされます。リセット後はネジを再びフロント内にねじ込んでください。

不正操作を防ぐ蓋逆戻し防止装置を内蔵。

非常解錠器ケースの蓋は、逆戻し防止装置を内蔵。非常時以外に蓋をとり、ボタンを不正に操作し、開扉することができません。

非常解錠確認スイッチ付もオプション設定。

アクリルカバーを押し破り、非常解錠ボタンが押された時、スイッチがONになり非常信号を発する非常解錠確認スイッチ付もオプションで設定しています。注)

各種感知装置との連動あるいは、中央管理室からの遠隔操作をご希望の場合は枠付電気錠EDMとご併用ください。

注)シリンダーで操作した場合はスイッチは作動しません。

仕様

バックセット	90mm
取付扉厚	33mm～45mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・Xキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※その他の仕様はSDシリーズ(P267)をご参照ください。

ご注文例

注1) (X-) SD - G26E - GA - S32P - 90 - MK - 36W(M) - OR - S(D)
製品シリーズ名 機番 デザイン 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)ノブ・ローズデザインはP266をご参照ください。

注3)錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。P29をご参照ください。

価格表 P48参照

資料編

官民試験合格品

防犯性部品について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグラルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリロック

その他製品編

リ・ボーン





アフターサービス編

索引


製品価格表

SD-G26E・SD-G35Eシリーズ

機番一覧表

主な用途	機 番	装 置 外 観	操 作
非常扉	G26E		● 平常時は両方ともキーにて施解錠 ● 非常時は非常解錠器のアクリルカバーを押し破り、押しボタンを押すことにより解錠
非常扉	G26E-2K		● 平常時は両方ともキーにて施解錠 ● 非常時は両方のいずれかの非常解錠器のアクリルカバーを押し破り、押しボタンを押すことにより解錠
非常扉	G35E		● 平常時は一方からキーにて施解錠。他方からは解錠時のみ開扉可能 ● 非常時は非常解錠器のアクリルカバーを押し破り、押しボタンを押すことにより解錠
非常扉	G35E-2K		● 平常時は一方からキーにて施解錠。他方からは解錠時のみ開扉可能 ● 非常時は両方のいずれかの非常解錠器のアクリルカバーを押し破り、押しボタンを押すことにより解錠

切欠外形図

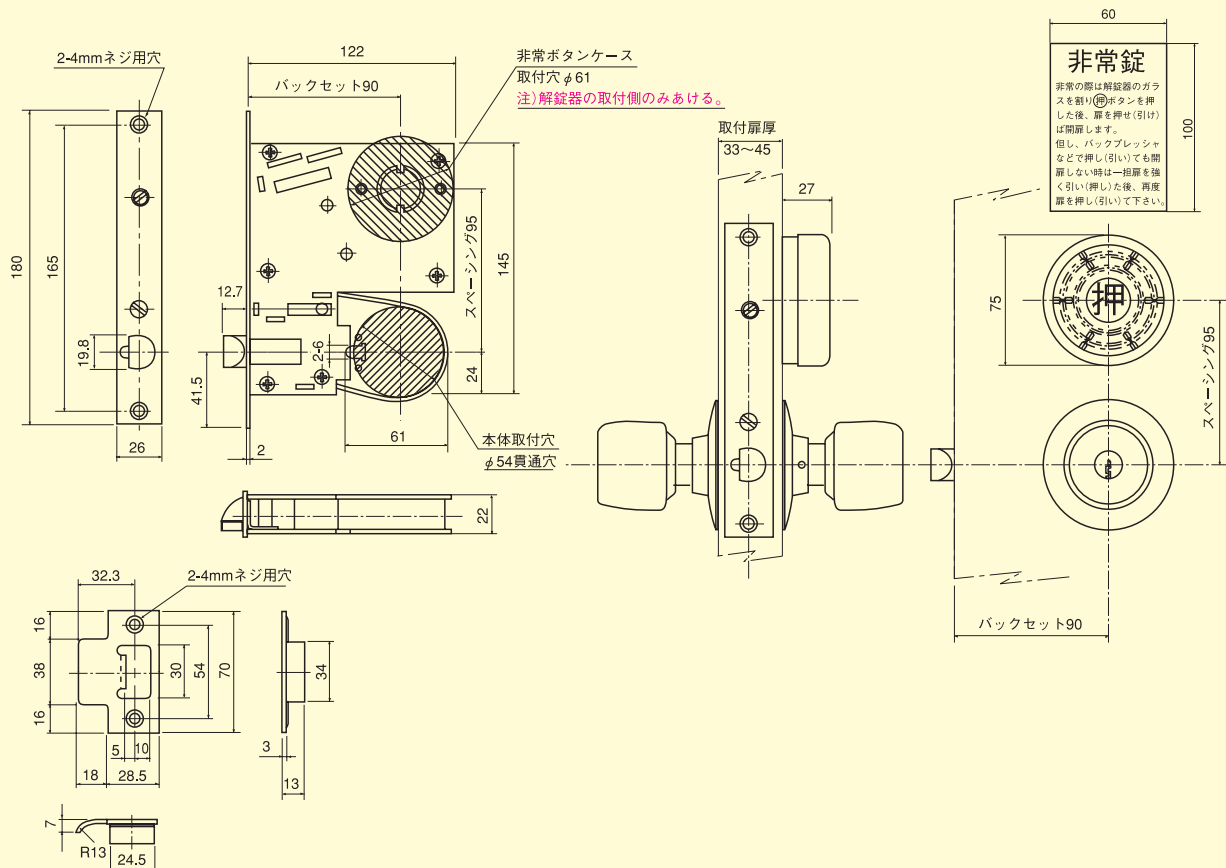

非常錠

非常カバー

K-100:インテグラルロック用(ISD・IS)セブンロック用(SD・SS)、K-66ケースハンドル用(CH)レバーハンドル用(SLA・CLH・MSL)本締錠用(CHD・SDA(F))、K-49:ケースロック用(535・CL)本締錠用(535D・397)

●インテグラルロック用(ISD・IS) ●セブンロック用(SD・SS)



●ケースハンドル用(CH) ●レバーハンドル用(SLA・CLH・MSL)
●本締錠用(CHD・SDA(F))



●ケースロック用(535・CL) ●本締錠用(535D・397)




※K-49を使用する535・CL・535D・397は、扉厚33mm以下は取り付けできません。
※535の時Uロースは取り付けできません。



資料編
官民試験合格品
防犯性部品について
セキュリティ製品編
カードロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ関連製品
防犯性能部品
ドアロック製品編
ケースロック
レバーハンドル錠
インテグラルロック
ケースハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス扉錠
引戸鍵錠
引違戸錠
レスキー
プッシュプル錠
セブンロック
ラバトリールック
その他製品編
リ・ボン
アフターサービス編
索引
製品価格表

非常カバ―

●本締錠用(CHDE・535DE・397E) ●ケースロック用(CHE・535E) ●レバーハンドル錠用(CLHE・MSLE・CLE)



●セブンロック用(SD-G26E・SD-G35E)

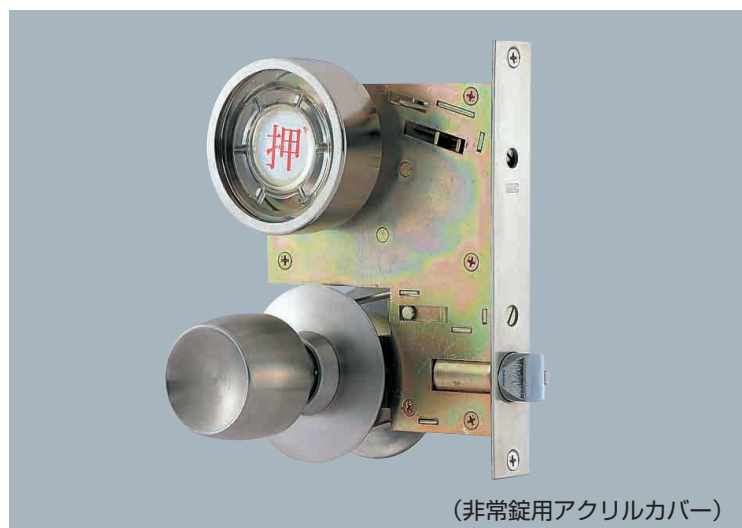

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

GLASS DOOR LOCKS


325G・326 SERIES

ガラス扉を強固に守る、
取り付け簡易なシリーズ。

簡単な取り付けで強化ガラス扉にスッキリと
フィット。しかも強固な施錠を実現する防犯性能
に優れたガラス扉用のドアロックシリーズです。

INDEX: GLASS DOOR LOCKS

- 325Gシリーズ P228
- 8027シリーズ P230
- 326シリーズ P231
- 326Fシリーズ P233

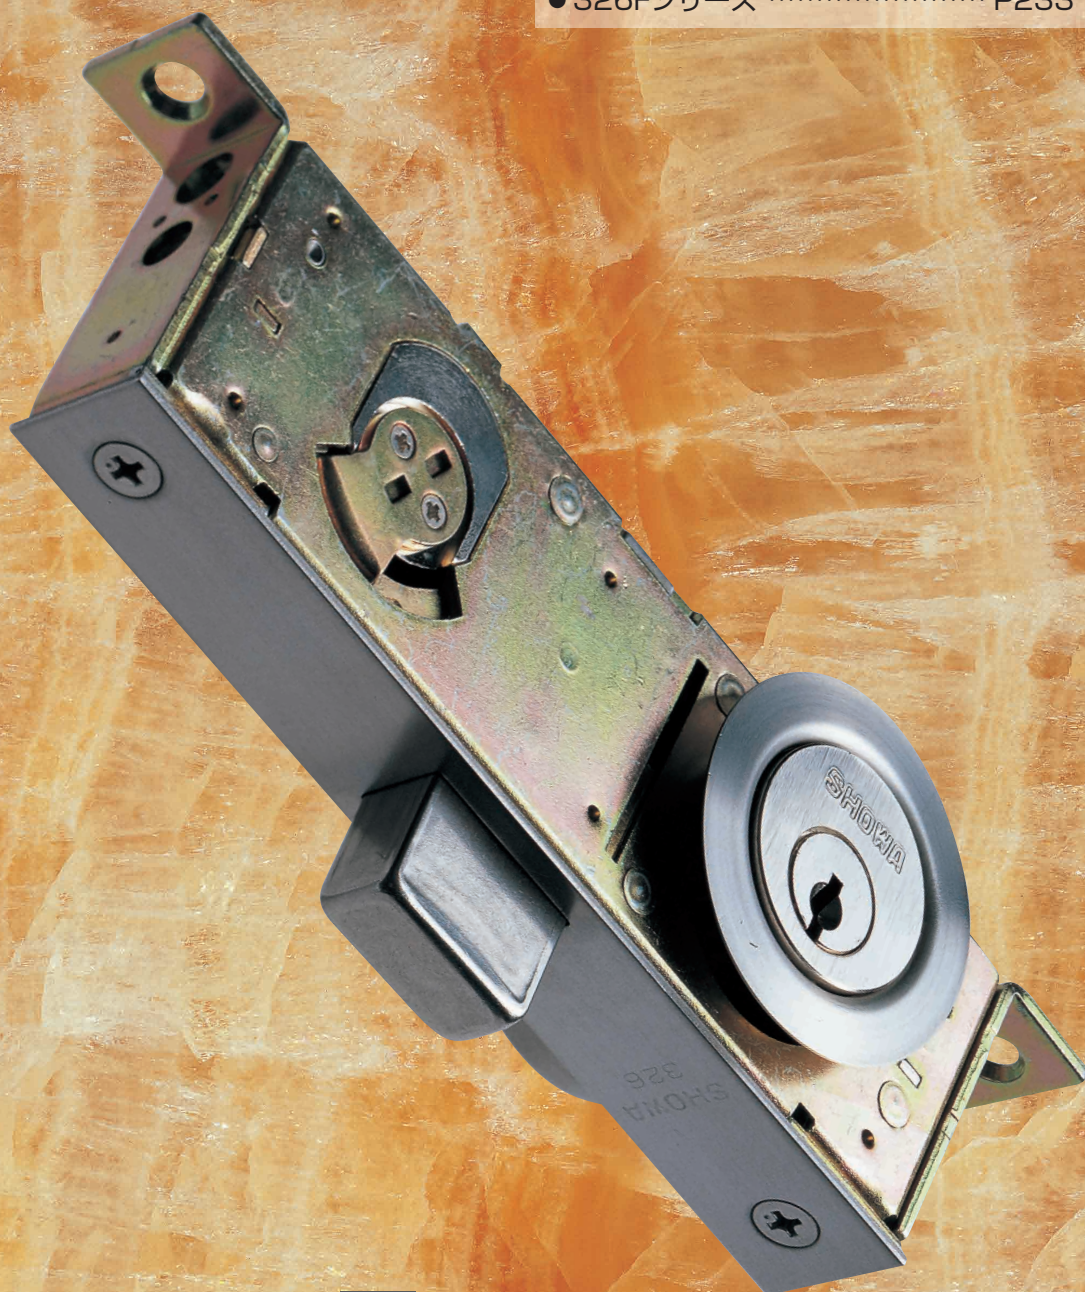


ガラス扉錠 325Gシリーズ

シリーズ機番

26・35

●主な用途：強化ガラス扉等

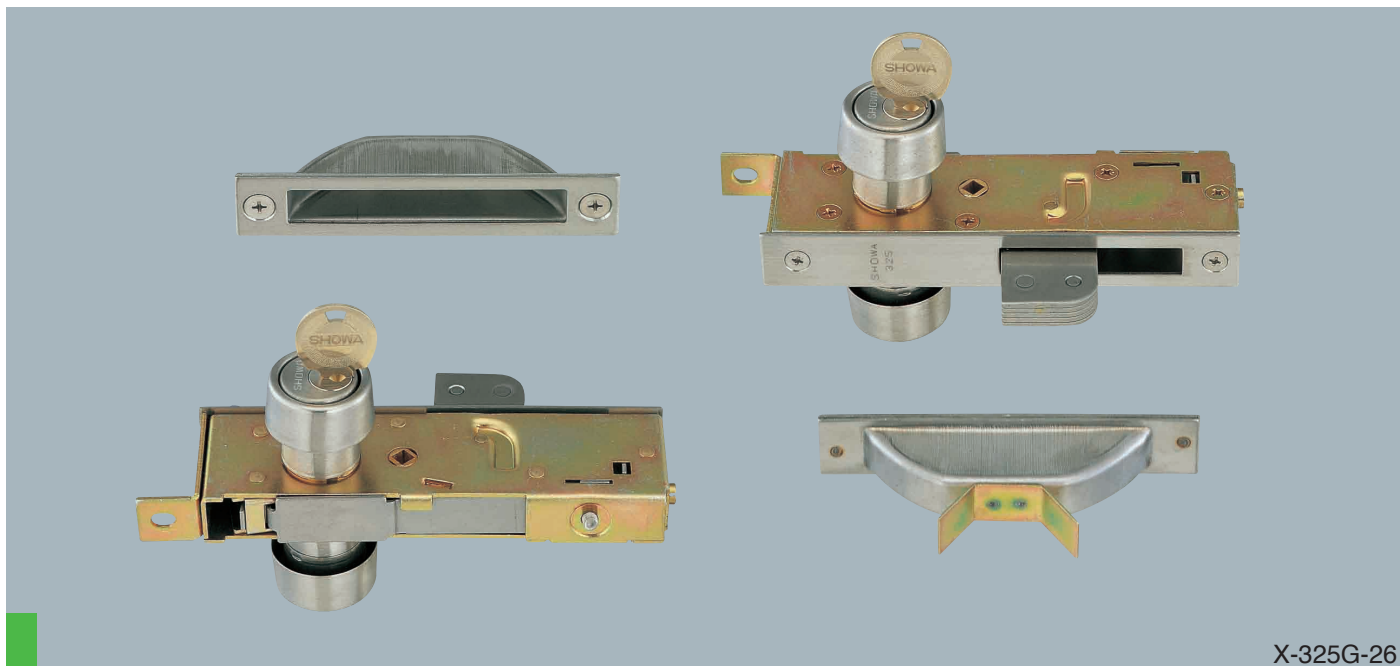

X-325G-26

取り付け簡単な規格サイズで、
強靱なデッドボルトを備えた防犯錠。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトにステンレス鋼板製5枚合わせを採用し、しかも突き出し長さを25mmに設定。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強固な施錠を実現します。

簡易なシリンダーの取り付け、取り外しを実現。

シリンダーの取り付けは、錠ケースの穴にシリンダーをはめ込み、フレーム端面の取り付けネジをドライバーで締め付けるだけで完璧な結合を実現しねじ切りからシリンダーを守ります。また取り外しも扉を外す必要なく、フレーム端面の取り付けネジを緩めるだけで簡単に外すことが可能です。

規格サイズを採用。

フレームの端面よりデッドボルトの中心までのサイズは70mmの規格サイズを採用しています。

6本ピンシリンダー		X・NXキーシリンダー		3本ピンシリンダー	
扉厚	カラー高さ(H)	扉厚	カラー高さ(H)	扉厚	カラー高さ(H)
27～35	16.5	27～35	16.5+カラー座(6mm)	27～35	10

仕様

バックセット	25mm
取付扉厚	27mm～35mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	135mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 (3本ピンはオプションになります。MK装置は装着不可)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※3本ピンシリンダーは発注時にご指示ください。

ご注文例

注1)
(X-) 325G - 35 - MK - 28M - 上(下)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 鋼製扉 ストライク

注1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)ストライクは上部、下部をご指定ください。


価格表 P42参照

325Gシリーズ

機番一覧表(8027共通)

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
強化ガラス扉	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
強化ガラス扉	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
強化ガラス扉	35	シリンダー		● 外部からキーにて施解錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
強化ガラス扉	63		サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 外部からの施解錠は不可

切欠外形図(6本ピン)

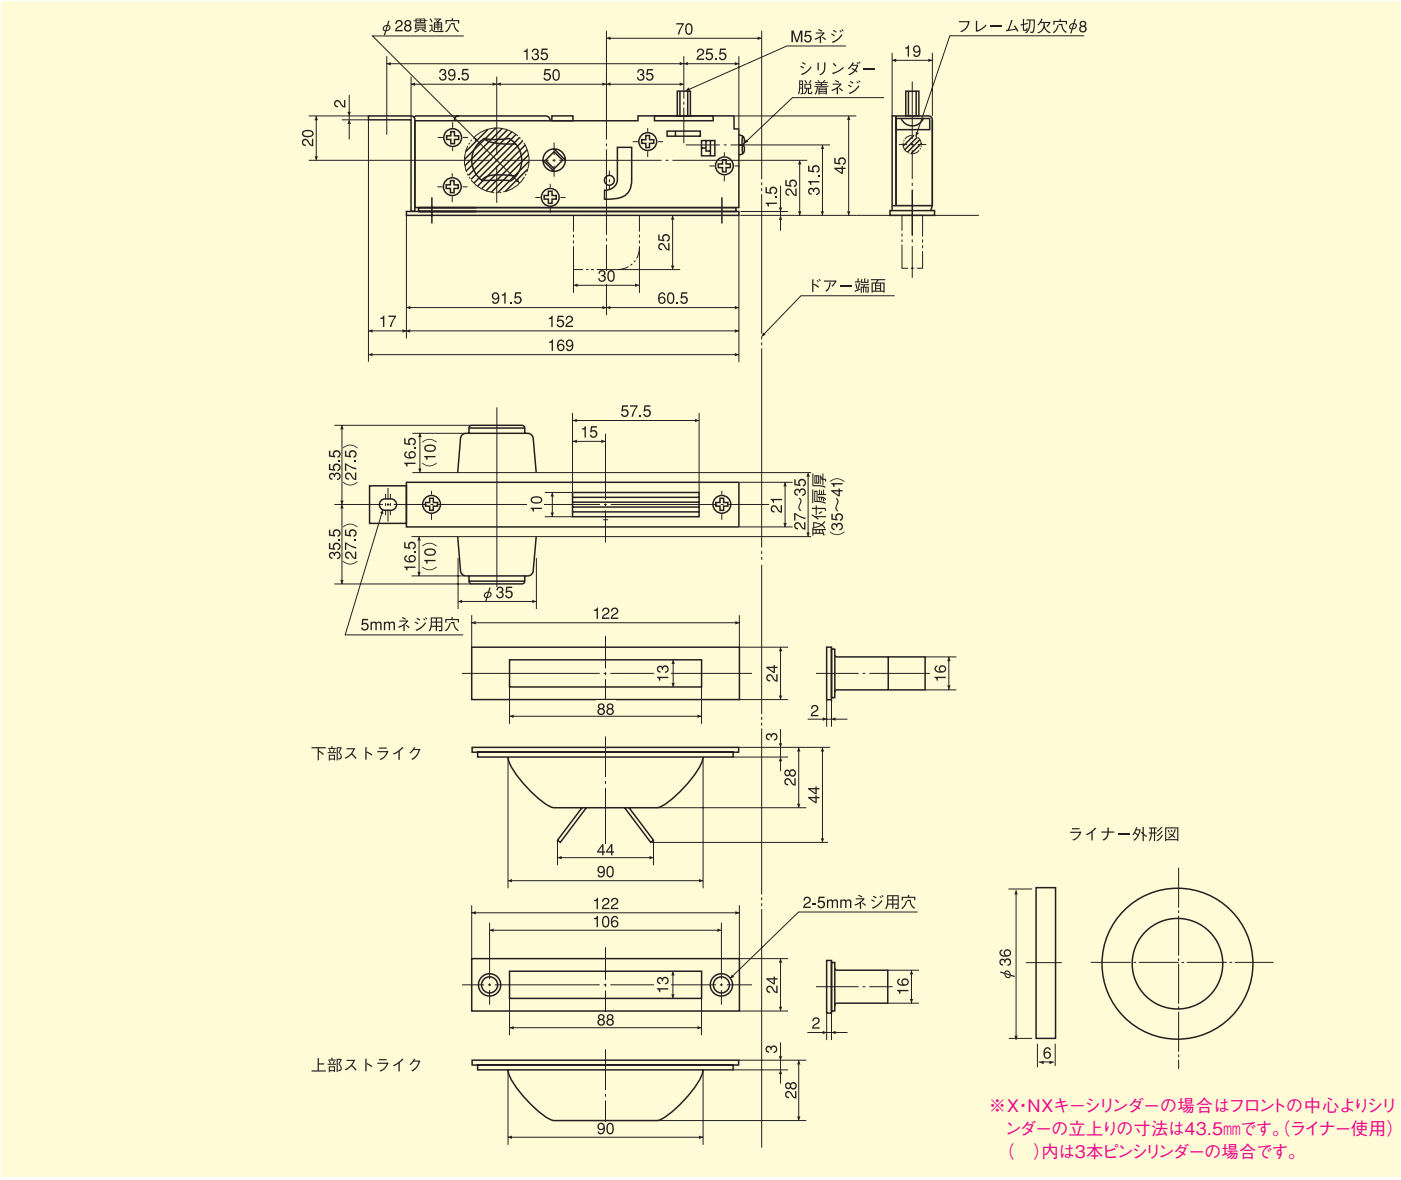

ガラス扉錠


8027シリーズ

8027

シリーズ機番


05・26・35・63

●主な用途：強化ガラス扉等

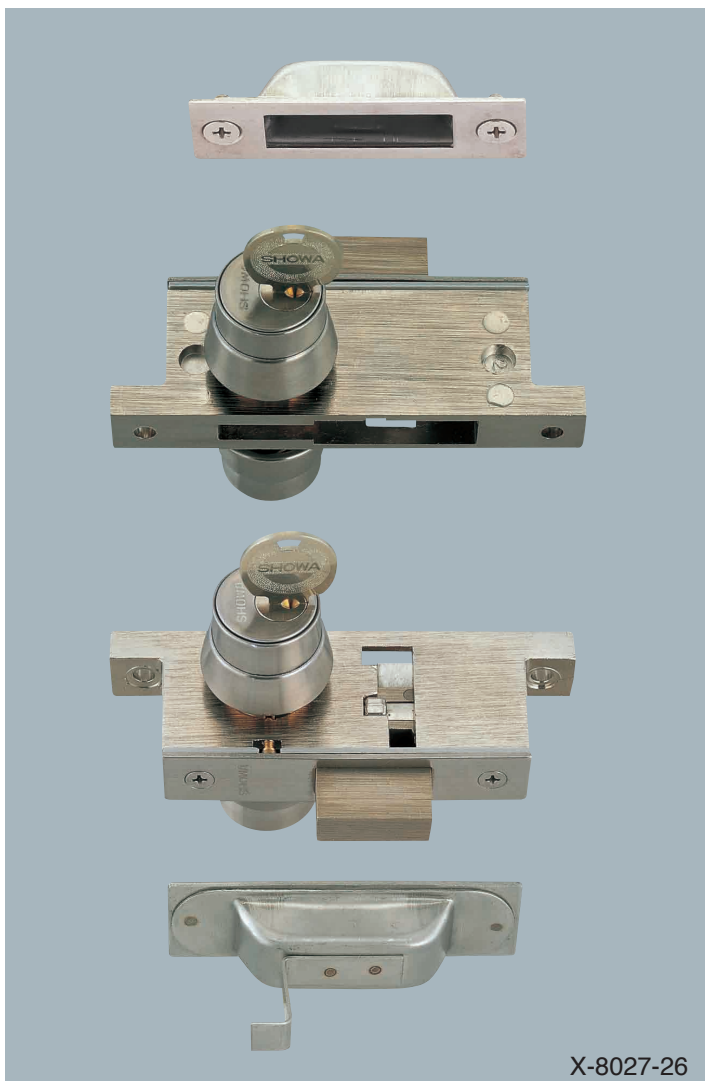

X-8027-26

切欠外形図（6本ピン）

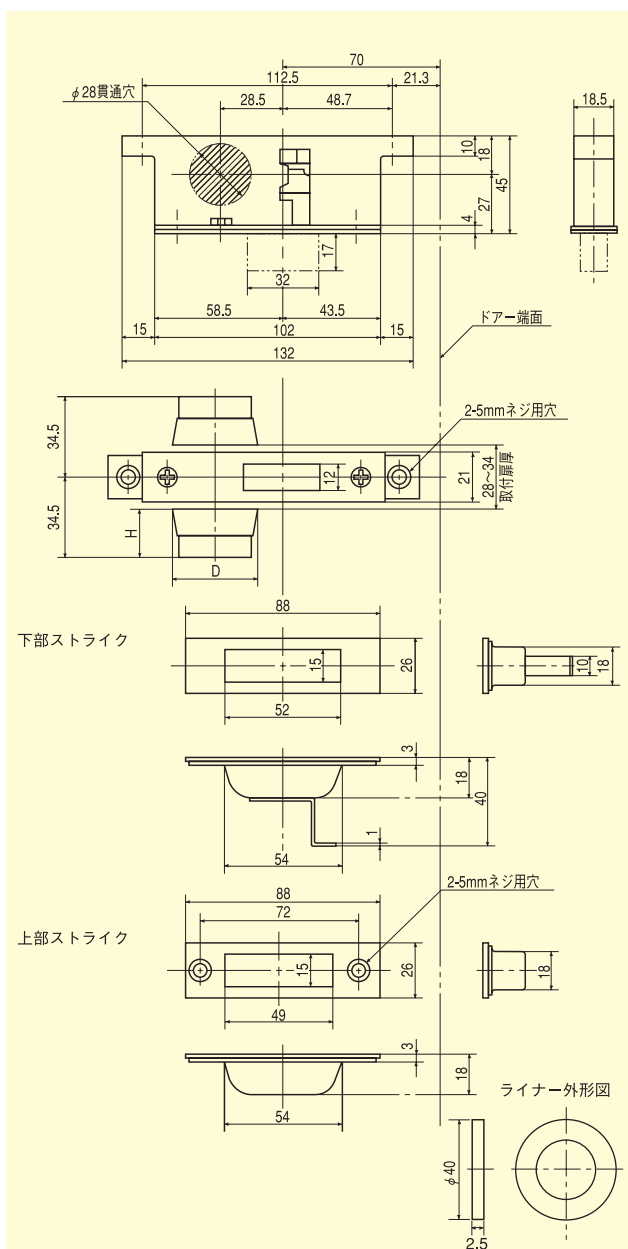

仕様

バックセット	27mm
取付扉厚	28mm～34mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	112.5mm
シリンダー	6本ピンシリンダー 洋白製キー3本付 MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(一般向けは6本ピン MK装置は装着不可。3本ピンもあります。)

※X・NXキーシリンダー装着可能。3本ピンシリンダー発注時ご指示ください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1) (X-)8027 - 05 - MK - 28M - 上(下)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 鋼製扉 ストライク

注1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)ストライクは上部、下部をご指定ください。

※機番一覧表はP229をご参照ください。

シリンダー	扉厚	フロントの中心よりシリンダーの立上りの寸法	カラーのH寸法	カラーのD寸法	備考
※3本ピン	28～34	22.5	8.0	φ35.0	—
6本ピン	28～34	34.5	20.0～13.0	φ36.0	—
X・NXキー	28～34	46.0	23.5～25.0	φ39.0	ライナー付

※オプション

ガラス引戸錠


326シリーズ

326

シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：ガラス引戸等

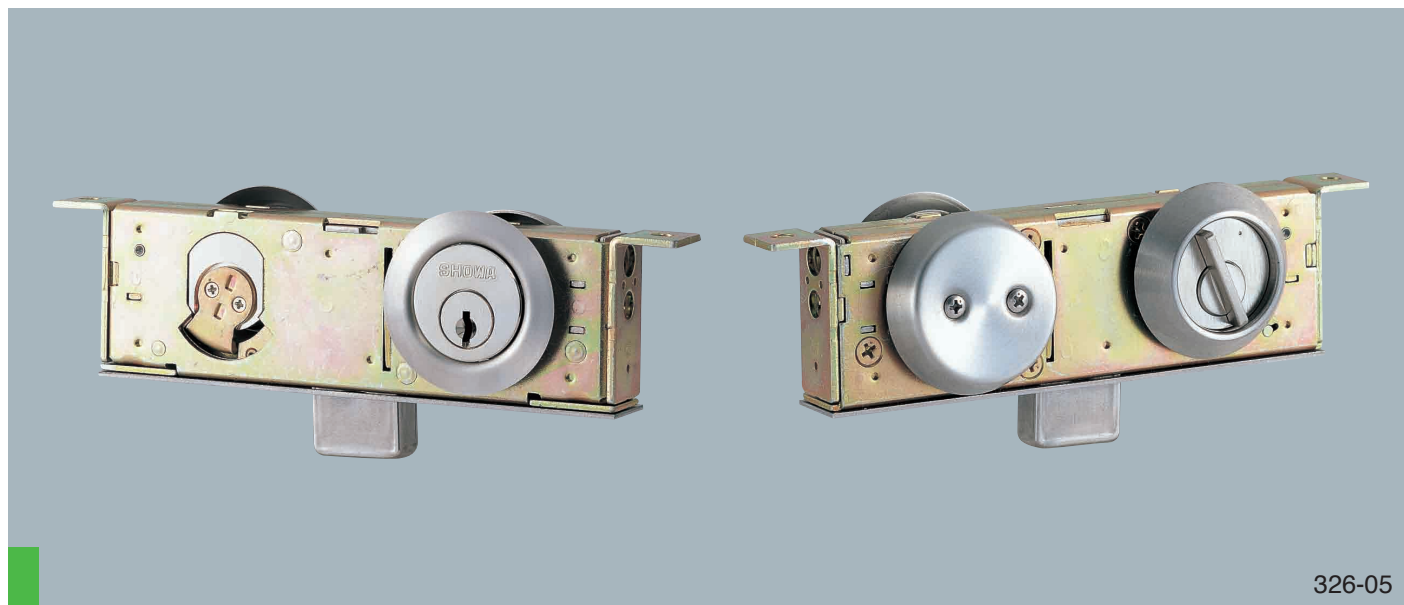

326-05

引戸の自動ドアにフィットする、
取り付け、取り外しが簡単なガラス引戸錠。

■特長

引戸の引残しがなく、引戸の自動ドアにフィット。
シリンダー・サムターンの扉面からの突出寸法が少なく（扉厚37～42mm）、引戸の引残しがないため、引戸の自動ドアに最適です。

簡易なシリンダー、サムターンの取り付け、取り外しを実現。
シリンダーとサムターンは、それぞれ独立して取り付ける簡易タイプです。また、フレームの端面から取付ネジを緩めるだけで、簡単に取り外すことができ、扉を外す必要はありません。

仕様

バックセット	25mm
取付扉厚※	28～37mm・37～42mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	160mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注)
(X-)326 - 05 - MK - 40M
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 鋼製扉

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
※326シリーズは下部のみです。ストライクはありません。
※BS51は特注にて対応可能。納期、欠切、価格等はお問い合わせください。

機番一覧表

主な用途	機番	装置外観		操作
		外部	内部	
引戸用自動ドア	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
引戸用自動ドア	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
引戸用自動ドア	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
引戸用自動ドア	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可

価格表 P43参照

資料編

官民試験合格品

防犯性部品について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグラルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引込戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリロック

その他製品編

リ・ボーン

アフターサービス編





索引

製品価格表

切欠外形図

※扉厚寸法により引き残しが異なる場合がありますのでご注意ください。

■扉厚28~37mm用

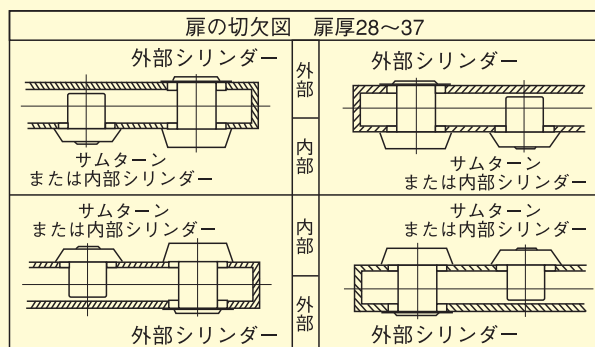
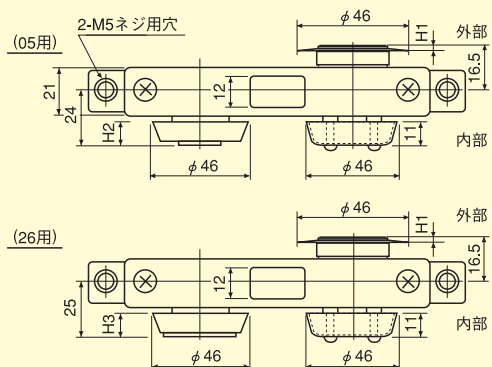
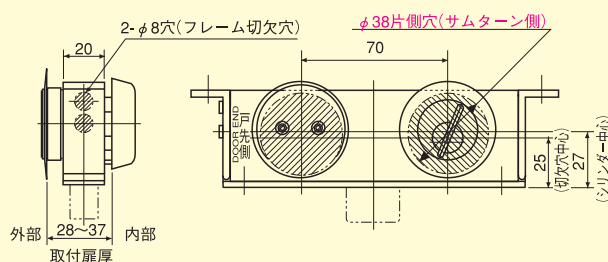
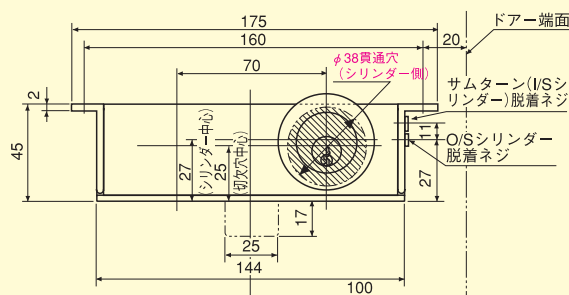


- 1 扉厚28～37においてO/Sにシリンダーを取り付ける時は貫通穴、I/Sにサムターン(シリンダー)を取り付けるときは片側に穴をあけてください。
2 機番が05タイプの場合、外部シリンダーは必ずドア端面側に取付けてください。
3 機番が26タイプの場合、外部と内部のシリンダーの形状が異なります。

单位 (mm)

扉 厚	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
H1	2.5	2.0	1.5	1.0						
H2	10.0	9.5	9.0							
H3	11.0	10.5	10.0	9.5	9.0					

■扉厚37~42mm用

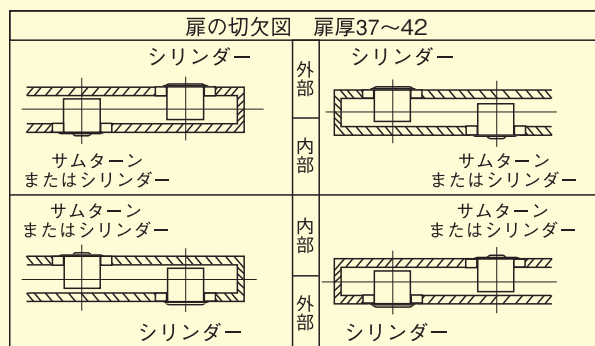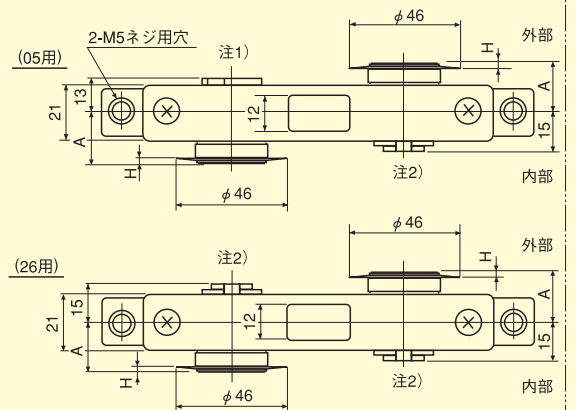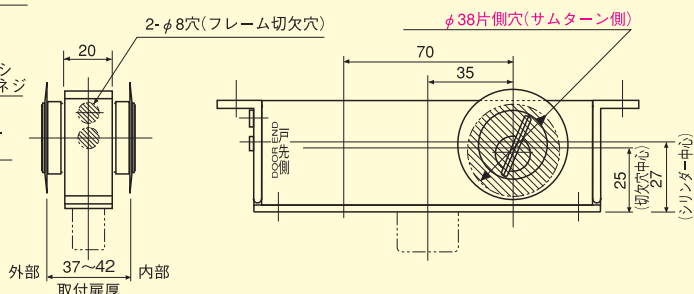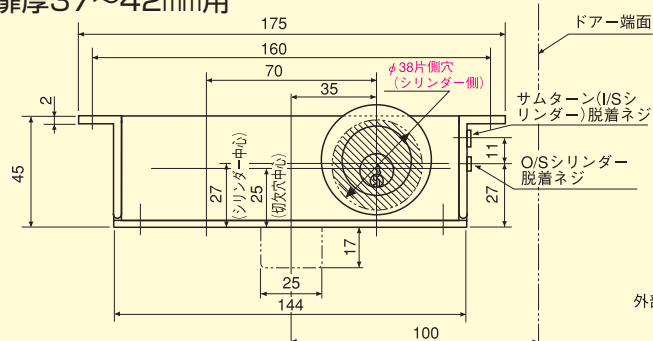

- 1 扉厚37～42においてO/S、I/Sとも、片側穴を開けてください。
2 機番が05タイプの場合、外部シリンダーは必ずドア端面側に取付けてください。
注1) サムターン後方形状
注2) シリンダー後方形状

单位 (mm)

扉 厚	37	38	39	40~41	42
H	2.5	2.0	1.5	1.0	3.0
A	21.0				24.0

●主な用途：ガラス引戸等



326F-26

両面に壁がある場合に力を発揮し、
スッキリとしたデザインで演出。

■特長

扉の両面に壁がある場合に最適。

扉のアウトサイド側もインサイド側も壁がある場合もOK。引戸の引残しがなく、両面をフラットに演出します。

仕様

取 付 扉 厚	28mm～31mm(左記以外は取付不可)※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	4本ピンシリンダー 黄銅板製キー3本付 MK装置は装着不可

※X・NXキーシリンダー装着不可。

※326シリーズは下部のみです。ストライクはありません。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

326F - 05 - 28M
製品シリーズ名 機番 扉厚 銅製扉


機番一覧表

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
引 戸 用 自動ドア	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
引 戸 用 自動ドア	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
引 戸 用 自動ドア	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
引 戸 用 自動ドア	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可

326Fシリーズ

切欠外形図

■扉厚28～31mm

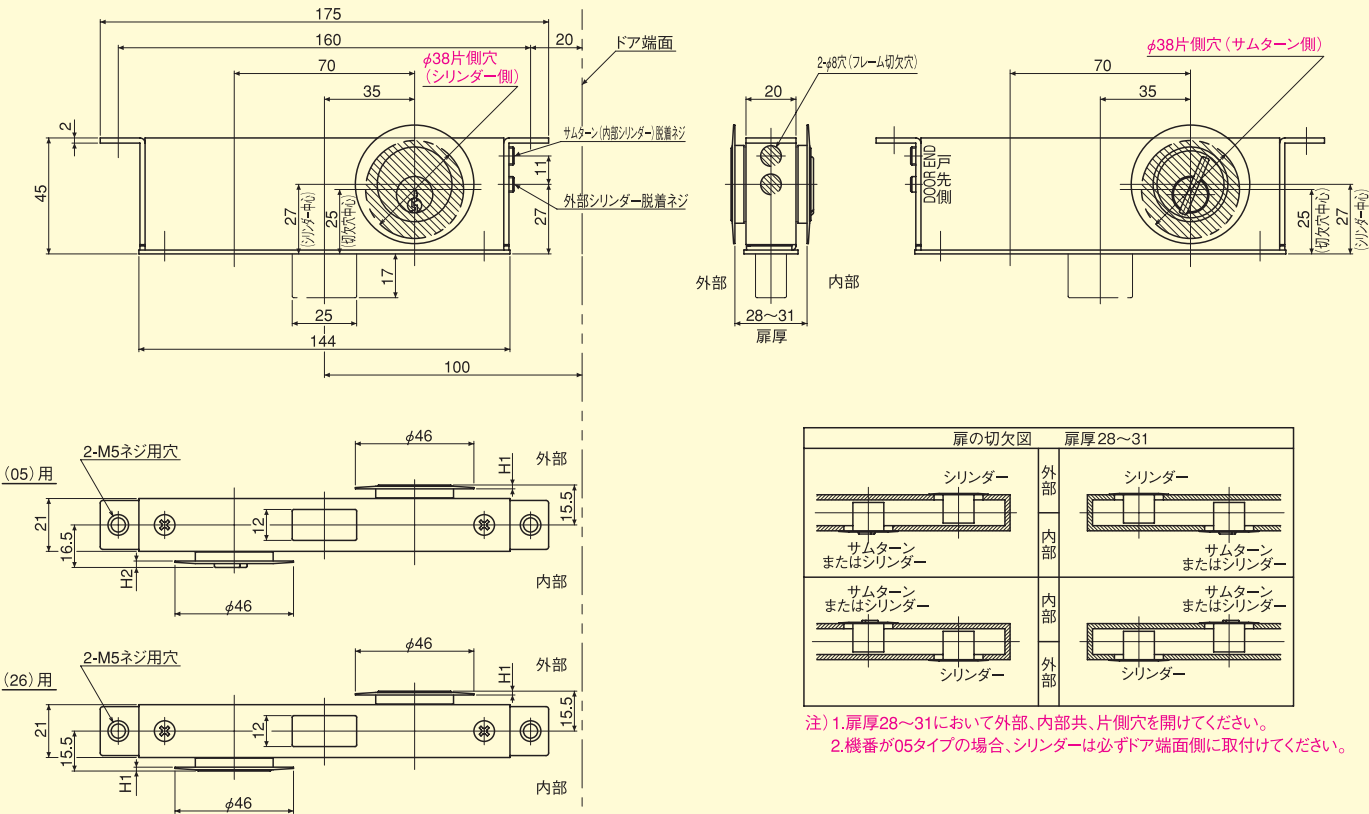

扉の切欠図		扉厚28～31	
サムターン またはシリンダー	外部	内部	サムターン またはシリンダー
	シリンダー	サムターン またはシリンダー	シリンダー

注) 1.扉厚28～31において外部、内部共、片側穴を開けてください。
2.機番が05タイプの場合、シリンダーは必ずドア端面側に取付けてください。

単位 (mm)				
扉厚 (以上～未満)	28	29	30	31
H1	1.5		1	
H2	2.5	2	1.5	1

SLIDING DOOR LOCKS

376・328S SERIES

カマ(鎌)の破損を防止し、
スムーズで確実な施解錠を実現。

トリガーボルトを採用し、カマの破損を防ぐ376
シリーズ。スムーズで確実な施錠を実現します。

INDEX:SLIDING DOOR LOCKS

- 376シリーズ P236
- 328Sシリーズ P239



引戸鎌錠

367シリーズ


376

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・26・35・63・68

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・トイレ等

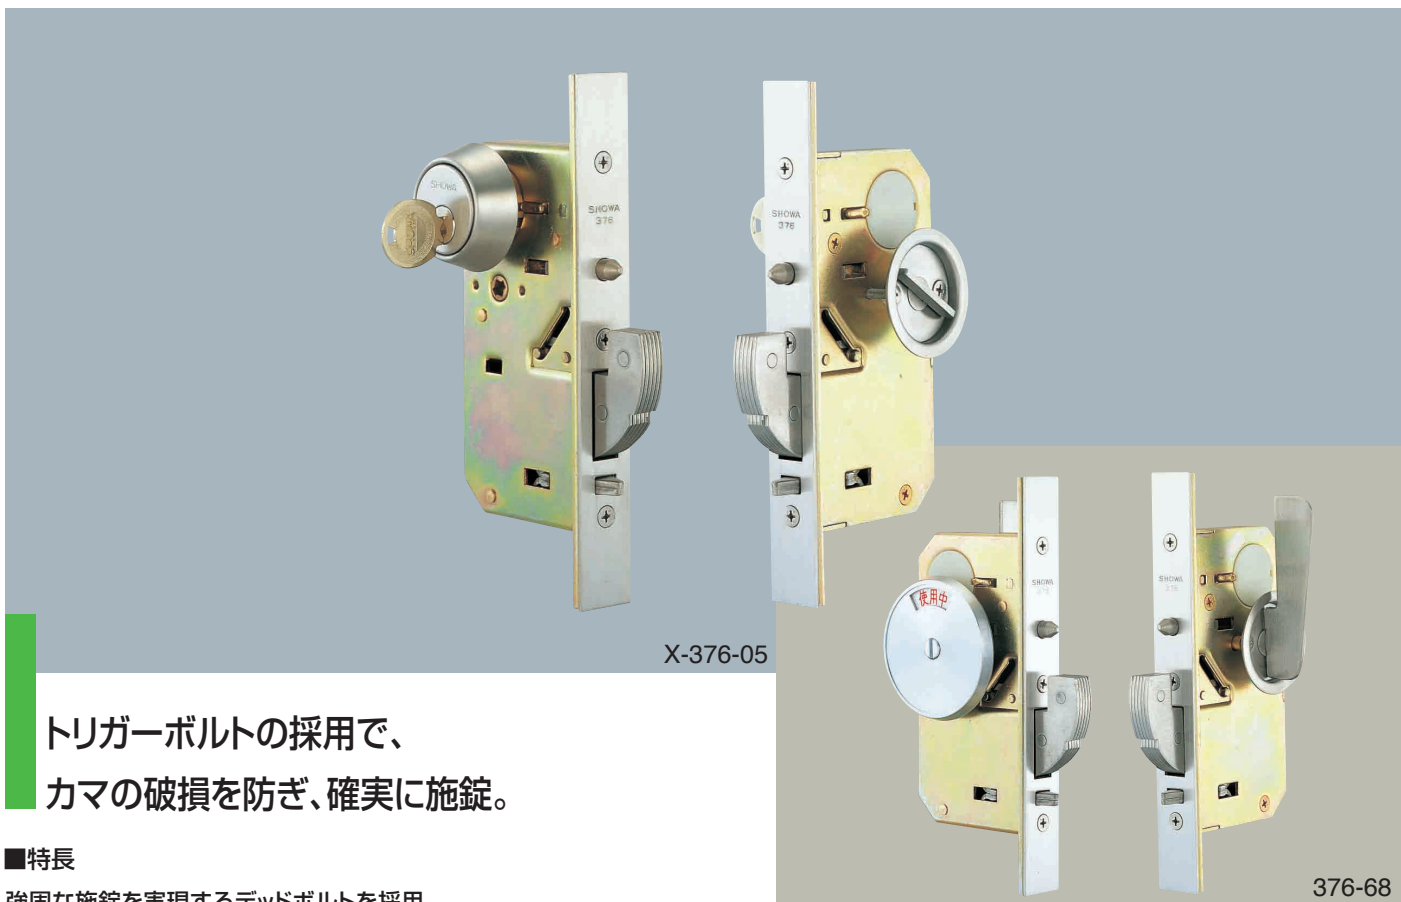

X-376-05

376-68

トリガーボルトの採用で、
カマの破損を防ぎ、確実に施錠。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトにステンレス鋼板製6枚合わせを採用。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強固な施錠を実現します。

カマの破損を防ぐトリガーボルト採用。

扉が閉まらなるとカマが出ないトリガーボルトを採用。カマを出した状態で閉扉を防止し、カマの破損を防ぎます。

スムーズな閉扉を実現するガイドボルト採用。

扉の吊りさがりや横振りを矯正するガイドボルトをフロント面に採用。常にスムーズな施解錠を実現します。

戸袋に触れないサムターン機構。

サムターンの立ち上がりを2mmに設定。扉面と同一になるよう設計し、戸袋に当たらずスムーズな開閉を実現しました。

スムーズな施解錠を実現するレバーサムターン付表示錠(376-68)。
表示錠にレバーサムターン付を採用。容易な操作でスムーズな施解錠が可能です。

仕様

	376	367-68
バックセット	50mm	50mm
取付扉厚※	36~45mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	(サムターン側ライナー使用)36~40mm 40~45mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキー シリンダー・MK・GMK・GGMK・ その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付	
有効チリ寸法	4mm以下	4mm以下
レバーサムターン		材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
表示器		材質：黄銅製 仕上：ダルクROOMメッキ

※Xキーシリンダーで機番26はシリンダーカラーが特注品になります。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(注)
(X-) 376 - 05 - MK - 40W(M)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

機番一覽表

注) 機番63Lも可・錠は05L専用錠共通

切欠外形図 ※68用切欠外形図はP238をご参照ください。

[illegible]

※フロントとストライク面の間は4mmまでとする。

機 番	扉 厚	高さ (H)	直径 (D)
05・35	36~41	18.5	φ47.5
	41~45	16	φ46.5


機 番	扉 厚	高さ (H)	直径 (D)
05・35	36~45	11.0	φ44.5
26	36~41	16.0	φ46.5
	41~45	13.5	φ45.5

製品価格表


376シリーズ

切欠外形図

■376-68









解錠図



施錠図

●ライナー外形図

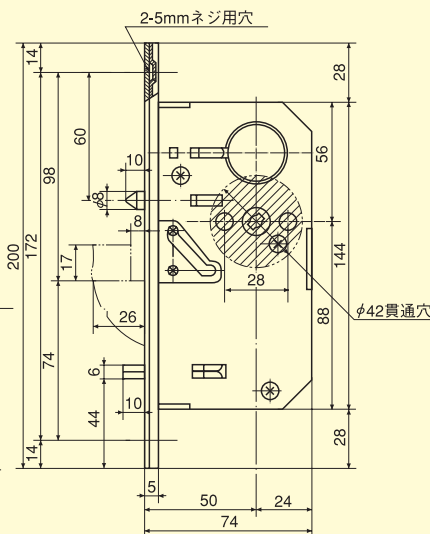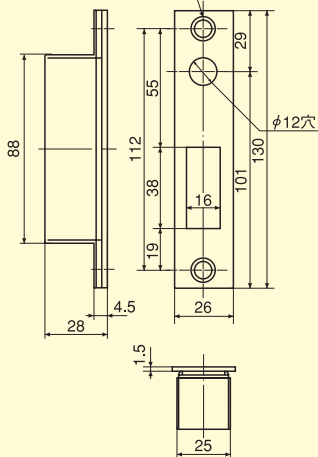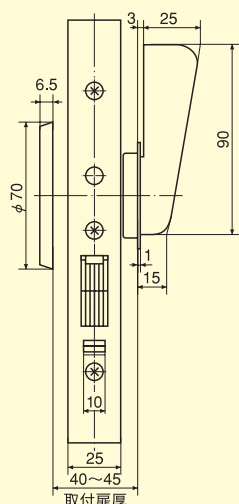

※フロントの上端よりストライクの上端までの差は45mmとする。
※フロントとストライク面の間は4mmまでとする。

引戸鎌錠

328Sシリーズ

328S

328シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切等



X-328S-05

で注文例

注1) (X-)328S — 05 — MK — 40W(M)
 製名シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉(銅製扉)


※機番は05・26・35・63

注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2)レバーサムターンは不可。

注3)デッド式328Lもあります。P204を参照ください。

切欠外形図(6本ピン)

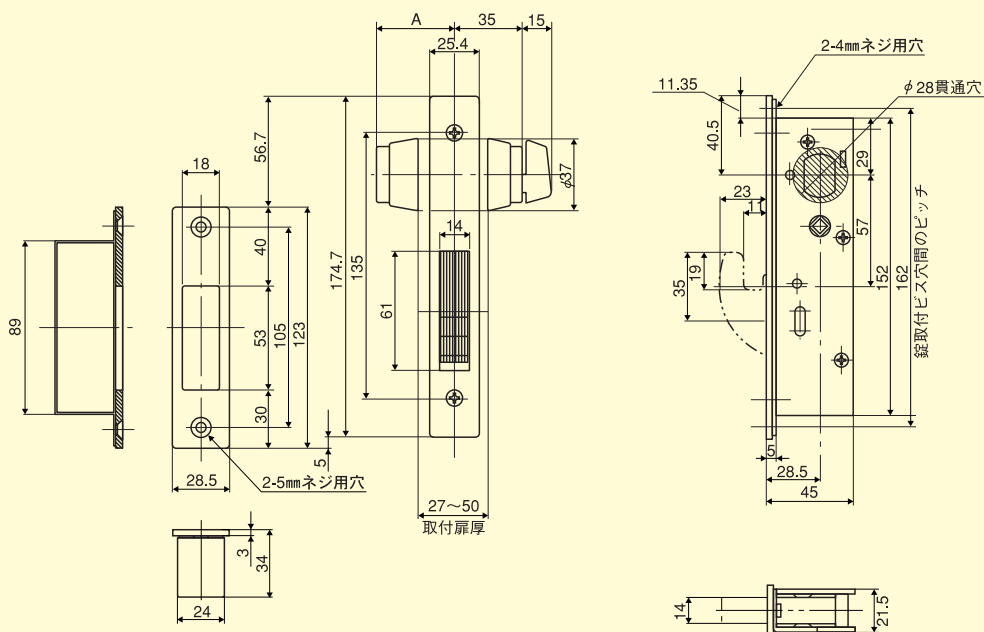

●カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	6本ピンシリンダー A=39	
	高さ(H)	直径(D)
27～39	27.5～16.5	φ37.0
39～49	20.0～13.0	φ35.5
49～50	14.5～10.0	φ34.5

扉厚 (以上～未満)	5本ピンシリンダー及びサムターン A=35	
	高さ(H)	直径(D)
30～32	27.5～16.5	φ37.0
32～42	20.0～13.0	φ35.5
42～48	14.5～10.0	φ34.5
48～52	13.5～ 9.0	φ34.5

扉厚 (以上～未満)	X・NXキーシリンダー A=44.5	
	高さ(H)	直径(D)
36～51	28.0～19.5	φ37.0

狭框に最適なコンパクトサイズで、
強靱なデッドボルトも採用。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトに鋼板製7枚合わせを採用。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強固な施錠を実現します。

狭框にも最適なコンパクトサイズ。

狭框の引戸に最適にフィットするコンパクトな設計です。

仕様

バックセット	28mm
取付扉厚	27～50mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)
有効チリ寸法	2～7mm範囲

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
 カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

資料編	
官民試験合格品	
防犯性部品について	
セキュリティ製品編	
カードロック	
マイスナー	
電気錠	
セキュリティ関連製品	
防犯性能部品	
ドアロック製品編	
ケースロック	
レバーハンドル錠	
インテグラルロック	
ケースハンドル錠	
面付錠	
本締錠	
非常錠	
ガラス扉錠	
引戸錠錠	
引違戸錠	
レスキー	
プッシュプル錠	
セブンロック	
ラバトリロック	
その他製品編	
リ・ボーン	
アフターサービス編	
索引	
製品価格表	

SLIDING DOOR LOCKS

HP-S・KS-2B SERIES／取替引違戸錠

取り付け簡単で、
施錠・解錠もスムーズ。
サッシに最適な引違戸錠です。

取り付けが簡単にでき、しかも施解錠操作もスムーズ。サッシとの相性を考えた機能性を盛り込み、堅固な施錠を実現します。

INDEX:SLIDING DOOR LOCKS

- HP-Sシリーズ P242
- KS-2Bシリーズ P244
- 取替引違戸錠(KHW) P246
- 取替引違戸錠(KHD) P248



引違戸錠


HP-Sシリーズ

HP-S

シリーズ機番

05・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・テラス出口等

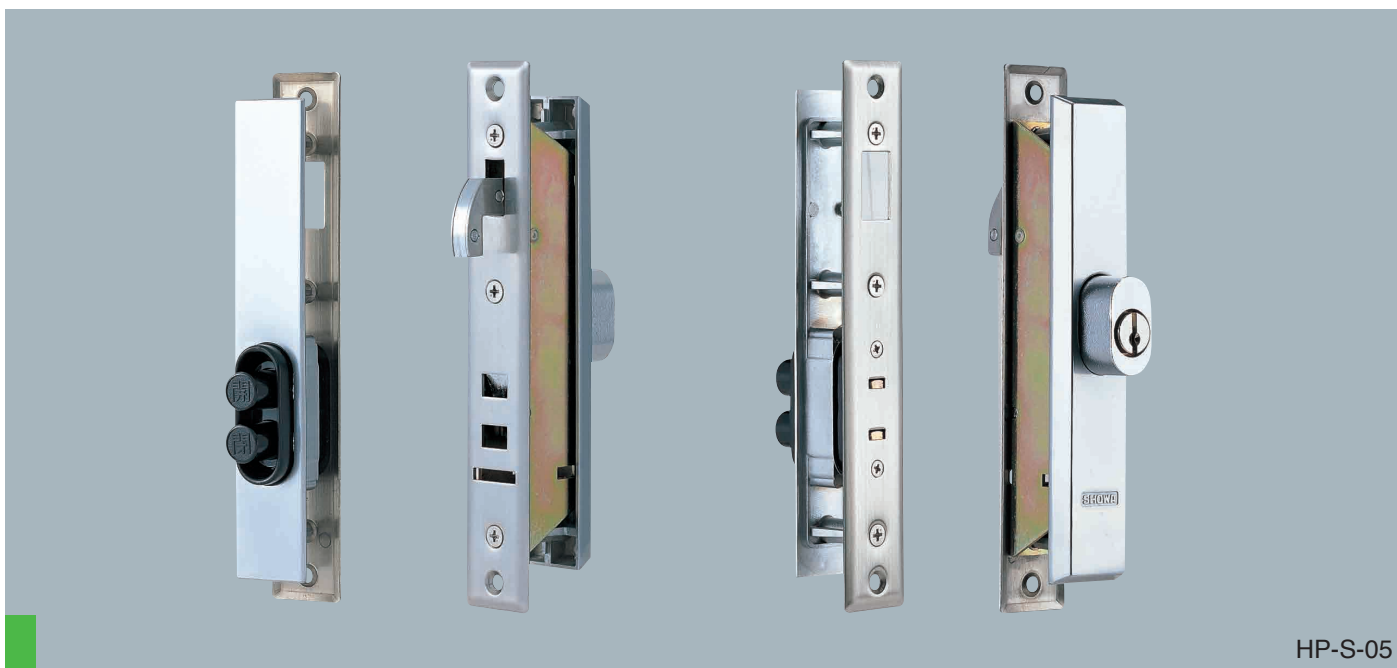

HP-S-05

プッシュボタンを押すだけで施解錠。
学校教室に最適なシリーズ。

■特長

工事を容易にする取り付け簡単タイプ。

引戸に内外同寸法の長方形の貫通穴をあけるだけでOK。取り付けの簡易性が施工時間を短縮化します。

[室内側調整：縦方向±4mm、横方向±1mm
[室外側調整：縦方向±1mm、横方向±1mm]

施解錠操作が容易な設計。

外部からはキーを180°回すだけ。内部からはプッシュボタンを押すだけで施解錠できる手軽な操作機構となっています。

他機種との共通マスター機能も可能な6本ピンシリンダー採用。

他機種との共通マスターを可能とする6本ピンシリンダーを採用。用途に応じたシステム利用が実現します。

広範囲の扉厚に対応。

同一の錠を使用し、ネジ交換作業だけで広範囲の扉厚の引戸に対応します。

トリガー付。

障子が開いた状態で、誤って施錠されるのを防ぐトリガーの付いたHP-STもあります。

仕様

取付扉厚 ※	25～45mm・45～60mm 25～35mm：ネジM4×20 35～45mm：ネジM4×30 45～55mm：ネジM4×40 55～60mm：ネジM4×50 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・Xキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
チリ	3.5～6.5mm未満の場合、平フロントと平ストライク使用 6.5～12mm標準フロント、ストライク使用 注)HP-ST(トリガー付)は9～12mmの時、アジャスターを使用
外装	材質：亜鉛ダイキャスト製 仕上：サチライトクロームメッキ

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※Xキーシリンダー装着可能。NXキーシリンダー装着不可。

※ピンシリンダーからXキーシリンダーに取替える場合O/S長座穴の寸法が異なるため、O/S長座ごとの取替えとなります。

注)平フロント、平ストライク使用の場合、取付扉厚25～26mm別注品になります。

ご注文例

注1) (X-)HP - S - 05 - MK - 30 注2)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚

注1)Xキーシリンダー装置の場合はご記入ください。


注2)外障子・内障子の扉厚が異なる場合は各々ご提示ください。

HP-Sシリーズ


機番一覧表

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 玄関 学校教室	05	シリンダー	プッシュボタン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはプッシュボタンにて施解錠
倉庫 学校教室	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間仕切 テラス出口 学校教室	63		プッシュボタン	●内部からはプッシュボタンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可


外形図

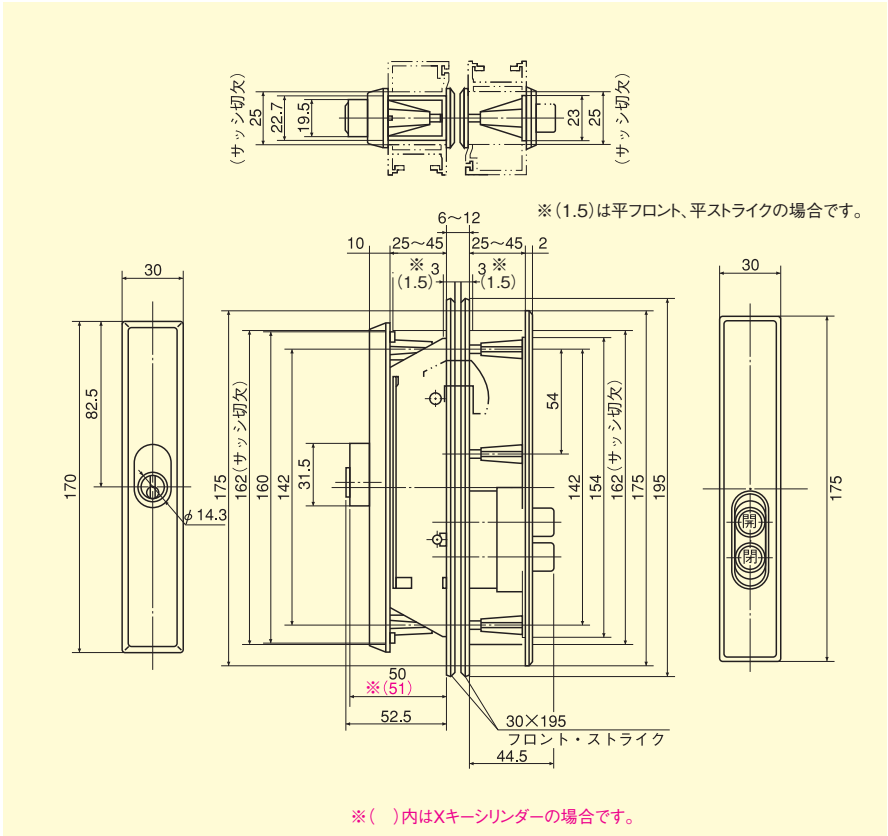


切欠図

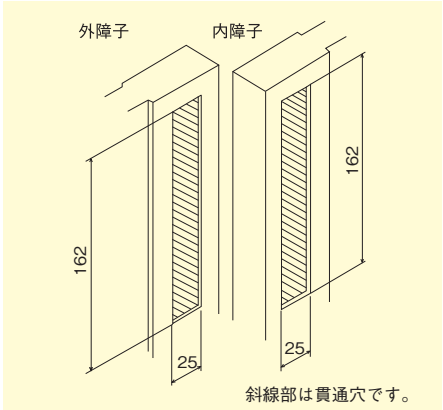

チリ調整ライナー

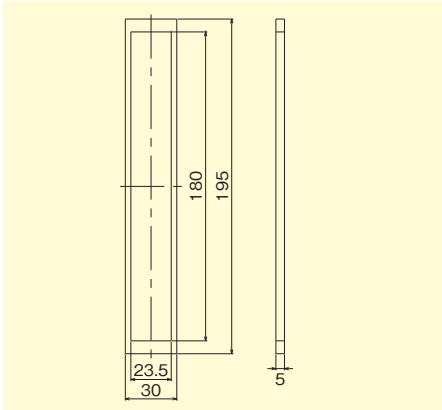

扉厚調整ライナー

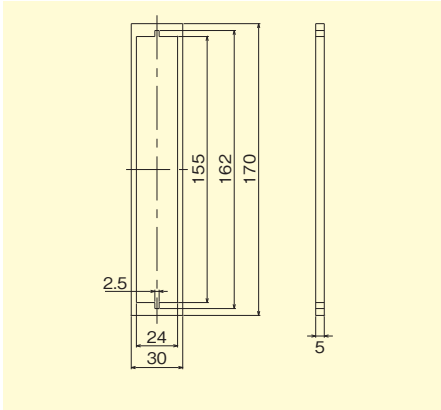

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

引違戸錠

KS-2Bシリーズ

KS-2B

廃盤予定品

シリーズ機番

05・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・テラス出口等



X-KS-2B-05

簡単な施解錠操作とデザイン性。
しかも確実に堅牢な閉扉感を提案。

工事を容易にする取り付け簡単タイプ。

引戸に内外同寸法の長方形の貫通穴をあけるだけでOK。取り付けまたは調整の簡易性が施工時間を短縮化します。
(室内側調整:縦方向±4mm、横方向±1.5mm)

施解錠操作が容易な設計。

外部からはキーを、内部からはサムターンを180°回すだけで施解錠できる手軽な操作機構となっています。

サッシにぴったりフィットするシンプルなデザイン性。

既存のサッシ・フラッシュにも親しみやすいデザイン。しかもステンレス鋼板を使用した耐久性に優れたシリーズです。

しっかり確実に施錠できる堅牢タイプ。

クレセントで施錠すると同時に引違戸を引き分け、引き付けます。戸にがたつきが生じることもなくしっかり施錠します。

仕様

取付扉厚※	24～27mm・27～30mm・30～33mm・33～38mm・38～43mm・43～48mm・48～53mm・53～57mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・Xキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります。)
チリ	8～11mm
外装	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ホーニング

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
※NXキーシリンダー装着不可。

ご注文例

注1) 注2)
(X-) KS-2B - 05 - MK - 36
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚


注1)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
注2)外障子・内障子の扉厚が異なる場合は各々ご提示ください。

KS-2Bシリーズ

機番一覧表


主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 玄関	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部からは施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切 テラス出口	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可

外形図

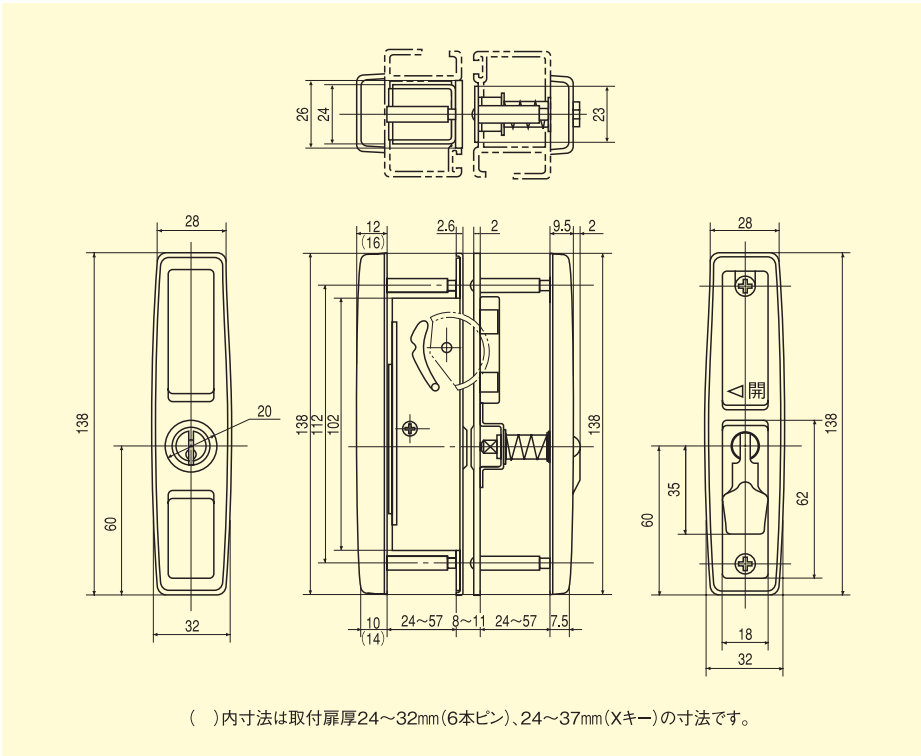


() 内寸法は取付扉厚24~32mm(6本ピン)、24~37mm(Xキー)の寸法です。

切欠図

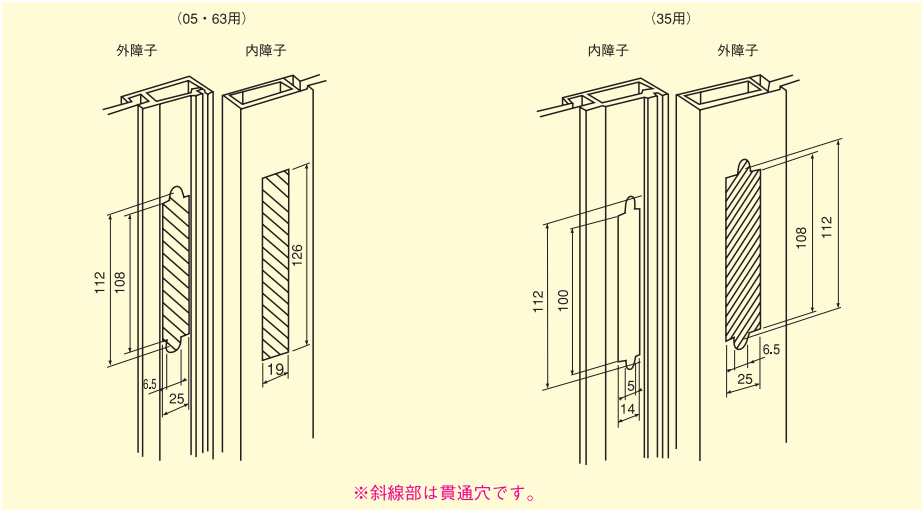

※斜線部は貫通穴です。


扉厚調整ライナー外形図

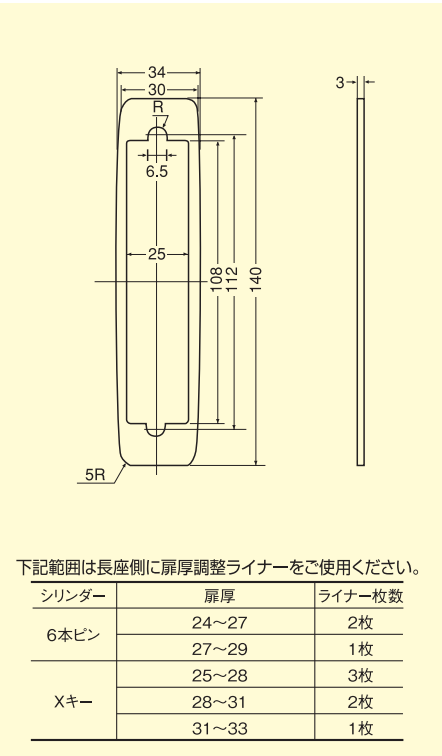

下記範囲は長座側に扉厚調整ライナーをご使用ください。

シリンダー	扉厚	ライナー枚数
6本ピン	24~27	2枚
	27~29	1枚
	25~28	3枚
Xキー	28~31	2枚
	31~33	1枚

チリ調整用ライナー

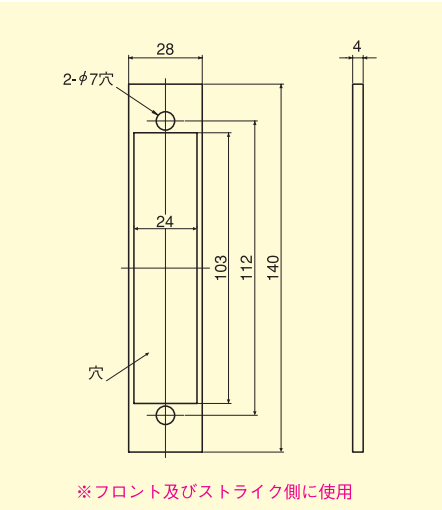

※フロント及びストライク側に使用

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

取替引違戸錠

KHW

KHW

シリーズ機番

05

●主な用途：取替用



操作性・防犯性を重視！
耐ピッキング性能10分以上！

■特長

簡単な交換作業であらゆる主要メーカーに対応
開け閉め簡単な引手形状
シャッター付カギ穴
ウェーブキーシリンダー採用

仕様

取 付 扉 厚	20～40mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
標準切り欠き	幅21～23mm×高さ110～125mm
対応切り欠き	幅21～26mm×高さ110～150mm(化粧座使用)
標 準 チ リ	5～8mm
対 応 チ リ	5～12mm(ライナーまたは化粧座使用)
シ リ ン ダ ー	5枚タンブラー/ウェーブキー5本付
長 座	外側:アルミ塗装 内側:SAS樹脂
色	アンバー・シルバー
ラ イ ナ ー	ポリプロピレン樹脂/ライナー4枚・化粧座4枚

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

操作

室 外 側	シャッター(鍵)差し込み回転(施・解錠)
室 内 側	ツマミ→上下スライド操作(施・解錠)

適合メーカー

メーカー名	適合引違戸	切欠寸法
ト ス テ ム	ロイヤル千本格子	23.5×118
	ロイヤルHG	23×147
	店舗テラス	21×112
	藤樹・寿福	22×110
	光悦・菩提樹・花伝	22.5×112
三 協 ア ル ミ	樹峰	21×140
日 鉄 サ ッ シ	高級玄関引戸	22×117
	玄関引戸・店舗土間	22×114
新 日 軽	宝樹・翠峰	22×124
	桂山・嵐山75・嵐山70	22×112
	エレスタ	22×124
Y K K A P	高級玄関引戸	25×140
	玄関引戸(千本格子)・玄関引戸70・玄関引戸70Ⅱ	25×115


※社名は、旧社名を記載しています。

ご注文例

KHW - アンバー

製品シリーズ名 (シルバー)


1. 外障子にアウトサイド長座とアウトサイドフロントを付けてください。これらが切り欠きのセンターにくるよう調整してから取付ネジを締め付けてください。
2. 内障子に錠本体とインサイド長座を仮止めしてください。
3. 扉を閉め切った状態で、インサイド長座のつまみ下部にある穴から、センター出し棒を差し込みます。インサイド長座を上下左右に動かしながら、アウトサイドフロントの中央から少し下の穴までセンター出し棒を貫通させた状態で、インサイド取付ネジを確実に締め付けてください。

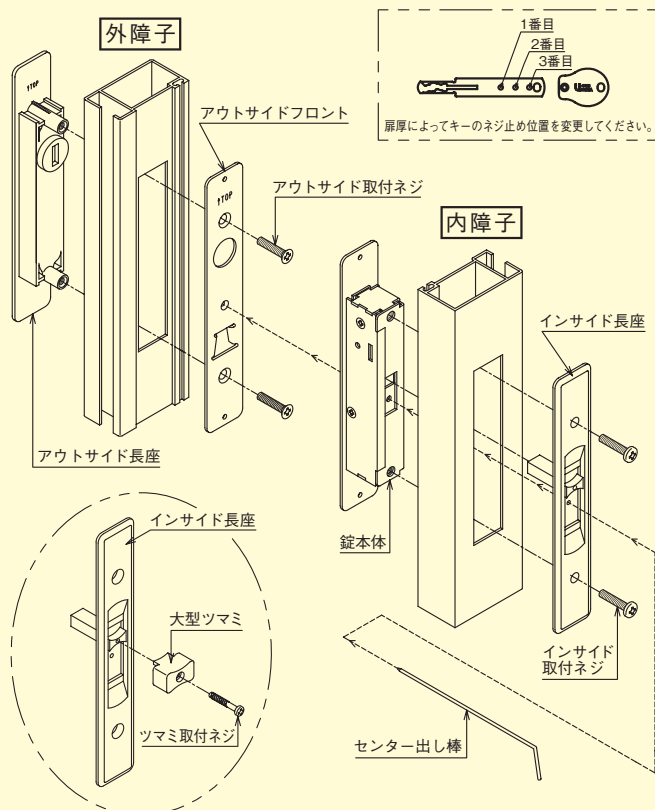

■扉厚と変更部品の関連表

扉 厚 (mm)		20	25	30	35	40
外障子 〔室内側〕	化粧座 (t=1)	1枚				
	ライナー (t=3)	1枚				
	アウトサイド取付ネジ 長さ20	2本				
	アウトサイド取付ネジ 長さ30				2本	
内障子 〔室内側〕	化粧座 (t=1)	1枚	1枚	1枚		
	ライナー (t=3)	3枚	2枚	1枚		
キー	長さ調整	1番目		2番目		3番目

外系圖

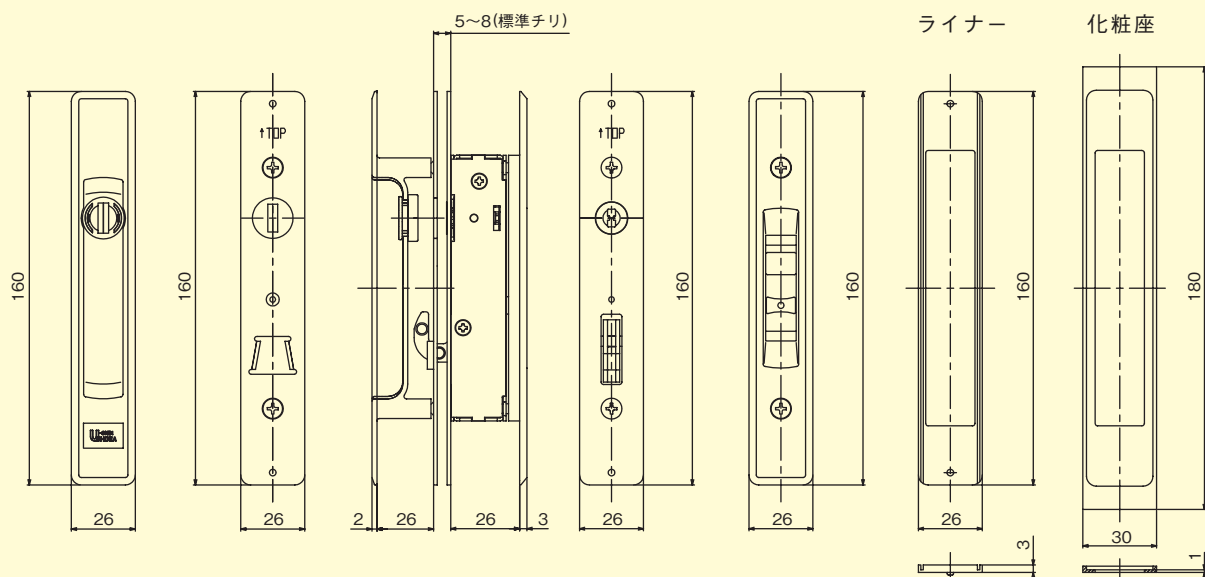

取替引違戸錠

KHD

KHD

廃盤予定品

シリーズ機番

05

●主な用途：取替用



簡単な作業で取り替えOK。
主要メーカー品に対応する引違戸錠。

■特長

簡単な作業であらゆる主要メーカー品に対応。
取り替え作業が簡単で、しかもライナーの付け替えだけで、主要メーカーの引違戸に取り付けられます。

仕様

取 付 扉 厚	20mm～40mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シ リ ン ダ ー	4本ピンシリンダー キー3本付 MK装置不可
長 座	アルミダイキャスト製/アンバー仕上げ(塗装)
ラ イ ナ ー	ポリプロピレン樹脂製/ライナー4枚・化粧座4枚

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

操作

室 外 側	シリンダー(鍵)押込み→回転(施・解錠)→引き戻し
室 内 側	ツマミ→上下スライド操作(施・解錠)

適合メーカー

メーカー名	適合引違戸	切欠寸法
三 協 ア ル ミ	玄関引戸(秀峰)・玄関引戸(麗峰)・銘峰・その他	22×114
ビニフレーム工業	ニュー都・陽光・剣岳・その他	22×116
立 山 ア ル ミ	高級玄関引戸(宝達)・玄関引戸T型・その他	20×122
新 日 軽	宝樹・翠峰・その他	22×124
鳥 居 金 属	樹輪・その他	22×124
日 本 ア ル ミ	高級玄関引戸・その他	22×124
ト ス テ ム	ロイヤル千本格子・その他	23.5×118
日 鉄 サ ッ シ	高級玄関引戸・その他	22×117
Y ・ K ・ K	高級玄関引戸・その他	25×140
ア ル ナ エ 機	松風ハイデラックス	22×117
	松風デラックス	25.5×113
不 二 サ ッ シ	玄関引戸	22×112
三和シャッター	玄関引戸	21×113

※社名は、旧社名を記載しています。

ご注文例


KHD - 05

製品シリーズ名 機番

注) アルミサッシ用のため、学校教室用には
使用しないでください。

KHDシリーズ


錠前の取り付け

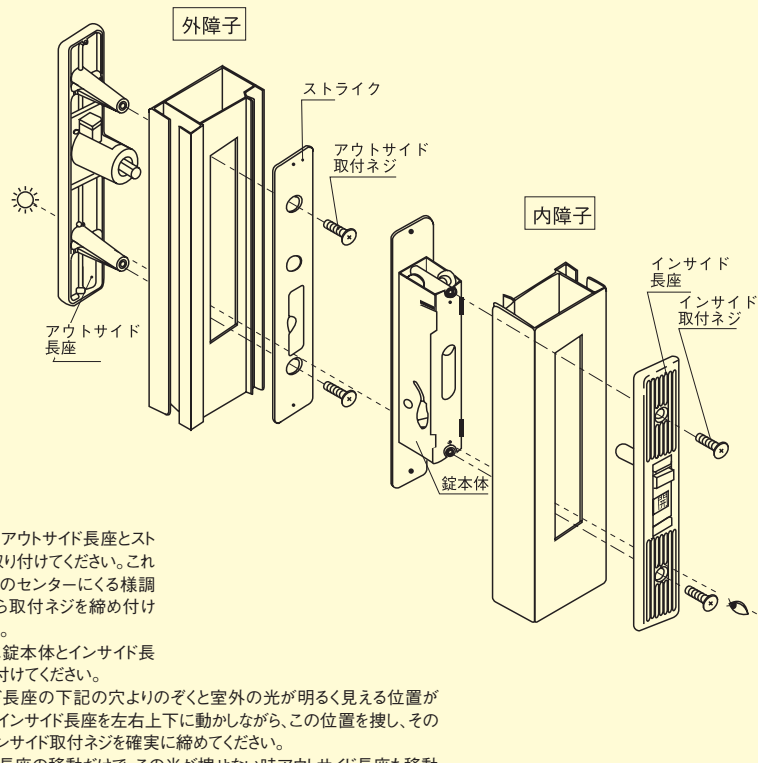

扉厚	15	20	25	30	35	40	(mm)
内障子 [ツマミ側]	20	22	25	28			
	20	ライナー2枚	1枚				
	20	インサイド取付ネジ	M4×20	32	M4×25	40	
外障子 [シリンダー側]	20	22	25	28			
	20	ライナー2枚	1枚				
	20	アウトサイド取付ネジ	M4×20	32	M4×25	40	
	20	シリンダー補助角芯	A	32	B 36	C 40	
	20	角芯止めネジ		32	36	40	
			ナベM3×16	ナベM3×20	ナベM3×25		

1. 外障子にアウトサイド長座とストライクを取り付けてください。これらが切欠のセンターにくる様調整してから取付ネジを締め付けてください。
2. 内障子に錠本体とインサイド長座を取り付けてください。
3. インサイド長座の下記の穴よりのぞくと室外の光が明るく見える位置があります。インサイド長座を左右上下に動かしながら、この位置を捜し、その状態でインサイド取付ネジを確実に締め付けてください。
4. インサイド長座の移動だけで、この光が捜せない時アウトサイド長座も移動させてから、再びインサイド長座で調整してください。
5. 付属のセンター出し棒をのぞき穴から貫通させると、より確実にセンター合わせができます。

外形図

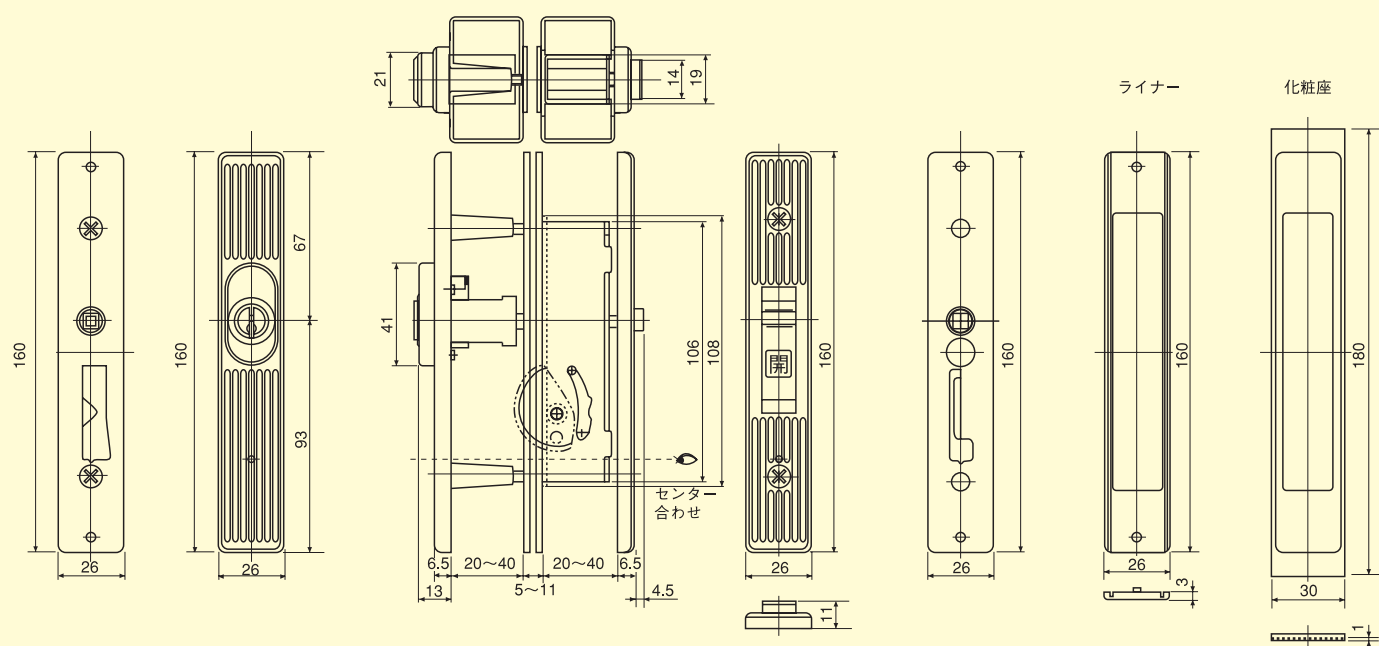

資料編

官民試験合格品

防犯性部品について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスター

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インダリアルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリロック

その他製品編

リボン

アフターサービス編

索引

製品価格表

レスキー®

LESSKEY®



鍵、カード、電気、電池いらず。
新しい発想が創造したニューコンセプト。

もはや鍵やカードを持ち歩く必要もなく、無駄な電気もいりません。手間のかかる電池もいらず、しかも優れた耐水性も発揮。さらに1桁から14桁までの番号合せを可能にしたのがこのメカニカルテンキーです。理想を、夢を現実にした **ユージン・ショウワ** の自信作です。

●主な用途：一般住宅、マンション、オフィスの玄関・勝手口・共用出入口・通用口等

■レスキー®その優れた特長


PATENT.P.




鍵を持たない安心ロック。
あらかじめセットした番号を押すだけの軽やかなタッチボタン式。レバーを回すと心地よい音で解錠し、番号は自動的にクリアーされます。室内からはサムターンで解錠。鍵を持つ必要もなく安心です。



簡単な操作で番号組合せは様々に。室内側のカバーを開け、つまみを回すことにより簡単に、自由に1桁から14桁まで番号を様々に組合せセットすることが可能です。優れた防犯性能を発揮し住いをガードします。

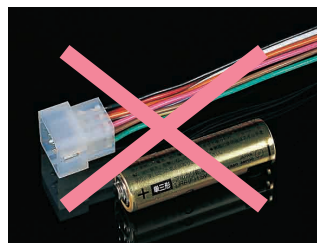

配線や電池のいらない機械式。
施工が簡単なメカニカル式のタッチボタン機構を採用。エレクトロニクス式のように手数のかかる配線や、電池交換を必要とせず、メンテナンスフリーを実現しました。

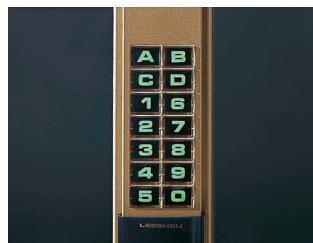

蓄光方式の採用で夜もクッキリ。
昼の間に光を蓄える方式を番号表示に採用。暗い夜でも番号を光で浮かび上がらせます。しかも番号を2重構造によりカバー。数字の摩耗を防ぎ、いつまでも美しく安心してご利用いただけます。



レバーアップの簡単施錠。
お出掛けやおやすみ前の施錠もワンタッチです。ボタン操作もいらず、レバーを軽く上げるだけでしっかり、確実に施錠。お急ぎのときにその利便性を発揮することでしょう。



デザインすっきりスライドカバー。
解錠時には下に、普段は上に、すれり外れたりすることなくスムーズにスライドするボタンカバーです。ボタン部を埃や衝撃から保護するだけでなく、デザインを引き立てる役割も果たします。



個性に合わせて選べるデザイン。
シャープに、重厚に、お洒落に、演出ができる3種類の上下デザイントップを用意しました。3色のカラーとの組み合わせの中から、ドアのイメージや暮らしの個性に合わせてお選びください。



住まいや場所との相性を考えた、
多彩なデザイン。

デザイントップ

デザイントップを取り替えるだけでイメージが大きく変わります。
クラシック調のノッチ(N)、
シンプルなフラット(F)、
柔らかなラインのラウンド(R)
の3種の中からお選びください。

プレート仕上

耐触性に優れた仕上を3色
用意しました。
華やかなゴールド(G)、
落ち着いた感じのアンバー(A)、
清楚なシルバー(S)
の中からご指定ください。

レバーハンドルデザイン

美しい曲線や色合いとの組み合わせにより、住まいの
イメージを高めます。
各種レバーはP140～P144
でお選びいただけます。



LK-MML-05-N-G-UL405-S06

LK-MML-05-F-A-UL407-S28

LK-MML-05-R-S-UL428-S27

LEVER HANDLES



レバーハンドルのデザイン等はP140～P144をご参照ください。

※SL型レバーハンドルは-04型機番には使用できません。

注)レスキーのセットにはローズは付きません。(ローズは参考写真です。)

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブ
ンロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表



仕様

バックセット	64mm
取付扉厚※	28～42mm・42～45mm ※X05C及びNX-05Cの場合、取付可能扉は36～41mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
押ボタン	A～D、0～9の14個
番号のセット	1～14桁の中から自由に選択可能 注1)
長座	材質:アルミ製 仕上:アルマイト後塗装 色:シルバー(S)・アンバー(A)・ゴールド(G)
デザイントップ	キャップ:フラット(F)・ノッチ(N)・ラウンド (R)
レバ	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
カバ	スライド式半透明カバー付
メインシリンダー 注2)	ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー装着可能 MK・GMK・GGMK・CRMK・CNMK等各种マスター装置可能
ロックアウト シリンダー注3)	フタ式小型シリンダー使用・同鍵(KA)仕様のみ可能
耐候性能	防滴・防塵構造

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

注1)同一番号の重複セットはできません。また、番号を押す順序が変わっても解錠できます。

注2)メインシリンダー:番号を忘れても鍵で施解錠できます。

注3)ロックアウトシリンダー:鍵で回すとダブルロックされ、正しい番号を押しても解錠できなくなります。鍵でもとに戻せばダブルロックは解除します。

注4)04タイプでロックアウトシリンダー付もできます。ご注文の際は04-77Cとご指示ください。

※既設扉の錠前をレスキーに取り替える時の切欠穴をふさぐ部品として、取替用ライナーもあります。寸法／H448mm・W85mm・T1mm

ご注文例

注) (X-)LK - MML - 05C - F - S - UL405 - S27 - 40M(W) - S(D)										
シリンドア	製品シリーズ名	錠前	機番	デザイン	プレート仕上	レバー	レバー仕上	扉厚	鋼製扉(木製扉)	片開き扉(両開き扉)
レスキー			05 :シリンドアなし 05C :メインシリンドア付 77C :ロックアウトシリンドア 及びメインシリンドア付 04 :シリンドアなし 04C :メインシリンドア付	F :フラット N :ノッチ R :ラウンド	S :シルバー A :アンバー G :ゴールド		S27 :シルバー S28 :アンバー S06 :ゴールド			


※Xキーシリンダーが標準仕様です。(但し扉厚は36～41mm)

機番一覧表


主な用途		機 番	装 置 外 観		操 作
			外 部	内 部	
住宅	玄関 勝手口	05	レバー	サムターン レバー	● 外部から番号ボタンを押してレバーを下げ解錠 ● 外部・内部ともレバーを上げ施錠 ● 内部からはサムターンを回し解錠
マンション 住宅	玄関 勝手口	05C	シリンダー レバー	サムターン レバー	● 外部から番号ボタンを押してレバーを下げ解錠 ● 外部・内部ともレバーを上げ施錠 ● 内部からはサムターンを回し解錠 ● 番号を忘れても鍵での施解錠が可能
賃貸 マンション ・ 賃貸 事務所	玄関 勝手口	77C	シリンダー レバー ロックアウトシリンダー	サムターン レバー	● 外部から番号ボタンを押してレバーを下げ解錠 ● 外部・内部ともレバーを上げ施錠 ● 内部からはサムターンを回し解錠 ● 番号を忘れても鍵での施解錠が可能 ● ロックアウト用の鍵で施錠すれば正しい番号を押しても解錠は不可
マンション 賃貸マンション 賃貸事務所	共用出入口 通用口	04	レバー	レバー	● 外部から番号ボタンを押してレバーを下げ解錠 ● 扉を閉めれば自動施錠 ● 内部からは常時レバーを下げ解錠
マンション 賃貸マンション 賃貸事務所	共用出入口 通用口	04C	シリンダー レバー	レバー	● 外部から番号ボタンを押してレバーを下げ解錠 ● 番号を忘れても鍵での解錠が可能 ● 扉を閉めれば自動施錠 ● 内部からは常時レバーを下げ解錠

切欠外形図(05・05C・77C)

(注) 寸法通り切欠しない時正常に作動しない場合があります。



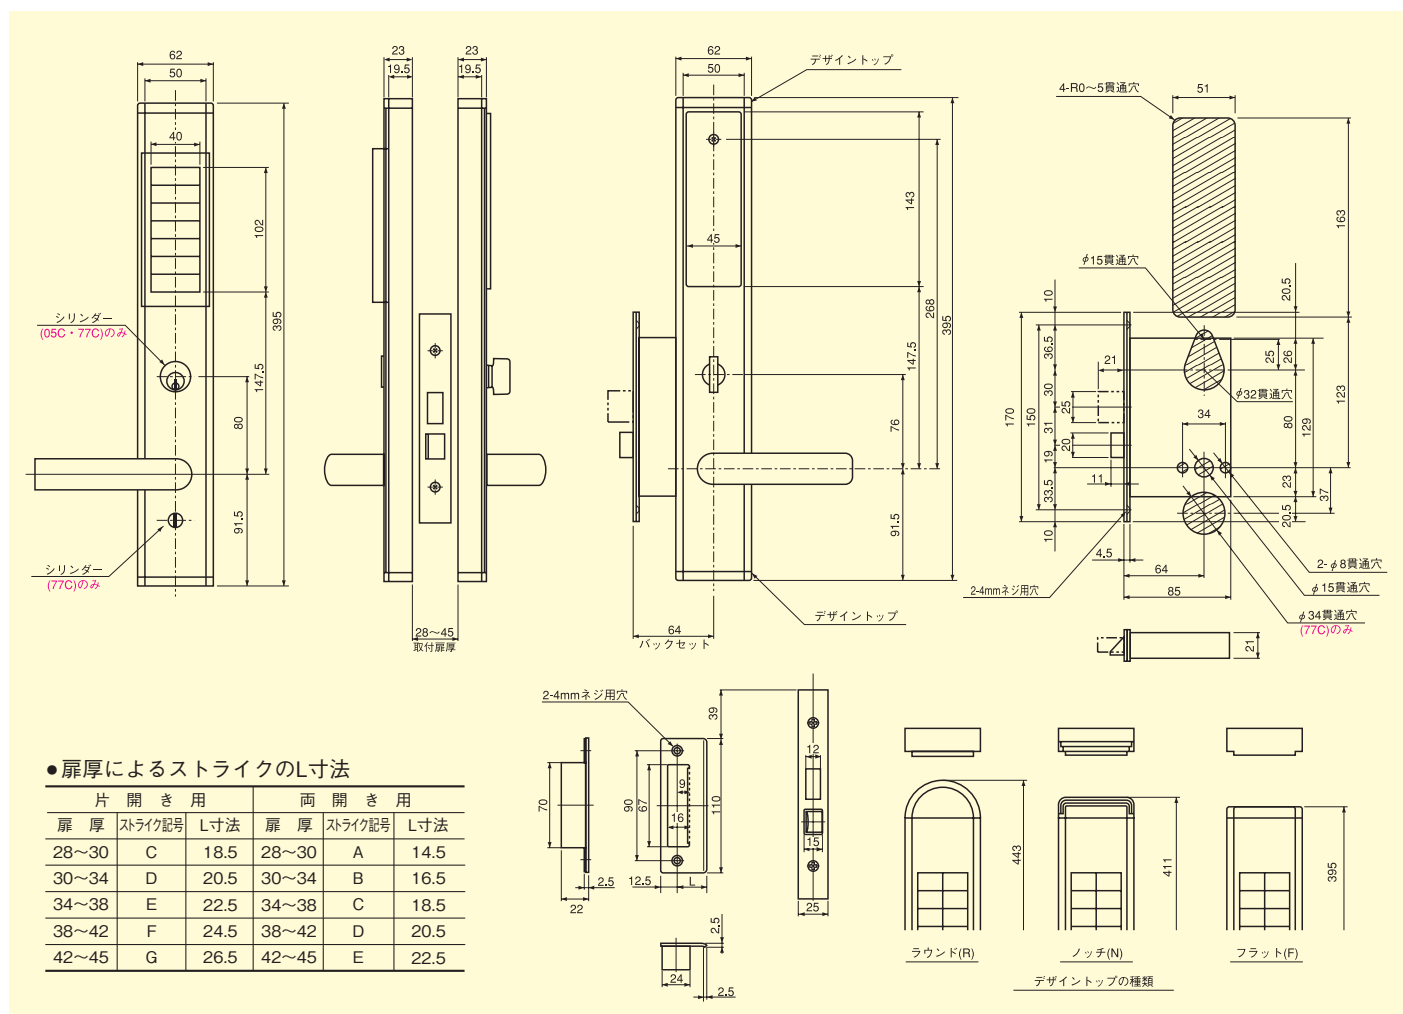


切欠外形図(04・04C)

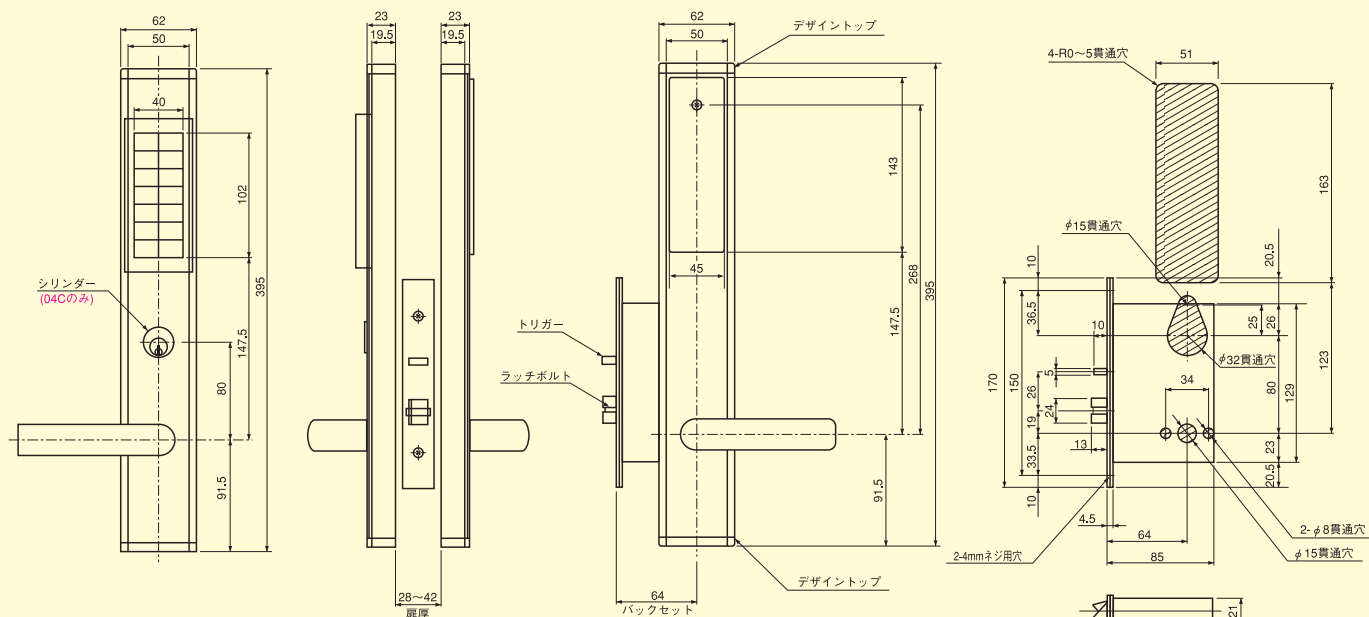

●扉厚によるストライクのL寸法

片 開 き 用			両 開 き 用		
扉 厚	スライク記号	寸 法	扉 厚	スライク記号	寸 法
28~30	C	18.5	28~30	A	14.5
30~34	D	20.5	30~34	B	16.5
34~38	E	22.5	34~38	C	18.5
38~42	F	24.5	38~42	D	20.5
42~45	G	26.5	42~45	E	22.5

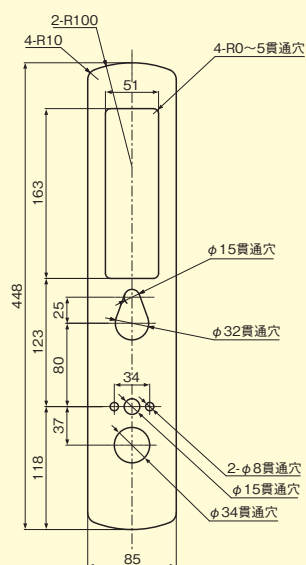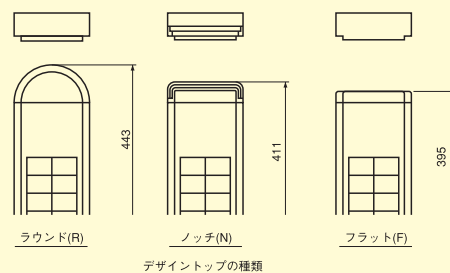

メンテ用プレート

- 材質:ポリ塩化ビニル 厚さ1.0mm
●仕上:塗装 シルバー、アンバー、ゴールド

プッシュプル錠

PUSH-PULL LOCKS

PPR-T・PG SERIES



ワンタッチで扉を開閉。
様々な用途に対応する
プッシュプルタイプ。

押す、または引くことによりワンタッチで扉を開閉。
本締錠との併用で機能性豊かな用途に対応します。


INDEX : PUSH-PULL LOCKS

- PPR-Tシリーズ P258
- PGシリーズ P259


PGシリーズ

切欠外形図

■PGA切欠外形図

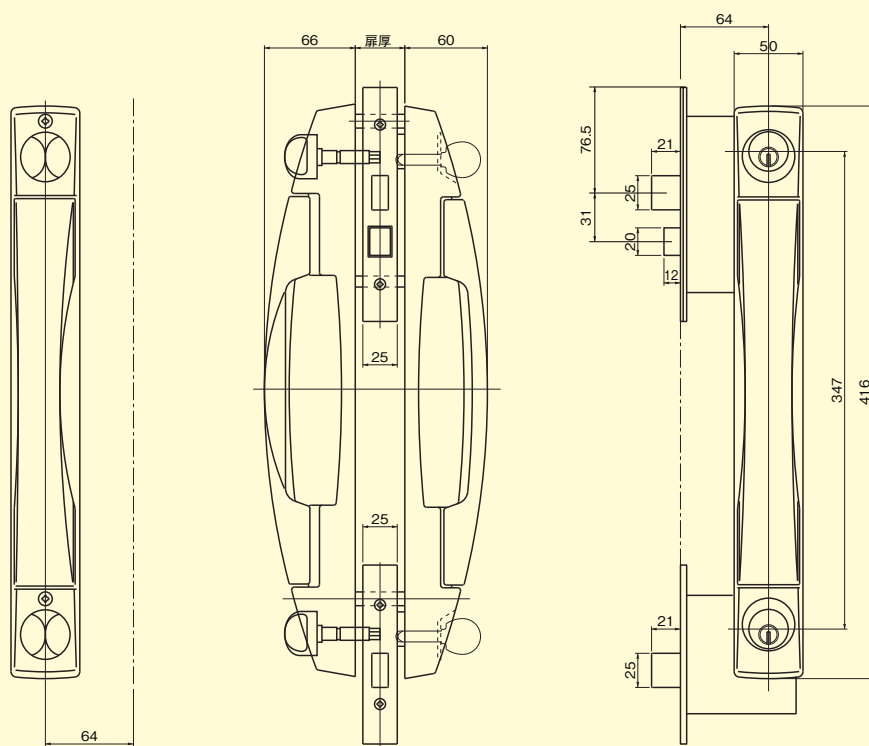


注) 1.左右勝手が有ります。
 本図は右勝手を示しています。
 2.X・NXキーシリンダー装着可能。

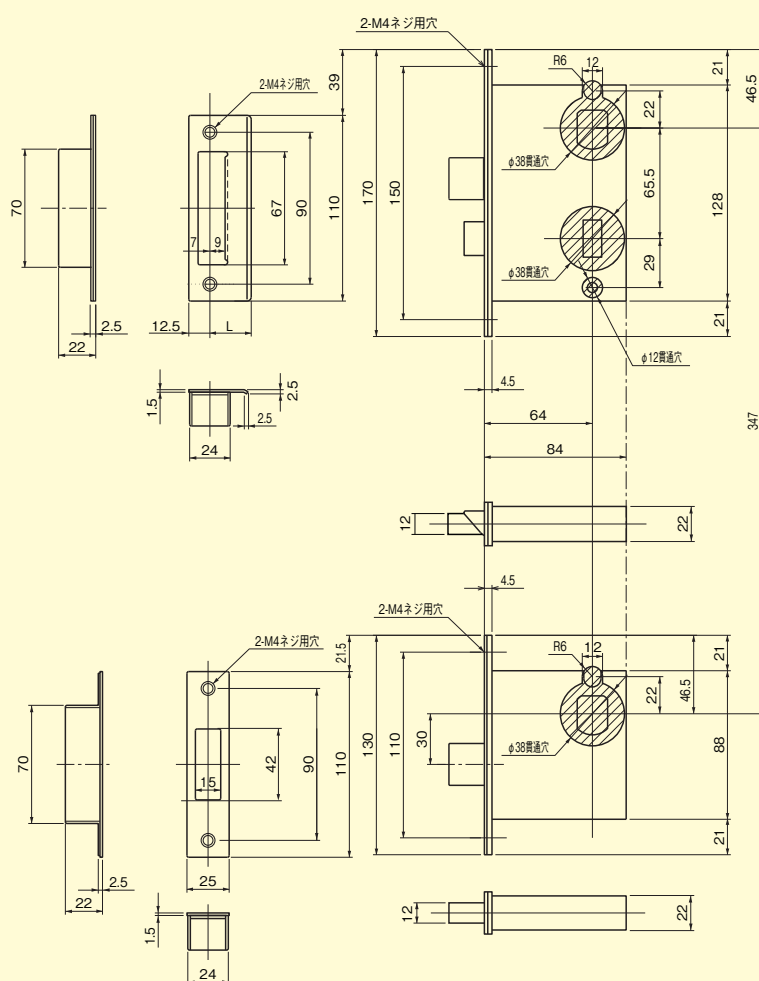


※ストライクのL寸法はカタログP152のMSLストライク仕様をご参照ください。

■PGB切欠外形図

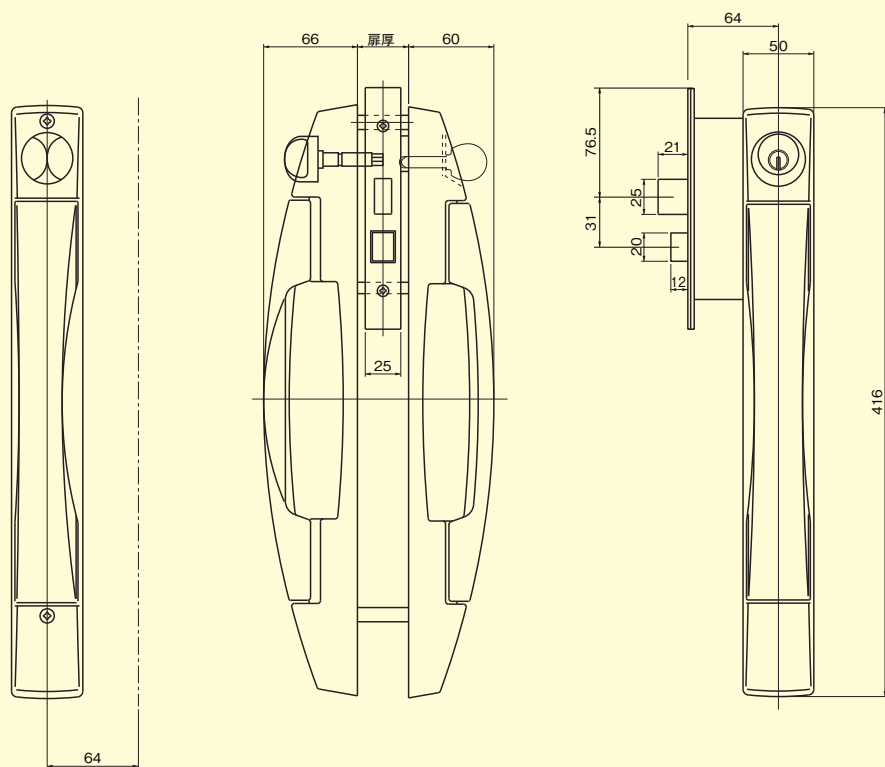


注) 1. 左右勝手が有ります。
本図は右勝手を示しています。
2. X・NXキーシリンダー装着可能。

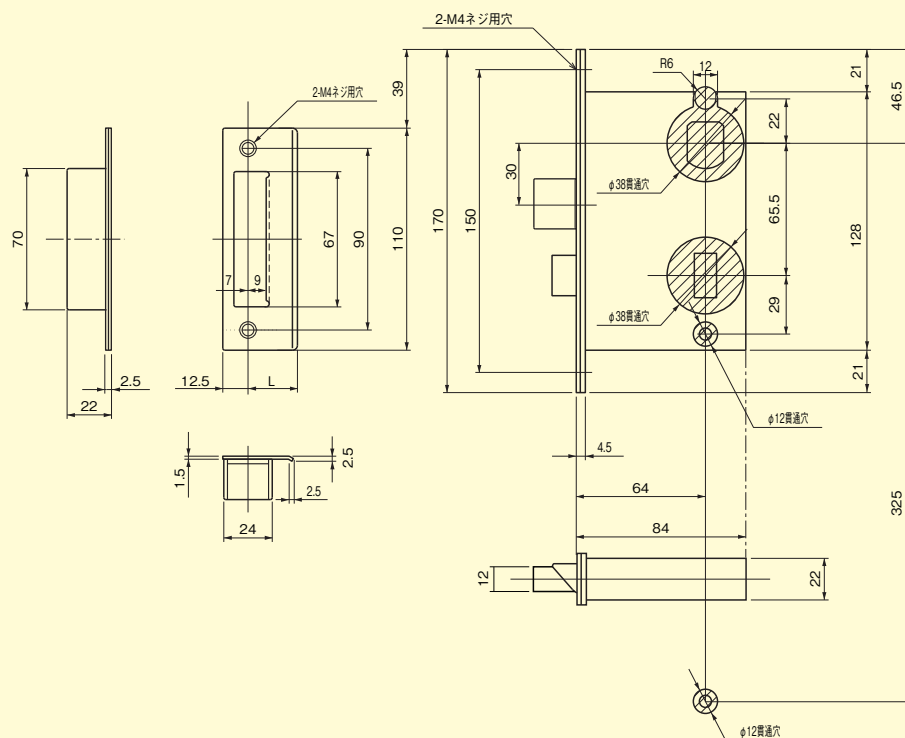


※ストライクのL寸法はカタログP152のMSLストライク仕様をご参照ください。

■PGC切欠外形図

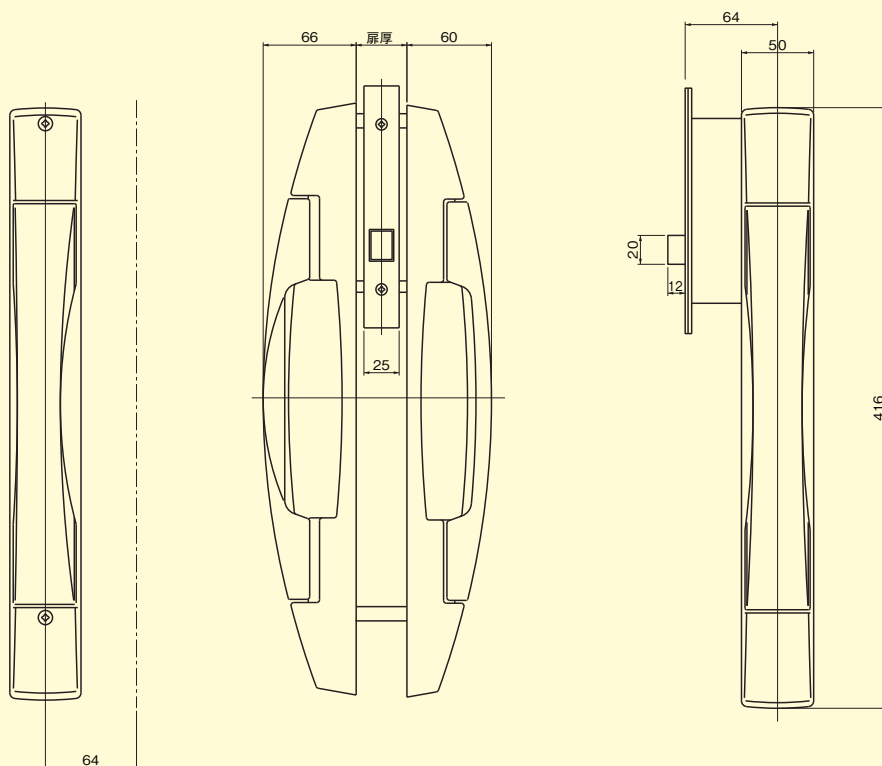

注) 1. 左右勝手が有ります。
本図は右勝手を示しています。

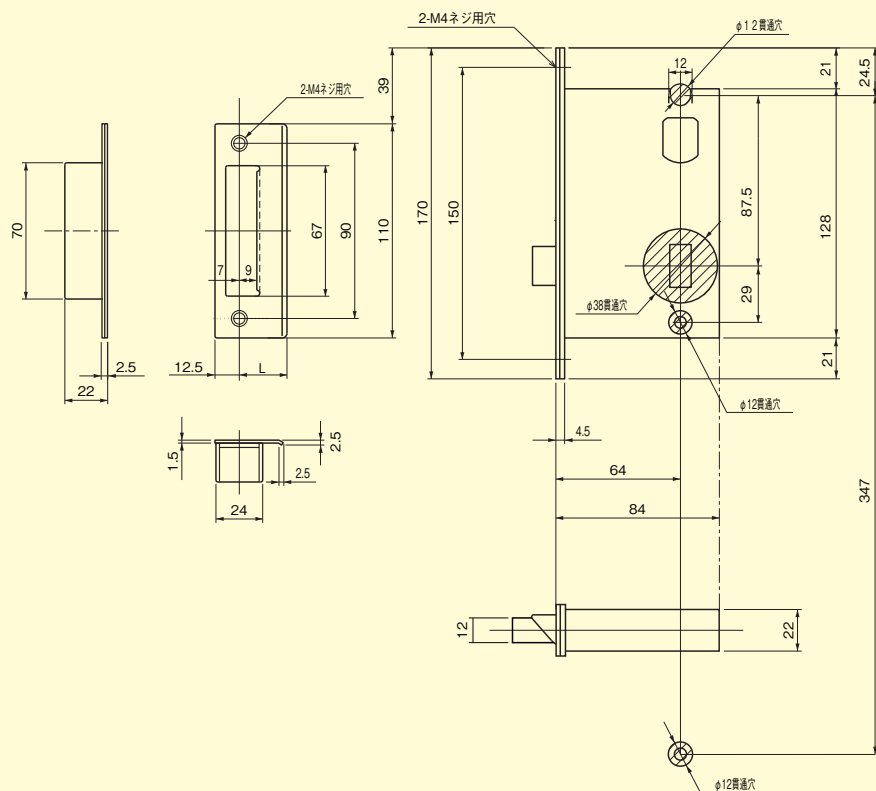

※ストライクのL寸法はカタログP152のMSLストライク仕様をご参照ください。

セブンロック

SEVEN LOCK

SD・SS・SM SERIES

スムーズな操作性に優れた
使いやすさがポイント。

セブンロックは、あらゆる用途に対応できる機種
をそろえたシリンドリカルロックです。使いやす
いスムーズな操作が魅力です。


SDシリーズ：中使用度用シリンドリカルロック

SSシリーズ：軽使用度用シリンドリカルロック

SMシリーズ：軽使用度用シリンドリカルロック

INDEX : SEVEN LOCK

- SD・SSシリーズ総合機番一覧表 … P264
- SDシリーズ ノブ・ローズデザイン … P266
 - SDシリーズ …… P267
- SSシリーズ ノブ・ローズデザイン … P271
 - SSシリーズ …… P272
- SMシリーズ …… P273








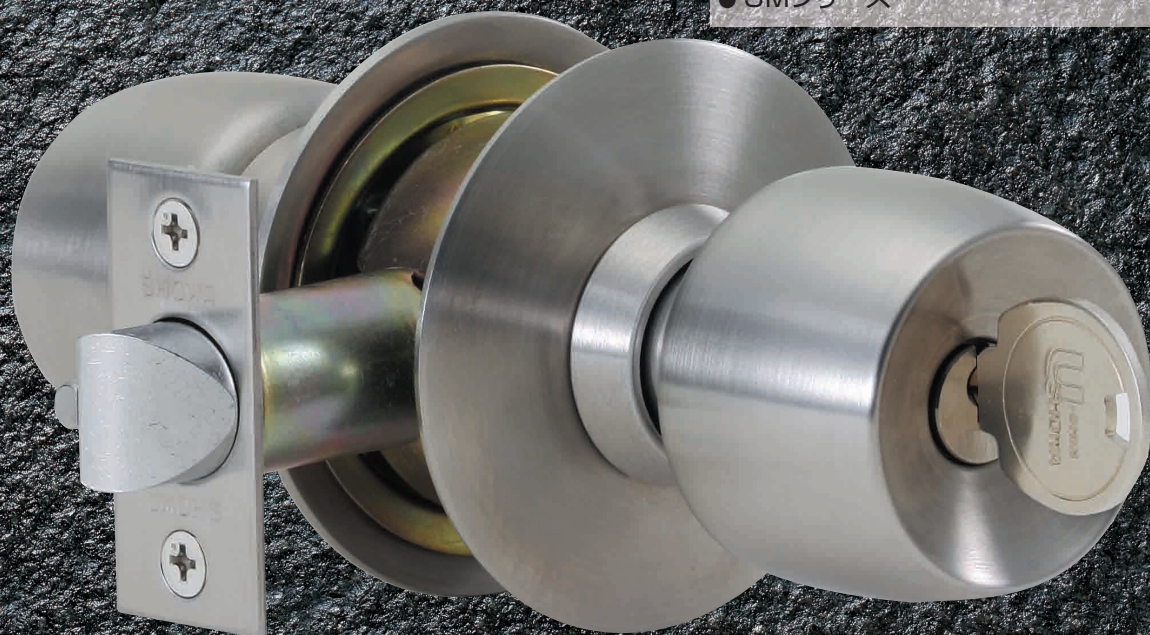


セブンロックシリーズ

総合機番一覧表(SD・SS共通)

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

資料編	主な用途	機番	装置 外 観		操 作		シリーズ	
			外 部	内 部	施 錠	解 錠	SD	SS
官民試験合格品 防犯性能について セキュリティ製品編 カードロック	内部出入口	G25	シリンダー付ノブ	ユニバーサルボタン付ノブ	①ユニバーサル・ボタンを押して外部を施錠 ②ターン施錠は①からさらにボタンをひねる 注)外部からキーで施錠は不可 内部からは常に開扉可能	施錠①の場合は内部ノブを回すか外部からキーにて解錠 施錠②の場合はボタンのターンを戻して一旦プッシュ施錠の状態にし、更に内部ノブを回して解錠 注)ターン施錠している扉を内部ノブまたはキーで開いた場合、そのまま扉を閉めれば再び施錠される	●	●
マイスター 電気錠	内部出入口	G26	キー付ノブ	キー付ノブ	内部または外部からキーにて内・外同時に施錠	どちら側からでもキーにて内・外同時に解錠	●	●
セキュリティ関連製品 防犯性能部 品	通 路	U15	フレーションノブ	フレーションノブ	施錠装置は無し		●	●
ドアロック製品編 ケースロック レバーハンドル錠	間 仕 切	G64	ノブ	プッシュボタン付ノブ	扉が閉まっている時にだけプッシュ施錠可能(外部施錠) 注)内部からは常に開扉可能	内部ノブにて解錠	●	●
インテグラルロック ケースハンドル錠	浴 室 ト イ レ	U65	非常解錠装置付ノブ	プッシュボタン付ノブ	扉が閉まっている時にだけプッシュ施錠可能(外部施錠) 注)内部からは常に開扉可能	内部ノブにて解錠 注)非常の場合は外部から硬貨等で解錠可能	●	●
面付錠 本錠錠 非常錠	浴 室 ト イ レ	U68	非常解錠装置付表示付ノブ	サムターン付ノブ	内部からサムターンを回して外部を施錠(施錠時は赤色表示) 注)内部ノブも固定するので内部から施錠の確認ができる	内部からはサムターンにて解錠 注)非常の場合は外部から硬貨等で解錠可能		●
ガラス扉錠 引戸錠錠	倉 庫	G37	キー付ノブ	ノブ	外部からキーで外部を施錠 注)内部からは常に開扉可能	外部からはキーで解錠	●	●
引込戸錠 レスキー	ホ テ ル ※詳しくはP269～270 をご参照ください	G50	表示ピン付固定ノブ	シャット・アウトボタン付ノブ	外部ノブは常時固定されているので扉を閉めれば必ず施錠される 注)内部からは常に開扉可能	外部からは常にキーで開扉 注)シャットアウト・ボタンを押している時はエマージェンシーキー以外は解錠できない	●	
プッシュプル錠 セブンロック ラバトリロック	寮室・寝室 出入口一般	G24	キー付ノブ	プッシュボタン付ノブ	プッシュ・ボタンを押して外部を施錠 注)外部からキーで施錠は不可 内部からは常に開扉可能	内部ノブを回すか外部からキーにて解錠	●	●
その他製品編 リ・ボーン	事務所入口	G35TH	キー付ノブ	サムターンボタン付ノブ	①内部からサムターンを回して施錠 ②外部からキーで施錠 注)内部ノブも固定するので内部から施錠の確認ができる	内部からはサムターンを戻して解錠外部からキーで解錠	●	●
アフターサービス編 索引	寮 室	G08	キー付ノブ	ターン(プッシュ・ターン)ボタン付ノブ	①内部から閉扉してボタンを押すかボタンを押してひねる ②外部からキーにて施錠は不可 ③内部からは常に開扉可能	①プッシュ施錠は内部ノブを回す ②ターン施錠の場合ボタンを戻してから内部ノブを回す 注)施錠している扉をキーにて開扉しそのまま扉を閉めれば再び施錠される	●	●
製品価格表	フロア・サービス 寮 室	G44	キー付ノブ	ユニバーサルボタン付ノブ	施錠操作はG25とほぼ同じ。但しプッシュ施錠は扉が閉まっている時にしかできない	G25と同じ	●	●

主な用途	機番	装置 外 観		操 作		シリーズ	
		外 部	内 部	施 錠	解 錠	SD	SS
研 究 室	G35			外部からキーにて内・外同時に施錠	外部からはキーにて解錠	●	●
倉 庫	G04			外部ノブは常時固定されているので扉を閉めれば必ず施錠される 注) 内部からは常に開扉可能	外部からは常にキーにて開扉	●	●
二 重 扉 出 口 専 用	G39			内部からはキーにて内部を施錠 注) 外部はブランク・ローズで常時施錠	内部からはキーにて解錠	●	●
出 口 専 用	G13			外部ノブは常時固定されているので扉を閉めれば必ず施錠される 注) 内部からは常に開扉可能	外部からの操作は不可	●	●
間 仕 切	G63P			プッシュ・ボタンを押して外部を施錠	内部ノブにて解錠	●	●
浴 室	U64	 内締専用ラッチ		扉が閉まっている時にだけプッシュ施錠が可能（外部施錠） 注) 内部からは常に開扉可能	内部ノブにて解錠	●	●
コミュニケーション	G75			一方のターン操作によって相手側を施錠	操作側のターン・ボタンを戻して解錠 注) この錠は他に出来る扉のない部屋では使用不可 （閉じ込めの危険防止のため）	●	●
引 き 手 飾 り ノ ブ	U93					●	●

資料編

官民試験合格品

防犯部品について

セキュリティ製品編

カードロック

マイスナー

電気錠

セキュリティ関連製品

防犯性能部品

ドアロック製品編

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグラルロック

ケースハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュプル錠

セブンロック

ラバトリーロック

その他製品編

リ・ボーン

アフターサービス編












索引

製品価格表

SDシリーズ

豊富な種類で、あらゆる用途に対応。

ノブ・ローズデザイン

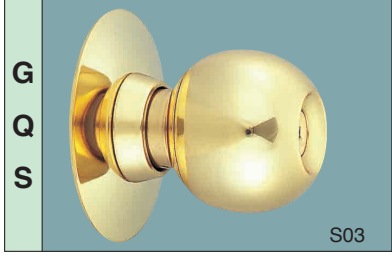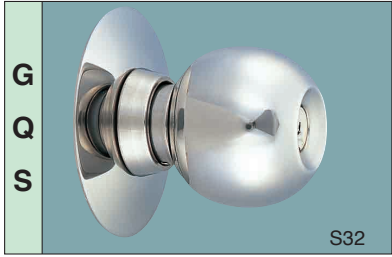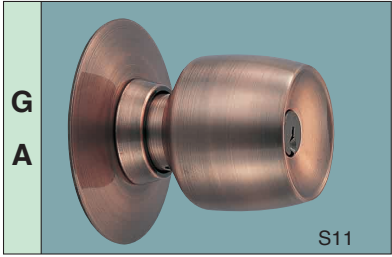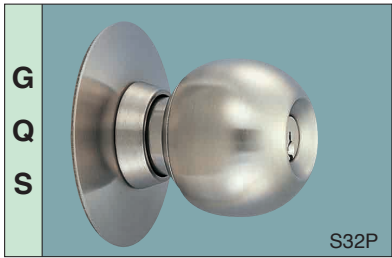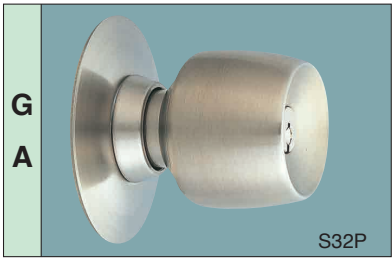

※取付扉厚25～33mmの場合は、専用ローズ使用φ65となります。

ノブ・ローズデザイン、仕上・材質一覧表

材質	ローズデザイン	ノブデザイン	仕		上	
			ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32(注)	銅古美 S11(注)	黄銅鏡面 S03(注)
ステンレス	G	A	●	●	●	●
		QS	●	●	—	●
		AW(木ノブ)	●	—	●	—

注)特注品につき、必ずお問い合わせください。

※フロント、ストライクはノブ・ローズ等がステンレス鏡面、銅古美であっても、ステンレス銅板製ペーパー仕上 (S32P) です。


※黄銅鏡面 (S03) は、ステンレス製メッキ仕上げとします。

セブンロック SD

シリーズ機番

シリーズ機番はP264～P265をご参照ください。

- 主な用途：内部出入口・通路・間仕切・寝室・浴室・トイレ・倉庫・ホテル・寮室・二重扉
- ※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

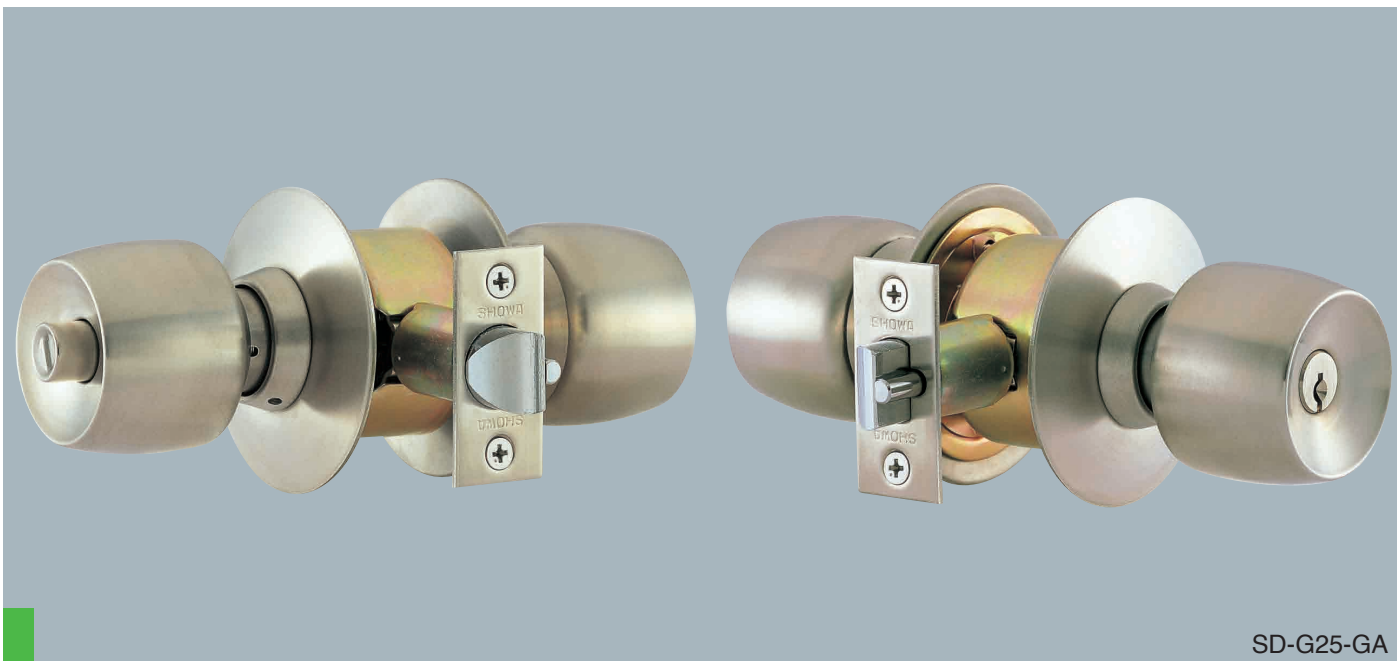

SD-G25-GA

同一のデザインであらゆる用途に対応する、優れた機能性を発揮。

あらゆる用途に対応する豊富な機種。

同一のデザインでそれぞれの用途に応じた各種の機能があります。

施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。

扉に2つの円筒状の穴をあけるだけでOK。簡単に取り付けられ、施工時間を短縮します。

室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。

特殊な機能を除き、室内側のノブを回すだけで扉を開けることが可能。室内に閉じ込められることのない安心設計です。

扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

扉の勝手に合わせてラッチの向きを変えて左右勝手を選択できます。

仕様

バックセット	60mm・64mm・70mm・90mm・127mm
取付扉厚※	25～33mm(専用ローズ使用)・33～45mm・45～56mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・Xキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
ノブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)／A・QSノブ
ローズ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

注) 扉厚25～30mmの場合でも、ラッチフロント部の扉厚は最低30mm以上必要です。

注) SH製品の取替用としてSD製品をご使用の場合、フロントはHDフロントがあります。

ローズはSH用Gローズφ95をご指示願います。機番はSDに対応可能分のみ。

注) 取付扉厚25～33mmの場合の専用ローズはφ65となります。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(X-)SD - G25 - GA - S32P - 60 - MK - 40W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番

デザイン

仕上

バックセット

マスターキー






扉厚 木製扉(鋼製扉)

片開き扉(両開き扉)

注) Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。



SDシリーズ

切欠外形図

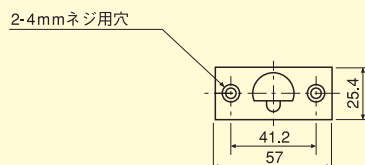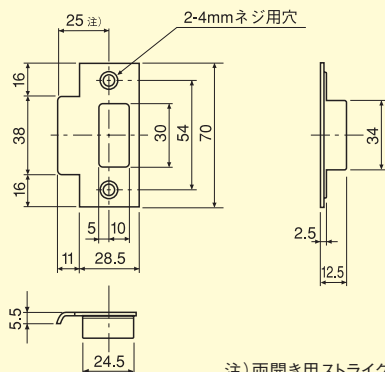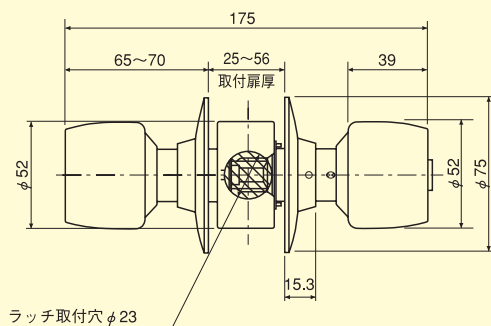






注) 両開き用ストライクとして20mmもあります。

HDフロント外形図(SH取替用)

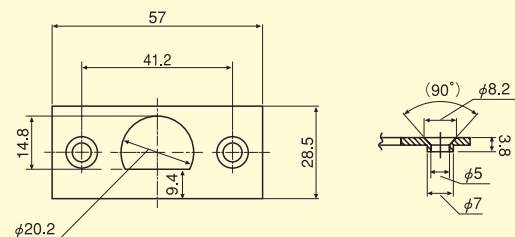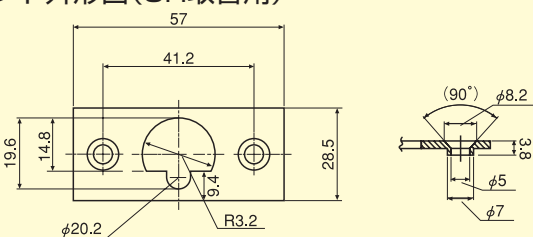

SSシリーズ

切欠外形図

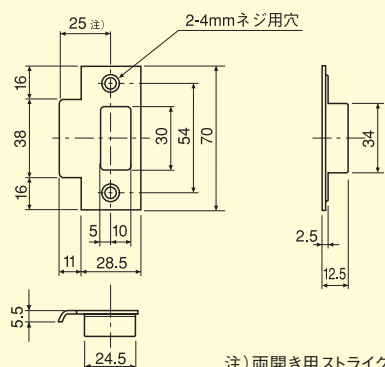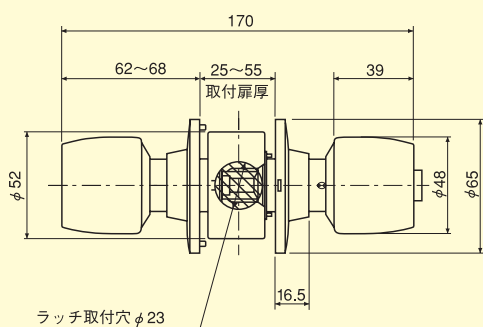

注) 両開き用ストライクとして20mmもあります。



X-SD-G50-GA-S32P

あらゆるデザインニーズに対応する、
多彩な高級ホテルロック。

お客様に安心を提供する常時固定外部ノブ。

扉を閉めれば、常に施錠状態となる外部ノブ常時固定タイプ。キーがなければ開扉できず、お客様にとって安心できる設計となっています。

外部からの侵入をシャットアウトするダブルロック機構。

内部からボタンを押すだけでマスターキーやグランドマスターキーでも開扉できないシャットアウトボタン機構付のダブルロック機構施錠タイプ。お客様のプライバシーだけでなく、生命、財産を守ります。一度ドアを開ければボタンが飛び出し解除されます。またシャットアウトキーを押し、右に回すとシャットアウトの状態が継続。長期滞在のお客様にとって大変便利な設計です。

ドアの高級感を高める優美なデザイン。

キー・イン・ノブのスマートなデザインに、最高の仕上がが施され、ホテルの高級感をより一層高めます。

あらゆる用途に対応するSDシリーズ。

玄関錠、間仕切錠、浴室錠等、あらゆる機種を設定したSDシリーズですから、ホテル内のあらゆる用途に対応。ホテル内の統一したデザインを実現します。

仕様

バックセット	60mm・64mm・70mm・90mm
取付扉厚	33～45mm・45～56mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6ピンシリンダー キー3本付 MK・GMK・GGMK その他各種装置可能
ノブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)/A・QSノブ
ロース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※Xキーシリンダー装着可能。NXキーシリンダー装着不可。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(注)
(X-)SD - G50 - GA - S32P - 70 - MK - 40W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番

デザイン

仕上

バックセット

マスターキー


扉厚 木製扉(鋼製扉)

片開き扉(両開き扉)










注)Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

SD-G50




機能(ホテルの特殊性からSD-G50は特別の機能を備えています)

装 置 外 観		操 作 方 法
外 部	内 部	
		●外部ノブは常時固定。扉を閉めると自動的に施錠。 ●外部からはゲストキーで解錠。 ●扉が閉まっている場合、内部のシャットアウトボタンを押すとシリンダー面に表示ピンが突出。この場合エマージェンシーキー以外のキーにて開扉は不可。シャットアウトボタンの掛かりは内部ノブまたはエマージェンシーキーを回すとはずれる。シャットアウトキーでシャットアウトボタンを押して右に回せば、シャットアウトボタンの掛かりは、はずれないで扉は開扉できる。扉を閉めれば、再びシャットアウト状態を継続。

キーシステム

内 部	外 部	
ノブを回せばいつでも開扉できます	ノブは常時固定しており扉を閉めれば自動的に施錠されキーがないと開扉できません。	
		 ゲストキー 客用のキーでピン表示のない時だけ開扉できます。部屋を出るときには必ず持って出ないと開扉できません。
		 マスターキー メイドなどが持つマスターキーですから、その担当区域だけ開扉できます。ピン表示のシャットアウトされた時には開扉できません。
		 グランドマスターキー マスターキーグループを2区分以上管理する場合に使用します。キーの機能はマスターキーと同じです。
		 エマージェンシーキー 最高責任者が持ち全室にわたって、ピン表示の有無にかかわらず開扉できます。
		 シャットアウトキー 部屋を継続してシャットアウトの状態にする時に使用します。内部ボタンにキーを押し込み右に回せばシャットアウトの状態です。

Xキーシリンダーの場合はキーの形状が変わります。


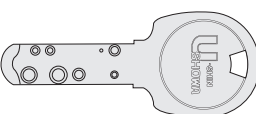
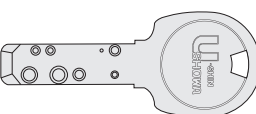

			
ゲストキー	ディスプレイキー	マスターキー及びグランドマスターキー	エマージェンシーキー

※切欠外形図はP268をご参照ください。

SSシリーズ

親しみやすさを追求したデザイン。

ノブ・ローズデザイン

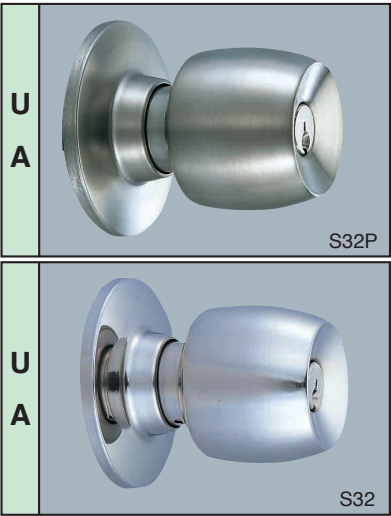

ノブ・ローズデザイン、仕上・材質一覧表

材質	ローズ デザイン	ノブ デザイン	仕 上			
			ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32 ^{注)}	銅古美 S11 ^{注)}	黄銅鏡面 S03 ^{注)}
ステン レス	U	A	●	●	●	●

注)特注品につき、必ずお問い合わせください。
※フロント、ストライクはノブ・ローズ等がステンレス鏡面、銅古美であっても、ステンレス銅板製ペーパー仕上(S32P)です。
※黄銅鏡面(S03)は、ステンレス製メッキ仕上げとします。

資料編
官民試験合格品
防犯性部品について
セキュリティ製品編
カードロック
マイスター
電気錠
セキュリティ関連製品
防犯性能部品
ドアロック製品編
ケースロック
レバーハンドル錠
インテグラルロック
ケースハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス扉錠
引戸錠
引違戸錠
レスキー
プッシュプル錠
セブンロック
ラバトリールック
その他製品編
リ・ボーン
アフターサービス編
索引
製品価格表

セブンロック


SSシリーズ

SS

シリーズ機番

シリーズ機番はP264～P265をご参照ください。

- 主な用途：一般出入口・通路・間仕切・寝室・浴室・トイレ・ユニットバス・倉庫・寮室・二重扉・出口等
- ※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

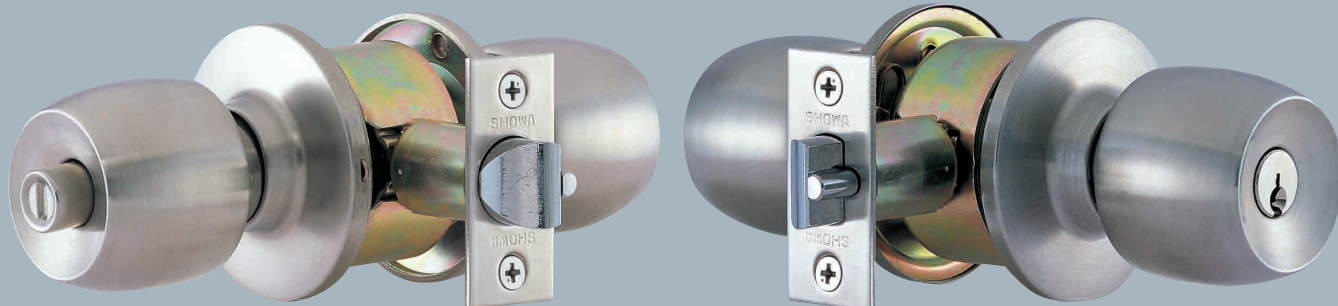

SS-G25-UA

親しみやすいデザインを基調にした、
取り付け容易なセブンロック。

親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。

一般住宅、アパート等フィットする親しみのあるデザインが基調。
それぞれの用途に合わせて各種の機能を発揮し、幅広くご利用いただけます。

施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。

扉に2つの円筒状の穴をあけるだけでOK。簡単に取り付けられ、施工時間を短縮します。

室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。

特殊な機能を除き、室内側のノブを回すだけで扉を開けることが可能。
室内に閉じ込められることのない安心設計です。

扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

扉の勝手に合わせてラッチの向きを変えただけで左右勝手を選定できます。

仕様

バックセット	60mm・64mm・70mm・90mm・127mm
取付扉厚	25～33mm・33～45mm・45～56mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー キー3本付 その他各種装置可能
ノブ	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
ロース	材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)

※切欠外形図はP268をご参照ください。

注1) 扉厚25～33mmの場合でも、ラッチフロント部の扉厚は最低30mm以上が必要です。

注2) X・NXキーシリンダー装着不可。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

SS - G25 - UA - S32P - 60 - MK - 36W(M) - S(D)

製品シリーズ名 機番 デザイン 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉（鋼製扉） 片開き扉（両開き扉）

セブンロック

SMシリーズ

SM

シリーズ機番

G2・U15・U65

●主な用途：室内ドア・浴室・トイレ等

※防犯性が必要な箇所にご使用の場合は防犯性能の高い補助錠等と併用してご使用ください。

※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

簡単な取り付けで機能を発揮する、
手軽なセブンロック。

施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。

扉に2つの円筒状の穴をあけるだけでOK。簡単に取り付けられ、
施工時間を短縮します。

扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

扉の勝手に合わせてラッチの向きを変えるだけで左右勝手を選定
できます。

仕様

バックセット	50mm・60mm・90mm
取付扉厚	25~27mm・27~37mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	ウエハーシリンダー キー3本付
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)
ロース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※MK・同一キーの装置は製作できません。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例


SM - G2 - 60 - 36W(M)

製品シリーズ名 機番 バックセット 扉厚 木製扉(鋼製扉)

機番一覧表

主な用途	機番	装置外観		操作	
		外部	内部	施錠	解錠
鍵付 室内ドア	G2	シリンダー付 ノブ	プッシュボタン 付ノブ	プッシュボタンを押し外部を施錠 ※外部からはキーでは施錠不可 内部からは常に開扉可能	内部ノブを回すか外部からキーにて 解錠
通路	U15	ノブ	ノブ	施錠装置はなし	
浴室 トイレ	U65	非常解錠 装置付ノブ	プッシュボタン 付ノブ	プッシュボタンを押し外部を施錠 ※内部からは常に開扉可能	内部ノブを回して解錠 ※非常の場合は外部から硬貨等で解 錠可能

切欠外形図

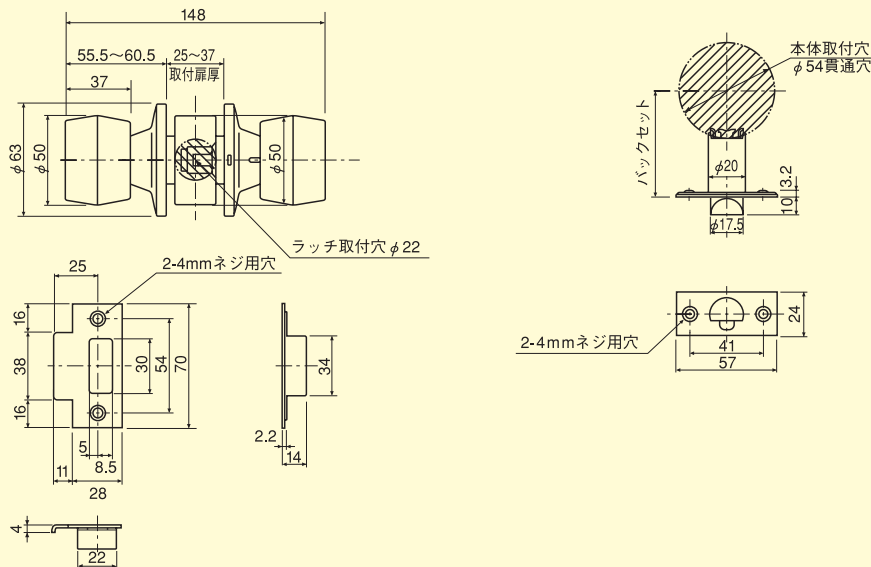

資料編	
官民試験合格品	
防犯性部品について	
セキュリティ製品編	
カードロック	
マイスナー	
電気錠	
セキュリティ関連製品	
防犯性能部品	
ドアロック製品編	
ケースロック	
レバーハンドル錠	
インテグラルロック	
ケースハンドル錠	
面付錠	
本締錠	
非常錠	
ガラス扉錠	
引戸鍵錠	
引違戸錠	
レスキー	
プッシュプル錠	
セブンロック	
ラバトリロック	
その他製品編	
リ・ボーン	
アフターサービス編	
索引	
製品価格表	

ラバトリーロック

LAVATORY LOCKS


1100SERIES

操作も取り付けも簡単で、
錆びに強いオールステンレス製。

ラバトリーロックは取り付け簡単で、しかも施錠の確認がしやすい、スムーズな操作を実現する設計です。またオールステンレス製ですから、水まわりにも安心してお使いいただけます。

INDEX:LAVATORY LOCKS

● 1100シリーズ P276

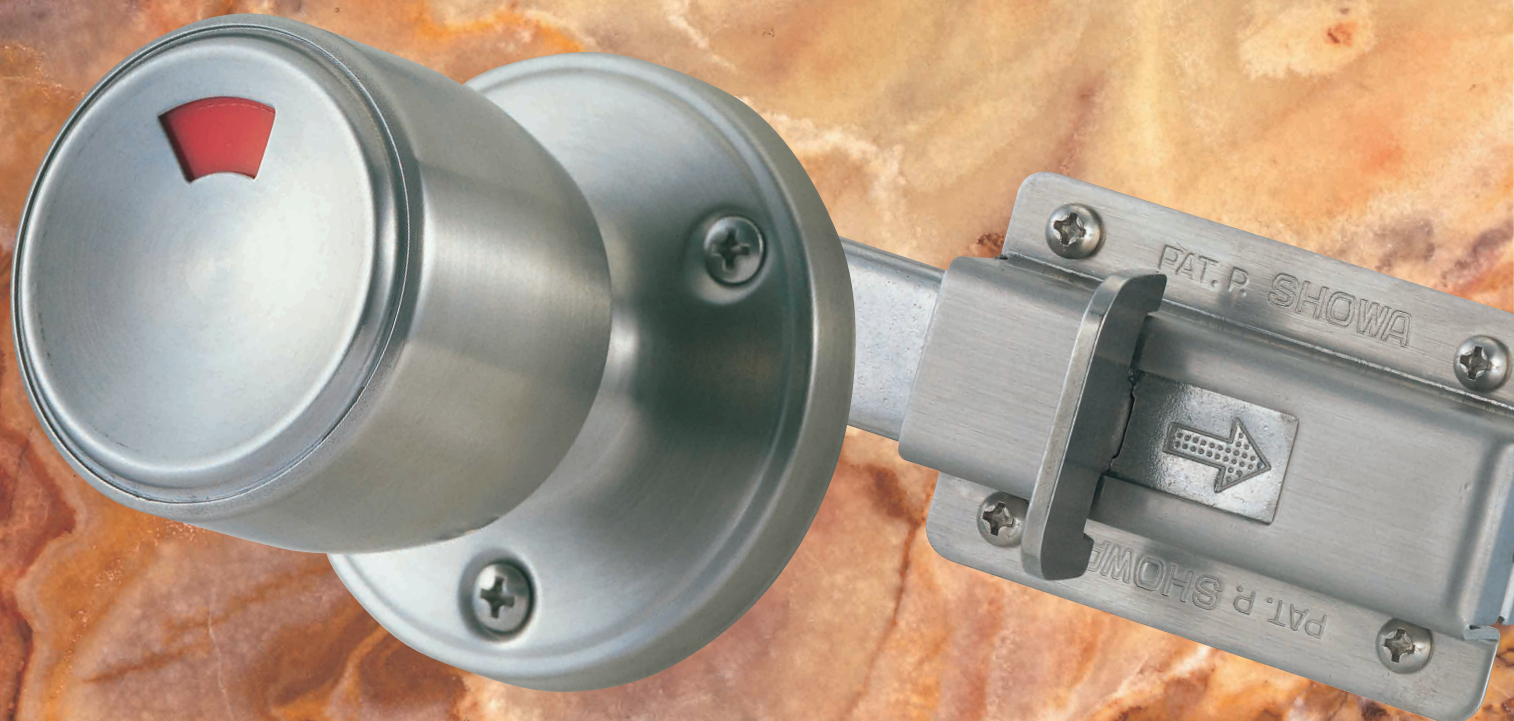

ラバトリロック

1100シリーズ

1100・1100-P・1100-L


シリーズ機番

1100・1100-P・1100-L


●主な用途：トイレ



1100

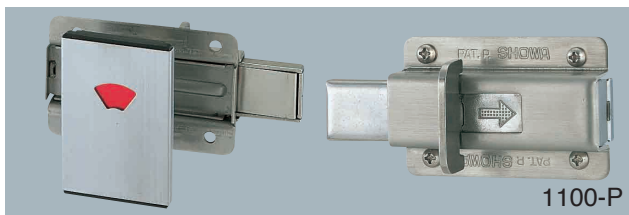

1100-P

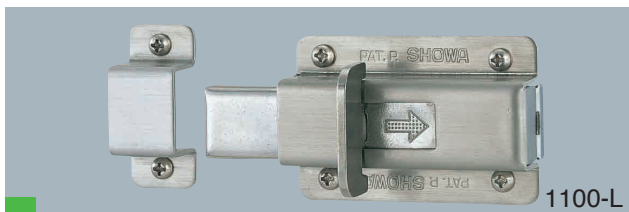

1100-L

錆びに強いオールステンレスが、
耐久性を向上。

■特長

操作を簡易化するスライド式サムターン。

操作がしやすい大きなサムターンを採用。しかもスライド式ですから施錠の確認が容易で操作ミスを防ぎます。

錆びに強いオールステンレス構造。

錆びに強いオールステンレス製ですから長期使用にも耐え、しかも水まわりのお部屋にも安心してお使いいただけます。

仕様

●1100(表示ノブ付スライドボルト)

バックセット	35mm
取付扉厚	28mm～40mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
ノブ	材質:ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入) 仕上:ペーパー(S32P)
ケース	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※市販のラバトリストライクもご使用できます。

●1100P(表示器付スライドボルト)

バックセット	35mm
取付扉厚	28mm～40mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
表示器	材質:ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入) 仕上:ペーパー(S32P)

※その他の仕様は1100をご参照ください。

●1100-L(スライドボルト)錠の仕様は同じですが角芯はついていません。

バックセット	35mm
共受	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※錠と共受のセットです。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。

扉に15mmの穴をあけるだけでOK。あとは付属の木ネジだけで取り付けられる簡単設計です。

ご注文例


1100 - W(M)

製品シリーズ名 木製扉(鋼製扉)

※標準仕様は木製扉用ネジをセットしています。

切欠外形図


■1100

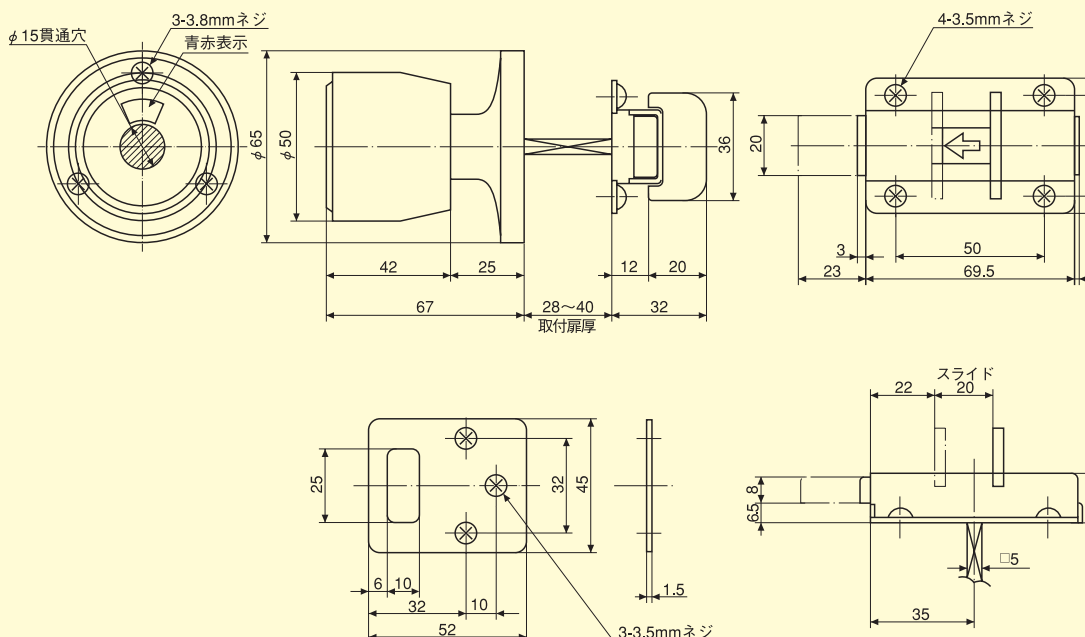

1100シリーズ


切欠外形図

■1100-P

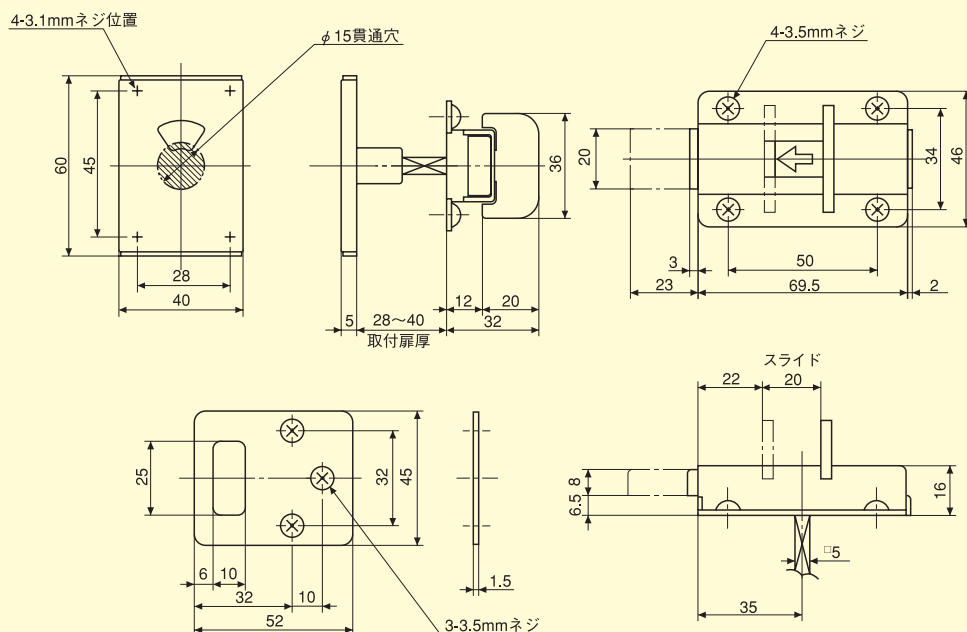

■1100-L

注) 錠の仕様は同じですが角芯は付いていません。

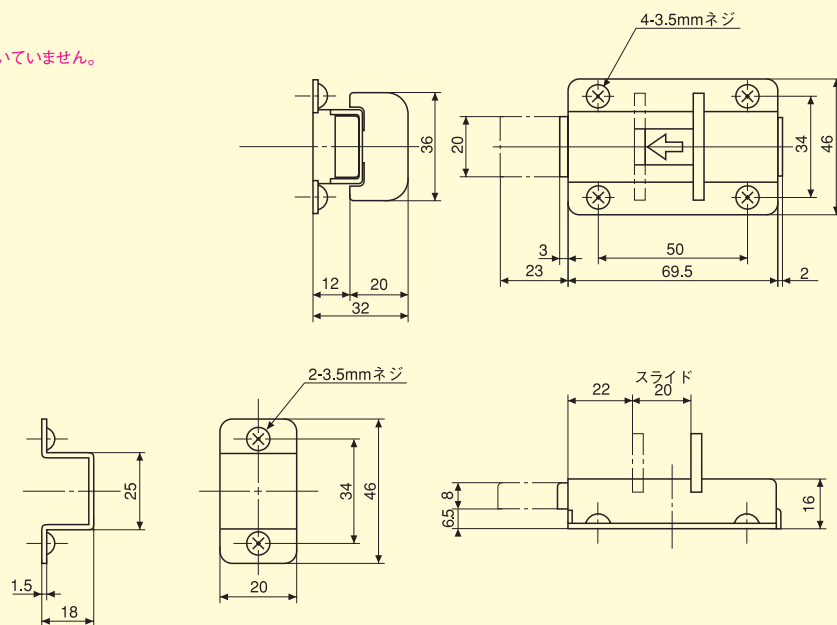

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸鍵錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

資料編	
官民試験合格品	
防犯性部品について	
セキュリティ製品編	
カードロック	
マイスナー	
電気錠	
セキュリティ関連製品	
防犯性能部品	
ドアロック製品編	
ケースロック	
レバーハンドル錠	
インテグラルロック	
ケースハンドル錠	
面付錠	
本締錠	
非常錠	
ガラス扉錠	
引戸鍵錠	
引違戸錠	
レスキー	
プッシュプル錠	
セブンロック	
ラバトリロック	
その他製品編	
リ・ボーン	
アフターサービス編	
索引	
製品価格表	