


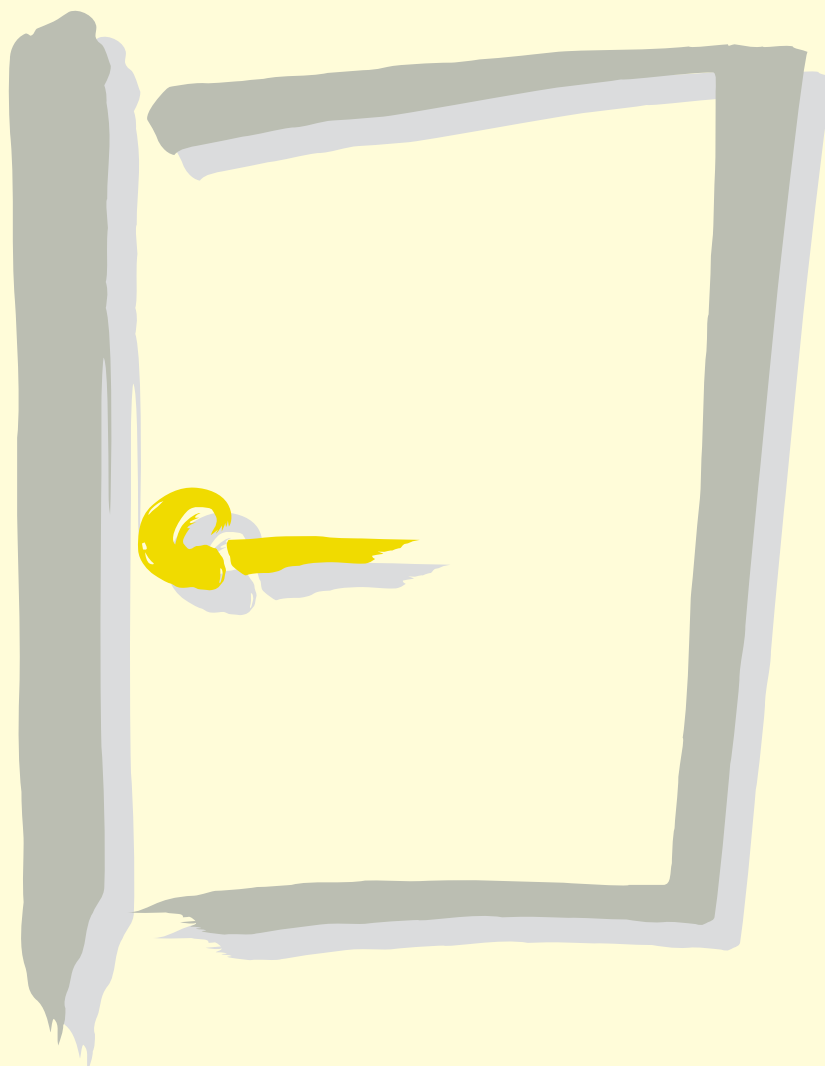

BL-bs 認定品

BL-bs approved products

CONTENTS

型式		本文頁	外形図・切欠図頁	型式		本文頁	外形図・切欠図頁
RVH	サムターン付シリンダー面付箱錠 (防犯建物部品)	524	539	FGV-BL	引戸鎌錠 (防犯建物部品)	534	544
LVF-BL	鎌デッドレバーハンドル錠 (防犯建物部品)	526	540	KM310	ドア・クローザ	535	872
DVF-BL	鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)	528	540	M401PS-BL	室内用ドア・クローザ	536	875
PGVF-BL	鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)	529	541	BL-bs 認定品一覧表		537	
ND3F-BL	面付鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)	530	542	M600 (公共工事)	標準型建具用ドアクローザ	538	545
ND3R-BL	面付本締錠 (防犯建物部品)	532	543				

RVH

SERIES

サムターン付シリンダー面付箱錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRRVH64-J型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ割り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。(P48参照)

■スペーシング80mmタイプです。

■デッドボルトストローク20mmタイプです。

■BL-bs 認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL 認定制度です。

■使いやすさも考慮。

PRシリンダーの場合は、シリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド

PRシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■レバーハンドルバリエーション (PA、PG、PH型は室外側のみ)



PA型



PG型



PH型



PC型



64型

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J JN	RVH*	シリンダー レバーハンドル		防犯サムターン レバーハンドル	玄関	R111

●RVHシリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状PA・PG・PH・PC・64型を示します。


■材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	納期
18-8ステンレス (SUS304)	● : 標準納期品 ○ : 受注生産品
・ヘヤーライン仕上 (記号ST)	●
・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)	●
・セラミックダークグレイ仕上 (記号CD)	○

■仕様

スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	35～38・38～41
ストライク	スチール製枠用、木製枠用共なし

写真はPRRVH64-J型 CB仕上

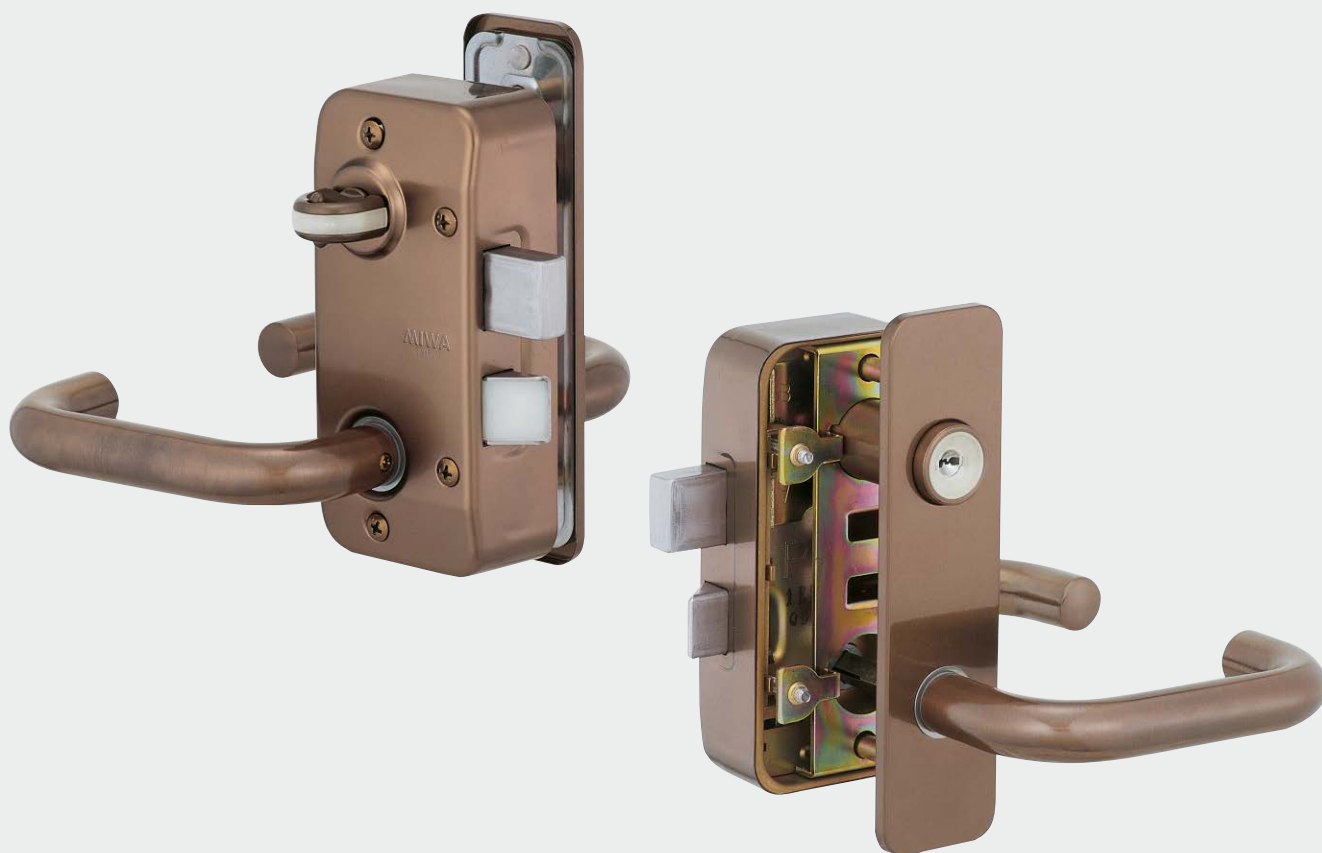

写真はPRRVH64-J型 CD仕上



LVF-BL SERIES 鎌デッドレバーハンドル錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRLVF64-1BL型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。(P48参照)

■BL-bs認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすいさも考慮。
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が目で見えます。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け。
レバーハンドルの取り付け方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■補助錠にはDVF-BLシリーズが最適です。(P528参照)
DVF-BLシリーズも防犯建物部品です。

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	LVF*-1BL	シリンダー レバーハンドル		防犯サムターン レバーハンドル	玄関	C111

●LVF-BLシリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状50・51・52・53・55・56・64・66型を示します。

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ○：受注生産品

材質・仕上	50	51	52	53	55	56	64	66
ステンレス ST	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス CB	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス CD	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP527参照

(注) 66型はLVF-BLシリーズの場合は丸座が標準です。

仕様

バックセット (mm)	64
スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50
材質	18-8ステンレス (SUS304)
仕上	ステンレスヘヤーライン (ST) セラミックブロンズ (CB) セラミックダークグレイ (CD)

LVF-BL SERIES

レバーハンドル形状 (材質/仕上)

50型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

51型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

52型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

53型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

55型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

56型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

64型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

66型



ステンレスヘアライン仕上 (ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上 (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上 (CD)

(注) 66型ハンドルはLVF-BLシリーズの場合は丸座が標準です。LVFシリーズの場合は長座が標準です。

LVF
-BL

DVF-1BL SERIES 鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品●(P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRDVF-1BL型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為
に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。(P48参照)

■BL-bs認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすいさも考慮。
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面が
キーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然に
キーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に
蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらく
の間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により
視認できないこともあります。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは
大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	DVF-1BL	シリンダー		防犯サムターン	玄関	C041

材質・仕上

18-8ステンレス (SUS304)
・ステンレスヘヤーライン仕上 (記号ST)
・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)
・セラミックダークグレイ仕上 (記号CD)

仕様

バックセット (mm) 64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 33～42・42～50

PGVF-BL SERIES

鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品●/受注生産品○ (P4 参照)



PRPGVF713W-1BL 型 (SF)

機能				
装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	PGVF※W-1BL PGVF※DV-1BL PGVF#S-1BL	シリンダー グリップ	防犯サムターン グリップ	C111

●シリーズ名の次にある※はグリップ形状713・714型、※は571型、#は713・714・571型を示します。

仕様	
バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm)	36以上～45以下
材質	713、714型：アルミダイカスト 571型：アルミ
仕上	ステンカラー色塗装 (SF) ライトシルバー色塗装 (RV) シャンパンゴールド色塗装 (CG) ゴールド色塗装 (GL) 艶消し黒色塗装 (BK) ※
左右勝手	左右勝手あり (発注時にご指示願います)

※571型にBK仕上はありません。

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為
に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5
型を標準装備。(P48参照)

■BL-bs 認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL 認定制度です。

■使いやすさも考慮。
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面が
キーを差し込みやすいスリパチ形状となっています。自然に
キーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリパチ形状部
に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しば
らくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により
視認できないこともあります。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは
大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■操作性にも優れています。
グリップを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開け
られます。

■グリップタイプ、バータイプがあります。
グリップタイプ(713、714型)、バータイプ(571型)が装着で
きます。詳細はP430～431を参照ください

■ダブルロックとシングルロックの2タイプあります。
どちらも合格品です。

ダブルロック仕様：PGVF713(714)W-1BL
PGVF571DV-1BL

シングルロック仕様：PGVF713(714、571)S-1BL
(受注生産品)

(注1) 外開きドアのみ使用可能です。

(注2) 取り付けの際にインパクトドライバーは使用しないでください。
取り外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作
動に支障をきたす場合があります。

ND3F-BL SERIES 面付鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRND3F-1BL型 (ST)

大型キーヘッド

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■防犯性を考慮しています

防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準装備。(P48 参照) また、鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■BL-bs 認定品です

防犯性能の強化など新たに拡充されたBL 認定制度です。

■既存の扉に取付可能な面付タイプ

面付錠なので既存扉への取り付けも可能です。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■従来品と同一切欠です

ND2F、ND2R型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

■主錠との回転方向合わせが容易です

サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。

(注) 本製品は取り付け方によって、施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。



■平型サムターンを採用

従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

■使いやすさにも配慮しています

PR シリンダー、LB シリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド

PR シリンダー、LB シリンダー、JN シリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■対震ストライク付もあります (P913 参照) (オプション)

詳細はお問い合わせください。

型式

ND2F-G.STB (彫込用)



ND2F-G.STB

■面付ストライク付もあります (オプション)

彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。

詳細はお問い合わせください。

型式：ND2F.SK1



ND2F.SK1

■エアタイト扉用としてND3F-ATBL型もあります。防犯建物部品です。



写真はPRND3F-1ATBL型 (ST)

■カラーバリエーション

室内側はすべてシルバー色です



PRND3F-1BL型 (ST仕上)



PRND3F-1BL型 (CD仕上)



PRND3F-1BL型 (CB仕上)



PRND3F-1BL型 (GL仕上)

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND3F-1BL ND3F-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		ケースカバー		納期
	材 質	仕 上	材 質	仕 上	
ST	SUS304	ホーニング	SUS304	ホーニング	●
CD		セラミックダークグレイ			●
CB		セラミックブロンズ			●
GL	アルミ	ゴールド色塗装			●

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～35・35～43・43～50
-----------------------	-------------------

ND3F
-BL

ND3R-BL SERIES 面付本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRND3R-1BL型 (ST)

大型キーヘッド

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■防犯性を考慮しています
防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準で装備しています。(P48参照)

■BL-bs 認定品です
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■既存の扉に取付可能な面付タイプ
面付錠なので既存扉への取り付けも可能です。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■従来品と同一切欠です
ND2F、ND2R型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

■主錠との回転方向合わせが容易です

サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。

(注) 本製品は取り付け方によって、施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。



■平型サムターンを採用

従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

■使いやすさにも配慮しています

PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド

PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■面付ストライク付もあります(オプション)

彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。詳細はお問い合わせください。

型式：ND2F.SK1



ND2F.SK1

■エアタイト扉用としてND3R-ATBL型もあります。防犯建物部品です。



写真はPRND3R-1ATBL型 (ST)

■カラーバリエーション

室内側はすべてシルバー色です



■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND3R-1BL ND3R-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		ケースカバー		納期
	材 質	仕 上	材 質	仕 上	
ST	SUS304	ホーニング	SUS304	ホーニング	●
CD		セラミックダークグレイ			●
CB		セラミックブロンズ			●
GL	アルミ	ゴールド色塗装			●

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～35・35～43・43～50
-----------------------	-------------------

FGV-BL SERIES 引戸鎌錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRFGV-1BL型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌錠。
引戸鎌用の鎌を備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。(P48参照)

■BL-bs 認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL 認定制度です。

■使いやすさも考慮。
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

機能						
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	FGV-1BL	シリンダー		防犯サムターン	玄関 倉庫	H041

材質・仕上	
18-8ステンレス (SUS304)	・ステンレスヘアライン仕上 (記号ST) ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB) ・セラミックダークグレイ仕上 (記号CD)

仕様	
バックセット (mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50
有効チリ寸法 (mm)	4以内

KM310

SERIES

ドア・クローザ (BL 認定品)

■納期：標準納期品 ● (P4 参照)



写真はKM313P型



写真はKM313PS型



写真はKM314P型



写真はKM314PDA型
(長寿社会対応BL-bs 部品)



パワフルで耐久性抜群。ドア、枠へ同じ寸法で取り付けられる4タイプの中から、住まいに合わせてお選びいただけます。


KM313P型 (BL-I型認定品)、KM313PS型 (BL-I-S型認定品)

- JIS A1510-3の3号 (Grade 2) 近い閉扉力をもち、2号 (Grade 2) 相当の開扉力で済みます。40～50kgの扉に対して十分な力を持つ高効率のドア・クローザです。
- 閉扉途中の扉が閉扉方向に風に追われてもこらえながら閉扉する耐風圧性を持つように作られています。(12.5mの追風で開扉角度20°からの閉扉は0.8秒以上)
- ストップなしのKM313P型、ストップ装置付のKM313PS型の2種類ありそれぞれBL-I型、BL-I-S型認定品です。


KM314P型 (BL-II型認定品)

- JIS A1510-3の4号 (Grade 2) 近い閉扉力をもち、2号 (Grade 2) 相当の開扉力で済みます。特に強風箇所のドアに取り付けるには最適です。
- 追風による閉扉の耐風圧性をKM313P型よりも高めてあります。
- 風による急激な開扉を約70°位からブレーキをかけ、やわらげる装置 (バックチェック機構) を有し、手でゆっくり開扉するときには180°まで開くことができます。
- 扉が設定角度以上に開扉すると、一定角度まで非常にゆっくりと閉扉するディレーダクション機能付のKM314PDA型 (BL-II-D BL-bs 型認定品) もあります。
- 工事期間中はストップ装置が使用できるタイプもあります。(P868 参照)

●2つの速度調整弁により、1速、2速、ラッチング速度の調整ができます。



(注) エアタイトドア等で1速・2速の調整ではラッチングしないときに、ラッチング速度調整弁を調整し、扉のラッチング状態を調整できます。




●第1・第2速度の調整

1速・2速の調整は、各々の調整弁を右へねじ込んでいけば遅くなり、左へ回せば速くなります。

速くなる (右) 遅くなる (左)

●ラッチング速度の調整



ラッチング速度と2速の調整弁は共用ですので、2速を適当な速度に調整した後でラッチング速度の調整を行ってください。(左記の調整弁の角度によって決まります。)

(注) KM313PS型の場合は調整弁の形状が (注) となります。

種類

型 式		適 用 扉	
パラレル取付		幅×高さ (mm)	重量 (kg)
ストップなし	ストップ付		
KM313P	—	800～900×1,800～2,000 (BL 規格)	15～50kg (一般用)
—	KM313PS	//	// (一般用 (主に戸建))
KM314P	—	800～850×1,800～2,000 (BL 規格)	50～55kg (強風箇所の玄関ドア用)
KM314PDA	—	//	// (長寿対応の玄関ドア用)

- 上記4機種とも、ドア、枠へ同じ寸法で取り付けられます。
- 左右勝手は共通です。
- KM313PS型のストップ角度は約10°～15°おきに180°までの間で設定できます。
- シルバー色で納入いたします。
- 上記の他に90°制限付ドアクローザ (P873) をご用意しています。

材質・仕上

本 体：アルミダイカスト/焼付塗装仕上
アーム：鋼製/焼付塗装仕上
キャップ：ABS樹脂 (着色材)

KM310

M401PS-BL 室内用ドア・クローザ^(BL 認定品)

型 ■用途：室内扉等 ■納期：標準納期品 ● (P4 参照)



写真はM401PS-BL型 (IV)

コンパクトにまとまった、内装ドア専用のドアクローザです。
軽い力で開けられ、扉の速度調整もドライバー 1 本で簡単にできます。


カラーバリエーションはアイボリー・チョコレートブラウン・ライトブラウン・ダークブラウン・ブラック・ホワイトの6色。室内の雰囲気に合わせてお選びいただけます。プラスチックカバー付きとカバーなしの2タイプがあります。

■カラーバリエーション M401PS-BL型


プラスチックカバー付タイプ



アイボリー (IV)

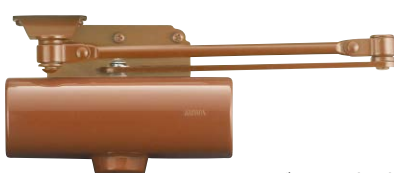

チョコレートブラウン (CN)

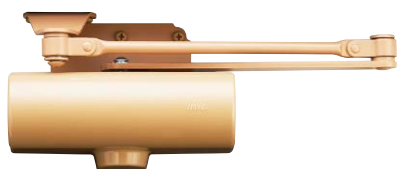

ライトブラウン (LB)



ダークブラウン (DB)



ホワイト (WH)




ブラック (BK)

■カラーバリエーション M401NPS-BL型

プラスチックカバーなしタイプ



シルバー (SV)

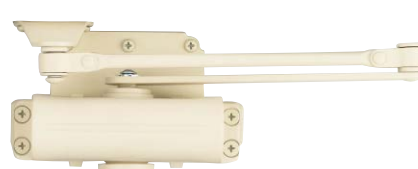

ミルキーホワイト (MW)


■扉閉まり速度の調整方法

ドアクローザの側面にある速度調整弁で扉の閉まり速度の調整が可能です。

工場出荷時に適正速度にセットしてありますが、速度調整弁を右に回すと遅くなり、左に回すと速くなります。

注1) 1 回転以上緩めないでください。戻しすぎると調整弁が外れ、油漏れを起こす原因となります。

注2) 電動ドライバーは故障の原因となるため、使用しないでください。

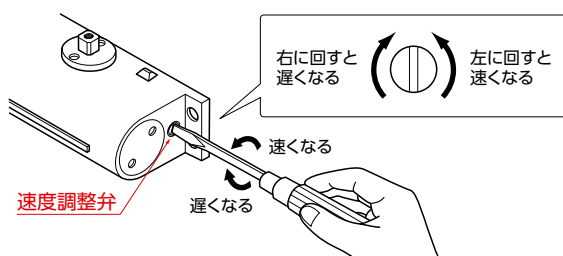

■材質・仕上

本 体：アルミダイカスト/焼付塗装仕上

アーム：鋼製/焼付塗装仕上

カバー：ABS樹脂 (着色材)

■適用扉

型 式	適 用 扉	
	幅×高さ (mm)	重量 (kg)
M401PS-BL (カバー付)	800 × 1,800	10～30kg
M401NPS-BL (カバーなし)		

BL-bs / BL 認定品一覧表

BL-bs 認定品の商品保証についてはP943をご参照ください。

サムターン付シリンダー面付箱錠

BL-bs型式	名 称	型 式	JLMA規格	掲載頁
R-I型	BL-bs 部品	U9RVH※ PRRVH※-J JNRVH※	R111	524

(注) ※印はレバーハンドルPC・PA・PG・PH・64型を示す。

サムターン付シリンダー彫込箱錠

BL-bs型式	名 称	型 式	JLMA規格	掲載頁
M-IM型	BL-bs 部品	U9LVF□-1BL PRLVF□-1BL LBLVF□-1BL JNLVF□-1BL	C111	526
S-M型		U9DVF-1BL PRDVF-1BL LBDVF-1BL JNDVF-1BL	C041	528
M-II型		U9PGVF※W-1BL U9PGVF※DV-1BL PRPGVF※W-1BL PRPGVF※DV-1BL LBPGVF※W-1BL LBPGVF※DV-1BL JNPGVF※W-1BL JNPGVF※DV-1BL	C111	529
M-III型		U9PGVF#S-1BL PRPGVF#S-1BL LBPGVF#S-1BL JNPGVF#S-1BL	C111	529

(注1) □印はレバーハンドル50・51・52・53・55・56・64・66型を示す。

(注2) ※印はプッシュプルハンドル713・714型を示す。

(注3) ※印はプッシュプルハンドル571型を示す。

(注4) #印はプッシュプルハンドル713・714・571型を示す。

面付本締錠

BL-bs型式	名 称	型 式	JLMA規格	掲載頁
S-R型	BL-bs 部品	U9ND3F-1BL PRND3F-1BL LBND3F-1BL JNND3F-1BL	R041	530
		U9ND3F-1ATBL PRND3F-1ATBL LBND3F-1ATBL JNND3F-1ATBL		
		U9ND3R-1BL PRND3R-1BL LBND3R-1BL JNND3R-1BL	R041	532
		U9ND3R-1ATBL PRND3R-1ATBL LBND3R-1ATBL JNND3R-1ATBL		

引戸鎌錠

BL-bs型式	名 称	型 式	JLMA規格	掲載頁
H型	BL-bs 部品	U9FGV-1BL PRFGV-1BL LBFGV-1BL JNFGV-1BL	H041	534

ドア・クローザ

BL型式	名 称	型 式	掲載頁
BL-I型	BL 部品	KM313P	535
BL-II型		KM314P	
BL-I-S型		KM313PS	
BL-III-S型		M401PS-BL M401NPS-BL	536
BL-II-D BL-bs型	BL-bs 部品	KM314PDA (長寿社会対応BL-bs部品)	535

(公共工事) 標準型建具用ドアクローザ機種一覧表

	適用ドア幅 DW (mm)	型 式			
		標準取付用		平行取付用	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
鋼製軽量扉	900	M612	M612S	M612P	M612PS
	950	M612 (M613)	M612S (M613S)	M612P (M613P)	M612PS (M613PS)
鋼製扉	900	M612	M612S	M613P	M613PS
	950	M613	M613S	M613P	M613PS

- 一般型、簡易気密型共に上記表を適用ください。：鋼製扉
- 簡易気密型については、() をご使用ください。：鋼製軽量扉
- 扉の回転抵抗はM612型は1Nm以下、M613型は2Nm以下にてご使用ください。
- 風の強い場所は1ランク強い機種をご使用ください。
- 軽量扉にて180°開き、およびエアタイトの場合はM613型をご使用ください。

M600 SERIES (公共工事) 標準型建具用ドアクローザ

■納期：標準納期品 ● (P4 参照)



写真はM612型
カラー：シルバー（記号SV）




写真はM612PS型
カラー：シルバー（記号SV）

■取付寸法が統一されています。

■1速、2速および3速（ラッチングアクション）の速度調整が自在です。

1速・2速および3速の速度調整が独立して行えるため、扉の閉まる動作が大変スムーズです。

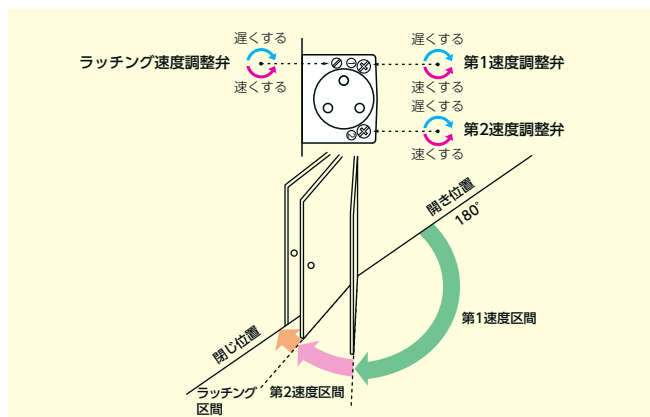

(注) ラッチングアクションとは、扉を確実に閉めさせるために閉じる直前に閉まるスピードを速くする機構のことです。

■シャープなイメージの角形ボディを採用。

■夏でも、冬でも、安定した速度で閉まります。

■ストップ角度も、細かく設定できます。

■機能を高めるバックチェック、ディレードアクションもご用意しています。(オプション)

材質・仕上

本 体：アルミダイカスト／焼付塗装仕上

アーム：鋼製／焼付塗装仕上

キャップ：ABS樹脂（着色材または塗装仕上）

（公共工事）標準型建具用ドアクローザ機種一覧表


	適用ドア幅 DW (mm)	型 式			
		標準取付用		パラレル取付用	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
鋼製軽量扉	900	M612	M612S	M612P	M612PS
	950	M612 (M613)	M612S (M613S)	M612P (M613P)	M612PS (M613PS)
鋼製扉	900	M612	M612S	M613P	M613PS
	950	M613	M613S	M613P	M613PS

- 一般型、簡易気密型共に上記表を適用ください。：鋼製扉
- 簡易気密型については、（ ）をご使用ください。：鋼製軽量扉
- 扉の回転抵抗はM612型は1Nm以下、M613型は2Nm以下にてご使用ください。
- 風の強い場所は1ランク強い機種をご使用ください。
- 軽量扉にて180° 開き、およびエアタイトの場合はM613型をご使用ください。


RVH SERIES

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す


RVH64 (ーJ) 型

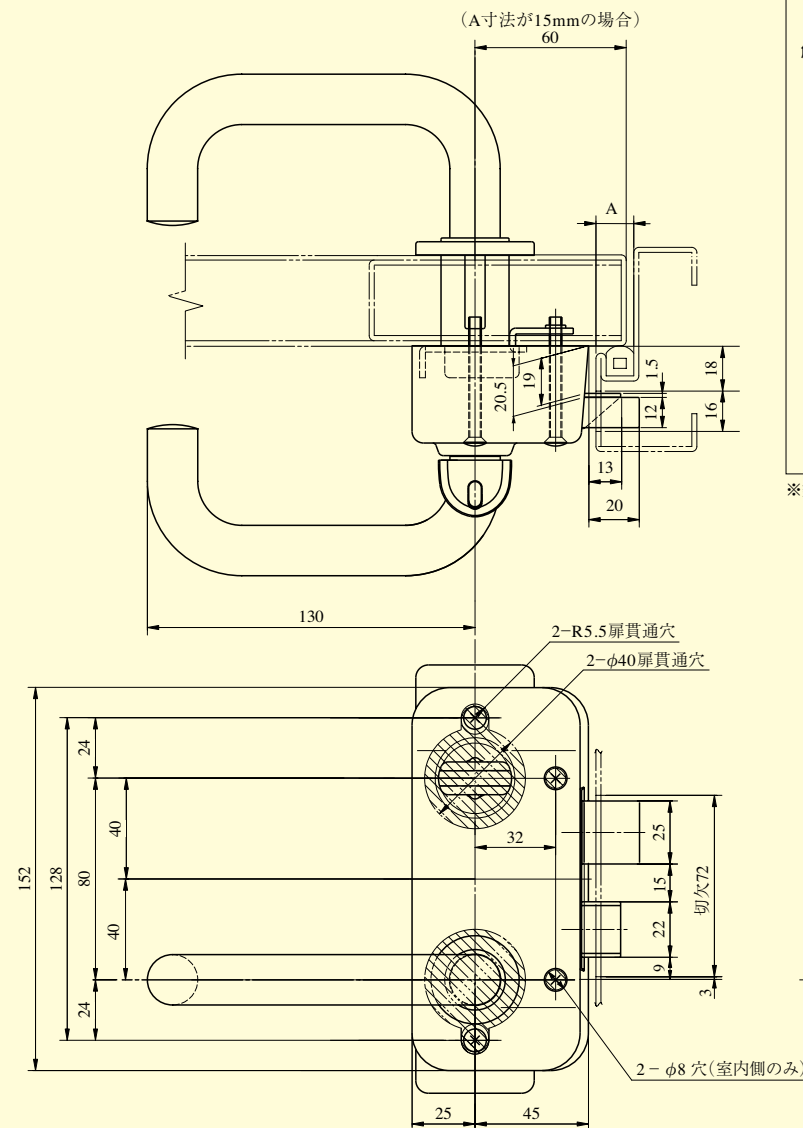

室外側外形図

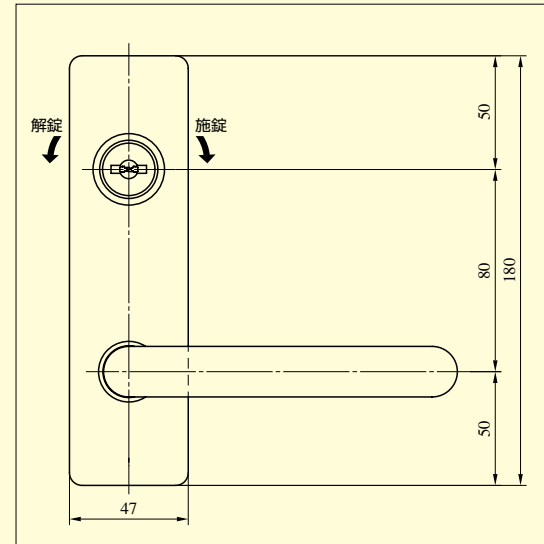

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

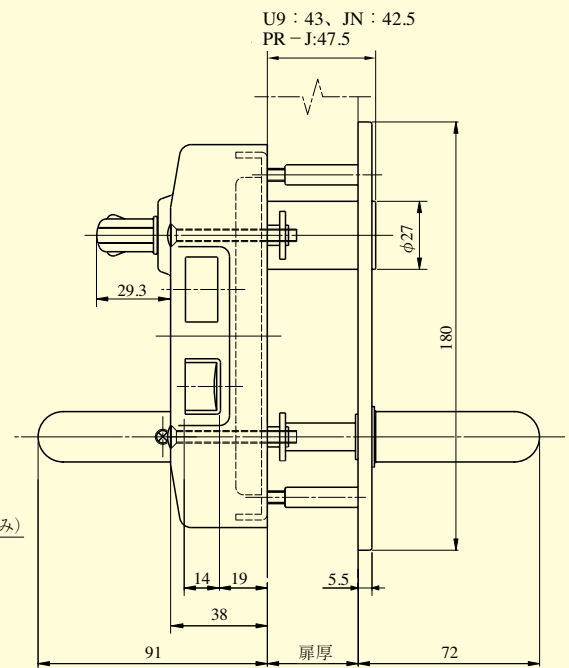

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状		スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
		室外側	室内側		
U9 PR-J JN	RVHPC	PC	PC	80	35～38 38～41
	RVHPA	PA			
	RVHPG	PG			
	RVHPPH	PH			
	RVH64	64	64		

RVH

ND3F-BL / ND3F-ATBL SERIES



■左右勝手共通

U9ND3F-1BL型

●扉厚によるA寸法(単位mm)

扉厚(mm以上～mm未満)	A寸法
33～38	6.3(取付時に切断する)
38～40	9.3(取付時に切断する)
40～43	11.3(出荷時の状態で使用)
43～46	14.3(取付時に切断する)
46～48	17.3(取付時に切断する)
48～50	19.3(出荷時の状態で使用)

※扉厚33～35はKライナー使用

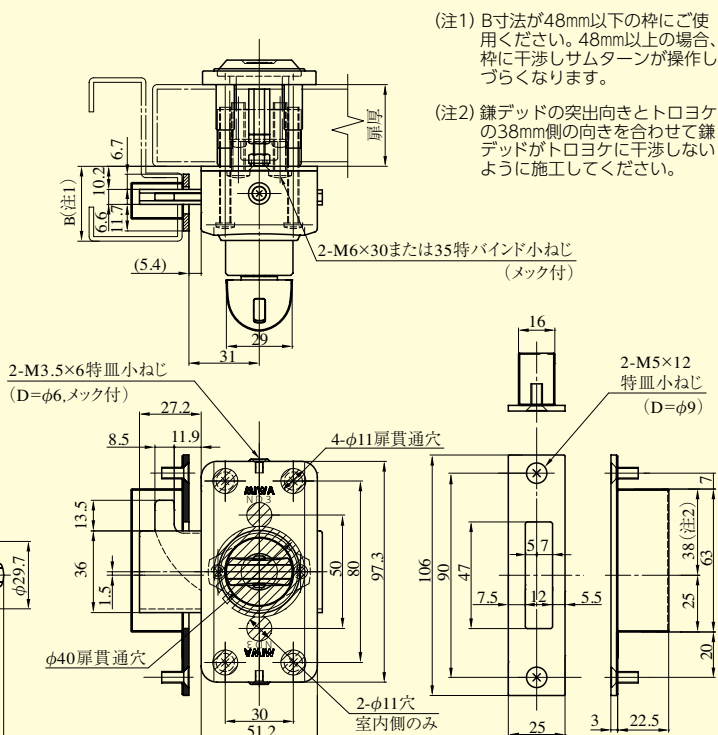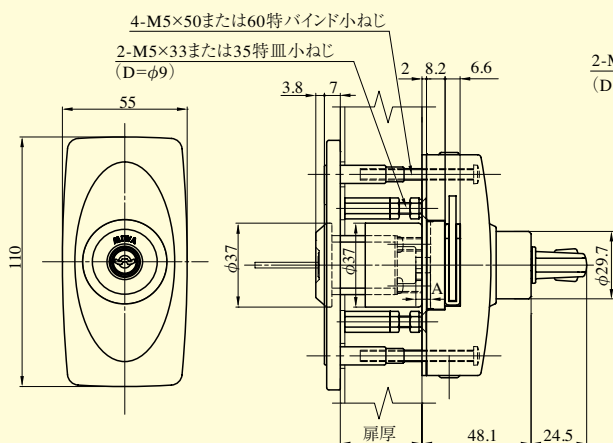

U9ND3F-1ATBL型



●扉厚によるA寸法(単位mm)

扉厚(mm以上～mm未満)	A寸法
33～40	13.7(出荷時の状態で使用)
40～43	17.2(取付時に交換する)
43～48	22.7(取付時に切断する)
48～50	26.7(出荷時の状態で使用)


※扉厚33～35はKライナー使用

(注3) B寸法が57mm以下の枠にご使用ください。57mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

(注4) 鎌デッドの突出向きとトロヨケの38mm側の向きを合わせて鎌デッドがトロヨケに干渉しないように施工してください。

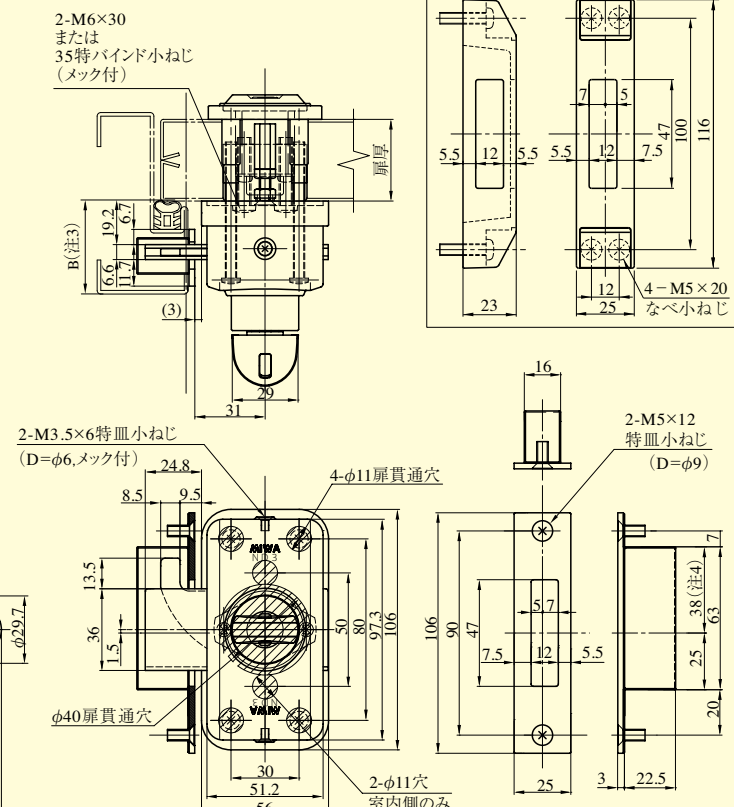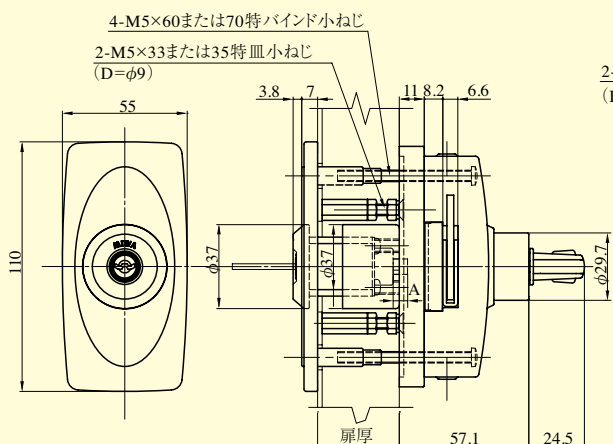

面付ストライク：ND2F.SK1 (別途御手配品)



装着可能シリンダー

型 式

機 能

扉厚(mm以上～mm未満)

U9
PR-J
LB-J
JN

ND3F-BL

ND3F-ATBL

1

33～35
35～43
43～50

ND3R-BL / ND3R-ATBL_{SERIES}



■左右勝手共通

U9ND3R-1BL型

●扉厚によるA寸法(単位mm)

扉厚(mm以上～mm未満)	A寸法
33～38	6.3(取付時に切断する)
38～40	9.3(取付時に切断する)
40～43	11.3(出荷時の状態で使用)
43～46	14.3(取付時に切断する)
46～48	17.3(取付時に切断する)
48～50	19.3(出荷時の状態で使用)

※扉厚33～35はKライナー使用

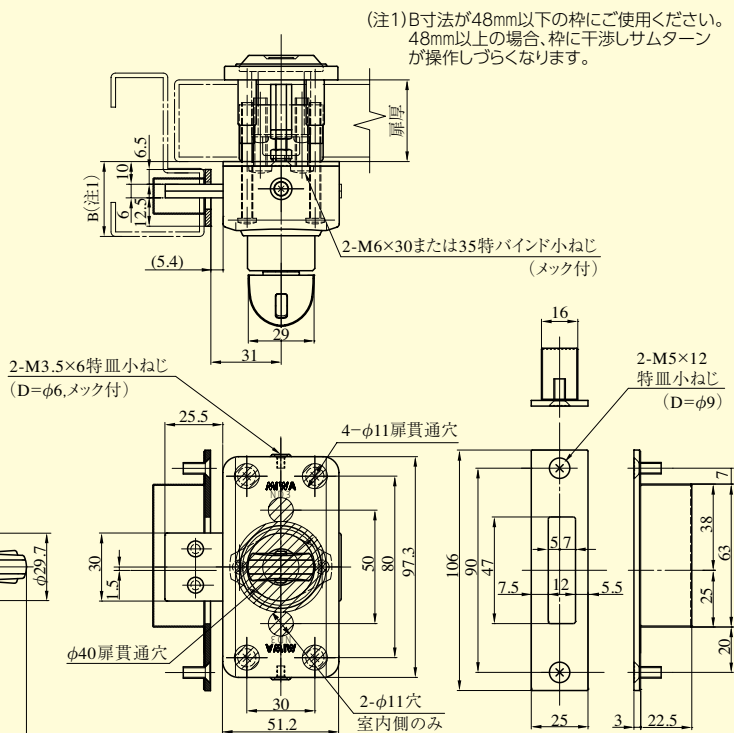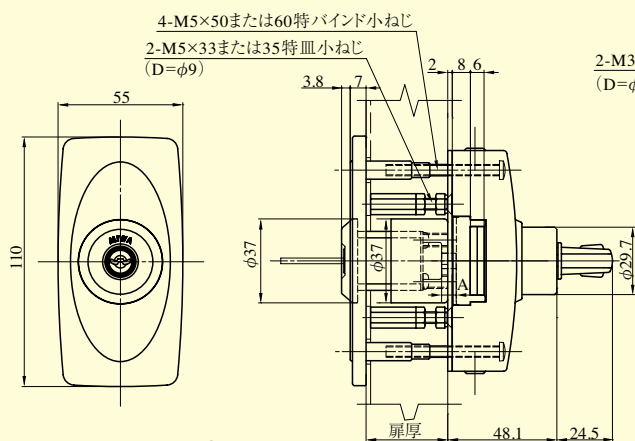



U9ND3R-1ATBL型

●扉厚によるA寸法(単位mm)


扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~40	13.7(出荷時の状態で使用)
40~43	17.2(取付時に交換する)
43~48	22.7(取付時に切断する)
48~50	26.7(出荷時の状態で使用)

※扉厚33～35はKライナー使用

(注2) B寸法が57mm以下の枠にご使用ください。
57mm以上の場合、枠に干渉しサムターン
が操作しづらくなります。

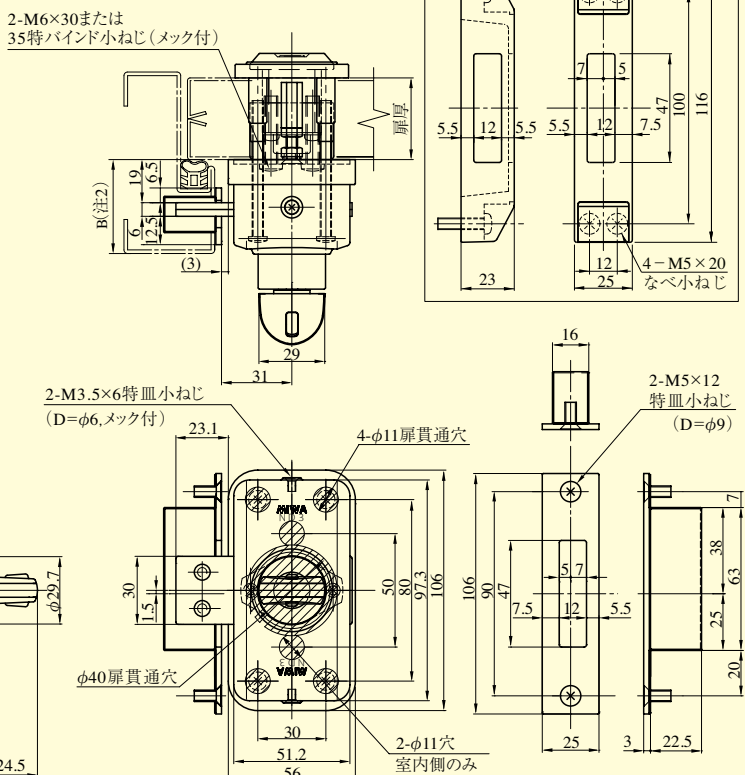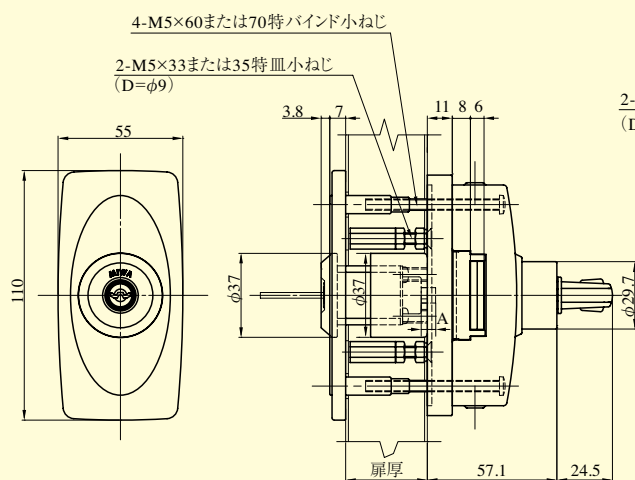

面付ストライク：ND2F.SK1
(別途御手配品)




装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 PR-J LB-J JN	ND3R-BL	1	33～35
	ND3R-ATBL		35～43 43～50

ND3R
-BL
ND3R
-ATBL

FGV-BL_{SERIES}

■左右勝手共通

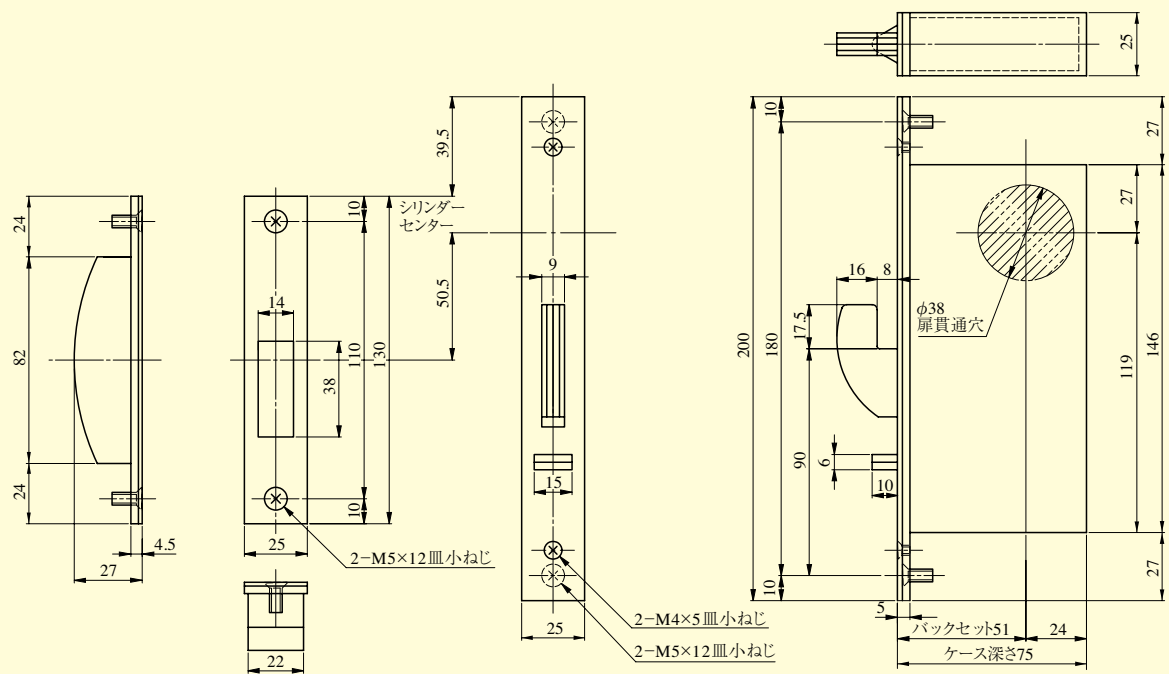


有効チリ寸法 4mm以内


装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR-J LB-J JN	FGV-BL	1	51 / 75	33～42 42～50

M600 SERIES (公共工事) 標準型建具用ドアクローザ

M612・M613 標準取付型ストップなし／M612S・M613S 標準取付型ストップ付

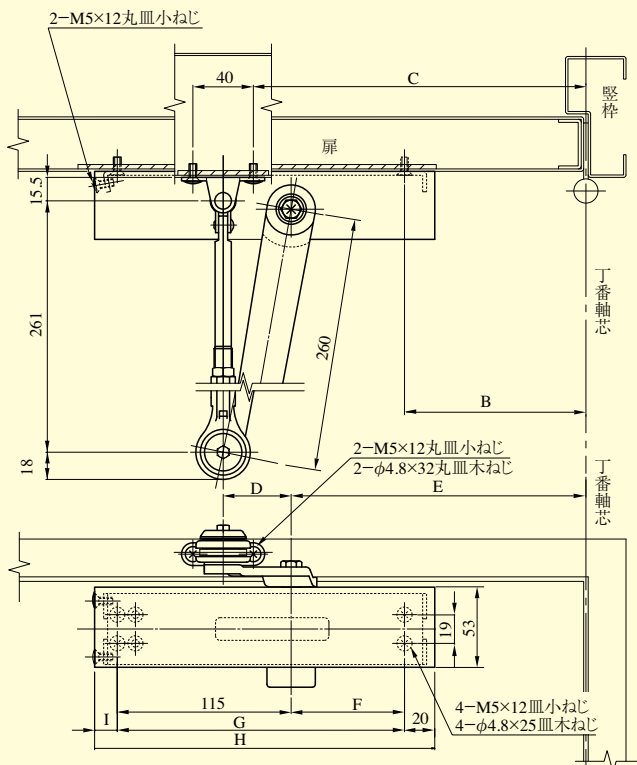




ストップなし ストップ付	B	C	D	E	F	G	H	I
M612 M612S	120	220	45	195	75	190	225	15
M613 M613S	120	220	45	195	75	190	245	35

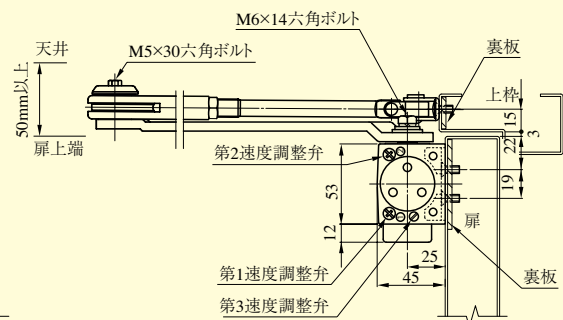

※本図はストップ付を示す。

M612P・M613P パラレル取付型ストップなし／M612PS・M613PS パラレル取付型ストップ付

ストップなし ストップ付	B	C	D	F	G	H	I	J
M612P M612PS	120	128	67	115	190	225	15	280
M613P M613PS	120	128	67	115	190	245	35	280

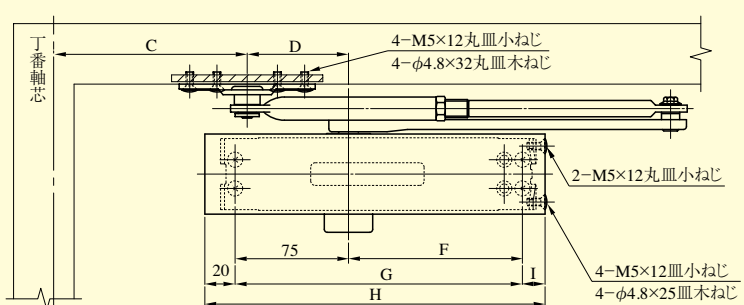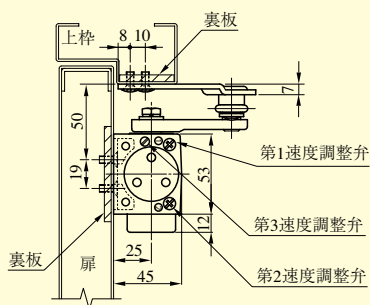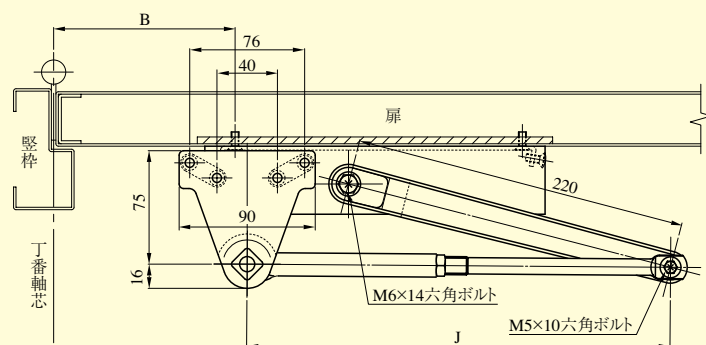

※本図はストップなしを示す。